



RG 11 , RG 59 , RG 58 & FLEXIBLE COAXIAL CABLE



P/N	DESCRIPTION	GRADE	PACKING	PRICE /m.
RG 11 INDOOR MAIN CCTV CABLE				Effective P98 1 APRIL 2026
CB-0111A	RG 11/U Cable, 90% Shield, White Jacket	ADVANCE	500 M. /Roll	17.00 /m.
CB-0110	RG 11/U Cable, 95% Shield, Black Jacket	MILITARY	500 M. /Roll	77.30 /m.
RG 11 OUTDOOR MAIN CCTV CABLE				
CB-0111AP	RG 11/U Outdoor, 90% Shield, Black Jacket	ADVANCE	500 M. /Roll	17.20 /m.
CB-0110P	RG 11/U Outdoor, 95% Shield, Black Jacket	MILITARY	500 M. /Roll	77.30 /m.
RG 11 OUTDOOR MAIN w/Messenger CCTV CABLE				
CB-0111AM	RG 11/U Outdoor, 90% Shield, Black w/Messenger	ADVANCE	500 M. /Roll	20.10 /m.
CB-0110M	RG 11/U Outdoor, 95% Shield, Black w/Messenger	MILITARY	500* M. /Roll	81.40 /m.
RG 58 , RG 59 COAXIAL SPECIAL CABLE				
CB-0102	RG 58 C/U Cable, 95% Shield, Black Jacket	MILITARY	500 M. /Reel in Bx.	25.40 /m.
CB-0104	RG 59 Cable, 95% Shield, Black Jacket	MILITARY	500 M. /Reel in Bx.	26.10 /m.
RG FLEXIBLE COAXIAL CABLE (RG 59)				
CB-0106F	FLEX. STRANDED 75 Ohm, White (สายอ่อน)	ADVANCE	100 ⁰ M. /Easy Bx.	11.50 /m.
CB-0105HF-1	FLEX. SOLID 75 Ohm, White, for Patch Cord (สายสั้น)	STANDARD	100 ⁰ M. /Easy Bx.	8.- /m.
CB-0104F	FLEX. STRANDED 75 Ohm, Black, for ELEVATOR(RG59)	MILITARY	500 M. /Reel in Bx.	30.- /m.

Remark : 1. Packing 500 M./ Reel (ไม่มี R หรือ *) หมายถึง สินค้าที่มีใน STOCK สามารถสั่งซื้อ และ ตัดได้ทุก 10 เมตร เท่านั้น
 2. Packing 100⁰ M. , 500⁰ M./ Reel (มี R) หมายถึง สินค้าที่มีใน Stock แต่ต้องสั่งซื้อ Box หรือ Roll
 3. Packing 100⁰ M. , 500⁰ M./ Reel (มี *) หมายถึง สินค้าที่ต้องสั่งผลิตและต้องสั่งซื้อ Roll เท่านั้น (Made to Order)

COAXIAL (RG) System

RG6 COAXIAL 10 Port PANEL and INSERT CONNECTOR



US-2510A
10 PORT MINI PANEL Insert
w/Support Box



US-2204
BNC Modular Insert



US-2209
F-TYPE Modular Insert



US-2207A
TV Socket Modular Insert



US-2201
BLANK Insert



US-2015WH
Plastic Wall Box (ฝาขาว)



US-2311
1 PORT Shiny Face Plate



US-2312
2 PORT Shiny Face Plate

BNC CONNECTOR



UC-0002 / UC-0004 / UC-0026 / UC-0028
BNC Plug (Male , ตัวผู้, หัวผู้)



UC-0036
BNC JACK (Female , ตัวเมีย, หัวเมีย)



UC-0044 / UC-0046
BNC PLUG (Male , หัวผู้, หัวผู้)

F-TYPE CONNECTOR



UC-0052 / UC-0062 / UC-0082
F-Type Twist (Male , หัวผู้)



UC-0054 / UC-0064
F-Type CRIMP (Male , หัวผู้)



UC-0056 / UC-0066 / UC-0086
F-Type (Male, หัวผู้, หัวผู้)

TV (Pal Male)



UC-0087 (RG59/6)
PAL (male) [TV] Connector Screw Type



UC-0088 (RG6)
PAL (male) Crimp Type



UC-0089 (RG59)
PAL (male) Crimp Type

ADAPTER (CHANGER) CONNECTOR



UC-0010
BNC Bulkhead Splice



UC-0092
F-Type Bulkhead Splice



UC-0094
F-Type to BNC Adapter



UC-0096
F-Type to PAL [TV, Male] Adapter



UC-0006
BNC Tee Connector



BNC , F-TYPE , TV CONNECTOR & PANEL



P/N	DESCRIPTION	UNIT PRICE
BNC, F-Type , TV , PANEL 10 Port & CONNECTOR		Effective P100 1 APRIL 2026
US-2510A	10 Port MINI PANEL Insert w/Support Box (W26 x D 6.0 x H 6.5 cm.)	แผง 10 ช่อง พร้อม Box เหล็ก 900.-
US-2204	BNC Modular Insert (RJ45 Insert)	ตัวเมีย BNC 2 ด้านใส่แผง 80.-
US-2209	F-Type Modular Insert (RJ45 Insert)	ตัวเมีย F-Type 2 ด้าน 50.-
US-2207A	TV Socket Modular Insert (RJ45 Insert)	ตัวเมีย TV รุ่นสกอร์ 200.-
US-2201	Blank Insert (RJ45 Insert)	ตัวบิด RJ45 10.-
US-2311	SHINY FACE PLATE 1 PORT (White)	หน้ากากขาวมินิมา 27.-
US-2312	SHINY FACE PLATE 2 PORT (White)	หน้ากากขาวมินิมา 27.-
US-2015WH	Plastic WALL BOX 2 X 4" (Deep 38 mm.) (White)	กล่องพลาสติกติดผนังลอยของ LINK 30.-
UC-0026	BNC PLUG RG 6 , (Male) CRIMP Type (ใช้ได้กับ 5C-2V Cable)	คีมบีบแน่น UC-8116A 49.-
UC-0002	BNC PLUG RG58, (Male) CRIMP Type	คีมบีบแน่น UC-8118A 49.-
UC-0004	BNC PLUG RG59 / 62, (Male) CRIMP Type	คีมบีบแน่น UC-8116A 50.-
UC-0028	BNC PLUG RG 11, (Male) CRIMP Type	คีมบีบแน่น UC-8118A 52.-
UC-0036	BNC JACK RG 6, (Female) Bulkhead, CRIMP Type	คีมบีบแน่น UC-8116A 162.-
US-2016	Plastic WALL BOX 2 X 4" (Deep 47 mm.) White	กล่องพลาสติกติดผนังลอยเล็ก 60.-
UC-0046	BNC PLUG RG 6 (Male) , COMPRESSION Type	คีมอัดกันน้ำเข้า TC-2315 หรือ UC-8289 92.-
UC-0044	BNC PLUG RG59 / 62 (Male), COMPRESSION Type	คีมอัดกันน้ำเข้า TC-2315 หรือ UC-8289 92.-
UC-0062	F-Type (Male) RG 6 , TWIST Type	ใช้มือหมุนบิดได้ 18.-
UC-0052	F-Type (Male) RG 59, TWIST Type	ใช้มือหมุนบิดได้ 19.-
UC-0082	F-Type (Male) RG 11, TWIST Type	ใช้มือหมุนบิดได้ 68.-
UC-0064	F-Type (Male) RG 6 , CRIMP Type	คีมบีบแน่น UC-8116A 24.-
UC-0054	F-Type (Male) RG 59, CRIMP Type	คีมบีบแน่น UC-8116A 26.-
UC-0066	F-Type CONNECTOR for RG 6 , COMPRESSION Type	คีมอัดกันน้ำ TC-2315 หรือ UC-8289 32.-
UC-0056	F-Type CONNCECTOR for RG 59, COMPRESSION Type	คีมอัดกันน้ำ TC-2315 หรือ UC-8289 32.-
UC-0086	F-Type CONNECTOR for RG 11, COMPRESSION Type	คีมอัดกันน้ำ UC-8289 165.-
UC-0010	BNC Bulk Head Splice Adapter	ตัวเมีย 2 ด้าน ยึดแผง 142.-
UC-0092	F-Type Bulk Head Splice Adapter	ตัวต่อ F-Type 2 ทาบ 21.-
UC-0094	F-Type to BNC ADAPTER	ตัวต่อ F-Type to BNC 52.-
UC-0096	F-Type to TV, Male ADAPTER	ตัวต่อ F-Type to หัว TV 42.-
UC-0087	TV (Pal) Connector RG 6 / RG 59, Screw Type	ใช้มือหมุนบิดได้ 62.-
UC-0088	TV (Pal) Connector RG 6 , CRIMP Type	คีมบีบแน่น UC-8116A 75.-
UC-0089	TV (Pal) Connector RG 59 , CRIMP Type	คีมบีบแน่น UC-8116A 75.-

Think of Cabling ... Think@ INTERLINK Tel: 02-666-1111 www.interlink.co.th

PRICE LIST 2569

100



COAXIAL (RG) System

CRIMP TOOL (คีมจับ)



UC-8116A
CRIMP TOOL BNC
or F-Type or PAL RG 6 & RG 59



UC-8118A
CRIMP TOOL BNC
RG 11 & RG 58

COMPRESSION TOOL (คีมอัดแรง สำหรับหัวกันน้ำ)



TC-2315
COMPRESSION TOOL F-Type &
BNC RG59, 6



UC-8289
COMPRESSION TOOL F-Type &
BNC RG59, 6, 11



TS-3105
CUTTER Cable TOOL

STRIPPING TOOL (คีมปลอกสาย Coaxial แบบสะดวก)



UC-8145
Stripping RG6 For F-Type , PAL
UTP/STP/COAXIAL CABLE STRIPPER



UC-8256
Stripping RG59 , RG6 For F-Type , BNC



UC-8288
Stripping RG11 For F-Type , BNC

CCTV & TV PATCH CORD (สายพ่วงกล้อง หรือ สายพ่วง TV คุณภาพ ยืดหยุ่น , Cable Assembly)



UC-7130-01/03/05
BNC to BNC Hi Flex Cord



UC-7120-01/03/05
F-TYPE to F-TYPE Hi Flex Cord



UC-7150-01/03/05
PAL (TV) to PAL (TV) Hi Flex Cord

Think of Cabling ... Think INTERLINK ... Tel. 02-668-1111 www.interlink.co.th



RG COAXIAL TOOL & RG PATCH CORD ASSEMBLY



P/N	DESCRIPTION	UNIT PRICE
กิมเข้าหัวและกิมปอกสาย สำหรับ COAXIAL CABLE & CONNECTOR		
Effective P102 1 APRIL 2026		
UC-8116A (กิมเข้า UC-8116 เส้น)	CRIMP TOOL BNC & F-Type & PAL for RG 6 , 59 Crimp Connector (สาย UC-8116 กับ UC-8119 เข้าหัวกัน)	กิมจับ 1,230.-
UC-8118A (กิมเข้า UC-8121)	CRIMP TOOL BNC for RG 11 & RG 58 Crimp Connector (สาย UC-8118 กับ UC-8121 เข้าหัวกัน)	กิมจับ 1,270.-
TC-2315	COMPRESSION TOOL F-Type and BNC for RG 59, RG 6	กิมจับ (พทกิตติง) 680.-
UC-8289	COMPRESSION TOOL F-Type and BNC for RG 59, RG 6 & RG 11	กิมจับ 2,050.-
TS-3105	CUTTER TOOL for RG 58, RG 59 & RG 6 Cable	กิมจับ 510.-
UC-8145	UTP / STP / COAXIAL CABLE STRIPPER	กิมปอก 395.-
UC-8256	STRIPPING TOOL for RG 59, RG 6 of BNC and F-Type Compression Connector	กิมปอก 435.-
UC-8288	STRIPPING TOOL for RG 11 of BNC and F-Type Compression Connector	กิมปอก 585.-

สายพ่วงหรือสายสายต่อสำเร็จรูปสำหรับกล้องวงจรปิด (BNC TO BNC Cord for CCTV)

UC-7130-01	สายอ่อนพ่วงกล้องวงจรปิด , Crimp Type	CCTV Patch Cord (BNC-BNC)	1 เมตร	160.-
UC-7130-03	สายอ่อนพ่วงกล้องวงจรปิด , Crimp Type	CCTV Patch Cord (BNC-BNC)	3 เมตร	180.-
UC-7130-05	สายอ่อนพ่วงกล้องวงจรปิด , Crimp Type	CCTV Patch Cord (BNC-BNC)	5 เมตร	200.-

สายพ่วงหรือสายต่อสำเร็จรูปสำหรับจานดาวเทียม (F-Type to F-Type Cord for SATELLITE TV)

UC-7120-01	สายนิ่มพ่วงจานดาวเทียมกับกล้องดาวเทียม , Crimp Type	SATELLITE TV Patch Cord (F-F)	1 เมตร	120.-
UC-7120-03	สายนิ่มพ่วงจานดาวเทียมกับกล้องดาวเทียม , Crimp Type	SATELLITE TV Patch Cord (F-F)	3 เมตร	140.-
UC-7120-05	สายนิ่มพ่วงจานดาวเทียมกับกล้องดาวเทียม , Crimp Type	SATELLITE TV Patch Cord (F-F)	5 เมตร	160.-

สายพ่วงหรือสายต่อสำเร็จรูปสำหรับโทรทัศน์ TV (Male) to TV (Male)

UC-7150-01	สายอ่อนพ่วงโทรทัศน์ , Advance, Crimp Type	TELEVISION Patch Cord (Pal-Pal)	1 เมตร	200.-
UC-7150-03	สายอ่อนพ่วงโทรทัศน์ , Advance, Crimp Type	TELEVISION Patch Cord (Pal-Pal)	3 เมตร	220.-
UC-7150-05	สายอ่อนพ่วงโทรทัศน์ , Advance, Crimp Type	TELEVISION Patch Cord (Pal-Pal)	5 เมตร	240.-

Customized Length is ACCEPTABLE , Please Contact

Think of Cabling ... Think INTERLINK ... Tel. 02-666-1111 www.interlink.co.th

ขนาดที่นิยมในท้อง
Easy Box

Easy Box
ง่ายต่อการดึงสาย
ออกโดยทฤษฎี



TIEV Telephone Wire Cable




FIG8. UTP DROPWIRE Cable



JUMPER WIRE (White - Red)



Drop Wire w/Messenger 2c



FLAT Telephone Cable



TPEV Telephone Cable





Telephone CABLE



ORDER NO.	DESCRIPTION	PACKING	PRICE /m.
TIEV Cable (Station Wire)			Effective P104 1 APRIL 2026
UL-1022	TIEV Telephone 0.50 mm. [24 AWG] 2C Cable	100 ^R M. /Easy Box	4.40 /m.
UL-1024	TIEV Telephone 0.50 mm. [24 AWG] 4C Cable	100 ^R M. /Easy Box	7.45 /m.
UL-1024-5	TIEV Telephone 0.50 mm. [24 AWG] 4C Cable	500 ^R M. /Reelex	7.45 /m.
UL-1032	TIEV Telephone 0.65 mm. [22 AWG] 2C Cable	100 ^R M. /Easy Box	6.35 /m.
UL-1034	TIEV Telephone 0.65 mm. [22 AWG] 4C Cable	100 ^R M. /Easy Box	12.05 /m.
UL-1034-5	TIEV Telephone 0.65 mm. [22 AWG] 4C Cable	500 ^R M. /Reelex	12.05 /m.
FIG 8 UTP DROPWIRE Cable			
UL-1102	Fig 8 UTP 0.50 mm. [24 AWG] 1 Pair Cable	200 ^R M. /Roll	11.50 /m.
UL-1112	Fig 8 UTP 0.65 mm. [22 AWG] 1 Pair Cable	200 ^R M. /Roll	12.05 /m.
JUMPER WIRE and DROPWIRE 2 CORE			
UL-0002	Jumper Wire, White-Red [24 AWG] 2C Cable	100 ^R M. /Easy Box	3.70 /m.
UL-0023	DropWire w/Messenger 19 AWG (0.91mm.) 2C Cable	200 ^R M. /Roll	16.65 /m.
FLAT TELEPHONE Cable			
UL-0044	FLAT Telephone 28 AWG 4C	100 ^R M. /Easy Box	4.50 /m.
UL-0054	FLAT Telephone 26 AWG 4C	100 ^R M. /Easy Box	6.60 /m.
TPEV Cable			
UL-1210-1	TPEV Telephone 0.50 mm. [24 AWG] 10 Pair	100 ^R M. /Roll	40.80 /m.
UL-1225-1	TPEV Telephone 0.50 mm. [24 AWG] 25 Pair	100 ^R M. /Roll	101.50 /m.
UL-1250-1	TPEV Telephone 0.50 mm. [24 AWG] 50 Pair	100 ^R M. /Roll	202.40 /m.
UL-1405	TPEV Telephone 0.65 mm. [22 AWG] 5 Pair	305 ^R M. /Roll	33.75 /m.
UL-1410	TPEV Telephone 0.65 mm. [22 AWG] 10 Pair	305 ^R M. /Roll	62.95 /m.
UL-1425	TPEV Telephone 0.65 mm. [22 AWG] 25 Pair	305 ^R M. /Roll	165.80 /m.
UL-1450	TPEV Telephone 0.65 mm. [22 AWG] 50 Pair	305 ^R M. /Roll	330.50 /m.

Remark : 1. Packing 500 M./ Reel (ไม่มี R หรือ *) หมายถึง สินค้าที่มีใน STOCK สามารถสั่งซื้อ และ สั่งตัดได้ทุก 10 เมตร เท่านั้น
 2. Packing 100^R M. , 500^R M./ Reel (มี R) หมายถึง สินค้าที่มีใน Stock แต่ต้องสั่งซื้อยก Box หรือ Roll
 3. Packing 100^R M. , 500^R M./ Reel (มี *) หมายถึง สินค้าที่ต้องสั่งผลิตและต้องสั่งซื้อยก Roll เท่านั้น (Made to Order)

TELEPHONE System

www.interlink.co.th

Tel. 02-666-1111

Think of Cabling ... Think INTERLINK



UL-3004

Hand Set Plug , RJ9
(ตัวผู้โทรโทรศัพท์)



UL-3011

RJ11 Plug
(ตัวผู้โทรโทรศัพท์ 4 ขา)



UL-3012

RJ11 Plug
(ตัวผู้โทรโทรศัพท์ 6 ขา)



UL-3018

RJ11 Jack , Impact or Insertion Tool
(ตัวเมียโทรศัพท์รุ่นใหม่ มีฝาครอบ)



UL-3016

RJ11 Outlet
(ตัวเมียโทรศัพท์รุ่นเดิม)



US-2311



US-2312



US-2313



US-2314



US-2316

SHINY FACE PLATE : White Face Plate without Label



US-2001AWH / US-2002AWH (สีขาว)
FACE PLATE with Icon & Label
(หน้าทาก มีป้ายชื่อ และ สัญลักษณ์สี)



US-2121A / US-2122A (สีขาว)
SHUTTER FACE PLATE with Icon & Label
(หน้าทากมีชุดเทอริสป้ายชื่อ และ สัญลักษณ์สี)



US-2118



US-2119

SURFACE Mount Box Floor Mount w/ Shutter



US-2401



US-2402



US-2406

SURFACE Mount Box : Floor Mount Box



US-2015WH (White) US-2016 (White)
Plastic Wall Box : Wall mount Box



UL-2011A



UL-2012A



UL-2013A

TEL. POP-UP 1 PORT , 2 PORT , 3 PORT



US-2005 / US-2006 / US-2006B

PANASONIC or CLIPSAL

LINK JACK CHANGER for Other Brand



US-2109



UL-8951 / 8952 / 8953
RJ11-RJ11 Patch Cord

P/N	DESCRIPTION	UNIT PRICE
ตัวผู้และตัวเมียโทรศัพท์คุณภาพสูง (TELEPHONE OUTLET)		Effective P106 1 APRIL 2026
UL-3004	HS (Hand Set, RJ9) PLUG (ตัวผู้โทรศัพท์ 4 ขา) บรรจุ 10^๐ ตัว / ฅ	6.25 /Ea
UL-3011	RJ11 Telephone PLUG (ตัวผู้โทรศัพท์ 4 ขา) สำหรับสายขนาด 0.5 mm. บรรจุ 10^๐ ตัว / ฅ	7.80 /Ea
UL-3012	RJ11 Telephone PLUG (ตัวผู้โทรศัพท์ 6 ขา) สำหรับสายขนาด 0.5 mm. บรรจุ 10^๐ ตัว / ฅ	9.- /Ea
UL-3018	RJ11 Telephone OUTLET , Impact or Insertion Tool ตัวเมียโทรศัพท์รุ่นใหม่	50.- /Ea
UL-3016	RJ11 Telephone OUTLET , Tool Free ตัวเมียโทรศัพท์รุ่นใหม่ใช้เครื่องมือ	55.- /Ea
US-2311	SHINY FACE PLATE 1 PORT (White) หน้ากากมันมา	27.-
US-2312	SHINY FACE PLATE 2 PORT (White) หน้ากากมันมา	27.-
US-2313	SHINY FACE PLATE 3 PORT (White) หน้ากากมันมา	30.-
US-2314	SHINY FACE PLATE 4 PORT (White) หน้ากากมันมา	32.-
US-2316	SHINY FACE PLATE 6 PORT (White) หน้ากากมันมา	35.-
US-2001AWH	FACE PLATE 1 PORT With Icon & Label ID (White) หน้ากากอย่างตัวเมียชื่อ สีขาว	30.-
US-2002AWH	FACE PLATE 2 PORT With Icon & Label ID (White) หน้ากากอย่างตัวเมียชื่อ สีขาว	32.-
US-2015WH	Plastic WALL BOX 2 X 4" (Deep 38 mm.) (White) กล่องพลาสติกติดผนังของ LINK	30.-
US-2401	Surface White Mount Box 1 Port กล่องติดผนังหรือพื้นตั้งชื่อตัวเมียใต้	35.-
US-2402	Surface White Mount Box 2 Port กล่องติดผนังหรือพื้นตั้งชื่อตัวเมียใต้	45.-
UL-2011A	RJ11 POP-UP STAINLESS 1 PORT OUTLET w/ DAMPING ตัวรับเป็นพื้นมี Damping	1,250.-
UL-2012A	RJ11 POP-UP STAINLESS 2 PORT OUTLET w/ DAMPING ตัวรับเป็นพื้นมี Damping	1,300.-
UL-2013A	RJ11 POP-UP STAINLESS 3 PORT OUTLET w/ DAMPING ตัวรับเป็นพื้นมี Damping	1,350.-
US-2006	PANASONIC # INITIO, WIDE Series JACK CHANGER , White 10 Pcs /Pkg.	15.- /PC
US-2006B	PANASONIC # INITIO, WIDE Series JACK CHANGER , Black 10 Pcs /Pkg.	16.- /PC
US-2005	PANASONIC # Full Color JACK CHANGER 10 Pcs /Pkg.	15.- /PC
US-2109	CLIPSAL # 30VA, 31VA, 32VA JACK CHANGER 1 Pcs /Pkg.	15.- /PC
UL-8951	RJ11 - RJ11 Patch Cord 1 M.	32.- /Set
UL-8952	RJ11 - RJ11 Patch Cord 2 M.	39.- /Set
UL-8953	RJ11 - RJ11 Patch Cord 3 M.	45.- /Set

Think of Cabling ... Think@ INTERLINK Tel. 02-666-1111 www.interlink.co.th


How to Terminate RJ11, HAND SET & RJ11 TELEPHONE OUTLET (JACK)



UL-3004 : HAND SET



UL-3011,UL-3012 : RJ11 PLUG



UL-3018



UL-3016

TELEPHONE System Telephone MODULE & ARRESTER & TOOL



UL-4311
CONNECTION MODULE 10 PAIR
(รุ่นหน้าสัมผัสติดกัน เชื่อมสัญญาณได้แบบยกไม่ได้ว่าสัญญาณเข้าหรือออก)



UL-4321
DISCONNECTION MODULE 10 PAIR
(รุ่นแยกหน้าสัมผัส ทำให้เชื่อมสัญญาณเข้าหรือออกได้)

สินค้าขายดีที่สุด

Int Approve



UL-4123
INTELLIGENT DISCONNECTION MODULE 8 PAIR CAT6
(สำหรับระบบโทรศัพท์ใช้สาย LAN รองรับความเร็วสูง)



UL-4121
INTELLIGENT DISCONNECTION MODULE 10 PAIR CAT6
(สำหรับระบบโทรศัพท์ที่ต่อสายและจัดการเชิงเบอร์)



UL-4631
(ป้ายชื่อพลาสติกใส ติด - ปิด ใช้ยกชื่อคู่สาย)



UL-4601
(ไม่ดูป้ายชื่อพลาสติกบนแถว)



UL-8802
(เครื่องมือเข้าสายโทรศัพท์ แบบมี SENSOR)



UL-5411
TELEPHONE MAGAZINE 10 PAIR
WITH ARRESTER



UL-5110
TELEPHONE MAGAZINE



UL-5317
ARRESTER ตัวป้องกันฟ้าผ่า 5 KA



UL-5319
ARRESTER ตัวป้องกันฟ้าผ่า 10 KA



UL-5512
FIVE ELECTRODE



UL-5716 : EARTH BAR 10 PAIR ใช้เชื่อม GROUND
ใช้งานคู่กับ UL-5512 (FIVE ELECTRODE)

www.interlink.co.th
Tel. 02-666-1111
Think of Cabling ... Think INTERLINK

PRICE LIST 2569
107



Telephone MODULE & ARRESTER & TOOL



P/N	DESCRIPTION	UNIT PRICE
TERMINAL BLOCK or TERMINAL MODULE		
UL-4311	TELEPHONE CONNECTION MODULE 10 Pair (NT Spec # OES 002 001 02) (โทรศัพท์เชื่อมต่อ/ฟรีลิท)	115.-
UL-4321	TELEPHONE DISCONNECTION MODULE 10 Pair (NT Spec # OES 002 001 02) (โทรศัพท์ตัด/ฟรีลิท)	123.-
UL-4121	INTELLIGENT DISCONNECTION MODULE 10 Pair CAT 6 (NT Spec # OES 002 001 02) (โทรศัพท์ตัด CAT 6 10 คู่)	140.-
UL-4123	INTELLIGENT DISCONNECTION MODULE 8 Pair CAT 6 (NT Spec # OES 002 001 02) (โทรศัพท์ตัด CAT 6 8 คู่)	135.-
UL-4331	TELEPHONE CONNECTION MODULE / SET 10 Pair พร้อมเบ้าหล่อ พลาสติก เปิด - ปิด (โทรศัพท์เชื่อมต่อ+เบ้า)	125.-
UL-4332	TELEPHONE DISCONNECTION MODULE / SET 10 Pair พร้อมเบ้าหล่อ พลาสติก เปิด - ปิด (โทรศัพท์ตัด+เบ้า)	135.-
UL-4336	TELEPHONE DISCONNECTION MODULE / SET 10 Pair พร้อมเบ้าหล่อ พลาสติก เปิด - ปิด (โทรศัพท์ตัด+เบ้า)	150.-
UL-4338	TELEPHONE DISCONNECTION MODULE / SET 8 Pair พร้อมเบ้าหล่อ พลาสติก เปิด - ปิด (โทรศัพท์ตัด+เบ้า)	145.-
UL-4601	LABEL HOLDER (Mount on Frame) (ใส่ฉลากบนกรอบ)	10.-
UL-4631	HINGED LABEL HOLDER (Mount on Module) (เบ้าฉลากพลาสติก เปิด-ปิดได้ ใส่บนตู้โทรศัพท์)	11.-

Think of Cabling ... Think@ INTERLINK Tel: 02-666-1111

www.interlink.co.th

MAGAZINE and ARRESTER (ตัวป้องกันฟ้าผ่า)

UL-5110	TELEPHONE MAGAZINE 10 Pair EMPTY (แบบทาสีเปล่า)	90.-
UL-5411	TELEPHONE MAGAZINE 10 Pair load with 230 V-5A/5KA ARRESTER (ชุดป้องกันฟ้าผ่าพร้อมชุด)	440.-
UL-5317	3 pole ARRESTER, 230V-5A/5KA with fail-safe (NT Spec # OES 002 001 02) (ตัวป้องกันฟ้าผ่า 5 KA)	35.-
UL-5319	3 pole ARRESTER, 230V-10A/10KA with fail-safe (NT Spec # OES 002 001 02) (ตัวป้องกันฟ้าผ่า 10 KA)	35.-

FIVE ELECTROD PROTECTOR (ตัวป้องกันฟ้าผ่า) แบบพิเศษ เหมาะกับประเทศไทย

UL-5512	FIVE ELECTRODE PROTECTOR (NT Spec # OES 002 036 02) (ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบพิเศษ 5 ขั้วป้องกันได้ทั้งหมด)	115.-
UL-5716	Earth Bar 10 Pair (ใช้คู่กับ Five Electrode) (บาร์ดิน รองรับ Five Electrode Protector)	28.-

INSERTION TOOL

UL-8802	INSERTION (connection & cutting) TOOL with sensor	400.-
---------	---	-------

TELEPHONE TEST PLUGS AND CORDS (Module)

UL-8902	2 - pole Test cord 2/2, Plug to Alligator clip	65.-
UL-8904A	4 - pole Test cord 2/4, Plug to Open End	80.-
UL-8932	2 - pole Plug Assembly Kit	25.-
UL-8934	4 - pole Plug Assembly kit	35.-



Module คืออะไร ?

คนที่เคยทำระบบสายโทรศัพท์หรือ อาจรู้จัก Patch Panel แต่ไม่คุ้นเคย Terminal Module ส่วนคนที่เคยทำระบบสายสายโทรศัพท์หรือสื่อสาร จะคุ้นเคยกับ Module Telephone หรือ Terminal Module เป็นอย่างดี ในความเป็นจริงแล้วทั้ง Terminate Module หรือโมดูลของ NT จะเรียกว่า Terminal Block และ Patch Panel ทำหน้าที่เป็นแผงกระจายสายหรือแผงรวมสายเหมือนกัน

PRICE LIST 2569

108

INDOOR PLASTIC BOX (รุ่นใหม่มีกุญแจ)



UL-7601

UL-7602

UL-7603

(มีกุญแจล็อก แคม Back Mount Frame)



INSIDE

OUTDOOR PLASTIC BOX (ตู้พลาสติกกันน้ำทั่วไป)



UL-7703

UL-7705

UL-7710

(แคม Back Mount Frame,

สามารถนำโมเส Circuit Breaker ไฟฟ้าได้)



INSIDE

FULLY WATERTIGHT OUTDOOR BOX (ตู้พลาสติกกันน้ำ 100%)



UL-7719

INSIDE

(แคม Back Mount Frame,

สามารถนำโมเส Circuit Breaker ไฟฟ้าได้)

CROSS-CONNECT, STEEL CABINET














ตู้โทรศัพท์แบบใหม่ Cross Connect นวัตกรรมจัดการสายในตู้โทรศัพท์สะดวกต่อการตรวจสอบและปรับเปลี่ยน



Telephone PLASTIC BOXS (Indoor & Outdoor)



P/N	DESCRIPTION	CAPACITY (Pairs)	HxWxD (CM)	UNIT PRICE
INDOOR PLASTIC TELEPHONE HOUSING BOX 				
 UL-7601	30 PAIR PLASTIC TC BOX,INDOOR (มีทุกขนาดและแบบ BMF)	30	18 x 17 x 8	300.-
 UL-7602	50 PAIR PLASTIC TC BOX,INDOOR (มีทุกขนาดและแบบ BMF)	50	18 x 17 x 8	315.-
 UL-7603	100 PAIR PLASTIC TC BOX,INDOOR (มีทุกขนาดและแบบ BMF)	100	27.5 x 21 x 11	565.-
OUTDOOR PLASTIC BOXES 				
 UL-7703	PLASTIC OUTDOOR TELEPHONE BOX 30 Pair แบบ BMF	30	21.5 x 13.5 x 9	350.-
UL-7705	PLASTIC OUTDOOR TELEPHONE BOX 50 Pair แบบ BMF	50	22.5 x 19.5 x 9	500.-
UL-7710	PLASTIC OUTDOOR TELEPHONE BOX 100 Pair แบบ BMF	100	38.0 x 19.0 x 11	710.-
OUTDOOR FULLY WATERTIGHT BOXES 				
UL-7719	PLASTIC FULLY WATERTIGHT BOX 100 Pair แบบ BMF	100	38 x 19.0 x 11	1,330.-
CROSS-CABINET STEEL CABINET (WALL-MOUNT)				
 UL-6103	CROSS-CONNECT CABINET SIZE 3 (BMF 1 X 3)	30	24 X 22 X 11	590.-
 UL-6203	CROSS-CONNECT CABINET SIZE 6 (BMF 2 X 3)	60	24 X 35 X 11	715.-
 UL-6206	CROSS-CONNECT CABINET SIZE 12 (BMF 2 X 6)	120	32 X 35 X 11	880.-
 UL-6210	CROSS-CONNECT CABINET SIZE 20 (BMF 2 X 10)	200	41 X 38 X 11	1,100.-
UL-6212	CROSS-CONNECT CABINET SIZE 24 (BMF 2 X 12)	240	45 X 38 X 11	1,290.-
UL-6216	CROSS-CONNECT CABINET SIZE 32 (BMF 2 X 16)	320	54 X 43 X 11	1,615.-
UL-6412	CROSS-CONNECT CABINET SIZE 48 , [2 Door] (BMF 4 X 12)	480	45 X 73 X 11	2,200.-
UL-6416	CROSS-CONNECT CABINET SIZE 64 , [2 Door] (BMF 4 X 16)	640	54 X 73 X 11	2,475.-



การเลือกใช้ตู้ใส่ Terminal ของโทรศัพท์

เนื่องจากLNK มีผลิตภัณฑ์ตู้ใส่ Terminal ของโทรศัพท์อยู่มากมาย ดังนั้นจึงแนะนำให้เลือกใช้ตู้ Terminal ที่เหมาะสมกับประเภทของการใช้งานที่มีความแตกต่างกันดังนี้

1. ตู้ Plastic (Indoor) เหมาะสำหรับติดตั้ง Terminal ใช้งานภายในอาคาร ที่มีจำนวนคู่สายน้อยกว่า 100 คู่สาย โดยมีให้เลือก 2 แบบ คือ แบบมีกฏญแจและไม่มิกฏญแจ (โดยตู้ Plastic นี้ ให้อัดตั้ง Back Mount Frame มาเพื่อสามารถใช้งานได้ทันที)
2. ตู้ Plastic (Outdoor) เป็นตู้ Plastic ที่มีคุณสมบัติเหมือนตู้ Plastic Indoor ทุกประการ แต่ถูกออกแบบมาให้ใช้งาน นอกอาคารได้ โดยสามารถติดตั้งบริเวณชายคาของอาคารที่ฝนสาดไม่ถึงหรือระอองฝนเข้าไม่ถึง
3. ตู้ Plastic (Outdoor Fully Water Tight) เป็นตู้ Plastic ที่สามารถติดตั้งนอกอาคารที่มีฝนตกใส่ได้ เพราะได้ถูกออกแบบให้กันน้ำได้ 100% เหมาะสำหรับการติดตั้งกลางแจ้ง และทนต่อสภาวะการเปียกน้ำ (ช่างไฟฟ้าบางท่านได้ตัดแปลงนำ Circuit Breaker ไปใส่สำหรับระบบไฟฟ้านอกอาคารก็ได้)

STEEL CABINET, OLD MODEL



Original Telephone Cabinet



TELEPHONE INDOOR FLOOR MOUNT

(Optional : Back Mount Frame & Jumper Wire Bar)

OUTDOOR CABINET (100% Water Proof)



Outdoor / Wall mount Cabinet

Think of Cabling ... Think INTERLINK Tel. 02-666-1111 www.interlink.co.th

PRICE LIST 2569
111



Telephone STEEL CABINET (Indoor & Outdoor)



P/N	DESCRIPTION	CAPACITY (Pairs)	HxWxD (CM)	UNIT PRICE
STEEL CABINET, WALL-MOUNT TYPE (Original Model)				
UL-6030	WALL-Box Cabinet for 1x 3 pos. BMF	30	20 X 20 X 11	690.-
UL-6060	WALL-Box Cabinet for 1x 6 pos. BMF	30-60	24 X 22 X 11	770.-
UL-6061	WALL-Box Cabinet for 1x 6 pos. BMF	50-60	30 X 25 X 13	950.-
UL-6111	WALL-Box Cabinet for 1x 11 pos. BMF	100-110	40 X 25 X 13	1,180.-
UL-6112	WALL-Box Cabinet for 2x 11 pos. BMF	200-220	42 X 45 X 13	1,605.-
UL-6113	WALL-Box Cabinet for 3x 11 pos. BMF	300-330	42 X 65 X 13	2,410.-
UL-6222	WALL-Box Cabinet for 2x 22 pos. BMF	400-440	70 X 45 X 15	3,640.-
UL-6223	WALL-Box Cabinet for 3x 22 pos. BMF	600-660	70 X 65 X 15	4,720.-
UL-6224	WALL-Box Cabinet for 4x 22 pos. BMF , (2 Door)	800-880	70 X 85 X 15	5,175.-

INDOOR STEEL CABINET, FLOOR-MOUNT TYPE

UL-6552	FLOOR Cabinet for Set of 2x55 pos. BMF, [1 door]	1000-1100	190 x 70 x 40	18,475.-
UL-6553	FLOOR Cabinet for Set of 3x55 pos. BMF, [1 door]	1500-1650	190 x 94 x 40	23,450.-
UL-6554	FLOOR Cabinet for Set of 4x55 pos. BMF, [2 door]	2000-2200	190 x 118 x 40	29,700.-

OPTIONAL ชุด Back Mount Frame สำหรับติดตั้งในตู้โทรศัพท์แบบตั้งพื้น

UL-8555	Back Mount Frame Set 55 pos. (ประกอบด้วย BMF, ก้านปลา, เหล็กปิดหัว, ยกก้นเบด)			2,855.-
UL-8556	Jumper Wire Bar for 55 pos.			840.-

ใช้กับ Floor Mount Cabinet เท่านั้น

OUTDOOR STEEL CABINET, WALL MOUNT

UL-7061	OUTDOOR Steel Cabinet for 1x 6 pos. BMF	50-60	33 x 25 x 15	2,290.-
UL-7111	OUTDOOR Steel Cabinet for 1x11 pos. BMF	100-110	45 x 25 x 15	2,555.-
UL-7112	OUTDOOR Steel Cabinet for 2x11 pos. BMF	200-220	45 x 45 x 15	3,555.-

ตู้เหล็กกันน้ำ



1. CROSS-CONNECT STEEL CABINET เป็นสินค้าที่ออกแบบตามหลักการ Cross-Connect ของระบบโทรศัพท์ที่จัดการได้และเป็นลิขสิทธิ์ของ UNK ควบคุมราคาจางแบบ OEM ให้โรงงาน 19" GERMANY EXPORT RACK เป็นผู้ผลิต

2. CROSS-CONNECT STEEL CABINET เป็นตู้ลิ้นแอมทำเคลือบเงา สามารถติดตั้งในบ้นานหรือคอนกรีตได้สวยงามคุ้มค่า เฟอร์นิเจอร์ไฮเทค

Think of Cabling ... Think INTERLINK Tel. 02-666-1111 www.interlink.co.th

BMF (Back Mount Frame)
 [1 , 2 , 3 , 6 , 10 , 11 , 12 Position]
 ใช้สำหรับติดตั้งในตู้โทรศัพท์



แผงการนำ BMF ไปติดตั้งในตู้



UL-7371S
 Main Distribution Frame Single 700 pair
 Dimension :
 H204 x W28.5 x D15.1 cm.



UL-7372S
 Main Distribution Frame Double 1400 pair
 Dimension :
 H204 x W56.5 x D15.1 cm.

19" RACK BACK MOUNT FRAME



UL-8715
 19" BMF 15 Way Recessed
 (ฝา 19" สำหรับ 15 Telephone Module เพื่อติดตั้งในตู้ 19" Rack)



Back Mount Frame ติดกับตู้ 19"

PRICE LIST 2569
 113

P/N	DESCRIPTION	UNIT PRICE
BACK MOUNT FRAME (BMF) (Stainless w = 124 mm.)		
UL-8201	Back Mount Frame 1 Pos., deep 22 mm.	32.-
UL-8202	Back Mount Frame 2 Pos., deep 22 mm.	62.-
UL-8203	Back Mount Frame 3 Pos., deep 22 mm.	92.-
UL-8206	Back Mount Frame 6 Pos., deep 22 mm.	182.-
UL-8210	Back Mount Frame 10 Pos., deep 22 mm.	302.-
UL-8211	Back Mount Frame 11 Pos., deep 22 mm.	332.-
UL-8212	Back Mount Frame 12 Pos., deep 22 mm.	362.-
UL-8216	Back Mount Frame 16 Pos., deep 22 mm.	485.-
UL-8411	Back Mount Frame 11 Pos., deep 40 mm.	358.-
UL-8422	Back Mount Frame 22 Pos., deep 40 mm.	716.-
UL-8427	Back Mount Frame 27 Pos., deep 40 mm.	878.-
UL-8433	Back Mount Frame 33 Pos., deep 40 mm.	1,074.-
UL-8444	Back Mount Frame 44 Pos., deep 40 mm.	1,432.-
UL-8455	Back Mount Frame 55 Pos., deep 40 mm.	1,790.-



MAIN DISTRIBUTION OPEN FRAME (Install with Telephone Module)

UL-7371S	Main Distribution SINGLE OPEN FRAME 700 Pair, w/o BMF	700-770	204 x 28.5 x 15.1	4,760.-
UL-7372S	Main Distribution DOUBLE OPEN FRAME 1400 Pair, w/o BMF	1400-1540	204 x 56.5 x 15.1	10,010.-

BMF for 19 RACK MOUNT (Install with Telephone Module)

UL-8715	19" BMF 15 Way Recessed for Rack-mount, 3U	Back Mount Frame ติดกับตู้ 19"	950.-
---------	--	--------------------------------	-------



Back Mount Frame

อีกทั้งยังลดความเสียหาย

ของ LINK ทำจากวัสดุ Stainless หนา 1.00 mm. จึงมีความแข็งแรงและสวยงามเป็นพิเศษ



SOLAR CABLE [PV Series]


[PHOTOVOLTAIC CABLE] IEC 62930 / EN 50618



SOLAR System

STANDARD

- IEC 62930:2017
- EN 50618:2014
- IEC 60228 Class 5
- DIN VDE 0295 Class 5
- TÜV Approvals to IEC 62930:2017 and EN 50618:2014
- RoHS compliant

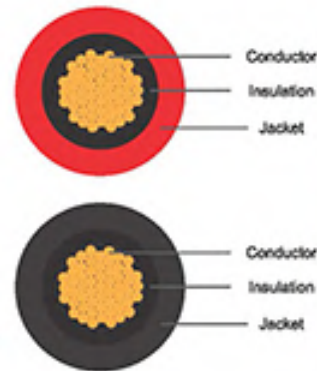

ELECTRICAL CHARACTERISTIC

Nominal Voltage U_0/U	AC 1000/1000V, DC 1500/1500V
Max. DC voltage	1800V (conductor-conductor, non-earth system, circuit not under load)
AC Test Voltage	6.5 KV
DC Test Voltage	15 KV
Min. Surface resistance of sheath	$10^9 \Omega$

TEMPERATURE

Max. temperature at conductor	+ 120°C
Temperature Range	-40°C to + 90°C

CABLE CONSTRUCTION

Conductor Material	Fine wire stranded tinned copper according IEC/EN 60228 Class 5
Insulation Material	Halogen free, Copolymer Electron beam cross-linked polyolefin (XLPO)
Jacket Material	Halogen free, Copolymer Electron beam cross-linked polyolefin (XLPO) with FR-LSZH
Jacket Color	Red or Black

TECHNICAL SPECIFICATION

Size (mm ²)	Insulation Thickness (mm)	Jacket Thickness (mm)	Jacket Diameter (mm)	Conductor Resistance at 20°C (Ω/km)	Insulation Resistance at 20°C (MΩ/km)	Rated Current (A)	
						@ 30°C (IEC62930)	@ 60°C (EN50618)
4	0.70	0.80	5.40±0.30	≤ 5.09	≥ 709	57	55
6	0.70	0.80	6.10±0.30	≤ 3.39	≥ 610	72	70
10	0.70	0.80	7.20±0.30	≤ 1.95	≥ 489	98	98
16	0.70	0.90	8.60±0.30	≤ 1.24	≥ 393	132	132

ORDER INFORMATION

Part Number	Description	Length	Package
PV-1040AX	PV Solar Cable, 62930 IEC131, H1Z2Z2-K, (1.5 / 1.5 KVDC), 1x 4 mm ² (Black or Red)	100 / 500 / 1,000 m.	Bx. / Roll.
PV-1060AX	PV Solar Cable, 62930 IEC131, H1Z2Z2-K, (1.5 / 1.5 KVDC), 1x 6 mm ² (Black or Red)	100 / 500 / 1,000 m.	Bx. / Roll.
PV-1100AX	PV Solar Cable, 62930 IEC131, H1Z2Z2-K, (1.5 / 1.5 KVDC), 1x10 mm ² (Black or Red)	1,000 m.	Roll.
PV-1160AX	PV Solar Cable, 62930 IEC131, H1Z2Z2-K, (1.5 / 1.5 KVDC), 1x16 mm ² (Black or Red)	1,000 m.	Roll.

X=Color : B (Black) , R(Red)

Add "-1" at the end of the P/N = 100 m / Box.

Add "-5" at the end of the P/N = 500 m / Roll.

Tip : LINK SOLAR CABLE ได้พัฒนา สายโซลาร์ PV Series ภาแทน CB Series โดยได้เปลี่ยน Jacket Material จาก XLPE เป็น XLPO ซึ่งมีคุณสมบัติคงทนกว่า และได้ยกเลิก Line การผลิต Part Number CB-xxxx ตั้งแต่ Q3/25 และ ผลิต Part Number ใหม่ได้แก่ PV-xxxx มี Specification ทุกอย่างเหมือนกันทุกประการ และเปลือยนอกได้เพิ่มความคงทน โดยพัฒนาจาก XLPE ซึ่งเป็น XLPO และยังคงยืนยันความสามารถในการใช้งานที่สัมผัสกับน้ำหรือจมน้ำได้ในระดับไม่เกิน 1 เมตร ตามมาตรฐาน AD8 และ ผ่านการทดสอบมาตรฐาน AD8 จากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองจาก TÜV เป็นสถานันทดสอบสาย SOLAR อีกด้วย





SOLAR CABLE [PV Series]

[PHOTOVOLTAIC CABLE IEC 62930 / EN 50618]



P/N	DESCRIPTION	PACKING	PRICE /m.
SOLAR CABLE (1,000 M. /Roll) / ADB FACTORY TEST			Effective P116 1 APRIL 2026
PV-1040AB	PV Solar Cable 4 mm ² , Black	1,000 ^R M. /Roll	34.25 /m.
PV-1040AR	PV Solar Cable 4 mm ² , Red	1,000 ^R M. /Roll	34.25 /m.
PV-1060AB	PV Solar Cable 6 mm ² , Black	1,000 ^R M. /Roll	48.80 /m.
PV-1060AR	PV Solar Cable 6 mm ² , Red	1,000 ^R M. /Roll	48.80 /m.
PV-1100AB	PV Solar Cable 10 mm ² , Black	1,000 ^S M. /Roll	85.70 /m.
PV-1100AR	PV Solar Cable 10 mm ² , Red	1,000 ^S M. /Roll	85.70 /m.
PV-1160AB	PV Solar Cable 16 mm ² , Black	1,000* M. /Roll	139.40 /m.
PV-1160AR	PV Solar Cable 16 mm ² , Red	1,000* M. /Roll	139.40 /m.

SOLAR CABLE (500 M. /Roll) / ADB FACTORY TEST			
PV-1040AB-5	PV Solar Cable 4 mm ² , Black	500 ^R M. /Roll	34.35 /m.
PV-1040AR-5	PV Solar Cable 4 mm ² , Red	500 ^R M. /Roll	34.35 /m.
PV-1060AB-5	PV Solar Cable 6 mm ² , Black	500 ^R M. /Roll	48.95 /m.
PV-1060AR-5	PV Solar Cable 6 mm ² , Red	500 ^R M. /Roll	48.95 /m.

SOLAR CABLE (100 M. /Easy Box) / ADB FACTORY TEST			
PV-1040AB-1	PV Solar Cable 4 mm ² , Black	100 ^S M. /Easy Box	35.00 /m.
PV-1040AR-1	PV Solar Cable 4 mm ² , Red	100 ^S M. /Easy Box	35.00 /m.
PV-1060AB-1	PV Solar Cable 6 mm ² , Black	100 ^S M. /Easy Box	49.50 /m.
PV-1060AR-1	PV Solar Cable 6 mm ² , Red	100 ^S M. /Easy Box	49.50 /m.

Remark : 1. Packing 100^S M./ Box หรือ 500^R M./ Roll หรือ 1,000^R M./ Roll (มี R) หมายถึง สินค้าที่มีใน Stock แต่ต้องซื้อแยก Box หรือ Roll
 2. Packing 100* M./ Box หรือ 500* M./ Roll หรือ 1,000* M./ Roll (มี*) หมายถึง สินค้าที่คงเหลือผลิต และ ต้องสั่งซื้อแยก Roll เท่านั้น



SOLAR CABLE [CBS Series]

[PHOTOVOLTAIC CABLE IEC 62930 / EN 50618]



SOLAR System FLOATING SOLAR CABLE

STANDARD

- IEC 62930:2017
- EN 50618:2014
- IEC 60228 Class 5
- DIN VDE 0295 Class 5
- TÜV Approvals to IEC 62930:2017 and EN 50618:2014
- TÜV Approvals Water Resistance ADB : EN 50525-2-21
- RoHS compliant

ELECTRICAL CHARACTERISTIC

Nominal Voltage U_0/U	AC 1000/1000V, DC 1500/1500V
Max. DC voltage	1800V (conductor-conductor, non-earth system, circuit not under load)
AC Test Voltage	6.5 KV
DC Test Voltage	15 KV

TEMPERATURE

Max. temperature at conductor	+ 120°C
Temperature Range	-40°C to + 90°C

TECHNICAL SPECIFICATION

Size (mm ²)	Insulation Thickness (mm)	Jacket Thickness (mm)	Jacket Diameter (mm)	Conductor Resistance at 20°C (Ω/km)	Insulation Resistance at 20°C (MΩ/km)	Rated Current (A)	
						@ 30°C (IEC62930)	@ 60°C (EN50618)
4	0.70	0.80	5.40±0.30	≤ 5.09	≥ 709	57	55
6	0.70	0.80	6.10±0.30	≤ 3.39	≥ 610	72	70
10	0.70	0.80	7.20±0.30	≤ 1.95	≥ 489	98	98
16	0.70	0.90	8.60±0.30	≤ 1.24	≥ 393	132	132

ORDER INFORMATION

Part Number	Description	Length	Package
CB-1040SAX	PV Solar Cable, 62930 IEC131, H1Z2Z2-K, (1.5 / 1.5 KVDC), 1x 4 mm ² (Black or Red)	1,000 / 2,000 m.	Roll.
CB-1060SAX	PV Solar Cable, 62930 IEC131, H1Z2Z2-K, (1.5 / 1.5 KVDC), 1x 6 mm ² (Black or Red)	1,000 / 2,000 m.	Roll.
CB-1100SAX	PV Solar Cable, 62930 IEC131, H1Z2Z2-K, (1.5 / 1.5 KVDC), 1x10 mm ² (Black or Red)	1,000 / 2,000 m.	Roll.
CB-1160SAX	PV Solar Cable, 62930 IEC131, H1Z2Z2-K, (1.5 / 1.5 KVDC), 1x16 mm ² (Black or Red)	1,000 / 2,000 m.	Roll.

X=Color : B (Black) , R(Red)

Add *-1* at the end of the P/N = 100 m / Box.

Add *-5* at the end of the P/N = 500 m / Roll.


GROUND WIRE CABLE

APPLICATION

Grounding cables are for use in the general-purpose Earth wiring of appliances. Special designed XLPE insulation and Fine Wire- Stranded Tinned Copper for outdoor and indoor uses.

Conductor	Fine Wire-Stranded Tinned Copper	Rated temperature	105°C
Insulation	Halogen-free, Copolymer Electron beam cross-linked polyethylene (XLPE)	Standard	LINK
		Flame Test	IEC60332-1-2

Part Number	Cross Section (mm ²)	Insulation (mm)	Conductor Resistance Max (Ω/km)
CB-1060G	6	5.20±0.15	3.39
CB-1100G	10	6.40±0.15	1.95





SOLAR CABLE [CBS Series]

[PHOTOVOLTAIC CABLE IEC 62930 / EN 50618]



P/N	DESCRIPTION	PACKING	PRICE /m.	
SOLAR CABLE (1,000 M. /Roll) / ADB CERTIFIED by TÜV			Effective P118 1 APRIL 2026	
				
CB-1040SAB-X CB-1040SAR-X	PV Solar Cable 4 mm ² , Black PV Solar Cable 4 mm ² , Red	1,000 ⁰ /2,000* M. /Roll 1,000 ⁰ /2,000* M. /Roll	36.90 /m. 36.90 /m.	
	CB-1060SAB-X CB-1060SAR-X	PV Solar Cable 6 mm ² , Black PV Solar Cable 6 mm ² , Red	1,000 ⁰ /2,000* M. /Roll 1,000 ⁰ /2,000* M. /Roll	51.45 /m. 51.45 /m.
	CB-1100SAB-X CB-1100SAR-X	PV Solar Cable 10 mm ² , Black PV Solar Cable 10 mm ² , Red	1,000 ⁰ /2,000* M. /Roll 1,000 ⁰ /2,000* M. /Roll	88.35 /m. 88.35 /m.
	CB-1160SAB-X CB-1160SAR-X	PV Solar Cable 16 mm ² , Black PV Solar Cable 16 mm ² , Red	1,000 ⁰ /2,000* M. /Roll 1,000 ⁰ /2,000* M. /Roll	158.40 /m. 158.40 /m.
SOLAR CABLE (500 M. /Roll) / ADB CERTIFIED by TÜV				
				
CB-1040SAB-5 CB-1040SAR-5	PV Solar Cable 4 mm ² , Black PV Solar Cable 4 mm ² , Red	500 ⁰ M. /Roll 500 ⁰ M. /Roll	37.00 /m. 37.00 /m.	
	CB-1060SAB-5 CB-1060SAR-5	PV Solar Cable 6 mm ² , Black PV Solar Cable 6 mm ² , Red	500 ⁰ M. /Roll 500 ⁰ M. /Roll	51.60 /m. 51.60 /m.
SOLAR CABLE (100 M. /Easy Box) / ADB CERTIFIED by TÜV				
				
CB-1040SAB-1 CB-1040SAR-1	PV Solar Cable 4 mm ² , Black PV Solar Cable 4 mm ² , Red	100 ⁰ M. /Easy Box 100 ⁰ M. /Easy Box	38.10 /m. 38.10 /m.	
	CB-1060SAB-1 CB-1060SAR-1	PV Solar Cable 6 mm ² , Black PV Solar Cable 6 mm ² , Red	100 ⁰ M. /Easy Box 100 ⁰ M. /Easy Box	52.65 /m. 52.65 /m.
GROUND WIRE CABLE (Earth Wire) , 100 M. / Roll				
				
CB-1060G	Grounding Wire 6 mm ² , XLPE [Green - Yellow]	100 ⁰ M. /Roll	5,575.- /Roll	
CB-1100G	Grounding Wire 10 mm ² , XLPE [Green - Yellow]	100* M. /Roll	9,710.- /Roll	

Think of Cabling ... Think@ INTERLINK Tel: 02-666-1111 www.interlink.co.th

Remark : 1. Packing 100⁰ M./ Box หรือ 500⁰ M./ Roll หรือ 1,000⁰ M./ Roll (มี R) หมายถึง สินค้าที่มีใน Stock แต่ต้องซื้อแยก Box หรือ Roll
2. Packing 100* M./ Box หรือ 500* M./ Roll หรือ 1,000* M./ Roll (มี*) หมายถึง สินค้าที่ต้องสั่งผลิต และ ต้องสั่งซื้อแยก Roll เท่านั้น


PRICE LIST 2569



SOLAR System

MC4 CONNECTOR (PAIR) AND MC4 PANEL CONNECTOR (PAIR)


- Compliant with MC4 connectors
- Rate Voltage: 1500VDC
- Rate Current: 46A (for CB-1002AS model) and 55A (for CB-1003AS model)
- UV-Resistant & Waterproof: Features protection class IP68 for reliable performance.
- High Voltage Carrying Capacity
- Weatherproof Design: The connector is suitable for use in harsh weather conditions.
- Stable Automatic Lock System: Ensures connectors open and close easily.
- Enhanced Safety: The specially designed lock clip prevents unauthorized unlocking by hand.
- S-Insert Tightly Locking: Provides a secure and robust connection for reliable operation.

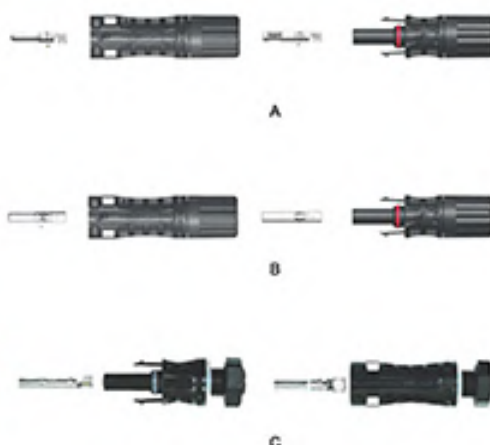

Part Number	Description	Figure
CB-1002AS	MC4 CONNECTOR (Pair), 2.5 - 6 mm ² , 1500 V	A
CB-1003AS	MC4 CONNECTOR (Pair), 10 mm ² , 1500 V	B
CB-1006A	MC4 PANEL CONNECTOR (Pair), 2.5 - 6 mm ² 1500 V	C

MC4 BRANCH, MC4 T-TYPE and MC4 FUSE INLINE CONNECTOR

- Compliant with MC4 connector
- Compatible Cable : 2.5 mm², 4 mm² and 6 mm²
- Rated Voltage : 1500V DC
- Rated Current : 30A , 50A
- UV-resistance & Waterproof with Protection class IP67
- High voltage carrying capacity
- The connector can be used in the atrocious weather.
- Stable automatic lock-system makes connectors open and easily close

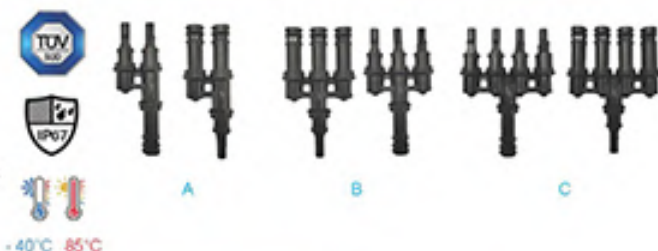

Part Number	Description	Figure
CB-1004	MC4 Y Branch, 2 to 1 Connector (Pair), 1500V, TUV Standard	A
CB-1008	MC4 T-Type, 3 to 1 Connector (Pair), 1500V, TUV Standard	B
CB-1010	MC4 T-Type, 4 to 1 Connector (Pair), 1500V, TUV Standard	C
CB-1016AS	MC4 Y-Branch 6.0 mm ² Cable w/CONNECTOR , 2 to 1 (Pair)1500 V , TUV Standard	D
CB-1022	MC4 FUSED INLINE CONNECTOR , 1500V, TUV Standard	E
CB-1023-15	FUSED 15A for MC4 FUSED INLINE 1500V, TUV Standard	G
CB-1023-20	FUSED 20A for MC4 FUSED INLINE 1500V, TUV Standard	G
CB-1023-25	FUSED 25A for MC4 FUSED INLINE 1500V, TUV Standard	G
CB-1023-30	FUSED 30A for MC4 FUSED INLINE 1500V, TUV Standard	G



TOOL for SOLAR CONNECTOR

Part Number	Description	Figure
CB-1084	MC4 Crimping Tool for MC4 Connector	M
CB-1085	MC4 CRIMPING TOOL for MC4 10 mm ² CONNECTOR (Wire Crimping)	O
CB-1086AS	MC4 NEW Spanner for MC4 Connector (PAIR)	P
CB-1088	SOLAR CABLE AUTO STRIPPER 2.5 - 10 mm ²	Q





MC4 SOLAR CONNECTOR & TOOL




P/N	DESCRIPTION	PRICE /m.
CONNECTOR for SOLAR CABLE (MC4 Series)		Effective P120 11 MAY 2026
CB-1002AS	MC4 CONNECTOR 2.5 - 6.0 mm² , S-Insert Tightly Locking (Pair) 1500 V , <i>TUV Standard</i>	47.- / Pair
CB-1003AS	MC4 CONNECTOR 10 mm ² , S-Insert Tightly Locking (Pair) 1500 V , <i>TUV Standard</i>	120.- / Pair
CB-1006A	MC4 PANEL CONNECTOR 2.5 - 6 mm ² , (Pair) 1500 V , <i>TUV Standard</i>	46.-
CB-1004	MC4 Y-Branch CONNECTOR , 2 to 1 (Pair) 1500 V , <i>TUV Standard</i>	250.-
CB-1016AS (Replace CB-1014)	MC4 Y-Branch 6.0 mm² Cable w/CONNECTOR , 2 to 1 (Pair)1500 V , <i>TUV Standard</i>	280.-
CB-1008	MC4 T-Type CONNECTOR , 3 to 1 (Pair) 1500 V , <i>TUV Standard</i>	430.-
CB-1010	MC4 T-Type CONNECTOR , 4 to 1 (Pair) 1500 V , <i>TUV Standard</i>	490.-
CB-1022	MC4 FUSED INLINE CONNECTOR , Blank 1500 V , <i>TUV Standard</i>	250.-
CB-1023-15	FUSED 15A for MC4 FUSED INLINE 1500 V , <i>TUV Standard</i>	180.-
CB-1023-20	FUSED 20A for MC4 FUSED INLINE 1500 V , <i>TUV Standard</i>	180.-
CB-1023-25	FUSED 25A for MC4 FUSED INLINE 1500 V , <i>TUV Standard</i>	180.-
CB-1023-30	FUSED 30A for MC4 FUSED INLINE 1500 V , <i>TUV Standard</i>	200.-

Think of Cabling ... Think@ INTERLINK Tel: 02-666-1111 www.interlink.co.th

TOOL for MC4 SOLAR CONNECTOR		
CB-1084	MC4 CRIMPING TOOL for MC4 2.5-6.0 mm² CONNECTOR <i>(Wire Crimping)</i>	1,950.-
CB-1085	MC4 CRIMPING TOOL for MC4 10 mm² CONNECTOR <i>(Wire Crimping)</i>	2,750.-
CB-1086AS	MC4 NEW SPANNER for MC4 CONNECTOR (Pair) <i>{ 2 Pcs./Pair }</i>	110.-
CB-1088	SOLAR CABLE AUTO STRIPPER 2.5 - 10 mm²	1,750.-

How to Terminated SOLAR CONNECTOR

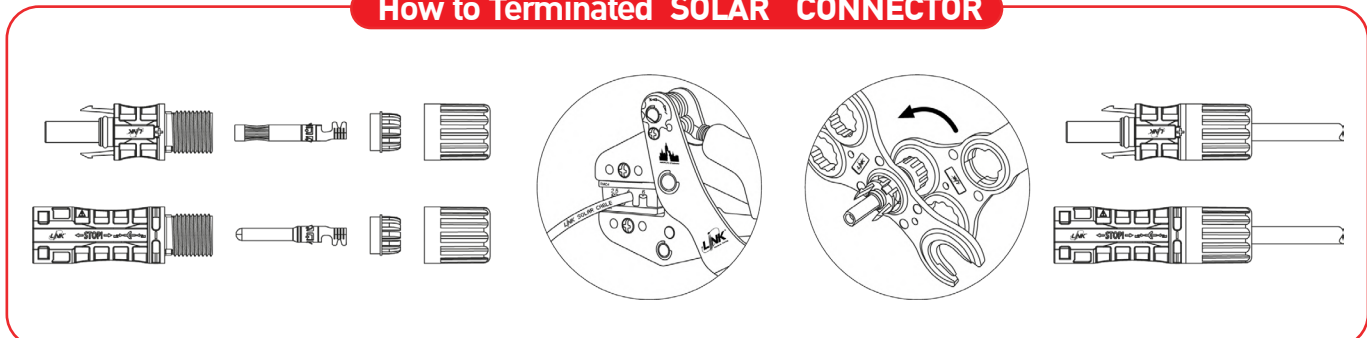

PRICE LIST 2569

120

SOLAR PATCH CORD ASSEMBLY (SOLAR EXTENSION CABLE)



CHARACTERISTICS

Cable Insulation Material:	Double XLPO
Cable Conductor:	Stranded Tinned Copper
Connector Material:	PPE / PA
Rated Current:	46A
Rated Voltage:	1500VDC
Contact Resistance:	≤ 0.30 m Ω
Ambient Temp:	-40° C to + 90° C
Plug Force:	≤ 50 N
Withdraw Force:	≥ 50 N
IP Level:	IP68
Safety Class:	Class II
Flame Class:	UL 94 V-0
Application:	Solar cable 4 mm ² , 6 mm ²

FEATURES

- Connector is set up at BOTH or SINGLE end of cable.
- Appointed length is acceptable
- No need for terminal processing.
- Tinned copper contact is pre-assembled, no need for crush tool.
- If O.D. of two ends are different can also be connected.
- Stable automatic lock-system make connectors open and close easily.
- The lock-clip has special designed to prevent personal unlock by hand.

APPLICATION

Used in solar system, module, junction box and so on.

STANDARD LENGTH (M)

3 5 10 Customized length is acceptable.



SOLAR PATCH CORD ASSEMBLY

(Solar Extension Cable)



P/N	DESCRIPTION	PRICE /m.
Effective P122 1 APRIL 2026		
	SOLAR PATCH CORD ASSEMBLY (Factory Assembly & Approve)	
CB-5054B-03	PATCH CORD SOLAR Cable 4 mm ² , 3 M. (Black) w/Sealed Packaging	222.-
CB-5054R-03	PATCH CORD SOLAR Cable 4 mm ² , 3 M. (Red) w/Sealed Packaging	222.-
CB-5054B-05	PATCH CORD SOLAR Cable 4 mm ² , 5 M. (Black) w/Sealed Packaging	336.-
CB-5054R-05	PATCH CORD SOLAR Cable 4 mm ² , 5 M. (Red) w/Sealed Packaging	336.-
CB-5054B-10	PATCH CORD SOLAR Cable 4 mm ² , 10 M. (Black) w/Sealed Packaging	640.-
CB-5054R-10	PATCH CORD SOLAR Cable 4 mm ² , 10 M. (Red) w/Sealed Packaging	640.-
CB-5056B-03	PATCH CORD SOLAR Cable 6 mm ² , 3 M. (Black) w/Sealed Packaging	305.-
CB-5056R-03	PATCH CORD SOLAR Cable 6 mm ² , 3 M. (Red) w/Sealed Packaging	305.-
CB-5056B-05	PATCH CORD SOLAR Cable 6 mm ² , 5 M. (Black) w/Sealed Packaging	475.-
CB-5056R-05	PATCH CORD SOLAR Cable 6 mm ² , 5 M. (Red) w/Sealed Packaging	475.-
CB-5056B-10	PATCH CORD SOLAR Cable 6 mm ² , 10 M. (Black) w/Sealed Packaging	880.-
CB-5056R-10	PATCH CORD SOLAR Cable 6 mm ² , 10 M. (Red) w/Sealed Packaging	880.-
CB-5054B-XX ^①	PATCH CORD SOLAR Cable 4 mm ² , Length per Request (Black) (สายสั่งทำ ตามความยาว)	200+35.- /m.
CB-5054R-XX ^①	PATCH CORD SOLAR Cable 4 mm ² , Length per Request (Red) (สายสั่งทำ ตามความยาว)	200+35.- /m.
CB-5056B-XX ^①	PATCH CORD SOLAR Cable 6 mm ² , Length per Request (Black) (สายสั่งทำ ตามความยาว)	200+50.- /m.
CB-5056R-XX ^①	PATCH CORD SOLAR Cable 6 mm ² , Length per Request (Red) (สายสั่งทำ ตามความยาว)	200+50.- /m.

Remark^① : Customized Length is Acceptable ; Part Number as Follow

- CB-5054B-XX = 4 mm² Black Length xx Meter
- CB-5054R-XX = 4 mm² Red Length xx Meter
- CB-5056B-XX = 6 mm² Black Length xx Meter
- CB-5056R-XX = 6 mm² Red Length xx Meter



SOLAR SOLUTION

- สาย LINK SOLAR Cable เป็นสายไฟที่ได้รับรองมาตรฐาน IEC62930 / EN 50618 สามารถรองรับกระแสตรง (DC) มีคุณสมบัติที่แตกต่างและดีกว่าสายไฟทั่วไป โดยทนแรงดันไฟได้ไม่น้อยกว่า 1,500 VDC หรือ 1,000 VAC
- สาย LINK SOLAR Cable เป็นสายไฟที่มีฉนวน 2 ชั้น เพื่อป้องกันการอาร์กของไฟฟ้ากระแสตรงโดยฉนวนชั้นในเป็นชนิด XLPO และชั้นนอกเป็นชนิด XLPO with FR-LSZH ซึ่งมีความแข็งแรงและทนทาน สามารถทนแดด และแสง UV เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง และสามารถป้องกันน้ำเข้าสายได้เป็นอย่างดี
- สาย LINK SOLAR Cable เป็นสายตีเกลียวหลายเส้น มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับการขยับหรือการเคลื่อนที่ของแผงจากลมหรือความร้อนได้
- ตัวนำของสาย LINK SOLAR Cable เป็นชนิดสายทองแดงชุบดีบุก สามารถป้องกันการเกิดออกไซด์ได้เป็นอย่างดี
- สาย LINK SOLAR Cable ไม่ลามไฟตามมาตรฐาน IEC60332-1-2 , EN60332-1-2 และ Halogen Free EN50627-2-1 , IEC60684-2

Cable Construction

Indoor Type , Unshielded



Indoor Type , Shielded



Features and Benefits

LINK shielded and unshielded fire alarm cable power limited fire alarm describes one pair (2 Cores). The maximum operating voltage is 300VAC/VDC, the flame retardant is in accordance with UL1685, UL1666.

Standard Compliances

- ANSI/UL 1424, Cables for Power-Limited Fire-Alarm Circuits
- UL1685 Type FPL, UL1666 Type FPLR
- UL Listed File NO.E476400
- RoHS Compliance

Applications Support

- Fire Alarm System
- Smoke Detector
- Critical Central Fire Systems
- Control Circuits
- Security system

Cable Construction

- Conductor Material
- Number of pair
- Insulation Material
- Drain Wire
- Shielded
- Jacket Material (Indoor)
- Jacket Material (Outdoor)
- Operating Temperature Range
- Min. Bending Radius

- Solid Bare Copper
- 1 (2 conductors)
- FR-PVC, Black and Red Color
- 22 AWG(7*0.25 mm), Stranded Tinned Copper
- AL Foil, Thickness 0.038mm, 115%
- Lead free, FR-PVC, Red color
- UV, Proof PE, Black color
- 20°C to 105°C
- 8 x O.D.

Unshielded Fire Alarm Cable 1 Pair

P/N	UL/NEC Flame Rating	Conductor Diameter		Insulation		Jacket		Packaging
		AWG	mm	Thickness (mm)	Diameter (mm)	Thickness (mm)	Diameter (mm)	
CB-0118	FPL	18	1.02±0.02	0.4	1.90±0.15	0.9	5.8±0.3	500m/Roll
CB-0116	FPL	16	1.29±0.02	0.4	2.10±0.15	0.9	6.0±0.3	500m/Roll
CB-0114	FPL	14	1.63±0.04	0.6	2.83±0.15	1.0	7.7±0.3	500m/Roll
CB-0112	FPL	12	2.05±0.04	0.6	3.20±0.15	1.1	8.6±0.3	500m/Roll

Shielded Fire Alarm Cable 1 Pair

P/N	UL/NEC Flame Rating	Conductor Diameter		Insulation		Jacket		Packaging
		AWG	mm	Thickness (mm)	Diameter (mm)	Thickness (mm)	Diameter (mm)	
CB-0218	FPL	18	1.02±0.02	0.4	1.90±0.15	0.9	5.9±0.3	500m/Roll
CB-0216	FPL	16	1.29±0.02	0.4	2.10±0.15	0.9	6.1±0.3	500m/Roll
CB-0214	FPL	14	1.63±0.04	0.6	2.83±0.15	1.0	7.8±0.3	500m/Roll
CB-0212	FPL	12	2.05±0.04	0.6	3.20±0.15	1.1	8.7±0.3	500m/Roll



FIRE ALARM CABLE



P/N	DESCRIPTION	PACKING	PRICE /m.
FIRE ALARM, TWISTED PAIR, FOIL SHIELDED, PVC			Effective P124 1 APRIL 2026
CB-0218	FIRE ALARM, SHIELDED 2x18 AWG, 1 PAIR, FPL Grade	500 M. /Reel	24.- /m.
CB-0216	FIRE ALARM, SHIELDED 2x16 AWG, 1 PAIR, FPL Grade	500 M. /Reel	34.- /m.
CB-0214	FIRE ALARM, SHIELDED 2x14 AWG, 1 PAIR, FPL Grade	500 M. /Reel	52.- /m.
CB-0212	FIRE ALARM, SHIELDED 2x12 AWG, 1 PAIR, FPL Grade	500 M. /Reel	76.- /m.
CB-0218R	FIRE ALARM, SHIELDED 2x18 AWG, 1 PAIR, FPLR Grade	500 M. /Reel	25.- /m.
CB-0216R	FIRE ALARM, SHIELDED 2x16 AWG, 1 PAIR, FPLR Grade	500 M. /Reel	34.- /m.
CB-0214R	FIRE ALARM, SHIELDED 2x14 AWG, 1 PAIR, FPLR Grade	500 M. /Reel	53.- /m.

FIRE ALARM, TWISTED PAIR, UNSHIELDED, PVC			
CB-0118	FIRE ALARM, UNSHIELDED 2x18 AWG, 1 PAIR, FPL Grade	500 M. /Reel	20.- /m.
CB-0116	FIRE ALARM, UNSHIELDED 2x16 AWG, 1 PAIR, FPL Grade	500 M. /Reel	30.- /m.
CB-0114	FIRE ALARM, UNSHIELDED 2x14 AWG, 1 PAIR, FPL Grade	500 M. /Reel	48.- /m.
CB-0112	FIRE ALARM, UNSHIELDED 2x12 AWG, 1 PAIR, FPL Grade	500 M. /Reel	72.- /m.
CB-0118R	FIRE ALARM, UNSHIELDED 2x18 AWG, 1 PAIR, FPLR Grade	500* M. /Reel	21.- /m.
CB-0116R	FIRE ALARM, UNSHIELDED 2x16 AWG, 1 PAIR, FPLR Grade	500* M. /Reel	30.- /m.
CB-0114R	FIRE ALARM, UNSHIELDED 2x14 AWG, 1 PAIR, FPLR Grade	500* M. /Reel	48.- /m.

FIRE ALARM, OUTDOOR TWISTED PAIR, FOIL SHIELDED, PE			
CB-0216P	FIRE ALARM, SHIELDED 2x16 AWG, 1 PAIR, PE, OUTDOOR	500 M. /Reel	33.- /m.
CB-0214P	FIRE ALARM, SHIELDED 2x14 AWG, 1 PAIR, PE, OUTDOOR	500 M. /Reel	51.- /m.
CB-0114P	FIRE ALARM, UNSHIELDED 2x14 AWG, 1 PAIR, PE, OUTDOOR	500 M. /Reel	47.- /m.

Remark : 1. Packing 500 M./ Reel (ไม่มี R หรือ *) หมายถึง สินค้าที่มีใน STOCK สามารถสั่งซื้อ และ สั่งตัดได้ทุก 10 เมตร เท่านั้น
 2. Packing 100' M., 500' M./ Reel (มี R) หมายถึง สินค้าที่มีใน STOCK แต่ต้องสั่งซื้อยก Box หรือ Roll
 3. Packing 100' M., 500' M./ Reel (มี *) หมายถึง สินค้าที่ต้องสั่งผลิตและ ต้องสั่งซื้อยก Roll เท่านั้น (Made to Order)



สาย คอนโทรล Fire Alarm เป็นสายที่ออกแบบมาสำหรับใช้ส่งสัญญาณในระบบ Fire Alarm System สามารถทนความร้อนได้สูงกว่าสายไฟทั่วไป และ เป็นสายประเภทป้องกันเปลวไฟ (Flame Retardant) โดยสายคอนโทรลของ LNK สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -20°C ถึง 105°C โดยมีคุณสมบัติการลามไฟ ตามมาตรฐาน UL1685 และ UL1666 (UL910 สากลตลาดอเมริกา) ตัวสายจะมีขนาดทองแดงให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่ 18 AWG (0.823 mm²), 16 AWG (1.3087 mm²), 14 AWG (2.0809 mm²), และ 12 AWG (3.3088 mm²). ขึ้นอยู่กับความต้องการของช่าง


FRC Single core




Insulated, Non-Sheathed
CB-08XX



Insulated, Sheathed
CB-08XXS

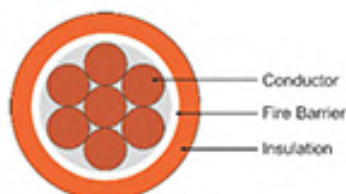

Insulated, Non-Sheathed

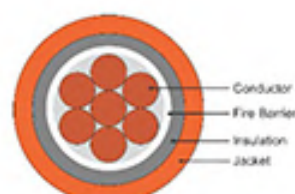

Insulated, Sheathed


FRC 1 Pair cable




FRC 1 Pair cable, Unshielded
CB-002XA



FRC 1 Pair cable, Shielded
CB-07XX

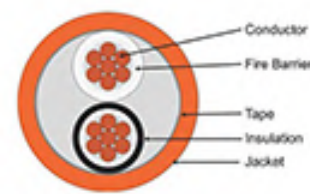

FRC 1 Pair cable, Unshielded

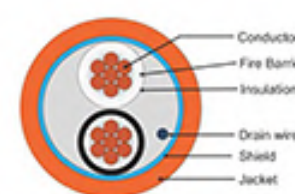

FRC 1 Pair cable, Shielded

Cable Construction

- Conductor: Stranded Bare Copper
 Fire Barrier: Double Mica Tape
 Insulation: XLPE
 Insulation Color: Orange for Insulated Non-Sheathed
 Grey for Insulated Sheathed
 Black and White for FRC 1 Pair cable
 Sheathed: LSZH, Orange

STANDARD

- IEC 60502-1, BS 6360 Class2, BS/EN 50288-7, BS 7211
- IEC 60331-21, BS 6387 Cat CWZ, SS 299-1 Cat CWZ
- IEC 60332-3-22, IEC60332-3, IEC 60332-1
- IEC 60754-1, IEC 60754-2
- IEC 61034-2

Part Number	Specification	Drain Wire (mm)	Shielded (mm)	Insulation Dia. (mm)	Jacket Dia. (mm)	Max. Conductor Resistance @20°C (Ω/km)	Rate voltage (V)
CB-0801	1 x 1.5mm ²	-	-	3.80 ±0.05	-	12.10	600/1000
CB-0802	1 x 2.5mm ²	-	-	4.40 ±0.05	-	7.41	600/1000
CB-0804	1 x 4.0mm ²	-	-	5.00 ±0.05	-	4.61	600/1000
CB-0805	1 x 6.0mm ²	-	-	5.50 ±0.05	-	3.08	600/1000
CB-0801S	2 x 1.5mm ²	-	-	3.80 ±0.05	6.70 ±0.40	12.10	600/1000
CB-0802S	2 x 2.5mm ²	-	-	4.25 ±0.05	7.10 ±0.40	7.41	600/1000
CB-0804S	2 x 4.0mm ²	-	-	4.80 ±0.05	7.70 ±0.40	4.61	600/1000
CB-0806S	2 x 6.0mm ²	-	-	5.40 ±0.05	8.20 ±0.40	3.09	600/1000
CB-0021A	2 x 1.5mm ²	-	-	3.40 ±0.30	9.30 ±0.40	12.10	600/1000
CB-0025A	2 x 2.5mm ²	-	-	4.10 ±0.30	10.70 ±0.50	7.41	600/1000
CB-0701	2 x 1.5mm ²	Yes	AL/Mylar	3.40 ±0.30	9.30 ±0.40	12.10	300/500
CB-0702	2 x 2.5mm ²	Yes	AL/Mylar	4.10 ±0.30	10.70 ±0.50	7.41	300/500



FIRE RESISTANT CABLE (FRC)



P/N	DESCRIPTION	PACKING	PRICE /m.
FIRE RESISTANT , SINGLE CORE CABLE (FRC Single Core Cable)			Effective P126 1 APRIL 2026
CB-0801	FIRE RESISTANT , Insulated , Non Sheathed 1.5 mm ² 1 C. Cable	500 M. /Reel	23.- /m.
CB-0802	FIRE RESISTANT , Insulated , Non Sheathed 2.5 mm ² 1 C. Cable	500 M. /Reel	37.- /m.
CB-0804	FIRE RESISTANT , Insulated , Non Sheathed 4.0 mm ² 1 C. Cable	500* M. /Reel	56.- /m.
CB-0806	FIRE RESISTANT , Insulated , Non Sheathed 6.0 mm ² 1 C. Cable	500* M. /Reel	80.- /m.
CB-0801S	FIRE RESISTANT , Insulated , Sheathed 1.5 mm ² 1 C. Cable	500* M. /Reel	36.- /m.
CB-0802S	FIRE RESISTANT , Insulated , Sheathed 2.5 mm ² 1 C. Cable	500* M. /Reel	50.- /m.
CB-0804S	FIRE RESISTANT , Insulated , Sheathed 4.0 mm ² 1 C. Cable	500* M. /Reel	70.- /m.
CB-0806S	FIRE RESISTANT , Insulated , Sheathed 6.0 mm ² 1 C. Cable	500* M. /Reel	95.- /m.
FIRE RESISTANT , TWISTED PAIR CABLE (FRC 1 PAIR , 2 Core CABLE)			
CB-0021A	FIRE RESISTANT , UNSHIELDED 2 X 1.5 mm ² 1 P. , 2 C. Cable	500 M. /Reel	61.- /m.
CB-0025A	FIRE RESISTANT , UNSHIELDED 2 X 2.5 mm ² 1 P. , 2 C. Cable	500 M. /Reel	96.- /m.
CB-0701	FIRE RESISTANT , SHIELDED 2 X 1.5 mm ² 1 P. , 2 C. Cable	500 M. /Reel	75.- /m.
CB-0702	FIRE RESISTANT , SHIELDED 2 X 2.5 mm ² 1 P. , 2 C. Cable	500 M. /Reel	105.- /m.
NEW	100 Meter FRC (FIRE RESISTANT CABLE)		
CB-0801-1	FIRE RESISTANT , Insulated , Non Sheathed 1.5 mm ² 1 C. Cable	100 ⁰ M. /Easy bx.	24.- /m.
CB-0802-1	FIRE RESISTANT , Insulated , Non Sheathed 2.5 mm ² 1 C. Cable	100 ⁰ M. /Easy bx.	38.- /m.
CB-0021A-1	FIRE RESISTANT , UNSHIELDED 2 X 1.5 mm ² 1 P. , 2 C. Cable	100 ⁰ M. /Reel	62.- /m.
CB-0025A-1	FIRE RESISTANT , UNSHIELDED 2 X 2.5 mm ² 1 P. , 2 C. Cable	100 ⁰ M. /Reel	97.- /m.

Remark : 1. Packing 500 M./ Reel (ไม่มี R หรือ *) หมายถึง สินค้าที่มีใน STOCK สามารถสั่งซื้อ และ สั่งตัดได้ทุก 10 เมตร เท่านั้น
 2. Packing 100⁰ M., 500⁰ M./ Reel (มี R) หมายถึง สินค้าที่มีใน STOCK แต่ต้องสั่งซื้อยก Box หรือ Roll
 3. Packing 100⁰ M., 500⁰ M./ Reel (มี *) หมายถึง สินค้าที่ต้องสั่งผลิตและ ต้องสั่งซื้อยก Roll เท่านั้น (Made to Order)




Fire Resistant Cable (FRC) ใช้งานตรงไหน? เมื่อไหร่ ?

ระบบ Fire Alarm โดยทั่วไปจะต่อ Panel Control กับ ตัวจับสัญญาณควัน (Smoke Detector) และตัวจับความร้อน (Heat Detector) ซึ่งจะเป็นตัวส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม เพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยผ่านกระดิ่ง (Bell) หรือหากตัวส่งสัญญาณไม่ทำงาน ก็สามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ผ่าน Manual Switch ได้

จะเห็นได้ว่า การใช้สายสัญญาณสำหรับตัวส่งสัญญาณสามารถใช้สายชนิด Fire Alarm ที่ทนความร้อน 105° C ได้ เพราะเมื่อส่งสัญญาณไปแล้วก็จะสิ้นสุดงานทำงาน แต่ระบบกระดิ่ง (Bell) และระบบ Manual มีความจำเป็นต้องเตือนภัยต่อเนื่อง ซึ่งหากเกิดเพลิงไหม้จริง จะส่งผลกับสายคอนโทรลจะต้องมีความทนไฟเป็นพิเศษ เพราะต้องส่งสัญญาณไปยัง Bell หรือ Exit Lighting ให้หนีไฟไหม้ได้ทันเวลา

ดังนั้นในข้อบังคับความปลอดภัยด้านการดับเพลิง จึงแนะนำให้ใช้สายที่มีความทนไฟเป็นพิเศษ (Fire Resistant) ทั้งหมด หรือหากต้องการประหยัดการลงทุน ก็จำเป็นต้องใช้สายไฟ Resistant ในการเดินกระดิ่งและคันโยก Manual

BAS CONTROL CABLE (Building Automation System)

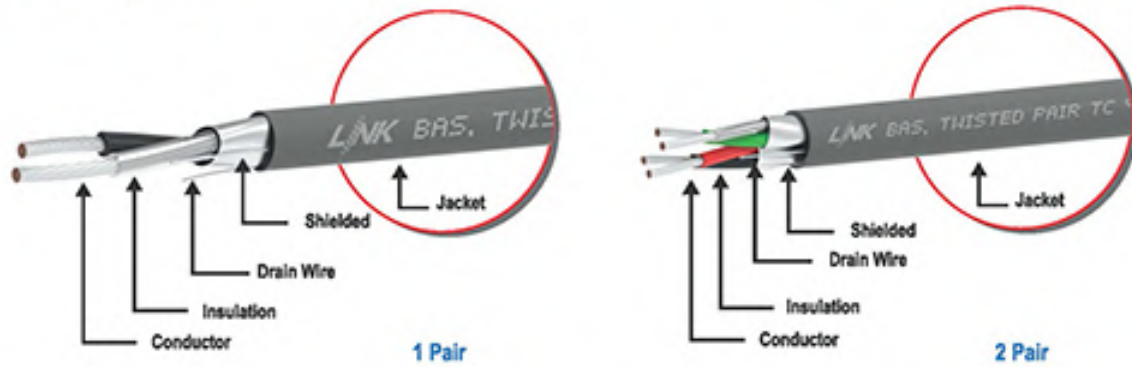

LINK American Cabling Building automation system (BAS) cables are integral to modern building management. They connect and transmit data between various components of the BAS, ensuring efficient operation. Here are the features and benefits:

Features

- High Data Transmission Rate** : Designed to handle high-speed data transfer, ensuring real-time communication between devices.
- Durability** : Often made with robust materials to withstand environmental factors like temperature fluctuations, moisture, and physical stress.
- Shielding** : Equipped with shielding to minimize electromagnetic interference (EMI), ensuring signal integrity.
- Flexibility** : Available in various configurations and lengths to the different installation requirements.
- Fire-Resistant** : Many BAS cables are made with re-retardant materials to comply with safety standards.
- Compatibility** : Designed to be compatible with a wide range of building automation devices and systems.

Benefits

- Enhanced Efficiency**: Facilitates seamless communication between different systems (HVAC, lighting, security, etc.), optimizing overall building performance.
- Energy Savings**: Enables precise control over energy usage, reducing waste and lowering utility bills.
- Improved Comfort**: Helps maintain optimal indoor conditions by efficiently managing heating, cooling, and ventilation.
- Increased Security**: Integrates with security systems to provide real-time monitoring and automated responses to potential threats.
- Reduced Maintenance Costs**: Allows for proactive maintenance by providing data on system performance and potential issues before they become critical.
- Scalability**: Supports future expansions and upgrades, making it easier to integrate new technologies as they become available.
- Compliance**: Helps buildings meet regulatory requirements for energy efficiency and safety.

Cable Construction

- Conductor Material : Stranded Tinned Copper
- Number of pair : 1 pair (2 conductors), 2 pairs (4 conductors)
- Insulation Material : HDPE
- Insulation color : 1 pair (Black/Clear), 2 pairs (Black / Red & White / Green)
- Drain Wire : Stranded Tinned copper
- Shielded Material : Aluminum Polyester Tape, individually shielded pairs with a spiral wrap
- Jacket Material (Indoor) : Lead Free, FR-PVC (Gray)
- Jacket Material (Outdoor) : UV-Proof PE (Black)
- Operating Temperature : 40°C to 80°C
- Min. Bending Radius (Install) : 8 x OD

Cable Construction

P/N	Flame Rating	Conductor Diameter (AWG)	Insulation Diameter (mm)	Jacket		Packaging
				Thickness (mm)	Diameter (mm)	
1 PAIR						
CB-0322AA	CM	22	1.16±0.15	0.70±0.05	3.80± 0.3	500 m./Reel
CB-0320AA	CM	20	1.80±0.05	0.72±0.05	5.2 ±0.3	500 m./Reel
CB-0318AA	CM	18	1.70± 0.15	0.70± 0.05	4.80 ±0.3	500 m./Reel
CB-0318AAP	Outdoor	18	1.70± 0.15	0.70± 0.05	4.80 ±0.3	500 m./Reel
CB-0316AA	CM	16	2.30±0.05	0.70±0.05	6.0 ±0.3	500 m./Reel
CB-0314AA	CM	14	3.40±0.05	0.70±0.05	8.70± 0.3	500 m./Reel
2 PAIR						
CB-0422AA	CM	22	1.16 ± 0.15	0.70 ± 0.05	4.10 ± 0.3	500 m./Reel
CB-0420AA	CM	20	1.80 ± 0.05	0.70 ± 0.05	5.80 ± 0.3	500 m./Reel
CB-0418AA	CM	18	1.70 ± 0.15	0.70 ± 0.05	5.70 ± 0.3	500 m./Reel
CB-0416AA	CM	16	3.10 ± 0.05	0.80 ± 0.05	9.10 ± 0.3	500 m./Reel
CB-0414AA	CM	14	3.40 ± 0.05	0.75 ± 0.05	9.30 ± 0.3	500 m./Reel
CB-0418AAP	Outdoor	18	1.70 ± 0.05	0.70 ± 0.05	5.70 ± 0.3	500 m./Reel



BAS CONTROL CABLE

(Electronic, Audio, RS485 Control and Instrument)



P/N	DESCRIPTION	PACKING	PRICE /m.
BAS CONTROL CABLE [Tinned Copper Twisted Pair, Individual Foil Shielded, Electronic Cable]			
Effective P128 1 APRIL 2026			
CB-0324AA	BAS, TWISTED PAIR TC 2C 24 AWG, 1 Pair Cable	500 M. /Reel	10.- /m.
CB-0322AA	BAS, TWISTED PAIR TC 2C 22 AWG, 1 Pair Cable	500 M. /Reel	13.- /m.
CB-0320AA	BAS, TWISTED PAIR TC 2C 20 AWG, 1 Pair Cable	500 M. /Reel	18.- /m.
CB-0318AA	BAS, TWISTED PAIR TC 2C 18 AWG, 1 Pair Cable	500 M. /Reel	24.- /m.
CB-0316AA	BAS, TWISTED PAIR TC 2C 16 AWG, 1 Pair Cable	500 M. /Reel	35.- /m.
CB-0314AA	BAS, TWISTED PAIR TC 2C 14 AWG, 1 Pair Cable	500* M. /Reel	54.- /m.
CB-0422AA	BAS, TWISTED PAIR TC 4C 22 AWG, 2 Pair Cable	500 M. /Reel	21.- /m.
CB-0420AA	BAS, TWISTED PAIR TC 4C 20 AWG, 2 Pair Cable	500 M. /Reel	32.- /m.
CB-0418AA	BAS, TWISTED PAIR TC 4C 18 AWG, 2 Pair Cable	500 M. /Reel	43.- /m.
CB-0416AA	BAS, TWISTED PAIR TC 4C 16 AWG, 2 Pair Cable	500 M. /Reel	65.- /m.
CB-0414AA	BAS, TWISTED PAIR TC 4C 14 AWG, 2 Pair Cable	500* M. /Reel	98.- /m.

OUTDOOR BAS CONTROL CABLE

CB-0318AAP	BAS, TWISTED PAIR Foil SHIELD 2 X 18 AWG, 1 P., OUTDOOR Cable	500 M. /Reel	23.- /m.
CB-0418AAP	BAS, TWISTED PAIR Foil SHIELD 4 X 18 AWG, 2 P., OUTDOOR Cable	500 M. /Reel	42.- /m.

NEW 100 Meter BAS CONTROL CABLE

CB-0318AA-1	BAS, TWISTED PAIR TC 2C 18 AWG, 1 Pair Cable	100 ^m /Reel	24.- /m.
CB-0418AA-1	BAS, TWISTED PAIR TC 4C 18 AWG, 1 Pair Cable	100 ^m /Reel	43.- /m.
CB-0318AAP-1	BAS, TWISTED PAIR Foil SHIELD 2C 18 AWG, 1 P., OUTDOOR Cable	100 ^m /Reel	23.- /m.

Remark : 1. Packing 500 M./ Reel (ไม่มี R หรือ *) หมายถึง สินค้าที่มีใน STOCK สามารถสั่งซื้อ และ สั่งตัดได้ทุก 10 เมตร เท่านั้น
 2. Packing 100^m M., 500^m M./ Reel (มี R) หมายถึง สินค้าที่มีใน STOCK แต่ต้องสั่งซื้อยก Box หรือ Roll
 3. Packing 100^m M., 500^m M./ Reel (มี *) หมายถึง สินค้าที่ต้องสั่งผลิตและ ต้องสั่งซื้อยก Roll เท่านั้น (Made to Order)




BAS CONTROL CABLE (บางคนเรียกสาย STP หรือสาย RS485 หรือสาย Control & Instrument Cable)

เป็นสายคอนโทรลที่ไปนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสายสื่อสารมาใช้ควบคุมและดูแลระบบหลักต่างๆของอาคารให้ทำงานและแสดงผลอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบปรับอากาศ (Air Condition) ระบบสุขาภิบาล (Sanitary) , ระบบความปลอดภัย (Access Control) , ระบบแสงสว่าง (Lighting Control) , ระบบอัจฉริยะ (Intelligent) รวมถึง ระบบดับเพลิง และแจ้งเตือนเพลิงไหม้ (Fire Extinguishing & Fire Alarm) , ไม่กั้น (Door Access)

MULTI-CORE CABLE

Features and Benefits

LINK Multi-core double shielded cable support internal wiring and design for installation requiring flexible conductor to fulfill measuring control and command application i.e. computer interconnect, control circuit, industrial equipment control, suitable for EIA RS-232 application.

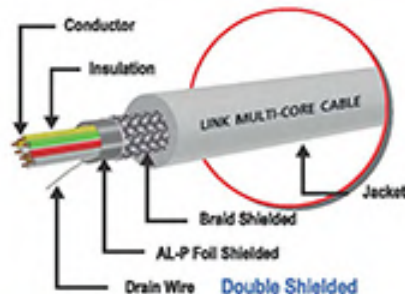



Double Shielded

P/N	Number of Cores	Conductor Diameter	Insulation Diameter (mm)	Braid Shielded (mm)	Drain wire (mm)	Jacket Diameter (mm)	Packaging
		AWG					
CB-0244A	4	24	1.10 ± 0.05	80x0.12	7x0.20	5.1 ± 0.3	500m/Roll
CB-0248A	8	24	1.10 ± 0.05	112x0.12	7x0.20	5.8 ± 0.3	500m/Roll
CB-0250A	12	24	1.10 ± 0.05	128x0.12	7x0.20	7.4 ± 0.3	500m/Roll

MULTI-PAIR CABLE

Features and Benefits

LINK Multi-Pair single shielded and double cable in sensitive EMI environments for general control. Suitable for EIA RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485 i.e. process automation (chemicals, brewing, pepper mills), factory automation, HVAC, security control, motion control and etc.

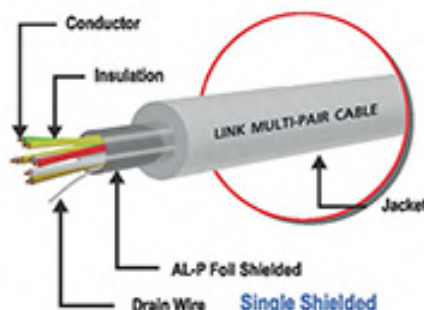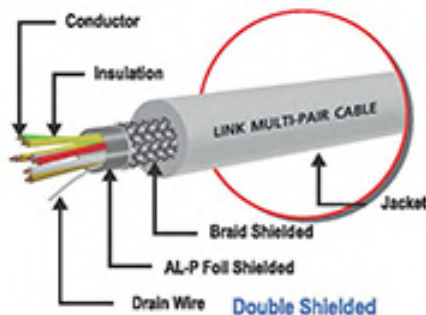

Double Shielded

P/N	Number of Pairs	Conductor Diameter	Braid Shielded (mm)	Drain wire (mm)	Jacket Diameter (mm)	Packaging
		AWG				
CB-0252A	2	24	80x0.12	7x0.20	6.20 ± 0.3	500m/Roll
CB-0254A	4	24	112x0.12	7x0.20	7.80 ± 0.3	500m/Roll

Single Shielded

CB-0251A	2	24	None	7x0.20	5.40 ± 0.3	500m/Roll
CB-0253A	4	24	None	7x0.20	7.20 ± 0.3	500m/Roll

LINK Multi-Core and Multi Pair cable in accordance with UL2464, UL2578, UL2919, UL444 and RoHS Compliance

Electrical Characteristics

Rating Temp. & Voltage : 80°C 300V
 Max. Conductor DC Resistance : 89.1 Ohm/km @20°C
 Min. Insulation Resistance : 3 Mega Ohm/km @20°C
 Dielectric Strength between pairs : DC 1.5 KV/Minute

Cable Construction

- Conductor Material : Stranded Tinned Anneal Copper
- Shielded Material : Aluminum Polyester Foil, Thickness 0.025 mm
- Braid Shielded Material : Tinned Anneal Copper
- Drain Wire Material : Stranded Tinned Copper
- Jacket Material : Lead Free, FR-PVC, Gray color
- Operating Temperature Range : -10°C to 60°C
- Min. Bend Radius (Install) : 8 x O.D.



MULTI-CORE & MULTI-PAIR CONTROL CABLE



P/N	DESCRIPTION	PACKING	PRICE /m.
UL-2464 MULTI-CORE Cable			Effective P130 1 APRIL 2026
CB-0244A [Recommend CB-3040]	UL-2464 MULTI-CORE 4 CORE (Double Shielded), 24 AWG	500 M./Reel	27.- /m.
CB-0248A [Recommend CB-3090]	UL-2464 MULTI-CORE 8 CORE (Double Shielded), 24 AWG	500 M./Reel	43.- /m.
CB-0250A [Recommend CB-3120]	UL-2464 MULTI-CORE 12 CORE (Double Shielded), 24 AWG	500 M./Reel	57.- /m.
UL-2919 MULTI-PAIR Cable			
CB-0251A [Recommend CB-0422AA]	UL-2919 MULTI-PAIR 2 PAIRS (Single Shielded), 24 AWG	500 M./Reel	16.- /m.
CB-0252A [Recommend CB-3040]	UL-2919 MULTI-PAIR 2 PAIRS (Double Shielded), 24 AWG	500 M./Reel	28.- /m.
CB-0253A [Recommend CB-3080]	UL-2919 MULTI-PAIR 4 PAIRS (Single Shielded), 24 AWG	500 M./Reel	28.- /m.
CB-0254A [Recommend CB-3080]	UL-2919 MULTI-PAIR 4 PAIRS (Double Shielded), 24 AWG	500 M./Reel	45.- /m.

Remark : 1. Packing 500 M./ Reel (ไม่มี R หรือ *) หมายถึง สินค้าที่มีใน STOCK สามารถสั่งซื้อ และ สั่งตัดได้ทุก 10 เมตร เท่านั้น
 2. Packing 100' M., 500' M./ Reel (มี R) หมายถึง สินค้าที่มีใน STOCK แต่ต้องสั่งซื้อยก Box หรือ Roll
 3. Packing 100' M., 500' M./ Reel (มี *) หมายถึง สินค้าที่ต้องสั่งผลิตและ ต้องสั่งซื้อยก Roll เท่านั้น (Made to Order)




ความแตกต่างของ Single กับ Double Shielded กับ Multi-Core Cable

ปลั๊กสาย Multi-core หรือ Multi-pairs โดยทั่วไปจะมี Shielded แค่อันเดียวโดยเป็นแผ่นอลูมิเนียมมาโอบล้อมทุกสายเพื่อป้องกันการรบกวนของสัญญาณภายนอก แต่เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการป้องกันการรบกวน และเพิ่มความแข็งแรงของสาย จึงมี Shielded อีกชั้นหนึ่ง และ เรียกว่า Double Shielded (ปลั๊กสายที่ผลิตจะช่วยป้องกันการรบกวนระหว่างคู่สายได้ ดีกว่า จึงมีประสิทธิภาพและสามารถเดินสายได้ในระยะทางที่ไกลกว่า)

APPLICATION

Can be used as data transmission and control cables in electronics of computer systems, electronic control equipment, machine work, measuring instrument, assembly line, etc. Suitable for the place of high electrical interference.

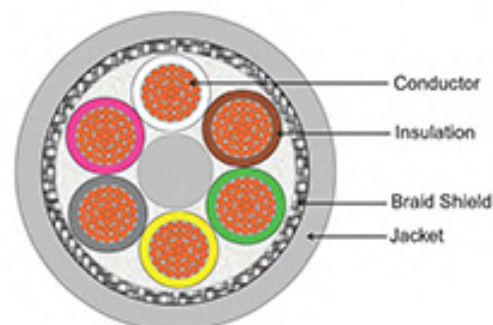

CABLE CONSTRUCTION

Copper conductor	Ultra-fine stranded bare copper acc. to IEC 60228 Class 5 / VDE 0295 Class 5
Insulation	PVC
Insulation Color	Acc. To DIN 47100
Shield	Tinned Copper Braided
Jacket	PVC
Jacket Color	Grey

TECHNICAL DATA

mm ²	Cross-section		Max. Conductor resistance @20°C
		Approx. AWG	
0.25 mm ²		24 AWG	79.9 Ω.km
0.34 mm ²		22 AWG	57.5 Ω.km
0.5 mm ²		20 AWG	38.9 Ω.km
0.75 mm ²		19 AWG	26.5 Ω.km
1 mm ²		18 AWG	19.5 Ω.km
1.5 mm ²		16 AWG	13.3 Ω.km

Operation Temperature range	-40°C to + 80°C
Test Voltage	1200 V/min [AC]

Insulation Resistance (20°C)	≥10 MΩ
Peak Operation Voltage	500V
Minimum bending radius	6D (D = cable diameter)

Properties

- Flame-retardant acc. IEC60332-1
- Good property of flexibility
- Small bending radius
- Conditional oil resistance
- Good performance of resistant to external EMI



LiYCY CONTROL CABLE



P/N	DESCRIPTION	PACKING	PRICE /m.
Effective P132 1 APRIL 2026			
CB-3020	LiYCY 2 x 0.25 mm ² [24 AWG] CONTROL CABLE	500 M. /Reel	24.40 /m.
CB-3022	LiYCY 2 x 0.5 mm ² [20 AWG] CONTROL CABLE	500 M. /Reel	34.55 /m.
CB-3023	LiYCY 2 x 0.75 mm ² [19 AWG] CONTROL CABLE	500 M. /Reel	39.- /m.
CB-3024	LiYCY 2 x 1.0 mm ² [18 AWG] CONTROL CABLE	500 M. /Reel	50.60 /m.
CB-3032	LiYCY 3 x 0.5 mm ² [20 AWG] CONTROL CABLE	500 M. /Reel	41.85 /m.
CB-3033	LiYCY 3 x 0.75 mm ² [19 AWG] CONTROL CABLE	500 M. /Reel	49.- /m.
CB-3034	LiYCY 3 x 1.0 mm ² [18 AWG] CONTROL CABLE	500 M. /Reel	63.65 /m.
CB-3035	LiYCY 3 x 1.5 mm ² [16 AWG] CONTROL CABLE	500 M. /Reel	83.75 /m.
CB-3040	LiYCY 4 x 0.25 mm ² [24 AWG] CONTROL CABLE	500 M. /Reel	33.15 /m.
CB-3041	LiYCY 4 x 0.34 mm ² [22 AWG] CONTROL CABLE	500 M. /Reel	39.95 /m.
CB-3042	LiYCY 4 x 0.5 mm ² [20 AWG] CONTROL CABLE	500 M. /Reel	50.85 /m.
CB-3043	LiYCY 4 x 0.75 mm ² [19 AWG] CONTROL CABLE	500 M. /Reel	58.20 /m.
CB-3044	LiYCY 4 x 1.0 mm ² [18 AWG] CONTROL CABLE	500 M. /Reel	81.- /m.
CB-3045	LiYCY 4 x 1.5 mm ² [16 AWG] CONTROL CABLE	500 M. /Reel	104.30 /m.
CB-3060	LiYCY 6 x 0.25 mm ² [24 AWG] CONTROL CABLE	500* M. /Reel	42.45 /m.
CB-3062	LiYCY 6 x 0.5 mm ² [20 AWG] CONTROL CABLE	500 M. /Reel	65.60 /m.
CB-3063	LiYCY 6 x 0.75 mm ² [19 AWG] CONTROL CABLE	500 M. /Reel	78.- /m.
CB-3064	LiYCY 6 x 1.0 mm ² [18 AWG] CONTROL CABLE	500* M. /Reel	103.90 /m.
CB-3065	LiYCY 6 x 1.5 mm ² [16 AWG] CONTROL CABLE	500* M. /Reel	139.50 /m.
CB-3080	LiYCY 8 x 0.25 mm ² [24 AWG] CONTROL CABLE	500 M. /Reel	54.95 /m.
CB-3081	LiYCY 8 x 0.34 mm ² [22 AWG] CONTROL CABLE	500 M. /Reel	62.90 /m.
CB-3082	LiYCY 8 x 0.5 mm ² [20 AWG] CONTROL CABLE	500 M. /Reel	79.80 /m.
CB-3083	LiYCY 8 x 0.75 mm ² [19 AWG] CONTROL CABLE	500 M. /Reel	97.- /m.
CB-3084	LiYCY 8 x 1.0 mm ² [18 AWG] CONTROL CABLE	500* M. /Reel	130.40 /m.
CB-3085	LiYCY 8 x 1.5 mm ² [16 AWG] CONTROL CABLE	500 M. /Reel	185.70 /m.
CB-3121	LiYCY 12 x 0.34 mm ² [22 AWG] CONTROL CABLE	500* M. /Reel	86.- /m.
CB-3122	LiYCY 12 x 0.5 mm ² [20 AWG] CONTROL CABLE	500 M. /Reel	121.70 /m.
CB-3123	LiYCY 12 x 0.75 mm ² [19 AWG] CONTROL CABLE	500 M. /Reel	147.10 /m.
CB-3124	LiYCY 12 x 1.0 mm ² [18 AWG] CONTROL CABLE	500* M. /Reel	211.30 /m.
CB-3125	LiYCY 12 x 1.5 mm ² [16 AWG] CONTROL CABLE	500* M. /Reel	281.50 /m.


Think of Cabling ... Think@ INTERLINK Tel. 02-666-1111 www.interlink.co.th

PRICE LIST 2569

132

Remark : 1. Packing 500 M/ Reel (ไม่มี R หรือ *) หมายถึง สินค้าที่มีใน STOCK สามารถสั่งซื้อ และ สั่งตัดได้ทุก 10 เมตร เท่านั้น
 2. Packing 100' M., 500' M/ Reel (มี R) หมายถึง สินค้าที่มีใน STOCK แต่ต้องสั่งซื้อยก Box หรือ Roll
 3. Packing 100' M., 500' M/ Reel (มี *) หมายถึง สินค้าที่ต้องสั่งผลิตและ ต้องสั่งซื้อยก Roll เท่านั้น (Made to Order)

SPEAKER CABLE (Double Jacket), Stranded Oxygen Free Copper

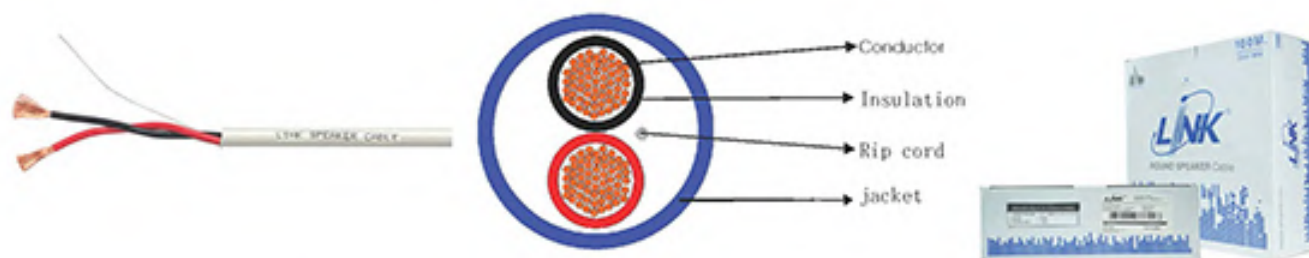

CABLE CONSTRUCTION

Part Number		CB-0518X	CB-0516X	CB-0514X	CB-0512X
Specification					
Conductor	No. of Cond.	2	2	2	2
	Size	18 AWG	16 AWG	14 AWG	12AWG
	Material	Stranded Oxygen Free Copper			
	Wire No./ Wire Dia. (mm.)	16/0.25	65/0.16	105/0.16	65/0.25
Insulation	Material	PVC			
	Diameter (mm.)	1.8	2.2	2.8	3.2
	Color	Red, Black			
	Ripcord	Under jacket			
	Thickness (mm.)	0.58 ±0.05	0.63 ±0.05	0.7 ±0.05	0.8 ±0.05
Jacket	Overall Dia (O.D.) (mm.)	3.2 x 4.8	3.6 x 5.6	4.4 x 7.0	5.4X8.2
	Material	FR-PVC			
	Color	White or Black			

** X: W = White Jacket, X: B = Black Jacket

FLAT SPEAKER CABLE , Transparent



APPLICATIONS:

- Digital audio
- Hi-Fi and stereo speaker wire
- Jukeboxes
- Not for in wall use
- Home theater

PRODUCT CONSTRUCTURE:

Conductor: annealed bare copper, stranded
Insulation / Jacket: Transparent PVC

LINK P/N	DESCRIPTION	NO. OF COND.	COND. STRAND	INSULATION THICKNESS (mm)	NORMAL O.D. (mm)
CB-0501	2X1.5 mm ²	2	7*27/0.10	0.8	3.5 X 7.0
CB-0502	2X2.5 mm ²	2	7*45/0.10	1.0	4.5 X 9.0



AUDIO WIRE , SPEAKER CABLES



P/N	DESCRIPTION	PACKING	PRICE /m.
HIGH CONDUCTIVITY SPEAKER CABLE , STRANDED OXYGEN FREE COPPER , FR-PVC			
CB-0518W (better VTF 1.0 mm)	ROUND SPEAKER 1 P. , 18 AWG, [0.82 mm ²] 16-STRAND, CABLE	100 ^m M. /Easy Box.	19.- /m.
CB-0516W (better VTF 1.5 mm)	ROUND SPEAKER 1 P. , 16 AWG, [1.31 mm ²] 65-STRAND, CABLE	100 ^m M. /Easy Box.	29.70 /m.
CB-0514W (better VTF 2.5 mm)	ROUND SPEAKER 1 P. , 14 AWG, [2.08 mm ²] 105-STRAND, CABLE	100 ^m M. /Easy Box.	47.25 /m

Effective P134
1 APRIL 2026

Think of Cabling ... Think@ INTERLINK Tel: 02-666-1111

www.interlink.co.th

SPEAKER CABLE , Transparent

CB-0501	Flat SPEAKER CABLE 2 X 1.5 mm ² , TRANSPARENT	100 ^m M. /Easy Box.	37.50 /m.
CB-0502	Flat SPEAKER CABLE 2 X 2.5 mm ² , TRANSPARENT	100 ^m M. /Easy Box.	62.10 /m.

- Remark : 1. Packing 500 M./ Reel (ไม่มี R หรือ *) หมายถึง สินค้าที่มีใน STOCK สามารถสั่งซื้อ และ สั่งตัดได้ทุก 10 เมตร เท่านั้น
 2. Packing 100^m M., 500^m M./ Reel (มี R) หมายถึง สินค้าที่มีใน STOCK แต่ต้องสั่งซื้อยก Box หรือ Roll
 3. Packing 100^m M., 500^m M./ Reel (มี *) หมายถึง สินค้าที่ต้องสั่งผลิตและ ต้องสั่งซื้อยก Roll เท่านั้น (Made to Order)



เปลี่ยนสายไฟพื้ค่าโงง VTF มาใช้สายค่าโงงแท้ ดีกว่าอย่างไร ?

ในระบบเครื่องเสียงประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ ภาซอินพุต, ภาซประมวลผลและภาซเอาต์พุต สายลำโงงถือเป็นจุดปรบปรองในภาซเอาต์พุตซึ่งจะทำหน้าที่เชื่อมต่อกะหว่างเครื่องขยายเสียง (Amplifier) และลำโงง (Speaker)

ดังนั้น สายลำโงงที่มีคุณภาพสูง ก็จะรับเสียงออกมาให้มีความชัดเจนและเต็มก่าสังวัตต์ ของเครื่องขยายเสียงนั่นเอง สายลำโงงจึงมีส่วนความสำคัญอย่างมากในการติดตั้งระบบเครื่องเสียงไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องเสียงใช้งานทณบ้าน, ห้องประชุมหรือระบบเสียงประกาศสาธารณะ (Public Address; P.A) ก็จำเป็นต้องใช้สายลำโงงที่มีคุณภาพด้วยเช่นกัน

สายลำโงงที่มีคุณภาพต้องดูอะไรบ้าง?

- ชนิดของพื้หน้า - ชนิดของพื้หน้าสัญญาณต้องเป็นทองแดง OFC (Oxygen Free Copper) เมื่อการสูญเสีย และไม่เป็นสนิม
- จำนวนเส้นของพื้หน้า - จำนวนเส้นของพื้หน้าในภาซต่างจะส่งผ่านความถี่ได้เป็นลำก่า
- ฉนวนและเปลือกนอก - ฉนวนและเปลือกนอกต้องไม่ลามไฟ และมีสีเพื่อช่วยต่อการติดตั้ง



LINK TRANSCEIVER CLINIC for All aims to assist computer system designers and network engineers in maximizing the efficiency of SFP transceivers and ensuring compatibility with all models, brands, speeds, and distances of communication devices. It ensures that SFP transceivers are readily available when needed, and if any issues arise with SFP transceiver connections, experts in the field are available to provide timely advice and solutions. In today's e-commerce world, large global technology companies have been investing heavily in establishing data centers across Asia.

As such, LINK TRANSCEIVER CLINIC for ALL, located in Thailand, serves as a hub providing services to the entire Asian region. It is expected to play a key role in helping developers of connection technologies, computer engineers, and network engineers overcome the constraints and challenges that have hindered their progress in the past.

STRATEGY of LINK TRANSCEIVER CLINIC for ALL :

ALL COMPATIBLE : [Compatible with **all brands** of communication devices, supporting **all speeds** and **all distances.**]

3-DAY DELIVERY : [SFP & SFP+ products can be delivered within **3 business days** 50G, 100G , 200G , 400G , 800G , DAC, AOC products within 3 weeks. The products can also be borrowed for testing purposes for up to 1 week at a time, not exceeding 3 consecutive weeks in total.]

3-YEAR WARRANTY : [LINK transceivers come with a **full 3-year warranty**. If there are any issues during use, malfunctions, or inability to operate, the product can be replaced immediately within the 3-year warranty period.]

1.25G SFP TRANSCEIVERS *TRANSCEIVER CLINIC FOR ALL*



SFP (MMF, LC)



SFP (SMF, LC)



SFP BI-DI TRANSCEIVER




















SFP (Base-T, RJ45)

XX IS CODE OF TRANSCEIVER AS REQUESTED FOR BRANDS

LC = LINK , CISCO, Allied-Telesis Avago, Cisco Meraki, Check Point , Chelsio, Dahua, D-Link, Delta, EnGenius, Edgecore, FS, Fiberhome, Hikvision, Hillstone, Ruckus, Ruijie, Linksys, Mikrotik, MRV , Moxa, Netgear, Palo Alto, Planet, QNAP, Oscilloquartz, Sophos, Synology, TP-Link, Ubiquity, Zyxel, etc.

HP = Hewlett Packard	AA = Adva / Adtran	AB = Aruba	AL = Alcatel-Lucent	AT = Arista	AY = Avaya
BC = Brocade	CN = Ciena	DL = Dell	ES = Ericsson	ET = Extreme	FN = Fortinet
HC = H3C	HM = Hirschmann	HW = Huawei	IB = IBM	IT = Intel	JP = Juniper
MN = Mellanox , NVIDIA	NK = Nokia	SM = Siemens	ZT = ZTE		

P/N	DESCRIPTION	REACH	CONNECTOR	UNIT PRICE
1.25G SFP TRANSCEIVERS TRANSCEIVER CLINIC FOR ALL				
 UT-901G-XX00	1.25G SFP SX MMF 850 nm	550 m.	LC	575.-
 UT-901G-XX02	1.25G SFP MMF 1310 nm	2 km.	LC	610.-
 UT-901G-XX10	1.25G SFP LX SMF 1310 nm	10 km.	LC	620.-
 UT-901G-XX20	1.25G SFP LX SMF 1310 nm	20 km.	LC	630.-
 UT-901G-XX40	1.25G SFP EX SMF 1310 nm	40 km.	LC	650.-
 UT-901G-XX80	1.25G SFP ZX SMF 1550 nm	80 km.	LC	1,400.-
 UT-901G-XX120	1.25G SFP ZX SMF 1550 nm	120 km.	LC	1,710.-
1.25G SFP BI-DI TRANSCEIVERS TRANSCEIVER CLINIC FOR ALL				
 UT-901G-XX20-BT35	1.25G SFP Bi-Di SMF 1310 nm / 1550 nm	20 km.	Simplex LC	610.-
 UT-901G-XX20-BR53	1.25G SFP Bi-Di SMF 1550 nm / 1310 nm	20 km.	Simplex LC	645.-
 UT-901G-XX40-BT35	1.25G SFP Bi-Di SMF 1310 nm / 1550 nm	40 km.	Simplex LC	680.-
 UT-901G-XX40-BR53	1.25G SFP Bi-Di SMF 1550 nm / 1310 nm	40 km.	Simplex LC	715.-
 UT-901G-XX60-BT35	1.25G SFP Bi-Di SMF 1310 nm / 1550 nm	60 km.	Simplex LC	1,310.-
 UT-901G-XX60-BR53	1.25G SFP Bi-Di SMF 1550 nm / 1310 nm	60 km.	Simplex LC	1,350.-
 UT-901G-XX80-BT45	1.25G SFP Bi-Di SMF 1490 nm / 1550 nm	80 km.	Simplex LC	1,570.-
 UT-901G-XX80-BR54	1.25G SFP Bi-Di SMF 1550 nm / 1490 nm	80 km.	Simplex LC	1,600.-
 UT-901G-XX120-BT45	1.25G SFP Bi-Di SMF 1490 nm / 1550 nm	120 km.	Simplex LC	2,355.-
 UT-901G-XX120-BR54	1.25G SFP Bi-Di SMF 1550 nm / 1490 nm	120 km.	Simplex LC	2,430.-
1.25G SFP RJ45/GIGABIT TRANSCEIVERS TRANSCEIVER CLINIC FOR ALL				
UT-901T-XX	1.25G SFP RJ45 1000 Base-T	100 m.	RJ45	1,140.-
 UT-903T-XX	1.25G SFP RJ45 10/100/1000 Base-T	100 m.	RJ45	1,240.-
2.5G SFP TRANSCEIVERS TRANSCEIVER CLINIC FOR ALL				
UT-902G-XX02	2.5G SFP SMF 1310 nm	2 km.	LC	690.-
UT-902G-XX40	2.5G SFP SMF 1550 nm	40 km.	LC	840.-
UT-902G-XX80	2.5G SFP SMF 1550 nm	80 km.	LC	1,450.-
2.5G SFP BI-DI TRANSCEIVERS TRANSCEIVER CLINIC FOR ALL				
UT-902G-XX40-BT	2.5G SFP Bi-Di SMF 1490 nm / 1550 nm	40 km.	Simplex LC	740.-
UT-902G-XX40-BR	2.5G SFP Bi-Di SMF 1550 nm / 1490 nm	40 km.	Simplex LC	770.-
UT-902G-XX80-BT	2.5G SFP Bi-Di SMF 1490 nm / 1550 nm	80 km.	Simplex LC	1,750.-
UT-902G-XX80-BR	2.5G SFP Bi-Di SMF 1550 nm / 1490 nm	80 km.	Simplex LC	1,800.-

XX IS CODE OF TRANSCEIVER AS REQUESTED FOR BRANDS

LC = LINK, CISCO, Allied-Telesis Avago, Cisco Meraki, Check Point, Chelsio, Dahua, D-Link, Delta, EnGenius, Edgecore, FS, Fiberhome, Hikvision, Hillstone,

Ruckus, Ruijie, Linksys, Mikrotik, MRV, Moxa, Netgear, Palo Alto, Planet, QNAP, Oscilloquartz, Sophos, Synology, TP-Link, Ubiquity, Zyxel, etc.

HP = Hewlett Packard	AA = Adva / Adtran	AB = Aruba	AL = Alcatel-Lucent	AT = Arista	AY = Avaya
BC = Brocade	CN = Ciena	DL = Dell	ES = Ericsson	ET = Extreme	FN = Fortinet
HC = H3C	HM = Hirschmann	HW = Huawei	IB = IBM	IT = Intel	JP = Juniper
MN = Mellanox, NVIDIA	NK = Nokia	SM = Siemens	ZT = ZTE		

www.interlink.co.th
Tel. 02-666-1111
Think of Cabling ... Think INTERLINK

10G SFP+ TRANSCEIVERS MODULE



SFP+ (MMF, LC)



SFP+ (SMF, LC)



SFP+ BI-DI



SFP+ (10G Base-T, RJ45)

25G OPTICAL TRANSCEIVERS



SFP28 (MMF, LC)



SFP28 (SMF, LC)



SFP28 BI-DI

40G & 50G OPTICAL TRANSCEIVERS



40G QSFP+



50G SFP56



50G SFP56 BI-DI

100G & 200G & 400G & 800G OPTICAL TRANSCEIVERS



100G QSFP28



200G QSFP56



400G QSFP-DD



800G OSFP
















P/N	DESCRIPTION	REACH	CONNECTOR	UNIT PRICE
10G SFP+ TRANSCEIVERS <i>TRANSCEIVER CLINIC FOR ALL</i>				Effective P138 1 APRIL 2026
 UT-910G-XX00	10G SFP+ SR MMF 850 nm	300 m.	LC	990.-
 UT-910G-XX10	10G SFP+ LR SMF 1310 nm	10 km.	LC	1,350.-
UT-910G-XX20	10G SFP+ LR SMF 1310 nm	20 km.	LC	1,400.-
 UT-910G-XX40	10G SFP+ ER SMF 1550 nm	40 km.	LC	10,330.-
UT-910G-XX60	10G SFP+ ER SMF 1550 nm	60 km.	LC	13,500.-
 UT-910G-XX80	10G SFP+ ZR SMF 1550 nm	80 km.	LC	15,520.-
10G SFP+ BI-DI TRANSCEIVERS <i>TRANSCEIVER CLINIC FOR ALL</i>				
 UT-910G-XX10-BT	10G SFP+ Bi-Di SMF 1270 nm / 1330 nm	10 km.	Simplex LC	2,090.-
 UT-910G-XX10-BR	10G SFP+ Bi-Di SMF 1330 nm / 1270 nm	10 km.	Simplex LC	2,100.-
 UT-910G-XX20-BT	10G SFP+ Bi-Di SMF 1270 nm / 1330 nm	20 km.	Simplex LC	2,270.-
 UT-910G-XX20-BR	10G SFP+ Bi-Di SMF 1330 nm / 1270 nm	20 km.	Simplex LC	2,290.-
 UT-910G-XX40-BT	10G SFP+ Bi-Di SMF 1270 nm / 1330 nm	40 km.	Simplex LC	2,620.-
 UT-910G-XX40-BR	10G SFP+ Bi-Di SMF 1330 nm / 1270 nm	40 km.	Simplex LC	2,650.-
UT-910G-XX60-BT	10G SFP+ Bi-Di SMF 1270 nm / 1330 nm	60 km.	Simplex LC	3,840.-
UT-910G-XX60-BR	10G SFP+ Bi-Di SMF 1330 nm / 1270 nm	60 km.	Simplex LC	3,860.-
 UT-910G-XX80-BT	10G SFP+ Bi-Di SMF 1490 nm / 1550 nm	80 km.	Simplex LC	16,300.-
 UT-910G-XX80-BR	10G SFP+ Bi-Di SMF 1550 nm / 1490 nm	80 km.	Simplex LC	16,300.-
10G SFP+ RJ45/10GBASE-T TRANSCEIVERS <i>TRANSCEIVER CLINIC FOR ALL</i>				
 UT-910T-XX	10G SFP+ RJ45 10G BASE-T	30 m.	RJ45	3,800.-
10G XFP TRANSCEIVERS <i>TRANSCEIVER CLINIC FOR ALL</i>				
UT-910X-XX00	10G XFP SR MMF 850 nm	300 m.	LC	2,960.-
UT-910X-XX10	10G XFP LR SMF 1310 nm	10 km.	LC	3,140.-
UT-910X-XX40	10G XFP ER SMF 1550 nm	40 km.	LC	9,590.-
UT-910X-XX80	10G XFP ZR SMF 1550 nm	80 km.	LC	13,100.-
10G XFP BI-DI TRANSCEIVERS <i>TRANSCEIVER CLINIC FOR ALL</i>				
UT-910X-XX20-BT	10G XFP Bi-Di SMF 1270 nm / 1330 nm	20 km.	Simplex LC	3,870.-
UT-910X-XX20-BR	10G XFP Bi-Di SMF 1330 nm / 1270 nm	20 km.	Simplex LC	3,890.-
UT-910X-XX50-BT	10G XFP Bi-Di SMF 1270 nm / 1330 nm	50 km.	Simplex LC	4,880.-
UT-910X-XX50-BR	10G XFP Bi-Di SMF 1330 nm / 1270 nm	50 km.	Simplex LC	4,980.-

XX IS CODE OF TRANSCEIVER AS REQUESTED FOR BRANDS

LC = LINK, CISCO, Allied-Telesis Avago, Cisco Meraki, Check Point, Chelsio, Dahua, D-Link, Delta, EnGenius, Edgecore, FS, Fiberhome, Hikvision, Hillstone,

Ruckus, Ruijie, Linksys, Mikrotik, MRV, Moxa, Netgear, Palo Alto, Planet, QNAP, Oscilloquartz, Sophos, Synology, TP-Link, Ubiquity, Zyxel, etc.

HP = Hewlett Packard	AA = Adva / Adtran	AB = Aruba	AL = Alcatel-Lucent	AT = Arista	AY = Avaya
BC = Brocade	CN = Ciena	DL = Dell	ES = Ericsson	ET = Extreme	FN = Fortinet
HC = H3C	HM = Hirschmann	HW = Huawei	IB = IBM	IT = Intel	JP = Juniper
MN = Mellanox, NVIDIA	NK = Nokia	SM = Siemens	ZT = ZTE		

P/N	DESCRIPTION	REACH	CONNECTOR	UNIT PRICE
25G SFP28 TRANSCEIVERS TRANSCEIVER CLINIC FOR ALL				
 UT-925G-XX00	25G SFP28 SR MMF 850 nm	100 m.	LC	1,950.-
UT-925G-XX10	25G SFP28 LR SMF 1310 nm	10 km.	LC	3,125.-
 UT-925G-XX40	25G SFP28 ER SMF 1310 nm	40 km.	LC	10,110.-
 UT-925G-XX80	25G SFP28 ZR SMF 1300 nm	80 km.	LC	97,753.-
25G SFP28 BI-DI TRANSCEIVERS TRANSCEIVER CLINIC FOR ALL				
UT-925G-XX10-BT	25G SFP28 Bi-Di SMF 1270 nm / 1330 nm	10 km.	Simplex LC	3,380.-
UT-925G-XX10-BR	25G SFP28 Bi-Di SMF 1330 nm / 1270 nm	10 km.	Simplex LC	3,380.-
 UT-925G-XX20-BT	25G SFP28 Bi-Di SMF 1270 nm / 1330 nm	20 km.	Simplex LC	4,650.-
 UT-925G-XX20-BR	25G SFP28 Bi-Di SMF 1330 nm / 1270 nm	20 km.	Simplex LC	4,650.-
 UT-925G-XX40-BT	25G SFP28 Bi-Di SMF 1270 nm / 1330 nm	40 km.	Simplex LC	9,450.-
 UT-925G-XX40-BR	25G SFP28 Bi-Di SMF 1330 nm / 1270 nm	40 km.	Simplex LC	9,450.-
40G QSFP+ TRANSCEIVERS TRANSCEIVER CLINIC FOR ALL				
 UT-940G-XX00	40G QSFP+ SR4 MMF 850 nm	150 m.	MPO	3,970.-
UT-940G-XX00-BD	40G QSFP+ SR Bi-Di MMF 850 nm / 900 nm	150 m.	LC	30,400.-
 UT-940G-XX00-SW	40G QSFP+ SWDM4 MMF	350 m.	LC	15,820.-
 UT-940G-XX10	40G QSFP+ LR4 SMF	10 km.	LC	11,180.-
 UT-940G-XX40	40G QSFP+ ER4 SMF	40 km.	LC	39,930.-
UT-940G-XX80	40G QSFP+ ZR4 SMF	80 km.	LC	143,270.-
50G SFP56 TRANSCEIVERS TRANSCEIVER CLINIC FOR ALL				
 UT-950G-XX00	50G SFP56 SR4 MMF 850 nm	100 m.	LC	18,050.-
UT-950G-XX10	50G SFP56 LR4 SMF 1310 nm	10 km.	LC	25,550.-
 UT-950G-XX40	50G SFP56 ER4 SMF 1310 nm	40 km.	LC	33,550.-
50G SFP56 BI-DI TRANSCEIVERS TRANSCEIVER CLINIC FOR ALL				
 UT-950G-XX10-BT	50G SFP56 Bi-Di SMF 1270 nm / 1330 nm	10 km.	Simplex LC	46,320.-
 UT-950G-XX10-BR	50G SFP56 Bi-Di SMF 1330 nm / 1270 nm	10 km.	Simplex LC	46,320.-

XX IS CODE OF TRANSCEIVER AS REQUESTED FOR BRANDS

LC = LINK, CISCO, Allied-Telesis Avago, Cisco Meraki, Check Point, Chelsio, Dahua, D-Link, Delta, EnGenius, Edgecore, FS, Fiberhome, Hikvision, Hillstone, Ruckus, Ruijie, Linksys, Mikrotik, MRV, Moxa, Netgear, Palo Alto, Planet, QNAP, Oscilloquartz, Sophos, Synology, TP-Link, Ubiquity, Zyxel, etc.

HP = Hewlett Packard	AA = Adva / Adtran	AB = Aruba	AL = Alcatel-Lucent	AT = Arista	AY = Avaya
BC = Brocade	CN = Ciena	DL = Dell	ES = Ericsson	ET = Extreme	FN = Fortinet
HC = H3C	HM = Hirschmann	HW = Huawei	IB = IBM	IT = Intel	JP = Juniper
MN = Mellanox, NVIDIA	NK = Nokia	SM = Siemens	ZT = ZTE		

P/N	DESCRIPTION	REACH	CONNECTOR	UNIT PRICE
100G QSFP TRANSCEIVERS TRANSCEIVER CLINIC FOR ALL				
UT-901CQS-XX00-S4	100G QSFP28 SR4 MMF 850 nm	100 m	MPO	2,800.-
UT-901CQS-XX02-P4	100G QSFP28 PSM4 SMF 1310 nm	2 km.	MPO	18,000.-
UT-901CQS-XX02-CW	100G QSFP28 CWDM4 SMF	2 km.	LC	9,800.-
UT-901CQS-XX10-CW	100G QSFP28 CWDM4 SMF	10 km.	LC	10,500.-
UT-901CQS-XX10-L4	100G QSFP28 LR4 SMF LWDM4	10 km.	LC	15,000.-
UT-901CQS-XX20-L4	100G QSFP28 LR4 SMF LWDM4	20 km.	LC	15,500.-
UT-901CQS-XX40-E4	100G QSFP28 ER4 SMF LWDM4	40 km.	LC	65,000.-
UT-901CQS-XX80-Z4	100G QSFP28 ZR4 SMF LWDM4	80 km.	LC	120,000.-
UT-901CQS-XX10-L1	100G QSFP28 LR1 SMF 1310 nm	10 km.	LC	23,000.-
UT-901CQS-XX20-L1	100G QSFP28 LR1 SMF 1310 nm	20 km.	LC	25,500.-
UT-901CQS-XX40-E1	100G QSFP28 ER1 SMF 1310 nm	40 km.	LC	69,000.-
UT-901CQS-XX00-S12	100G QSFP28 SR1.2 MMF	100 m.	LC	26,500.-
UT-901CQS-XX05-D1	100G QSFP28 DR1 SMF 1310 nm	500 m.	LC	17,000.-
UT-901CSD-XX20-L1	100G SFP56-DD LR1 SMF 1310 nm	10 km.	LC	N/A
UT-901CSD-XX30-E1	100G SFP56-DD ER1 SMF 1310 nm	30 km.	LC	N/A
200G QSFP TRANSCEIVERS TRANSCEIVER CLINIC FOR ALL				
UT-902CQS-XX00-S4	200G QSFP56 SR4 MMF 850 nm	100 m.	MPO12	9,900.-
UT-902CQS-XX05-D4	200G QSFP56 DR4 SMF 1310 nm	500 m.	MPO12	44,000.-
UT-902CQS-XX02-F4	200G QSFP56 FR4 SMF CWDM4	2 km.	LC	29,300.-
UT-902CQS-XX10-L4	200G QSFP56 LR4 SMF LWDM4	10 km.	LC	126,700.-
UT-902CQS-XX40-E4	200G QSFP56 ER4 SMF LWDM4	40 km.	LC	487,000.-
UT-902CQD-XX00-S8	200G QSFP-DD SR8 MMF 850 nm	100 m.	MPO24	41,750.-
UT-902CQD-XX02-P8	200G QSFP-DD PSM8 SMF 1310 nm	2 km.	MPO24	N/A
UT-902CQD-XX10-L8	200G QSFP-DD LR8 SMF LWDM8	10 km.	LC	257,150.-
UT-902CQD-XX10-L4	200G QSFP-DD LR4 SMF LWDM4	10 km.	LC	N/A
400G QSFP TRANSCEIVERS TRANSCEIVER CLINIC FOR ALL				
UT-904CQD-XX00-S8	400G QSFP-DD SR8 MMF 850 nm	100 m.	MPO16/APC	15,500.-
UT-904CQD-XX02-P8	400G QSFP-DD PSM8 SMF 1310 nm	2 km.	MPO16/APC	40,500.-
UT-904CQD-XX02-F8	400G QSFP-DD FR8 SMF LWDM8	2 km.	LC	167,000.-
UT-904CQD-XX10-L8	400G QSFP-DD LR8 SMF LWDM8	10 km.	LC	54,000.-
UT-904CQD-XX00-S4	400G QSFP-DD SR4 MMF 850 nm	100 m.	MPO12/APC	64,010.-
UT-904CQD-XX10-L4	400G QSFP-DD LR4 SMF CWDM4	10 km.	LC	51,500.-
UT-904CQS-XX00-S4	400G QSFP112 SR4 MMF 850 nm	100 m.	MPO12/APC	65,400.-
800G QSFP TRANSCEIVERS TRANSCEIVER CLINIC FOR ALL				
UT-908CQD-XX00-S8	800G QSFP-DD SR8 MMF 850 nm	100 m.	MPO16/APC	N/A
UT-908CQD-XX05-D8	800G QSFP-DD DR8 SMF 1310 nm	500 m.	MPO16/APC	N/A
UT-908COS-XX00-S8	800G OSFP SR8 MMF 850 nm	100 m.	Dual MPO12	87,700.-
UT-908COS-XX05-D8	800G OSFP DR8 SMF 1310 nm	500 m.	Dual MPO12	167,000.-

XX IS CODE OF TRANSCEIVER AS REQUESTED FOR BRANDS

LC = LINK, CISCO, Allied-Telesis Avago, Cisco Meraki, Check Point, Chelsio, Dahua, D-Link, Delta, EnGenius, Edgecore, FS, Fiberhome, Hikvision, Hillstone,

Ruckus, Ruijie, Linksys, Mikrotik, MRV, Moxa, Netgear, Palo Alto, Planet, QNAP, Oscilloquartz, Sophos, Synology, TP-Link, Ubiquity, Zyxel, etc.

HP = Hewlett Packard	AA = Adva / Adtran	AB = Aruba	AL = Alcatel-Lucent	AT = Arista	AY = Avaya
BC = Brocade	CN = Ciena	DL = Dell	ES = Ericsson	ET = Extreme	FN = Fortinet
HC = H3C	HM = Hirschmann	HW = Huawei	IB = IBM	IT = Intel	JP = Juniper
MN = Mellanox, NVIDIA	NK = Nokia	SM = Siemens	ZT = ZTE		

F.O. MEDIA CONVERTER (RJ45 to Fiber Optic)

www.interlink.co.th
Tel. 02-666-1111
Think of Cabling ... Think INTERLINK



UT-0216EA / UT-0216EA-SM30
10/100 ENHANCE CONVERTER



UT-0216MI , UT-0216MI-SM20
10 / 100 MINI - Industrial Converter
w/ DC Power Supply




UT-0215EATS-20 / UT-0215EARS-20
10/100 SINGLE F.O. CONVERTER

- 1 x 10/100Base-TX, RJ45 port [Support Full/Half duplex operations]
- 1 x 100Base-FX with duplex SC
- Auto MDI/MDI-X and Auto-negotiation [NWay or auto-sensing]
- Extends distance for Fast Ethernet network
Up to 2 km for Multi-mode under full duplex
Up to 30 km for Single-mode under full duplex
- LEDs for device status
- LFS with ALM's LED to indicate link failure status
- Stand alone and Chassis compliant

- 1 x 10/100Base-TX, RJ45 port [Support Full/Half duplex operations]
- 1 x 100Base-FX with duplex SC
- Auto MDI/MDI-X and Auto-negotiation [NWay or auto-sensing]
- Extends distance for Fast Ethernet network
Up to 2 km for Multi-mode under full duplex
Up to 20 km for Single-mode under full duplex
- LEDs for device status
- LFS with ALM's LED to indicate link failure status
- Operating temperature from -40°C to 75°C

- 1 x 10/100Base-TX, RJ45 port [Support Full/Half duplex operations]
- 1 x 100Base-FX with simplex SC
- Auto MDI/MDI-X and Auto-negotiation [NWay or auto-sensing]
- Single core of fiber optic to transmit and receive for optical data communications
- Extends distances up to 20 km
- LEDs for device status
- LFS with ALM's LED to indicate link failure status
- Stand alone and Chassis compliant

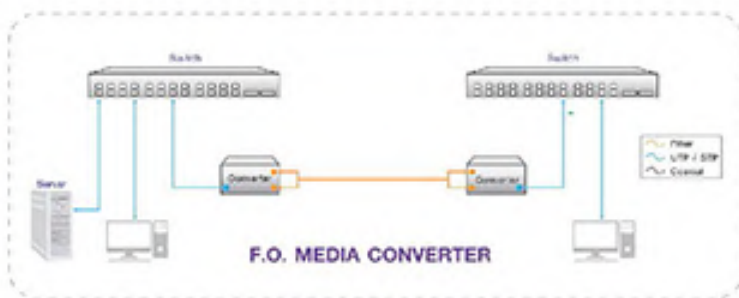

UT-1300A

1000 MINI Media Converter
With SFP Slot



UT-1310A

10/100/1000 ENHANCE Media Converter With
SFP Slot



UT-1310HA

10/100/1000 HARDENED Media Converter
With SFP Slot

- 1 x 1000Base-T, RJ45 port [Support Full/Half duplex operations]
- 1 x 1000Base-X
- Auto MDI/MDI-X and Auto-negotiation [NWay or auto-sensing]
- Extends distance for Gigabit Ethernet network [based on SFP types]
up to 2 km with Multi-mode
up to 120 km with Single-mode

- LFS with ALM's LED to indicate link failure status
- Stand alone or Chassis compliant
- FCC Class A & CE Approved

SINGLE F.O. INDUSTRIAL CONVERTER

RS-422/485 F.O. CONVERTER



UT - 0215MI - TS20 : 10 / 100 SINGLE F.O. MINI Industrial Converter
UT - 0215MI - RS20 : 10 / 100 SINGLE F.O. MINI Industrial Converter



UT-4206 / UT-4206SM-30
RS422/485 - SC F.O. CONVERTER



F.O. MEDIA CONVERTER (RJ45 to Fiber Optic)



P/N	DESCRIPTION	UNIT PRICE
F.O. MEDIA CONVERTER (RJ45 to FIBER OPTIC)		
UT-0216EA	10/100 ENHANCE CONVERTER, SC (MM) 2 km. <i>(รุ่นหั่นแฉะน้ำหนักเบา UT-0216E)</i>	2,600.-
UT-0216EA-SM30	10/100 ENHANCE CONVERTER, SC (SM) 30 km. <i>(รุ่นหั่นแฉะน้ำหนักเบา UT-0216E-SM30)</i>	4,000.-
UT-0216MI	10/100 MINI-INDUSTRIAL CONVERTER, SC (MM) w/DC Power Supply 2 km.	3,970.-
UT-0216MI-SM20	10/100 MINI-INDUSTRIAL CONVERTER, SC (SM) w/DC Power Supply 20 km.	4,040.-
UT-0215MI-TS20	10/100 SINGLE F.O. MINI-INDUSTRIAL CONVERTER, SC (SM) w/DC Power Supply 20 km.	4,040.-
UT-0215MI-RS20	10/100 SINGLE F.O. MINI-INDUSTRIAL CONVERTER, SC (SM) w/DC Power Supply 20 km.	4,120.-
UT-0215EATS-20	10/100 SINGLE F.O. CONVERTER, SC (SM) 20km. Transmitter	4,500.-
UT-0215EARS-20	10/100 SINGLE F.O. CONVERTER, SC (SM) 20km. Receiver	4,500.-
UT-1300A	1000 Mbps MINI CONVERTER, SFP Slot w/AC Adapter <i>(ใช้กับระบบใยแก้วนำแสง LED ได้)</i>	2,900.- +SFP
UT-1310A	10/100/1000 ENHANCE CONVERTER, SFP Slot w/AC Adapter	3,740.- +SFP
UT-1310HA	10/100/1000 HARDENED CONVERTER, SFP Slot w/AC Adapter <i>(ถูกออกแบบมาให้มีความทนทาน)</i>	4,430.- +SFP
UT-3012	12 SLOT Rack Mount Media Converter CHASSIS w/AC Power 3U	16,770.-
UT-3013	SPARE 75w Modular Power Supply with MTBF for UT-3012 [AC 220V]	4,120.-
UT-0000AC	SPARE AC Switching 220 VAC / 12 VDC for UT Converter	510.-
UT-0000AI	SPARE DC Power Supply 24 VDC for Mini - Industrial Converter	1,430.-

Think of Cabling ... Think@ INTERLINK Tel. 02-666-1111

www.interlink.co.th

RS-422/485 IRF F.O. MEDIA CONVERTER

UT-4206	RS - 422/485 - SC (MM) F.O. MEDIA CONVERTER, 2 km.	4,500.-
UT-4206SM-30	RS - 422/485 - SC (SM) F.O. MEDIA CONVERTER, 30 km.	10,600.-



1. ทำไม ? ต้องใช้ F.O Media Converter

เนื่องจากการส่งสัญญาณผ่านสาย LAN(UTP) ถูกจำกัดให้ระยะทางยาวได้ไม่เกิน 100 เมตร ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความจำเป็นต้องเชื่อมต่อเครื่องเข้าหากันด้วยระยะทางที่เกิน 100 เมตร หรืออย่างเช่น โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ตามพื้นที่สาธารณะ หรือถนนในหมู่บ้าน หรือชุมชน ซึ่งมีระยะทางการเชื่อมต่อมากกว่า 100 เมตร หรือบางกรณีมีระยะทางมากกว่า 10-100 กิโลเมตร ดังนั้นการติดตั้งระบบสายสัญญาณเชื่อมต่อทางไกล จึงนิยมนำสาย Fiber Optic ที่ใช้แสงเป็นตัวนำสัญญาณมาติดตั้งเพื่อเชื่อมต่อได้ด้วยระยะทางที่เกินกว่า 100 เมตร และไปไกลถึง 120 กิโลเมตร ตามระยะทางการเชื่อมต่อ และจำเป็นต้องใช้ F.O Media Converter มาแปลงสัญญาณแสงกลับไปเป็นสัญญาณไฟฟ้าทั้งต้นทางและปลายทาง เพื่อเชื่อมเข้ากับ Network Switch ซึ่งทำงานด้วยสัญญาณไฟฟ้า

2. LINK F.O Media Converter คุ้มทุนได้อย่างไร?

- LINK F.O Media Converter ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายด้วยการ Plug & Play และยังมี Function ที่จำเป็นเพื่อทำให้ระบบสามารถตรวจสอบตัวเองได้ด้วย อีกทั้งยังมีความหลากหลายให้เลือกใช้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน อาทิ
- รุ่น MINI มีขนาดเล็ก ประหยัดพื้นที่ เหมาะกับการใช้งานทั่วไป ไม่มีฟังก์ชันที่ยุ่งยาก และราคาข้อมมา
 - รุ่น ENHANCE ได้เพิ่มฟังก์ชันบางอย่างทำให้ Media Converter ฉลาดขึ้น และเพิ่มฟังก์ชันการสนับสนุนสายสัญญาณสำรองโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่พลาดการเชื่อมต่อ เมื่อระบบสายสัญญาณขัดข้อง
 - รุ่น HARDENED มีการออกแบบให้อุปกรณ์มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อม ให้มีอุณหภูมิในการทำงานสูงกว่ารุ่นธรรมดา
 - รุ่น INDUSTRIAL ถูกออกแบบให้มีความคงทนต่ออุณหภูมิและสภาวะแวดล้อมภายนอกอาคาร หรือในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมที่มีทั้งความร้อน ฝุ่นละออง และการเปลี่ยนแปลงความชื้นตลอดเวลา

PRICE LIST 2569



PS-1001A

1-Port MINI Industrial PoE (AC 36 W)
1 GE (PoE) + 1 SFP (GE)



PS-1010

1-Port Industrial PoE (AC 90 W)
1 GE (PoE) + 1 SFP (GE)



PS-1020

2-Port Industrial PoE (AC 90 W)
2 GE (PoE) + 1 SFP (GE)



PS-1040T

4-Port Industrial PoE (AC 90 W)
4 GE (PoE) + 1 RJ (GE) + 1 SFP (GE)



PS-1080

4-Port Industrial PoE (AC 90 W)
4 GE (PoE) + 2 SFP (GE)



PS-3180

8-Port Lite Managed PoE (AC 160 W)
8 GE (PoE) + 2 SFP (GE)



**PoE SWITCH
w/AC Power Adapter**



PS-3140

4-Port Lite Managed
PoE (AC 90 W)
4 GE (PoE) + 1 RJ (GE) + 1 SFP (GE)




PS-2080

4-Port Industrial
PoE (DC 120 W)
4 GE (PoE) + 2 SFP (GE)



**PoE SWITCH
w/DC Power Supply**

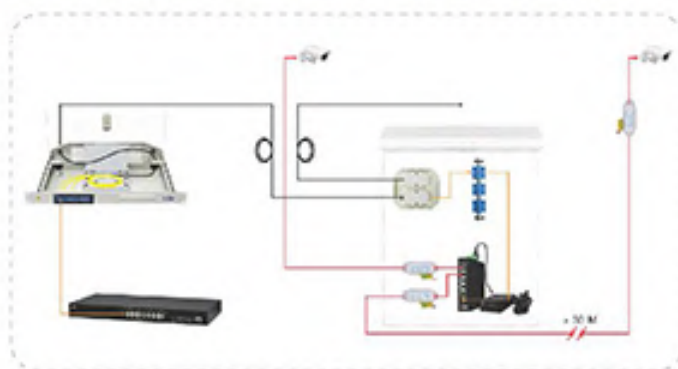

HARDENED L2 Manage GIGA SWITCH (10/100/1000 Mbps)



UT-1319A

4x GIGABIT L2 HARDENED SWITCH 4 GE + 2 SFP (GE)





PoE INDUSTRIAL SWITCH



P/N	DESCRIPTION	UNIT PRICE
INDUSTRIAL GIGABIT Ethernet PoE SWITCH (INDUSTRIAL 10/100/1000 Mbps)		
PS-1001A	1-Port 1000 Mbps MINI Industrial PoE Converter (AC 36W) 1 GE (PoE) + 1 SFP (GE)	5,740.-
PS-1010	1-Port INDUSTRIAL GIGABIT PoE SWITCH (AC 90W) 1 GE (PoE) + 1 SFP (GE)	6,990.-
PS-1020	2-Port INDUSTRIAL GIGABIT PoE SWITCH (AC 90W) 2 GE (PoE) + 1 SFP (GE)	8,150.-
PS-1040T	4-Port INDUSTRIAL GIGABIT PoE SWITCH (AC 90W) 4 GE (PoE) + 1 RJ (GE) + 1 SFP (GE)	8,490.-
PS-1080	4-Port INDUSTRIAL GIGABIT PoE SWITCH (AC 90W) 4 GE (PoE) + 2 SFP (GE)	10,810.-
PS-2080	4-Port INDUSTRIAL GIGABIT PoE SWITCH (DC 120W) 4 GE (PoE) + 2 SFP (GE)	14,310.-

LITE MANAGED GIGABIT INDUSTRIAL PoE SWITCH		
PS-3140	4-Port Lite Managed INDUSTRIAL GIGABIT PoE SWITCH (AC 90W) 4GE (PoE) + 1 RJ (GE) + 1 SFP (GE)	9,570.-
PS-3180	8-Port Lite Managed INDUSTRIAL GIGABIT PoE SWITCH (AC 160W) 8 GE (PoE) + 2 SFP (GE)	15,135.-

HARDENED L2 Managed GIGABIT Ethernet SWITCH (10/100/1000 Mbps)		
UT-1319A	4 x GIGABIT L2 HARDENED SWITCH, 4 GE + 2 SFP (GE)	6,000.-

OPTIONAL : DC POWER SUPPLY (for Industrial PoE SWITCH)		
PS-9106	60 W, DC 48 V, Industrial DIN Rail	2,020.-
PS-9112	120 W, DC 48 V, Industrial DIN Rail, w/PFC Function	5,130.-
PS-9124	240 W, DC 48 V, Industrial DIN Rail, w/PFC Function	10,520.-

SPARE : AC POWER ADAPTER (for Industrial PoE SWITCH)		
PS-9001	90 W, AC Power ADAPTER, Industrial Grade (4-pin DC Jack)	2,020.-
PS-9003	160 W, AC Power ADAPTER, Industrial Grade (4-pin DC Jack or Y-Type)	3,570.-



LINK PoE INDUSTRIAL SWITCH " เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เหมาะกับการใช้งานทุกสภาพแวดล้อม "

LINK PoE INDUSTRIAL SWITCH ได้รวบรวมจุดเด่นและข้อเด่นของ LINK F.O Media Converter, LINK Network Switch และ LINK PoE Network Switch มาไว้ด้วยกัน และได้เสริมจุดเด่นของความเป็น Industrial Switch ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ Chipset ที่มีความทนต่อสภาพแวดล้อมในเขตร้อนชื้นของประเทศแถบเอเชียได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังจะเห็นได้ว่า LINK PoE INDUSTRIAL SWITCH สามารถจะประกาศได้ว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในการนำไปใช้งานนอกอาคารร่วมกับอุปกรณ์กล้องวงจรปิด อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆที่ติดตั้งนอกอาคารได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

จุดเด่นของ LINK PoE INDUSTRIAL SWITCH ที่ LINK ให้ความสำคัญก็คือ การจับมือร่วมกับผลิตภัณฑ์ MEAN WELL ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ด้าน Power Supply ที่ดีที่สุดในโลกเพื่อผลิต AC Power Adapter และ DC Power Supply ให้แก่ ผลิตภัณฑ์ LINK เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน และคงทนถาวรในทุกสภาพแวดล้อม จึงทำให้การสื่อสารของท่านไม่หยุดชะงัก สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

Think of Cabling ... Think@ INTERLINK
Tel. 02-666-1111
www.interlink.co.th

PRICE LIST 2569

144

www.interlink.co.th
Tel. 02-666-1111
Think of Cabling ... Think INTERLINK

PoE SURGE PROTECTOR



UT-8006
[Level 0]



UT-8010
[Level 1]



UT-8022
[Level 2]



UT-8088
[Level 3]

- Gigabit PoE (IEEE 802.3 af / 802.3 at)
- IEC 61000-4-5
- Protect all 8 lines (CAT 5E / CAT 6)
- ITU-T K-Series
- IEC 61643-21
- Failure Indicator (UT-8088 only)

PoE INJECTOR



PS-8613
30 w



PS-8616A
60 w

PoE SEPARATOR



PS-8721BLK / PS-8725BLK

EoC w/PoE FAST ETHERNET CONVERTER



PS-0122SET (PS-0120T + PS-0121R)



PS-0121R



PS-0120T



PS-0194

BALUN for E1 Telephone



UT-5012



UT-5013

Shielded RJ45 - 2X BNC E1 Balun



P/N	DESCRIPTION	UNIT PRICE
PoE SURGE PROTECTOR		
UT-8006	CCTV PoE SURGE PROTECTOR , Gigabit RJ 45, 6 KV	ປ້ອນຄំນໄດ້: ຄັ້ງ 0 450.-
UT-8010	CCTV PoE SURGE PROTECTOR , Gigabit RJ 45, 10 KV	ປ້ອນຄំນໄດ້: ຄັ້ງ 1 1,000.-
UT-8022	CCTV PoE SURGE PROTECTOR w/Short Circuit 10 KV	ປ້ອນຄំນໄດ້: ຄັ້ງ 2 2,060.-
UT-8088	CCTV PoE SURGE PROTECTOR w/Short Circuit 20 KV	ປ້ອນຄំນໄດ້: ຄັ້ງ 3 3,215.-
PoE INJECTOR and PoE Cable SEPARATOR		
PS-8613	Gigabit PoE 30 W INJECTOR w/PD detection	1,665.-
PS-8616A	Gigabit PoE 60 W INJECTOR w/PD detection	4,445.-
PS-8721BLK	PoE Cable SEPARATOR 9 - 24 V (Data + Power Plug & Jack 2.1 mm.) , Black	200.-
PS-8725BLK	PoE Cable SEPARATOR 9 - 24 V (Data + Power Plug & Jack 2.5 mm.) , Black	200.-
EoC w/PoE, (ETHERNET over COAXIAL with PoE)		
PS-0122SET	1-Port FAST EoC w/PoE Converter SET w/Adapter <i>(Complete with PS-0120T + PS-0121R)</i>	7,500.- / 2 Pcs.
PS-0120T	EoC w/PoE TRANSMITTER [1C , 1E] , no Adapter	3,200.- /Pc.
PS-0121R	EoC RECEIVER [1C , 1E] , no Adapter	3,000.- /Pc.
PS-0194	SPARE EoC AC ADAPTER 52 V, 2.5 A, 130 W for Receiver EoC	1,600.- /Pc.
BALUN for E1 (G.703 Standard)		
UT-5012	Shielded RJ 45 Jack (G.703) to 2x Female BNC , for E1 G.703	1,310.-
UT-5013	Shielded RJ 45 Jack (G.703) to 2x Male BNC , for E1 G.703	1,430.-

CABINET RACK

GN Series



1. รองรับน้ำหนัก โหลดแบบเคลื่อนย้าย 1,200 กิโลกรัม โหลดแบบคงที่ 2,000 กิโลกรัม
2. ประตูหน้า เป็นแผ่นเหล็กมีอะคริลิกสีชาหนา 5.0 มม. ติดฟิล์มกันรอยป้องกัน การขีดข่วน ขอบประตูเสริมความแข็งแรงด้วยเหล็ก พับตัว U รอบขอบประตู การ ออกแบบไม่มีช่องว่าง (Zero Gap Zeal) และประตูหน้ามีเครื่องหมายการค้าแบบ บินบูม มีกุญแจล็อกแบบกลม ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวตู้
3. ประตูหลัง ด้านล่างทรีดระบายอากาศแบบBridge (ยื่นแบบสะพาน) และป้องกัน ฝุ่นตามมาตรฐาน IP4X สามารถติดตั้งแผ่นกรอง ฝุ่นภายหลังได้ (option) ประตูมี กุญแจล็อกแบบกลม ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวตู้
4. ผลิตจาก Electro - Galvanized Sheet Steel 2.00 มม. ขึ้นรูปและประกอบด้วย เทกโบลีย์ของงานเยอร์มันเป็นรูปแบบพิเศษ 2 ชั้น ใน 2 ทิศทางยึดด้วยสกรูหัวทอร์ค ดาวเดเปอร์ เพิ่มความแข็งแรงทุกชิ้นส่วนทั้งหมดของตัวตู้เข้าด้วยกัน รองรับน้ำหนักได้ มากกว่า 2 เท่า
5. เสายึดอุปกรณ์ หนา 2 มม. ออกแบบเป็นตัว C ที่ให้ความแข็งแรง กระจายตามมาตรฐาน EIA-310-E สามารถเลื่อนปรับระดับ ไปข้างหน้าและหลังได้ไม่น้อยกว่า 44 ซม. และมี ตัวเลขบอกจำนวน U โดย สกรีนบนเสา
6. ฝาชั้น 2 ด้าน แบบทึบ มี Slide Latch ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวตู้ สามารถกดเปิด-ปิด จากด้านใน ทำให้ตัวตู้ไม่เขยิบหรือเคลื่อนไหวในขณะที่เปิด-ปิด และมีกุญแจล็อกแบบกลมที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวตู้ เพื่อความปลอดภัย
7. ขาตั้งปรับระดับขึ้น-ลงได้ พร้อมมีฐานรองรับที่มีความแข็งแรงทนทานด้วยวัสดุ ABS ป้องกันไฟฟ้า สติดย ฐานปรับเอียง ได้ 180 องศา มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวตู้
8. ลูกล้อแบบ Nylon 6 สีดำ หนา 360 องศา รองรับน้ำหนักได้ 150 กิโลกรัม/ล้อ มี เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวตู้บนชุดฐานล้อ
9. สีขาวเทา และ เทาเข้ม ใช้สีที่มีคุณภาพมาตรฐานยุโรป การพ่นและอบสีด้วย กระบวนการ Electrostatic power coating ให้สีมีความเรียบเนียนสม่ำเสมอ ติดอยู่ ได้นานตามที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ASTM
10. สายกราวด์ขนาด 2.5 mm² เชื่อมต่อทุกชิ้นส่วนของตัวตู้ รุดต่อสายกราวด์และ สลักเกลียวไม่พ่น สี เพื่อการลงกราวด์และเมื่อเกิดไฟฟ้ารั่วสามารถนำกระแสได้อย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์และปลอดภัย
11. ผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
12. ตู้ NEW GERMAN CABINET RACK ขนาด 19" รับประกันปลอดสนิม และ รับ ประกันคุณภาพ 30 ปี



Front Door w/logo



Grounding System



Slide Latch w/logo



Security Cam Locks



Nylon 6 Caster w/logo



Vibration Pedestal



Mounting Pole w/screen UH



19" GERMAN CABINET RACK



P/N	DESCRIPTION	Dimension (cm.) W x D x H	Color	UNIT PRICE
NEW 19" GERMAN CABINET RACK, G3N Series				
G3N-60615	NEW GERMAN CABINET RACK 15U,	(60 x 60 x 85.5 cm.)	Two-Tone White-Gray	12,400.-
G3N-60627	NEW GERMAN CABINET RACK 27U,	(60 x 60 x 139 cm.)	Two-Tone White-Gray	15,900.-
G3N-60636	NEW GERMAN CABINET RACK 36U,	(60 x 60 x 180 cm.)	Two-Tone White-Gray	19,130.-
G3N-60639	NEW GERMAN CABINET RACK 39U,	(60 x 60 x 193 cm.)	Two-Tone White-Gray	19,980.-
G3N-60642	NEW GERMAN CABINET RACK 42U,	(60 x 60 x 205 cm.)	Two-Tone White-Gray	20,440.-
G3N-60645	NEW GERMAN CABINET RACK 45U,	(60 x 60 x 219 cm.)	Two-Tone White-Gray	21,720.-
G3N-60815	NEW GERMAN CABINET RACK 15U,	(60 x 80 x 85.5 cm.)	Two-Tone White-Gray	14,060.-
G3N-60827	NEW GERMAN CABINET RACK 27U,	(60 x 80 x 139 cm.)	Two-Tone White-Gray	18,180.-
G3N-60836	NEW GERMAN CABINET RACK 36U,	(60 x 80 x 180 cm.)	Two-Tone White-Gray	21,050.-
G3N-60839	NEW GERMAN CABINET RACK 39U,	(60 x 80 x 193 cm.)	Two-Tone White-Gray	21,990.-
G3N-60842	NEW GERMAN CABINET RACK 42U,	(60 x 80 x 205 cm.)	Two-Tone White-Gray	22,480.-
G3N-60845	NEW GERMAN CABINET RACK 45U,	(60 x 80 x 219 cm.)	Two-Tone White-Gray	23,870.-
G3N-60915	NEW GERMAN CABINET RACK 15U,	(60 x 90 x 85.5 cm.)	Two-Tone White-Gray	15,140.-
G3N-60927	NEW GERMAN CABINET RACK 27U,	(60 x 90 x 139 cm.)	Two-Tone White-Gray	19,130.-
G3N-61127	NEW GERMAN CABINET RACK 27U,	(60 x 110 x 139 cm.)	Two-Tone White-Gray	20,610.-
G3N-80827	NEW GERMAN CABINET RACK 27U,	(80 x 80 x 139 cm.)	Two-Tone White-Gray	21,300.-
G3N-80927	NEW GERMAN CABINET RACK 27U,	(80 x 90 x 139 cm.)	Two-Tone White-Gray	22,110.-
G3N-60942	NEW GERMAN CABINET RACK 42U,	(60 x 90 x 205 cm.)	Two-Tone White-Gray	23,700.-
G3N-61042	NEW GERMAN CABINET RACK 42U,	(60 x 100 x 205 cm.)	Two-Tone White-Gray	24,740.-
G3N-61142	NEW GERMAN CABINET RACK 42U,	(60 x 110 x 205 cm.)	Two-Tone White-Gray	25,730.-
G3N-80842	NEW GERMAN CABINET RACK 42U,	(80 x 80 x 205 cm.)	Two-Tone White-Gray	27,890.-
G3N-80942	NEW GERMAN CABINET RACK 42U,	(80 x 90 x 205 cm.)	Two-Tone White-Gray	28,970.-
G3N-81042	NEW GERMAN CABINET RACK 42U,	(80 x 100 x 205 cm.)	Two-Tone White-Gray	30,050.-
G3N-81142	NEW GERMAN CABINET RACK 42U,	(80 x 110 x 205 cm.)	Two-Tone White-Gray	31,130.-
G3N-81145	NEW GERMAN CABINET RACK 45U,	(80 x 110 x 219 cm.)	Two-Tone White-Gray	32,340.-

Think of Cabling ... Think@ INTERLINK Tel: 02-666-1111 www.interlink.co.th



NEW GERMAN CABINET RACK, G3N Series

NEW GERMAN RACK, G3N Series เป็นตู้ 19" RACK ที่ขายดีที่สุดในประเทศไทย และผลิตภัณฑ์ 19" GERMANY EXPORT RACK ได้ถูกยอมรับและจัดขึ้นให้เป็นตู้ Rack ที่มีความแข็งแรงและทนทานที่สุดของอาเซียน

1. โครงสร้างหลักแบบพีระมิด 2 ชั้นช่วยเพิ่มความแข็งแรงโดยรวมนอกจากนี้ สกรูของเยอรมันยังเพิ่มความมั่นคงอีกชั้นหนึ่ง สามารถรองรับน้ำหนักได้มากกว่าสองเท่าของอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในตู้
2. ปิดช่องว่างปิดสนิทเป็นศูนย์ (Zero Gap Zeal) สำหรับแผงประตูทุกบานช่วยให้ควบคุมการไหลเวียนของอากาศภายในได้ดีกว่า
3. ด้วยการออกแบบภายในของ GERMAN RACK ใหม่ให้อิโวล กว้างขวางและเปิดโล่ง การออกแบบนี้ช่วยให้ทั้งด้านบนและด้านล่างของตู้ไม่มีสิ่งกีดขวางทำให้สามารถติดตั้งได้เกือบทุกช่อง (U) ของการใช้งาน

PRICE LIST 2569

148

SERVER RACK

G4N Series



1. รองรับน้ำหนัก โหลดแบบเคลื่อนย้าย 1,200 กิโลกรัม โหลดแบบคงที่ 2,000 กิโลกรัม
2. ประตูหน้า เป็นแผ่นเหล็กมีอะคริลิกสีชาหนา 5.0 มม. ตัดฟิล์มกันรอยป้องกัน การขีดข่วน พร้อมเจาะรูระบายอากาศแบบวงกลม ขอบประตูเสริมความแข็งแรงด้วย เหล็ก พัดตัว U รอบขอบประตู การออกแบบไม่มีช่องว่าง (Zero Gap Zeal) และประตู หน้ามีเครื่องหมายการกำแบบบีบบูน มีกุญแจล็อกแบบกลม ที่มีเครื่องหมายการกำ เดียวกับตัวตู้
3. ประตูหลัง เจาะรูระบายอากาศแบบวงกลมไม่น้อยกว่า 80% ของพื้นที่ประตู มีกุญแจ ล็อกแบบกลม ที่มีเครื่องหมายการกำเดียวกันกับตัวตู้
4. ผลิตจาก Electro - Galvanized Sheet Steel 2.00 มม. ขึ้นรูปและประกอบด้วย เทกโบลโยยของงานเยอร์มันเป็นรูปแบบพีระมิด 2 ชั้น ใน 2 ทิศทางยึดด้วยสกรูหัวทอร์ค ดาวเดเปอร์ เพิ่มความแข็งแรงทุกชิ้นส่วนทั้งหมดของตัวตู้เข้าด้วยกัน รองรับน้ำหนักได้ มากกว่า 2 เท่า
5. เสายึดอุปกรณ์ หนา 2 มม. ออกแบบเป็นตัว C ที่ให้ความแข็งแรง กระจายตามมาตรฐาน EIA-310-E สามารถเลื่อนปรับระดับ ไปข้างหน้าและหลังได้ไม่น้อยกว่า 44 ซม. และมีตัวเลขบอกจำนวน U โดย สกรูแบบเสก
6. ฟาชัน 2 ด้าน แบบทึบ มี Slide Latch ที่มีเครื่องหมายการกำเดียวกันกับตัวตู้ สามารถกดเปิด-ปิด จากด้านใน ทำให้ตัวฐานไม่ขยับหรือเคลื่อนไหวในขณะที่เปิด-ปิด และ มีกุญแจล็อกแบบกลมที่มีเครื่องหมายการกำเดียวกันกับตัวตู้ เพื่อความปลอดภัย
7. ขาตั้งปรับระดับขึ้น-ลงได้ พร้อมมีฐานรองรับที่มีความแข็งแรงทนทานด้วยวัสดุ ABS ป้องกันไฟฟ้า สติลย์ ฐานปริมเยียว ได้ 180 องศา มีเครื่องหมายการกำเดียวกันกับตัวตู้
8. ลูกล้อแบบ Nylon 6 สี่ตัว หนาได้ 360 องศา รองรับน้ำหนักได้ 150 กิโลกรัม/ล้อ มีเครื่องหมายการกำเดียวกันกับตัวตู้บนชุดฐานล้อ
9. สีขาวเทา และ เทาเข้ม ใช้สีที่มีคุณภาพมาตรฐานยุโรป การพ่นและอบสีด้วย กระบวนการ Electrostatic power coating ให้สีมีความเรียบเนียนสม่ำเสมอ ติดอยู่ได้ยาวนานทั้งตู้ตามมาตรฐาน ASTM
10. สายกราวด์ขนาด 2.5 mm² เชื่อมต่อทุกชิ้นส่วนของตัวตู้ รุดต่อสายกราวด์และ สลักเกสียวไม่พ่น สี เพื่อการลงกราวด์และ เมื่อเกิดไฟฟ้ารั่วสามารถนำกระแสได้อย่าง มีประสิทธิภาพสมบูรณ์และ ปลอดภัย
11. ผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
12. ตู้ NEW GERMAN CABINET RACK ขนาด 19" รับประกันปลอดสนิม และ รับ ประกันคุณภาพ 30 ปี



Front Door w/logo



Grounding System



Slide Latch w/logo



Security Cam Locks



Nylon 6 Caster w/logo



Vibration Pedestal



Mounting Pole w/screen UH



19" GERMAN SERVER RACK



P/N	DESCRIPTION	Dimension (cm) W x D x H	Color	UNIT PRICE
NEW 19" GERMAN SERVER RACK , G4N Series				
G4N-60615	NEW GERMAN SERVER RACK 15U,	(60 x 60 x 85.5 cm.)	Two-Tone White-Gray	13,620.-
G4N-60627	NEW GERMAN SERVER RACK 27U,	(60 x 60 x 139 cm.)	Two-Tone White-Gray	17,720.-
G4N-60642	NEW GERMAN SERVER RACK 42U,	(60 x 60 x 205 cm.)	Two-Tone White-Gray	23,230.-
G4N-60815	NEW GERMAN SERVER RACK 15U,	(60 x 80 x 85.5 cm.)	Two-Tone White-Gray	15,280.-
G4N-60827	NEW GERMAN SERVER RACK 27U,	(60 x 80 x 139 cm.)	Two-Tone White-Gray	20,000.-
G4N-60842	NEW GERMAN SERVER RACK 42U,	(60 x 80 x 205 cm.)	Two-Tone White-Gray	25,260.-
G4N-60927	NEW GERMAN SERVER RACK 27U,	(60 x 90 x 139 cm.)	Two-Tone White-Gray	20,960.-
G4N-60942	NEW GERMAN SERVER RACK 42U,	(60 x 90 x 205 cm.)	Two-Tone White-Gray	26,480.-
G4N-61027	NEW GERMAN SERVER RACK 27U,	(60 x 100 x 139 cm.)	Two-Tone White-Gray	21,560.-
G4N-61042	NEW GERMAN SERVER RACK 42U,	(60 x 100 x 205 cm.)	Two-Tone White-Gray	27,520.-
G4N-61127	NEW GERMAN SERVER RACK 27U,	(60 x 110 x 139 cm.)	Two-Tone White-Gray	22,440.-
G4N-61142	NEW GERMAN SERVER RACK 42U,	(60 x 110 x 205 cm.)	Two-Tone White-Gray	28,520.-
G4N-61242	NEW GERMAN SERVER RACK 42U,	(60 x 120 x 205 cm.)	Two-Tone White-Gray	29,450.-
G4N-81042	NEW GERMAN SERVER RACK 42U,	(80 x 100 x 205 cm.)	Two-Tone White-Gray	32,830.-
G4N-81142	NEW GERMAN SERVER RACK 42U,	(80 x 110 x 205 cm.)	Two-Tone White-Gray	33,910.-
G4N-81242	NEW GERMAN SERVER RACK 42U,	(80 x 120 x 205 cm.)	Two-Tone White-Gray	34,950.-
G4N-81145	NEW GERMAN SERVER RACK 45U,	(80 x 110 x 219 cm.)	Two-Tone White-Gray	35,354.-

Think of Cabling ... Think@ INTERLINK Tel: 02-666-1111 www.interlink.co.th



NEW GERMAN SERVER RACK, G4N Series

NEW GERMAN RACK, G4N Series มีคุณเอกลักษณ์ความแข็งแรงและทนทาน ปรับปรุงระบบการระบายอากาศของประตูหน้า ด้วยช่อง ระบายอากาศ รอบประตู และประตูหลังเจาะระบายอากาศแบบ Circle ที่บาน ซึ่งสามารถระบายอากาศได้ 100%
 1. โครงสร้างหลักแบบพีระมิด 2 ชั้นช่วยเพิ่มความแข็งแรงโดยรวมนอกจากนี้ สกรูของเยอรมันยังเพิ่มความแน่นถักขึ้นใหม่ สามารถรองรับน้ำหนักได้มากกว่าสองเท่าของอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในตู้
 2. ปิดช่องว่างเปิดมิดเป็นศูนย์ (Zero Gap Zeal) สำหรับแผงประตูทุกบานช่วยให้ควบคุมการไหลเวียนของอากาศภายในตู้ดีกว่า
 3. ด้วยการออกแบบภายในของ GERMAN RACK ใหม่ให้ใช้โถง กว้างขวางและเปิดโล่ง การออกแบบนี้ช่วยให้ติดตั้งบนและด้านล่างของตู้ ไม่มีส่วนกีดขวางทำให้สามารถติดตั้งได้เต็มทุกช่อง (U) ของการใช้งาน

PRICE LIST 2569 150

DATA CENTER RACK

GBN Series



Single Front Curve Perforate Door



Double Rear Perforate Door

1. รองรับน้ำหนัก โหลดแบบเคลื่อนย้าย 1,200 กิโลกรัม โหลดแบบคงที่ 2,000 กิโลกรัม
2. ประตูหน้าบานโค้งเจาะรูระบายอากาศแบบวงกลมไม่น้อยกว่า 80% ซอประตูล้อม ความแข็งแรงด้วยเหล็ก พับตัวU รอบขอบประตู การออกแบบไม่มีช่องว่าง (Zero Gap Zeal) และประตูหน้ามีเครื่องหมายการกำแบบนิรภัย มีกุญแจล็อกแบบSwing handle lock
3. ประตูหลังบานคู่ เพื่อประหยัดพื้นที่ใช้งาน เจาะรูระบายอากาศแบบวงกลมไม่น้อยกว่า 80% ซอพื้นที่ประตู มีกุญแจล็อกแบบSwing handle lock
4. ผลิตจาก Electro - Galvanized Sheet Steel 2.50 มม. ขึ้นรูปและประกอบด้วย ทากโบลีซ์ของการเยอรมันเป็นรูปแบบพีระมิด 2 ชั้น ใน 2 ทิศทางยึดด้วยสกรูหัวทอร์ค ดาวเดแปอร์ เพิ่มความแข็งแรงทุกชิ้นส่วนทั้งหมดของตัวตู้เข้าด้วยกัน รองรับน้ำหนักได้มากกว่า 2 เท่า
5. เสายึดอุปกรณ์ หน้า 2 มม. ออกแบบเป็นตัว C ที่ให้ความแข็งแรง ตามมาตรฐาน EIA-310-E สามารถเลื่อนปรับระดับ ไปข้างหน้าและหลังได้ไม่น้อยกว่า 44 ซม. และมีตัวเลขบอกจำนวน U โดย สกรูปรับเสา
6. ฟาชัน 2 ด้าน แบบทึบ แม่เป็น 2 ตอน บน-ล่าง ง่ายต่อการทำงาน มี Slide Latch ที่มีเครื่องหมายการกำเดียวกันกับตัวตู้ สามารถกดเปิด-ปิด หากด้านใน ทำให้ตัวฐานไม่ขยับหรือเคลื่อนไหวในขณะที่เปิด-ปิด และมีกุญแจล็อกแบบกลมที่มีเครื่องหมายการกำเดียวกันกับตัวตู้ เพื่อความปลอดภัย
7. ขาดับปรับระดับขึ้น-ลงได้ พร้อมมีฐานรองรับที่มีความแข็งแรงทนทานด้วยวัสดุ ABS ป้องกันไฟฟ้า สติคยฐานปรับเอียง ได้ 180 องศา มีเครื่องหมายการกำเดียวกันกับตัวตู้
8. ลูกล้อแบบ Nylon 6 สีดำ หนุ่ยได้ 360 องศา รองรับน้ำหนักได้ 150 กิโลกรัม/ล้อ มีเครื่องหมายการกำเดียวกันกับตัวตู้บนชุดฐานล้อ
9. สีดำ ใช้สีที่มีคุณภาพมาตรฐานยุโรป การพ่นและอบสีด้วยกระบวนการ Electrostatic power coating ให้สีมีความเรียบเนียนสม่ำเสมอ ติดอยู่ได้ยาวนานทั้งตู้ตามมาตรฐาน ASTM
10. สายกรวดขนาด 2.5 มม² เชื่อมต่อทุกชิ้นส่วนของตัวตู้ รุดต่อสายกรวดและ สลักเทสยาวไม่พัน สี เพื่อการลงกรวดและเมื่อเกิดไฟฟ้ารั่วสามารถนำกระแสได้อย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์และปลอดภัย
11. ผู้ผลิตได้มาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
12. ตู้ NEW GERMAN CABINET RACK ขนาด 19" รับประกันปลอดสนิม และ รับประกันคุณภาพ 30 ปี





19" GERMAN DATA CENTER RACK



P/N	DESCRIPTION	Dimension (cm) W x D x H	UNIT PRICE	
			Double Front Curve Perforate Door X = DDB	Single Front Curve Perforate Door X = B
NEW 19" GERMAN DATA CENTER RACK, G8N SERIES				
G8N-60627x	NEW GERMAN DATA CENTER RACK	27 U (60 x 60 x 139 cm.)	21,170.-	20,580.-
G8N-60642x	NEW GERMAN DATA CENTER RACK	42 U (60 x 60 x 205 cm.)	24,965.-	24,375.-
G8N-60827x	NEW GERMAN DATA CENTER RACK	27 U (60 x 80 x 139 cm.)	23,095.-	22,500.-
G8N-60842x	NEW GERMAN DATA CENTER RACK	42 U (60 x 80 x 205 cm.)	26,900.-	26,305.-
G8N-60927x	NEW GERMAN DATA CENTER RACK	27 U (60 x 90 x 139 cm.)	24,380.-	23,790.-
G8N-60942x	NEW GERMAN DATA CENTER RACK	42 U (60 x 90 x 205 cm.)	28,185.-	27,595.-
G8N-61027x	NEW GERMAN DATA CENTER RACK	27 U (60 x 100 x 139 cm.)	24,970.-	24,370.-
G8N-61042x	NEW GERMAN DATA CENTER RACK	42 U (60 x 100 x 205 cm.)	28,780.-	28,185.-
G8N-61127x	NEW GERMAN DATA CENTER RACK	27 U (60 x 110 x 139 cm.)	26,255.-	25,660.-
G8N-61142x	NEW GERMAN DATA CENTER RACK	42 U (60 x 110 x 205 cm.)	29,955.-	29,470.-
G8N-61242x	NEW GERMAN DATA CENTER RACK	42 U (60 x 120 x 205 cm.)	31,770.-	31,290.-
G8N-61245x	NEW GERMAN DATA CENTER RACK	45 U (60 x 120 x 219 cm.)	32,985.-	32,395.-
G8N-80842x	NEW GERMAN DATA CENTER RACK	42 U (80 x 80 x 205 cm.)	31,600.-	31,005.-
G8N-80942x	NEW GERMAN DATA CENTER RACK	42 U (80 x 90 x 205 cm.)	32,590.-	31,995.-
G8N-81042x	NEW GERMAN DATA CENTER RACK	42 U (80 x 100 x 205 cm.)	33,575.-	32,985.-
G8N-81142x	NEW GERMAN DATA CENTER RACK	42 U (80 x 110 x 205 cm.)	34,560.-	33,975.-
G8N-81242x	NEW GERMAN DATA CENTER RACK	42 U (80 x 120 x 205 cm.)	36,370.-	35,775.-
G8N-81245x	NEW GERMAN DATA CENTER RACK	45 U (80 x 120 x 219 cm.)	37,650.-	37,060.-

Think of Cabling ... Think@ INTERLINK Tel: 02-666-1111 www.interlink.co.th



NEW GERMAN DATACENTER RACK, G8N Series

NEW GERMAN RACK, G8N Series เป็นตู้ที่วิศวกรชาวเยอรมันได้ออกแบบการระบายอากาศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งการเจาะระบาย อากาศและเพิ่มพื้นที่การระบายอากาศให้เป็นรูปโค้ง แต่ยังมีรักษาเอกลักษณ์ความแข็งแรงและทนทานให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก อีกทั้งยังมีออกแบบ ให้สามารถประหยัดพื้นที่การติดตั้ง โดยประตูเปิดได้ 2 บาน และมีออกแบบให้ฝ้าข้างสามารถ ถอดเข้า-ออกได้โดยสะดวก เพื่อประโยชน์ในการติดตั้งสายสัญญาณและอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค

1. โครงสร้างหลักแบบพีระมิด 2 ชั้นช่วยเพิ่มความแข็งแรงโดยรวมนอกจากนี้ สกรูของเยอรมันยังเพิ่มความมั่นคงยิ่งขึ้นหนึ่ง สามารถรองรับน้ำหนักได้มากกว่าสองเท่าของอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในตู้
2. ปิดช่องว่างปิดสนิทเป็นศูนย์ (Zero Gap Zeal) สำหรับแนวประตูทุกบานช่วยให้ควบคุมการไหลเวียนของอากาศภายในได้ดีกว่า
3. ด้วยการออกแบบภายในของ GERMAN RACK ใหม่ให้ไฮโดร กว้างขวางและเปิดโล่ง การออกแบบนี้ช่วยให้ทั้งด้านบนและด้านล่างของตู้ไม่มีสิ่งกีดขวางทำให้สามารถติดตั้งได้เต็มทุกช่อง (U) ของการใช้งาน

PRICE LIST 2569

19" GERMAN

WALL RACK



19"GERMANY[®]
EXPORT RACK

G1 Series

Two-Tone



Black

Two-Tone



Black

Two-Tone




Black

Highlight

New Design of Safety

1. ตู้ 19" Wall Rack ออกแบบเป็น 3 ส่วน (3-Part Designed) ประตูหน้า, ส่วนกลาง, ส่วนหลัง มีลูกกลิ้ง
2. ผลิตขึ้นจากเหล็ก Electro - Galvanized Sheet Steel มีความทนทาน แข็งแรง และ ปลอดภัย 100 %
3. สีพิเศษแบบ New Shine Two Tone (ขาวเทา-เทาเข้ม) ฟัน และ อบสี ด้วย ระบบ Electro - Static Powder Coating ทำให้สีเรียบเนียน และ ยึดเกาะได้ทนกว่า (พิสูจน์ได้)
4. ประตูหน้า (Front Door) เป็นโครงเหล็กที่ขึ้นแผ่น Acrylic สีชา ความหนา 5.0 มม. ซอบประตู มีซิลยอนกันฝุ่นชนิด 3 ครีบ (สีเทา)
5. ส่วนกลาง (Central Part) มีราเลื่อนสำหรับปรับเสถียรสำหรับติดตั้ง ด้านล่างมี ลูกกลิ้งโลหะช่วยประกอบน้ำหนัก
6. ส่วนหลัง (Back Base) ด้านบน และ ด้านล่างมีช่องเข้าสายเคเบิลขนาด 10x10 ซม. สามารถติดตั้งกับผนัง โดยนี้เหล็กหนาสองชั้นด้านหลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
7. บานพับพลาสติกชนิดพิเศษของ 19" GERMANY EXPORT RACK แข็งแรง และ ปราศจากเสียงรบกวน
8. เน้นความปลอดภัย ของกระแสไฟฟ้า รัดโดยติดตั้ง สายกราวด์ ต่อเชื่อมทุกชิ้นส่วนโลหะของตู้ (ก่อนพ่นสี)
9. มีตัวเลขบอกจำนวน U โดยสกริมบนโลหะ และ ส่วนขอบพร้อมชุดสกรูตามจำนวน U ของตู้
10. ระบบป้องกันการล๊อคด้วย MASTER KEY แบบ CAM LOCK ทุญแจ เป็นระบบเสมอมือตู้ ลูกลูก ทุญแจชนิด พิเศษเป็นโลหะ ผลิตกันชน
11. คุณภาพส่งออก ราคาคนไทย โดยผลิตตามมาตรฐานสากล และ ยืนยันความแข็งแรงตามมาตรฐานเยอรมัน และ รับประกันนานกว่า 30 ปี

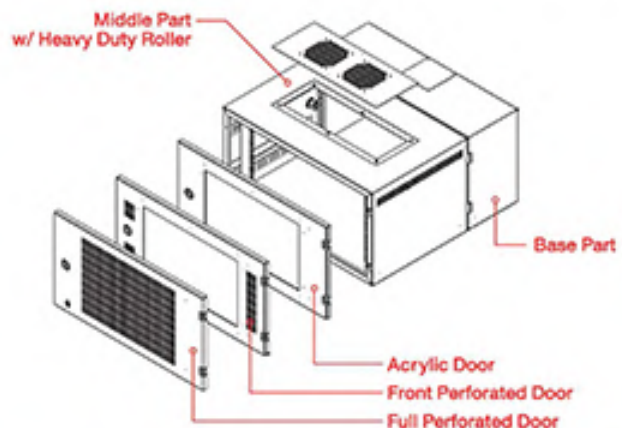

[มีให้เลือกทั้งสี Original = Two Tone (ขาวเทา-เทาเข้ม) และ Black (สีดำ)]



Master Key w/logo




Roller



Mounting Pole



Hinge w/logo




















Two Piles Steel



PRICE LIST 2569

153

P/N	DESCRIPTION	Dimension (cm) W x D x H	UNIT PRICE
19" GERMAN WALL RACK, G1 Series (3 Part .มีลูกกลิ้งช่วยรับน้ำหนัก)			
 G1-60406	19" GERMAN WALL RACK	6U, ลึก 40 cm. (60 x 40 x 32 cm.)	3,390.-
 G1-60409	19" GERMAN WALL RACK	9U, ลึก 40 cm. (60 x 40 x 45.5 cm.)	4,220.-
 G1-60412	19" GERMAN WALL RACK	12U, ลึก 40 cm. (60 x 40 x 59 cm.)	5,190.-
 G1-60506	19" GERMAN WALL RACK	6U, ลึก 50 cm. (60 x 50 x 32 cm.)	3,685.-
 G1-60509	19" GERMAN WALL RACK	9U, ลึก 50 cm. (60 x 50 x 45.5 cm.)	4,405.-
 G1-60512	19" GERMAN WALL RACK	12U, ลึก 50 cm. (60 x 50 x 59 cm.)	5,400.-
 G1-60606	19" GERMAN WALL RACK	6U, ลึก 60 cm. (60 x 60 x 32 cm.)	4,300.-
 G1-60609	19" GERMAN WALL RACK	9U, ลึก 60 cm. (60 x 60 x 45.5 cm.)	4,880.-
 G1-60612	19" GERMAN WALL RACK	12U, ลึก 60 cm. (60 x 60 x 59 cm.)	5,900.-
G1-60406F	19" GERMAN FRONT PERF. WALL RACK	6U, ลึก 40 cm. (60 x 40 x 32 cm.)	3,450.-
G1-60409F	19" GERMAN FRONT PERF. WALL RACK	9U, ลึก 40 cm. (60 x 40 x 45.5 cm.)	4,330.-
G1-60412F	19" GERMAN FRONT PERF. WALL RACK	12U, ลึก 40 cm. (60 x 40 x 59 cm.)	5,300.-
 G1-60506F	19" GERMAN FRONT PERF. WALL RACK	6U, ลึก 50 cm. (60 x 50 x 32 cm.)	3,750.-
 G1-60509F	19" GERMAN FRONT PERF. WALL RACK	9U, ลึก 50 cm. (60 x 50 x 45.5 cm.)	4,480.-
 G1-60512F	19" GERMAN FRONT PERF. WALL RACK	12U, ลึก 50 cm. (60 x 50 x 59 cm.)	5,510.-
G1-60606F	19" GERMAN FRONT PERF. WALL RACK	6U, ลึก 60 cm. (60 x 60 x 32 cm.)	4,360.-
G1-60609F	19" GERMAN FRONT PERF. WALL RACK	9U, ลึก 60 cm. (60 x 60 x 45.5 cm.)	4,915.-
G1-60612F	19" GERMAN FRONT PERF. WALL RACK	12U, ลึก 60 cm. (60 x 60 x 59 cm.)	6,000.-
 G1-60406P	19" GERMAN PERFORATED WALL RACK	6U, ลึก 40 cm. (60 x 40 x 32 cm.)	3,700.-
 G1-60409P	19" GERMAN PERFORATED WALL RACK	9U, ลึก 40 cm. (60 x 40 x 45.5 cm.)	4,570.-
 G1-60412P	19" GERMAN PERFORATED WALL RACK	12U, ลึก 40 cm. (60 x 40 x 59 cm.)	5,720.-
G1-60506P	19" GERMAN PERFORATED WALL RACK	6U, ลึก 50 cm. (60 x 50 x 32 cm.)	4,010.-
G1-60509P	19" GERMAN PERFORATED WALL RACK	9U, ลึก 50 cm. (60 x 50 x 45.5 cm.)	4,820.-
G1-60512P	19" GERMAN PERFORATED WALL RACK	12U, ลึก 50 cm. (60 x 50 x 59 cm.)	5,980.-
G1-60606P	19" GERMAN PERFORATED WALL RACK	6U, ลึก 60 cm. (60 x 60 x 32 cm.)	4,610.-
 G1-60609P	19" GERMAN PERFORATED WALL RACK	9U, ลึก 60 cm. (60 x 60 x 45.5 cm.)	5,240.-
 G1-60612P	19" GERMAN PERFORATED WALL RACK	12U, ลึก 60 cm. (60 x 60 x 59 cm.)	6,470.-



19"GERMAN WALL RACK, NEW G1 Series

ตู้แขวนยูนิต 19"GERMAN WALL RACK เป็นตู้ Wall Rack ที่ใช้ทราเวอร์สเซอร์วิสอินวิทเนสที่ทนทานน้ำหนัก โดยได้ออกแบบความแข็งแรงด้วยการมีชุดลูกกลิ้ง (Roller) ไว้ที่โครงตู้ชั้นในยึดติดกับยูนิต ซึ่งได้เสริมเซสตีทวอปเลเยอร์ (Two Plies Steel) เพื่อรองรับน้ำหนักของอุปกรณ์สายสัญญาณและเปิดเวิร์ก ได้มากกว่า ตู้ยังมีช่องออกแบบให้ช่องระบายอากาศเข้าสายกับด้านบนและด้านล่าง โดยเสาคู่อุปกรณ์ (Mounting Pole) สามารถพับเข้า-ออก ให้สะดวกและสามารถติดตั้งพัดลมระบายอากาศได้ 1-3 ชุด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยและอาเซียน

[มีให้เลือกทั้งสี **Original - Two Tone (ขาวเทา-เทาเข้ม)** และ **Black (สีดำ)**]

G2 Series

WALL RACK OUTDOOR (IP55)



Push Handle Lock



Mounting Pole w/Screen UH



Mounting Pole Can be Adjustable



3 Knock Out Holes



19 GERMAN
EXPORT RACK

G2 Series Highlight

1. ตู้ 19" GERMAN WALL RACK OUTDOOR ออกแบบมาเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ภายนอกอาคารโดยเฉพาะ และ ได้รับการทดสอบมาตรฐานวัดระดับ IP55
2. ผลิตขึ้นจากเหล็ก Electro - Galvanized Sheet Steel มีความทนทานแข็งแรง และ ปลอดภัย 100 %
3. ประตูหน้า และ ด้านข้างออกแบบให้เป็นแบบ 2 ชั้น เพื่อทนต่อสภาพแวดล้อมของการใช้งานกลางแจ้ง มีกุญแจล็อกเพื่อความปลอดภัย
4. สเปคมาตรฐานยุโรปที่เหมาะสมกับงาน OUTDOOR โดยเฉพาะเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน และ ความทนทานของสีที่ยืดเกาะของตัวตู้
5. มีเสาตู้บอกจำนวน U ของตู้ สกรีนตัวเลขบนโลหะ
6. ฐานตู้ มีแผ่นเหล็ก สามารถถอดออกได้พร้อมหุ้มด้วยยางสำหรับเข้าสาย Cable
7. เน้นความปลอดภัยของกระแสไฟฟ้ารังโดยติดตั้งสายกราวด์ ต่อเชื่อมทุกชิ้นส่วนโลหะของตู้ (ก่อนพ่นสี)
8. คุณภาพส่งออก ราคาคนไทย โดยผลิตตามมาตรฐานสากล และ ยืนยันความแข็งแรงตามมาตรฐานเยอรมัน และ รับประกันนานกว่า 30 ปี

G6 Series


MINI STEEL BOX w/Shelf



Pedestal



Ventilation Grill




Roof Cover



Shelf



Hanger Slots



Cable Access

G6 Series Highlight

1. ตู้ GERMAN MINI STEEL BOX เป็น ตู้เหล็กแบบตั้งพื้น และ ติดผนัง ขนาดเล็กแต่แข็งแรงด้วยตีไซท์กันสนิม
2. ประตูหน้าออกแบบด้วยแผ่น Acrylic และ เาะประตูแบบ Leaf Design (แบบใบไม้) เพิ่มความสวยงาม
3. ด้านข้าง เาะช่องระบายอากาศที่ 2 ด้าน และ มีช่องเข้าสาย Cable
4. หลักระบบสามารถติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาด 4" ได้ 1 ตัว
5. ขาตู้มีความแข็งแรงด้วยวัสดุที่ได้มาตรฐาน M8 พร้อมยางชนิดพิเศษป้องกันไฟฟ้าสถิต
6. ใช้งานง่ายในพื้นที่จำกัด ติดตั้งกับแบบตั้งพื้น และ แขนงผนังได้สะดวกมาก พร้อมกับตารางอุปกรณ์ปรับขึ้นลงได้ตามการใช้งาน

PRICE LIST 2569

155



P/N	DESCRIPTION	Dimension (cm) W x D x H	UNIT PRICE
19" GERMAN WALL RACK IP55 : (OUTDOOR) ; G2 Series			
G2-604060UT	19" GERMAN WALL RACK OUTDOOR 6U,	(60 x 40 x 48.0 cm.)	galvanize steel 8,855.-
G2-604090UT	19" GERMAN WALL RACK OUTDOOR 9U,	(60 x 40 x 61.3 cm.)	galvanize steel 8,955.-
G2-604120UT	19" GERMAN WALL RACK OUTDOOR 12U,	(60 x 40 x 74.5 cm.)	galvanize steel 10,370.-
G2-605060UT	19" GERMAN WALL RACK OUTDOOR 6U,	(60 x 50 x 48.0 cm.)	galvanize steel 9,270.-
G2-605090UT	19" GERMAN WALL RACK OUTDOOR 9U,	(60 x 50 x 61.3 cm.)	galvanize steel 9,350.-
G2-605120UT	19" GERMAN WALL RACK OUTDOOR 12U,	(60 x 50 x 74.5 cm.)	galvanize steel 10,790.-
G2-606060UT	19" GERMAN WALL RACK OUTDOOR 6U,	(60 x 60 x 48.0 cm.)	galvanize steel 9,475.-
G2-606090UT	19" GERMAN WALL RACK OUTDOOR 9U,	(60 x 60 x 61.3 cm.)	galvanize steel 9,800.-
G2-606120UT	19" GERMAN WALL RACK OUTDOOR 12U,	(60 x 60 x 74.5 cm.)	galvanize steel 11,305.-

19" GERMAN MINI STEEL BOX w/Shelf ; G6 Series			
G6-30030	19" GERMAN MINI STEEL BOX w/Shelf (Gray)	(30 x 30 x 30 cm.)	[สีเทาอ่อน] 1,615.-
G6-30030B	19" GERMAN MINI STEEL BOX w/Shelf (Black)	(30 x 30 x 30 cm.)	[สีดำ] 1,615.-
G6-40040	19" GERMAN MINI STEEL BOX w/Shelf (Gray)	(40 x 40 x 30 cm.)	[สีเทาอ่อน] 2,420.-
G6-40040B	19" GERMAN MINI STEEL BOX w/Shelf (Black)	(40 x 40 x 30 cm.)	[สีดำ] 2,420.-



19"GERMAN WALL RACK (Outdoor), G2 Series

ด้วยนวัตกรรมการออกแบบตู้แขวนผนัง 19"GERMAN WALL RACK ที่ขายดีมากที่สุดในประเทศไทยและอาเซียน วิศวกรเยอรมันได้นำองค์ความรู้ที่หมดมาปรับใช้เพื่อทำให้ตู้แขวนผนัง 19"GERMAN OUTDOOR (IP55) WALL RACK สามารถทนต่อภัยการนำไฟฟ้าที่ติดตั้งกลางแจ้ง แต่ยังมีรักษามาตรฐานความแข็งแรงและทนทาน และประโยชน์ใช้สอยได้ตามมาตรฐานเยอรมันและมาตรฐานสากล

19"GERMAN MINI STEEL BOX w/Shelf, G6 Series

ตู้ตั้งพื้น 19"GERMAN MINI STEEL BOX ได้ออกแบบให้คงเอกลักษณ์ความแข็งแรงและทนทาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยภายใน และความปลอดภัยของอุปกรณ์ อีกทั้งยังมีออกแบบและผลิตอุปกรณ์ประกอบด้วยมาตรฐานเดียวกันกับตู้ RACK GERMAN อาทิ ฐานป้องกันการสั่น (Vibration Pedestal) ฯลฯ อันเป็นการยืนยันถึงคุณภาพ และมาตรฐานระดับโลกของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี

Think of Cabling ... Think@ INTERLINK Tel: 02-666-1111 www.interlink.co.th

PRICE LIST 2569

156

19" GERMAN

OPEN RACK / TELECOM RACK



19"GERMANY[®]
EXPORT RACK

GO : OPEN RACK



Mounting Pole
w/Screen UH



Caster



Pedestal

19" GERMAN OPEN RACK

Highlight : ประหยัดพื้นที่ จัดการง่ายกว่า

1. ผลิตจากเหล็ก ELECTRO GALVANIZET SHEET STEEL มีความแข็งแรง และปลอดภัย 100%
2. ใช้กระบวนการพ่นสีและอบสี Electro Static Powder Coating สี New Shine Two Tone (ขาวเทา-เทาเข้ม)
3. เสาออกแบบเป็นรูป C-Shape เพื่อความแข็งแรงในกรณีอุปรกรณ์
4. ฐานมีลูกกลิ้ง Nylon Six ง่ายในการเคลื่อนย้าย และมีขาตั้งเพื่อความมั่นคงในการใช้งาน

การใช้งาน : งานที่มีพื้นที่จำกัด และต้องการตู้ใส่ลิ้งก์ง่ายในการจัดการสายสัญญาณ


GO : TELECOM RACK



Base



Mounting Pole



Cable Management

19" GERMAN TELECOM RACK

Highlight : สำหรับงาน Telecom โดยเฉพาะ

1. ผลิตจากเหล็ก ELECTRO GALVANIZET SHEET STEEL มีความแข็งแรง และปลอดภัย 100%
2. ใช้กระบวนการพ่นสีและอบสี Electro Static Powder Coating สี New Shine Two Tone (ขาวเทา-เทาเข้ม)
3. ออกแบบตามมาตรฐาน ETSI (The European Telecommunications Standards Institute)
4. เสาดีดอุปกรณ์ออกแบบสำหรับงาน Telecom โดยเฉพาะ พร้อมกันแนบจัดสายด้านหลัง

การใช้งาน : งานที่ต้องใช้อุปกรณ์ระบบ Telecom เช่น Project NT



19" GERMAN OPEN RACK TELECOM RACK



P/N	DESCRIPTION	Dimension (cm) W x D x H	UNIT PRICE
-----	-------------	-----------------------------	------------

19" GERMAN OPEN RACK , G0 Series

G0-60027	19" GERMAN OPEN RACK 27U ,	[H = 132.5 cm, appox]	galvanize steel	6,100.-
G0-60036	19" GERMAN OPEN RACK 36U ,	[H = 172.5 cm, appox]	galvanize steel	6,400.-
G0-60042	19" GERMAN OPEN RACK 42U ,	[H = 198.5 cm, appox]	galvanize steel	7,150.-

19" GERMAN TELECOM RACK , G0 Series

G0-61936	19" GERMAN TELECOM RACK 36U ,	[55 x 30 x 180 cm.]	galvanize steel	5,180.-
G0-61942	19" GERMAN TELECOM RACK 42U ,	[55 x 30 x 205 cm.]	galvanize steel	5,700.-
G0-61945	19" GERMAN TELECOM RACK 45U ,	[55 x 30 x 220 cm.]	galvanize steel	5,890.-

Think of Cabling ... Think@ INTERLINK Tel: 02-866-1111

www.interlink.co.th

PRICE LIST 2569

158

Think of Cabling - Think INTERLINK - Tel. 02-666-1111 - www.interlink.co.th



- G7-00002**
 TIS. 2 Outlets
 AC DISTRIBUTION
- G7-00004**
 TIS. 4 Outlets
 AC DISTRIBUTION
- G7-00006**
 TIS. 6 Outlets
 AC DISTRIBUTION
- G7-00012**
 TIS. 12 Outlets
 AC DISTRIBUTION
- G7-00020**
 TIS. 20 Outlets
 AC DISTRIBUTION
- G7-00112**
 12 Outlets [32 Amp]
 AC DISTRIBUTION



G7-01025
 Front Panel Fix Shelf
 [with Screw M6 Set]



G7-02045 / 65 / 75 / 95
 Fix Component Shelf
 [with Screw M6 Set]



G7-03045 / 65 / 75 / 95
 Slide Component Shelf
 [with Screw M6 Set]



G7-05001
 1 X Ø4" FAN , Heavy Duty



G7-05002
 2 X Ø4" FAN SET, Heavy Duty



G7-05003
 3 X Ø4" FAN SET, Heavy Duty



















G7-09300 [SCREW M6 SET]





G7-09300B [SCREW M6 SET]



G7-05112
 Thermostat Panel Set

P/N	DESCRIPTION	UNIT PRICE
G7-00002	AC POWER DISTRIBUTION 2 TIS Outlets w/Cable 1.8 M. , w/ SW Cover Guard (วางไฟ 2 Outlets)	740.-
 G7-00004	AC POWER DISTRIBUTION 4 TIS Outlets w/Cable 1.8 M. , w/ SW Cover Guard (วางไฟ 4 Outlets)	1,065.-
 G7-00006	AC POWER DISTRIBUTION 6 TIS Outlets w/Cable 3 M. , w/ SW Cover Guard (วางไฟ 6 Outlets)	1,395.-
 G7-00008	AC POWER DISTRIBUTION 8 TIS Outlets w/Cable 3 M. , w/ SW Cover Guard (วางไฟ 8 Outlets)	1,630.-
 G7-00012	AC POWER DISTRIBUTION 12 TIS Outlets w/Cable 3 M. , w/ SW Cover Guard (วางไฟ 12 Outlets)	2,085.-
 G7-00020	AC POWER DISTRIBUTION 20 TIS Outlets w/Cable 3 M. , w/ SW Cover Guard (วางไฟ 20 Outlets)	3,030.-
G7-00112	32 Ampere POWER DISTRIBUTION 12 Outlets Cable 3 M. & Power Plug w/CB	3,440.-
 G7-00120	32 Ampere POWER DISTRIBUTION 20 Outlets Cable 3 M. & Power Plug w/CB	4,610.-
 G7-05112/B	THERMOSTAT PANEL SET พร้อม 2 Outlets ควบคุมการเปิด-ปิดของพัดลมระบายอากาศ (ชุดเทอร์โมสแตท)	1,785.-
 G7-01025	FRONT PANEL FIX SHELF Deep 25 cm. for WALL RACK & OPEN RACK (ถาดยึดบนสุด 2 คำนั)	395.-
 G7-02045	FIX COMPONENT SHELF Deep 48 cm. for RACK 60 cm. (ถาดยึดบนสุด 4 คำนั)	695.-
 G7-02065	FIX COMPONENT SHELF Deep 65 cm. for RACK 80 cm. (ถาดยึดบนสุด 4 คำนั)	880.-
G7-02075	FIX COMPONENT SHELF Deep 75 cm. for RACK 90 cm. , 100 cm. (ถาดยึดบนสุด 4 คำนั)	1,000.-
G7-02095	FIX COMPONENT SHELF Deep 95 cm. for RACK 110 cm. , 120 cm. (ถาดยึดบนสุด 4 คำนั)	1,235.-
 G7-03045	SLIDE COMPONENT SHELF Deep 48 cm. for RACK 60 cm. (ถาดสไลด์)	1,430.-
 G7-03065	SLIDE COMPONENT SHELF Deep 65 cm. for RACK 80 cm. (ถาดสไลด์)	1,700.-
G7-03075	SLIDE COMPONENT SHELF Deep 75 cm. for RACK 90 cm. , 100 cm. (ถาดสไลด์)	1,885.-
G7-03095	SLIDE COMPONENT SHELF Deep 95 cm. for RACK 110 cm. , 120 cm. (ถาดสไลด์)	2,100.-
 G7-05001	1 x ø4" HEAVY DUTY FAN [2 Ball Bearing w/ABS MASK & 1.8 M. AC Cord] (German Made)	615.-
 G7-05002	2 x ø4" HEAVY DUTY FAN SET [2 Ball Bearing w/ABS MASK & 1.4 M. AC Cord] (German Made)	1,520.-
G7-05003	3 x ø4" HEAVY DUTY FAN SET [2 Ball Bearing w/ABS MASK & 1.4 M. AC Cord] (German Made)	2,190.-
G7-09300	SCREW M6 + CAPTIVE NUT M6 + Plastic washer + Metal gasket (German Made)	8.50 /Set
 G7-09300SET	SCREW M6 + CAPTIVE NUT M6 + Plastic washer + Metal gasket (10 Set /Pkg) (German Made)	80.-/Pkg.
G7-09300B	SCREW M6 + CAPTIVE NUT M6 + Plastic washer + Metal gasket [Black] (German Made)	8.50 /Set
 G7-09300SETB	SCREW M6 + CAPTIVE NUT M6 + Plastic washer + Metal gasket [Black] (10 Set /Pkg) (German Made)	80.-/Pkg.






P/N	DESCRIPTION	UNIT PRICE
RACK ACCESSORIES		
G7-06002	CABLE MANAGEMENT PANEL [WHITE GRAY] (แผงจัดสาย)	260.-
G7-06002B	CABLE MANAGEMENT PANEL [BLACK] (แผงจัดสาย)	260.-
 G7-06003	CABLE MANAGEMENT PANEL WITH COVER [WHITE GRAY] (แผงจัดสายมีฝาครอบ)	365.-
 G7-06003B	CABLE MANAGEMENT PANEL WITH COVER [BLACK] (แผงจัดสายมีฝาครอบ)	365.-
 G7-06004	VERTICAL MANAGEMENT RING [BLACK] (ห่วงจัดสายแนวตั้ง)	145.-
G7-06006	CABLE BACK SUPPORT BAR [BLACK] (แถบเหล็กจัดสายหลัง PATCH PANEL)	215.-
 G7-09201	LIGHTING SET (โคมไฟติดในตู้)	960.-


BLANK PANEL		X =	1U	2U	3U	4U	5U	6U	7U	8U
G7-0601X	19" BLANK Panel		76	124	160	210	240	315	362	435
[Add B for Black Color]										

CABLE TRAY		XX =	15U	27U	36U	39U	42U	45U
G7-090XX	Cable Tray 7.5 cm. (w) for Cable run		240	365	495	515	560	595
[Add B for Black Color]								

CASSIS GUIDE		XX = Deep	45 cm.	65 cm.	75 cm.	95 cm.
G7-080XX	Cassis GUIDE SET [2 pcs. / set]		300	440	515	665
G7-02099	Catilever SUPPORT SET [2 pcs. / set]			ถาดยึด Open Rack		300
[Add B for Black Color]						

CABLE COVER PANEL (OPTIONAL)			
G7-06042	Cable Cover Panel 42 U	[2 pcs. / set]	965
[Add B for Black Color]			

P/N	DESCRIPTION		UNIT PRICE
GERMAN DESIGN COLD AISLE CONTAINMENT			
 G10-10101SLDD	Dual Slide Door and Shock Absorbers SET	<i>[Free Install]</i>	125,100.-/Side
 G10-10160MLR	Modular Roof SET 600 x 1200mm.	<i>[Free Install]</i>	18,600.-/Set
 G10-10180MLR	Modular Roof SET 800 x 1200mm.	<i>[Free Install]</i>	19,500.-/Set
 G10-10260FPT	Feet Protector 600mm.	<i>[Free Install]</i>	4,000.-/Ea
 G10-10280FPT	Feet Protector 800mm.	<i>[Free Install]</i>	4,200.-/Ea

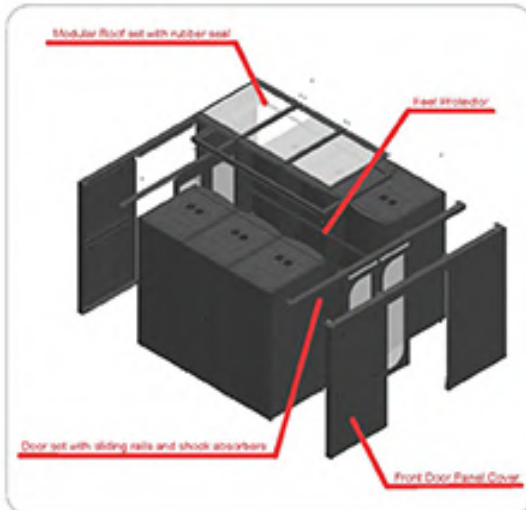

Door set with sliding rails and clear polycarbonate sheets, allowing light to pass through (Cold Containment)

- Door can be closed automatically with the shock absorber
- Door can be opened on both the left hand side and right hand side or open at the same time.
- Shock absorbers can be unlocked to keep the door open.
- In an emergency, both doors can be opened from inside the containment chamber using a keyless door locking system.
- Door set with Panel Cover.
- roof panel is made of a steel frame with clear polycarbonate sheets, allowing light to pass through and fire-resistant.
- roof set has foam insulation to prevent air leaks and to stop cold and hot air from mixing, covering all around the top, bottom, and sides.
- bottom edge of the door is fitted with a metal plate to prevent air leaks and stop cold and hot air from mixing.



**FREE CONSULTATION SERVICES
& FREE DESIGN ON SITE**

LINK CCTV OUTDOOR CABINET

Think of Cabling ... Think INTERLINK ... Tel. 02-668-1111 www.interlink.co.th



UV-9002 , UV-9004
Type 2 , Type 4 CCTV OUTDOOR CABINET

Open

Rear


UV-9010S
Type 2D CCTV OUTDOOR CABINET



UV-9012H-IP55
CCTV OUTDOOR STEEL
CABINET, TWO LAYER, IP55



UV-9012H-SUS-IP55
STAINLESS CCTV OUTDOOR
CABINET, IP55

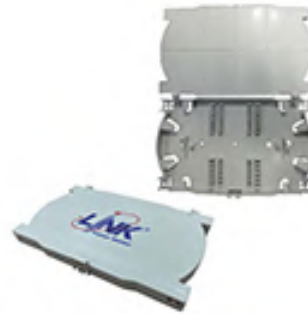

UF-2082
Spare Splice Tray 24F (Plastic)
(ใช้สำหรับใส่ตู้ Fiber)



UF-2166SM
3 SC Duplex
Adapter Plate

GERMAN CCTV OUTDOOR CABINET



CCTV OUTDOOR CABINET
Type CCTV 1 , CCTV 2 ,CCTV 3 ,CCTV 4 ,CCTV 5

PRICE LIST 2569
165

P/N	DESCRIPTION	UNIT PRICE
-----	-------------	------------

SINGLE LAYER DOOR , CCTV OUTDOOR CABINET

UV-9002	CCTV OUTDOOR STEEL CABINET , Type 2 , IP43	W 43 x H 68 x D 16.8 cm.	4,020.-
UV-9002-SUS	CCTV OUTDOOR STAINLESS CABINET , Type 2 , IP43	W 43 x H 68 x D 16.8 cm.	8,750.-
UV-9002-AL	CCTV OUTDOOR ALUMINUM CABINET , Type 2 , IP43	W 43 x H 68 x D 16.8 cm.	6,550.-
UV-9004	CCTV OUTDOOR STEEL CABINET , Type 4 , IP43	W 50 x H 75 x D 16.8 cm.	4,700.-
UV-9004-SUS	CCTV OUTDOOR STAINLESS CABINET , Type 4 , IP43	W 50 x H 75 x D 16.8 cm.	10,220.-
UV-9004-AL	CCTV OUTDOOR ALUMINUM CABINET , Type 4 , IP43	W 50 x H 75 x D 16.8 cm.	6,870.-
UV-9010S	CCTV OUTDOOR STEEL CABINET , Type 2D , IP43	W 43 x H 68 x D 25 cm.	4,780.-
UV-9010S-SUS	CCTV OUTDOOR STAINLESS CABINET , Type 2D , IP43	W 43 x H 68 x D 25 cm.	10,400.-
UV-9010S-AL	CCTV OUTDOOR ALUMINUM CABINET , Type 2D , IP43	W 43 x H 68 x D 25 cm.	7,050.-

DOUBLE LAYER DOOR , CCTV OUTDOOR CABINET

UV-9012H-IP55	CCTV OUTDOOR STEEL CABINET , Two LAYER Door , IP55	W 46.8 x H 68 x D 26.8 cm.	8,140.-
UV-9012H-SUS-IP55	CCTV OUTDOOR STAINLESS CABINET , Two LAYER Door , IP55	W 46.8 x H 68 x D 26.8 cm.	18,240.-
UV-9012H-AL-IP55	CCTV OUTDOOR ALUMINUM CABINET , Two LAYER Door , IP55	W 46.8 x H 68 x D 26.8 cm.	16,520.-

CCTV OUTDOOR CABINET ACCESSORIES

UF-2082	Spare Splice Tray 24F (Plastic)	Accessories	100.-
UF-2166SM	3 SC Duplex Snap-In Adapter PLATE [SM & MM.]	[แบบ SNAP SM, SC 6 F]	190.-
CK-80104	LINK FAN 1 X Ø4" , BALL BEARING HEAVY DUTY FAN	พัดลมเสียง	590.-

CCTV OUTDOOR CABINET (สามารถติดตั้งภายนอกอาคารได้ทุกสภาวะ)

จากประสบการณ์การค้นคว้าและพัฒนาสายสัญญาณและอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก ทำให้ GERMAN & LINK สามารถออกแบบและผลิตตู้ CCTV ได้ตรงความต้องการ และช่วยเสริมให้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กได้ทำงานเต็มประสิทธิภาพ และมีความแข็งแรง ทนทาน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในประเทศแถบเอเชีย อีกทั้งยังสามารถออกแบบใหม่ทั้งภายใน เพื่อการติดตั้งอุปกรณ์โคครนครบ และประหยัดพื้นที่ และช่วยรักษาคุณภาพของอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในตู้ CCTV ให้มีอายุยาวนาน โดยการออกแบบระบบระบายอากาศด้วยนวัตกรรมที่ LINK ได้คิดค้นเพื่อทำให้อุณหภูมิในตู้ไม่สูงเกินมาตรฐาน แต่ยังสามารถป้องกันน้ำ และปลอดภัยทำให้สามารถรับประกันผลิตภัณฑ์ได้ 30 ปี ทุกชิ้น

EG = เหล็กคุณภาพสูง ป้องกันสนิมได้ดี เหมาะกับสภาพแวดล้อมทั่วไป

SUS304 = สแตนเลส เกรด 304 ทนต่อสนิมและกัดกร่อนได้ดี เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีโอโซนและสารเคมี เช่น ทะเล หรือ โรงงานอุตสาหกรรม

AL = อะลูมิเนียม น้ำหนักเบา ทนต่อสนิมและกัดกร่อนได้ดี เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีโอโซนและสารเคมี เช่น ทะเล หรือ โรงงานอุตสาหกรรม



Think of Cabling ... Think@ INTERLINK Tel. 02-666-1111

www.interlink.co.th

PRICE LIST 2569 166



19" LINK TEMPERED GLASS RACK CABINET



P/N	DESCRIPTION	Dimension (cm) W x D x H	Color	UNIT PRICE
19" LINK TEMPERED GLASS RACK (Tempered Glass Door with perforated steel, swing handle lock)				
CH-60615GS	19" LINK TEMPERED GLASS RACK	15U, [60 x 60 x 88 cm.]	Black	10,500.-
CH-60627GS	19" LINK TEMPERED GLASS RACK	27U, [60 x 60 x 140 cm.]	Black	13,300.-
CH-60636GS	19" LINK TEMPERED GLASS RACK	36U, [60 x 60 x 180 cm.]	Black	15,400.-
CH-60642GS	19" LINK TEMPERED GLASS RACK	42U, [60 x 60 x 207 cm.]	Black	17,500.-
CH-60815GS	19" LINK TEMPERED GLASS RACK	15U, [60 x 80 x 88 cm.]	Black	11,800.-
CH-60827GS	19" LINK TEMPERED GLASS RACK	27U, [60 x 80 x 140 cm.]	Black	15,100.-
CH-60842GS	19" LINK TEMPERED GLASS RACK	42U, [60 x 80 x 207 cm.]	Black	19,200.-
CH-60927GS	19" LINK TEMPERED GLASS RACK	27U, [60 x 90 x 140 cm.]	Black	15,600.-
CH-60942GS	19" LINK TEMPERED GLASS RACK	42U, [60 x 90 x 207 cm.]	Black	20,000.-
CH-61042GS	19" LINK TEMPERED GLASS RACK	42U, [60 x 100 x 207 cm.]	Black	20,800.-
CH-61142GS	19" LINK TEMPERED GLASS RACK	42U, [60 x 110 x 207 cm.]	Black	21,700.-
CH-80842GS	19" LINK TEMPERED GLASS RACK	42U, [80 x 80 x 207 cm.]	Black	23,000.-
CH-81042GS	19" LINK TEMPERED GLASS RACK	42U, [80 x 100 x 207 cm.]	Black	24,700.-
CH-81142GS	19" LINK TEMPERED GLASS RACK	42U, [80 x 110 x 207 cm.]	Black	25,500.-

Think of Cabling ... Think@ INTERLINK Tel: 02-666-1111 www.interlink.co.th



19" LINK TEMPERED GLASS RACK CABINET

(Tempered Glass Door with perforated steel, swing handle lock)

เป็นนวัตกรรมที่ผู้ออกแบบตั้งใจ Design ให้มีความเสถียร และแข็งแรง โดยประตูหน้าเป็นแบบ Safety Glass door with perforated, Press Swing Handle Lock ส่วนประตูหลังเป็นแบบ Solid steel Rear Door Handle lock. ส่วนฝ้าข้างมี Side-lock 2 ชุดพร้อมกุญแจไข เพื่อป้องกันการขโมยในขณะทำงานคิดอุปกรณ์ โดยสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

จุดเด่นของ LINK 19" GLASS RACK ซึ่งนอกจากมีความสวยงามด้วยเส้นสีที่กล้า ยังถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงและทนทาน และยังมีค่านิ่งที่ทนต่อรอยขีดข่วนและความระคายเคืองในการติดตั้งและซ่อมบำรุง โดยการออกแบบให้สามารถเปิดฝ้าข้างได้โดยสะดวก และมีกุญแจไขฝ้าข้างที่เป็น Master key ทั้งคู่เพื่อความปลอดภัยอีกด้วย

PRICE LIST 2569

19" LINK TEMPERED GLASS - WAVE RACK




Front Door

19" LINK GLASS-WAVE RACK CABINET

(ตู้ Rack ประเภทกระจกนิรภัยเป็นรอยฉากรอบบาน และประตูหลังฉากรอบรอยคลื่น ด้วยกรอบอลูมิเนียม ประตูเป็นเหล็ก ซึ่งระบายความร้อนได้เพิ่ม 110%)
(เหมาะสำหรับติดตั้ง Rack ไม้เคส 500 Computer, อุปกรณ์ Networking หรือ Server Computer)

- The premium innovation design, an elegant appearance, delivered with best enterprise service, support and reliability. LINK Glass-Wave Rack offered high strength product, high durability and efficiency at work, also can support to install 19" equipment.



Tempered Glass Door (Front)
Tempered Glass Perforated Steel



Wave Door (Rear)
Hexa Perforated for 110% Ventilation



Side Panel
Easy to Remove by Slide Lock and Security Lock



Side Panel Support
I-Frame to Strengthen



Security Locks
Press and Swing Handle Lock



Top Cover
Provided the Space for Cable Access with Cover



Base
with Slide Shutter and the Space Cable Access



Mounting Pole
Rack Unit (U) Screen on Pole



Grounding System
Connecting Between all Removable Part of Rack with Copper Ground Wire 2.5mm²



LINK Logo
Front Door with LINK Logo



Castor & Stand
Up and down movable stand with 360° castor



Side Panel



Rear Door



19" LINK TEMPERED GLASS WAVE RACK



P/N	DESCRIPTION	Dimension (cm) W x D x H	Color	UNIT PRICE
19" LINK TEMPERED GLASS WAVE RACK (Wave Hexa perforated Door, swing handle lock, enhanced 110% heat ventilation)				
CH-60615GW	19" LINK TEMPERED GLASS WAVE RACK	15U, (60 x 60 x 88 cm.)	Black	11,100.-
CH-60627GW	19" LINK TEMPERED GLASS WAVE RACK	27U, (60 x 60 x 140 cm.)	Black	14,000.-
CH-60642GW	19" LINK TEMPERED GLASS WAVE RACK	42U, (60 x 60 x 207 cm.)	Black	19,000.-
CH-60815GW	19" LINK TEMPERED GLASS WAVE RACK	15U, (60 x 80 x 88 cm.)	Black	12,400.-
CH-60827GW	19" LINK TEMPERED GLASS WAVE RACK	27U, (60 x 80 x 140 cm.)	Black	15,800.-
CH-60842GW	19" LINK TEMPERED GLASS WAVE RACK	42U, (60 x 80 x 207 cm.)	Black	20,600.-
CH-60927GW	19" LINK TEMPERED GLASS WAVE RACK	27U, (60 x 90 x 140 cm.)	Black	16,300.-
CH-60942GW	19" LINK TEMPERED GLASS WAVE RACK	42U, (60 x 90 x 207 cm.)	Black	21,400.-
CH-61042GW	19" LINK TEMPERED GLASS WAVE RACK	42U, (60 x 100 x 207 cm.)	Black	22,300.-
CH-61142GW	19" LINK TEMPERED GLASS WAVE RACK	42U, (60 x 110 x 207 cm.)	Black	23,100.-
CH-80842GW	19" LINK TEMPERED GLASS WAVE RACK	42U, (80 x 80 x 207 cm.)	Black	24,400.-
CH-81042GW	19" LINK TEMPERED GLASS WAVE RACK	42U, (80 x 100 x 207 cm.)	Black	26,200.-
CH-81142GW	19" LINK TEMPERED GLASS WAVE RACK	42U, (80 x 110 x 207 cm.)	Black	27,000.-

Think of Cabling ... Think@ INTERLINK Tel: 02-666-1111 www.interlink.co.th



19" LINK TEMPERED GLASS WAVE RACK CABINET

(Wave Hexa perforated Door, swing handle lock, enhanced 110% heat ventilation)

เป็นนวัตกรรมที่ผู้ออกแบบตั้งใจ Design ให้ความปลอดภัย และแข็งแรง โดยประตูหน้าเป็นแบบ Safety Glass door with perforated, Press Swing Handle Lock ส่วนประตูหลังเป็นแบบ Wave Hexa perforated Door ที่ออกแบบของระบายอากาศเป็นแบบหกเหลี่ยมรังผึ้งและปรับเป็นลูกคลื่นเพื่อเพิ่มพื้นที่ระบายอากาศอีก 10% เหมาะสำหรับใส่ เกล็ด Computer และ Server ไว้ใน Rack

จุดเด่นของ LINK 19" GLASS-WAVE RACK ที่นอกจากเดิมสิ่งทำรอบกรอบกระจกประตูหน้าแล้ว ยังได้คิดแปลงประตูหลังซึ่งไว้ระบายความร้อนของพัดลมของ Computer Server ใหม่อีกที่ระบายอากาศได้ถึง 110% ของพื้นที่ปกติ และสิ่งที่ยังคงมีปรากฏในตู้ 19" LINK RACK ทุกรุ่นก็คือ การออกแบบใหม่ที่มีความแข็งแรงและทนทาน และยังคงมีถึงขั้นที่ไร้รอย และความสะดวกในการติดตั้งและซ่อมบำรุง โดยการออกแบบให้สามารถเปิดผ่าข้างได้ โดยสะดวก และมีกุญแจถือคีย์ข้างที่เป็น Master key ทั้งตู้เพื่อความปลอดภัยอีกด้วย

PRICE LIST 2569

19" LINK DATA CENTER CURVE-WAVE RACK



Front Door

19" LINK CURVE-WAVE RACK CABINET

(คือ Data Center Rack ที่มีรูสกรูหน้าโครงตู้ และรูสกรูด้านหลัง Wave จำนวนรูสกรูเพิ่มขึ้น 120%)

- The premium innovation design, an elegant appearance, delivered with best enterprise service, support and reliability. LINK Curve-Wave Rack offered high strength product, high durability and efficiency at work, also can support to install 19" equipment.



Curve Wave Door (Front)
Hexa Perforated for 120% Ventilation



Wave Door (Rear)
Hexa Perforated for 110% Ventilation



Side Panel
Easy to Remove by Slide Lock and Security Lock



Side Panel Support
I-Frame to Strengthen



Security Locks
Press and Swing Handle Lock



Top Cover
Provided the Space for Cable Access with Cover



Base
with Slide Shutter and the Space Cable Access



Mounting Pole
Rack Unit (U) Screen on Pole



Grounding System
Connecting Between all Removable Part of Rack with Copper Ground Wire 2.5mm²



LINK Logo
Front Door with LINK Logo



Castor & Stand
Up and down movable stand with 360° castor



Side Panel



Rear Door

PRICE LIST 2509

171

ตู้ Data Center Rack

ระบบมาตรฐาน

เพิ่ม 120%



19" LINK DATA CENTER CURVE WAVE RACK CABINET



P/N	DESCRIPTION	Dimension (cm) W x D x H	Color	UNIT PRICE
19" LINK DATA CENTER CURVE WAVE RACK (Extra Design enhanced 120% heat ventilation)				
CH-60615CW	19" LINK DATA CENTER CURVE WAVE RACK	15U, (60 x 60 x 88 cm.)	Black	12,400.-
CH-60627CW	19" LINK DATA CENTER CURVE WAVE RACK	27U, (60 x 60 x 140 cm.)	Black	15,300.-
CH-60642CW	19" LINK DATA CENTER CURVE WAVE RACK	42U, (60 x 60 x 207 cm.)	Black	21,600.-
CH-60815CW	19" LINK DATA CENTER CURVE WAVE RACK	15U, (60 x 80 x 88 cm.)	Black	13,600.-
CH-60827CW	19" LINK DATA CENTER CURVE WAVE RACK	27U, (60 x 80 x 140 cm.)	Black	17,100.-
CH-60842CW	19" LINK DATA CENTER CURVE WAVE RACK	42U, (60 x 80 x 207 cm.)	Black	23,200.-
CH-60927CW	19" LINK DATA CENTER CURVE WAVE RACK	27U, (60 x 90 x 140 cm.)	Black	17,600.-
CH-60942CW	19" LINK DATA CENTER CURVE WAVE RACK	42U, (60 x 90 x 207 cm.)	Black	24,000.-
CH-61042CW	19" LINK DATA CENTER CURVE WAVE RACK	42U, (60 x 100 x 207 cm.)	Black	24,800.-
CH-61142CW	19" LINK DATA CENTER CURVE WAVE RACK	42U, (60 x 110 x 207 cm.)	Black	25,700.-
CH-61242CW	19" LINK DATA CENTER CURVE WAVE RACK	42U, (60 x 120 x 207 cm.)	Black	26,700.-
CH-80842CW	19" LINK DATA CENTER CURVE WAVE RACK	42U, (80 x 80 x 207 cm.)	Black	27,000.-
CH-81042CW	19" LINK DATA CENTER CURVE WAVE RACK	42U, (80 x 100 x 207 cm.)	Black	28,700.-
CH-81142CW	19" LINK DATA CENTER CURVE WAVE RACK	42U, (80 x 110 x 207 cm.)	Black	29,600.-
CH-81242CW	19" LINK DATA CENTER CURVE WAVE RACK	42U, (80 x 120 x 207 cm.)	Black	30,600.-

Think of Cabling ... Think@ INTERLINK Tel: 02-666-1111 www.interlink.co.th




19" LINK DATA CENTER CURVE WAVE RACK CABINET

เป็นนวัตกรรมที่ผู้ออกแบบตั้งใจ Design ใหม่มีความพิเศษและสามารถไขประโยชน์ได้สูงสุดสำหรับศูนย์ข้อมูล (Data Center) โดยประตูหน้าเป็นแบบ Curve Hexa perforated Door, Press Swing Handle Lock, enhanced 120% heat ventilation ส่วนประตูหลังเป็นแบบ Wave Hexa perforated Door, swing handle lock, enhanced 110% heat ventilation ส่วนเฟรมมี Slide-lock 2 ชุด พร้อมกุญแจฝัง เพื่อให้ถอดออกในขณะทำงานสะดวก

ข้อสำคัญของตู้ 19" LINK RACK ยังคงให้ความสำคัญกับการออกแบบให้ตู้ RACK มีความโดดเด่นสามารถตั้งไขว้ได้ แต่คงไว้ซึ่งนวัตกรรมการออกแบบชั้นสูงโดย ตู้ 19" CURVE-WAVE RACK ได้ถูกออกแบบไว้สำหรับใส่ Server และอุปกรณ์ของ Data Center ดังกับ การระบายความร้อนจึงมีความจำเป็นสูงสุด ดังจะเห็นว่า ตู้ LINK รุ่นนี้สามารถออกแบบทั้งที่การระบายอากาศได้เพิ่มขึ้นเป็น 120% ของที่ที่หน้าคิดปกติ และ LINK RACK ยังคงเอกลักษณ์การออกแบบใหม่มีความแข็งแรงและทนทาน และยังคำนึงถึงทั้งที่ใส่ล้อย และความสะดวกในการติดตั้งและซ่อมบำรุง โดยการออกแบบให้สามารถเปิดฝาข้างได้โดยสะดวก และมีกุญแจล็อกฝาข้างที่เป็น Master key ทั้งตู้เพื่อความปลอดภัยอีกด้วย

PRICE LIST 2569

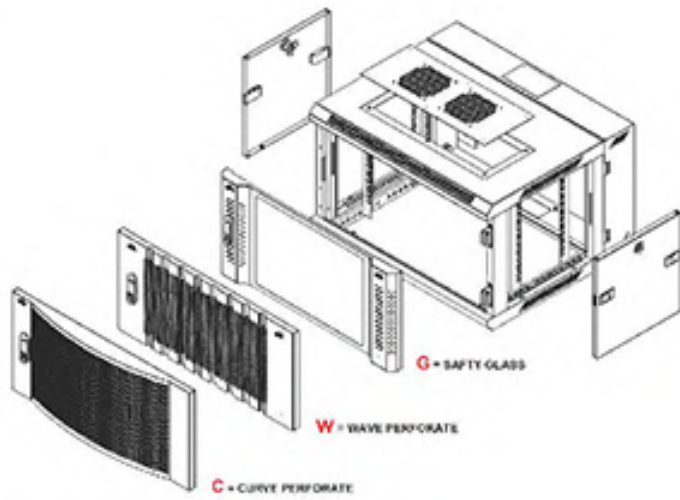

Security Lock
Press and Swing Handle Lock



Mounting Pole
Rack Unit (U) Screen on Pole



Grounding System
Connected between cabinet's structure and front door with copper ground wire 2.5mm²



Side Panel
Easy to Remove by Slide Lock and Security Lock

19" LINK TEMPERED GLASS WALL RACK



Deep 40 cm. 1 Part



Deep 50 cm. and 60 cm. 2 Parts

19" LINK CURVE WALL RACK



Deep 50 cm. and 60 cm. 2 Parts

19" LINK WAVE WALL RACK



Deep 50 cm. and 60 cm. 2 Parts



P/N	DESCRIPTION	Dimension (cm)	UNIT PRICE
19" LINK TEMPERED GLASS WALL RACK			
		W x D x H	
 CW1-60406G	19" LINK TEMPERED GLASS WALL RACK 6U, Deep 40 cm., 1 Part	60 x 40 x 37.0	3,370.-
 CW1-60409G	19" LINK TEMPERED GLASS WALL RACK 9U, Deep 40 cm., 1 Part	60 x 40 x 50.5	4,130.-
 CW1-60412G	19" LINK TEMPERED GLASS WALL RACK 12U, Deep 40 cm., 1 Part	60 x 40 x 64.0	4,975.-
 CW2-60506G	19" LINK TEMPERED GLASS WALL RACK 6U, Deep 50 cm., 2 Parts	60 x 50 x 37.0	3,645.-
 CW2-60509G	19" LINK TEMPERED GLASS WALL RACK 9U, Deep 50 cm., 2 Parts	60 x 50 x 50.5	4,285.-
 CW2-60512G	19" LINK TEMPERED GLASS WALL RACK 12U, Deep 50 cm., 2 Parts	60 x 50 x 64.0	5,205.-
 CW2-60606G	19" LINK TEMPERED GLASS WALL RACK 6U, Deep 60 cm., 2 Parts	60 x 60 x 37.0	4,200.-
 CW2-60609G	19" LINK TEMPERED GLASS WALL RACK 9U, Deep 60 cm., 2 Parts	60 x 60 x 50.5	4,670.-
 CW2-60612G	19" LINK TEMPERED GLASS WALL RACK 12U, Deep 60 cm., 2 Parts	60 x 60 x 64.0	5,645.-
19" LINK WAVE PERFORATE WALL RACK			
			
CW1-60406W	19" LINK WAVE PERFORATE 6U, Deep 40 cm., 1 Part	60 x 40 x 37.0	3,880.-
CW1-60409W	19" LINK WAVE PERFORATE 9U, Deep 40 cm., 1 Part	60 x 40 x 50.5	4,745.-
CW1-60412W	19" LINK WAVE PERFORATE 12U, Deep 40 cm., 1 Part	60 x 40 x 64.0	5,720.-
CW2-60506W	19" LINK WAVE PERFORATE 6U, Deep 50 cm., 2 Parts	60 x 50 x 37.0	4,175.-
 CW2-60509W	19" LINK WAVE PERFORATE 9U, Deep 50 cm., 2 Parts	60 x 50 x 50.5	4,915.-
CW2-60512W	19" LINK WAVE PERFORATE 12U, Deep 50 cm., 2 Parts	60 x 50 x 64.0	5,965.-
CW2-60606W	19" LINK WAVE PERFORATE 6U, Deep 60 cm., 2 Parts	60 x 60 x 37.0	4,750.-
CW2-60609W	19" LINK WAVE PERFORATE 9U, Deep 60 cm., 2 Parts	60 x 60 x 50.5	5,310.-
 CW2-60612W	19" LINK WAVE PERFORATE 12U, Deep 60 cm., 2 Parts	60 x 60 x 64.0	6,555.-
19" LINK CURVE PERFORATE WALL RACK			
			
CW2-60506C	19" LINK CURVE PERFORATE 6U, Deep 50 cm., 2 Parts	60 x 50 x 37.0	4,270.-
CW2-60509C	19" LINK CURVE PERFORATE 9U, Deep 50 cm., 2 Parts	60 x 50 x 50.5	5,030.-
CW2-60512C	19" LINK CURVE PERFORATE 12U, Deep 50 cm., 2 Parts	60 x 50 x 64.0	6,110.-
CW2-60606C	19" LINK CURVE PERFORATE 6U, Deep 60 cm., 2 Parts	60 x 60 x 37.0	4,815.-
 CW2-60609C	19" LINK CURVE PERFORATE 9U, Deep 60 cm., 2 Parts	60 x 60 x 50.5	5,385.-
 CW2-60612C	19" LINK CURVE PERFORATE 12U, Deep 60 cm., 2 Parts	60 x 60 x 64.0	6,705.-

TIS Outlet



TIS 166-2549



Electronic Circuit Breaker



Lighting Switch w/Guard



Surge Suppressor



PDU with Cover Guard and Fix AC Power Cord



CH-103XXA

CH-10304A



CH-10306A



CH-10312A



CH-10320A



ION 2432-2565



CH-104XX , CH-105XX



CH-108XX



CH-124XX



CH-128XX



CK-12250/12350
Front Mount Shelf 25/35 cm



CK-20350/20550/20650/20750
Fix Shelf Deep 35/55/65/75 cm



CK-40350/40550/40650/40750
Slide Shelf Deep 35/55/65/75 cm



CK-80104
1 x Ø4" Fan



CK-81204
2 x Ø4" Fan Set



CK-81304
3 x Ø4" Fan Set



CK-6000X
Blanking Panel



US-3051
5 Ring Cable Management
(Steel)



US-3053A
Cable Management w/Cover



US-3055
Bush Cable Management



CH-10010 : LINK FIXING SET



LINK RACK'S ACCESSORIES



P/N	DESCRIPTION	UNIT PRICE
CH-10304A	PDU 4 TIS OUTLET (Lighting SW w/Guard + Protection 16A) ស្រវែង ៤ កូដ Protection ១៦-អម៉ែប៊ែរ	Effective P176 1 APRIL 2026 1,080.-
CH-10306A	PDU 6 TIS OUTLET (Lighting SW w/Guard + Protection 16A) ស្រវែង ៦ កូដ Protection ១៦-អម៉ែប៊ែរ	1,305.-
CH-10312A	PDU 12 TIS OUTLET (Lighting SW w/Guard + Protection 16A) ស្រវែង ១២ កូដ Protection ១៦-អម៉ែប៊ែរ	1,975.-
CH-10320A	PDU 20 TIS OUTLET (Lighting SW w/Guard + Protection 16A) ស្រវែង ២០ កូដ Protection ១៦-អម៉ែប៊ែរ	2,890.-
CH-10406	PDU 6 Universal OUTLET (Circuit Breaker 16 A+ Power Plug 16A) ស្រវែង Eyes Shutter ១៦-អម៉ែប៊ែរ	1,900.-
CH-10412	PDU 12 Universal OUTLET (Circuit Breaker 16 A+ Power Plug 16A) ស្រវែង Eyes Shutter ១៦-អម៉ែប៊ែរ	2,610.-
CH-10512	PDU 12 Universal OUTLET (Circuit Breaker 32 A+ Power Plug 32A) ស្រវែង Eyes Shutter ៣២-អម៉ែប៊ែរ	3,510.-
CH-10420	PDU 20 Universal OUTLET (Circuit Breaker 32 A+ Power Plug 32A) ស្រវែង Eyes Shutter ៣២-អម៉ែប៊ែរ	3,965.-
CH-10806	PDU 6 Universal OUTLET (Circuit Breaker 16A+ Volt-Amp Power Plug 16A) ស្រវែង Volt-Amp ១៦-អម៉ែប៊ែរ	3,565.-
CH-10812	PDU 12 Universal OUTLET (Circuit Breaker 16A+ Volt-Amp Power Plug 16A) ស្រវែង Volt-Amp ១៦-អម៉ែប៊ែរ	4,195.-
CH-10820	PDU 20 Universal OUTLET (Circuit Breaker 32A+ Volt-Amp Power Plug 32A) ស្រវែង Volt-Amp ៣២-អម៉ែប៊ែរ	5,455.-
CH-12406	PDU 6 C13 OUTLET (Circuit Breaker 16A+ Power Plug 16A) ស្រវែង C13 ១៦-អម៉ែប៊ែរ	1,990.-
CH-12412	PDU 12 C13 OUTLET (Circuit Breaker 16A+ Power Plug 16A) ស្រវែង C13 ១៦-អម៉ែប៊ែរ	2,600.-
CH-12412-32A	PDU 12 C13 OUTLET (Circuit Breaker 32A+ Power Plug 32A) ស្រវែង C13 ៣២-អម៉ែប៊ែរ	2,790.-
CH-12420	PDU 20 C13 OUTLET (Circuit Breaker 32A+ Power Plug 32A) ស្រវែង C13 ៣២-អម៉ែប៊ែរ	4,170.-
CH-12820	PDU 20 C13 OUTLET (Circuit Breaker 32A+ V-A+ Power Plug 32A) ស្រវែង C13 ៣២-អម៉ែប៊ែរ ១៦-អម៉ែប៊ែរ	5,455.-
CH-20920	Network PDU 20 Universal OUTLET (Circuit Brecker 32A + Current-Voltage-Energy Meter) ស្រវែង Data Center ៣២-អម៉ែប៊ែរ Server ក្នុង Data Center	6,675.-
CK-12250	FRONT MOUNT SHELF Deep 25 cm. តារាងមុខ	365.-
CK-12350	FRONT MOUNT SHELF Deep 35 cm. តារាងមុខ	455.-
CK-20350	FIX SHELF for RACK 60 cm. Deep 35 cm. តារាង ៤ មុខ	605.-
CK-20550	FIX SHELF for RACK 80 cm. Deep 55 cm. តារាង ៤ មុខ	845.-
CK-20650	FIX SHELF for RACK 90 cm. Deep 65 cm. តារាង ៤ មុខ	995.-
CK-20750	FIX SHELF for RACK 100/110 cm. Deep 75 cm. តារាង ៤ មុខ	1,090.-
CK-40350	Slide Shelf for RACK 60 cm. Deep 35 cm. តារាងរង្វិល ៤ មុខ	1,230.-
CK-40550	Slide Shelf for RACK 80 cm. Deep 55 cm. តារាងរង្វិល ៤ មុខ	1,550.-
CK-40650	Slide Shelf for RACK 90 cm. Deep 65 cm. តារាងរង្វិល ៤ មុខ	1,700.-
CK-40750	Slide Shelf for RACK 100/110 cm. Deep 75 cm. តារាងរង្វិល ៤ មុខ	1,845.-
CK-80104	LINK FAN 1 X Ø4" , BALL BEARING HEAVY DUTY FAN វិលលម្អិត	590.-
CK-81204	LINK FAN 2 X Ø4" , BALL BEARING HEAVY DUTY FAN វិលលម្អិត ២ គីឡូ	1,460.-
CK-81304	LINK FAN 3 X Ø4" , BALL BEARING HEAVY DUTY FAN វិលលម្អិត ៣ គីឡូ	2,095.-
CH-10010SET	LINK Black Fixing Set (Screw M6+Cage nut + Plastic washer) ឌុបម៉ែត (10 Set / Pkg)	60.- /Pkg.
BLANKING PANEL X =		1U 2U 3U 4U 5U 6U 7U 8U
CK-6000X	19" Blanking Panel , Black	70 115 145 190 220 290 330 400

Think of Cabling ... Think@ INTERLINK Tel: 02-666-1111 www.interlink.co.th

PRICE LIST 2569


176



CAT 6 UTP CABLE

PRODUCT FACTS

- Performance Characterized to 250 MHz
- 3 dB NEXT performance above Category 6
- Meets or Exceeds ANSI/TIA-568.2-D Category 6 and ISO/IEC 11801 Class E Specification
- Approvals UL Listed (CM/CMR) or LSZH
- Independently verified by Intertek ETL SEMKO testing Service
- Exceeds all requirements for Gigabit Ethernet
- Lead-Free (no heavy metals)

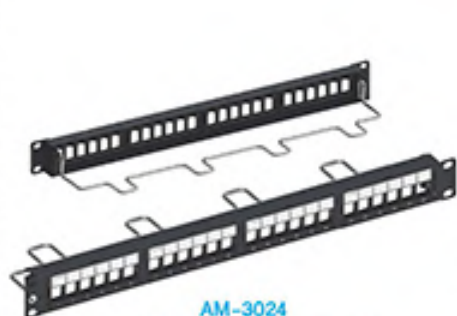

AM-3024
24 PORT PATCH PANEL 1 U
(UNLOADED)



AM-3048
48 PORT PATCH PANEL 2 U
(UNLOADED)



AM-3600
CAT 6 RJ45 MODULAR JACK
(ตัวเมีย) (ตัวเมีย)



AM-3600-02
CAT 6 RJ45 MODULAR JACK
(สำหรับ PATCH PANEL)



AM-3006
CAT 6 RJ45 MODULAR PLUG



AMC-3610
MODULAR PLUG BOOT CAT 6 (สีฟ้า)



AMC-3012WH
FACE PLATE 1,2 PORT STANDARD, WHITE
(หน้าทาบ Icon และ Label)



AMC-3031WH
FACE PLATE 1,2 PORT DECORATOR
W/Shutter, WHITE (หน้าทาบ Icon และ Label)



AM-3199
HAND TOOL w/Die CAT 6 RJ45 PLUGS




AMC-3196
JACK TERMINATION SL TOOL



AMC-36X1/2/3/5
สาย Patch Cord CAT 6 สีฟ้า, แดง, และเหลือง
(CAT 6 RJ45 - PATCH CORD 4, 7, 10, 20 FT)

P/N	CommScope	DESCRIPTION	PACKING	UNIT PRICE
CABLE				Effective P178 1 APRIL 2026
CB-0007CM	1427071-6	CAT 6 UTP CABLE 24 AWG, CM (Blue)	305 ^R M. /Box	6,660.-
CBC-0007	884022314/10	CAT 6 UTP CABLE 23 AWG, CMR (Blue)	305 ^R M. /Box	7,560.-
CBC-0007LSZH	884036414/10	CAT 6 UTP CABLE 23 AWG, LSZH (White)	305 ^R M. /Box	7,490.-
CB-0007PE	1427319-1	CAT 6 UTP CABLE 23 AWG, LSZH, PE, OUTDOOR (Black)	305 ^R M. /Roll	8,415.-
PATCH PANEL & CONNECTORS				
AM-3006	6-2111989-3	CAT 6 RJ45 MODULAR PLUG (ตัวผู้)	1 ^S PC /Pkg.	36.-
AMC-3610	2843033-3	MODULAR PLUG BOOT-S-SL-C, CAT 6 (สีฟ้า)	1 ^S PC /Pkg.	10.-
AM-3600	1375055-BL	CAT 6 RJ45 MODULAR JACK (ตัวเมีย) สีฟ้า, ใต้ Outlet	1 ^S EA /Pkg.	135.-
AM-3600-02	1375055-2	CAT 6 RJ45 MODULAR JACK (ตัวเมีย) สีดำ, ใต้ Outlet use Patch Panel	1 ^S EA /Pkg.	135.-
AM-3024	760237040	24 PORT PATCH PANEL (1U) UNLOADED [Choose AM-3600-02 LOAD]	1 ^S EA /Pkg.	1,270.-
AM-3048	760237041	48 PORT PATCH PANEL (2U) UNLOADED [Choose AM-3600-02 LOAD]	1 ^S EA /Pkg.	2,200.-
AMC-3012WH	760255231	FACE PLATE 1 PORT, STANDARD, White	1 ^S PC /Pkg.	35.-
AMC-3013WH	760255232	FACE PLATE 2 PORT, STANDARD, White	1 ^S PC /Pkg.	35.-
AMC-3031WH	2-1427030-1	FACE PLATE 1 PORT DECORATOR W / SHUTTER, White	1 ^S PC /Pkg.	60.-
AMC-3032WH	2-1427030-2	FACE PLATE 2 PORT DECORATOR W / SHUTTER, White	1 ^S PC /Pkg.	65.-
PATCH CORD (Blue X = 6, YY = BL) (Red X = 8, YY = RD) (Yellow X = 9, YY = YL)				
AMC-36X1	NPCOMVGB-YY004F	CAT 6 RJ45 - RJ45 PATCH CORD 4 feet	1 ^S EA /Pkg.	150.-
AMC-36X2	NPCOMVGB-YY007F	CAT 6 RJ45 - RJ45 PATCH CORD 7 feet	1 ^S EA /Pkg.	180.-
AMC-36X3	NPCOMVGB-YY010F	CAT 6 RJ45 - RJ45 PATCH CORD 10 feet	1 ^S EA /Pkg.	225.-
AMC-36X5	NPCOMVGB-YY020F	CAT 6 RJ45 - RJ45 PATCH CORD 20 feet	1 ^S EA /Pkg.	330.-
TOOL				
AMC-3196	1725150-6	TERMINATION CAT 6, CAT 6A SL JACK	1 ^S EA /Pkg.	6,415.-
AM-3199	1-790163-1	HAND TOOL w/Die CAT 6 RJ45 PLUGS	1 ^S EA /Pkg.	46,770.-

Remark : 1. COMMSCOPE Packing 1^S, 305^R M. / Box หมายถึง สินค้าที่มีใน Stock แต่ต้องสั่งซื้อแยก EA หรือ Box หรือ Reel
 2. COMMSCOPE Packing 1^S, 305^R M. / Box หมายถึง สินค้าที่ต้องรอสั่งซื้อสินค้า และ ต้องซื้อแยก Packing
 3. AMC-XXXX และ มีวงเล็บ (เดิม AM-XXXX หมายถึง สินค้าที่เคยผลิตจากแหล่งผลิตเดิมของ AMP และ เมื่อเวลาต่อมาที่ COMMSCOPE ได้เข้ามาดูแล AMP ได้เปลี่ยนแหล่งผลิต แต่สินค้ายังคงเหมือนเดิม (ต่างกับ P/N)
 4. ความแตกต่างระหว่างสาย CM กับ CMR...! CM และ CMR เป็นมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอัคคีภัยและสภาวะแวดล้อม โดย Jockey ของสาย CMR จะมีฉนวนที่หนาขึ้นกว่า Jockey ของ CM ดังนั้นสาย CMR จึงสามารถใช้เดินในแนวตั้งระหว่างชั้น (Riser) ได้ดีกว่าสาย CM แต่หากใช้สาย CM เดินในท่อเหล็กก็จะได้คุณสมบัติด้านความปลอดภัยทางอัคคีภัยที่ไม่แตกต่างกัน ข้อดีของสาย CM ก็คือราคาถูกกว่าสาย CMR แต่คุณภาพจะด้อยกว่า CMR ถ้าใช้เดินในแนวตั้ง

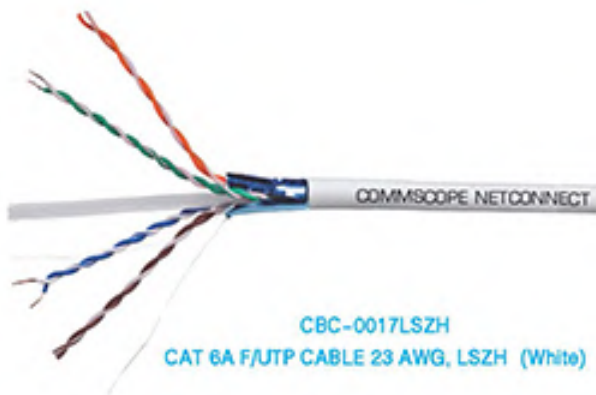


CBC-0017LSZH
CAT 6A F/UTP CABLE 23 AWG, LSZH (White)

CAT 6A F/UTP CABLE

PRODUCT FACTS

- Performance Characterized To 500MHz
- Meets or Exceeds ANSI/TIA-568.2-D and ISO/IEC 11801 Class EA
- Conductor : 23 AWG Solid Bare Copper, 4 pairs F/UTP
- Shield : Aluminum/Polyester
- Flame Rating LSZH

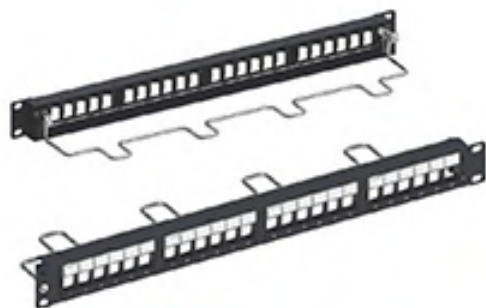

AMC-3620
SHIELDED 24P PATCH 1U, UNLOADED
แผงต่อสาย 24 Port CAT 6A SHIELDED



AMC-3602A
SHIELDED CAT 6A RJ 45 MODULAR JACK
RJ 45 ตัวเมีย CAT 6A SHIELDED



AMC-3106
SHIELDED CAT 6A RJ 45
MODULAR PLUG



AMC-3108WH
SHIELDED CAT 6A
PLUG BOOT



AMC-3012WH AMC-3013WH
FACE PLATE 1,2 PORT STANDARD , WHITE
(หน้าทาบมี Icon และ Label)



AMC-3031WH AMC-3032WH
FACE PLATE 1,2 PORT DECORATOR
W/Shutter , WHITE (หน้าทาบมี Icon และ Label)



AMC-3299
JACK TERMINATION SL TOOL



AMC-3196
JACK TERMINATION SL TOOL



AMC-36X1/2/3/5 XG
สาย Patch Cord Shielded CAT 6A สีน้ำเงิน, แดง, และเหลือง
(S/FTP CAT 6A 10G PATCH CORD 1, 2, 3, 5 M. , LSZH)

P/N	CommScope	DESCRIPTION	PACKING	UNIT PRICE
CABLE				Effective P180 1 APRIL 2026
CBC-0017LSZH	684024508/10	CAT 6A F/UTP CABLE 23 AWG, (LSZH) (White)	305 ^M M. /Box	9,500.-
PATCH PANEL & CONNECTORS				
AMC-3106	5-1933433-3	SHIELDED CAT 6A RJ 45 MODULAR PLUG , OD / 7.87 mm.	100 ^{EA} EA /Pkg.	228.-
AMC-3108WH	1933943-1	MODULAR PLUG BOOT SHIELD CAT 6A , White	1 ^{EA} EA /Pkg.	70.-
AMC-3006A	6-2111984-3	SHIELDED CAT 6A RJ 45 MODULAR PLUG OD / 5.7-7.00 mm.	500 ^{EA} EA /Pkg.	35.-
AMC-3602A	2153449-4	SHIELDED CAT 6A RJ 45 MODULAR JACK	1 ^{EA} EA /Pkg.	242.-
AMC-3620	760237046	SHIELDED 24 P, PATCH PANEL (1U), UNLOADED, CAT6A	1 ^{PC} PC /Pkg.	1,950.-
AMC-3620A	760237050	SHIELDED 24 P, PATCH PANEL (1U), UNLOADED, ANGLE, CAT6A	1 ^{PC} PC /Pkg.	3,950.-
AMC-3012WH	760255231	FACE PLATE 1 PORT, STANDARD , White	1 ^{PC} PC /Pkg.	35.-
AMC-3013WH	760255232	FACE PLATE 2 PORT, STANDARD , White	1 ^{PC} PC /Pkg.	35.-
AMC-3031WH	2-1427030-1	FACE PLATE 1 PORT DECORATOR W / SHUTTER , White	1 ^{PC} PC /Pkg.	60.-
AMC-3032WH	2-1427030-2	FACE PLATE 2 PORT DECORATOR W / SHUTTER , White	1 ^{PC} PC /Pkg.	65.-
PATCH CORD (Blue X = 8, YY = BL*) (Red X = 8, YY = RD*) (Yellow X = 9, YY = YL*)				
AMC-36X1XG	NFC6ASZ0B-YY001M	S/FTP CAT 6A, 10G PATCH CORD 1M , LSZH	50 ^{EA} EA /Pkg.	207.-
AMC-36X2XG	NFC6ASZ0B-YY002M	S/FTP CAT 6A, 10G PATCH CORD 2M , LSZH	60 ^{EA} EA /Pkg.	250.-
AMC-36X3XG	NFC6ASZ0B-YY003M	S/FTP CAT 6A, 10G PATCH CORD 3M , LSZH	50 ^{EA} EA /Pkg.	295.-
AMC-36X5XG	NFC6ASZ0B-YY005M	S/FTP CAT 6A, 10G PATCH CORD 5M , LSZH	25 ^{EA} EA /Pkg.	385.-
<p>(Patch Cord สีฟ้า (Blue) เป็นสินค้า STOCK สำหรับ สีแดง (Red) และ สีเหลือง (Yellow) ซึ่ง หน่วยมี * เป็นสินค้าที่ไม่เก็บ STOCK ต้นไม้ซื้อขั้นต่ำ MOQ สีสินค้า 90 วัน)</p>				
TOOL				
AMC-3196	1725150-6	TERMINATION CAT 6, CAT6A SL JACK	1 ^{EA} EA /Pkg.	6,415.-
AMC-3299	760249003	HAND TOOL w/Die CAT 6A RJ45 PLUGS	1 ^{EA} EA /Pkg.	44,710.-


Think of Cabling ... Think @ INTERLINK Tel: 02-666-1111 www.interlink.co.th

Remark : 1. COMMSCOPE Packing 1^{EA} , 305^M M. / Box หมายถึง สินค้าที่มีใน Stock แต่ต้องสั่งซื้อแยก EA หรือ Box หรือ Reel
 2. COMMSCOPE Packing 1^{EA} , 305^M M. / Box หมายถึง สินค้าที่ต้องรอส่งสินค้า และ ต้องซื้อแยก Packing
 3. AMC-XXXX และ มีวงเล็บ (เดิม AM-XXXX หมายถึง สินค้าที่เคยผลิตจากแหล่งผลิตเดิมของ AMP และ เมื่อเวลาต่อมาที่ COMMSCOPE ได้เข้ามาดูแล AMP ได้เปลี่ยนแหล่งผลิต แต่สินค้ายังคงเหมือนเดิม (ต่างกัน P/N)
 4. ความแตกต่างระหว่างสาย CM กับ CMR...I CM และ CMR เป็นมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอัคคีภัยและสภาวะแวดล้อม โดย Jacket ของสาย CMR จะมีชั้นการกั้นไฟไหม้ในตัวที่แข็งแรงกว่า Jacket ของ CM ดังนั้นสาย CMR จึงสามารถใช้เดินในแนวตั้งระหว่างชั้น (Riser) ได้ดีกว่าสาย CM แต่หากใช้สาย CM เดินในท่อเหล็กก็จะได้คุณสมบัติด้านความปลอดภัยทางด้านอัคคีภัยที่ไม่แตกต่างกัน ข้อดีของสาย CM ก็คือราคาถูกกว่าสาย CMR แต่คุณภาพจะด้อยกว่า CMR ถ้าใช้เดินในแนวตั้ง

PRICE LIST 2569
180




INDOOR / OUTDOOR FIBER OPTIC CABLE (LSZH)

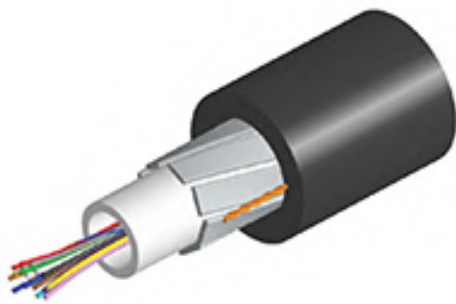


OUTDOOR / DUCT , All Dielectric



OUTDOOR / ARMORED , Single Tube

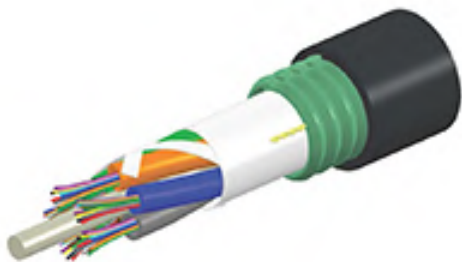

OUTDOOR / ARMORED , Multi Tube

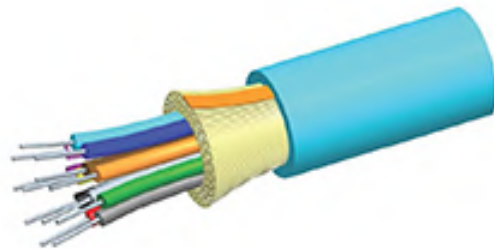

INDOOR / DISTRIBUTION (OM4)

Think of Cabling ... Think @ INTERLINK Tel. 02-668-1111 www.interlink.co.th

P/N	CommScope	DESCRIPTION	PACKING	UNIT PRICE
SINGLE MODE (OS2) , 9/125 μm, INDOOR / OUTDOOR , LSZH				Effective P182 1 APRIL 2026
CBC-2606	760249710	F.O. INDOOR/OUTDOOR CABLE 6 CORE, SM, 9/125, LSZH	1000* M. /Reel	33.- /m.
CBC-2612	760249711	F.O. INDOOR/OUTDOOR CABLE 12 CORE, SM, 9/125, LSZH	1000* M. /Reel	36.40.- /m.
CBC-2624	760249712	F.O. INDOOR/OUTDOOR CABLE 24 CORE, SM, 9/125, LSZH	1000* M. /Reel	55.80.- /m.
MULTI MODE (OM4) , 50/125 μm, INDOOR / OUTDOOR , LSZH				
CBC-3606OM4	760249716	F.O. INDOOR/OUTDOOR CABLE 6 CORE OM4, LSZH	1000* M. /Reel	68.40.- /m.
CBC-3612OM4	760249717	F.O. INDOOR/OUTDOOR CABLE 12 CORE OM4, LSZH	1000* M. /Reel	157.90.- /m.
CBC-3624OM4	760249718	F.O. INDOOR/OUTDOOR CABLE 24 CORE OM4, LSZH	1000* M. /Reel	210.20.- /m.
SINGLE MODE (OS2) , 9/125 μm, OUTDOOR , All Dielectric (DUCT)				
CBC-2406	760249692	F.O. OUTDOOR / DUCT CABLE 6 CORE SM, 9/125	1000* M. /Reel	18.20.- /m.
CBC-2412	760249693	F.O. OUTDOOR / DUCT CABLE 12 CORE SM, 9/125	1000* M. /Reel	23.- /m.
CBC-2424	760249694	F.O. OUTDOOR / DUCT CABLE 24 CORE SM, 9/125	1000* M. /Reel	34.10.- /m.
SINGLE MODE (OS2) , 9/125 μm, OUTDOOR w/ARMORED (SINGLEMODE)				
CB-2506	760249701	F.O. OUTDOOR / ARMORED CABLE 6 CORE SM, 9/125	1000* M. /Reel	29.70.- /m.
CB-2512	760249702	F.O. OUTDOOR / ARMORED CABLE 12 CORE SM, 9/125	1000* M. /Reel	34.70.- /m.
CBC-2524	760249703	F.O. OUTDOOR / ARMORED CABLE 24 CORE SM, 9/125	1000* M. /Reel	46.- /m.
CB-2524	760252045	F.O. OUTDOOR / ARMORED CABLE 24 CORE SM, MULTI-TUBE	1000* M. /Reel	62.50.- /m.
MULTI MODE (OM4) , 50/125 μm, DISTRIBUTION INDOOR CABLE				
CBC-3306OM4	760249365	F.O. INDOOR / DISTRIBUTION CABLE 6 CORE OM4, LSZH	1000* M. /Reel	57.50.- /m.
CBC-3312OM4	760249367	F.O. INDOOR / DISTRIBUTION CABLE 12 CORE OM4, LSZH	1000* M. /Reel	105.30.- /m.
CBC-3324OM4	760249368	F.O. INDOOR / DISTRIBUTION CABLE 24 CORE OM4, LSZH	1000* M. /Reel	207.90.- /m.

Remark

- Packing ขึ้นค่า 1,000* M. /Reel มี * บนหน่วย เป็นสินค้าต้องสั่งผลิต และส่งชื่อยกเว้นตาม Packing* ที่กำหนด และสามารถสั่งเพิ่มได้ทุกๆ ระยะ 1,000 M. โดยความยาวสูงสุดต่อม้วนไม่เกิน 4,000 M. (เงื่อนไข +/- 5%) และ ต้องรอสินค้า สั่งผลิตประมาณ 90 วัน
- COMMSCOPE Packing 1000^S, 306^R M. / Box หมายถึง สินค้าที่มีใน stock แต่ต้องสั่งชื่อ EA หรือ Box หรือ Reel

Think of Cabling ... Think @ INTERLINK Tel: 02-666-1111 www.interlink.co.th

PRICE LIST 2569



AM-2129
ENCLOSURE RACK MOUNT, UNLOADED



AMC-2130
3 Snap-in F.O Drawer (1U), UNLOADED



AMC-2133
6 Snap-in F.O Fixed (2U), UNLOADED



AMC-2140 / AMC-2140SM
SC ADAPTER PLATE 12 F.



AMC-2152 / AMC-2152SM
LC ADAPTER PLATE 12 F.



AMC-2154 / AMC-2154SM
LC ADAPTER PLATE 24 F.



AMC-2255-01 (SC Pigtail)
(Fiber Pigtail, 0.9 mm, Simplex, SM)



AMC-2266-03 (SC to SC)
(Singlemode PATCH CORD)



AMC-2262-03 (SC to LC)
(Singlemode PATCH CORD)



AMC-2220-01 (LC Pigtail)
(Fiber Pigtail, 0.9 mm, Simplex, SM)



AMC-2222-03 (LC to LC)
(Singlemode PATCH CORD)



AMC-2120-01 OM4 (LC Pigtail)
(Fiber Patch Cord, 0.9 mm, Simplex, OM4)



AMC-2122-03 OM4 (LC to LC)
(Multimode PATCH CORD, OM4)



AMC-2162-03 OM4 (SC to LC)
(Multimode PATCH CORD, OM4)

www.interlink.co.th
Tel. 02-666-1111
Think @ INTERLINK

P/N	CommScope	DESCRIPTION	PACKING	UNIT PRICE
F.O. DISTRIBUTION (FIX & DRAWER)				Effective P184 1 APRIL 2026
AM-2129	272351-2	Enclosure Rack Mount F.O 24 Ports, Unloaded , Black	1* /BOX	1,355.-
AMC-2130	760241725	3 Snap-In F.O. Rack Mount Drawer (1U), Unloaded, Black	MOQ= 60 ⁵ EA	2,706.-
AMC-2133	760251047	6 Snap-In F.O. Rack Mount Fixed (2U), Unloaded, Black	MOQ= 1* EA	6,710.-
AMC-2140	760241027	Snap-In Adapter Plate, 6 SC Duplex, 12 F, MM	MOQ= 80 ⁵ EA	1,472.-
AMC-2140SM	EM1828-001	Snap-In Adapter Plate, 6 SC Duplex, 12 F, SM	MOQ= 80 ⁵ EA	1,050.-
AMC-2152	EK5806-001	Snap-In Adapter Plate, 6 LC Duplex, 12 F, MM <i>[แทนที่ AMC-2152SM]</i>	MOQ= 80 ⁵ EA	810.-
AMC-2152SM	EK5807-001	Snap-In Adapter Plate, 6 LC Duplex, 12 F, SM	MOQ= 80 ⁵ EA	925.-
AMC-2154	EK5808-001	Snap-In Adapter Plate, 12 LC Duplex, 24 F, MM	MOQ= 80 ⁵ EA	1,446.-
AMC-2154SM	EK5809-001	Snap-In Adapter Plate, 12 LC Duplex, 24 F, SM	MOQ= 80 ⁵ EA	1,566.-
AMC-2256	760241378	48 F Splice Tray Kit <i>[ใช้ร่วมกับ FDU COMMSCOPE]</i>	MOQ= 18 ⁵ EA	970.-
AM-2150	272353-1	Cable Management Panel	1 ⁵ PC /Pkg	580.-
AM-2136	272351-3	Adapter Plate Blank, Snap-In	1 ⁵ PC /Pkg	53.-
F.O. PIGTAIL / PATCH CORD, 9/125, Singlemode OS2				
AMC-2255-01	FBWSCUC11-304001	SC PIGTAIL 1 M, Fiber 0.9 mm, Singlemode	MOQ= 2* EA	222.-
AMC-2266-03	FPWSC542-304003	SC to SC , Fiber PATCH CORD, 3 M. Duplex, LSZH , SM	MOQ= 1* EA	913.-
AMC-2262-03	FPWLC542-304003	SC to LC , Fiber PATCH CORD, 3 M. Duplex, LSZH , SM <i>[แทนที่ AM-2262-03]</i>	MOQ= 1* EA	913.-
AMC-2220-01	FBWLCUC11-304001	LC PIGTAIL F.O. , 0.9 mm, 1 M. , Singlemode <i>[แทนที่ AM-2220-02]</i>	MOQ= 2* EA	181.-
AMC-2222-03	FPWLC542-304003	LC to LC , Fiber PATCH CORD, 3 M. Duplex, LSZH , SM	MOQ= 1 ⁵ EA	751.-
F.O. PIGTAIL / PATCH CORD, 50/125, Multimode OM4				
AMC-2120-010M4	FBRLCUC11-400401	LC, PIGTAIL, Fiber 0.9 mm, 1 M, Singlemode	MOQ= 2* EA	227.-
AMC-2122-030M4	FPRLC542-400403	LC to LC , Fiber PATCH CORD, 3 M. Duplex , OM4	MOQ= 1* EA	934.-
AMC-2162-030M4	FPRLC542-400403	LC to SC , Fiber PATCH CORD, 3 M. Duplex , OM4	MOQ= 1* EA	934.-

Remark 1. COMMSCOPE Packing 1⁵ , 305⁵ M. / Box หมายถึง สินค้าที่มีใน Stock แต่ต้องสั่งซื้อ EA หรือ Box หรือ Reel
 2. COMMSCOPE Packing 1* , 305* M. / Box หมายถึง สินค้าที่ต้องรอส่งสินค้า และ ต้องซื้อ Packing

Think of Cabling ... Think @ INTERLINK Tel: 02-868-1111 www.interlink.co.th

PRICE LIST 2569

184



LAN (UTP) TERMINATE & TEST

TERMINATE & TEST

www.interlink.co.th

Tel. 02-688-1111

Think of Cabling ... Think INTERLINK

การเข้าหัวตัวผู้ แบบ Lock Boot และ ใฝ่ป้ายชื่อ
SP-1001 / SP-1007 / SP-1008 / SP-1009




การ TERMINATE ตัวผู้ CAT 5E / CAT 6 / CAT 6A / CAT 8
(แถบสวมป้าย ชื่อ HOT Mark บนสาย)

การเข้าสายตัวเมีย ใฝ่ฝากรอบ และ ใฝ่ป้ายชื่อ
SP-1101 / SP-1107 / SP-1108




การ TERMINATE ตัวเมีย CAT 5E / CAT 6 / CAT 6A / CAT 8

การเข้าสายที่แผงกระจายสายจะยึดสาย กับ แผงกระจายสาย และ ติดป้ายชื่อทั้งด้านหน้า และ ด้านหลัง

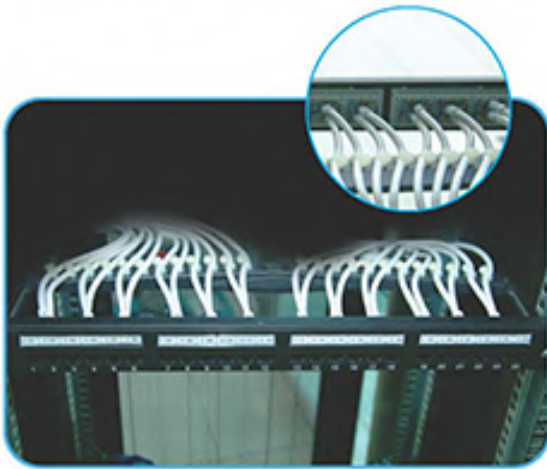

SP-1201 / SP-1202 / SP-1203

การ TERMINATE PATCH PANEL CAT 5E , CAT 6 24 P.

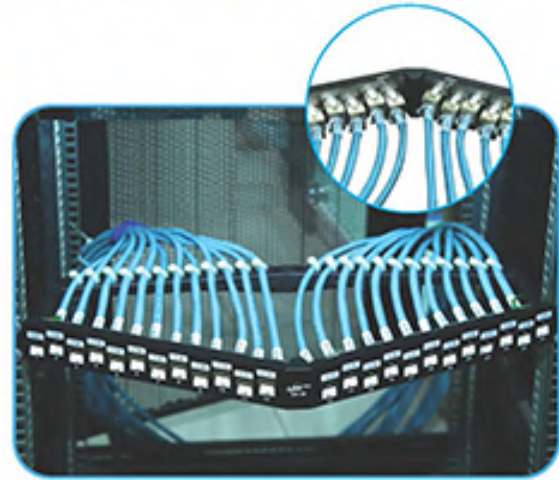

SP-1211 / SP-1212 / SP-1213

การ TERMINATE PATCH PANEL CAT 6A , CAT 8 24 P.



SP-1224

การ ติดตั้ง-จัดการสาย Patch cord สำหรับ PATCH PANEL 24 P.



SP-1301 / SP-1305 / SP-1307

การ Test สาย UTP หรือ F/UTP พร้อมผลการทดสอบเป็นเอกสาร, CD

PRICE LIST 2569

185



LAN (UTP) TERMINATE & TEST

“รับประกันคุณภาพ งานเข้าหัวพร้อมทดสอบ 1 ปีเต็ม”



P/N

DESCRIPTION

UNIT PRICE

LAN (UTP) CABLING ; TERMINATE & TEST by INTERLINK

SP-1001	ทำ TERMINATE ตัวคู่ UTP CAT 5E	สวน Lock Boot	(แบบ : รอบป้ายชื่อ Hot Mark ๒๒๒๒)	70.- /หัว
SP-1003	ทำ TERMINATE ตัวคู่ UTP CAT 6	สวน Lock Boot	(แบบ : รอบป้ายชื่อ Hot Mark ๒๒๒๒)	70.- /หัว
SP-1007	ทำ TERMINATE ตัวคู่ SHIELDED CAT 5E & CAT 6		(แบบ : รอบป้ายชื่อ Hot Mark ๒๒๒๒)	90.- /หัว
SP-1008	ทำ TERMINATE ตัวคู่ SHIELDED CAT 6A & CAT 8		(แบบ : รอบป้ายชื่อ Hot Mark ๒๒๒๒)	120.- /หัว
SP-1009	ทำ TERMINATE ตัวคู่ อื่นๆทุกกลุ่ม ทุกยี่ห้อ		(แบบ : รอบป้ายชื่อ Hot Mark ๒๒๒๒)	200.- /หัว
SP-1101	ทำ TERMINATE ตัวเมีย UTP CAT 5E		(แบบ : รอบป้ายชื่อ Hot Mark และติด FACE PLATE)	140.- /ตัว
SP-1103	ทำ TERMINATE ตัวเมีย UTP CAT 6		(แบบ : รอบป้ายชื่อ Hot Mark และติด FACE PLATE)	140.- /ตัว
SP-1105	ทำ TERMINATE ตัวเมีย UTP CAT 6A		(แบบ : รอบป้ายชื่อ Hot Mark และติด FACE PLATE)	140.- /ตัว
SP-1107	ทำ TERMINATE ตัวเมีย SHIELDED CAT 5E , CAT 6 , CAT 6A & CAT 8		(แบบ : รอบป้ายชื่อ Hot Mark และติด FACE PLATE)	160.- /ตัว
SP-1108	ทำ TERMINATE ตัวเมีย อื่นๆ ทุกกลุ่ม ทุกยี่ห้อ		(แบบ : รอบป้ายชื่อ Hot Mark และติด FACE PLATE)	200.- /ตัว
SP-1201	ทำ TERMINATE , MINI PANEL (Insert & Industrial)		(แบบ : จัดทอยี่ด้านหนึ่ง, รอบป้ายชื่อและติดชื่อบนแผง)	1,000.- /แผง
SP-1202	ทำ TERMINATE PATCH PANEL CAT 5E 24 P.		(แบบ : จัดทอยี่ด้านหนึ่ง, รอบป้ายชื่อและติดชื่อบนแผง)	2,400.- /แผง
SP-1203	ทำ TERMINATE PATCH PANEL CAT 5E 48 P.		(แบบ : จัดทอยี่ด้านหนึ่ง, รอบป้ายชื่อและติดชื่อบนแผง)	4,800.- /แผง
SP-1206	ทำ TERMINATE PATCH PANEL CAT 6 24 P.		(แบบ : จัดทอยี่ด้านหนึ่ง, รอบป้ายชื่อและติดชื่อบนแผง)	2,400.- /แผง
SP-1208	ทำ TERMINATE PATCH PANEL CAT 6 48 P.		(แบบ : จัดทอยี่ด้านหนึ่ง, รอบป้ายชื่อและติดชื่อบนแผง)	4,800.- /แผง
SP-1211	ทำ TERMINATE PATCH PANEL CAT 6A 24 P. (UTP & Shielded)		(แบบ : รอบป้ายชื่อ Hot Mark ชื่อบนแผงและจัดทอยี่)	4,000.- /แผง
SP-1212	ทำ TERMINATE PATCH PANEL CAT 8 24 P. (UTP & Shielded)		(แบบ : รอบป้ายชื่อ Hot Mark ชื่อบนแผงและจัดทอยี่)	5,000.- /แผง
SP-1213	ทำ TERMINATE PATCH PANEL 24 P.ทุกกลุ่ม, ทุกยี่ห้อ (UTP & Shielded)		(แบบ : รอบป้ายชื่อ Hot Mark ชื่อบนแผงและจัดทอยี่)	6,000.- /แผง
SP-1224	ทำติดตั้ง-จัดทอยี่สาย PATCH CORD สำหรับ PATCH PANEL 24 P.			2,000.- /แผง
SP-1225	ทำติดตั้ง NETWORK SWITCH 1U ทุกกลุ่ม ทุกยี่ห้อ			4,000.- /เครื่อง
SP-1226	ทำติดตั้ง TRANSCEIVER 1 , 10 , 25 , 40 , 50 , 100G.		[by LINK TRANSCEIVER CLINIC]	300.-/ตัว
SP-1227	ทำติดตั้ง TRANSCEIVER 200G , 400G , 800G.		[by LINK TRANSCEIVER CLINIC]	500.-/ตัว
SP-1301	ทำ TEST สาย CAT 5E UTP หรือ SHIELDED		พร้อมผลการทดสอบเป็นเอกสาร , CD (ส่งมาใน 7 วัน)	200.- /เส้น
SP-1303	ทำ TEST สาย CAT 6 UTP หรือ SHIELDED		พร้อมผลการทดสอบเป็นเอกสาร , CD (ส่งมาใน 7 วัน)	200.- /เส้น
SP-1305	ทำ TEST สาย CAT 6A UTP หรือ SHIELDED		พร้อมผลการทดสอบเป็นเอกสาร , CD (ส่งมาใน 7 วัน)	300.- /เส้น
SP-1307	ทำ TEST สาย CAT 8 SHIELDED			500.- /เส้น
SP-1308	ทำบริการค้นหาสายดินตาม - ปลายทาง			40.- /เส้น

Think of Cabling ... Think@ INTERLINK

Tel: 02-696-1111

www.interlink.co.th



การคำนวณนอกสถานที่ (เริ่มต้นที่กรุงเทพฯ)

1. กทม. และ ปริมณฑล : ค่าเดินทาง : ฟรี...

(กรณีหน้างานไม่พร้อมให้ทำงาน หรืองานบางส่วนยังไม่เรียบร้อย ทำให้ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิด Service Charge 3,000 ต่อวัน

2. ต่างจังหวัด : ค่าเดินทางคิดตามระยะทาง (ระยะทางจาก กทม. ถึงจังหวัดนั้นๆ) 20.- /กิโลเมตร (SP-0001)

(หากหน้างานไม่พร้อมให้ทำงาน หรืองานบางส่วนยังไม่เรียบร้อย ต้องรอนานกว่าที่กำหนดค่าเสียเวลา และ ค่าที่พัก 500.-)

3. Minimum Charge ต่อครั้ง (หลังหักส่วนลดแล้ว) ขึ้นต่ำต้อง รวมได้ไม่น้อยกว่า 5,000.- /ครั้ง

4. ราคาตัวกล่าวยานดิน ติดตั้งที่ความสูงไม่เกิน 3 เมตร กรณีความสูงเกิน 3 เมตร กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติม

หมายเหตุ บริษัทฯ มีบริการพิเศษเฉพาะเข้าหัว จัดสายและทดสอบเท่านั้น ไม่ให้บริการรับเหมาติดตั้ง ยกเว้นโครงการขนาดใหญ่ที่ทำเป็น ต่อใช้ความเชี่ยวชาญและความชำนาญเป็นพิเศษ รวมทั้งต้องใช้เครื่องมือหรือเครื่องทดสอบที่มีราคาสูงหรืองานโครงการ ที่มีมูลค่าสายสัญญาณตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป


PRICE LIST 2569

186



FIBER OPTIC TERMINATE & TEST


TERMINATE & TEST

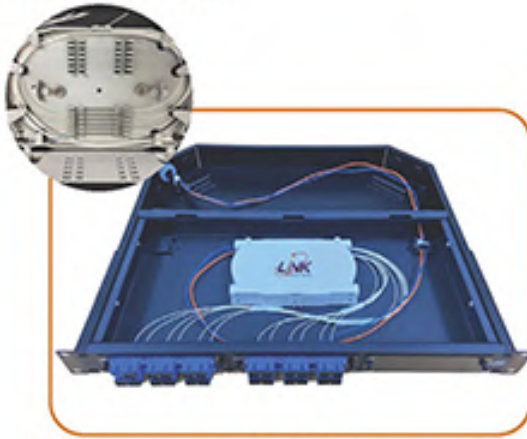


SP-2200
การต่อสายด้วยวิธี FUSION SPLICE



SP-2000 / SP-2001
การเข้าหัว ST, FC, SC Simplex , Duplex ด้วยขา

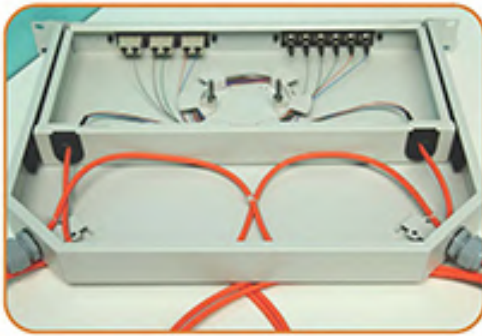

SP-2301
การติดตั้งแผงจัดสายอุปกรณ์ F.O. Drawer / FDU ขนาด 1 U

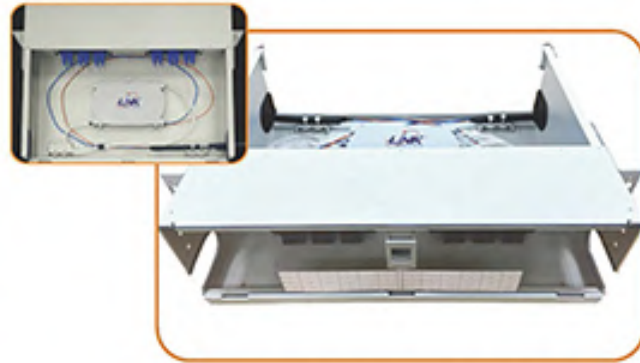

SP-2302 / SP-2303 / SP-2304 / SP-2306
การติดตั้งแผงจัดสายอุปกรณ์ F.O. Drawer / FDU ขนาด 2 U - 5 U



SP-2305
การติดตั้งอุปกรณ์ F.O. ในตู้ CCTV Cabinet (Outdoor) พร้อมจัดสาย



SP-2500
การติดตั้ง F.O. Outdoor Splice Closure



SP-2900
การทดสอบสาย FIBER OPTIC ชนิด Multimode/ Singlemode ด้วย OTDR, 2 Wavelength



FIBER OPTIC TERMINATE & TEST

“รับประกันคุณภาพ งานเข้าหัวพร้อมทดสอบ 1 ปีเต็ม”



ORDER NO.

DESCRIPTION

UNIT PRICE

FIBER OPTIC CABLING ; TERMINATE & TEST by INTERLINK

SP-2200	ทำต่อสายด้วยวิธี FUSION SPLICE (โดยใช้เครื่องมือ Fusion Splice)	500.- /จุด
SP-2000	ทำเข้าหัวด้วยทาว ST, FC, SC, LC Simplex (โดยใช้ทาว Epoxy)	1,500.- /หัว
SP-2001	ทำเข้าหัวด้วยทาว ST, FC, SC, LC Duplex (โดยใช้ทาว Epoxy)	2,500.- /หัวคู่
SP-2002	ทำเข้าหัว Fast Connector SC Simplex	500.- /หัว
SP-2301	ทำติดตั้งอุปกรณ์ F.O. Drawer/FDU ขนาด 1 U/F.O. Wall Mount Encloser (2 Snap-In) พร้อมมัดสาย	1,000.- /Set
SP-2302	ทำติดตั้งอุปกรณ์ F.O. Drawer/FDU ขนาด 2 U/F.O. Wall Mount Encloser (4 Snap-In) พร้อมมัดสาย	1,800.- /Set
SP-2303	ทำติดตั้งอุปกรณ์ F.O. Drawer/FDU ขนาด 3 U/F.O. Wall Mount Encloser (8 Snap-In) พร้อมมัดสาย	2,500.- /Set
SP-2304	ทำติดตั้งอุปกรณ์ F.O. Drawer/FDU ขนาด 4 U/F.O. Wall Mount Encloser (10 Snap-In) พร้อมมัดสาย	3,000.- /Set
SP-2306	ทำติดตั้งอุปกรณ์ F.O. Drawer/FDU ขนาด 5 U/F.O. Wall Mount Encloser (12 Snap-In) พร้อมมัดสาย	3,500.- /Set
SP-2305	ทำติดตั้งอุปกรณ์ F.O. ในตู้ CCTV Cabinet (Outdoor) พร้อมมัดสาย	1,000.- /Set
SP-2500	ทำติดตั้ง F.O. Outdoor Splice Closure หรือ Horizontal Closure (ไม่รวมวัสดุสาย Closure และทำ Fusion Splice)	2,500.- /ชุด
SP-2700	ทำทดสอบสาย FIBER OPTIC ชนิด Multimode ด้วย Power Meter, 2 Wavelength (ไม่มีผลทดสอบ, พิมพ์ผลเอง)	400.- /Core
SP-2702	ทำทดสอบสาย FIBER OPTIC ชนิด Singlemode ด้วย Power Meter, 2 Wavelength (ไม่มีผลทดสอบ, พิมพ์ผลเอง)	400.- /Core
SP-2703	ทำทดสอบสาย FIBER OPTIC ชนิด Multimode ด้วย OLTS, 2 Wavelength (พร้อมผลทดสอบเป็นเอกสาร, CD)	600.- /Core
SP-2704	ทำทดสอบสาย FIBER OPTIC ชนิด Singlemode ด้วย OLTS, 2 Wavelength (พร้อมผลทดสอบเป็นเอกสาร, CD)	600.- /Core
SP-2900	ทำทดสอบสาย FIBER OPTIC ชนิด Multimode ด้วย OTDR, 2 Wavelength (พร้อมผลทดสอบเป็นเอกสาร, CD)	600.- /Core
SP-2902	ทำทดสอบสาย FIBER OPTIC ชนิด Singlemode ด้วย OTDR, 2 Wavelength (พร้อมผลทดสอบเป็นเอกสาร, CD)	600.- /Core

Think of Cabling - Think@ INTERLINK Tel: 02-666-1111 www.interlink.co.th

SOLAR ; TELEPHONE ; COAXIAL ; TERMINATE & TEST by INTERLINK

SP-3001	ทำเข้าสาย Telephone Module / 10 Pair	400.- /Module
SP-3300	ทำติดตั้งสาย Jumper Wire ในตู้ Telephone / 1 Pair	20.- /คู่
SP-3002	ทำ TERMINATE ตัวผู้ RJ 11 Telephone	70.- / หัว
SP-3003	ทำ TERMINATE ตัวเมีย RJ 11 Telephone	90.- / หัว
SP-3101	ทำ TERMINATE หัว BNC CONNECTOR	100.- / หัว
SP-3102	ทำ TERMINATE หัว MC4 CONNECTOR (1 คู่ = 2 หัว)	200.- / คู่



การดำเนินงานนอกสถานที่ (เริ่มต้นที่กรุงเทพฯ)

1. กทม. และ ปริมณฑล : ค่าเดินทาง : ฟรี...

(กรณีหน้างานไม่พร้อมให้ทำงาน หรืองานบางส่วนยังไม่เรียบร้อย ทำให้ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิด Service Charge 3,000 ต่อวัน

2. ต่างจังหวัด : ค่าเดินทางคิดตามระยะทาง (ระยะทางจาก กทม. ถึงจังหวัดนั้นๆ) 20.- /กิโลเมตร (SP-0001)

(หากหน้างานไม่พร้อมให้ทำงาน หรืองานบางส่วนยังไม่เรียบร้อย ต้องรอานกักค่าเสียเวลา และ ค่าที่พัก วันละ 5,000.-)

3. Minimum Charge ต่อครั้ง (หลังหักส่วนลดแล้ว) ขึ้นต่ำต้อง รวมได้ไม่น้อยกว่า 5,000.- /ครั้ง

4. ราคาถัวกล่าวข้างต้น คิดตั้งที่ความสูงไม่เกิน 3 เมตร กรณีความสูงเกิน 3 เมตร กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติม


หมายเหตุ บริษัทฯ มีบริการพิเศษเฉพาะเข้าหัว รััดสายและทดสอบเท่านั้น ไม่มีบริการรับเหมาติดตั้ง ยกเว้นโครงการขนาดใหญ่ที่ทำเป็น ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและความชำนาญเป็นพิเศษ รวมทั้งต้องใช้เครื่องมือหรือเครื่องมือทดสอบที่มีราคาสูงหรืองานโครงการ ที่มีมูลค่าสายสัญญาณตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

PRICE LIST 2569


188

HOW TO SELECT 19" RACK


WALL RACK



CABINET RACK

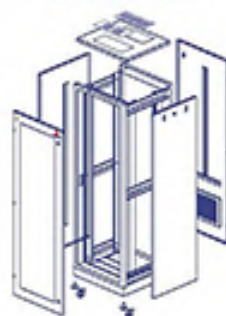

OPEN RACK

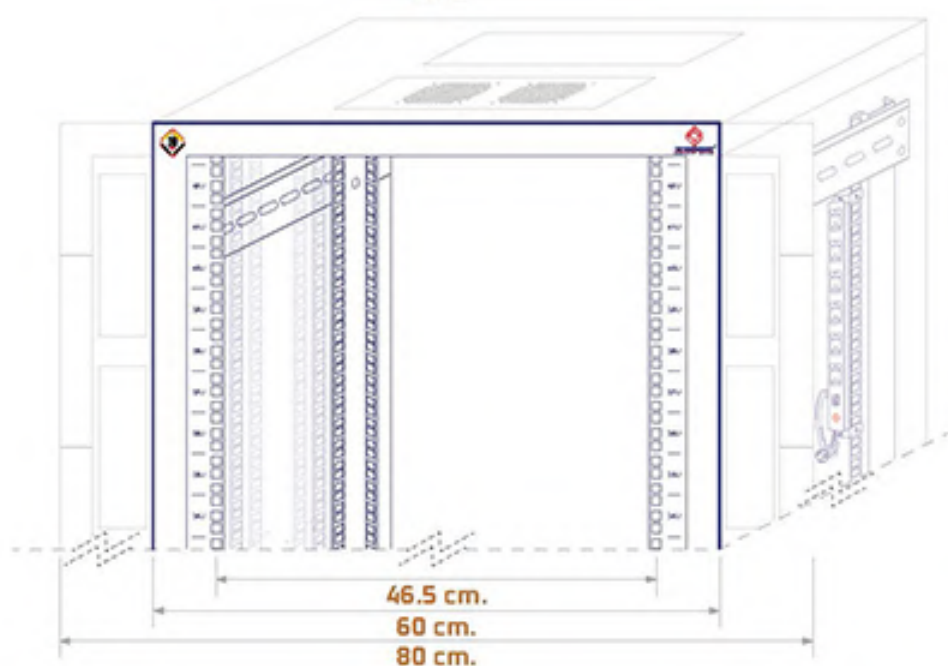

PDU



FAN



SHELF



GERMAN RACK	GERMAN PRICE	LINK RACK	LINK PRICE	DESCRIPTION
G3N-60615	12,400.-	CH-60615GS	10,500.-	15U(60X60)
G3N-60627	15,900.-	CH-60627GS	13,300.-	27U(60X60)
G3N-60636	19,130.-	CH-60636GS	15,400.-	36U(60X60)
G3N-60642	20,440.-	CH-60642GS	17,500.-	42U(60X60)
G3N-60827	18,180.-	CH-60827GS	15,100.-	27U(60X80)
G3N-60842	22,480.-	CH-60842GS	19,200.-	42U(60X80)

GERMAN WALL RACK	GERMAN PRICE	LINK WALL RACK	LINK PRICE	DESCRIPTION
G1-60406	3,390.-	CW1-60406G	3,370.-	6U ăn 40 CM.
G1-60409	4,220.-	CW1-60409G	4,130.-	9U ăn 40 CM.
G1-60412	5,190.-	CW1-60412G	4,975.-	12U ăn 40 CM.



LINK AMERICAN CABLING SOLUTION COURSE 2026

Training provided by Interlink Communication
Public Company Limited

Empowering Professionals with Cabling Infrastructure



LINK Training Room (R&D Center)
Kanchanaphisek Rd

Basic & Advanced

1. LINK® BASIC & ADVANCED LAN CABLING (LBAL)
2. LINK® BASIC & ADVANCED FIBER OPTIC & FTTR CABLING (LBAF)
3. LINK® BASIC & ADVANCED SOLAR CABLING (LBAS)
4. LINK® BASIC & ADVANCED SECURITY & CONTROL CABLING (LBAC)

Solutions

5. LINK® LAN CABLING SOLUTIONS (LLCS)
6. LINK® FIBER OPTIC & FTTR CABLING SOLUTIONS (LFRS)
7. LINK® SMART BUILDING CABLING SOLUTIONS (LSBS)
8. LINK® CCTV & SMART CITY CABLING SOLUTIONS (LCSS)

Why Training with LINK



HAND-ON
WORKSHOP
CERTIFICATE



INTERNATIONAL
STANDARD
(TIA, ISO/IEC)



CERTIFICATE
VALIDITY
- ONSITE VALID 3 YEARS
- ONLINE VALID 1 YEAR



TRAINED BY
EXPERTS IN
CABLING SYSTEM

Academy

9. LINK® CERTIFIED NETWORK CABLING FOR ENGINEERING (LCCE)
10. LINK® CERTIFIED SOLAR CABLING FOR ENGINEERING (LCSE)

Special

11. LINK® DATA CENTER INTERCONNECT SOLUTIONS (LDCS)
12. LINK® PROFESSIONAL TOOLS & TESTERS CABLING SOLUTIONS (LTTS)
13. LINK® CUSTOMIZE COURSE (ON REQUEST)



WWW.INTERLINK.CO.TH

Training is free of charge

PRICE LIST 2569

190



EASY TO BUY



สาขาประจำภูมิภาค ทั่วประเทศ

สาขาภาคเหนือ (เชียงใหม่)

จันทร์ - ศุกร์ : 8:00-17:00 น. และ วันเสาร์ : 8:00-12:00 น.
โทร : 052-065-911

สาขาภาคใต้ (หาดใหญ่)

จันทร์ - ศุกร์ : 8:00-17:00 น. และ วันเสาร์ : 8:00-12:00 น.
โทร : 074-220-911

สาขาภาคอีสาน (ขอนแก่น)

จันทร์ - ศุกร์ : 8:00-17:00 น. และ วันเสาร์ : 8:00-12:00 น.
โทร : 043-052-911

สาขาภาคตะวันออก (ระยอง)

จันทร์ - ศุกร์ : 8:00-17:00 น. และ วันเสาร์ : 8:00-12:00 น.
โทร : 038-608-283-4

สาขาภาคกลาง (กาญจนบุรี)

จันทร์ - ศุกร์ : 8:00-17:00 น. และ วันเสาร์ : 8:00-12:00 น.
โทร : 02-181-1522

สามารถสั่งซื้อ - รับสินค้า

ได้ตลอด จันทร์-เสาร์ ที่ R&D Center

>Head office (สำนักงานใหญ่)

จันทร์ - ศุกร์ : 8:00 - 17:00 น.
และ วันเสาร์ : 8:00-12:00 น.
โทร : 02-666-1111 (100 lines)

>R&D Center (ศูนย์กระจายสินค้า)

จันทร์ - เสาร์ : 8:00 - 17:00 น.
โทร : 02-666-1111 Ext. 500 Or
โทร : 02-181-1522 (9 lines)

โอนชำระวินผ่านธนาคาร

ข้อปฏิบัติ : บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

- กสิกรไทย** 089-2-45169-9
- ไทยพาณิชย์** 075-2-54150-6
- กรุงทพ** 055-0-61699-9
- กรุงไทย** 091-1-02246-5
- ทหารไทยธนชาติ** 175-2-19385-2
- กรุงศรีอยุธยา** 301-1-24207-0

โอนเงินแล้วกรุณาส่งสลิปมาที่



LINE ID : @340xdxiy

Interlink Finance



SCAN QR CODE



E-mail : Finance@interlink.co.th





WARRANTY



LAN (UTP)

CAT 5E, CAT 6, CAT 6A, CAT 8 CABLE
RJ45 CONNECTOR, PATCH PANEL, PATCH CORD
FACE PLATE, CABLE MANAGEMENT, WATER PROOF



FIBER OPTIC

OUTDOOR/INDOOR, ARMORED, DROP WIRE, FIG.8 CABLE,
MINI ARSS, ARSS, ADGS, AIR BLOW, INDOOR CABLE
CONNECTOR, FDU, ADAPTER, PIGTAIL & PATCH CORD

FTTR / FTTx

OVAL & FLAT & ROUND CABLE, FIELD CONNECTOR,
FTTR OUTLET, FTTR DISTRIBUTION CABINET,
CLOSURE, SPLITTER



DATA CENTER

MPO FIBER PATCH PANEL & SNAP-IN ADAPTER
PRE-TERMINATED CABLING, TRUNK CABLE,
10G/ 40G/ 100G CABLE ASSEMBLY, MPO to LC PATCH CORD

COAXIAL (RG)

RG 6, RG 11, RG 58, RG 59 INDOOR and OUTDOOR CABLE
BNC, F-TYPE, TV, CONNECTOR & ASSEMBLY
PATCH PANEL and OUTLETS



TELEPHONE

T1EV, TPEV, DROP WIRE, JUMPER WIRE, OUTDOOR CABLE
RJ11 PLUG & OUTLET, FACE PLATE, RJ11 CORD,
MODULE, TERMINAL, ARRESTER, INDOOR/OUTDOOR BOX & CROSS CONNECT

SOLAR

SOLAR CABLE, GROUND CABLE
MC4 CONNECTOR



SECURITY & CONTROL

FIRE ALARM & FIRE RESISTANCE CABLE
BAS CONTROL, RS485, MULTI-CORE, SPEAKER CABLE,
LYCY CABLE, CW, CW-S CABLE

TRANSCEIVER for ALL

SFP, SFP+, QSFP, 40G QSFP+, 100G QSFP28
(for all brand of Switches CISCO and HP and Aruba Compatible)



F.O. MEDIA CONVERTER

10/100 (FAST), 10/100/1000 (GIGA), F.O. CONVERTER,
HARDENED & INDUSTRIAL CONVERTER, CHASSIS
RS-422 / 485 CONVERTER

PoE INDUSTRIAL SWITCH

PoE GIGABIT INDUSTRIAL SWITCH
PoE L2 MANAGED INDUSTRIAL SWITCH



SURGE, INJECTOR, EoC

PoE INJECTOR and SEPARATOR
SURGE PROTECTOR, Eoc CONVERTER & BALUN

19" LINK RACK

GLASS RACK, GLASS-WAVE, CURVE-WAVE
WALL RACK, NETWORK RACK, CCTV OUTDOOR CABINET
[Except RACK'S ACCESSORIES 1 YEAR WARRANTY]



TOOL & TESTER

RJ45, RJ11, HS CRIMP TOOL, IMPACT TOOL, UTP TESTER
F.O. TOOL, FUSION SPLICER, OTDR, POWER-METER
COAXIAL TOOLS, SOLAR CRIMP TOOLS, SPANNER

COMMSCOPE

CAT 6, CAT 6A, UTP, FIBER OPTIC CABLE
CONNECTOR, PATCH PANEL, PATCH CORD & TOOL



19" GERMANY EXPORT RACK

G3 GERMANY RACK, G4 SERVER RACK, G8 DATA CENTER RACK
WALL RACK, OUTDOOR RACK, MINI RACK, OPEN RACK, MINI BOX
[Except RACK'S ACCESSORIES G7 1 YEAR WARRANTY]

○ การรับประกันสินค้าทุกรายการจะต้องเกิดจากความบกพร่องของตัวสินค้า เนื่องจากการใช้งานปกติ หรือ เกิดจากความผิดพลาดในการผลิต หรือ สาเหตุจากความผิดพลาดของบริษัทผู้ขาย ○
(ไม่ครอบคลุมการใช้งานผิดประเภท อุบัติเหตุ หรือ ภัยธรรมชาติต่างๆ)

บริษัทนำเข้าและจัดจำหน่าย สายสัญญาณ ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

INTERLINK HEAD OFFICE

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์
8:00 - 17:00 น.



สำนักงานใหญ่ (HEAD OFFICE)
โทร : 02-666-1111 (100 สาย)

INTERLINK R&D CENTER

เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์
8:00 - 17:00 น.



ศูนย์กระจายสินค้า และศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์
โทร : 02-181-1522 (auto)

บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

48 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ชั้น 5/5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Tel : LINK : 02-666-1111 (100 lines)

Fax : LINK : 02-666-1199 (auto)

www.interlink.co.th

E-mail : info@interlink.co.th

f : interlinkfan

@interlinkfan

@interlink_official

LINK CHANNEL

R&D Center (ศูนย์กระจายสินค้า และศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์)

9/2 ซ.01 ถนนรัชดาภิเษก 5/5 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

Tel R&D : 02-181-1522 (auto)

Fax R&D : 02-181-1525 (auto)

สาขาภาคเหนือ (เชียงใหม่)

412/3 ถ.ช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

Tel : 052-065-911 (auto), 052-065-912-3 Fax : 052-065-914 E-mail : Chiangmai@interlink.co.th

สาขาภาคใต้ (หาดใหญ่)

70, 72 ถ.ป.นริศพล 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Tel : 074-220-911 (auto), 074-220-982-3 Fax : 074-220-984 E-mail : hatyai@interlink.co.th

สาขาภาคอีสาน (ขอนแก่น)

888/1 หมู่ 7 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

Tel : 043-052-911 (auto), 043-052-912-3 Fax : 043-052-914 E-mail : khonkaen@interlink.co.th

สาขาภาคตะวันออก (ระยอง)

287/249 ถ.สุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

Tel : 038-608-283-4 Fax : 038-608-294 E-mail : rayong@interlink.co.th

สาขาภาคกลาง (กาญจนาภิเษก)

9/2 ซ.01 ถนนรัชดาภิเษก 5/5 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

Tel R&D : 02-181-1522 (auto) Fax R&D : 02-181-1525 (auto)



LINE ID : @linkservice
☎ : 662-666-1100