

Fiber Patch Cord

สาย Fiber Optic Patch Cord รุ่น UPC ชนิด PVC หรือ LSZH แบบรุ่น TSPNEXT รองรับทั้งแบบ Simplex และ Duplex สำหรับสาย Single-Mode 9/125um และสามารถใช้งานร่วมกับ (Intermateable) กับอุปกรณ์มาตรฐานสากล เช่น NTT-FC ได้อย่างสมบูรณ์

สาย Patch Cord รุ่นนี้มาพร้อมหัวคอนเนคเตอร์ที่ใช้ Ferrule เซรามิก Zirconia คุณภาพสูง ซึ่งผ่านการขัดผิวแบบ UPC (Ultra Physical Contact) โดยมีลักษณะปลายโค้งนูน (Convex Spherical End Face)

สาย Pigtail ถูกประกอบสำเร็จจากโรงงานภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด และผ่านการทดสอบ 100% ก่อนส่งมอบ พร้อมติดฉลากเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน รองรับหัวต่อชนิด ST-ST, SC-SC, FC-FC, LC-LC และชนิดอื่น ๆ



// TECHNICAL STANDARD

ANSI/TIA-568.3-D ,ISO/IEC 11801:2017 , ANSI/TIA-568-C.3 ,ISO/IEC 11801:2011 (Ed.2.2)
ANSI/ICEA 596 ,IEC 60793, IEC 60794, IEC 61755 , FOTP EIA/TIA-455 ,IEC 61300-2, IEC 61300-3 ITU-T G.652D, G.657A1 (Singlemode) ,TIA/EIA-604, FOCIS 10 , ITU-T G.651 (Multimode)
RoHS Compliant, EN 50173-1 , GR 326 CORE (Singlemode) ,UL,

// SPECIFIC FEATURES

Ferrule	Zirconia ceramic, Pre-radiused
LC Housing	PBT, Thermoplastic, UL 94V-0
Jacket	PVC (OFNR, UL-1666) or FR-LSZH
Cable Diameter (Approx.)	3.0 mm., 2.0 mm and 0.9 mm
Tensile	200N
Minimum Bending Radius	30 mm.
Length	1m, 1.5m , 2m and 3m
Buffer	2.0 mm , 3.0 mm
Dimension	164/180(lenth) x 100/110(width) x 12/14(heigh) mm
Temperature Range	Operation Temperature: -45°C to 85°C Storage/Shipping Temperature: -45°C to 85°C


// PERFORMANCE

SINGLE MODE (1300 & 1550nm) dB


	FC	SC	LC	ST	MTRJ
Insertion Loss	0.30	0.30	0.30	0.30	0.50
Return Loss	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0

// Patch Cable Basic Construction

Simplex Fiber Optic Patchcord

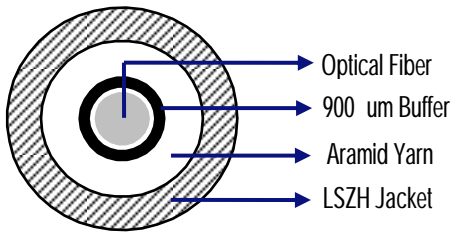

Duplex Fiber Optic Patchcord

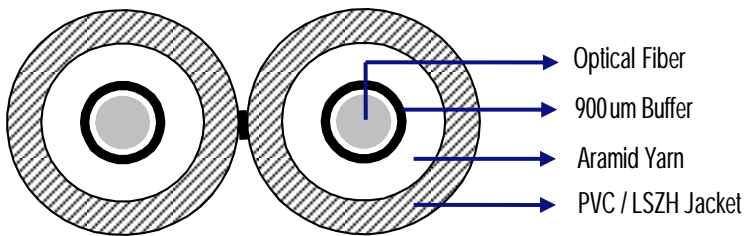

*Product pictures and technical data in this datasheet are only for reference. Updates are subject to change without prior notice. The final interpretation right is reserved by Rabbit Innovation.,ltd

WWW.TSPNEXT.COM

