

## Fiber Optic Splice Closure

กล่องเชื่อมต่อใยแก้วนำแสงคุณภาพสูง สำหรับงานภาคสนามทุกสภาพแวดล้อม ออกแบบมาเพื่อรองรับงาน Branch Splice โดยสามารถติดตั้งได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ติดตั้งบนเสา (Pole Mounting), แขนงอากาศ (Aerial), ติดผนัง (Wall Mounting) หรือ วางในบ่อสื่อสาร (Hand Hole) รวมถึงรองรับงาน ผังดินโดยตรง (Direct Buried) ได้อย่างมั่นใจ


ตัวกล่องผลิตจากวัสดุ Polycarbonate (PC) คุณภาพสูง ทนต่อทุกสภาพอากาศ ไม่กรอบแตกง่าย มีคุณสมบัติ ทนไฟ กันน้ำ กันความชื้น พร้อมป้องกันการเชื่อมต่อใยแก้วนำแสงจากแรงดึง แรงกระแทก และสิ่งรบกวนต่าง ๆ ให้ระบบทำงานได้อย่างเสถียรต่อเนื่องด้วยโครงสร้างที่แข็งแรง FOSC รุ่นนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การติดตั้งใต้ดิน, พื้นที่น้ำท่วมขัง, บริเวณที่มีปลวกหรือแมลงรบกวน, รวมถึงงานเดินสายกลางแจ้งทุกประเภท รองรับช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้างตั้งแต่ -40°C ถึง +75°C มั่นใจได้ทุกสภาพแวดล้อม




### // SPECIFIC FEATURES

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Environment Temperature | -40°C to +75°C          |
| Pressure force          | 70 ~ 106Kpa             |
| Insulation resistant    | $2 \times 10^4 M\Omega$ |
| IP Protection           | IP 68                   |
| Diameter of Fiber optic | 8 - 18mm.               |
| Fiber Optic Core        | 12 - 24F                |
| Port                    | 2 IN 2 OUT              |
| Color                   | Black                   |
| Diamension              | 205 x 247 x 32mm        |

## // ACCESSORIES

| T-wrench                                                                          | protector sleeve                                                                  | Cable tie                                                                          | Mounting bracket                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

## // STRUCTURE DESIGN

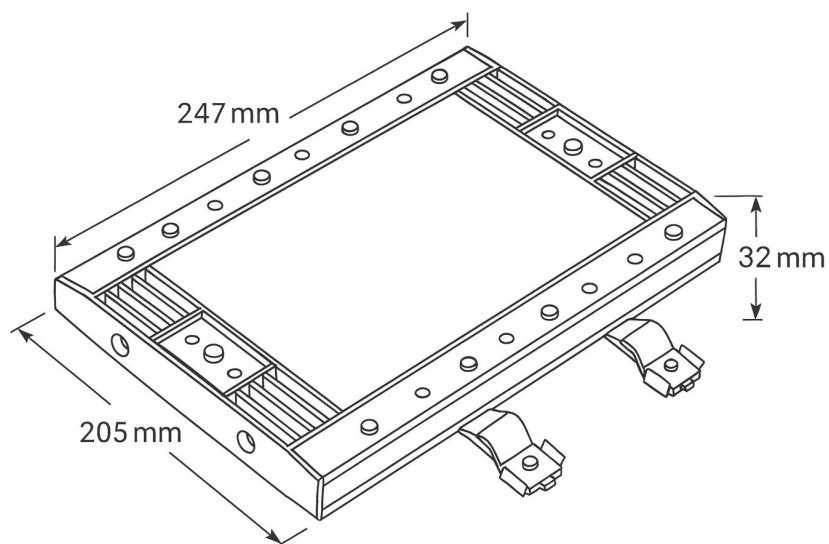

## // ORDER INFORMATION

| NO. OF CORE | DESCRIPTION                           | DIMENSION (HxWxD) |
|-------------|---------------------------------------|-------------------|
| TSP-UF012   | Fiber Optic Splice Closure Horizontal | 205 x 247 x 32 mm |
| TSP-UF024   | Fiber Optic Splice Closure Horizontal | 205 x 247 x 32 mm |



\*Product pictures and technical data in this datasheet are only for reference. Updates are subject to change without prior notice. The final interpretation right is reserved by Rabbit Innovation.,ltd

[WWW.TSPNEXT.COM](http://WWW.TSPNEXT.COM)

