

19" Modern Close Rack AC Series

// SPECIFIC FEATURES

- ตู้เก็บอุปกรณ์ 19" RACK โดยสามารถยึดอุปกรณ์มาตรฐาน 19 นิ้วได้ ออกแบบเป็นระบบ Modular knock down
- ผลิตจากเหล็ก COLD ROLL STEEL เคลือบ ELETRO GALVANIZE SHEET STEEL ความหนา 1.5mm.
- โครงสร้างของตู้ผลิตจากเหล็ก COLD ROLL STEEL เคลือบ ELECTRO GALVANIZE SHEET STEEL ความหนา 2.0 mm ป้องกันสนิมได้ 100%
- ประตูหน้าโครงเหล็กเจาะช่องติดตั้งแผ่นกระจกหรืออะคริลิกใสความหนา 0.5mm ขอบประตูพับเป็นรูป U เสริมความแข็งแรงพร้อมซิลด้วยยางที่ติดตั้งด้วยระบบ CNC foamed gasket แบบไร้ช่องว่าง
- ประตูหลังเป็นโครงเหล็กเจาะช่องระบายอากาศด้านล่าง พร้อมแผ่นกรองฝุ่นสามารถถอดทำความสะอาดได้ ด้านในมีโครงเหล็กเพื่อป้องกันประตูพลิว และขอบประตูพับเป็นรูปตัว U พร้อมฝักรับยางกันฝุ่นแบบ 3 ครีบ และมีกุญแจล็อก Cam Lock หรือ Handle Lock Key ได้
- ประตูหน้า - หลัง เสมอกับโครง สามารถปรับเปลี่ยนการเปิดจากซ้ายไปขวาได้
- บานพับประตูเป็น Aluminum มีความแข็งแรง ไม่แตกหักได้ง่ายและสามารถรับน้ำหนักได้มาก
- ด้านบน (หลังคา) เป็นเหล็กแบบทึบ ออกแบบยกสูงให้พอดีกับโครงตู้ มีช่องสำหรับติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาด 4 นิ้ว ได้สูงสุด 6 ตัว
- ฐานตู้ ผลิตจากเหล็ก COLD ROLL STEEL เคลือบ ELECTRO GALVANIZE SHEET STEEL ความหนา 2.0 mm มีบานแผ่นเหล็กพร้อมฟองน้ำ สามารถสไลด์เพื่อร้อยสายสัญญาณ เพื่อป้องกันแมลงเข้าตู้ และออกแบบให้มีขนาดเท่าตัวตู้ ได้ฐานตู้ติดตั้งลูกล้อและขาตั้งกับฐานเหล็กความหนา 3 mm.
- ติดตั้งสายต่อกราวด์ (Grounding) สีเขียว เชื่อมชิ้นส่วนของตู้ พร้อมขัดต่อ
- เสายึดอุปกรณ์ (เสา U) ผลิตจากเหล็ก COLD ROLL STEEL เคลือบ ELECTRO GALVANIZE SHEET STEEL ความหนา 2.0 mm และมีตัวเลขกำกับระดับความสูงของ U ทั้งสองหน้า - หลังของตู้ ป้องกันสนิมได้ 100%
- ขาตั้งสามารถปรับขึ้น - ลงได้ โดยฐานขาตั้งทั้ง 4 ขา ปรับเอียงความลาดชันได้โดยอิสระ 180 องศา ฐานขาตั้งทำจากวัสดุ ABS เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต ป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้าลงพื้น และการสั่นสะเทือน
- ลูกล้อทำจากวัสดุ Nylon Six สีดำ แบบแบนหมุน 360 องศา และรับน้ำหนัก 100kg/ล้อ
- ชุดน็อตสกรู เป็นเกลียวมาตรฐานสากล (M6) โดยตัวน็อตและสกรูชุบสังกะสี
- ตู้ใช้สีฝุ่น โดยเข้ากระบวนการพ่นและอบแบบ Electro Static Powder Coating สี New Shine Two Tone (ขาวเทาเข้ม)
- ออกแบบและผลิตตรงตามมาตรฐาน ANSI/EIA-310E (Rev.ANSI/EIA-310-D), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954: part 2, DIN 41494
- รับประกันคุณภาพและปลอดภัย 30 ปี
- ผลิตด้วยเหล็กแผ่นจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

ORDER INFORMATION

U 1U=44.45mm.	Height (mm.)	Order No. (W x D : mm.)					Series
		600 x 600	600 x 800	600 x 900	600 x 1000	600 x 1100	
15U	850	R3-60615	R3-60815	R3-60915	R3-61015	R3-61115	AC
27U	1390	R3-60627	R3-60827	R3-60927	R3-61027	R3-61127	
36U	1790	R3-60636	R3-60836	R3-60936	R3-61036	R3-61136	
39U	1895	R3-60639	R3-60839	R3-60939	R3-61039	R3-61139	
42U	2050	R3-60642	R3-60842	R3-60942	R3-61042	R3-61142	
45U	2185	R3-60645	R3-60845	R3-60945	R3-61045	R3-61145	

U 1U=44.45mm.	Height (mm.)	Order No. (W x D : mm.)				Series
		800 x 800	800 x 900	800 x 1000	800 x 1100	
15U	850	R3-80815	R3-80915	R3-81015	R3-81115	AC
27U	1390	R3-80827	R3-80927	R3-81027	R3-81127	
36U	1790	R3-80836	R3-80936	R3-81036	R3-81136	
39U	1895	R3-80839	R3-80939	R3-81039	R3-81139	
42U	2050	R3-80842	R3-80942	R3-81042	R3-81142	
45U	2185	R3-80845	R3-80945	R3-81045	R3-81145	



*Product pictures and technical data in this datasheet are only for reference. Updates are subject to change without prior notice. The final interpretation right is reserved by Rabbit Innovation.,ltd


WWW.TSPNEXT.COM



// Accessories for RACK

Shelves

1U / 440×300mm




2U / 440×300mm



Blanking panels



Management panels

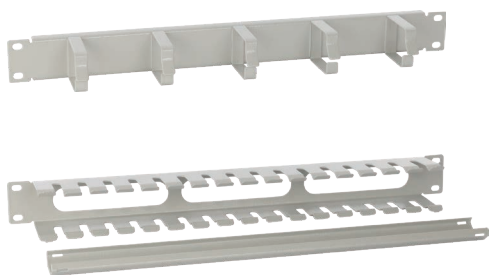

Brush grommet



Locks



Universal round lock to front door



Universal round lock to front door



Lock intended to rear door of RACK

Casters



Caster 2" without brake



Caster 2" with brake



*Product pictures and technical data in this datasheet are only for reference. Updates are subject to change without prior notice. The final interpretation right is reserved by Rabbit Innovation.,ltd

WWW.TSPNEXT.COM



ชุดพัดลมระบายอากาศสำหรับตู้ Rack (Ventilating Fan Unit)

// SPECIFIC FEATURES

- ออกแบบสำหรับติดตั้งในตู้ Rack เพื่อช่วยระบายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
- รองรับการจัดตั้งแบบ 1 พัดลม หรือ 2 พัดลม (Dual Fan Unit)
- โครงสร้างแข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับงานต่อเนื่อง (Heavy Duty)
- ระบบแกนพัดลมแบบ 2 Ball Bearing เพิ่มอายุการใช้งานและความเสถียร
- ติดตั้งง่าย พร้อมสายไฟและปลั๊กใช้งานทันที
- แรงดันไฟฟ้า (Rated Voltage) 220 – 240V AC
- ความถี่ (Frequency) 50 / 60 Hz
- ประเภทพัดลม Heavy Duty Axial Fan
- ระบบลูกปืน 2 Ball Bearing
- ขนาดพัดลม 120 x 120 x 38 มม. (4 นิ้ว)
- จำนวนพัดลม 1 หรือ 2 ตัว
- ความเร็วรอบ 2,500 รอบ/นาที (RPM)
- อัตราการไหลอากาศ 2.3 ลูกบาศก์เมตร/นาที
- วัสดุโครงสร้าง Aluminum Housing
- หน้ากากพัดลม ตะแกรงเหล็กชุบโครเมียม
- อุณหภูมิการทำงาน -30°C ถึง +70°C
- สายไฟ ยาว 1.5 เมตร พร้อมปลั๊ก
- การติดตั้ง แบบติดตั้งกับแผ่นเหล็กเจาะช่องระบายอากาศ
- รับประกันสินค้า 1 ปี
- 4" x 1 ตัว , 4" x 2 ตัว, 4" x 3 ตัว



รางไฟ PDU : Power distribution Unit ขนาด 4 , 6 , 8 , 12 , 20 Outlet

// SPECIFIC FEATURES

- ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงชนิด Cold Rolled Steel (CRS) เคลือบผิวด้วย Electro-Galvanized Sheet Steel (EG) ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. พร้อมพ่นสีและอบสีด้วยระบบ Electrostatic Powder Coating เพื่อเพิ่มความทนทานและป้องกันการเกิดสนิม
- มาพร้อมระบบป้องกันทางไฟฟ้าครบถ้วน ได้แก่ ระบบป้องกันไฟกระชาก, ระบบป้องกันกระแสไฟเกิน, ระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
- ตัวรับแบบ Universal Socket รองรับปลั๊กทั้งขากลมและขาแบน พร้อมขากราวด์ ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงชนิด PC/ABS แข็งแรงและปลอดภัยต่อการใช้งาน
- มีสวิตช์ เปิด-ปิด (ON/OFF Switch) พร้อมไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED Indicator) และติดตั้ง Circuit Breaker ขนาด 15A เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- รองรับค่าทางไฟฟ้า: กระแสไฟ 15A , แรงดันไฟฟ้า 220VAC , ความถี่ 50Hz
- สายไฟมาตรฐาน: ขนาด 3 x 14 AWG ความยาว 2 เมตร (เหมาะสำหรับตู้ Rack แบบ Close Rack) ได้รับมาตรฐาน UL (E150631)
- ตัวรับผ่านมาตรฐาน มอก. (TIS) พร้อมหุ้ยึดสำหรับติดตั้งกับตู้ Rack ขนาด 19 นิ้ว
- รองรับปลั๊กไฟ (ตัวเลือก): ขนาด 16A / 32A
- รับประกันสินค้า 1 ปี

Description

Power Distribution Unit 4 Universal Outlet 2M.
Power Distribution Unit 6 Universal Outlet 2M.
Power Distribution Unit 8 Universal Outlet 2M.
Power Distribution Unit 12 Universal Outlet 2M.
Power Distribution Unit 20 Universal Outlet 2M.



*Product pictures and technical data in this datasheet are only for reference. Updates are subject to change without prior notice. The final interpretation right is reserved by Rabbit Innovation.,Ltd

WWW.TSPNEXT.COM

