


SMART DESIGN

ระบบหล่อเย็นในตัวโดยน้ำที่สูบขึ้นผ่านล้อมอเตอร์ด้านใน (Discharge Water Self-cooling System)



วัสดุอุปกรณ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ

- * เสื่อปั๊มทำจากเทอร์โมพลาสติกกันไฟแบบเหนียว(Non-corrosive super-tough glass reinforced thermoplastic)
- * มีโอเวอร์โหลตในตัว * Protection IP 68 * Insulation F class
- * คลับดูปปีน NTN สายไฟรับเบอร์ของสเปน ตามมาตรฐานความปลอดภัยของสหรัฐฯ
- * ออกแบบระบบแมคคานิคัลซีลแบบ 2 ด้าน(Double Mechanical Seal)
- * รุ่นอัตโนมัติ ลูกลอยสวิทช์หน้าสัมผัสทองขาวใหญ่ มาตรฐานใช้-ได้มากกว่า 50,000 ครั้ง คุณภาพเยี่ยม

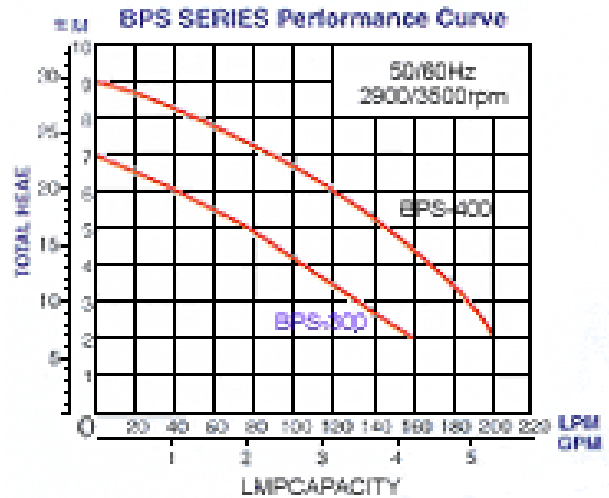

ประโยชน์การใช้งาน

สำหรับสูบน้ำเอนกประสงค์ในครัวเรือน การดูดถ่ายเทน้ำท่วมขัง ป่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำน้ำพุ น้ำตกในสวนหย่อม ฯลฯ

Model รุ่น	Mode ระบบ	Discharge ท่อส่ง (Inch)	Output กำลัง		Voltage ไฟ (Volt)	Revolution ความเร็วรอบ (RPM)	Max. Head ส่งสูงสุด (เมตร)	Max. Capacity ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที)	Rated		Cable สายไฟ (เมตร)	Weight น้ำหนัก (ก.ก.)
			(HP)	(W)					ส่งสูง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)		
BPS-201	Manual	1-1/4"	1/4	180	200-240V	2850	7	110	4	75	4	3.4
BPS-301	Manual	1-1/2"	1/3	250			7	170	5	80	5	6.6
BPS-301A	Auto				9	220	6	120	5	7		
BPS-401	Manual	2"	1/2	400	50Hz	9	220	6	120	5	7.6	
BPS-401A	Auto				8							