



คุณภาพระดับมืออาชีพ

PROFESSIONAL QUALITY

ปั๊มจุ่มถ่ายเทลูกลอยแนวตั้ง

Vertical Float Switch Submersible Pump




MAS-402V

ถอดตะแกรงได้

(Solid pass 19 mm)


Performance Curve

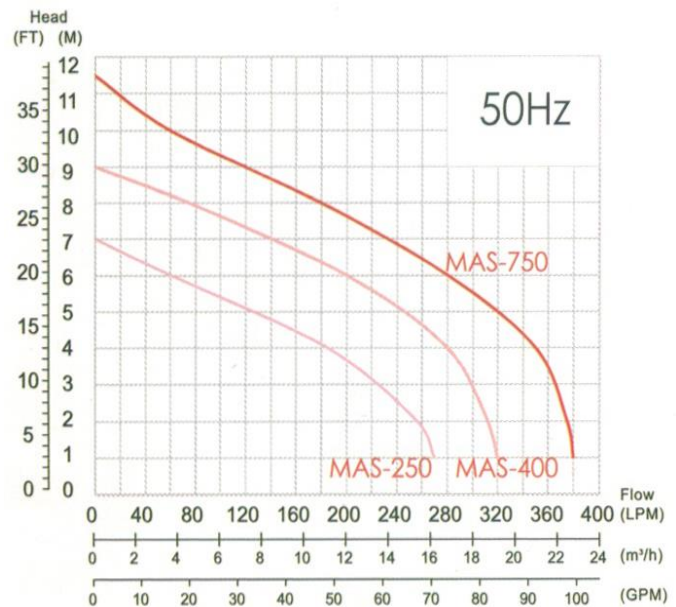

คุณสมบัติพิเศษ

* MAS เป็นผลงานออกแบบชั้นเลิศที่คำนึงถึงการขึ้นลงของสวิชต์ลูกลอยที่ไม่ถูกจำกัดด้วยสภาพการใช้งาน เช่น ปัญหาผนังของที่คับแคบ หรือกิ่งไม้ ที่อาจทำให้สวิชต์ลูกลอยแบบสวิงข้างติดขัดได้

- สวิตซ์ลูกลอยผลิตในอเมริกาแท้ หน้าทองขาวใหญ่ มาตรฐานใช้ได้มากกว่า 50,000 ครั้ง คุณภาพเยี่ยม
- ฝาบน และฝาหอยทำจากเทอร์โมพลาสติกแบบเหนียว
- เสื่อกลาง และเพลทำจากสแตนเลส
- ระบบลิฟซีล+แมคคานิคัลซีล 2 ชั้น (Lip seal+ Mechanical Seal)
- ระบบน้ำมันหล่อเย็น และโอเวอร์โหลดในตัว
- ตลับลูกปืน NTN สายไฟรับเบอร์ของสเปน ตามมาตรฐานยุโรป
- * Protection IP 68 * Insulation F class

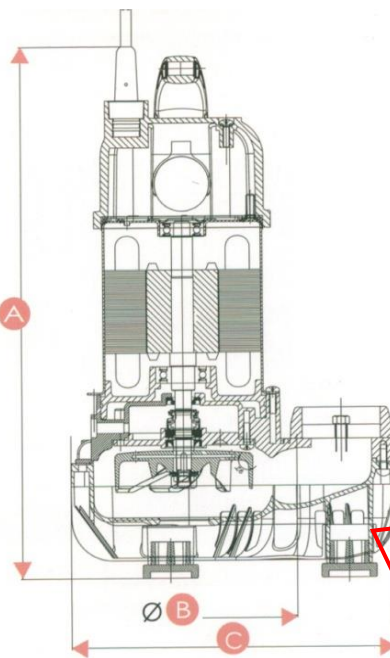

MAS-402V		
A	B	C
372 mm	164 mm	236 mm



ประโยชน์การใช้งาน

สำหรับสูบน้ำในบ่อ หรือแหล่งน้ำที่มีระดับปริมาณน้ำขึ้นๆ ลงๆ หรือในพื้นที่ที่มีกมึน้ำท่วมขัง ฯลฯ

Model	Mode	Discharge	Output		Voltage	Revolution	Max. Head	Max. Capacity	Rated		Cable	Weight
			ท่อส่ง	กำลัง					ส่งสูง	ปริมาณน้ำ		
รุ่น	ระบบ	(Inch)	(HP)	(W)	(Volt)	(RPM)	(เมตร)	(ลิตร/นาที)	(เมตร)	(ลิตร/นาที)	(เมตร)	(ก.ก.)
MAS-402V	Auto	2"	1/2	400	200-240V	2850	9	320	4	280	5	8