

**NON-CLOG**  
Solid Pass 12mm.




RAS-250

คุณสมบัติพิเศษ

- ตัวเสื่อปั๊มทำจากเหล็กหล่อชิ้นเดียว
- ขนาดของชิ้นส่วนเจ็บบนสูบลำผ่าน 12 มม.
- ตลับลูกปืน NTN สายไฟรับเบอร์ได้นำของสเปน
- มาตรฐานการผลิตอเมริกา UL
- Protection IP 68 Insulation F class

Head (M)

Performance Curve

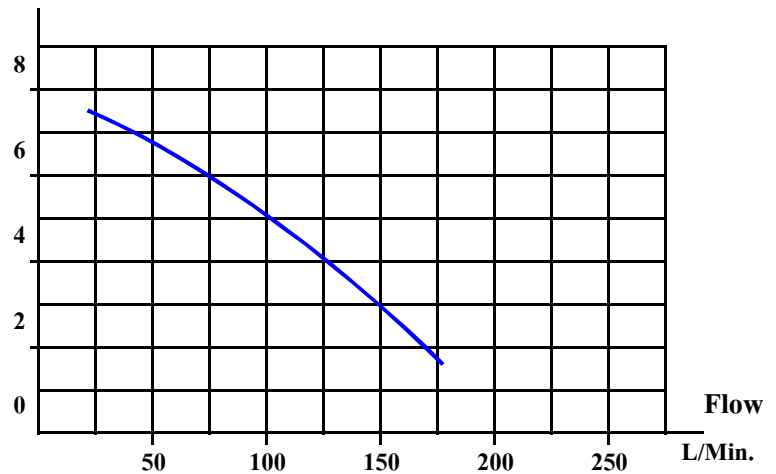

ประโยชน์การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานสูบน้ำถ่ายเทน้ำ เช่น ในบ่อบำบัดน้ำเสีย และบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารขนาดเล็ก ตลาด กักตุนน้ำ งานก่อสร้าง งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (น้ำจืด) สูบน้ำในสวนเกษตร ไร่นา

Model รุ่น	Current กระแสไฟ (amp)	Discharge ท่อส่ง (Inch)	Output กำลัง		Voltage ไฟ (Volt)	Revolution ความเร็วรอบ (RPM)	Max. Head สูงสูงสุด (เมตร)	Max. Capacity ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที)	Rated		Cable สายไฟ (เมตร)	Weight น้ำหนัก (ก.ก.)
			(HP)	(W)					สูง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)		
RAS-250	2	1.5"	1/3	250	220V	2850	8	220	5	100	3	8.5