


ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี



สีสวยงาม ด้วยเทคโนโลยี

COLOR⁺PLUS
LOC



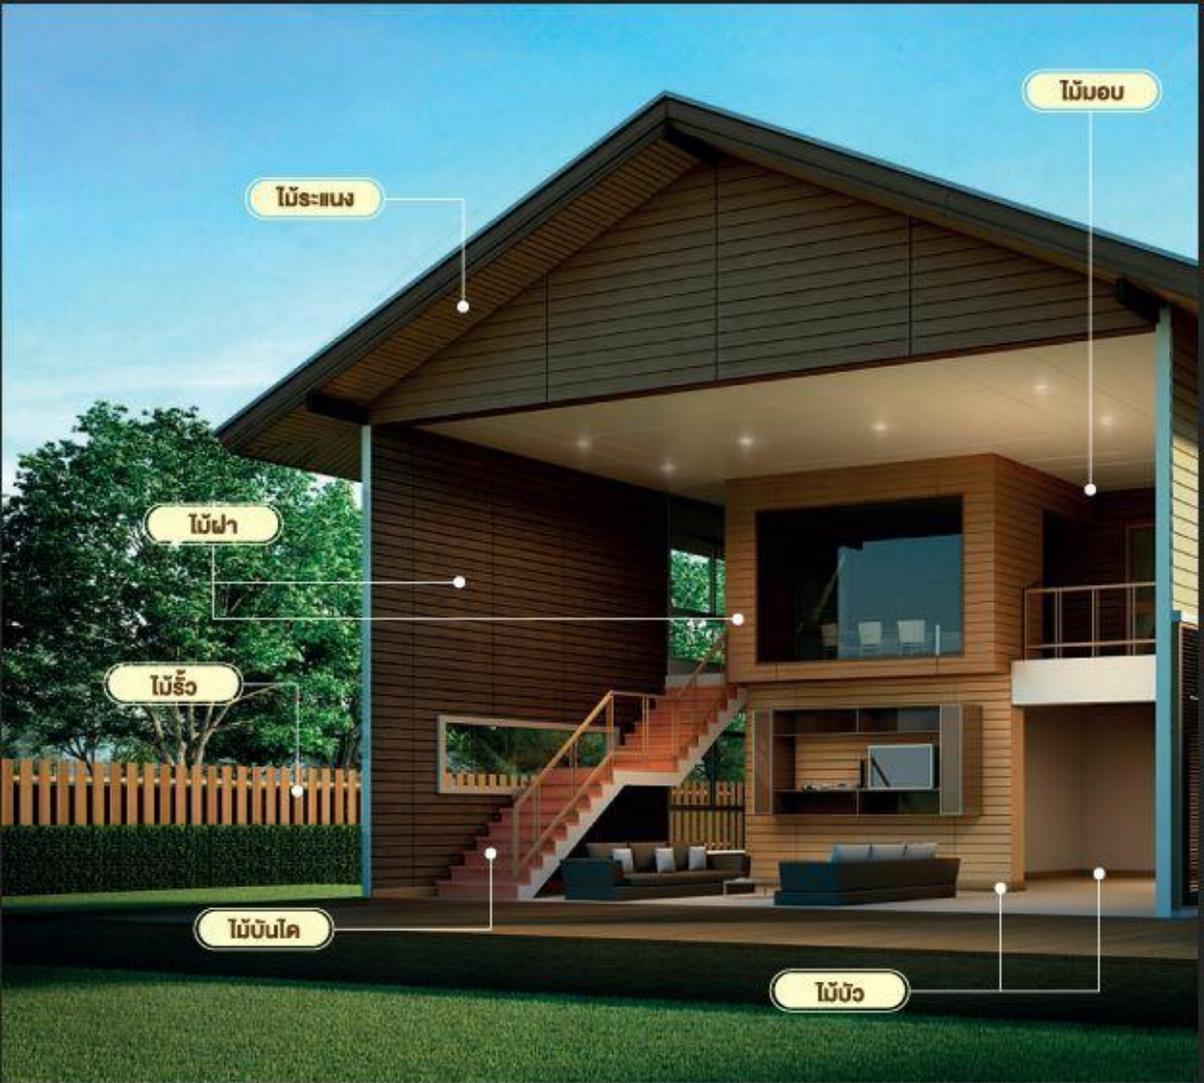



ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี เป็นไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เหนือกว่าไม้สังเคราะห์ทั่วไป

ด้วยโครงสร้างพิเศษ ซึ่งผสมสารโครงสร้างของ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เอสซีจี ซิลิกาบริสุทธิ์ และเส้นใยเซลลูโลสชนิดพิเศษ ผ่านกระบวนการอบไอน้ำที่อุณหภูมิและแรงดันสูง (Autoclave) จึงมั่นใจในคุณภาพที่ได้มาตรฐานเอสซีจี ทุกแผ่น

เหนือกว่าด้วย COLOR+ LOC PLUS

เทคโนโลยี Color Loc PLUS (คัลเลอร์ ล็อก พลัส) ล็อกทุกโมเลกุลสีให้ติดแน่นบนเนื้อไม้สังเคราะห์ ด้วยเทคนิคการพันสีแบบพิเศษ ที่พัฒนามาเพื่อไม้สังเคราะห์โดยเฉพาะผ่านการอบความร้อนและให้ความเย็นช่วยล็อกสีให้ติดทน ให้ไม้สังเคราะห์สีสวยยังคงสวยเป็นธรรมชาติเหมือนไม้จริงและทนทานยิ่งกว่า

ชั้นที่ 3
Diamond PLUS
ไดมอนด์ พลัส
สีพื้นสี 2 เท่า เสริม
ทำผิวและอายุ
ป้องกันน้ำและตะไคร้**

ชั้นที่ 2
Reflection PLUS
รีฟเลกชั่น พลัส
สะท้อนความร้อน 4 เท่า**

ชั้นที่ 1
Ceramic PLUS
เซรามิก พลัส

เป็นกระดาษป้องกันความชื้นได้ยาวนานถึง 5 ปี***

**ข้อมูลทดสอบตามข้อกำหนดการทดสอบสีตามมาตรฐาน ASTM D154 และทดสอบการสะท้อนรังสีตามมาตรฐาน ASTM D2229

***ข้อมูลทดสอบการป้องกันความชื้นตามมาตรฐาน ASTM E912-06

****ข้อมูลการทดสอบตามข้อกำหนดการทดสอบสีตามมาตรฐาน 481.2221-2019



ภาพการใช้งานไม้สังเคราะห์ เอสซีจี



ตกแต่งฝ้าภายในด้วย ไม้ระแนง เอสซีจี สีซีเมนต์ ทากับด้วยสีน้ำอะคริลิกสีขาว ช่วยให้เพดานดูสวย สะอาดตา และสายเคเบิลที่ช่วยเสริมสร้างให้เพดานดูมีมิติมากขึ้น
สถานที่ : ร้านไวไลวรรณ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์



ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นที-คัลป์ สีน้ำตาลโอ๊ค
นำมาวางเรียงเป็นทางเดินจากสวนสวยเข้าสู่ตัวบ้าน ให้อารมณ์ความสวยงามคุณธรรมชาติ
ด้วยลายเลียนไม้ พื้นเรียบ เนียน ไม้ไร้รอยสกปรก
สถานที่ : ราชวดี บ้านกรูด รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์



ไม้ระแนง เอสซีจี สีซีเมนต์
ทาสีสวยได้ตามใจคิด พร้อมช่วยระบายอากาศ และลด
ความร้อนใต้หลังคา ทำให้อากาศปลอดโปร่ง เย็นสบาย
สถานที่ : อัสสัมชัญ วิลล์บีช จ.นครราชสีมา



ไม้ระแนง เอสซีจี สีโอ๊ค

ไม้พื้น เอสซีจี รุ่น ที-คลิป์ สีเนเชอริลมิช

ใช้ตกแต่งบุระเบียง เป็นพื้นที่พักผ่อน ช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้กับบ้านได้อย่างลงตัว

ภาพ : นิติสาร daybeds

ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเซฟวอร์ สีซีเมนต์
ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นนิวอิงแลนด์ สีงาช้าง

นำมาติดตั้งที่ชานหน้าบ้านและตกแต่งเพิ่มเติมบริเวณผนังบ้าน ช่วยให้มุมพักผ่อนดูอบอุ่น และเป็นธรรมชาติ

ภาพ : นิติสาร daybeds



ไม้บังตา เอสซีจี สีรองพื้น

ใช้ติดตั้งบริเวณมุมนั่งเล่นหลังบ้านโดยการตีเว้นร่อง ช่วยจัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้เป็นสัดส่วน สวยงาม ดูปลอดภัยสบายตา

ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นโคโลเนียล สีงาช้าง

ช่วยเสริมแต่งผนังบ้านให้ดูงดงาม อ่อนช้อย ด้วยรูปแบบการเจาะร่อง กึ่งร่องบัว พร้อมพื้นผิว ลายไม้สัก ให้ความสวยงามตั้งแต่โครงสร้าง





ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นพรีเมียม

เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีคลอเลอร์ ล็อค พลัส ทำให้ได้ไม้ฝาที่มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อน และกันเชื้อรา และแบคทีเรีย รายแรกและรายเดียวในไทย

คูปลัส (Cool Plus)

บ้านเย็นไม่ว่าใคร รายแรกและรายเดียวในไทย ด้วยเทคโนโลยีคลอเลอร์ ล็อค พลัส ที่กันความร้อน 4 เท่า ให้บ้านเย็นสบาย สบายทนทุกสภาวะ

- ลดอุณหภูมิได้สูงสุด ถึง 5 องศา
- สะท้อนความร้อน 4 เท่า** และช่วยสะท้อนความร้อนสูงสุด 72 %
- สีสวยยาวนาน ทำความสะอาดง่าย
- สีทนขึ้น ถึง 2 เท่า ป้องกันราและแบคทีเรีย***

*บ้านการทดสอบความทนต่อสภาพอากาศ QUV ตามมาตรฐาน ASTM G154 และกบยีสต์และราตามมาตรฐาน ASTM D3359
 **บ้านการทดสอบการสะท้อนความร้อนด้วยวิธีตามมาตรฐาน ASTM E903-06
 ***บ้านการทดสอบการทนทานต่อเชื้อราและแบคทีเรียตามมาตรฐาน มอก. 2321-2549



กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (5 นิ้ว)	300	0.8	6.4	2.7
15 (5 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0



สีเทาแพลตินัม (Platinum Grey)


ประกายเงาพลัสและสเปเชียลพลัส (Wow Plus and Special Plus)

สีสวยทนโดดเด่น ช่วยเน้นลายไม้ให้ลึก ดูแตกต่าง ด้วยเทคโนโลยีคลอเลอร์ ล็อค พลัส ที่ช่วยป้องกันเชื้อรา หรือตะไคร่ ให้บ้านดูใหม่อยู่เสมอ สีสวยสดทนนาน

- ประกายเงาพลัส
 - มีมิติ 3 เกรดสีในแผ่นเดียว
 - เคลือบสี 3 ชั้น จากโรงงาน
- สเปเชียลพลัส
 - สีโดดเด่น มีมิติ
 - มีมิติ 2 เกรดสีในแผ่นเดียว



กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (5 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (5 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9
20 (8 นิ้ว)	400	0.8	9.7	1.5

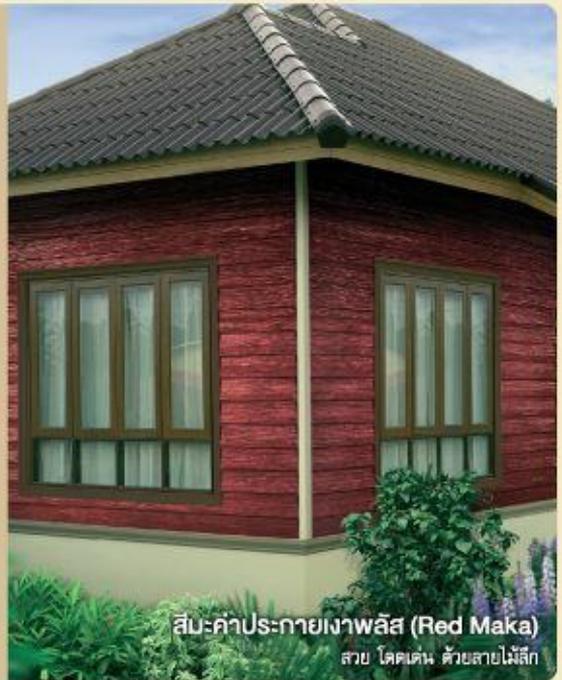

สีไม้ค่าประกายเงาพลัส (Red Maka) สวยโดดเด่น ด้วยลายไม้ลึก

*บ้านการทดสอบการสะท้อนความร้อน



ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นมาตรฐาน

เนเชอรัล (Natural)

สีไม้ธรรมชาติ : สัมผัสความสวยภูมิฐาน แบบไม้สักค่า



สีสักทอง

สีไม้สัก



สีสักทอง (Golden Teak)

คงคุณค่าความสง่างามของ ไม้สักทอง

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (8 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (8 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9
20 (8 นิ้ว)	400	0.8	9.7	1.5

คลาสสิก (Classic)

สีคลาสสิก : สวยทุกยุคสมัย แบบไม้แท้ ๆ



สีงาช้าง

สีพิลาไล

สีโซ๊คแดง



สีงาช้าง (Ivory)

ทนสีอ่อน บ้านสวยคลาสสิก

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (8 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (8 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9
20 (8 นิ้ว)	400	0.8	9.7	1.5



ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นกราฟท์แมน

ช่วยเติมแต่งให้ทุกมุมของบ้านดูสวย อบอุ่น บ่งบอกรสนิยมของผู้อยู่อาศัย ด้วยลวดลายที่เหมือนไม้จริง ผสานรูปแบบการเซาะร่องและกลึงขอบดูงานไม้ที่ทรงคุณค่า เพื่อให้บ้านของคุณสวยได้ทั้งหลัง

โคโลเนียล (Colonial)

อ่อนช้อยเหมือนงาน สลักของช่างชั้นครู ด้วยการเซาะร่อง กลึงขอบทุกแผ่น ให้บ้านสวย ภูมิฐาน ดูประณีตเกินใคร



สีงาช้าง



สีงาช้าง (Ivory)

สวย สง่า ให้อารมณ์โรแมนติก

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9

นิวอิงแลนด์ (New England)

สวย สง่า ด้วยการเซาะร่องอย่างพิถีพิถัน ให้สายตุนิวอิงแลนด์อย่างตั้งใจ ดูภูมิ้อง ช่างชั้นเยี่ยม



สีงาช้าง



สีงาช้าง (Ivory)

สวย มีระดับ ด้วยงานช่างชั้นเยี่ยม

ที่เรียบง่ายอย่างตั้งใจ

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9



ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นกาสิกับได้

สีรองพื้น (Primer)

สีรองพื้นสำเร็จรูป คุณภาพสูงจากโรงงาน สามารถทาสีน้ำอะคริลิคทับได้ทันที

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (8 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (8 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9
20 (8 นิ้ว)	400	0.8	9.7	1.5



สีซีเมนต์ (Timber)

เป็นไม้ฝาที่มีลายสีก ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่า และ ทาสีจันทับ 2 รอบ เพื่อให้ได้เฉดสีตามใจชอบ

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (8 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (8 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9
20 (8 นิ้ว)	400	0.8	9.7	1.5



ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นบังใบ

สวย นียบมากขึ้น หมดปัญหาเรื่องการเก็บหัวสกรู ทำให้ได้ผนังที่เรียบสนิทเป็นผืนเดียว เหมาะกับบ้าน อาคาร หรือโครงการสไตล์โมเดิร์น ที่ต้องการทั้งความทันสมัย และความอบอุ่นแบบธรรมชาติในหนึ่งเดียว

บังใบ V1

(ผิวเรียบ ไม่เซาะร่อง)

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
18 (7.2 นิ้ว)	300	1.0	8.10	2.06



บังใบ V2

(ผิวเรียบ เซาะร่อง 4 นิ้ว)

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
23.6 (9.4 นิ้ว)	300	1.0	8.10	1.54



บังใบ V3

(ผิวเรียบ เซาะร่อง 2.5 นิ้ว)

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
23.6 (9.4 นิ้ว)	300	1.0	8.02	1.54





ไม้เชิงชาย เอสซีจี

สำหรับปิดเชิงชายและบั้นลมหลังคาทุกชนิด

- รางได้แนว ตลอดอายุการใช้งาน ไม้โค้ง ไม้ปัดอง
- มีลายไม้ละเอียด สวยงาม เป็นธรรมชาติ
- มี 2 รูปแบบคือ สีสำเร็จรูปจากโรงงาน และสีรองพื้น ซึ่งหาสีจางทับได้ทันที

รุ่น	ความสูง (ม.)	ยาว (ม.)	หนา (ม.)	น้ำหนัก (กก./ ㎡)	จำนวนแผ่น / ม.
ไม้เชิงชาย	10 (4 นิ้ว)	400	1.6	8.3	0.25
	15 (๖ นิ้ว)	400	1.6	14.2	0.25
	20 (๘ นิ้ว)	400	1.6	19.0	0.25
ไม้เชิงชาย ปิดรอย	15 (๖ นิ้ว)	300	1.6	10.6	0.33
	20 (๘ นิ้ว)	300	1.6	14.3	0.33

(ตัวเลขในวงเล็บ)



ไม้เชิงชาย เอสซีจี กลุ่มชั้นเดียว

สวยง่าย จบได้ในแผ่นเดียว

- สีใสสวยงาม มีมิติ เหมือนใช้ไม้เชิงชาย 2 แผ่น (หน้ากว้าง 8 นิ้ว คู่กับหน้ากว้าง 6 นิ้ว)
- น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย รวดเร็ว
- ทนทาน คุ้มค่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
- แข็งแรง ทนทาน

รุ่น	ความสูง (ม.)	ความหนา (ม.)	ความยาว (ม.)	น้ำหนัก (กก./ ㎡)
ไม้เชิงชาย 5 นิ้วครึ่ง	23	2.4	300	18.40
ไม้เชิงชาย 6 นิ้ว	23	1.8	300	16.80
ไม้เชิงชาย 6 นิ้วครึ่ง	23.5 (๑.4 นิ้ว)	1.8	300	18.30



ไม้ปิดกันนก เอสซีจี สำหรับ หลังคา รุ่นลอนคู่

สำหรับปิดเชิงชายใต้แผ่นกระเบื้องหลังคา ช่วยกันนกไม่ให้เข้าไปทำรังใต้หลังคา

- ทนแดด ทนฝน ทนปลวก ไม้โค้ง หรือปัดอง
- ปิดได้ต่องกระเบื้องหลังคา ได้เรียบร้อย สวยงาม เพราะมีรูปลอนของแผ่นเข้ากับหลังคา เอสซีจี รุ่นลอนคู่
- พื้นผิวสวยด้วยไม้สัก สีสวยทน มีทั้งสีสักทอง และสีรองพื้นสำเร็จรูปจากโรงงาน

ความสูง (ม.)	ยาว (ม.)	หนา (ม.)	น้ำหนัก (กก./ ㎡)	จำนวนแผ่น / ม.
15 (๖ นิ้ว)	300	0.8	4.1	0.33



กาสิงหร
กับได้กันน้ำ

สีรองพื้น



ไม้ระแนง เอสซีจี

สำหรับทำฝ้าระแนงระบายอากาศ ช่วยลดความร้อนใต้หลังคา

ประกายเงาพลัส และสเปเชียลพลัส

สีสวยทน โดดเด่น ช่วยเน้นลายไม้ให้ลึก ดูแตกต่าง ด้วยเทคโนโลยี คัลเลอร์ ล็อค พลัสที่ช่วยป้องกันเชื้อรา หรือตะไคร่ ให้บ้านดูใหม่อยู่เสมอ สีสวยสดทนนาน

- **ประกายเงาพลัส**
 - มีมิติ 3 เจดสี ในแผ่นเดียว
 - เคสือบสี 3 ชั้น จากโรงงาน
- **สเปเชียลพลัส**
 - สีโดดเด่นมีมิติ
 - มีมิติ 2 เจดสี ในแผ่นเดียว

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
ประกายเงาพลัส	7.5 (3 นิ้ว)	300	0.8	2.7	4.44
สเปเชียลพลัส				2.7	



ไม่ต้องตอกนails



- ตรงได้แนว ไม้ปิดช่องตลอดอายุการใช้งาน
- มี 2 รูปแบบให้เลือก คือ
 - รุ่นลายไม้ สีซีเมนต์
 - รุ่นลวดลาย สีซีเมนต์, สีรองพื้นครีม, สีโอ๊ค, และสีโอ๊คแดง
- สีซีเมนต์ ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อนทาสีจริง
- สีสำเร็จรูปจากโรงงาน สามารถใช้งานได้ทันที

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
ลายไม้	7.5 (3 นิ้ว)	300	0.8	2.7	4.44
ลวดลาย	7.5 (3 นิ้ว)	300	0.8	2.7	4.44
	10 (4 นิ้ว)	300	0.8	3.6	3.33

ราคาต่อตารางเมตรรวมค่าช่าง 3 นิ้ว




ไม้มอบ เอสซีจี

สำหรับปิดรอยต่อ ระหว่างขอบฝ้าส่วนที่ชนกับผนัง เพื่อเก็บความเรียบร้อย

- แนบสนิทกับฝ้า และผนัง ด้วยการลวดมุม 1 ด้าน
- ไม่หด เพราะผ่านการอบด้วยเครื่องอบอินฟราเรดร้อน และอุณหภูมิสูง
- ทนต่อความชื้นและปลวก
- มีให้เลือก 2 สีคือ สีโอ๊ค เป็นสีสำเร็จรูปจากโรงงาน และสีซีเมนต์ ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อนทาสีจริง

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / ม.ล.)	จำนวนเส้น / ม.
5 (2 นิ้ว)	300	0.8	1.7	0.33

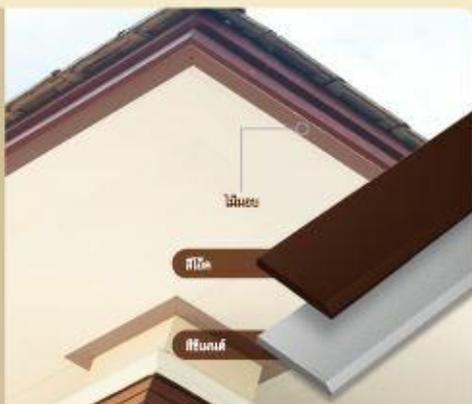



ไม้บัว เอสซีจี

สำหรับปิดชนผนังบริเวณรอยต่อ ระหว่างพื้นและผนัง ป้องกันการเกิดรอยเปื้อนบนผนังและช่วยตกแต่งผนังให้สวยงามขึ้น

- แนบสนิทกับส่วนต่อชนระหว่งพื้น และผนัง เพราะมีลวดมุดด้านล่างแผ่นไม้บัวช่วยปรับระนาบ
- ทนปลวก ใช้งานได้นาน
- มีขอบ 2 ลักษณะ ซึ่งเป็นสิริองพื้น ทาสีทับจริงได้ทันที

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / หนึ่ง)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
ไม้บัวบัวตัน สีรองพื้น	10 (4 นิ้ว)	300	1.2	5.4	0.33
สีรองพื้น	10 (4 นิ้ว)	300	1.2	5	0.33



ไม้บังตา เอสซีจี

สำหรับทำบ้านบังตา หรือบ้านไม้กันแดด

- แข็งแรง ทนทาน ด้วยความหนา 12 มม.
- ผิวเรียบ เข้ากับบ้านสไตล์โมเดิร์น และร่วมสมัย
- ปลวกไม่กิน เพราะผลิตจากส่วนผสมที่เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เอสซีจี
- ไม่หด เพราะผลิตผ่านเครื่องอบไอน้ำที่แรงดันและอุณหภูมิสูง

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / หนึ่ง)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
7.5 (3 นิ้ว)	300	1.2	4.1	4.44



ไม้รั้ว เอสซีจี

เป็นไม้สังเคราะห์อย่างหนา สำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ เช่น รั้วไม้ คานไม้ตกแต่งบ้านกันแสง และระแนงไม้ลือๆ

- แข็งแรง ทนทาน ทนแรงกระแทกได้ดีกว่า ด้วยความหนาถึง 12 และ 16 มม.
- ร่วนลายไม้สัก สีรองพื้น สวยเป็นธรรมชาติ

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / หนึ่ง)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
7.5 (3 นิ้ว)	400	1.2	5.4	3.33
10 (4 นิ้ว)	400	1.2	7.3	2.50
10 (4 นิ้ว)	400	1.6	9.7	2.50

ไม้รั้ว เอสซีจี รุ่น หัวมด

- **ลายไม้สัก ประกายมาโคเคเดน** พื้นผิวและลายไม้สวยดูไม่จริง สีสวยเงางามมีมิติถึง 3 เชนสีในแผ่นเดียว
- **สวยทน สีไม่เปลี่ยน** ด้วยเทคโนโลยี คัลเลอร์ ล็อค พลัส COLOUR⁺ สีสวยทนไม่ซีดจางจากราคาหรือแดด
- **ทนทาน** ทนแรงกระแทก ไม่บวมหรือแตกหักง่าย ทนแดด ทนฝน ปลวกไม่กิน

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / หนึ่ง)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
10 (4 นิ้ว)	100	1.2	1.9	8*

*ารเฉลี่ยโดยประมาณ 2.5 ซม.



ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเบสิก และรุ่นเซฟเวอร์

สำหรับตกแต่งเป็นพื้นภายนอก และภายในบ้าน เนื้อเหนียวแน่น แข็งแรง และทนทานมากยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยี **X-TRUSION**

ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเบสิก

- น้ำหนักเบาสูง แข็งแรงคงเดิม สะดวกในการติดตั้งและขนย้าย แต่ยังคงความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า 250 กก./จุด*
- สวยงามดูไม่เหมือนพลาสติก จากสายใยไม้สังเคราะห์ ได้ทาร์นเมนต์เนียน และผิวสัมผัสเหมือนไม้จริง พร้อมสีรองพื้นจากโรงงาน สามารถทาสีจริงทับได้ทันที

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.	ระยะคง (ซม.)	สี
10 (4 นิ้ว)	300	2.5	9.7	3.33	25	รองพื้นเสริม
15 (8 นิ้ว)	300	2.5	14.6	2.22	30	
20 (8 นิ้ว)	300	2.5	19.5	1.67	30	

*น้ำหนักสุญ : เฉลี่ยน้ำหนักกว่า 15 และ 20 ซม. โดยขึ้นอยู่กับน้ำหนักของสายใยไม้สังเคราะห์ตามความหนาของแผ่น

ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเซฟเวอร์

- สวยงามเหมือนไม้จริง ด้วยสายใยไม้เป็นธรรมชาติดูไม่จริง
- ติดตั้งง่าย ทนทาน ด้วยเทคโนโลยีพิเศษเฉพาะของเอสซีจี ที่มีการเคลือบโพลีเมอร์ให้ไม่ทำให้สามารถทาสีด้วยไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ได้ติดแน่น ทนทาน
- แข็งแรง ทนทาน เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี **Power Active Poly** ทำให้เนื้อไม้เหนียวแน่น รับน้ำหนักได้ดี สามารถติดตั้งได้ทั้งบนพื้นคอนกรีตและบนตง

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.	ระยะคง (ซม.)	สี
10 (4 นิ้ว)	300	2.5	11.3	3.33	25	รับแรง
15 (8 นิ้ว)	300	2.5	16.9	2.22	30	
20 (8 นิ้ว)	300	2.5	22.6	1.67	30	



ไม้พื้น
พื้นกว้าง 10 ซม.

ไม้พื้น
พื้นกว้าง 15 ซม.

ไม้พื้น
พื้นกว้าง 20 ซม.

กาสิงรี
กับได้กันที

สีเบสิก

รุ่นเซฟเวอร์
พื้นกว้าง 10 ซม.

รุ่นเซฟเวอร์
พื้นกว้าง 15 ซม.

รุ่นเซฟเวอร์
พื้นกว้าง 20 ซม.

ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นที-คลิก

สวย เนียน เรียบร้อย ไม่มีร่องรอยสกปรกให้พื้น พร้อมสีสำเร็จจากโรงงาน

- สีสวยเหมือนไม้ธรรมชาติ ด้วยการเคลือบสีจากโรงงานถึง 4 ชั้น
- มีให้เลือกถึงสามเฉดสี คือ น้ำตาลไม้โอ๊ค, เนเชอรัลบีช, และมะฮอกกานี
- มั่นใจในความเรียบร้อย ด้วยการเซาะร่องข้างให้เข้าล็อกพอดีกับที-คลิก สวยเนียนไร้รอยเจาะบนไม้ทั้งผืน
- ติดตั้งง่ายและเร็ว ลดขั้นตอนการเจาะแผ่นและการเก็บงาน
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะใช้สีสีโยมไม้ที่ไฟเบอร์ซีเมนต์สูตร Low VOC ปราศจากสารตะกั่วและปรอท

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.	ระยะคง (ซม.)
16	300	2.5	17.4	2.08	30
20 (8 นิ้ว)	300	2.5	22.6	1.67	30



สีเนเชอรัลบีช

ไม้ตกแต่งบันได เอสซีจี

ดีไซน์สวยใหม่ แข็งแรง ทนทาน โดดเด่นด้วยการลอบมุม ให้บันไดดูมีมิติ เพื่อสัมผัสที่ดูทุกอย่างก้าว

- ติดตั้งง่าย และรวดเร็ว ด้วยระบบที่ไม่ต้องเจาะสกปรก โดยการติดตั้งบนคอนกรีต
- สวยงาม และทนทานกว่า จากการเคลือบสีโยมไม้ และเคลือบใสจากโรงงาน กันรอยขีดข่วนได้ดี (สีสำเร็จ)
- โดดเด่นด้วยการลอบมุมที่มากกว่า ทำให้บันไดดูมีมิติและสวยงาม
- แข็งแรง ทนทาน ด้วยความหนาถึง 25 มม.

รูป	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
ลูกนอน	25 (10 นิ้ว)	120	2.5	11.3	3.33
	27.5 (11 นิ้ว)	120	2.5	13.0	3.03
ลูกตั้ง	18 (7.2 นิ้ว)	120	1.6	5.3	4.63
ไม้บานพับบันได	15 (6 นิ้ว)	300	2.5	17.0	2.22



ไม้บานพับบันได
สีเบสิก

ไม้ตกแต่งบันได ลูกตั้ง
สีเบสิก

ไม้ตกแต่งบันได ลูกนอน
สีเบสิก



ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี และประเภทการใช้งาน

ชื่อสินค้า	รุ่น	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (ซม.)	ความยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	ลักษณะขอบรูปหน้าตัด	สี	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)	
ไม้ฝา	คูลพลัส	15 (6 นิ้ว)	0.8	300	5.4	ลายสี	ไม้ลอนมุม	เทาพอลิเมอร์คูลพลัส	2.7	
								สีทองประกายเงาสูงพลัส		
				สีทองดูไวคูลพลัส						
				เทาซีซันคูลพลัส	2.0					
				ไนท์ไทม์คูลพลัส						
				เพิร์ลคูลพลัส						
	ประกายเงาพลัส	15 (6 นิ้ว)	0.8	300	5.4	ลายสี	ไม้ลอนมุม	สีทองประกายเงาพลัส	2.7	
								เมต้าประกายเงาพลัส		
				ประสูตประกายเงาพลัส	2.0					
				สีน้ำตาลพลัส	2.7					
				2.0						
				แดงทับทิมพลัส	1.5					
	สเปเชียลพลัส	15 (6 นิ้ว) 20 (8 นิ้ว)	0.8	300	5.4	ลายสี	ไม้ลอนมุม	สีน้ำตาลพลัส	2.7	
								2.0		
				300	7.2			แดงทับทิมพลัส		1.9
				400				9.7		1.5
เนเธอร์แลนด์	15 (6 นิ้ว)	0.8	300	5.4	ลายไม้สี	ไม้ลอนมุม	สีทอง	2.7		
							400		7.2	เมต้า
			300	5.4			เทาซีซัน		2.0	
			400				7.2			ฟ้าใส
คลาสสิก	20 (8 นิ้ว)	0.8	300	7.2	ลายสี	ไม้ลอนมุม	ไอศกรีม	1.8		
							400		9.7	รอยพื้น
										ซีเมนต์
โคโลเนียล	20 (8 นิ้ว)	0.8	300	7.2	ลายไม้สี	ขอบบัวสีขาว	เทาซีซัน	1.9		
							400		9.7	รอยพื้น
										ซีเมนต์
นิวอิงแลนด์	20 (8 นิ้ว)	0.8	300	7.2	ลายไม้สี	เสวร่อง 1 ด้าน	เทาซีซัน	1.9		
							400		9.7	รอยพื้น
										ซีเมนต์
บึงไบ v1	18 (7.2 นิ้ว)	1.0	300	6.10	เรียบ	ไม้เสวร่อง	ซีเมนต์	2.08		
							400		9.7	รอยพื้น
										ซีเมนต์
บึงไบ v2	23.6 (9.4 นิ้ว)	1.0	300	8.10	เรียบ	เสวร่อง 4 นิ้ว	ซีเมนต์	1.54		
							400		9.7	รอยพื้น
										ซีเมนต์
บึงไบ v3	23.6 (9.4 นิ้ว)	1.0	300	8.02	เรียบ	เสวร่อง 2.5 นิ้ว	ซีเมนต์	1.54		
							400		9.7	รอยพื้น
										ซีเมนต์



ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี และประเภทการใช้งาน

ชื่อสินค้า	รูป	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (ซม.)	ความยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	ลักษณะขอบรูปหน้าตัด	สี	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)	
ไม้เชิงชาย		ไม้เชิงชาย	10 (4 นิ้ว) 15 (6 นิ้ว) 20 (8 นิ้ว)	1.6 1.6 1.6	400 400 400	9.3 14.2 19.0	ลายไม้สัก	สนุ่ม 1 ด้าน 	รอยเห็น รอยเห็นลักษณะ/ ไม้คดตรง	0.25 (แผ่น/ม.)
		ไม้เชิงชาย ผิวเรียบ	15 (6 นิ้ว) 20 (8 นิ้ว)	1.6 1.6	300 300	10.6 14.3	เรียบ	สนุ่ม 1 ด้าน 	รอยเห็นคดริ้ว	0.33 (แผ่น/ม.)
		ไม้เชิงชาย ฟันคี่ซ	23	2.4	300	18.40	เรียบ	สนุ่ม 1 ด้าน 	สีเงินคี่ รอยเห็นคดริ้ว	0.33 (แผ่น/ม.)
		ไม้เชิงชาย ฮั้วรี่	20	1.8	300	15.80	เรียบ	สนุ่ม 1 ด้าน 	สีเงินคี่	0.33 (แผ่น/ม.)
		ไม้เชิงชาย พร้อม	23.5 (9.4 นิ้ว)	1.8	300	18.3	เรียบ	สนุ่ม 1 ด้าน 	รอยเห็น	0.33 (แผ่น/ม.)
ไม้ปิดทับบน		ไม้ปิดทับบน	15 (6 นิ้ว)	0.8	300	4.1	ลายไม้สัก		รอยเห็น	0.33 (แผ่น/ม.)
ไม้ระแนง		ไม้ระแนง ประกายเงาพลัส	7.5 (3 นิ้ว)	0.8	300	2.7	ลายสัก	สบขอบ 2 ด้าน 	ลักษณะ ประกายเงาพลัส ระดับ ประกายเงาพลัส ประตู้ ประกายเงาพลัส	4.44
		ไม้ระแนง สเปเชียลพลัส							แสดงกับพื้นพลัส สีน้ำตาลพลัส	
		ไม้ระแนง สนุ่ม	7.5 (3 นิ้ว)	0.8	300	2.7	เรียบ	สนุ่ม 2 ด้าน 	สีเงินคี่ ไม้คด ไม้คดตรง	4.44
		ไม้ระแนง สบขอบ	10 (4 นิ้ว)	0.8	300	3.6	เรียบ	สนุ่ม 2 ด้าน 	สีเงินคี่	3.33
		ไม้ระแนง สบขอบ	10 (4 นิ้ว)	0.8	300	3.6	เรียบ	สบขอบ 2 ด้าน 	สีเงินคี่	3.33
		ไม้ระแนง ลายไม้	7.5 (3 นิ้ว)	0.8	300	2.7	ลายสัก	สบขอบ 2 ด้าน 	สีเงินคี่	4.44
		ไม้ระแนง	7.5 (3 นิ้ว)	0.8	300	2.7	ลายสัก	สบขอบ 2 ด้าน 	สีเงินคี่	4.44
ไม้ขอบ		ไม้ขอบ	5.0 (2 นิ้ว)	0.8	300	1.7	เรียบ	สนุ่ม 1 ด้าน 	โอ๊ค/ สีเงินคี่	0.33 (แผ่น/ม.)
ไม้รั้ว		ไม้รั้ว	7.5 (3 นิ้ว)	1.2	400	5.4	ลายไม้สัก	สบขอบ 2 ด้าน 	รอยเห็น	3.33
			10 (4 นิ้ว)	1.2	400	7.3				2.50
			10 (4 นิ้ว)	1.6	400	9.7				2.50
		ไม้รั้ว หัวมน	10	1.2	100	1.9	ลายสัก	ไม่สนุ่ม	ลักษณะ ประกายเงาพลัส	8" (การเว้นระยะ แผ่น 2.5 ซม.)

ชื่อสินค้า	รูป	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (ซม.)	ความยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./ซม.ม)	ผิว	ลักษณะขอบ รูปภาคตัด	สี	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)	
ไม้ปิว		ไม้ปิว	10 (4 นิ้ว)	1.2	300	5.0	เรียบ	สลับขอบบัว 1 ด้าน	รอยตะัน	0.33 (แผ่น/ม.)
		ไม้ปิว โคมเคิร์น	10 (4 นิ้ว)	1.2	300	5.4	เรียบ	สลับมุม 1 ด้าน	รอยตะัน	0.33 (แผ่น/ม.)
ไม้บังตา		ไม้บังตา	7.5 (3 นิ้ว)	1.2	300	4.1	เรียบ	สลับขอบ 2 ด้าน	รอยตะัน	4.44 3.33
ไม้ตกแต่ง บันได		ลูกนอน	25 (10 นิ้ว) 27.5 (11 นิ้ว)	2.5	120	11.3	เรียบ	สลับมุม 1 ด้าน	สีเมงค้	3.33 3.03
		ลูกตั้ง	18 (7.2 นิ้ว)	1.6	120	5.3	เรียบ	ไม่สลับมุม	สีเมงค้	4.63
		ไม้ฮามพัก บันได	15 (6 นิ้ว)	2.5	300	17.0	ลายเขียนไม้	สลับมุม 2 ด้าน	สีเมงค้	2.22
ไม้พื้น		ไม้พื้น รุ่นเซฟเวอร์	10 (4 นิ้ว) 15 (6 นิ้ว) 20 (8 นิ้ว)	2.5	300	11.3 16.9 22.6	ลายเขียนไม้	สลับมุม 2 ด้าน	สีเมงค้	3.33 2.22 1.67
		ไม้พื้น รุ่นเบสิค	10 (4 นิ้ว)	2.5	300	9.7	ลายเขียนไม้	สลับมุม 2 ด้าน	รอยตะันครึ่ง	3.33
			15 (6 นิ้ว)	2.5	300	14.6				2.22
	20 (8 นิ้ว)		2.5	300	19.5	1.67				
		ไม้พื้น รุ่นที-คิลิป	16	2.5	300	17.4	ลายเขียนไม้	สลับมุม 2 ด้าน	น้ำตาจไม้เขียน เบนวอร์คักริช/อะชกรานี	2.06
			20 (8 นิ้ว)	2.5	300	22.6				1.67

อุปกรณ์ สำหรับติดตั้ง ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

สินค้า	บริเวณติดตั้ง	ลักษณะการติดตั้ง	อุปกรณ์ที่ก้	ขนาดบรรจุ	
ไม้ฝา	ภายใน	ยึดกับโครงท้าวเหล็ก/ลูกรังซีเมนต์ 24 ชม. 0.55 มม. ระยะห่างไม่เกิน 90 ซม. โดยไม่ต้องเจาะ	สกรูยึดยาว ปลายแหลม เอสซีจี 28 มม. (ชนิดหัววงแหวน)	500 ตัว / กล่อง	
	ภายนอก	ยึดกับโครงท้าวเหล็ก หนา 1.2-3.2 มม. ระยะห่างไม่เกิน 90 ซม. โดยไม่ต้องเจาะ	สกรูยึดยาว ปลายท้าว 5/16" เอสซีจี 28.5 มม. (ชนิดหัววงแหวน)	250 ตัว / กล่อง	
	ผนังอิฐหรือ ปรัก/ปูนฉาบผิว ผนังปูนฉาบ	ยึดโครงอลูมิเนียม สีขาว เอสซีจี ระยะห่างไม่เกิน 90 ซม. ใช้สกรูแบบรีคัท ติดโครงสีทอง เอสซีจี โดยไม่ต้องเจาะ	<ul style="list-style-type: none"> โครงอลูมิเนียม สีขาว เอสซีจี น๊อตหัวรีคัทโครง สีทอง เอสซีจี 		1 ชิ้น / กล่อง
		ยึดกับโครงท้าวเหล็ก หนา 1.2-3.2 มม. ระยะห่างไม่เกิน 90 ซม. โดยไม่ต้องเจาะ	<ul style="list-style-type: none"> สกรูยึดยาว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. (ชนิดหัววงแหวน) โดยใช้ร่วมกับชุดอลูมิเนียม เอสซีจี 37 มม. สกรูยึดยาว ปลายท้าว เอสซีจี 13 มม. (ชนิดหัววงแหวน) 		250 ตัว / กล่อง 500 ตัว / กล่อง
ไม้สังเขย/ ไม้ปลั๊กบนบก	สังเขย หรือ ริมถนน	ยึดกับไม้สังเขย/เหล็ก/ปูน ระยะห่างไม่เกิน 90 ซม.	สกรูยึดยาว ปลายท้าว 5/16" เอสซีจี 28.5 มม. (ชนิดหัววงแหวน)	250 ตัว / กล่อง	
	ยึดไม้สังเขย เอสซีจี หน้ากว้าง 8 นิ้ว กับ 8 นิ้ว หรือหน้ากว้าง 4 นิ้ว กับ 6 นิ้ว	ยึดกับโครงท้าวเหล็ก หนา 1.2-3.2 มม. ระยะห่างไม่เกิน 90 ซม. โดยไม่ต้องเจาะ	สกรูยึดยาว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. (ชนิดหัววงแหวน)	250 ตัว / กล่อง	
		ยึดกับเหล็กฉาก หนา 2.3 มม. ชุดตัวยึดเหล็กหน้าไม้ 1 ม.	สกรูยึดยาว ปลายท้าว 5/16" เอสซีจี 45 มม.	ยึดไม้ด้านข้างไม้หัวกับ	
ไม้ระแนง/ ไม้ขอบ	ยึดภายใน ระแนงนอก	ยึดกับโครงท้าวเหล็ก/ลูกรัง ซีเมนต์ 24 ชม. 0.55 มม. ระยะห่างไม่เกิน 90 ซม. โดยไม่ต้องเจาะ	สกรูยึดยาว ปลายแหลม เอสซีจี 28 มม. (ชนิดหัววงแหวน)	500 ตัว / กล่อง	
	ยึดภายใน ระแนงนอก	ยึดกับโครงท้าวเหล็ก หนา 1.2-3.2 มม. ระยะห่างไม่เกิน 90 ซม. โดยไม่ต้องเจาะ	สกรูยึดยาว ปลายท้าว 5/16" เอสซีจี 28.5 มม. (ชนิดหัววงแหวน)	250 ตัว / กล่อง	
ไม้ปิว	ยึดภายใน ระแนงนอก	ยึดกับโครงท้าวเหล็ก/ลูกรัง ซีเมนต์ ระยะห่างไม่เกิน 90 ซม.	สกรูยึดยาว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. (ชนิดหัววงแหวน)	250 ตัว / กล่อง	
			โดยใช้ร่วมกับชุดอลูมิเนียม เอสซีจี 37 มม.	250 ตัว / กล่อง	
ไม้รัง/ไม้บังตา	ยึดภายใน ระแนงนอก	ยึดกับโครงท้าวเหล็ก/ซีเมนต์ หรือเหล็กกล่อง	สกรูยึดยาว ปลายท้าว 5/16" เอสซีจี 32 มม. (ชนิดหัววงแหวน)	500 ตัว / กล่อง	
ไม้พื้น	ยึดภายใน ระแนงนอก	ยึดกับโครงท้าวเหล็ก/ซีเมนต์ หรือเหล็กกล่อง	สกรูยึดยาว ปลายท้าว 5/16" เอสซีจี 45 มม.	ยึดไม้ด้านข้างไม้หัวกับ	
			สกรูยึดยาว ปลายท้าว 50 มม.		
ไม้พื้น ที-คิลิป	ยึดภายใน ระแนงนอก	ยึดกับโครงท้าวเหล็ก/ซีเมนต์ หรือเหล็กกล่อง	ชุดคิลิปยึด ที-คิลิป 1 ชุดประกอบด้วย - ตัวคิลิป ที-คิลิป	50 ชุด / กล่อง	
			- สกรูยึดยาว ปลายท้าว เอสซีจี 13 มม. (ชนิดหัววงแหวน)		

