


TURF-SERIES

รวมซีรีส์บล็อกปลูกหญ้าจาก เอสซีจี



ผสานทั้งความแข็งแรงของบล็อก...
และความสดชื่นของหญ้าเป็นหนึ่งเดียว

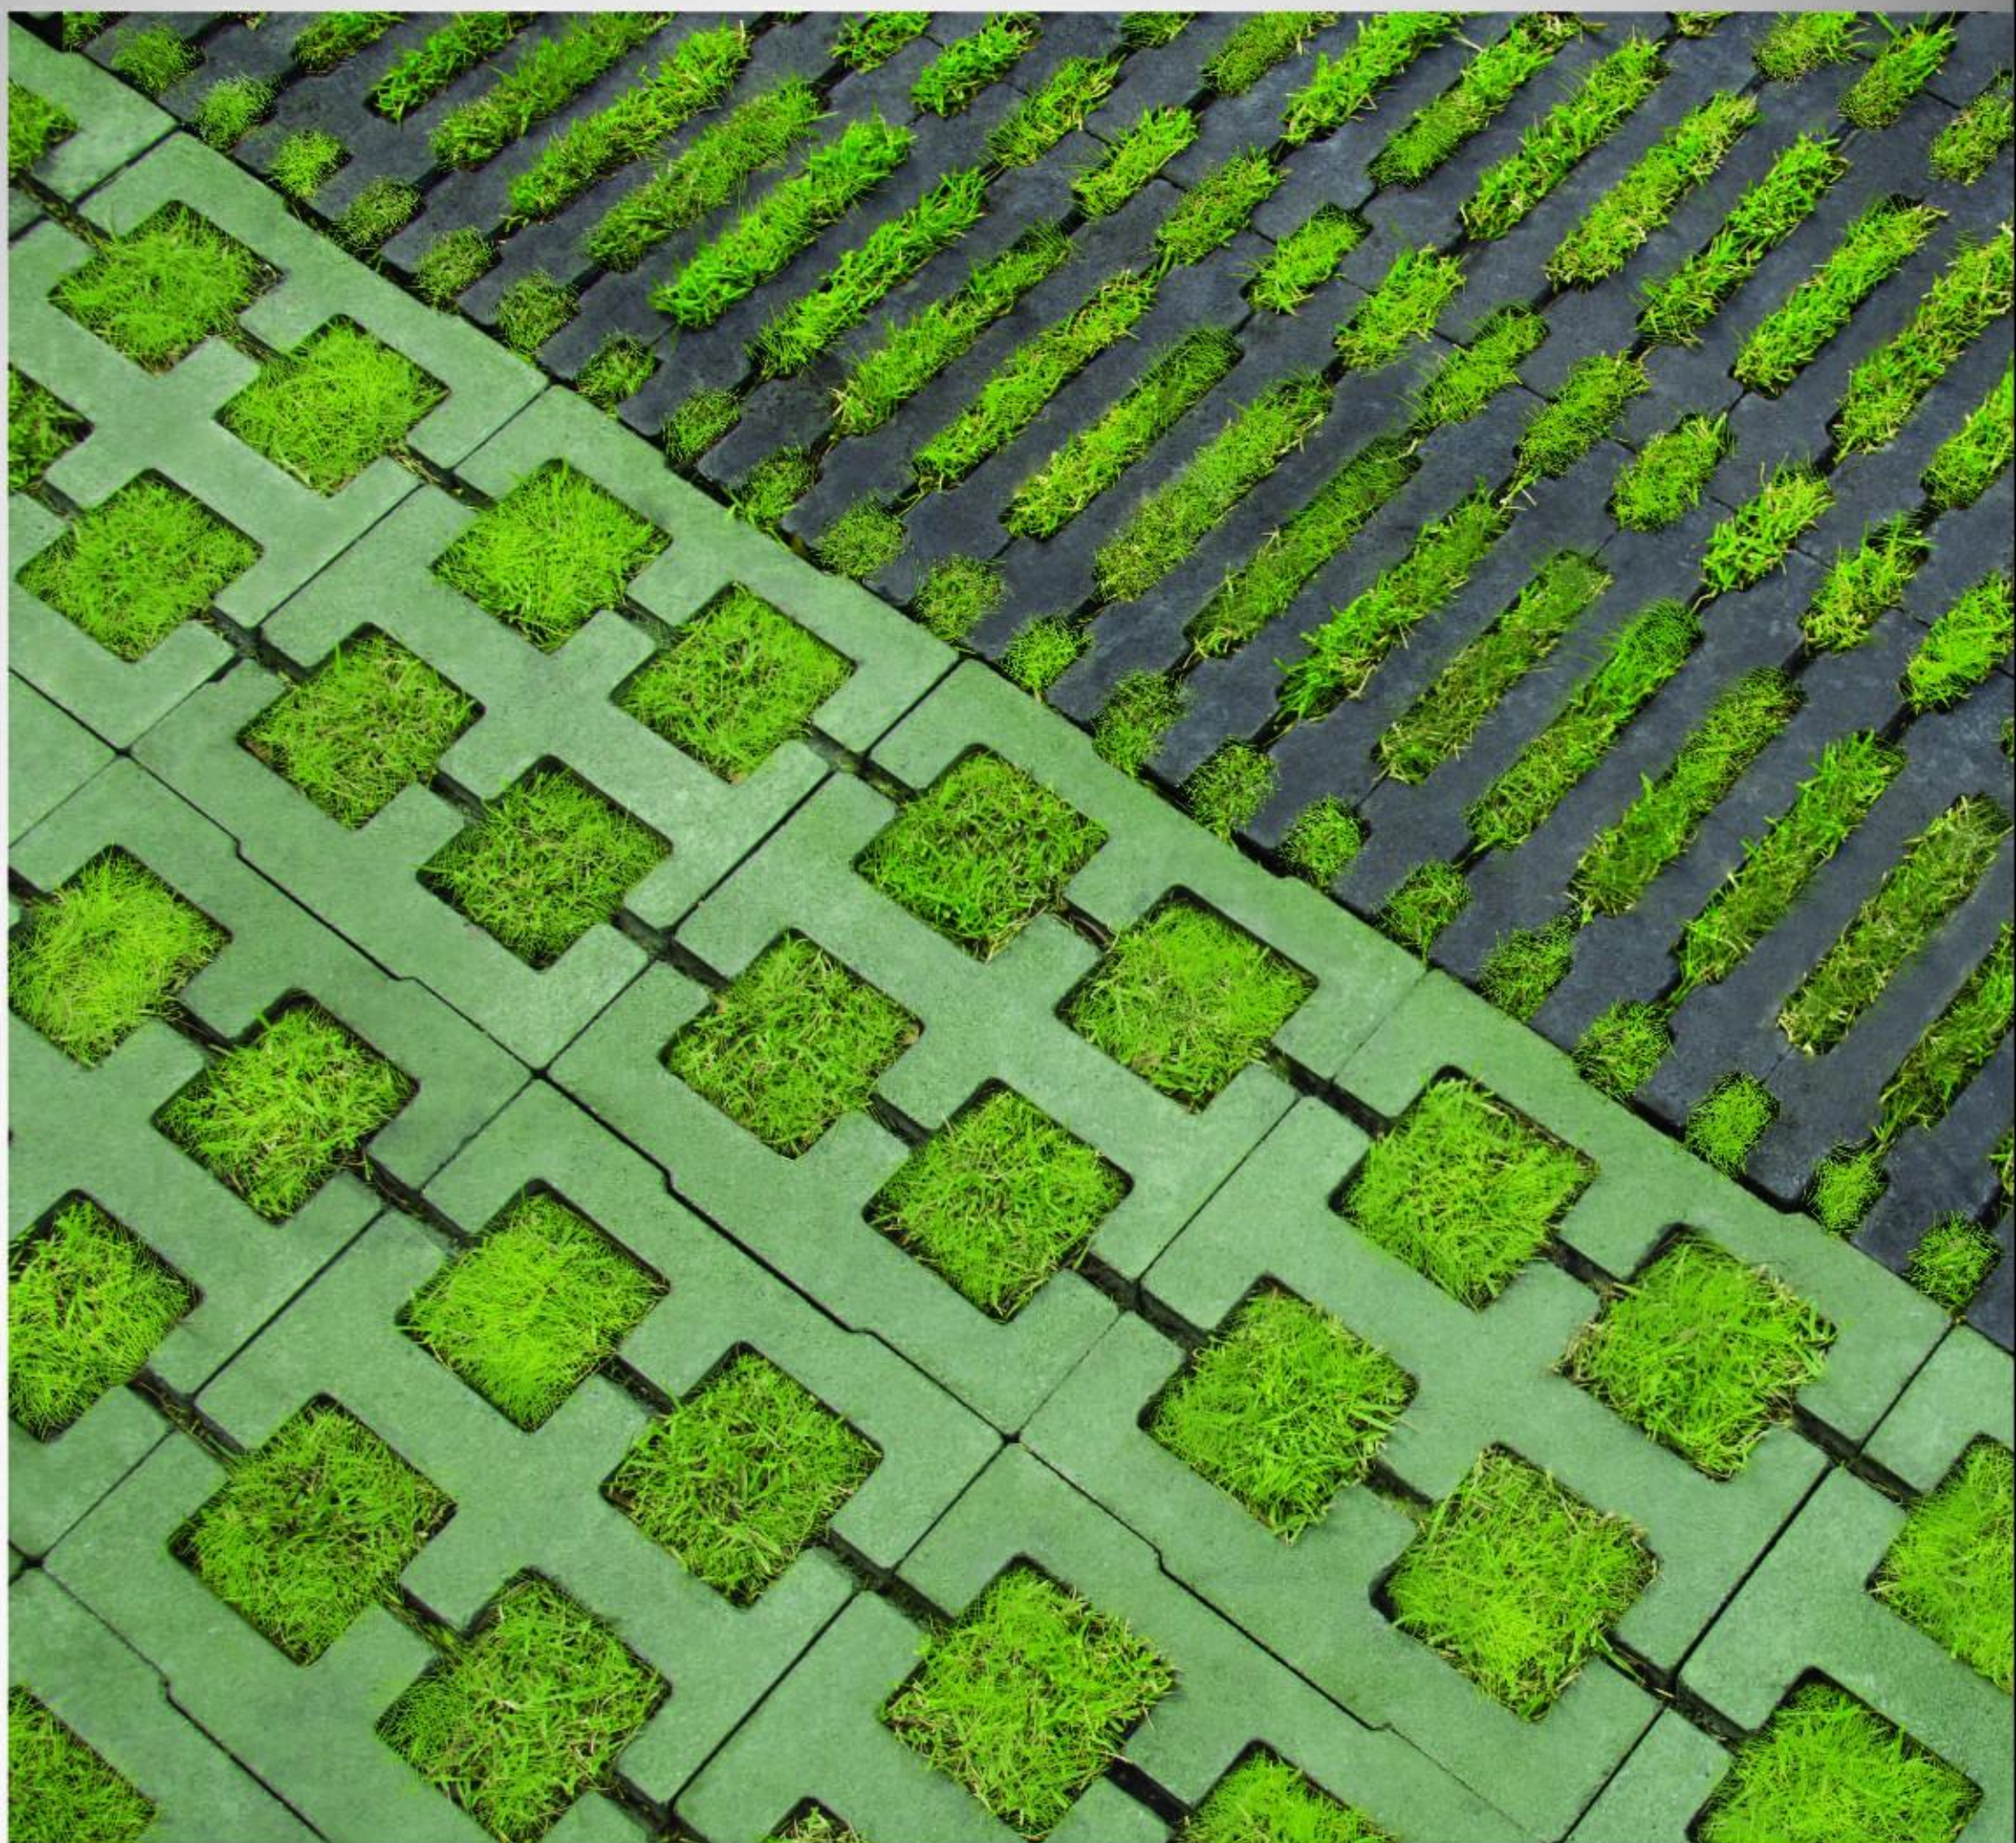


SQUARE TURF

สแควร์ เทิร์ฟ


เติมความแข็งแรงด้วยบล็อกปลูกหญ้ารูปทรงสี่เหลี่ยม...

ที่มันใจได้ในความแข็งแรงของตัวก้อน หญ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ลงตัวทุกมุมมอง

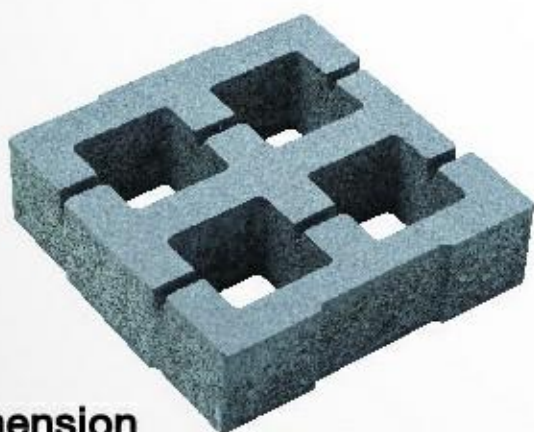

Dimension

ขนาด : 30x30x8 ซม. น้ำหนัก : 9.6 กก./ก้อน
ปริมาณการใช้งาน : 11.11 ก้อน/ตร.ม.



Color Chart



เทา

เขียว*

ดำ*



ใหม่!! ราคาถูกกว่าเดิม

SQUARE TURF

หมายเหตุ : * เป็นสินค้าสั่งผลิต



“ บล็อกปลูกหญ้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์งานดีไซน์ในสไตล์โมเดิร์นมากขึ้น ”

... นอกจากปลูกหญ้าแล้ว ยังสามารถนำหินกรวดทรายกรวด ฯลฯ มาประดับตกแต่งสร้างดีไซน์แปลกใหม่ให้กับพื้นที่ได้อย่างน่าสนใจให้ทั้งอารมณ์ทันสมัยและความสงบในสไตล์เซน ...



LINE TURF

ไลน์ เทิร์ฟ

สะดวกด้วยบล็อกปลูกหญ้าสไตล์เซนแบบญี่ปุ่น...

สร้างความสงบสบายตา จัดหญ้าให้เป็นแนวลายเส้น เต็มพื้นที่สีเขียวได้ไม่สิ้นสุด



Dimension

ขนาด : 24x30x8 ซม. น้ำหนัก : 7.8 กก./ก้อน
ปริมาณการใช้งาน : 13.88 ก้อน/ตร.ม.



Color Chart



เทา

เขียว*

ดำ*



ใหม่!! ราคาถูกกว่าเดิม



LINE TURF

หมายเหตุ : * เป็นสินค้าสั่งผลิต



TIPS

บล็อกรุ่นยูนิ เทิร์ฟ สามารถนำมาปูร่วมกับ
บล็อก รุ่นยูนิ มินิ และยูนิ เพฟ (คดกรีซ)
ได้อย่างลงตัว ด้วยรูปทรงที่พัฒนามาจาก
บล็อกทรงคลาสสิกตลอดกาลอย่างบล็อก
ตัวหนอนเหมือนกัน



■ UNI MINI
ยูนิ มินิ



■ UNI PAVE
ยูนิ เพฟ

“ ด้วยช่องปลูกหญ้าที่ออกแบบให้ล้อไปกับรอยหยักของขอบบล็อก จึงดูมีอิสระและดีไซน์ที่แตกต่าง ”

■ UNI TURF

ยูนิ เทิร์ฟ

บล็อกปลูกหญ้าที่ผสานความดั้งเดิมกับสีเขียวสดชื่น...

ทั้งคลาสสิก แตกต่าง และมีชีวิตชีวาไปพร้อมๆกัน



Dimension

ขนาด : 22.50 x 45 x 6 ซม. น้ำหนัก : 9.40 กก./ก้อน
ปริมาณการใช้งาน : 9.90 ก้อน/ตร.ม.

Color Chart



เทา

เขียว*

หมายเหตุ : * เป็นสินค้าสั่งผลิต



UNI TURF



CUBIC TURF

คิวบิก เทิร์ฟ


บล็อกปลูกหญ้ารูปทรงลูกบาศก์

ที่ปูร่วมกับหญ้าได้สวยงามกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว เพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ง่ายๆตามต้องการ



Dimension

ขนาด : 10 x 20 x 8 ซม. น้ำหนัก : 2.80 กก./ก้อน
ปริมาณการใช้งาน : 50 ก้อน/ตร.ม.

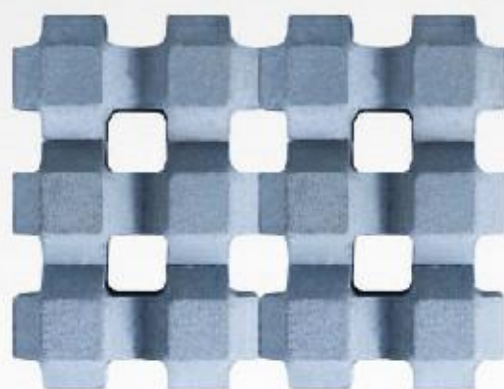

รูปตัวอย่างการติดตั้ง


Color Chart



เทา

เขียว*

หมายเหตุ : * เป็นสินค้าสั่งผลิต

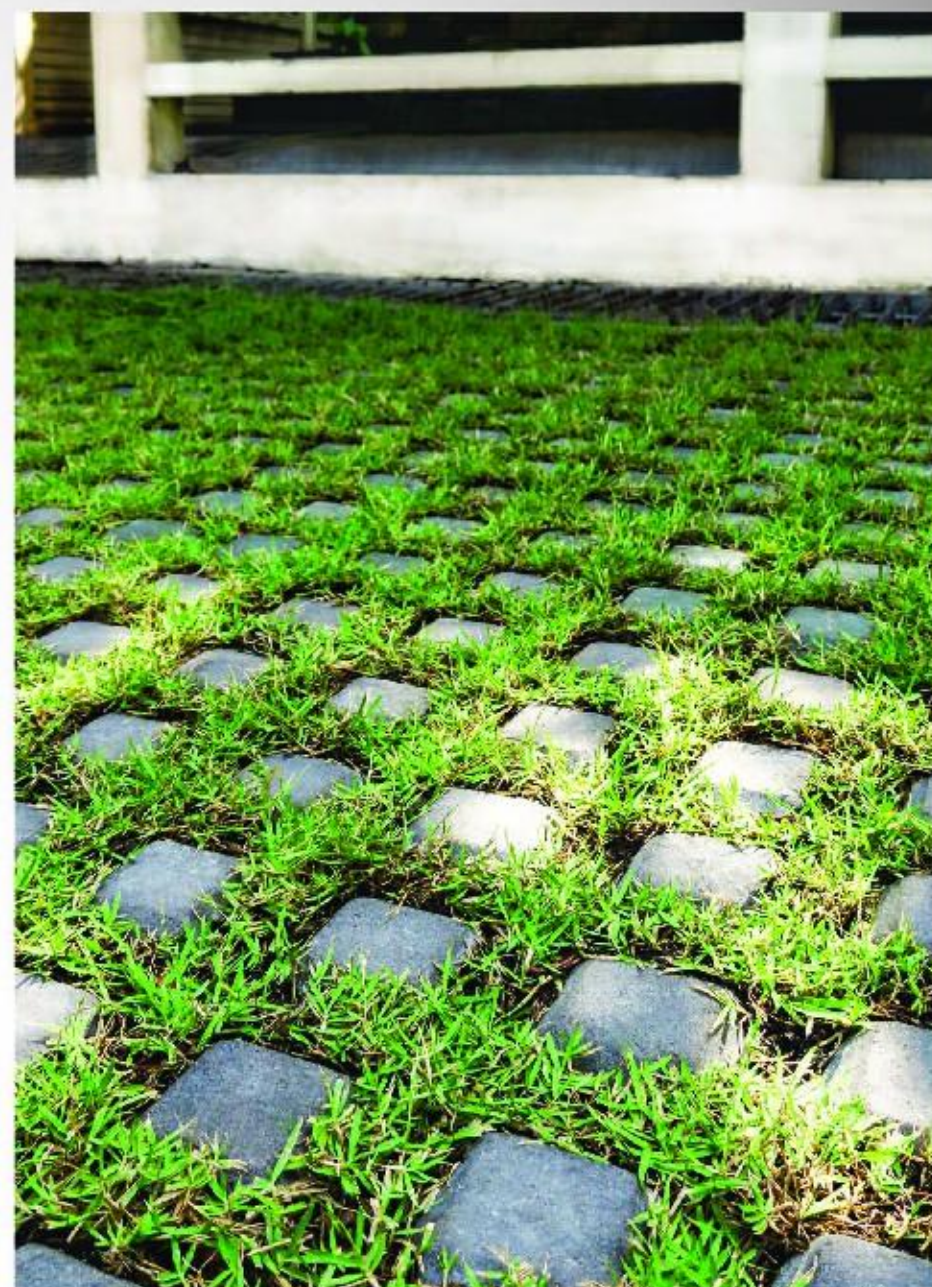

Green Standard Contribution

LEED Criteria

- SS7.1 : Heat Island Effect – Non Roof
- MR 5 : Regional Materials

TREES Criteria

- SL5.2 : มีพื้นที่ลาดแจ้งที่รับรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ไม่เกิน 50% ของพื้นที่โครงการ
- MR5 : การใช้วัสดุพื้นถิ่นหรือในประเทศ

ใหม่!! ราคาถูกกว่าเดิม CUBIC TURF

“ทำไมจึงควรใช้บล็อกปลูกหญ้า?”



เพิ่มพื้นที่ใช้สอยและพื้นที่สีเขียว

ฟังก์ชันการใช้งานในรูปแบบลาน
จอดรถได้อย่างแข็งแรงและสบายตา
ได้ในเวลาเดียวกัน



บอกถึงความเออะเอะบนพื้นหญ้า

ด้วยความแข็งแรงของก้อนบล็อก



ระบายน้ำได้ดี

ด้วยช่องว่างในก้อนบล็อก
ที่ทำให้ น้ำซึมผ่านได้อย่างรวดเร็ว



สะดวกในการดูแลรักษา ตัดแต่งต้นหญ้า



ช่วยลดอุณหภูมิรอบบ้าน

ด้วยการเพิ่มพื้นที่ปลูกหญ้า
ทำให้ช่วยลดอุณหภูมิบริเวณ
พื้นผิวคอนกรีตได้



ได้รับมาตรฐาน

วัสดุก่อสร้างที่เหมาะสมอาคาร
เขียว LEED และ TREES*
• เฉพาะรุ่น



เมื่อนำก้อนบล็อกมาวางต่อกันเป็นพื้นใหญ่
จะเกิดช่องปลูกหญ้าในรูปทรงสี่เหลี่ยม
สามเหลี่ยม และวงกลมเป็นลายต่อเนื่องสลับ
กันไป ทั้งแปลกใหม่และสะอาดตา



NO.1 TURF ขั้นสุดของการดีไซน์เพื่อบล็อกปลูกหญ้าที่แตกต่าง...

No.1 เทิร์ว

โดดเด่นด้วยรูปทรงเรขาคณิตที่สะท้อนความทันสมัยได้เป็นอย่างดี



Dimension

ขนาด : 30 x 30 x 6 ซม. น้ำหนัก : 8.90 กก./ก้อน
ปริมาณการใช้งาน : 11.11 ก้อน/ตร.ม.

Color Chart




เทา

เขียว*

TIPS เพิ่มลูกเล่นให้พื้น

มีสีสันยิ่งขึ้น ด้วยการปูร่วมกับจตุรัส (รุ่นจินตนาการ)

ตัวอย่างการปูร่วมกับจตุรัส

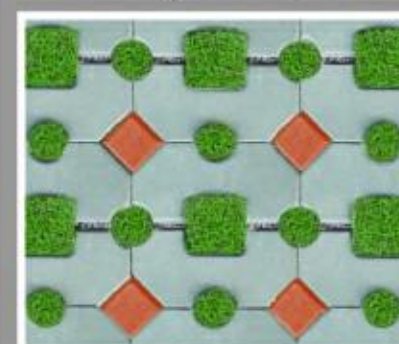

Dimension

ขนาด 8 x 8 x 6 ซม.
ปริมาณการใช้งาน 11.10 ก้อน/ตร.ม.
(ปูตามรูปภาพ)


Color Chart



สีส้ม

สีน้ำตาล

สีเทา



ใหม่!! ราคาถูกกว่าเดิม

หมายเหตุ : * เป็นสินค้าสั่งผลิต

NO.1 TURF

TURF STONE

บล็อกสนามหญ้า

ปลูกความสดใสนบนความแข็งแรง...

ความชุ่มชื้นของธรรมชาติสู่ความแข็งแรงของบล็อกปูพื้น คืนความร่มรื่นให้ทุกสายตา



Dimension

ขนาด : 40 x 25 x 8 ซม.

น้ำหนัก : 12.00 กก./ก้อน

ปริมาณการใช้งาน : 10 ก้อน/ตร.ม.



ขนาด : 40 x 40 x 9 ซม.

น้ำหนัก : 19.00 กก./ก้อน

ปริมาณการใช้งาน : 6.25 ก้อน/ตร.ม.


Color Chart



เทา

เขียว*

หมายเหตุ : * เป็นสินค้าสั่งผลิต

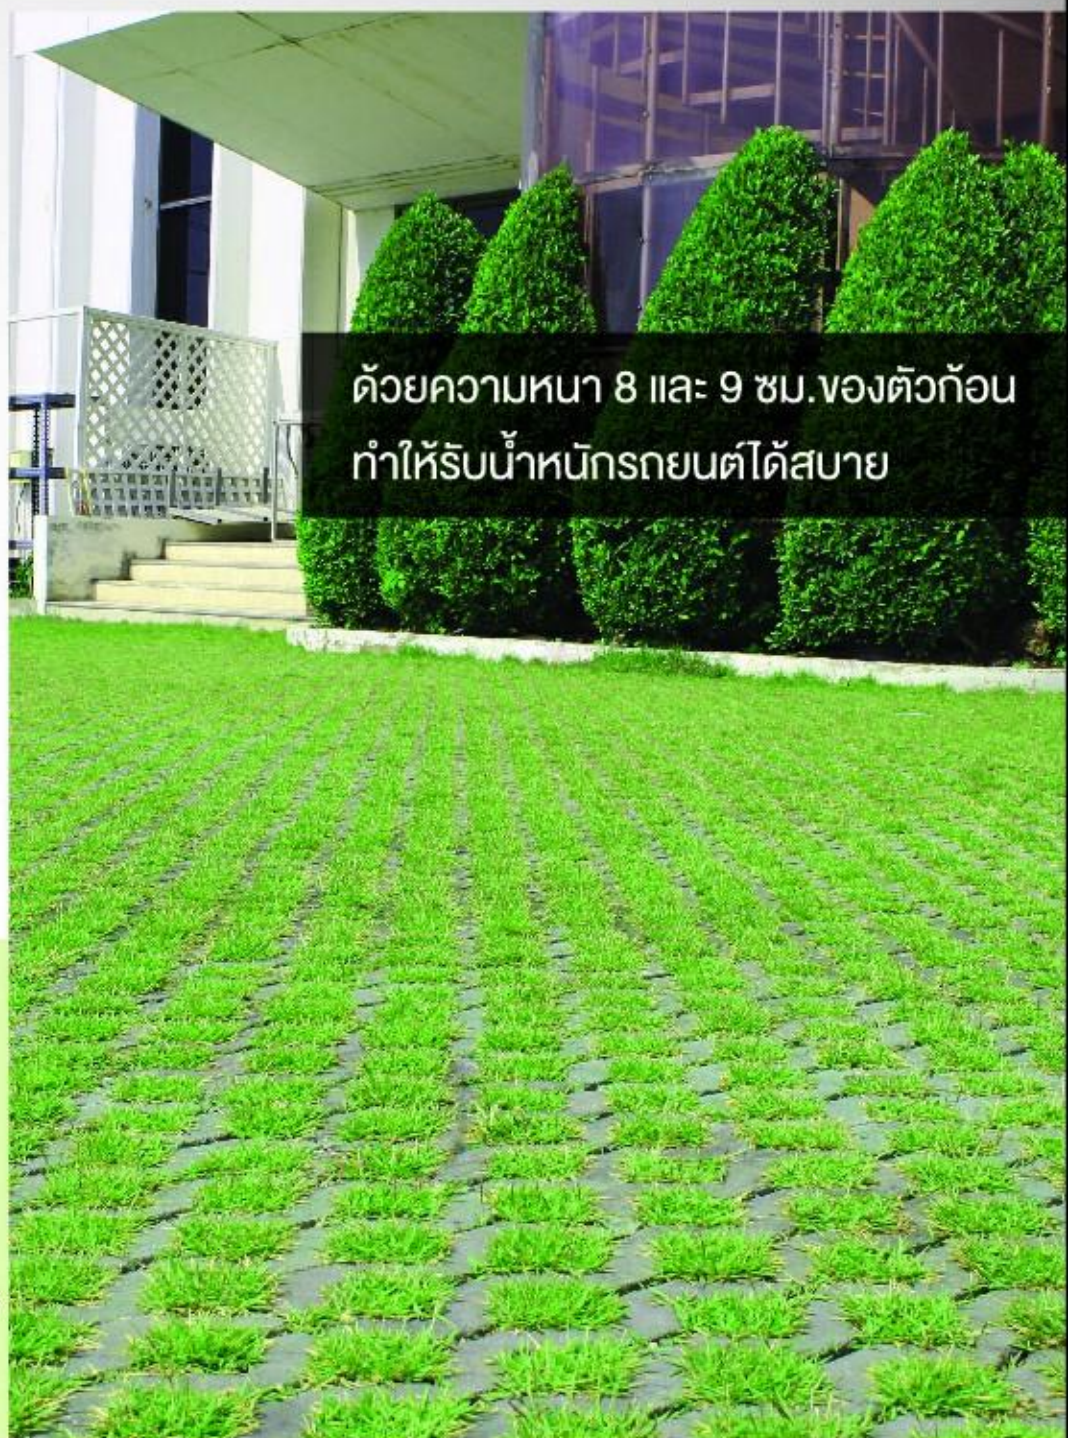

ด้วยความหนา 8 และ 9 ซม.ของตัวก้อน
ทำให้รับน้ำหนักรถยนต์ได้สบาย

Green Standard Contribution

LEED Criteria

- SS7.1 : Heat Island Effect – Non Roof
- MR 5 : Regional Materials

TREES Criteria

- SL5.2 : มีพื้นที่ลาดแจ้งที่รับรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ไม่เกิน 50% ของพื้นที่โครงการ
- MR5 : การใช้วัสดุพื้นถิ่นหรือในประเทศ

* เฉพาะบล็อกปลูกหญ้าขนาด 9 ซม. เท่านั้น



TURF STONE

เทคนิคการปลูกหญ้าลงก้อนบล็อก

หลังจากติดตั้งบล็อกปลูกหญ้าตามมาตรฐานการติดตั้งบล็อกปูพื้น เอสซีจี เรียบร้อยแล้ว ได้ดำเนินการดังนี้



1. เทดินและปุ๋ย แล้วเกลี่ยลงในร่องบล็อกให้แน่น



2. รดน้ำให้ทั่วเพื่อให้ดินชุ่มชื้น



3. ปลูกหรือปักดำหญ้าลงบนดิน (หรือตัดหญ้าเป็นชิ้นขนาดเท่าช่องปลูกแล้ววางลงไป)



4. รดน้ำให้ชุ่มทั่วทั้งพื้นที่อีกครั้ง เพื่อให้หน้าช่วยชะล้างสิ่งสกปรกออกจากผิวบล็อก



5. จากนั้นปล่อยพื้นที่ทิ้งไว้ 10-15 วัน เพื่อให้หญ้าที่ปลูกฟื้นตัว ทั้งนี้ควรรดน้ำให้ชุ่มทุกวัน

HOUSE STYLE

บล็อกปลูกหญ้าจาก เอสซีจี สามารถนำไปใช้ได้กับบ้านหลากหลายสไตล์ทั้ง Natural Style, Contemporary Style และ Thai Oriental Style จะบ้านสไตล์ไหนก็สดชื่นได้ด้วย บล็อกปลูกหญ้าจาก เอสซีจี





ผลิตภัณฑ์สำหรับงานตกแต่งภูมิทัศน์ และระบบรั้วสำเร็จรูป

FLOOR FENCE WALL GARDEN



คำเตือน

เพื่อความปลอดภัย ขณะติดตั้งสินค้า ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานให้มิดชิด เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น แว่นตานิรภัย เลือ ดึงมือ รองเท้า เป็นต้น • การตัดบล็อก ต้องเลือกใช้เครื่องมือสำหรับตัดบล็อกโดยเฉพาะ และควรปฏิบัติตามขั้นตอนในการใช้งาน เครื่องตัดบล็อกอย่างเคร่งครัด • หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือตัด เจียร หรือขัดที่ทำให้เกิดฝุ่นมาก หากปริมาณฝุ่นเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมาก และต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและร่างกายได้และควรตัด เจียรหรือขัดคดแต่ง ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และใช้เครื่องตัดไฟฟ้าความเร็วรอบต่ำ • ต้องทำความสะอาดภายหลังการตัด เจียร หรือขัด โดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาด ห้ามใช้ไม้กวาดปัดฝุ่นเพราะจะทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายได้ • หลังการติดตั้งควรชำระล้างร่างกายด้วยน้ำสะอาดทุกครั้ง • บุคคลที่ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐาน ไม่ควรเข้าไปใกล้บริเวณทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

ข้อควรระวัง

พื้นที่หรืออาคารที่ต้องการติดตั้งสินค้า ควรตรวจสอบโครงสร้าง ความชันและพื้นที่ที่จะติดตั้งให้ตรงตามมาตรฐานการออกแบบและรับรองโดยสถาปนิกและวิศวกร • ข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้ง, โครงสร้างที่ใช้ เพื่อรองรับน้ำหนักของสินค้าและการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ สถาปนิก และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • ควรจัดเก็บหรือทิ้งเศษวัสดุที่เหลือจากการติดตั้งให้เรียบร้อยในสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น • การดูแลทำความสะอาดพื้นผิวหน้าสินค้า ไม่ควรใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่เป็นอันตรายต่อผิวหน้าของสินค้า เช่น แปรงลวดเหล็ก กรดหรือสารเคมีควรใช้เครื่องพ่นน้ำในแรงดันที่เหมาะสม หรือใช้ฟองน้ำผ้าสะอาดชุบน้ำผสมผงซักฟอกแล้วเช็ดลงไปที่ผิวหน้าสินค้า • ความชื้นอาจมีผลทำให้สินค้ามีคราบสกปรกเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำได้

ข้อแนะนำ

ควรเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรโยนหรือวางสินค้าอย่างรุนแรง • ควรกองเก็บสินค้าสูงไม่เกิน 1 เมตร และไม่วางพาดซ้อนกัน คลุมด้วยผ้าใบในที่ร่ม บนพื้นที่ได้ระดับเดียวกันปราศจากน้ำขังและมีความชื้น • การยกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ควรทำด้วยความระมัดระวัง ห้ามก้มหลัง ห้ามเอี้ยวหรือบิดตัวเปลี่ยนทิศทางขณะทำการยก และหลีกเลี่ยงการทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเมื่อยล้า • ในการใช้งานสินค้ากระเบื้องคอนกรีตปูพื้นภายนอกหรือภายในควรระวังในการใช้งาน เพราะสินค้ามีความหยาบ และร่องหลุมที่อาจทำให้สะดุดล้มเกิดแผลถลอกและได้รับบาดเจ็บต่อผู้ใช้งานได้ โดยเฉพาะการนำรถเข็น หรืออุปกรณ์ที่มีล้อ เช่น รถเข็นเข็น ขึ้นมาบริเวณพื้นที่ใช้งาน เพราะอาจได้รับอันตรายจากร่องหลุมของสินค้าได้ • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากฝุ่นหรือเศษวัสดุเข้าตา ห้ามถูหรือขยี้ตา ให้รับล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งแล้วรีบพบแพทย์

MHB-S-L11-C010-5911

*สิทธิของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสิทธิของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

All content, design, and layout are Copyright © 2015, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.co.th, www.scgbuildingmaterials.com