


ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี



สีสวยทน ด้วยเทคโนโลยี

COLOR⁺ PLUS
LOC



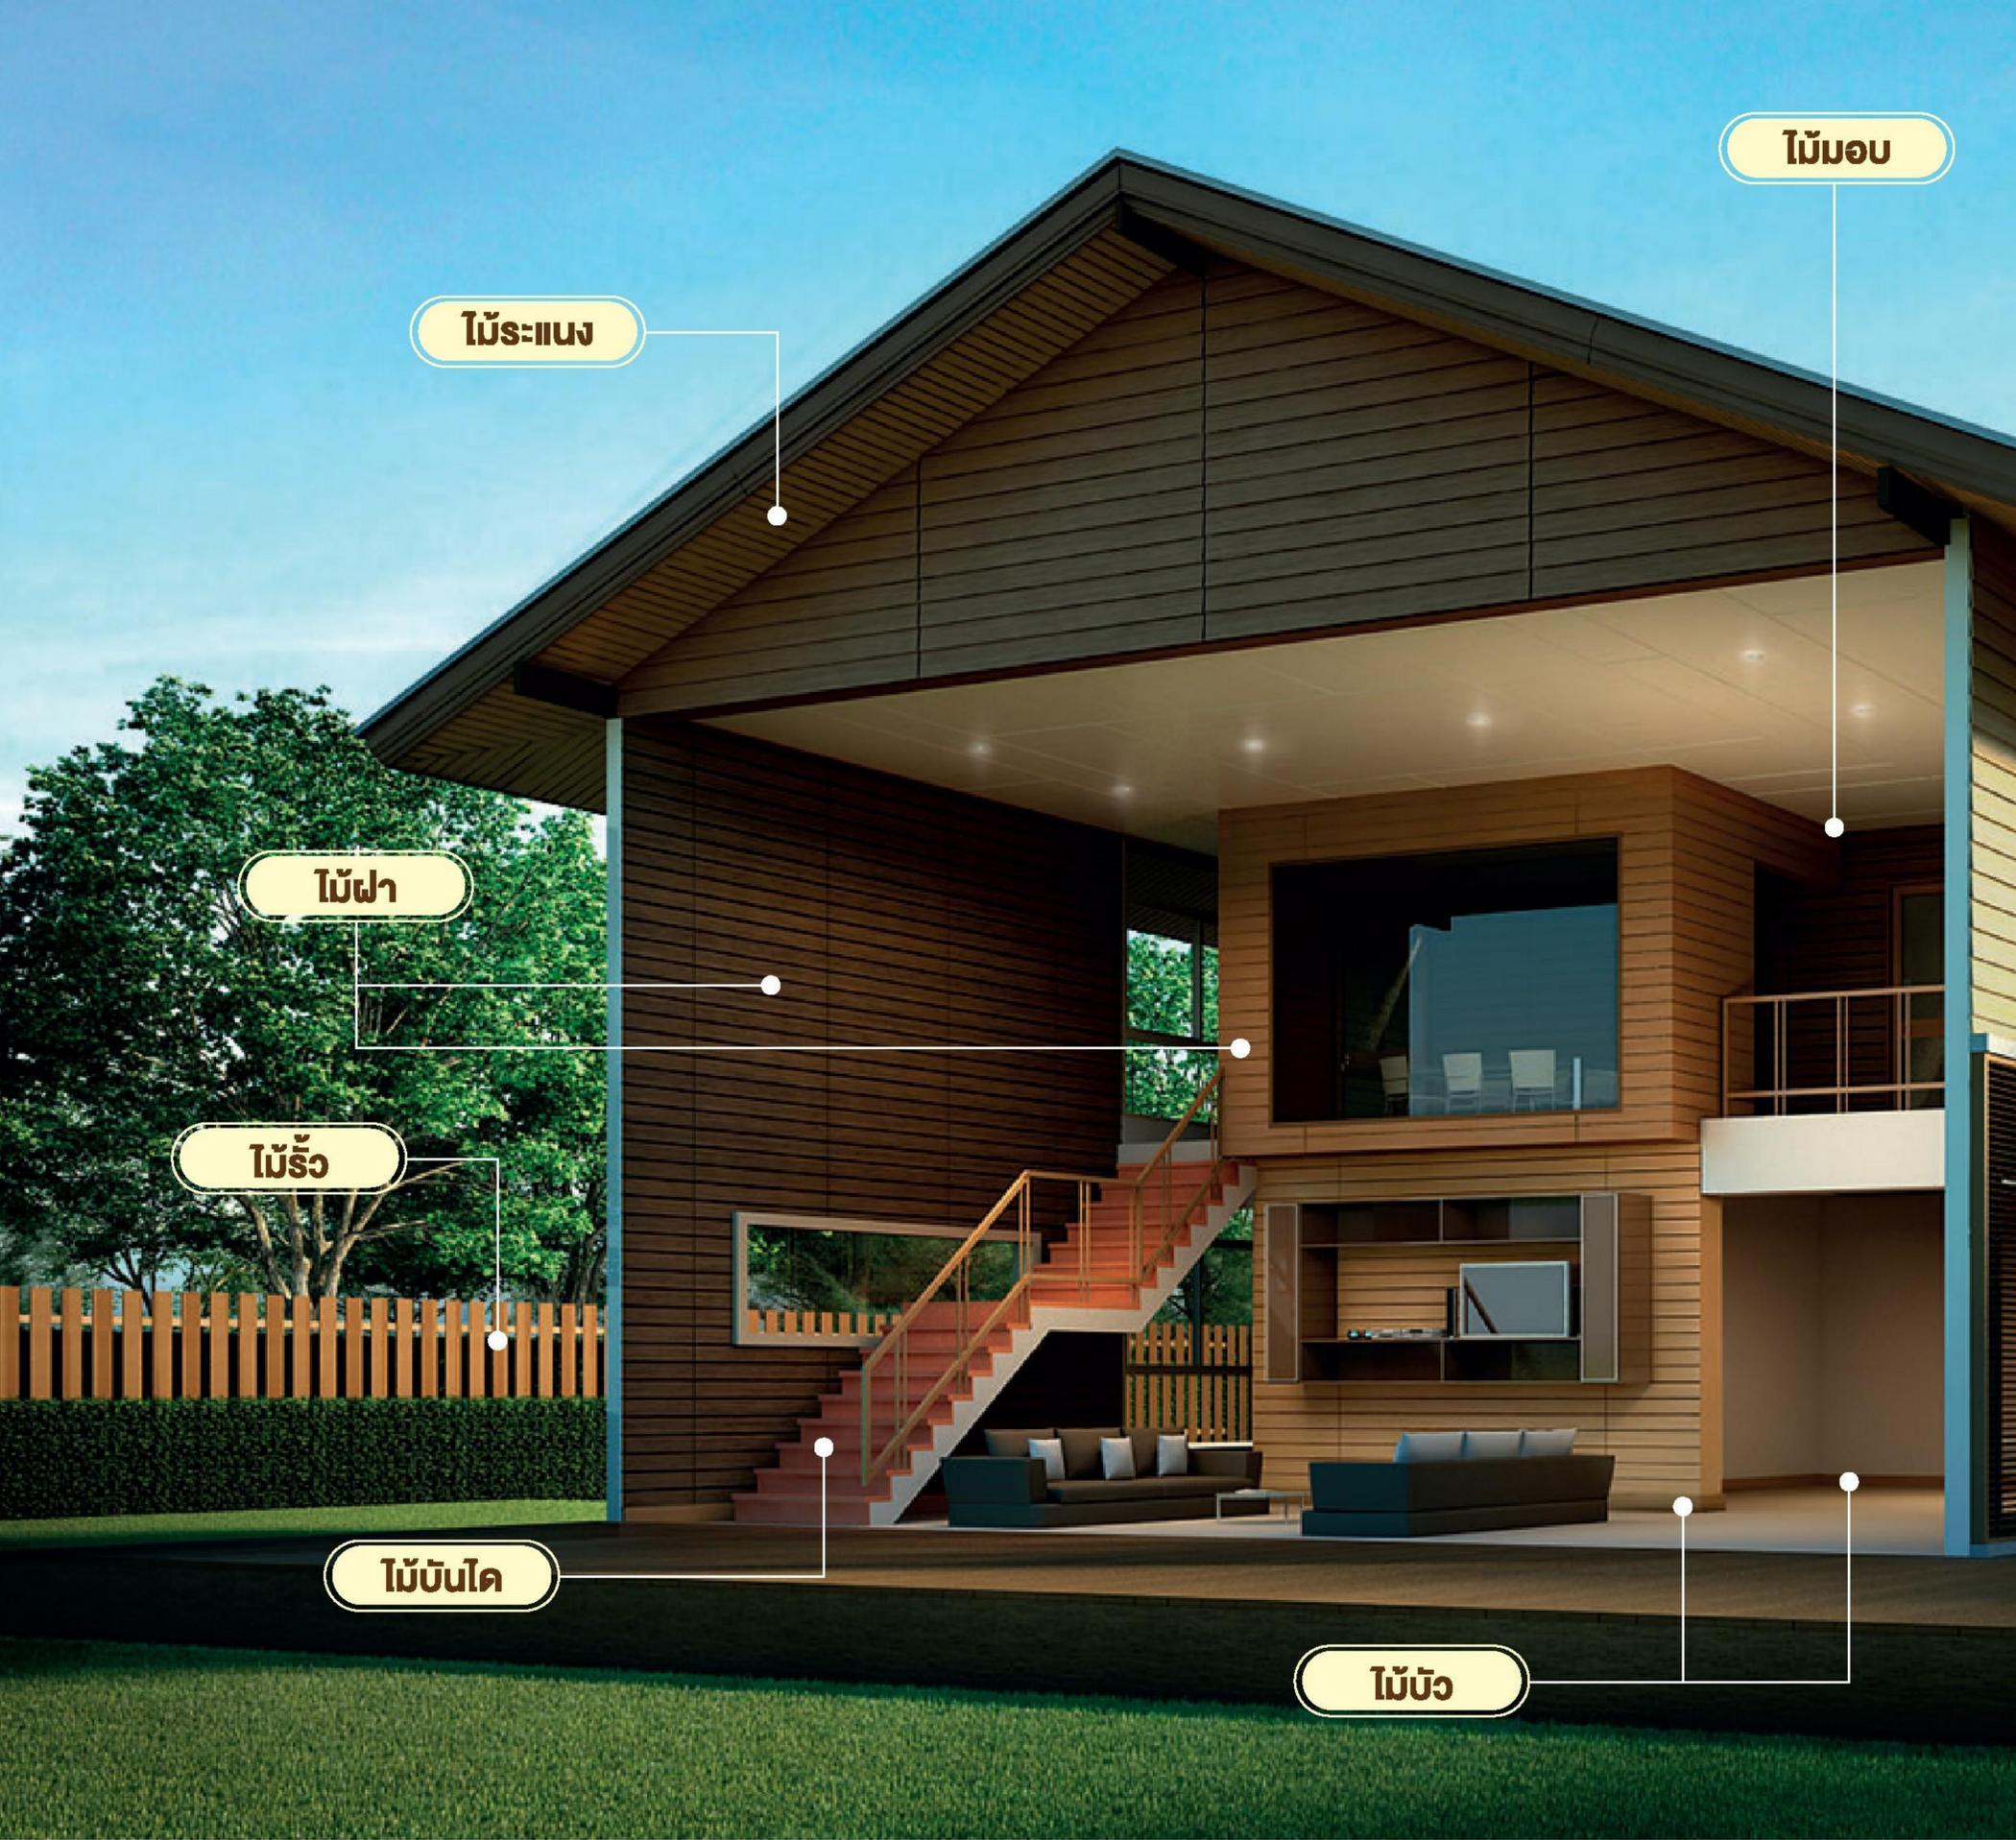

ไม้ชิงชาย

ไม้ฝา

ไม้บังตา

ไม้พื้น

ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี เป็นไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เหนือกว่าไม้สังเคราะห์ทั่วไป

ด้วยโครงสร้างพิเศษ ซึ่งผสมผสานโครงสร้างของ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เอสซีจี ซิลิกาบริสุทธิ์ และเส้นใยเซลลูโลส ชนิดพิเศษ ผ่านกระบวนการอบไอน้ำที่อุณหภูมิและแรงดันสูง (Autoclave) จึงมั่นใจในคุณภาพที่ได้มาตรฐานเอสซีจี ทุกแผ่น

เหนือกว่าด้วย **COLOR+
LOC PLUS**

เทคโนโลยี Color Loc PLUS (คัลเลอร์ ล็อค พลัส) ล็อกทุกโมเลกุลสีให้ติดแน่นบนเนื้อไม้สังเคราะห์ ด้วยเทคนิคการพ่นสีแบบพิเศษ ที่พัฒนามาเพื่อไม้สังเคราะห์โดยเฉพาะผ่านการอบความร้อนและให้ความเย็นช่วยล็อกสีให้ติดทน ให้ไม้สังเคราะห์สีสำเร็จยังคงสวยเป็นธรรมชาติเหมือนไม้จริงและทนทานยิ่งกว่า

ชั้นที่ 3

Diamon PLUS
ไดมอนด์ พลัส
สีทนขึ้น 2 เท่า เงางาม
ทำความสะอาดง่าย
ป้องกันราและตะไคร้***

ชั้นที่ 2

Reflection PLUS
รีฟเลกชัน พลัส
สะท้อนความร้อน 4 เท่า**


ชั้นที่ 1

Ceramic PLUS
เซรามิก พลัส
เป็นเกราะป้องกันความร้อนให้บ้านเย็นขึ้น 5 องศา*

*ผ่านการทดสอบความทนต่อสภาวะอากาศ QUV ตามมาตรฐาน ASTM G154 และการยึดเกาะของฟิล์มสีตาม ASTM D3359

**ผ่านการทดสอบการสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน ASTM E903-96

***ผ่านการทดสอบความทนทานต่อเชื้อราและตะไคร้ตามมาตรฐาน มอก.2321-2549

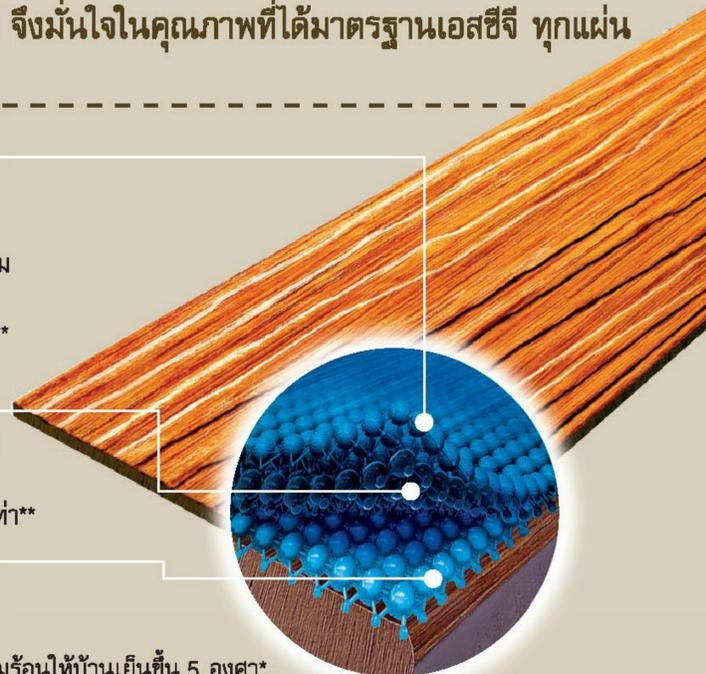


ภาพการใช้งานไม้สังเคราะห์ เอสซีจี



ตกแต่งฝ้าภายในด้วย ไม้ระแนง เอสซีจี สีซีเมนต์ ทากับด้วยสีน้ำอะคริลิกสีขาว ช่วยให้เพดานดูสวย สะอาดตา และลายเส้นที่ช่วยเสริมสร้างให้เพดานดูมีมิติมากขึ้น
สถานที่ : ร้านวิไลวรรณ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์



ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นที-คลิ๊ป สีน้ำตาลโอ๊ค
นำมาวางเรียงเป็นทางเดินจากสวนสวยเข้าสู่ตัวบ้าน ให้อารมณ์ความสวยงามคุณธรรมชาติ
ด้วยลายเส้นไม้ พื้นเรียบ เนียบ ไม่มีรอยสกปรก
สถานที่ : ราชวดี บ้านกรูด รัสอร์ต จ.ประจวบคีรีขันธ์

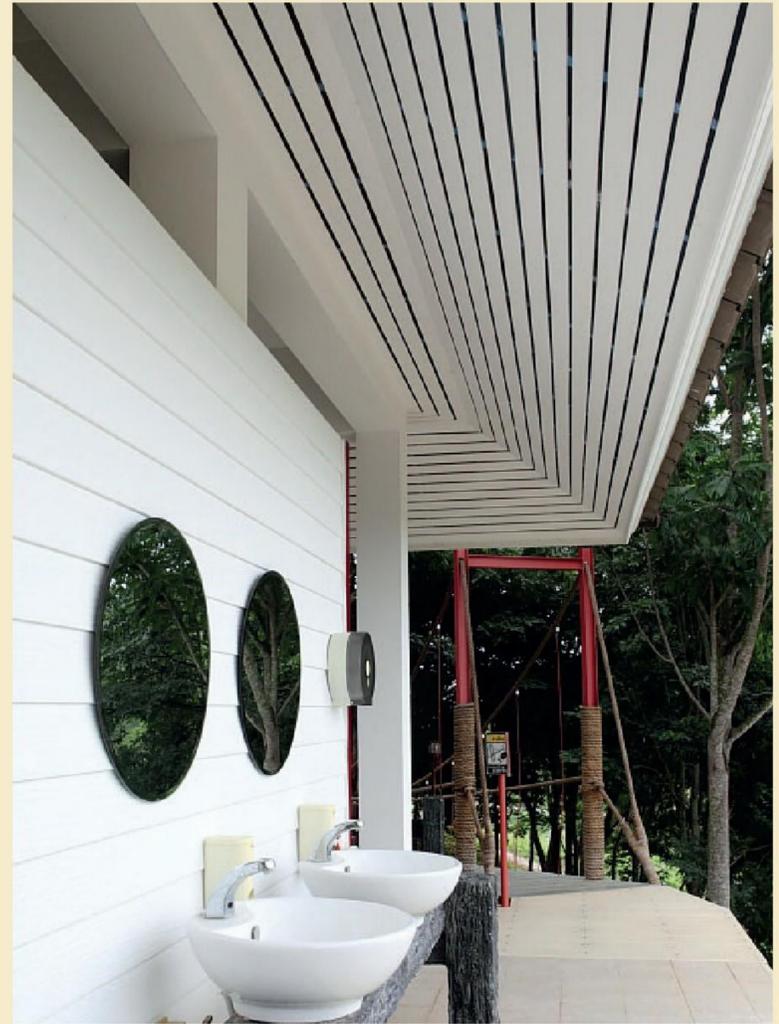

ไม้ระแนง เอสซีจี สีซีเมนต์
ทาสีสวยได้ตามใจคิด พร้อมช่วยระบายอากาศ และลด
ความร้อนใต้หลังคา ทำให้อากาศปลอดโปร่ง เย็นสบาย
สถานที่ : อัสตินี่ โวน์เนอร์ จ.นครราชสีมา



ไม้ระแนง เอสซีจี ซีไอค

ไม้พื้น เอสซีจี รุ่น ที-คลิป์ ซีเนเซอร์ลมิช

ใช้ตกแต่งมุมนะเบียยง เป็นพื้นที่พักผ่อน
ช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้กับบ้านได้อย่างลงตัว

ภาพ : นิตยสาร daybeds

ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเซฟเวอร์ ซีซีเมนต์
ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นนิวอิงแลนด์ สิงาซ้าง

นำมาติดตั้งที่ชานหน้าบ้านและตกแต่งเพิ่มเติมบริเวณผนังบ้าน
ช่วยให้มุมพักผ่อนดูอบอุ่น และเป็นธรรมชาติ

ภาพ : นิตยสาร daybeds



ไม้บังตา เอสซีจี ซีรองพื้น

ใช้ติดตั้งบริเวณมุมนั่งเล่นหลังบ้านโดยการตีเว้นร่อง
ช่วยจัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้เป็นสัดส่วน สวยงาม
ดูปลอดโปร่งสบายตา

ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นโคโลเนียล สิงาซ้าง

ช่วยเสริมแต่งผนังบ้านให้ดูงดงาม อบอุ่น
ด้วยรูปแบบการเจาะร่อง กลึงขอบบัว พร้อมพื้นผิว
ลายไม้สัก ให้ความสวยงามดั่งไม้ธรรมชาติ





ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นพรีเมียม

เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีคลเลอร์ ล็อค พลัส ทำให้ได้ไม้ฝาที่มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อน และกันเชื้อรา และแบคทีเรีย รายแรกและรายเดียวในไทย

คูวลัส (Cool Plus)

บ้านเย็นไม่รอใคร รายแรกและรายเดียวในไทย ด้วยเทคโนโลยีคลเลอร์ ล็อค พลัส ที่กันความร้อน 4 เท่า ให้บ้านเย็นสบาย สีสวยทนทุกสภาวะ

- ลดอุณหภูมิได้สูงสุด ถึง 5 องศา*
- สะท้อนความร้อน 4 เท่า** และช่วยสะท้อนความร้อนสูงสุด 72 %
- สีสวยเงางาม ทำความสะอาดง่าย
- สีทนขึ้น ถึง 2 เท่า ป้องกันราและแบคทีเรีย***

*ผ่านการทดสอบความทนต่อสภาวะอากาศ QUV ตามมาตรฐาน ASTM G154 และการยึดเกาะของฟิล์มสีตาม ASTM D3359

**ผ่านการทดสอบการสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน ASTM E903-96

***ผ่านการทดสอบการทนทานต่อเชื้อราและแบคทีเรียตามมาตรฐานมอก. 2321-2549



กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น /ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0



สีเทาแพลตตินั่ม (Platinum Grey)

ประกายเงาพลัสและสเปเชียลพลัส (Wow Plus and Special Plus)

สีสวยทน โดดเด่น ช่วยเน้นลายไม้ให้ลึก ดูแตกต่าง ด้วยเทคโนโลยีคลเลอร์ ล็อค พลัส ที่ช่วยป้องกันเชื้อรา หรือตะไคร่ ให้บ้านดูใหม่อยู่เสมอ สีสวยสดทนนาน

- **ประกายเงาพลัส**
 - มีมิติ 3 เจดสีในแผ่นเดียว
 - เคลือบสี 3 ชั้น จากโรงงาน
- **สเปเชียลพลัส**
 - สีโดดเด่น มีมิติ
 - มีมิติ 2 เจดสีในแผ่นเดียว



กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น /ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
	400		7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)*	300	0.8	7.2	1.9
	400		9.7	1.5



*เฉพาะรุ่นสเปเชียลพลัสเท่านั้น



สีมะค่าประกายเงาพลัส (Red Maka)
สวย โดดเด่น ด้วยลายไม้ลึก



ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นมาตรฐาน

เนเชอรัล (Natural)

สีไม้ธรรมชาติ : สัมผัสความสวยภูมิฐาน แบบไม้ล้ำค่า



สีสักทอง

สีมะค่า

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9
20 (8 นิ้ว)	400	0.8	9.7	1.5



สีสักทอง (Golden Teak)

คงคุณค่าความสง่าของไม้สักทอง

คลาสสิก (Classic)

สีคลาสสิก : สวยทุกยุคสมัย แบบไม้แท้ ๆ



สีงาช้าง

สีฟ้าใส

สีไอศแดง

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9
20 (8 นิ้ว)	400	0.8	9.7	1.5



สีงาช้าง (Ivory)

โทนสีอ่อน บ้านสวยคลาสสิก



ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นกราฟท์แมน

ช่วยเติมแต่งให้ทุกมุมของบ้านดูสวย อบอุ่น บ่งบอกรสนิยมของผู้อยู่อาศัย ด้วยลวดลายที่เหมือนไม้จริง ผสานรูปแบบการเจาะร่องและกลึงขอบดูงานไม้ที่ทรงคุณค่า เพื่อให้บ้านของคุณสวยได้ทั้งหลัง

โคโลเนียล (Colonial)

อ่อนช้อยเหมือนงาน สลักของช่างชั้นครู ด้วยการเจาะร่อง กลึงขอบทุกแผ่น ให้บ้านสวย ภูมิฐาน ดูประณีตเกินใคร



สีงาช้าง

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9



สีงาช้าง (Ivory)

สวย สง่า ให้อารมณ์ธรรมชาติ

นิวอิงแลนด์ (New England)

สวย สง่า ด้วยการเจาะร่องอย่างพิถีพิถัน ให้ลายดูเรียบง่ายอย่างตั้งใจ ดุจฝีมือช่างชั้นเยี่ยม



สีงาช้าง

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9



สีงาช้าง (Ivory)

สวย มีระดับด้วยงานเจาะร่องสวย ที่เรียบง่ายอย่างตั้งใจ



ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นทาสีทับได้

สีรองพื้น (Primer)

สีรองพื้นสำเร็จรูป คุณภาพสูงจากโรงงาน สามารถทาสีน้ำอะคริลิกทับได้ทันที


กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9
20 (8 นิ้ว)	400	0.8	9.7	1.5



สีซีเมนต์ (Timber)

เป็นไม้ฝาที่มีลายสี ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่า และ ทาสีจริงทับ 2 รอบ เพื่อให้ได้เจดสีตามใจชอบ

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9
20 (8 นิ้ว)	400	0.8	9.7	1.5

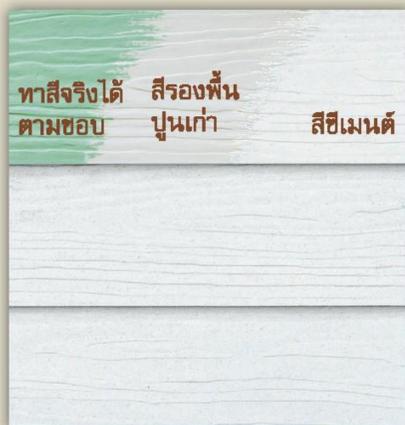

ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นบังใบ

สวย เนียบมากขึ้น หมดปัญหาเรื่องการเก็บหัวสกรู ทำให้ได้ผนังที่เรียบสนิทเป็นพื้นเดียว เหมาะกับบ้าน อาคาร หรือโครงการสไตล์โมเดิร์น ที่ต้องการทั้งความทันสมัย และความอบอุ่นแบบธรรมชาติในหนึ่งเดียว

บังใบ V1

(ผิวเรียบ ไม่เจาะร่อง)

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
18 (7.2 นิ้ว)	300	1.0	6.10	2.08



บังใบ V2

(ผิวเรียบ เจาะร่อง 4 นิ้ว)

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
23.6 (9.4 นิ้ว)	300	1.0	8.10	1.54



บังใบ V3

(ผิวเรียบ เจาะร่อง 2.5 นิ้ว)

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
23.6 (9.4 นิ้ว)	300	1.0	8.02	1.54





ไม้เชิงชาย เอสซีจี

สำหรับปิดเชิงชายและบันลอมหลังคาทุกชนิด

- ตรงได้แนว ตลอดอายุการใช้งาน ไม่โก่ง ไม่บิดงอ
- มีลายไม้ละเอียด สวยงาม เป็นธรรมชาติ
- มี 2 รูปแบบคือ สีสำเร็จรูปจากโรงงาน และสีรองพื้น ซึ่งทาสีจริงทับได้ทันที

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
ไม้เชิงชาย	10 (4 นิ้ว)*	400	1.6	9.3	0.25
	15 (6 นิ้ว)	400	1.6	14.2	0.25
	20 (8 นิ้ว)	400	1.6	19.0	0.25
ไม้เชิงชาย ผิวเรียบ	15 (6 นิ้ว)	300	1.6	10.6	0.33
	20 (8 นิ้ว)	300	1.6	14.3	0.33

(*มีเฉพาะสีรองพื้น)



ไม้เชิงชาย เอสซีจี กลุ่มชั้นเดียว สวยง่าย จบได้ในแผ่นเดียว

- ดีไซน์สวยงาม มีมิติ เหมือนใช้ไม้เชิงชาย 2 แผ่น (หน้ากว้าง 8 นิ้ว คู่กับหน้ากว้าง 6 นิ้ว)
- น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย รวดเร็ว
- ทนทาน คุ้มค่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
- แข็งแรง ทนทาน

รุ่น	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (ซม.)	ความยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)
ไม้เชิงชาย วนพีช	23	2.4	300	18.40
ไม้เชิงชาย ชัวร์	23	1.8	300	15.80
ไม้เชิงชาย พร้อม	23.5 (9.4 นิ้ว)	1.8	300	18.30



ไม้ปิดกันนก เอสซีจี สำหรับ หลังคา รุ่นลอนคู่

สำหรับปิดเชิงชายใต้แผ่นกระเบื้องหลังคา
ช่วยกันนกไม่ให้เข้าไปทำรังใต้หลังคา

- ทนแดด ทนฝน ทนปลวก ไม่โก่ง หรือบิดงอ
- ปิดได้ท้องกระเบื้องหลังคา ได้เรียบร้อย สวยงาม เพราะมีรูปลอนของแผ่นเข้ากับหลังคา เอสซีจี รุ่นลอนคู่
- พื้นผิวสวยด้วยไม้สัก สีสวยทน มีทั้งสีสักทอง และสีรองพื้นสำเร็จรูปจากโรงงาน

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	4.1	0.33





ไม้ระแนง เอสซีจี

สำหรับทำฝ้าระแนงระบายอากาศ ช่วยลดความร้อนใต้หลังคา

ประกายเงาพลัส และสเปเชียลพลัส

สีสวยทน โดดเด่น ช่วยเน้นลายไม้ให้ลึก ดูแตกต่าง ด้วยเทคโนโลยี คัลเลอร์ ล็อค พลัส ที่ช่วยป้องกันเชื้อรา หรือตะไคร่ ให้บ้านดูใหม่อยู่เสมอ สีสวยสดทนนาน

- **ประกายเงาพลัส**
 - มีมิติ 3 เจดสี ในแผ่นเดียว
 - เคลือบสี 3 ชั้น จากโรงงาน
- **สเปเชียลพลัส**
 - สีโดดเด่นมีมิติ
 - มีมิติ 2 เจดสี ในแผ่นเดียว

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
ประกายเงาพลัส	7.5 (3 นิ้ว)	300	0.8	2.7	4.44
สเปเชียลพลัส				2.7	




กันรา ตะไคร่



- ตรงได้แนว ไม่บิดงอตลอดอายุการใช้งาน
- มี 2 รูปแบบให้เลือก คือ
 - รุ่นลายไม้ สีซีเมนต์
 - รุ่นลบบุม* สีซีเมนต์, สีรองพื้นครีม, สีไอ้ค, และสีไอ้คแดง
- สีซีเมนต์ ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อนทาสีจริง
- สีสำเร็จรูปจากโรงงาน สามารถใช้งานได้ทันที

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
ลายไม้	7.5 (3 นิ้ว)	300	0.8	2.7	4.44
ลบบุม*	7.5 (3 นิ้ว)	300	0.8	2.7	4.44
	10 (4 นิ้ว)	300	0.8	3.6	3.33

*กลุ่มสีสำเร็จมีเฉพาะหน้ากว้าง 3 นิ้ว

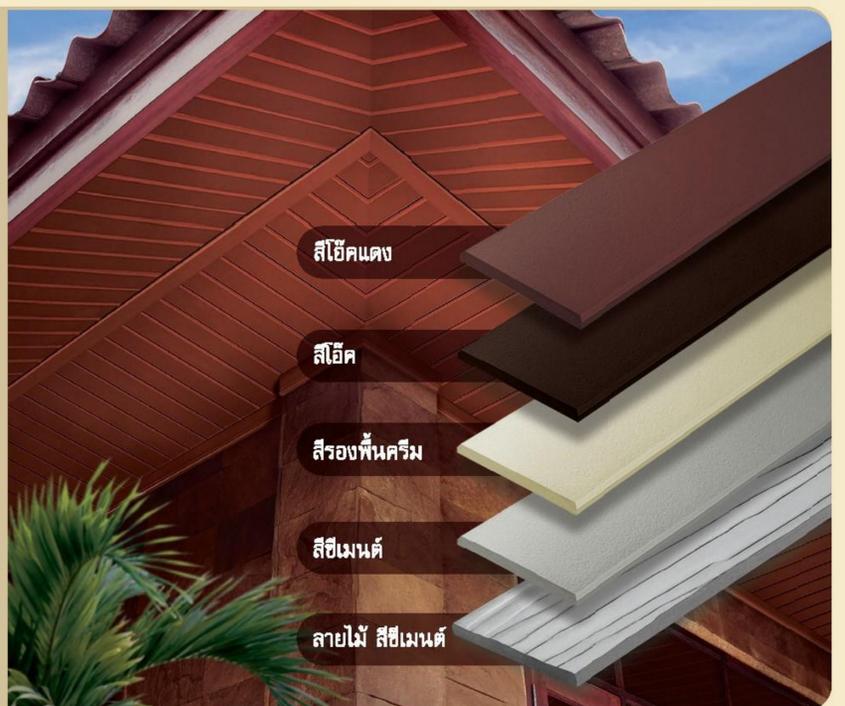


ไม้มอบ เอสซีจี

สำหรับปิดรอยต่อ ระหว่างขอบฝ้าส่วนที่ชนกับผนัง เพื่อเก็บความเรียบร้อย

- แนบสนิทกับฝ้า และผนัง ด้วยการลบบุม 1 ด้าน
- ไม่ทุด เพราะผ่านการอบด้วยเครื่องอบไอน้ำแรงดัน และอุณหภูมิสูง
- ทนต่อความชื้นและปลวก
- มีให้เลือก 2 สีคือ สีไอ้ค เป็นสีสำเร็จรูปจากโรงงาน และสีซีเมนต์ ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อนทาสีจริง

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
5 (2 นิ้ว)	300	0.8	1.7	0.33

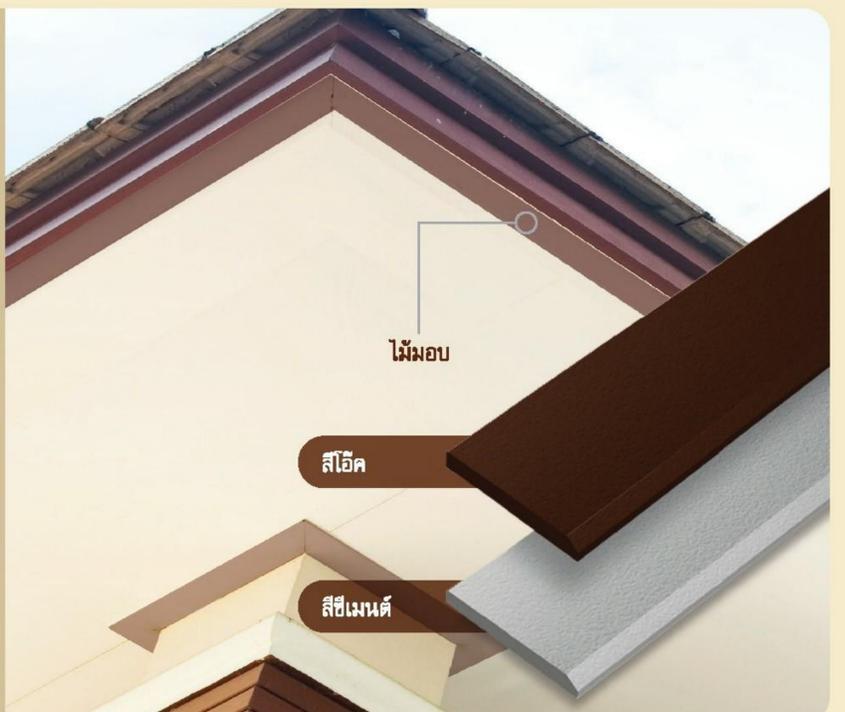



ไม้บัว เอสซีจี

สำหรับปิดชนผนังบริเวณรอยต่อ ระหว่างพื้นและผนัง ป้องกันการเกิดรอยเปื้อนบนผนังและช่วยตกแต่งผนังให้สวยงามขึ้น

- แนบสนิทกับส่วนต่อชนระหว่างพื้น และผนัง เพราะมีลบบมด้านล่างแผ่นไม้บัวช่วยปรับระนาบ
- ทนปลวก ใช้งานได้ยาวนาน
- มีขอบ 2 ลักษณะ ซึ่งเป็นสีรองพื้น ทาสีทับจริงได้ทันที

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
ไม้บัวโมเดิร์น สีรองพื้น	10 (4 นิ้ว)	300	1.2	5.4	0.33
สีรองพื้น	10 (4 นิ้ว)	300	1.2	5	0.33



ไม้บังตา เอสซีจี

สำหรับทำม่านบังตา หรือม่านไม้กันแดด

- แข็งแรง ทนทาน ด้วยความหนา 12 มม.
- ผิวเรียบ เข้ากับบ้านสไตล์โมเดิร์น และร่วมสมัย
- ปลวกไม่กิน เพราะผลิตจากส่วนผสมที่เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เอสซีจี
- ไม่หด เพราะผลิตผ่านเครื่องอบไอน้ำที่แรงดันและอุณหภูมิสูง

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
7.5 (3 นิ้ว)	300	1.2	4.1	4.44



ไม้รั้ว เอสซีจี

เป็นไม้สังเคราะห์อย่างหนา สำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรง เป็นพิเศษ เช่น รั้วไม้ คานไม้ตกแต่งบ้านกันแสง และระแนงไม้เลื้อย

- แข็งแรง ทนทาน ทนแรงกระแทกได้ดีกว่า ด้วยความหนาถึง 12 และ 16 มม.
- ร่วนลายไม้สัก สีรองพื้น สวยเป็นธรรมชาติ

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
7.5 (3 นิ้ว)	400	1.2	5.4	3.33
10 (4 นิ้ว)	400	1.2	7.3	2.50
10 (4 นิ้ว)	400	1.6	9.7	2.50

ไม้รั้ว เอสซีจี รุ่น หัวมม

- ลายไม้สัก ปรากฏเงาโดดเด่น พื้นผิวและลายไม้สวยดูจึ้งจริง สีสวยเงางามมีมิติถึง 3 เฉดสีในแผ่นเดียว
- สวยทน สีสันเปลี่ยน ด้วยเทคโนโลยี คัลเลอร์ ล็อค พลัส COLOR+ LOCK สีสวยทนไม่ขึ้นคราบจากราคาหรือตะไคร่
- กทนทน ทนแรงกระแทก ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย ทนแดด ทนฝน ปลวกไม่กิน

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
10 (4 นิ้ว)	100	1.2	1.9	8*

*กรณีเว้นระยะแผ่น 2.5 ซม.



ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเบสิก และรุ่นเซฟเวอร์

สำหรับตกแต่งเป็นพื้นภายนอก และภายในบ้าน เนื้อเหนียวแน่น แข็งแรง และทนทานมากยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยี **X-TRUSION**

ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเบสิก

- น้ำหนักเบา แข็งแรงคงเดิม สะดวกในการติดตั้งและขนย้าย แต่ยังคงความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า 250 กก./จุด*
- สวยงามดูไม่ธรรมดา จากลายเส้นไม้ละเอียด ให้อารมณ์อบอุ่น และผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง พร้อมสีรองพื้นจากโรงงาน สามารถทาสีจริงทับได้ทันที

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.	ระยะตง (ซม.)	สี
10 (4 นิ้ว)	300	2.5	9.7	3.33	25	รองพื้นครีม
15 (6 นิ้ว)	300	2.5	14.6	2.22	30	
20 (8 นิ้ว)	300	2.5	19.5	1.67	30	

* หมายเหตุ : เฉพาะหน้ากว้าง 15 และ 20 ซม. โดยสินค้าผ่านการทดสอบความแข็งแรงในห้องทดลองตามมาตรฐานเอสซีจี

ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเซฟเวอร์

- สวยงามเหมือนไม้จริง ด้วยลายเส้นไม้เป็นธรรมชาติดูไม่จริง
- สีติดแน่น ทนทาน ด้วยเทคโนโลยีพิเศษเฉพาะของเอสซีจี ที่มีการเคลือบไฮบอนด์ หน้าไม้ ทำให้สามารถทาสีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ได้ติดแน่น ทนทาน
- แข็งแรง ทนทาน เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี **FIBER ACTIVE PLUS** ทำให้เนื้อไม้เหนียวแน่น รับน้ำหนักได้ดี สามารถติดตั้งได้ทั้งบนพื้นคอนกรีตและบนตง

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.	ระยะตง (ซม.)	สี
10 (4 นิ้ว)	300	2.5	11.3	3.33	25	ซีเมนต์
15 (6 นิ้ว)	300	2.5	16.9	2.22	30	
20 (8 นิ้ว)	300	2.5	22.6	1.67	30	



ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นที-คลิบ

สวย เนียบ เรียบร้อย ไม่มีร่องรอยสกปรกให้เห็น พร้อมสีสำเร็จจากโรงงาน

- สีสวยเหมือนไม้ธรรมชาติ ด้วยการเคลือบสีจากโรงงานถึง 4 ชั้น
- มีให้เลือกถึงสามเฉดสี คือ น้ำตาลไม้โอ๊ค, เนเชอรัลบีช, และมะฮอกกานี
- มั่นใจในความเรียบร้อย ด้วยการเซาะร่องข้างให้เข้าล็อกพอดีกับที-คลิบ สวยเนียบไร้รอยเจาะบนไม้ทั้งผืน
- ติดตั้งง่ายและเร็ว ลดขั้นตอนการเจาะแผ่นและการเก็บงานสี
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะใช้สีย้อมไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์สูตร Low VOC ปราศจากสารตะกั่วและปรอท

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.	ระยะตง (ซม.)
16	300	2.5	17.4	2.08	30
20 (8 นิ้ว)	300	2.5	22.6	1.67	30



ไม้ตกแต่งบันได เอสซีจี

ดีไซน์สวยใหม่ แข็งแรง ทนทาน โดดเด่นด้วยการลอบมุม ให้บันไดดูมีมิติ เพื่อสัมผัสที่ดียุ่กย่างก้าว

- ติดตั้งง่าย และรวดเร็ว ด้วยระบบที่ไม่ต้องเจาะสกรู โดยการติดตั้งบนคอนกรีต
- สวยงาม และทนทานกว่า จากการเคลือบสีย้อมไม้ และเคลือบใสจากโรงงาน กันรอยขีดข่วนได้ดี (สีสำเร็จ)
- โดดเด่นด้วยการลอบมุมที่มากกว่า ทำให้บันไดดูมีมิติและสวยงาม
- แข็งแรง ทนทาน ด้วยความหนาถึง 25 มม.

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
ลูกนอน	25 (10 นิ้ว)	120	2.5	11.3	3.33
	27.5 (11 นิ้ว)	120	2.5	13.0	3.03
ลูกตั้ง	18 (7.2 นิ้ว)	120	1.6	5.3	4.63
ไม้ชันพักบันได	15 (6 นิ้ว)	300	2.5	17.0	2.22








ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี และประเภทการใช้งาน

ชื่อสินค้า	รุ่น	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (ซม.)	ความยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	ลักษณะขอบรูปหน้าตัด	สี	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)	
ไม้ฝา	คูลพลัส	15 (6 นิ้ว)	0.8	300	5.4	ลายสัก	ไม่ลบบวม	เทาแพลตินั่มคูลพลัส	2.7	
				400	7.2			สักทองประกายเงา คูลพลัส		
								สักทองอุไรคูลพลัส		
								เงาข้างคูลพลัส		2.0
								ไนท์เกรย์คูลพลัส		
								เพิร์ลคูลพลัส		
	ประกายเงา พลัส	15 (6 นิ้ว)	0.8	300	5.4	ลายสัก	ไม่ลบบวม	สักทองประกายเงาพลัส	2.7	
				400	7.2			มะค่าประกายเงาพลัส		
								ประดู่แดงประกายเงาพลัส		2.0
								สักน้ำตาลพลัส		2.7
	สเปเชียล พลัส	20 (8 นิ้ว)	0.8	300	7.2	ลายสัก	ไม่ลบบวม	แดงทับทิมพลัส	1.9	
				400	9.7			1.5		
	เนเซอร์ล	15 (6 นิ้ว)	0.8	300	5.4	ลายไม้สัก	ไม่ลบบวม	สักทอง	2.7	
				400	7.2			มะค่า		2.0
	คลาสสิค	20 (8 นิ้ว)	0.8	300	7.2	ลายไม้สัก	ไม่ลบบวม	เงาข้าง	1.9	
				400	9.7			ฟ้าใส		1.5
รองพื้น							ไอศแดง			
ซีเมนต์						ลายสัก		รองพื้น		
ซีเมนต์								ซีเมนต์		
โคโลเนียล	20 (8 นิ้ว)	0.8	300	7.2	ลายไม้สัก	ขอบบัวเซาะร่อง	เงาข้าง	1.9		
นิวอิงแลนด์	20 (8 นิ้ว)	0.8	300	7.2	ลายไม้สัก	เซาะร่อง 1 ด้าน	เงาข้าง	1.9		
บังใบ V1	18 (7.2 นิ้ว)	1.0	300	6.10	เรียบ	ไม่เซาะร่อง	ซีเมนต์	2.08		
บังใบ V2	23.6 (9.4 นิ้ว)	1.0	300	8.10	เรียบ	เซาะร่อง 4 นิ้ว	ซีเมนต์	1.54		
บังใบ V3	23.6 (9.4 นิ้ว)	1.0	300	8.02	เรียบ	เซาะร่อง 2.5 นิ้ว	ซีเมนต์	1.54		



ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี และประเภทการใช้งาน

ชื่อสินค้า	รูป	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (ซม.)	ความยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	ลักษณะขอบรูปหน้าตัด	สี	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)	
ไม้ชิงชาย		ไม้ชิงชาย	10 (4 นิ้ว) 15 (6 นิ้ว) 20 (8 นิ้ว)	1.6	400	9.3 14.2 19.0	ลายไม้สัก	ลบมุม 1 ด้าน	รองพื้น รองพื้น/สักทอง/ ไอศแตง	0.25 (แผ่น/ม.)
		ไม้ชิงชาย ผิวเรียบ	15 (6 นิ้ว) 20 (8 นิ้ว)	1.6	300	10.6 14.3	เรียบ	ลบมุม 1 ด้าน	รองพื้นครีม	0.33 (แผ่น/ม.)
		ไม้ชิงชาย วันพีซ	23	2.4	300	18.40	เรียบ	ลบมุม 1 ด้าน	ซีเมนต์ รองพื้นครีม	0.33 (แผ่น/ม.)
		ไม้ชิงชาย ซัวร์	20	1.8	300	15.80	เรียบ	ลบมุม 1 ด้าน	ซีเมนต์	0.33 (แผ่น/ม.)
		ไม้ชิงชาย พร้อม	23.5 (9.4 นิ้ว)	1.8	300	18.3	เรียบ	ลบมุม 1 ด้าน	รองพื้น	0.33 (แผ่น/ม.)
ไม้ปิดกันนก		ไม้ปิดกันนก	15 (6 นิ้ว)	0.8	300	4.1	ลายไม้สัก		รองพื้น	0.33 (แผ่น/ม.)
ไม้ระแนง		ไม้ระแนง ประกายเงาพลัส	7.5 (3 นิ้ว)	0.8	300	2.7	ลายสัก	ลบขอบ 2 ด้าน	สักทอง ประกายเงาพลัส มะค่า ประกายเงาพลัส ประตู ประกายเงาพลัส	4.44
		ไม้ระแนง สเปเชียลพลัส							แดงทับทิมพลัส สักน้ำตาลพลัส	
		ไม้ระแนง ลบมุม	7.5 (3 นิ้ว)	0.8	300	2.7	เรียบ	ลบมุม 2 ด้าน	ซีเมนต์ ไอศ ไอศแตง	4.44
		ไม้ระแนง	10 (4 นิ้ว)	0.8	300	3.6	เรียบ	ลบมุม 2 ด้าน	ซีเมนต์	3.33
		ไม้ระแนง ลบขอบ	10 (4 นิ้ว)	0.8	300	3.6	เรียบ	ลบขอบ 2 ด้าน	ซีเมนต์	3.33
		ไม้ระแนง ลายไม้	7.5 (3 นิ้ว)	0.8	300	2.7	ลายสัก	ลบขอบ 2 ด้าน	ซีเมนต์	4.44
ไม้มอบ		ไม้มอบ	5.0 (2 นิ้ว)	0.8	300	1.7	เรียบ	ลบมุม 1 ด้าน	ไอศ/ ซีเมนต์	0.33 (แผ่น/ม.)
ไม้รั้ว		ไม้รั้ว	7.5 (3 นิ้ว) 10 (4 นิ้ว) 10 (4 นิ้ว)	1.2	400	5.4 7.3 9.7	ลายไม้สัก	ลบขอบ 2 ด้าน	รองพื้น	3.33 3.33 2.50 2.50 1.67
		ไม้รั้ว หัวมน	10	1.2	100	1.9	ลายสัก	ไม่ลบมุม	สักทอง ประกายเงาพลัส	8* (กรณีเว้นระยะ แผ่น 2.5 ซม.)

ชื่อสินค้า		รุ่น	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (ซม.)	ความยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	ลักษณะขอบรูปหน้าตัด	สี	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
ไม้บัว		ไม้บัว	10 (4 นิ้ว)	1.2	300	5.0	เรียบ	ลบบอบัว 1 ด้าน	รองพื้น	0.33 (แผ่น/ม.)
		ไม้บัว โมเดิร์น	10 (4 นิ้ว)	1.2	300	5.4	เรียบ	ลบบุม 1 ด้าน	รองพื้น	0.33 (แผ่น/ม.)
ไม้บังตา		ไม้บังตา	7.5 (3 นิ้ว)	1.2	300	4.1	เรียบ	ลบบอบัว 2 ด้าน	รองพื้น	4.44 3.33
ไม้ตกแต่งบันได		ลูกนอน	25 (10 นิ้ว) 27.5 (11 นิ้ว)	2.5 2.5	120	11.3 13.0	เรียบ	ลบบุม 1 ด้าน	ซีเมนต์	3.33 3.03
		ลูกตั้ง	18 (7.2 นิ้ว)	1.6	120	5.3	เรียบ	ไม่ลบบุม	ซีเมนต์	4.63
		ไม้ขานพักบันได	15 (6 นิ้ว)	2.5	300	17.0	สายเคียนไม้	ลบบุม 2 ด้าน	ซีเมนต์	2.22
ไม้พื้น		ไม้พื้น รุ่นเซฟเวอร์	10 (4 นิ้ว)	2.5	300	11.3	สายเคียนไม้	ลบบุม 2 ด้าน	ซีเมนต์	3.33
			15 (6 นิ้ว)			16.9				2.22
			20 (8 นิ้ว)			22.6				1.67
		ไม้พื้น รุ่นเบล็ค	10 (4 นิ้ว)	2.5	300	9.7	สายเคียนไม้	ลบบุม 2 ด้าน	รองพื้นครีม	3.33
			15 (6 นิ้ว)	2.5	300	14.6				2.22
20 (8 นิ้ว)			2.5	300	19.5	1.67				
	ไม้พื้น รุ่นที-คลิ๊ป	16	2.5	300	17.4	สายเคียนไม้	ลบบุม 2 ด้าน	น้ำตาลไม้ไอศ/ เนเซอร์ลปีช/ มะฮอกกานี	2.08	
		20 (8 นิ้ว)	2.5	300	22.6				1.67	

อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

สินค้า	บริเวณติดตั้ง	ลักษณะการติดตั้ง	อุปกรณ์ยึดที่ใช้	ขนาดบรรจุ
ไม้ฝา	ภายใน	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 ทน 0.55 มม. ระยะห่างไม่เกิน 50 ซม. โดยไม่ต้องเจาะนำ	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	500 ตัว / กล่อง
	ภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็ก ทน 1.2-3.2 มม. ระยะห่างไม่เกิน 50 ซม. โดยไม่ต้องเจาะนำ	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	250 ตัว / กล่อง
	ผนังก่ออิฐหรือปรับปรุงผนังเดิมที่ฉาบปูนแล้ว	ยึดโครงกวางไวนีล ซีลายน เอสซีจี ระยะห่างไม่เกิน 50 ซม. ให้ติดกับแบร็คเก็ต ติดโครงซีลายน เอสซีจี โดยไม่ต้องเจาะนำ	<ul style="list-style-type: none"> โครงกวางไวนีล ซีลายน เอสซีจี แบร็คเก็ตติดโครง ซีลายน เอสซีจี ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. (ชนิดหัวเทเปอร์) โดยใช้ร่วมกับทุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม. ตะปูเกลียว ปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม. (ชนิดหัวทึบ) 	1 เส้น 60 ชิ้น / ท่อ 250 ตัว / กล่อง 250 ตัว / กล่อง 500 ตัว / กล่อง
ไม้ชิงชาย/ ไม้ปิดกันนก	เชิงชาย หรือ ปีนลม	ยึดทุกไม้เข้ากับปลายจันทันเหล็ก	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	250 ตัว / กล่อง
		ยึดไม้ชิงชาย เอสซีจี หน้ากว้าง 6 นิ้ว กับ 8 นิ้ว หรือหน้ากว้าง 4 นิ้ว กับ 6 นิ้ว	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. (ชนิดหัวเทเปอร์)	250 ตัว / กล่อง
		ยึดไม้สังเคราะห์ เอสซีจี เข้ากับทุกไม้ที่ปลายจันทัน	ตะปูเกลียว ปลายแหลม 45 มม.	ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป
		ยึดกับเหล็กฉาก ทน 2.3 มม. ทุกช่วงจันทันห่างไม่เกิน 1 ม.	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 45 มม.	ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป
ไม้ระแนง/ ไม้บอบ	ทั้งภายในและภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 ทน 0.55 มม. ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม. โดยไม่ต้องเจาะนำ	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	500 ตัว / กล่อง
		ยึดกับโครงคร่าวเหล็ก ทน 1.2-3.2 มม. ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม. โดยไม่ต้องเจาะนำ	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	250 ตัว / กล่อง
ไม้บัว	ทั้งภายในและภายนอก	ยึดกับผนังก่ออิฐ/ผนังปูน ทุกระยะห่างไม่เกิน 60 ซม.	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. (ชนิดหัวเทเปอร์) โดยใช้ร่วมกับทุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม.	250 ตัว / กล่อง 250 ตัว / กล่อง
ไม้รั้ว/ไม้บังตา	ทั้งภายในและภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กตัวซี หรือเหล็กกล่อง	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 32 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	500 ตัว / กล่อง
ไม้พื้น	ทั้งภายในและภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กตัวซี หรือเหล็กกล่อง	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 45 มม. ตะปูเกลียว ปลายสว่าน 50 มม.	ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป
ไม้พื้น ที-คลิ๊ป	ทั้งภายในและภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กตัวซี หรือเหล็กกล่อง	ชุดคลิ๊ปล็อค ที-คลิ๊ป 1 ชุดประกอบด้วย - ตัวล็อค ที-คลิ๊ป - ตะปูเกลียว ปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม. (ชนิดหัวเวเฟอร์)	50 ชุด / กล่อง

อุปกรณ์ สำหรับเก็บความเรียบรอยให้กับ ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

แผ่นปิดมุมซีเมนต์ เอสซีจี

- ใช้ปิดมุมใน และมุมนอก หลังการติดตั้งไม้สังเคราะห์ โดยไม่ต้องบากแผ่น 45 องศา
- ทนแดด ทนฝน เหมาะกับทุกสภาพอากาศ
- การทาสี ต้องทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อน แล้วจึงทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก 100%
- ยาว 3 ม. ทหนา 8 มม.



สีซ่อมแซมไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

- ใช้ทาทับหัวตะปู แต่งรอยต่อระหว่างแผ่น ภายหลังปิดรอยต่อด้วย กาวยาแนวอะคริลิก เอสซีจี หรือทาทับแผ่นปิดมุมซีเมนต์ เอสซีจี
- เป็นสีน้ำอะคริลิก 100% ให้ความสวย มั่นคง แบบเนื้อไม้สังเคราะห์เดิม
- ขนาด 1 กก./กระป๋อง
- มีครบทุกสีไม้ฝา
- สำหรับไม้ระแนง เอสซีจี สีน้ำตาลไฮค



สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไป

- ใช้ทาไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไป เช่น ไม้ฝา ไม้ระแนง ไม้รั้ว ให้ความสวยงามเหมือนไม้จริง ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก
- เป็นสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดโปร่งแสง มีสีรองพื้นและสีทับหน้า สูตรเงา 3 สี
- บรรจุ 3.785 ลิตร
- หนัก 3.5 กก./กระป๋อง



กาวยาแนวอะคริลิก เอสซีจี

- ใช้ยาแนวรอยต่อไม้สังเคราะห์ทุกชนิด และอุดรอยหัวตะปูโดยเฉพาะ โดยไม่เกิดการยุบตัว
- ทนต่อความร้อน ความชื้นได้ดี
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
- บรรจุ 310 มล. / หลอด



สีทาไม้บันไดไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

- ใช้ทาไม้บันไดไฟเบอร์ซีเมนต์ ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติด้วยเฉดสีไม้แดง
- พิสูจน์แล้วมีความเงางาม ทนต่อทุกสภาวะอากาศให้การยึดเกาะดีกว่าสูตรทั่วไปไม่ลอก่อน ช่วยปกป้องผิวจากการใช้งานได้เป็นอย่างดี
- ทาได้ทันที ไม่ต้องผสมน้ำแห้งไว มีสารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- มีทั้งสีรองพื้น, สีทาไม้บันได และสีเคลือบใส
- ขนาด 1 กก./กระป๋อง



สีย้อมไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้พื้นโดยเฉพาะ

- ใช้ทาไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ ให้ความสวยงามเหมือนไม้จริง ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก ทนรอยขีดข่วน ทนแดด ทนฝน ให้การยึดเกาะดีเยี่ยมกว่าสูตรทั่วไป
- เป็นสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดโปร่งแสง
- มี 3 สีให้เลือก ทั้งสีเงา และสีด้าน
- บรรจุ 3.785 ลิตร
- หนัก 3.6 กก./กระป๋อง



คำเตือน

• ห้ามนำไปใช้กับโครงสร้างอาคารต่างๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามรับประานหรือนำเข้าปากและไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัดผลิตภัณฑ์ • ห้ามนำไปใช้ในบริเวณพื้นที่เปียกและชุ่มน้ำตลอดเวลา • ห้ามนำมาใช้ทำพื้น ที่ติดตั้งสูงจากระดับพื้นมากกว่า 50 ซม. ขึ้นไป

ข้อควรระวัง

• ผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทยถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง • ผลิตภัณฑ์สีย้อมไม้มีส่วนประกอบของสารเคมี ห้ามกิน กิน หรือสูดดมสูดดม • ขณะทำงานให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน หลังใช้งานปิดกั้นไม่ให้เด็กและสัตว์เลี้ยงเข้าใกล้ • หากมีการระคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งแล้วรีบพบแพทย์ • หากกลืนหรือกินเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียนให้ดื่มน้ำสะอาดมากๆ เพื่อเจือจางสารเคมีแล้วรีบพบแพทย์ • ข้อจำกัดในการติดตั้งต่างๆ เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไป การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กประเภท ว.ส.ท. 1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • คู่มือการติดตั้งสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่มีฉบับนี้ให้ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

CW-WS-D-C008/8301 *สีย้อมผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All Content, design, and layout are Copyright © 2017, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



แคตตาล็อกไม้สังเคราะห์



คู่มือติดตั้งไม้สังเคราะห์



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG HOME Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.com, www.scgbuildingmaterials.com