


หลังคา เอสซีจี รุ่น ลอนคู่ไฮบริด เนื้อแน่น แข็งแรง ทนทาน

เหนือกว่าด้านคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน



สูตรใหม่

FIBER HYBRID⁺

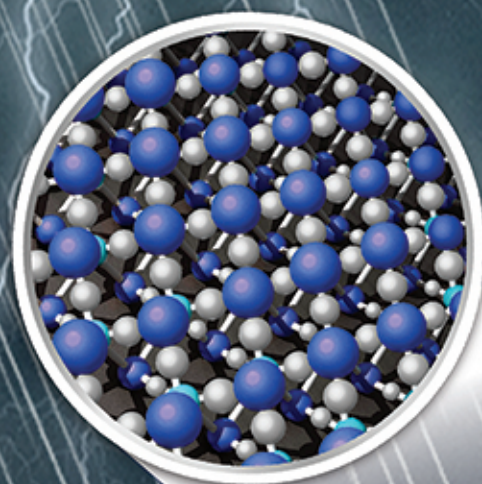


คุณสมบัติเด่น หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น ลอนคู่ไฮบริด

สูตรใหม่

FIBER HYBRID+

นวัตกรรมอนุภาคนาโนขนาดเล็ก ที่แทรกซึมเข้าไปในเนื้อกระเบื้อง เพื่อเพิ่มพลังการยึดเกาะระหว่างโมเลกุลปูนซีเมนต์ เอสซีจี กับ เส้นใยสังเคราะห์พิเศษ ให้เนื้อกระเบื้อง แน่น แข็งแรง ทนทาน

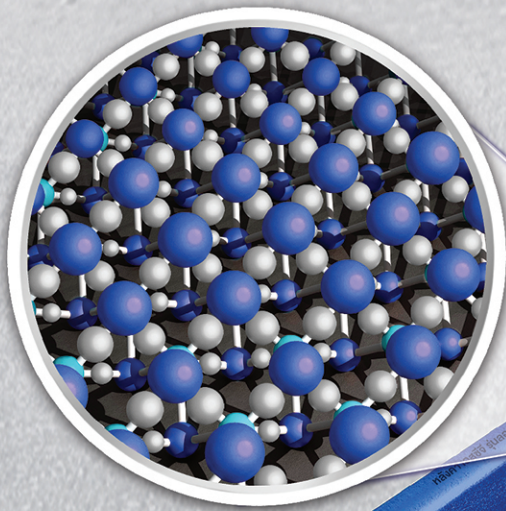

เนื้อแน่น ทนทาน

สูตรใหม่ พัฒนาขึ้นด้วยนวัตกรรม นาโนเทคโนโลยี FIBER HYBRID+ ทำให้เนื้อกระเบื้อง แน่นขึ้น แข็งแรง ทนทาน ทุกสภาพอากาศ

สีสวย ทนนาน

สูตรสีถูกพัฒนาให้ยึดเกาะเนื้อกระเบื้องแน่นขึ้น พร้อมเคลือบสีพิเศษ 2 ชั้น ด้วยระบบนำสีมาตรฐานระดับโลก สีจึงสวย สดใส ใช้งานได้

อยู่สบาย ไม่ร้อน เสียงไม่ดัง

เนื้อกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์นำความร้อนต่ำ บ้านไม่ร้อนอบอ้าว เสียงเบากว่าเมทัลชีททั่วไปถึง 17%

ปลอดภัย ไร้ใยหิน

ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน ที่เป็นอันตรายต่อการเกิดมะเร็ง

มั่นใจ ด้วยคุณภาพ

ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 1407-2540 และวางใจได้ด้วยกระบวนการผลิตจากเอสซีจี ที่เชี่ยวชาญด้านหลังคามายาวนานกว่า 70 ปี



ข้อมูลเทคนิค

รายละเอียด	ขนาด : กว้าง x ยาว (ซม.)	
	50 x 120	50 x 150
หนา (มม.)	5.5	5.5
น้ำหนักประมาณ (กก./แผ่น)	6.7	8.4
จำนวนแผ่น/ตร.ม.	2.2	1.7
ความชันหลังคา (องศา)	15-40	15-40
ระยะแป (ซม.)	100	130
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มอก. 1407-2540	

สีน้ำเงินประกายมุก



สีน้ำตาลประกายมุก



สีเขียวประกายมุก



สีหมากสุก



สีแดงประกายมุก



สีม่วงประกายมุก



ด้วยเทคโนโลยี

FIBER HYBRID⁺

เพิ่มพลังการยึดเกาะระหว่าง โมเลกุลปูนซีเมนต์กับเส้นใย
สังเคราะห์พิเศษให้เนื้อกระเบื้อง แน่น แข็งแรง ทนทาน

กลุ่มสีประกายมุก



กลุ่มสีมาตรฐาน



การันตีคุณภาพ จากฉลากสิ่งแวดล้อม ทั้ง 3 ชนิด

• บ้านอยู่สบาย ประหยัดพลังงาน

หลังคาลอนคูโบรติค มีประสิทธิภาพในการ
สะท้อนความร้อน และประหยัดพลังงานสูง
โดยได้รับ “ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง”
การันตีคุณภาพ



• ปลอดภัย ไร้ภัยโลก

หลังคาลอนคูโบรติค ทุกสี มีการผลิตที่
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเกณฑ์
ที่กำหนด โดยได้รับ “ฉลากลดคาร์บอน”
การันตีคุณภาพ



• ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

หลังคาลอนคูโบรติค มีองค์ประกอบ
กระบวนการผลิต จนถึงการใช้ทำลาย
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดย
ได้รับ “ฉลากเขียว” การันตีคุณภาพ



ใหม่!

ติดตั้งมั่นใจ ไม่รื้อซึม ใช้ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายสว่าน เอสซีจี 100 มม.

- เคลือบพิเศษทนต่อการเกิดสนิม
- ป้องกัน 2 ชั้น กันรั่วได้อย่างมั่นใจ
- แข็งแรง ช่วยยึดกระเบื้องให้ติดแน่น ป้องกันการหลุดปลิว

ชุดครอบโค้ง เอสซีจี สำหรับหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น ลอนคู่ไฮบริด

- สวยสมบูรณ์แบบกลมกลืนทั้งผืนหลังคา ออกแบบอย่างพิถีพิถัน พอดีกับทุกส่วนโค้งของรูปลอน ทุกจุด ทุกรอบต่อ
- ไม่รั่ว ไม่มีคราบน้ำปูนเลอะ ป้องกันการรั่วซึมได้สมบูรณ์แบบ และแข็งแรงทนกว่า
- สวยงามกลมกลืน มีให้เลือกครบตามเฉดสีของหลังคา เอสซีจี รุ่น ลอนคู่
- ใช้ได้กับความชันหลังคา 20 - 40 องศา

ครอบสันโค้ง
ใช้ปิดตลอดแนวสันหลังคา
(2.2 แผ่น / สันหลังคา 1 ม.)

ครอบโค้งปิดปลาย
ใช้ปิดหน้าจั่วสำหรับ
หลังคาทรงจั่วหรือ
ปิดท้ายของสันตะเข้

ครอบข้างปิดชาย
ใช้ต่อจากครอบข้างตัวสุดท้าย
บริเวณเป็นลมของหลังคาทรงจั่ว

ครอบโค้ง 4 ทาง
ใช้ปิดทับสันตะเข้ทั้ง 4 ข้าง
ที่มารวมกัน
สำหรับหลังคาทรงปั้นหยา

ครอบโค้ง 3 ทาง
ใช้ปิดบริเวณที่สันหลังคา
บรรจบสันตะเข้สำหรับ
สันหลังคาทรงปั้นหยา

ครอบข้าง
ใช้ปิดบริเวณเป็นลม
ของหลังคาทรงจั่ว
(2 แผ่น / เป็นลม 1 ม.)

ครอบโค้งตะเข้
ใช้ปิดตลอดแนวสันตะเข้
(3.15 แผ่น / สันตะเข้ 1 ม.)

ครอบชนผนัง
ใช้ปิดที่ปลายกระเบื้อง
ส่วนที่มาชนกับฝาผนัง
(2.2 แผ่น / ผนัง 1 ม.)

ชุดครอบมุม เอสซีจี สำหรับหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น ลอนคู่ไฮบริด

- ใช้ได้กับความชันหลังคา 15 - 40 องศา

ครอบสันปรับมุม*
ใช้ปิดที่สันหลังคา
สำหรับหลังคาที่มีความชัน
ตั้งแต่ 15-40 องศา

ครอบมุม 15 และ 20 องศา
ใช้ปิดที่สันหลังคา
สำหรับหลังคาที่มีความชัน
15 และ 20 องศา
(มีเฉพาะสีเทาซีเมนต์)

ครอบข้างปิดชาย
ใช้ต่อจากครอบข้างตัวสุดท้าย
บริเวณเป็นลมของหลังคาทรงจั่ว

ครอบปิดจั่วปรับมุม*
ใช้ปิดหน้าจั่ว
สำหรับหลังคาทรงจั่ว

ครอบข้าง
ใช้ปิดบริเวณเป็นลม
ของหลังคาทรงจั่ว
(2 แผ่น / เป็นลม 1 ม.)

ครอบสันเพิงแทน
ใช้ปิดบริเวณสันเพิงแทน
(มีจำหน่ายเฉพาะสีเทาซีเมนต์และซีเมนต์)

* ครอบสันปรับมุมและครอบปิดจั่วปรับมุม มีจำหน่ายเฉพาะกลุ่มสินค้ามาตรฐานเท่านั้น

คำเตือน

- ใช้ติดตั้งเป็นหลังคาบ้านพักอาศัย หรืออาคารที่มีความสูงของสันหลังคาจากพื้นดิน ไม่เกิน 23 ม. เท่านั้น โดยต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น ห้ามนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น • การทำงานบนหลังคา ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลบนที่สูง และอุปกรณ์ถ่ายน้ำหนักที่ได้มาตรฐาน เช่น บันได • ห้ามรับประทุษร้าย หรือนำเข้าปาก และไม่ควรถอดม้วนที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขีด ผลิตภัณฑ์
- ห้ามเคลื่อนสารถ ได้ทั้งกระเบื้อง เช่น ผิดโฟม วัสดุ เพราะอาจทำให้เกิดการแตกร้าวของกระเบื้องจากการยึดติดของกระเบื้องที่ไม่เท่ากัน
- ผลิตภัณฑ์หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งาน ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบโดยเจ้าของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง กรุณาศึกษาคู่มือก่อนการใช้งาน หรือให้ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com
- สำหรับการใช้งานในบ้านที่หลังคาเกินกว่า 500 ตร.ม. ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่บริการเทคนิคของบริษัท

* ผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ ควรพิจารณาสีของผลิตภัณฑ์จริงที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All content, design, and layout are Copyright © 2020, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



SCG ROOFING CENTER



หาซื้อได้ที่ SCG HOME และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG HOME Contact 02-586-2222
www.scghome.com, www.scgbuildingmaterials.com
E-mail: contact@scg.com, Line ID: @scghome