


คอนกรีตกันล้อรถ เอสซีจี

CONCRETE WHEEL STOPPER



ดีไซน์เรียบเท่ สุดสมาร์ต ...
มั่นใจทุกครั้งที่เราจอด

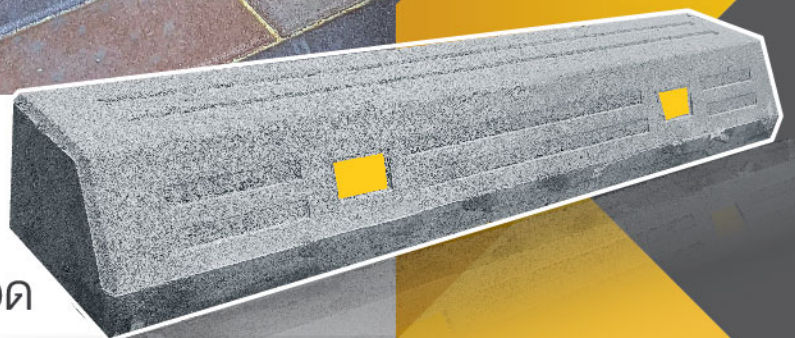

คอนกรีตกันล้อรถ


CONCRETE WHEEL STOPPER

มั่นใจทุกครั้งที่จะจอด... ด้วยคอนกรีตกันล้อรถ เอสซีจี ดีไซน์เรียบเท่ สดสมารถ ที่ออกแบบมาพร้อมความแข็งแรงขั้นสุด ด้วยเครื่องจักรกำลังอัดสูง เสริมภาพลักษณ์ให้พื้นที่ดูดีมีระดับ

Dimension

ขนาด : 15 x 80 x 10 ซม.

น้ำหนัก : 24 กก./ก้อน

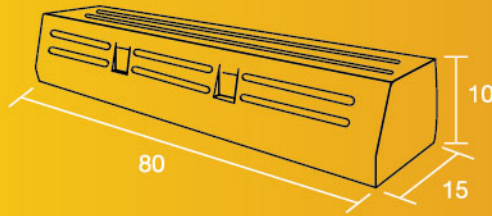

INSTALLATION

ขั้นตอนการติดตั้ง

ทำความสะอาดที่พื้นผิวเดิม และกำหนดตำแหน่งการเจาะรู 4 จุดตามระยะที่กำหนด



ใช้กาวซีเมนต์ผสมน้ำอัตราส่วน 3:1 ปาดได้ก่อนคอนกรีตกันล้อรถให้ทั่วทั้งก้อน หยอดลงในรูที่เจาะไว้ นำเหล็กข้ออ้อยขนาด 12 มม. ความยาว 20 ซม. ที่เตรียมไว้เสียบลงไป



การจัดวางระยะห่างระหว่างคอนกรีตกันล้อรถ ให้วางโดยกำหนดระยะห่างวัดจากกึ่งกลางก้อน



วางคอนกรีตกันล้อรถลงในตำแหน่งที่เจาะรูไว้ กดให้แน่น จัดระดับให้สวยงาม



เจาะรูตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ ด้วยสว่านไฟฟ้าแบบโรตารี โดยใช้ดอกสว่านขนาด 20 มม. ขึ้นไป



ใช้ฟองน้ำเช็ดทำความสะอาด คราบาวซีเมนต์ ทั้งให้กาวซีเมนต์แข็งตัว 24 ชั่วโมง ก่อนเปิดใช้งาน



LS : CURB : 25.04.2020

*ลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสิ่งจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสิ่งจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ
All content, design, and layout are Copyright © 2020, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Home Contact Home Center 02-586-2222
Email : contact@scg.com, www.scgbuildingmaterials.com