

# ปูนโพลีเมอร์ สมาร์ท จ้อยก์ เอสซีจี



## ผู้ช่วยงานฉาบต้อง เอสซีจี

เหนียวกว่าใคร มั่นใจแน่นอน

### ปูนโพลีเมอร์ สมาร์ท จ้อยก์ เอสซีจี

เทคโนโลยีใหม่สูตรเฉพาะที่มี  
พอลิเมอร์ คอมพาวด์

- ประหยัดต้นทุนและเวลา  
ไม่ต้องใช้น้ำยารองพื้นก่อนฉาบ
- รับแรงกระแทกได้มากกว่า  
แข็งแรงกว่าเดิม 400%\*
- สึกหลวมลื่นกับแผ่นสมาร์ทบอร์ด  
และสีติดทนเมื่อเทียบกับปูนฉาบทั่วไป
- ทำงานง่าย ได้มาตรฐาน มีสเกลให้ตวง  
ส่วนผสมจากถุง ทำให้ผสมง่าย เนื้อปูนเรียบเนียน

\*หมายเหตุ : เมื่อเทียบกับปูนฉาบทั่วไป




# ปูนโพลีเมอร์ สมาร์ท จ้อยท์ เอสซีจี

ใช้ฉาบรอยต่อแผ่นผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นขอบลาด และฉาบเก็บหัวตะปูเกลียว หรือเก็บความเรียบรอยบนผิวแผ่นสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ก่อนทาสี

| ปูนโพลีเมอร์ สมาร์ท จ้อยท์ เอสซีจี<br>(ไม่ต้องใช้น้ำยารองพื้นก่อนฉาบ)   | ข้อแนะนำการใช้งาน  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• ไม่ต้องใช้น้ำยารองพื้น (Primer) ก่อนฉาบ</li><li>• สีกมกลืนกับสีของแผ่นสมาร์ทบอร์ด</li><li>• ลดต้นทุนและประหยัดเวลาในการทำงาน</li><li>• เนื้อปูนเรียบเนียน</li><li>• ปลอดภัยไร้พิษ</li></ul> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. ใช้ฉาบรอยต่อผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือแผ่นผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นขอบลาด โดยเว้นระยะห่างแผ่น 3 มม.</li><li>2. ใช้สำหรับฉาบรอยต่อผนังภายในเท่านั้น</li><li>3. เมื่อเปิดใช้ปูนโพลีเมอร์ สมาร์ท จ้อยท์ เอสซีจี แล้วควรใช้ให้หมดภายใน 24 ชม.</li></ol> |

## วิธีการใช้งาน

1. เติมน้ำในถังผสมแล้วลงในช่องว่างรอยต่อผนังที่เว้นระยะ 3 มม. และฉาบปูนโพลีเมอร์ สมาร์ท จ้อยท์ เอสซีจี กับรอยต่อกว้างประมาณ 15 ซม. หลังจากนั้นปิดทับด้วยผ้าเทปกว้าง 3.5-5 ซม. และรัดผ้าเทปกให้เป็นเนื้อเดียวกันกับปูน ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 90 นาที (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม)
2. ฉาบปูนโพลีเมอร์ สมาร์ท จ้อยท์ เอสซีจี ครั้งที่ 2 ให้มีความกว้างประมาณ 20 ซม. ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 90 นาที (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม)
3. ฉาบปูนโพลีเมอร์ สมาร์ท จ้อยท์ เอสซีจี ให้มีความกว้างประมาณ 28 ซม. และปูนหนาประมาณ 2-3 มม. ฉาบให้เรียบเสมอกัน ปลดรอยให้แห้งประมาณ 12 ชม.
4. หลังการฉาบครั้งที่ 3 และปูนโพลีเมอร์ สมาร์ท จ้อยท์ เอสซีจี แห้ง หรือแข็งตัวแล้วมากกว่า 12 ชม. ให้ใช้กระดาษทรายขัดตกแต่ง

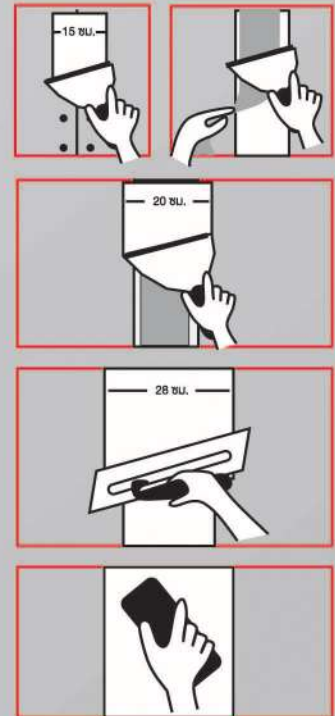

## การใช้งาน

- สัดส่วนการผสม : อัตราส่วนปูน 2.5 ส่วนต่อน้ำ 1 ส่วน (ในถุงเล็กมีสเกลให้เติมน้ำเพื่อสะดวกในการผสม)
- ระยะเวลาใช้งานหลังผสม : ประมาณ 60 นาที
- ระยะเวลาแห้งตัวที่ฉาบกับได้ : 90 นาที (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม)
- พื้นที่การใช้งาน : ประมาณ 37 ตารางเมตร ต่อ 1 ถุงใหญ่
- (คำนวณจากตารางเมตรผนัง) (ปูนโพลีเมอร์ สมาร์ท จ้อยท์ เอสซีจี 1 ถุงใหญ่ น้ำหนัก 20 กก. บรรจุถุงละ 4 กก. จำนวน 5 ถุงเล็ก)

**คำแนะนำ :** ใช้ร่วมกับผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นขอบลาด โดยเว้นระยะห่างแผ่น 3 มม. (ใช้สำหรับฉาบรอยต่อผนังภายในเท่านั้น)

**⚠️ ปลอดภัย :** หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับปูนโดยตรง หากมีการสัมผัสอาจก่อให้เกิดการแพ้ การระคายเคืองต่อผิวหนังได้ รวมไปถึงเสื้อผ้า รองเท้า และถุงมือที่กั้นน้ำได้ • หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นเข้าไป หากมีการหายใจเอาฝุ่นหรือส่วนผสมของปูนเข้าไป อาจก่อให้เกิดการแพ้ การระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ให้ใช้หน้ากากกรองฝุ่นที่ได้มาตรฐาน • หากปูนเข้าตาจะทำให้เกิดการระคายเคืองและเป็นอันตรายต่อดวงตา ควรล้างด้วยน้ำสะอาดประมาณมาก ๆ โดยหันหน้าและหลังจากนั้นให้รีบปรึกษาแพทย์ หรือใช้ชุดปฐมพยาบาลที่ควรมีติดไว้ก่อนเริ่มทำงาน • สีนํ้าสีไม่ใช้สินค้าสำหรับบริโภค ห้ามรับประทาน • ถ้าปูนสัมผัสกับผิวหนัง ให้ล้างทันทีด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ๆ กรณีที่มีอาการผิดปกติ เช่น ผื่นจากการระคายเคือง, ปวดแสบปวดร้อน บริเวณที่สัมผัสปูนให้รีบปรึกษาแพทย์ • เสื้อผ้าที่เปื้อนปูน ควรถอดล้างทำความสะอาดก่อนนำกลับไปใช้ใหม่ • ห้ามนำถุงบรรจุปูนไปใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม • จัดเก็บให้พ้นจากมือเด็ก • การเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยรถยก ห้ามเกินครั้งละ 1 พาเลท • ไม่ควรรวบรวมเศษสินค้าอื่นกัน เพราะอาจทำให้ล้มและเกิดอันตรายร้ายแรงแก่ทรัพย์สิน • ไม่รับประทานคุณสมบัตินี้ หากไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน • ศึกษาคุณสมบัติและการใช้งานจากคู่มือการใช้งาน

CW-SB-D-C001/6206 \* สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All Content, design and layout are Copyright © 2019, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ  
SCG HOME Contact Center 02-586-2222  
Email : contact@scg.com, www.scgbuildingmaterials.com