

วัสดุประสานร่อง ผสมโพลีเมอร์ เอสซีจี POLYMERIC JOINTING




ทรายประสานร่อง ผสมโพลีเมอร์

หินเกร็ดเทาประสานร่อง ผสมโพลีเมอร์

หินเกร็ดดำประสานร่อง ผสมโพลีเมอร์



NEW

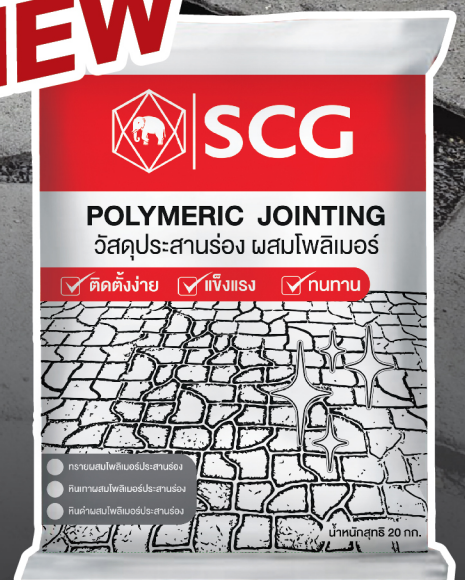


ประสานร่องบล็อกได้ง่ายดังใจ
เพิ่มความแข็งแรงให้พื้นด้วยนวัตกรรมใหม่
วัสดุประสานร่องผสมโพลีเมอร์ เอสซีจี

บรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม

POLYMERIC JOINTING วัสดุประสานร่อง ผสมโพลีเมอร์

คุณสมบัติสินค้า

- ✓ ร่องระหว่างรอยต่อบล็อกปูพื้นแน่น
แข็งแรงต่อการกัดเซาะของลม, ฝน หรือการขัดล้างทั่วไป
- ✓ ป้องกันการกัดเซาะ
ของมดและแมลง ที่มักเข้าไปทำรัง
- ✓ ประหยัดเวลาในการติดตั้ง
เพราะแห้งเร็ว เช็ดตัวไวกายใน 4 ชม. ทั้งในที่อุณหภูมิต่ำและอุณหภูมิสูง
- ✓ ติดตั้งได้ทั้งงานบ้านพักอาศัย ทางเท้า
ตลอดจนงานถนน
- ✓ ยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช
- ✓ ป้องกันปัญหาการเกิดคราบขาว
บริเวณขอบร่องวัสดุปูพื้น
- ✓ มีความยืดหยุ่นสำหรับงานที่พื้นอาจมีการขยับตัว
หรือมีการเคลื่อนไหวของพื้นผิวถนนจากการรุดง
- ✓ สวยงาม
เพิ่มมูลค่าให้กับงานปูพื้นคอนกรีต



บรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม

วัสดุประสานร่อง 3 ชนิด



POLYMERIC SAND JOINTING



POLYMERIC STONE JOINTING สีเทา



POLYMERIC STONE JOINTING สีดำ

ปริมาณการใช้งาน

ปริมาณใช้งาน 1-7 ตร.ม./ถุง โดยจะแปรผันตามชนิดและขนาดของสินค้าที่ใช้

ประเภทพื้น	ปริมาณการใช้งาน	หน่วย/ตร.ม.	ระยะเวลาการเซ็ตตัวสำหรับการใช้งาน	เวลา/ชั่วโมง
บล็อกปูพื้นขนาดเล็ก ขนาดกว้าง x ยาว ไม่เกิน 10 x 10 ซม. และ รุ่น Cobble Stone RT3, RT4	5 - 6	กก./ตร.ม.	การเซ็ตตัวขั้นต้น Initial Set แห้งตัวเบื้องต้น รับลม รับฝนได้	4
บล็อกปูพื้นขนาดกลาง ขนาดกว้าง x ยาว ไม่เกิน 10 x 20 ซม. และ 20 x 30 ซม.	4 - 5	กก./ตร.ม.	การเซ็ตตัวขั้นสมบูรณ์ 1 Medium Set แห้งตัวพร้อมใช้งานปานกลาง สำหรับ การเดิน-วิ่ง	12
บล็อกปูพื้นขนาดใหญ่ ขนาดกว้าง x ยาว ไม่เกิน 30 x 30 ซม. และ 40 x 40 ซม.	3 - 4	กก./ตร.ม.	การเซ็ตตัวขั้นสมบูรณ์ 2 Final Set แห้งตัวพร้อมใช้งานหนัก สำหรับรถวิ่ง	24
บล็อกปูพื้นรูปทรงพิเศษ • บล็อกปูพื้น รุ่น ร็อคกี้ บล็อก • บล็อกปูพื้น รุ่น ริเวอร์ สโตน	10-12 16-18	กก./ตร.ม.		



ขั้นตอนการติดตั้ง



1 โรยวัสดุประสานร่องผสมโพลีเมอร์
ลงในร่องระหว่างก้อนบล็อก



2 ใช้ไม้กวาดแข็งหรือแปรงพลาสติก
กวาดวัสดุลงในร่องบล็อก โดยกวาด
ส่วนที่เกินออกให้เรียบร้อย





3 ฉีดพ่นน้ำให้เปียกทั่วพื้นที่ โดยเฉพาะ
บริเวณร่องบล็อกที่มีวัสดุประสานร่อง
ผสมโพลีเมอร์ ทิ้งไว้แห้งเพื่อรอเซ็ตตัว
(ระยะเวลาการเซ็ตตัวขึ้นอยู่กับประเภท
การใช้งานของพื้นที่) หลังจากนั้นให้ใช้
ไม้กวาดแข็งกวาดส่วนที่เกินออกอีกครั้ง



4 เพื่อความเงางามแนะนำให้เคลือบ
ผิวหน้าบล็อก ด้วยน้ำยาเคลือบเงา
ผิวคอนกรีต โดยเคลือบหลังจากที่
พื้นแห้งสนิท

ข้อแนะนำการติดตั้งวัสดุประสานร่องผสมโพลีเมอร์

- สัดส่วนบนสุดของระดับวัสดุประสานร่อง
ผสมโพลีเมอร์ ให้ต่ำกว่าระดับผิวหน้าบล็อก
อย่างน้อย 0.35 ซม. ก่อนการฉีดพ่นน้ำ
- ไม่ควรให้วัสดุประสานร่องผสมโพลีเมอร์
อยู่ต่ำกว่าระดับผิวหน้าบล็อก



ข้อควรระวังในการใช้งาน :

- ไม่ควรปล่อยให้ Polymeric Jointing เลอะบนผิวหน้าของวัสดุปูพื้นนาน เพราะหากมีความชื้น หรือวัสดุประสานร่องเปียกน้ำจะทำให้ล้างออกยาก
- ห้ามใช้น้ำมันหรือสารทำความสะอาดบนผิวหน้าวัสดุปูพื้น และรอยต่อระหว่างก้อนวัสดุปูพื้น ต้องแห้งสนิทก่อนการติดตั้ง
- ในฤดูฝนควรมีการป้องกันพื้นที่ หลังการติดตั้งเสร็จ ควรรออย่างน้อย 4 ชั่วโมง จึงสามารถโดนฝนได้ • สินค้าชนิดนี้
ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้ได้น้ำ หรือพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นประจำ

LS : ACC : 10.05.2021

All content, design, and layout are Copyright © 2021, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ และร้านแลนด์สเคป ไป
SCG Home Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.com, www.scgbuildingmaterials.com