



บิวผนัง เอสซีจี รุ่นมาตรฐานมีร่อง



▪ **สวยเนียน เฉียบคม** ไร้รอยแตกร้าว ได้มาตรฐานทุกแผ่น

▪ **น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย** ด้วยระบบฟุก-สกรู (Dry Process)

▪ **แข็งแรง ทนทาน** ด้วยเทคโนโลยี 

รุ่น	ขนาด กว้างxยาวxหนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	สี
S10G	10 x 300 x 5	12.8	ซีเมนต์




บิวผนัง เอสซีจี รุ่นมาตรฐานมีร่อง

บิวผนัง เอสซีจี เป็นบิวสำเร็จรูปทำจากวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ผ่านการผลิตอย่างได้มาตรฐาน ผิวสวยเนียนเรียบเนียนคม ในทุกมิติ ไร้รอยแตกร้าวลายงา มีน้ำหนักเบา ติดเกาะง่าย ติดตั้งง่ายด้วยระบบพุก-สกรู (Dry Process) กักรวดเร็ว สะอาด ไม่ต้องกรอกปูน และไม่ต้องแต่งเหล็กให้เสี่ยงต่อการรั่วทะลุของผนัง ช่วยลดงานซ่อมแซมที่อาจเกิดขึ้นได้

การติดตั้งบิวผนัง เอสซีจี รุ่นมาตรฐานมีร่อง

วิธีการติดตั้ง

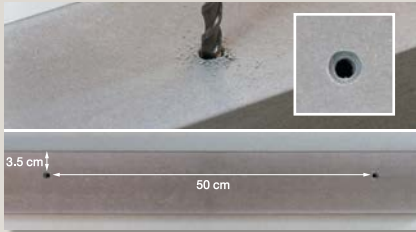

1. เจาะรูติดตั้งบิว วัดจากขอบบนลงมา 3.5 ซม. และไม่ต่ำกว่า 10 ซม. จากปลายแผ่น โดยใช้ดอกเจาะคอนกรีตขนาด 7 มม. เจาะแบบไม่กระทบกับผนังเดิม เจาะให้ทะลุ แล้วใช้ดอกเจาะคอนกรีตขนาด 10 มม. เจาะคว้านที่หัวลึก 5 มม. เพื่อฝังหัวตะปูเกลียว เจาะทุก ระยะ 50 ซม.



2. ตีตะปู ทาบผนังผนัง ใช้สว่านโรตารีเจาะปูนตามรูบิว ที่เจาะไว้ด้วยดอกเจาะคอนกรีตขนาด 6.5 มม. โดยระวังอย่าให้หัวสว่านไปกระทบที่บัวเดิมขาด



3. นำตะปูเกลียวปลายแหลมเบอร์ 10 ยาว 3 นิ้ว ใส่พุกพลาสติกเบอร์ 7 แล้วนำไปตอกใส่ผนังที่เจาะไว้ ใช้ค้อนตอกพุกเข้าไปในผนังให้เกือบสุด เหลือไว้ 1-2 ซม.



4. ใช้สว่านไขให้แน่นจนพุกบ่งตัว หัวตะปูเกลียวจะฝังลงไป 2 มม. ตามภาพ



5. การเก็บหัวตะปูเกลียว ใช้วัสดุโป๊วเก็บรอยที่รูติดตั้ง ทั้งให้แห้ง แล้วใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบเสมอกับผิว



6. เก็บรอยต่อระหว่างบิวและผนังด้วยกาวยาแนวโพลียูรีเทน สมารท์บอร์ด เอสซีจี ทั้งด้านบนและด้านล่างขึ้นบิว และเก็บรอยต่อระหว่างขึ้นบิวด้วยกัมกริต เอสซีจี โดยเว้นร่อง 3 มม. ยาแนวด้วยกัมกริตแล้วทิ้งให้แห้ง 24 ชม. ทาหัวด้วยวัสดุโป๊ว

วิธีการเข้ามุม



ตัดบิวเพื่อเข้ามุม 45 องศา เว้นร่อง 3 มม. แล้วยาแนวด้วยกัมกริต เอสซีจี ทาหัวด้วยวัสดุโป๊ว ส่วนเข้ามุมขัดตกแต่งและเก็บงานให้เรียบร้อย

วิธีการเก็บด้านข้าง



ใช้ปูนทรายผสมให้เข้ากันแล้วนำมาใส่ที่ร่องของบิวให้เต็มด้วยเกรียงโป๊วให้เรียบ ร้อยตามวิธีการของงานปูน

วิธีการทาสี



แนะนำให้ใช้สีรองพื้นทาออก 1 รอบ แล้วใช้สีน้ำอะคริลิคสำหรับทาภายนอก ทา 2 รอบ เพื่อให้สีติดแน่นทนนาน

หมายเหตุ : ไม่แนะนำให้ใช้สีน้ำมันกับวัสดุประเภทไฟเบอร์ซีเมนต์

คำเตือน

• ห้ามนำไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามรับปะทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรถูกคนผู้คนที่เกิดจากการติด เจริญ เจาะ หรือขัดผลิตภัณฑ์ • ห้ามนำไปใช้งานในบริเวณพื้นที่เปียกและชุ่มน้ำตลอดเวลา

ข้อควรระวัง

• ผลิตภัณฑ์ไม่สังเคราะห์ เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศโดยถือเป็นการรับประกันความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง
• ผลิตภัณฑ์ไม่มีส่วนประกอบของสารเคมี หนักกลิ่น ก็น หรือสิ่งผิดกฎหมาย • ขอแนะนำให้ผู้บริโภคที่ได้อุปกรณ์ที่ได้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน หลังจากใช้งานปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก • หากมีการคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งแล้วรีบพบแพทย์ • หากกลิ่นหรือกลิ่นเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำสะอาดมากๆ เพื่อเจือจางสารเคมีแล้วรีบพบแพทย์ • ข้อกำหนดในการติดตั้งต่าง ๆ เป็นเพียงข้อเสนอแนะเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไป การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคาร เหล็กปูพรม ร.ศ. 1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุไว้เป็นการรับประกันความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • คู่มือการติดตั้งสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่มีให้ดูตรงสลิปที่ www.scgbuildingmaterials.com

MHB-S-C41-C008-6105

• สื่อขอผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All Content, design and layout are Copyright © 2018, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.com, www.scgbuildingmaterials.com

