



CHI-PEN

ปั๊มแช่

CAS-1512

ปั๊มแช่ท่อลูมิเนียม / โปพัตไฟเบอร์
 มอเตอร์ : 250 W (ขดลวดทองแดง 100%)
 ขนาดท่อ : 1"
 ปริมาณน้ำ : 25 L/min
 ส่งสูงสุด : 12 m
 อัตราการไหล : 1.5 ม³/h
 กระแสไฟ : 220 V
 ความเร็วรอบ : 2860 RPM
 CAS-1512 (ไม่มีถาด)

CAS-1512F (มีถาด)



CAS-1010

ปั๊มแช่ท่อลูมิเนียม / โปพัตไฟเบอร์
 มอเตอร์ : 550 W (ขดลวดทองแดง 100%)
 ขนาดท่อ : 1.5"
 ปริมาณน้ำ : 167 L/min
 ส่งสูงสุด : 10 m
 อัตราการไหล : 10 ม³/h
 กระแสไฟ : 220 V / 4.1 A
 ความเร็วรอบ : 2860 RPM
 CAS-1010 (ไม่มีถาด)

CAS-1010F (มีถาด)



CAS-157A

ปั๊มแช่ท่อลูมิเนียม / โปพัตไฟเบอร์
 มอเตอร์ : 550 W (ขดลวดทองแดง 100%)
 ขนาดท่อ : 2"
 ปริมาณน้ำ : 250 L/min
 ส่งสูงสุด : 7 m
 อัตราการไหล : 15 ม³/h
 กระแสไฟ : 220 V
 ความเร็วรอบ : 2860 RPM
 CAS-157A (ไม่มีถาด)

CAS-157AF (มีถาด)



WATER PUMP

WSS-108

ปั๊มดูดโคลนบดตีสแตนเลส / โปพัตเหล็กหล่อ
 มอเตอร์ : 550 W (ขดลวดทองแดง 100%)
 ขนาดท่อ : 2"
 ปริมาณน้ำ : 167 L/min
 ส่งสูงสุด : 8 m
 อัตราการไหล : 10 ม³/h
 กระแสไฟ : 220 V
 ความเร็วรอบ : 2860 RPM



WSS-1011

ปั๊มดูดโคลนบดตีสแตนเลส / โปพัตเหล็กหล่อ
 มอเตอร์ : 750 W (ขดลวดทองแดง 100%)
 ขนาดท่อ : 2"
 ปริมาณน้ำ : 167 L/min
 ส่งสูงสุด : 11 m
 อัตราการไหล : 10 ม³/h
 กระแสไฟ : 220 V
 ความเร็วรอบ : 2860 RPM




CSS-1510

ปั๊มแช่ท่อสแตนเลส / โปพัตเหล็กหล่อ
 มอเตอร์ : 750 W (ขดลวดทองแดง 100%)
 ขนาดท่อ : 2"
 ปริมาณน้ำ : 250 L/min
 ส่งสูงสุด : 10 m
 อัตราการไหล : 15 ม³/h
 กระแสไฟ : 220 V
 ความเร็วรอบ : 2860 RPM



WSS-816

ปั๊มดูดโคลนบดตีสแตนเลส / โปพัตเหล็กหล่อ
 มอเตอร์ : 1100 W (ขดลวดทองแดง 100%)
 ขนาดท่อ : 2"
 ปริมาณน้ำ : 136 L/min
 ส่งสูงสุด : 16 m
 อัตราการไหล : 8 ม³/h
 กระแสไฟ : 220 V
 ความเร็วรอบ : 2860 RPM

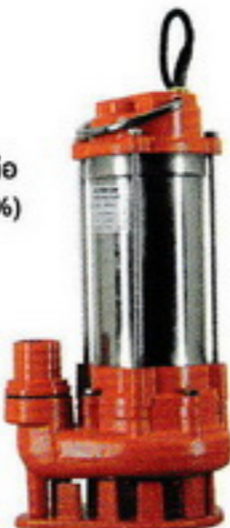

WSS-1515

ปั๊มดูดโคลนบดตีสแตนเลส / โปพัตเหล็กหล่อ
 มอเตอร์ : 1500 W (ขดลวดทองแดง 100%)
 ขนาดท่อ : 2"
 ปริมาณน้ำ : 250 L/min
 ส่งสูงสุด : 15 m
 อัตราการไหล : 15 ม³/h
 กระแสไฟ : 220 V
 ความเร็วรอบ : 2860 RPM



* หมายเหตุ : CSS สำหรับน้ำสะอาด
 WSS สำหรับน้ำที่มีตะกอนสกปรกสูง