




สารบัญ

	FloodLight Solar Cell	3
	StreetLight Solar Cell	5
	SpotLight Solar Cell	6
	Ceiling Lamp (Remote)	7
	Ceiling Lamp (3 Sensation)	12
	Ceiling Module (Innovation)	14
	Tube (Innovation)	17
	Bulb (Innovation)	18
	FloodLight	21
	SpotLight	26
	Ceiling Lamp	28
	Ceiling Module	32
	DownLight	36
	Tube	42
	Filament	46
	Bulb	48

FLOODLIGHT SOLAR BRIGHT

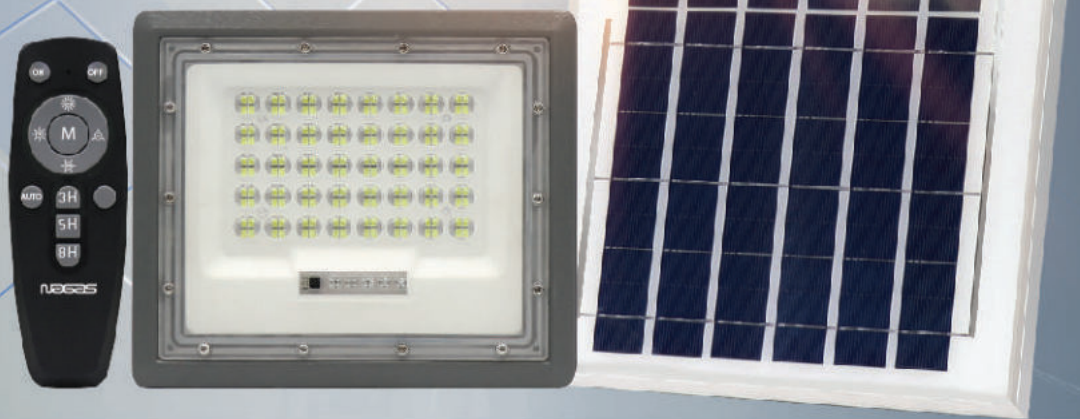

**Smart
Energy**



Polycrystalline Silicon
 เซลล์ซิลิคอน
 ผลิตพลังงานได้รวดเร็ว



100%
Energy Saving



**Lithium
Battery**



**IP 66
Outdoor
Waterproofing**

คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสี UV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 50,000 ชั่วโมง
- กันน้ำกันฝุ่น IP66
- ประหยัดไฟมากถึง 100%

วิธีการใช้งาน

- การตั้งค่าปกติ หรือ Auto >> Floodlight จะทำงานเมื่อความสว่างน้อยลง โดยที่แผง Solar cell จะตรวจจับค่าความสว่าง เมื่อแสงสว่างเพิ่มขึ้น FloodLight จะดับอัตโนมัติ
- สามารถใช้ Remote ควบคุม เปิด ปิด หรือตั้งเวลาได้ เมื่อต้องการกำหนดเวลา
- โฟลลอปรีจะแสดงสถานะกำลังชาร์จแบตเตอรี่
- ห้ามติดตั้ง หรือซ่อมสินค้าเอง ต้องใช้ช่างผู้ชำนาญการเท่านั้น



Product Name	Watt	Kevin	Luminous	Article HP
FloodLight Solar Bright 100 Watt DayLight	100	6500K	4000	1225707
FloodLight Solar Bright 200 Watt DayLight	200	6500K	8000	1225722
FloodLight Solar Bright 300 Watt DayLight	300	6500K	12000	1225714
FloodLight Solar Bright 100 Watt Warm White	100	3000K	3800	1232767
FloodLight Solar Bright 200 Watt Warm White	200	3000K	7600	1232775
FloodLight Solar Bright 300 Watt Warm White	300	3000K	11400	1232889

คู่มือการใช้รีโมทคอนโทรล




1. เปิด
2. ปิด
3. ปรับแสงสว่าง 100%
4. ปรับแสงสว่าง 50%
5. ปรับเพิ่มความสว่าง
6. ปรับลดความสว่าง
7. โหมดสว่างอัตโนมัติ
8. ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ 3 ชั่วโมง
9. ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ 5 ชั่วโมง
10. ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ 8 ชั่วโมง


***หมายเหตุ ใช้กับถ่าน AAA 2 Pcs.**

****ระยะเวลาควบคุมของรีโมทขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ที่อยู่ในถ่าน**


100 WATT

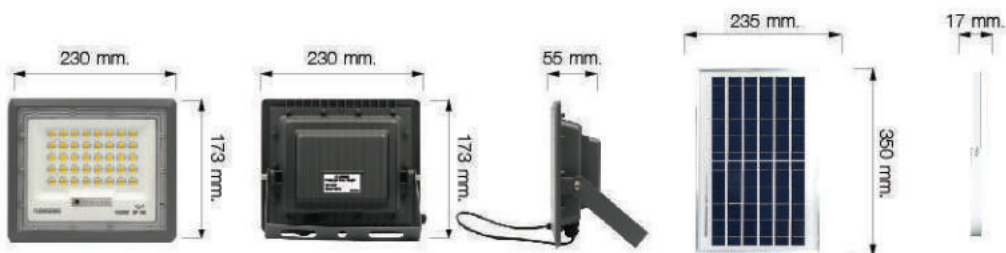

200 WATT

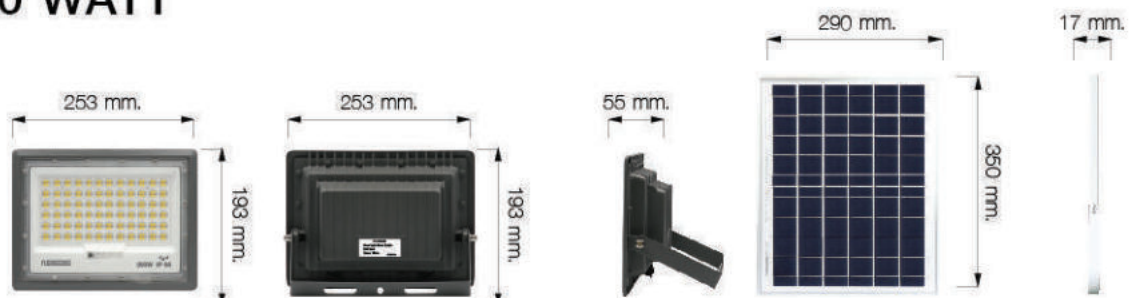

300 WATT

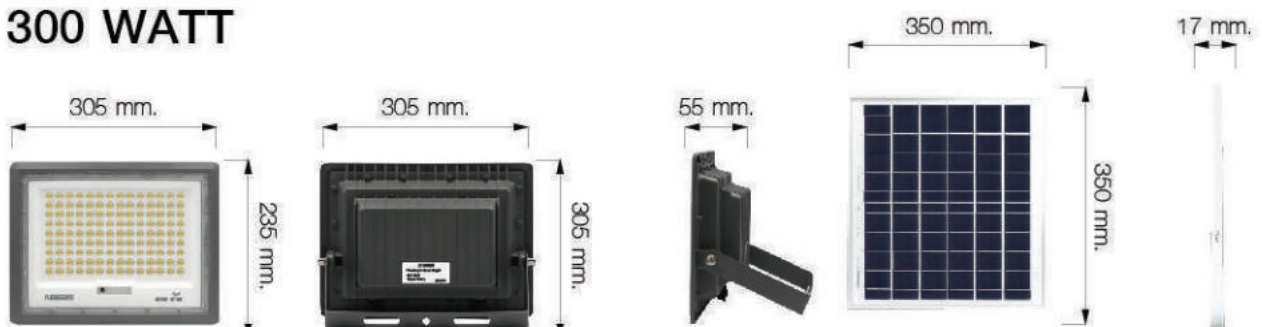


Energy Saving

แผงโซลาร์แบบ Polycrystalline Silicon Solar Cells

STREET LIGHT RITZ SOLAR HIGH POWER

สว่างไว ประหยัดกว่า
ติดตั้งง่ายไม่ต้องจอสายไฟ



ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับแสง
เมื่อมีแสงสว่างหลอดไฟจะดับอัตโนมัติ



ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับแสง
เมื่อไม่มีแสงสว่างหลอดไฟจะติดอัตโนมัติ



ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
เมื่อมีการเคลื่อนไหว หลอดไฟจะติดขึ้น 100%




ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
เมื่อมีการเคลื่อนไหว หลอดไฟจะติดขึ้น 30 วินาที
ไฟจะดับลง เพื่อประหยัดพลังงาน

35 Watt



70 Watt

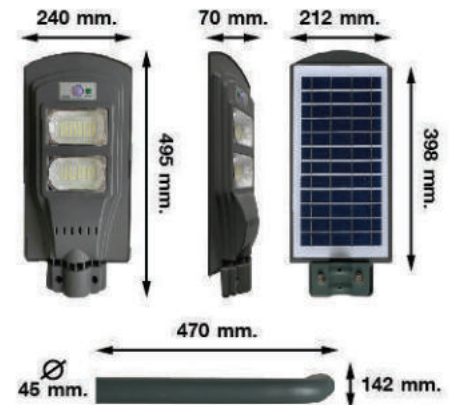

110 Watt



150 Watt



คุณสมบัติ

- ปลดกลไกรีเลย์การประทุแสงรังสี UV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 50,000 ชั่วโมง
- กันน้ำกันฝุ่น IP65
- ประหยัดไฟมากกว่าถึง 100%

วิธีการใช้งาน

- เมื่อต้องการใช้งานกดสวิทช์ ON ปรากฏบนเดือรีเลย์จากพลังงานแสงอาทิตย์
จะใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 5 ชั่วโมง
- เมื่อถึงเวลาที่ไม่มีแสง จะเริ่มทำงานทันที ถ้ามีคนเดินผ่านระยะ 4 เมตร
ความสว่างจะเพิ่มขึ้นตามกำลังวัตต์ของสินค้า
- ห้ามติดตั้ง หรือซ่อมสินค้าเอง ต้องใช้ช่างผู้ชำนาญการเท่านั้น




Product Name	Watt	Kevin	LED Chip	Luminous	Article HP
StreetLight Ritz Solar High Power 35 Watt DayLight	35	6500K	48	1750	1214017
StreetLight Ritz Solar High Power 70 Watt DayLight	70	6500K	96	3500	1214052
StreetLight Ritz Solar High Power 110 Watt DayLight	110	6500K	144	5500	1214047
StreetLight Ritz Solar High Power 150 Watt DayLight	150	6500K	192	7500	1214051

Adreana




- ไฟตัดอัตโนมัติเมื่อมีการเคลื่อนไหว
- อายุการใช้งาน ยาวนานถึง 20,000 ชม.
- ใช้พลังงานจากไฟบ้าน
- มีระบบกันน้ำ IP44
- ให้แสงสีขาวนวล CoolWhite
- ถ่าน 3C 3 ก้อน กดสวิตช์ ON เพื่อใช้งาน
- เหมาะสำหรับการติดตั้งเข้ากับผนังนอกอาคาร
- ห้ามติดตั้ง หรือซ่อมสินค้าเอง ต้องใช้ช่างผู้ชำนาญการเท่านั้น



Solar Adreana



- ไฟตัดอัตโนมัติเมื่อมีการเคลื่อนไหว
- อายุการใช้งาน ยาวนานถึง 20,000 ชม.
- ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แผงโซลาร์แบบ Polycrystalline
- มีระบบกันน้ำ IP44
- ให้แสงสีขาวนวล CoolWhite
- ถ่าน TYPE 18650 LITHIUM BATTERY
- เหมาะสำหรับการติดตั้งเข้ากับผนังนอกอาคาร
- ห้ามติดตั้ง หรือซ่อมสินค้าเอง ต้องใช้ช่างผู้ชำนาญการเท่านั้น



เบ็ด LED
- ประหยัดพลังงาน

ฐานสินค้า
- ติดตั้งง่าย


การตรวจจับแสง
- เปิดอัตโนมัติ ตอนกลางคืน
ปิดอัตโนมัติ ตอนกลางวัน



กระจกเลนส์
- มีความทนทานสูง

การปรับคอ การหมุน
- ปรับขึ้นลงได้ตามความเหมาะสม

เคลื่อนไฟทำได้
- โหมดเซ็นเซอร์

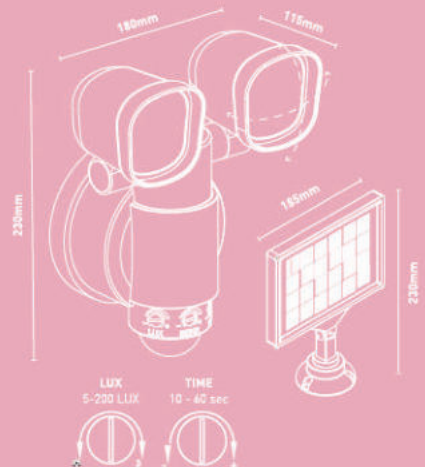

Product Name	Watt	Kevin	Solar	Luminous	Article HP
SpotLight Adreana 4.2 Watt CoolWhite	4.2	6500K	No	400	N/A
SpotLight Solar Adreana 4.2 Watt CoolWhite	4.2	6500K	Yes	400	1099804



Remote Control



Adjust Color



Sleep Mode



Time Switch



Dimmable Light



Brightness



3 IN 1




DayLight
5200 Lumen

Cool White
4750 Lumen

Warm White
4400 Lumen



SMART STAR



Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Ceiling Lamp Smart Star Remote 42 Watt	42	6500K / 4000K / 3000K	220-240V	5200 / 4750 / 4400	1226367


“ไม่ต้องลุกขึ้นไปเปิด-ปิดสวิตช์
เพียงแค่ใช้รีโมทสั่งการ”



**Eco
STAR
REMOTE**



**SMART
STAR
REMOTE**



คุณสมบัติ

- ปลดปล่อยสารประกอบและรังสี UV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง
- ดีไซน์ทันสมัย หลากหลาย
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 85%

วิธีการใช้งาน


- ใช้งานกับขั้วไฟฟ้าตามสินค้า และ แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- ปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงแสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Ceiling Lamp Eco Star Remote 30 Watt	30	6500K / 4000K / 3000K	220-240V	3300 / 3000 / 2700	1193100
Ceiling Lamp Smart Star Remote 30 Watt	30	6500K / 4000K / 3000K	220-240V	2880 / 2700 / 2500	1112007



BLUE STIP REMOTE

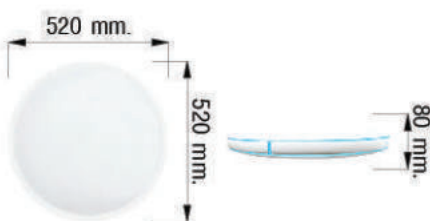

CLARA REMOTE



CRYSTAL LINE REMOTE



คุณสมบัติ

- ปลดปล่อยสารประกอบแสงรังสี UV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง
- ดีไซน์ทันสมัย หลากหลาย
- ประสิทธิภาพขึ้นถึง 85%

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟฟ้าบนสินค้า และ แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับการใช้ภายในและภายนอกอาคาร




Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Ceiling Lamp Blue Stip Remote 42 Watt	42	6500K / 4000K / 3000K	220-240V	5200 / 4750 / 4400	1127023
Ceiling Lamp Clara Remote 42 Watt	42	6500K / 4000K / 3000K	220-240V	5200 / 4750 / 4400	1135233
Ceiling Lamp Crystal Line Remote 42 Watt	42	6500K / 4000K / 3000K	220-240V	5200 / 4750 / 4400	1158938

Fiolar Remote

โคมไฟเพดานอัจฉริยะ
"ไม่ต้องลุก" ไปเปิด-ปิดสวิตช์



R01



R02



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสี UV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง
- ใช้น้ำมันสนิม หลากหลาย
- ประหยัดไฟมากกว่า 85%

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับโคมไฟเพดานสินค้า และ แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้เห็นแสงสว่าง
- เหมาะสำหรับการใช้ภายในและภายนอกอาคาร



Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Ceiling Lamp Fiolar Remote R01 47 Watt	47	6500K / 4000K / 3000K	220-240V	5170 / 4700 / 4230	1193122
Ceiling Lamp Fiolar Remote R02 47 Watt	47	6500K / 4000K / 3000K	220-240V	5170 / 4700 / 4230	1193380



ฟังก์ชันของ Remote



Fiolar S01 - S04




เปิด-ปิด สวิตช์
เพื่อเปลี่ยนสีของแสง

ON เปิด



OFF ปิด

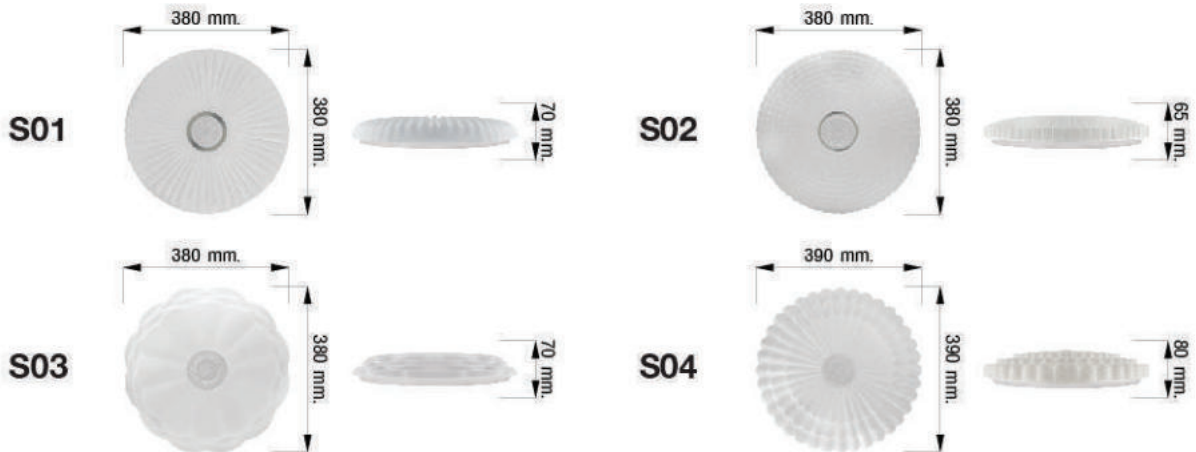

คุณสมบัติ

- ออกแบบโดยวิศวกรและดีไซน์เนอร์
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง
- ใช้น้ำมันละออง หลากหลาย
- ประสิทธิภาพการขึ้นทึบ 85%

วิธีการใช้งาน

- ใช้ตามพื้นที่ที่ต้องการแสง และ แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ควรใช้ร่วมกับหลอดไฟ LED
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้อายุการใช้งาน
- เหมาะสำหรับการใช้ภายในและภายนอกอาคาร



Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Ceiling Lamp Fiolar S01 36 Watt	36	6500K / 4000K / 3000K	220-240V	3960 / 3600 / 3240	1193114
Ceiling Lamp Fiolar S02 36 Watt	36	6500K / 4000K / 3000K	220-240V	3960 / 3600 / 3240	1193406
Ceiling Lamp Fiolar S03 36 Watt	36	6500K / 4000K / 3000K	220-240V	3960 / 3600 / 3240	1193404
Ceiling Lamp Fiolar S04 36 Watt	36	6500K / 4000K / 3000K	220-240V	3960 / 3600 / 3240	1193403

3 แสง 3 อารมณ์




ON เปิด




OFF ปิด


เปิด-ปิด สวิตช์
เพื่อเปลี่ยนสีของแสง

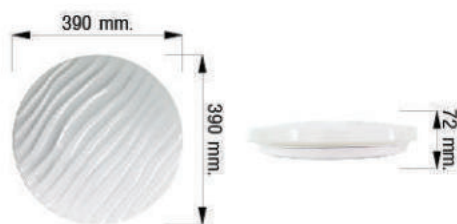

Cadence Star

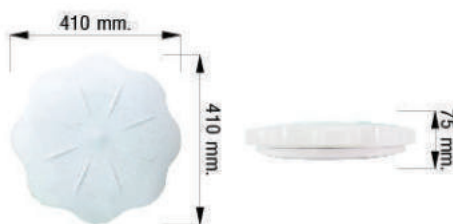

Flora Star

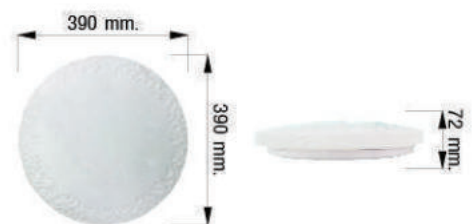

Pris Star

คุณสมบัติ

- ปลดปล่อยสารประกอบแสงสี UV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง
- ดีไซน์ทันสมัย หลากหลาย
- ประสิทธิภาพการขึ้นถึง 85%

วิธีการใช้งาน

- ใช้ตามกำหนดที่ไฟบนสินค้า และ แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ควรใช้สายพ่วงเชื่อมต่อในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้อุ่นตัว
- เหมาะสำหรับการใช้ภายในและภายนอกอาคาร




Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Ceiling Lamp Cadence Star 22 Watt	22	6500K / 4000K / 3000K	220-240V	2420 / 2200 / 1980	1149203
Ceiling Lamp Flora Star 22 Watt	22	6500K / 4000K / 3000K	220-240V	2420 / 2200 / 1980	1103247
Ceiling Lamp Pris Star 22 Watt	22	6500K / 4000K / 3000K	220-240V	2420 / 2200 / 1980	1103248

สามารถเปลี่ยนสีได้ถึง 3 แบบ



**ไม่ต้องลุกขึ้นไปเปิด-ปิดสวิตช์
เพียงแค่ใช้รีโมทสั่งการ**

ฟังก์ชันของ Remote

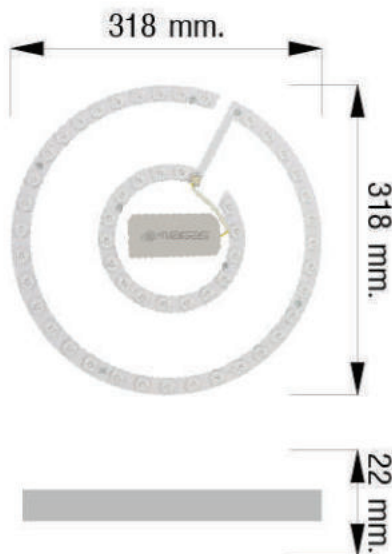

คุณสมบัติ


- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง
- ดีไซน์ทันสมัย หลากหลาย
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟตามสินค้า และ แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับภายในใช้ภายในและภายนอกอาคาร




Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Ceiling Smart Module Remote 30 Watt	30	6500K / 4000K / 3000K	220-240V	2500 / 2700 / 2880	1115979

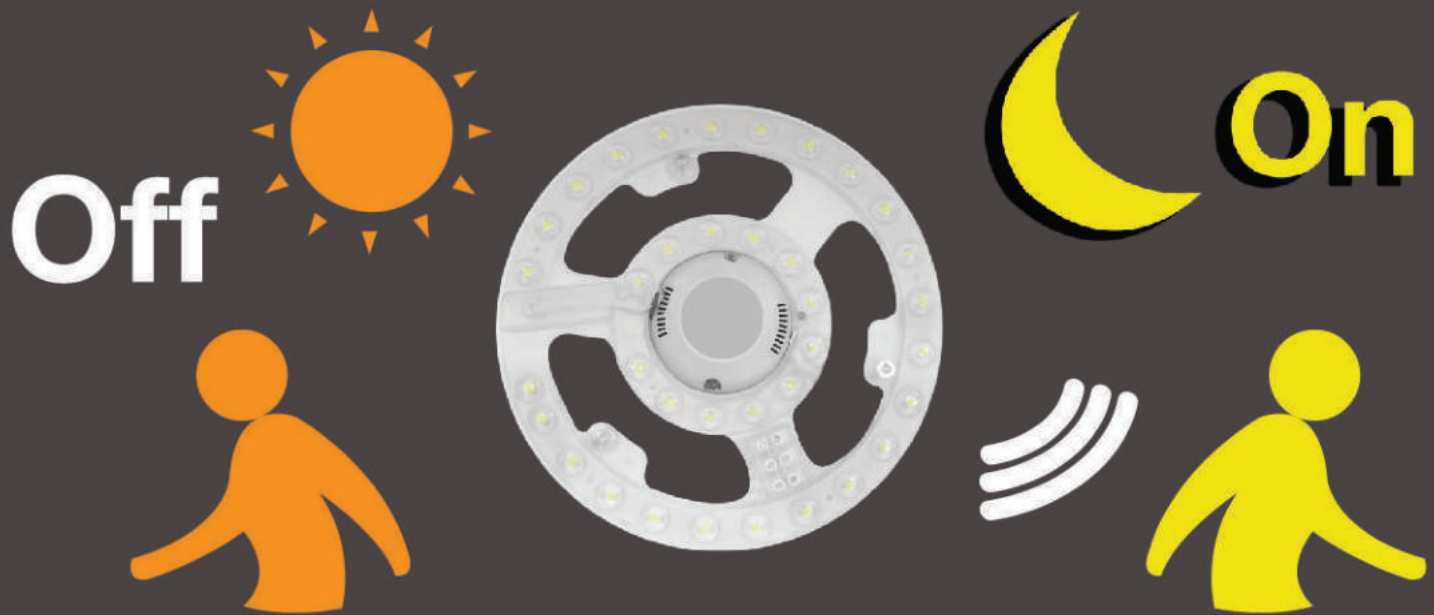

Module Motion Sensor

“ปิด เปิด อัตโนมัติระบบ เซ็นเซอร์ตรวจจับแสง”
 และตรวจจับการเคลื่อนไหว”

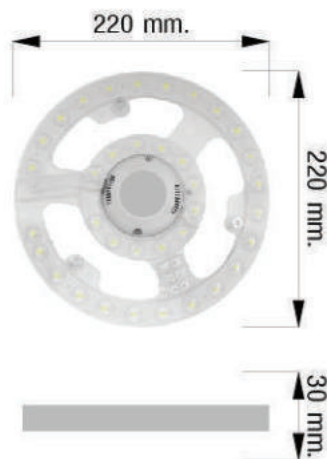

		
16-20 วินาที		
ปิดไฟอัตโนมัติ เมื่อไม่มีคน	ระบบโมชั่น เซ็นเซอร์	ช่วยประหยัด ค่าไฟ

คุณสมบัติ


- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง
- ดีไซน์คลาสสิก
- ประหยัดไฟมากกว่า 80%

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟฟ้าตามสินค้า และ แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Ceiling Module Motion Sensor 18 Watt	18	6500K	220-240V	1850	1075512

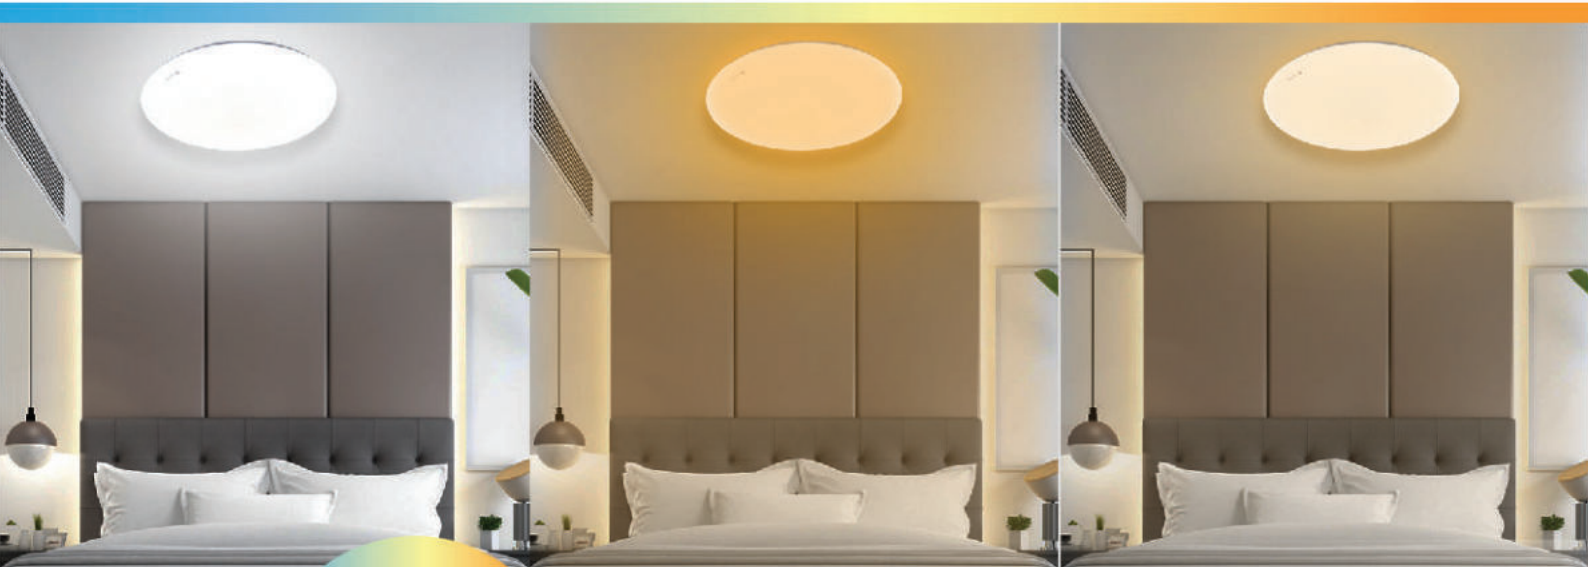

3in1 แพงคอมไฟอัจฉริยะ

เปลี่ยนไฟ 3 แสง ในหลอดเดียว

3 MAGNET SENSATION 36 WATT

เปลี่ยนแสงด้วยสวิตช์ไฟ



Driver ขนาดใหญ่

ปล่อยกระแสไฟยังเมิด LED ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



มีหลอดรอบ LED
กระจายแสงได้



ติดตั้งตามตำแหน่งได้ทันที
ด้วยแม่เหล็ก



รองรับ
ไฟลไฟฟระชา



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง
- ดีไซน์ทันสมัย หลากหลาย
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟตามสินค้า และ แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับภายในใช้ภายในและภายนอกอาคาร



ออกแบบไฟฟระชา



Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Magnet 3 Sensation Module 36 Watt	36	6500K / 3000K / 4000K	220-240V	3600 / 3300 / 3490	1227624

ประหยัดไฟฟ้าหลอดปกติด้วยระบบเทคโนโลยี Motion Sensor

เมื่อมีการเคลื่อนไหว ON SWITCH หลอดไฟจะติด 100%

เหมาะสำหรับทางเดินข้างบ้าน ทางเดินหอพัก หรือบันไดหนีไฟ



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสี UV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง
- ชักหลอดทำจากอะลูมิเนียมระบายความร้อนได้ดี
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟตามสินค้า และ แรงดันไฟฟ้า 175-265V 50-60Hz
- ใส่หลอดไฟเข้ากับขั้วหลอดให้แน่น
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร




Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Step Motion Sensor Tube 9 Watt DayLight	9	T8 / G13	6500K	175-265V	920	1094352
Step Motion Sensor Tube 18 Watt DayLight	18	T8 / G13	6500K	175-265V	1800	1094372



หลอดไฟจะไม่ทำงานเมื่อมีแสงสว่าง




หลอดไฟจะเปิดอัตโนมัติ
เมื่อไม่มีแสงสว่างจะมีการเคลื่อนไหว



หลอดไฟจะปิดอัตโนมัติ
เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวใน 2 นาที

Motion Sensor Bulb



16-20 วินาที

ปิดไฟอัตโนมัติ
เมื่อไม่มีคน



ระบบโมชัน
เซ็นเซอร์



ช่วยประหยัด
ค่าไฟ



ถอดออกและ
ติดตั้งง่าย

คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง
- ช่วยลดค่าจากอะลูมิเนียมระบายความร้อนได้ดี
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟตามสินค้า และ แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- หมุนเกลียวเข้ากับขั้วหลอดให้แน่น
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



เปิดกับไฟวัน
ไฟกลาง



Day
Light



WARM
WHITE



TIS. 1955-2551
ULTRA P.L. KOWE CO., LTD.



Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Motion Sensor Bulb 12 Watt DayLight	12	E27	6500K	220-240V	1140	1092413
Motion Sensor Bulb 12 Watt WarmWhite	12	E27	3000K	220-240V	1040	1092310



หลอดไฟจะปิดอัตโนมัติ
เมื่อมีแสงสว่าง



หลอดไฟจะเปิดอัตโนมัติ
เมื่อไม่มีแสงสว่าง



เพียงเปิดสวิตช์ทิ้งไว้
หลอดไฟจะเปิด-ปิดอัตโนมัติ
ด้วยเทคโนโลยีระบบ Sensor ที่แม่นยำ
การตรวจจับค่าความสว่าง (Lux)



Night Light Bulb



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง
- ช่วยลดค่าจากอะลูมิเนียมระบายความร้อนได้ดี
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟตามสินค้า และ แรงดันไฟฟ้า 220V 50-60Hz
- หมุนเกลียวเข้ากับขั้วหลอดให้แน่น
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Night Light Bulb 10 Watt DayLight	10	E27	6500K	220V	806	1108209

“เปลี่ยนสี 3 สไตล์”

3 Sensation Bulb



เปิด-ปิด สวิตช์
เพื่อเปลี่ยน
สีของแสง

คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง
- ใช้หลอดทำจากอะลูมิเนียมระบายความร้อนได้ดี
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟตามสินค้า และ แรงดันไฟฟ้า 200-240V 50-60Hz
- หมุนเกลียวเข้ากับขั้วหลอดให้แน่น
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
3 Sensation Bulb 9 Watt	9	E27	6500K / 4000K / 3000K	200-240V	880 / 860 / 800	1058580

FloodLight Reval



ถนนสายตา ปราศจากรังสี UV



กระจายแสงได้กว้างถึง 120 องศา
ให้แสงสว่างทั่วถึงโคน

คุณสมบัติ

- มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 25,000 ชั่วโมง
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง
- มี IP65 กันฝุ่น กันน้ำ กันฝน
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อความปลอดภัย
- แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร



Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
FloodLight Reval 10 Watt DayLight	10	6500K	220-240V	1000	1229177
FloodLight Reval 10 Watt Warm White	10	3000K	220-240V	900	1227839
FloodLight Reval 30 Watt DayLight	30	6500K	220-240V	3000	1229193
FloodLight Reval 30 Watt Warm White	30	3000K	220-240V	2700	1229170
FloodLight Reval 50 Watt DayLight	50	6500K	220-240V	5000	1229178
FloodLight Reval 50 Watt Warm White	50	3000K	220-240V	4500	1229201
FloodLight Reval 100 Watt DayLight	100	6500K	220-240V	10000	1229186
FloodLight Reval 100 Watt Warm White	100	3000K	220-240V	9000	1229194

FloodLight Aron




คุณสมบัติ


- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 50,000 ชั่วโมง
- มี IP65 กันฝุ่น กันน้ำ กันฝน
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อความปลอดภัย
- แรงดันไฟฟ้า 160-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร



50 Watt



100 Watt



150 Watt



200 Watt

Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
FloodLight Aron 50 Watt DayLight	50	6500K	160-240V	5500	1097898
FloodLight Aron 100 Watt DayLight	100	6500K	160-240V	11000	1097924
FloodLight Aron 150 Watt DayLight	150	6500K	160-240V	16500	1097934
FloodLight Aron 200 Watt DayLight	200	6500K	160-240V	22000	1097991

FloodLight Faedo S-1



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 40,000 ชั่วโมง
- มี IP65 กันฝุ่น กันน้ำ กันฝน
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อกันไฟดูด
- แรงดันไฟฟ้า 185-265V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร



20 Watt



50 Watt

Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
FloodLight Faedo S-1 20 Watt DayLight	20	6500K	185-265V	2400	1094105
FloodLight Faedo S-1 20 Watt WarmWhite	20	3000K	185-265V	2200	1094194
FloodLight Faedo S-1 50 Watt DayLight	50	6500K	185-265V	6000	1094204
FloodLight Faedo S-1 50 Watt WarmWhite	50	3000K	185-265V	5500	1094221

FloodLight Faedo Save



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 40,000 ชั่วโมง
- มี IP66 กันฝุ่น กันน้ำ กันพ่น
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน


- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อความปลอดภัย
- แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร




ประหยัดไฟ
พลังงาน




Day
Light



20 Watt



50 Watt



100 Watt



200 Watt

Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
FloodLight Faedo Save 20 Watt DayLight	20	6500K	220-240V	2400	1180302
FloodLight Faedo Save 50 Watt DayLight	50	6500K	220-240V	2200	1180189
FloodLight Faedo Save 100 Watt DayLight	100	6500K	220-240V	6000	1180267
FloodLight Faedo Save 200 Watt DayLight	200	6500K	220-240V	5500	1180372

FloodLight Sigma



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 50,000 ชั่วโมง
- มี IP65 กันฝุ่น กันน้ำ กันฝน
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อความปลอดภัย
- แรงดันไฟฟ้า 180-265V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร



50 Watt

Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
FloodLight Sigma 50 Watt DayLight	50	6500K	180-265V	5500	1149400

SpotLight Classic



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง
- ตัวโคมเปลี่ยนง่ายเหมือนเปลี่ยนหลอดไฟ
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อความปลอดภัย
- แรงดันไฟฟ้า 12V และ 220-240V 50-60Hz
- เสียบหลอดให้แน่น
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



5 Watt 12V



3.5 Watt 200-240V

Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
SpotLight Classic 3 Watt WarmWhite 220V	3	MR16	3000K	220-240V	240	1033601
SpotLight Classic 5 Watt WarmWhite 220V	5	MR16	3000K	220-240V	500	1033575
SpotLight Classic 5 Watt WarmWhite 12V	5	MR16	3000K	12V	400	N/A

SpotLight Eco



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง
- ข้อไฟเปลี่ยนง่ายเหมือนเปลี่ยนปลั๊กไฟ
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อป้องกันไฟดูด
- แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- หลีกเลี่ยงการให้แรงกระแทก
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



GU10 220V



MR16 (GU5.3) 220V

Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
SpotLight Eco 6 Watt GU10 220V WarmWhite	6	GU10	3000K	220-240V	600	1193487
SpotLight Eco 6 Watt MR16(GU5.3) 220V WarmWhite	6	MR16 (GU5.3)	3000K	220-240V	600	1193488
SpotLight Eco 6 Watt GU10 220V DayLight	6	GU10	6500K	220-240V	650	1231430
SpotLight Eco 6 Watt GU5.3 220V DayLight	6	MR16 (GU5.3)	6500K	220-240V	650	1231447

Classic Ceiling Lamp





คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง
- ดีไซน์สวยงาม มีให้เลือก 7 แบบ
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อความปลอดภัย
- แรงดันไฟฟ้า 200-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร

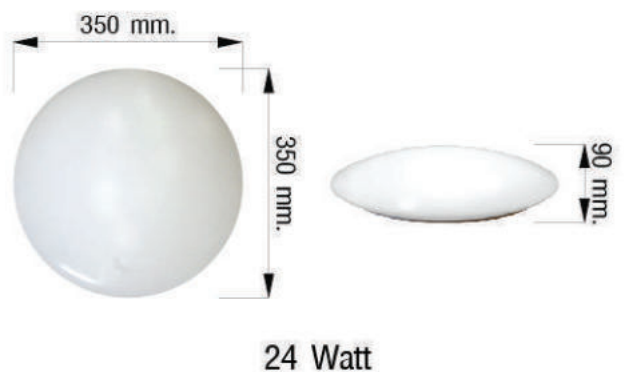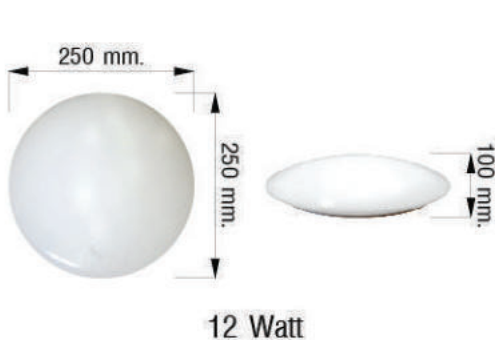

Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Ceiling Lamp 12 Watt DayLight	12	6500K	220-240V	1140	1036753
Ceiling Lamp 12 Watt WarmWhite	12	3000K	220-240V	960	1036743
Ceiling Lamp 24 Watt DayLight	24	6500K	220-240V	1900	1058444
Ceiling Lamp 24 Watt WarmWhite	24	3000K	220-240V	1700	1058432

Ceiling Lamp BR Series



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง
- ดีไซน์สวยงาม มีให้เลือก 7 แบบ
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อความปลอดภัย
- แรงดันไฟฟ้า 200-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



ประหยัดไฟ
ได้มากกว่า 80%



Day
Light



BR01



BR02



BR03



BR04



BR05



BR06



BR07



Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Ceiling Lamp BR01 Series 24 Watt DayLight	24	6500K	200-240V	2280	N/A
Ceiling Lamp BR02 Series 24 Watt DayLight	24	6500K	200-240V	2280	1094106
Ceiling Lamp BR03 Series 24 Watt DayLight	24	6500K	200-240V	2280	1094231
Ceiling Lamp BR04 Series 24 Watt DayLight	24	6500K	200-240V	2280	1094164
Ceiling Lamp BR05 Series 24 Watt DayLight	24	6500K	200-240V	2280	1094165
Ceiling Lamp BR06 Series 24 Watt DayLight	24	6500K	200-240V	2280	1149215
Ceiling Lamp BR07 Series 24 Watt DayLight	24	6500K	200-240V	2280	N/A

Ceiling Lamp Eco Star



คุณสมบัติ


- บลอสด้วยโวลต์และแสงสี
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง
- ดีไซน์สวยงามทันสมัย
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อความปลอดภัย
- แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



ปลอดภัย
ไฟส่องสว่าง

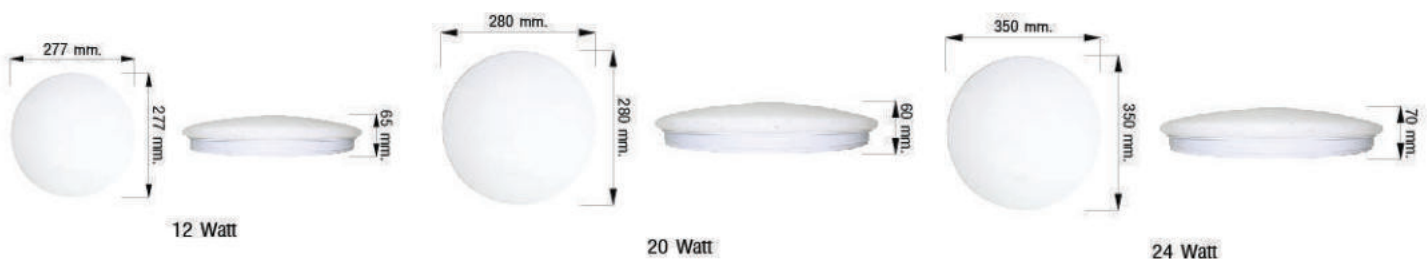

Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Ceiling Lamp Eco Star 12 Watt DayLight	12	6500K	220-240V	1230	1099132
Ceiling Lamp Eco Star 12 Watt WarmWhite	12	3000K	220-240V	1180	1099122
Ceiling Lamp Eco Star 20 Watt DayLight	20	6500K	220-240V	2200	/
Ceiling Lamp Eco Star 24 Watt DayLight	24	6500K	220-240V	2350	1093498
Ceiling Lamp Eco Star 24 Watt WarmWhite	24	3000K	220-240V	2120	1093500

Ceiling Lamp Elenore Series



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง
- ดีไซน์สวยงาม มีให้เลือก 7 แบบ
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อความปลอดภัย
- แรงดันไฟฟ้า 200-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



ประหยัดไฟ
ลดภาระ



Day
Light



P - Series 15, 18 Watt

Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Ceiling Lamp Elenore P - Series 15 Watt DayLight	15	6500K	220-240V	1380	N/A
Ceiling Lamp Elenore P - Series 18 Watt DayLight	18	6500K	220-240V	1650	1123627

Ceiling Module MR-Series




คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง
- เปิด LED เป็นจุดในเพดานตลอดด้วยกัน ต้นต่ำรับ
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- มีดวงจอร์ไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อกันไฟดูด
- แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้เห็นแสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร

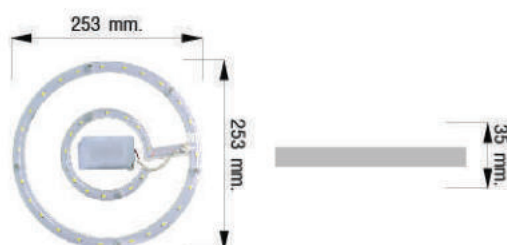

20 Watt

Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Ceiling Module MR-Series 20 Watt WarmWhite	20	3000K	220-240V	1700	1044120

Ceiling Module MR-X-Series




คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง
- เปิด LED เป็นจุดในแพคเกจเดียวกัน
- ประหยัดไฟมากกว่า 80%

วิธีการใช้งาน

- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อความปลอดภัย
- แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร

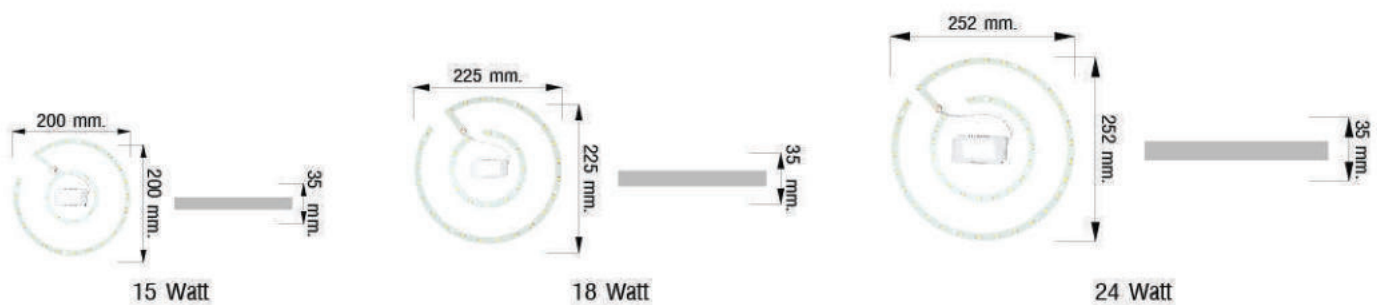

Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Ceiling Module MR-X-Series 15 Watt DayLight	15	6500K	220-240V	1380	1094445
Ceiling Module MR-X-Series 18 Watt DayLight	18	6500K	220-240V	1650	N/A
Ceiling Module MR-X-Series 24 Watt DayLight	24	6500K	220-240V	2180	1094446

Ceiling Module Eco




คุณสมบัติ


- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง
- เปิด LED เป็นจุดในเพดานตลอดด้วยถ่าน ดันต่ำรับ
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อความปลอดภัย
- แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร

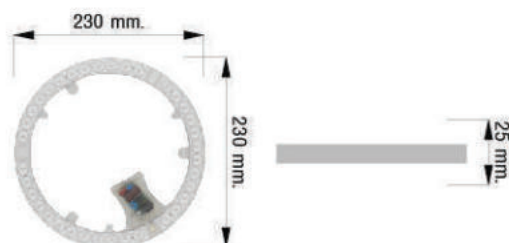

30 Watt DayLight

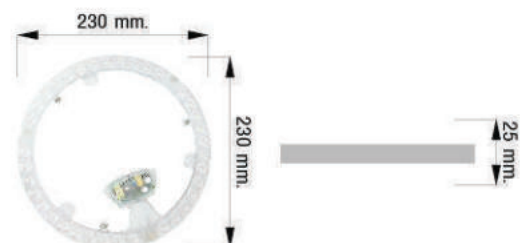

30 Watt WarmWhite

Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Ceiling Module Eco 30 Watt DayLight	30	6500K	220-240V	3600	1149071
Ceiling Module Eco 30 Watt WarmWhite	30	3000K	220-240V	3420	1148819

Ceiling Magnet Crystal Lens



กระจายแสง 160 องศา

**MAGNET
CRYSTAL LENS**

**สว่างมาก
3600 LM**

**DayLight
6500K**

**36
Watt**

Driver ขนาดใหญ่

ปล่อยกระแสไปยังหลอด LED ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



มีเลนส์กรองแสง LED
ช่วยกระจายแสงได้



ติดตั้งเข้ากับรางโคมได้ทันที
ด้วยแม่เหล็ก



อายุการใช้งาน
25000 ชั่วโมง



**รองรับ
โวลท์ฟรีชาก**



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง
- หลอด LED เป็นจุดในแผงหลอดเดียวกัน
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อความปลอดภัย
- แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



รองรับโวลท์
ฟรีชาก



Day
Light



Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Magnet 3 Crystal Lens Module 36 Watt	36	6500K	220-240V	3600	1227614

DownLight Alma Slim




คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง
- โคมบางเฉียบจากพ่น 2 มม. (รวมฐาน 8 มม.)
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อกันไฟดูด
- แรงดันไฟฟ้า 180-265V 50Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- ปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
DownLight Alma Slim 6 Watt Round DayLight	6	6500K	180-265V	540	1087276
DownLight Alma Slim 6 Watt Round WarmWhite	6	3000K	180-265V	480	1087422
DownLight Alma Slim 6 Watt Square DayLight	6	6500K	180-265V	540	1087330
DownLight Alma Slim 6 Watt Square WarmWhite	6	3000K	180-265V	480	1087441
DownLight Alma Slim 7 Watt Round DayLight	7	6500K	180-265V	770	1178652
DownLight Alma Slim 7 Watt Round WarmWhite	7	3000K	180-265V	735	1178560
DownLight Alma Slim 9 Watt Round DayLight	9	6500K	180-265V	810	1053243
DownLight Alma Slim 9 Watt Round WarmWhite	9	3000K	180-265V	720	1053166
DownLight Alma Slim 9 Watt Square DayLight	9	6500K	180-265V	810	1087297
DownLight Alma Slim 9 Watt Square WarmWhite	9	3000K	180-265V	720	1087423
DownLight Alma Slim 10 Watt Round DayLight	10	6500K	180-265V	1100	1178580
DownLight Alma Slim 10 Watt Round WarmWhite	10	3000K	180-265V	1050	1178643
DownLight Alma Slim 15 Watt Round DayLight	15	6500K	180-265V	1350	1053087
DownLight Alma Slim 15 Watt Round WarmWhite	15	3000K	180-265V	1200	1053167
DownLight Alma Slim 15 Watt Square DayLight	15	6500K	180-265V	1350	1087353
DownLight Alma Slim 15 Watt Square WarmWhite	15	3000K	180-265V	1200	1087412
DownLight Alma Slim 16 Watt Round DayLight	16	6500K	180-265V	1760	1178489
DownLight Alma Slim 16 Watt Round WarmWhite	16	3000K	180-265V	1680	1178590

DownLight Alma Curves



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง
- โคมบุ้บจากพ้อง 20 มม.
- ประหยัดไฟมากกว่าถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อความปลอดภัย
- แรงดันไฟฟ้า 180-265V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



12 Watt



20 Watt



32 Watt

Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
DownLight Alma Curves 12 Watt DayLight	12	6500K	180-265V	1440	1116981
DownLight Alma Curves 12 Watt WarmWhite	12	3000K	180-265V	1320	1116836
DownLight Alma Curves 20 Watt DayLight	20	6500K	180-265V	2400	1116971
DownLight Alma Curves 20 Watt WarmWhite	20	3000K	180-265V	2200	1116929
DownLight Alma Curves 32 Watt DayLight	32	6500K	180-265V	3840	1116930
DownLight Alma Curves 32 Watt WarmWhite	32	3000K	180-265V	3520	1116640

DownLight Alma Vrio



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง
- โคมบุ้ชจากพบบัง 20 มม.
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อความปลอดภัย
- แรงดันไฟฟ้า 180-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร




ปลอดภัย
ไร้สารปรอท



Day
Light



TIS. 1955-2551
LEENA P.L. HOME CO., LTD.

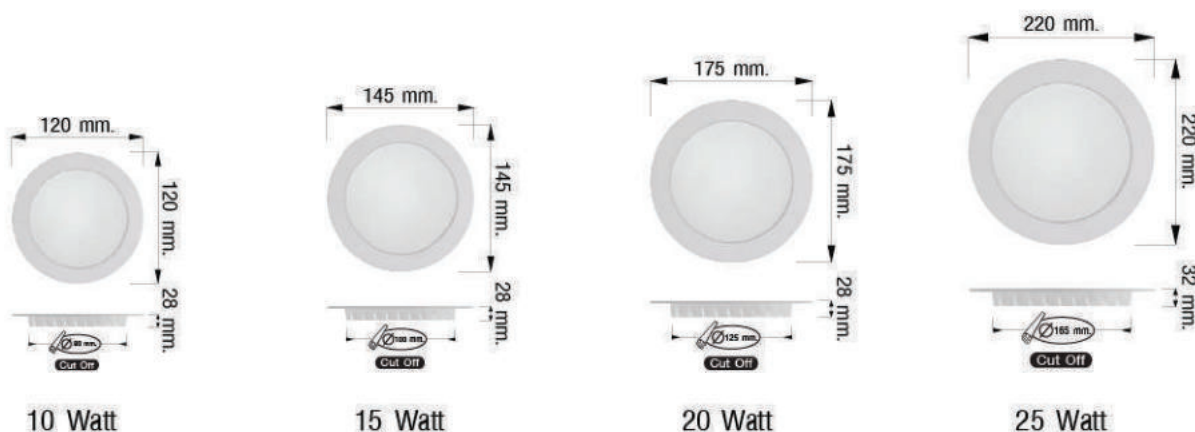

Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
DownLight Alma Vrio 10 Watt DayLight	10	6500K	180-240V	1200	1193094
DownLight Alma Vrio 15 Watt DayLight	15	6500K	180-240V	1800	1193088
DownLight Alma Vrio 20 Watt DayLight	20	6500K	180-240V	2400	1193087
DownLight Alma Vrio 25 Watt DayLight	25	6500K	180-240V	3000	1193093

DownLight

ดีไซน์ใหม่ กระดาษแสงได้ดียิ่งขึ้น

- มีลูกเต๋าสายไฟหุ้มฉนวนปลอดภัยติดตั้งง่าย
- ขาเหล็กยึดแน่นแข็งแรง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร





Reflector
Aluminium
ไม่เป็นสนิม

ถ้วย E 27

ใส่หลอด
ได้หลากหลาย



DownLight

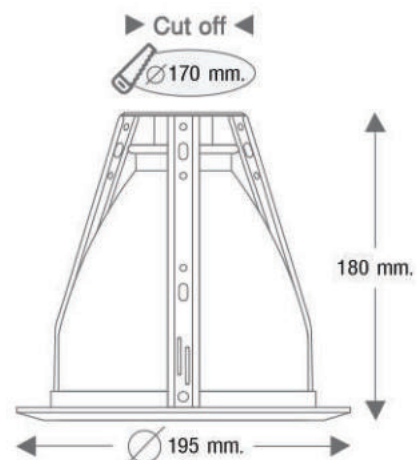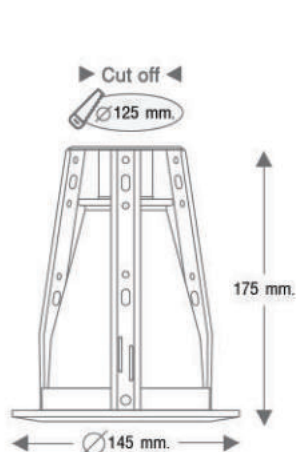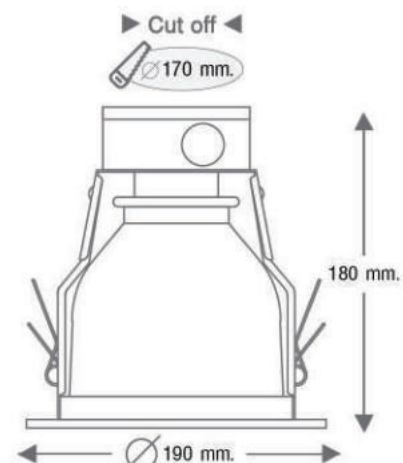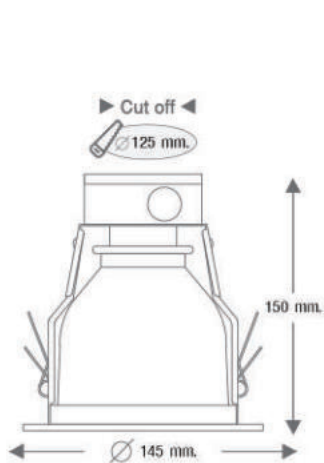

Product Name	Base	Size Inches	Size Base (mm.)	Article HP
Premium DownLight 4"	E27	4	120	1038220
Premium DownLight 6"	E27	6	170	1038138
Eco DownLight 4"	E27	4	120	1121061
Eco DownLight 6"	E27	6	170	1121048

DownLight



- ฝาครอบสีผงอีพ็อกซี (Epoxy Powder Coating)
- ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเจาะฝ้า
- Reflector ผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพสูง ระบายความร้อนได้ดี
- กระจายแสงครอบคลุมทุกพื้นที่การใช้งาน



ใช้งานกับ
ขั้ว E27



รองรับ
หลอดทุกรูปแบบ







เพิ่มแสงสว่าง
พื้นมุมกระจายแสง 120°



Square



Circle

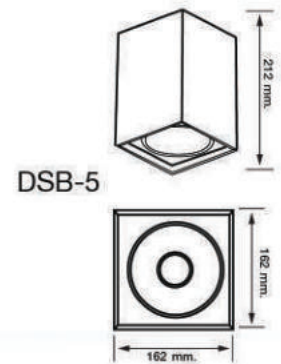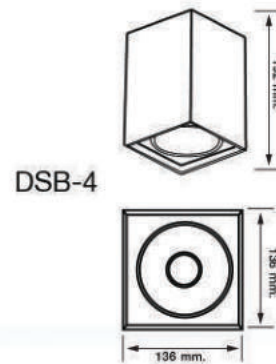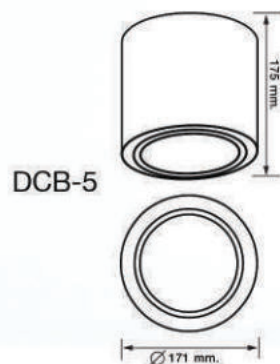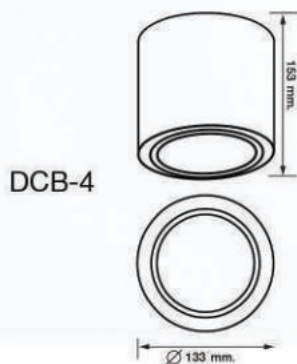


Product Name	Base	Size Inches	Article HP
Downlight DCB-4	E27	4	1224778
Downlight DSB-4	E27	4	1224794
Downlight DCB-5	E27	5	1224777
Downlight DSB-5	E27	5	1224799


Track Light



- วัสดุผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพสูง แข็งแรงทนต่อความร้อนได้เป็นอย่างดี
- สามารถเลื่อนตำแหน่งหรือปรับทิศทางแสงได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่าง
- มีตัวล็อกกับรางอย่างดี ล็อคแน่น ไม่หลุดออกจากราง
- ตัวโคมหน้ากว้าง เพิ่มมุมกระจายแสงได้มากกว่าเดิม



T2C-W



T2C-B



T2C-W




T2C-B

Product Name	Base	Shape/Color	Article HP
Track Light T2C-W	E27	Circle/White	1237429
Track Light T2C-B	E27	Circle/Black	1237435

Track Light



- วัสดุผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพสูง แข็งแรงทนต่อความร้อนได้เป็นอย่างดี
- สามารถเลื่อนตำแหน่งหรือปรับทิศทางแสงได้โดยง่าย
- มีตัวล็อกกับรางอย่างดี ล็อคแน่น ไม่หลุดออกจากราง
- มุมกระจายแสงกว้างถึง 24 องศา

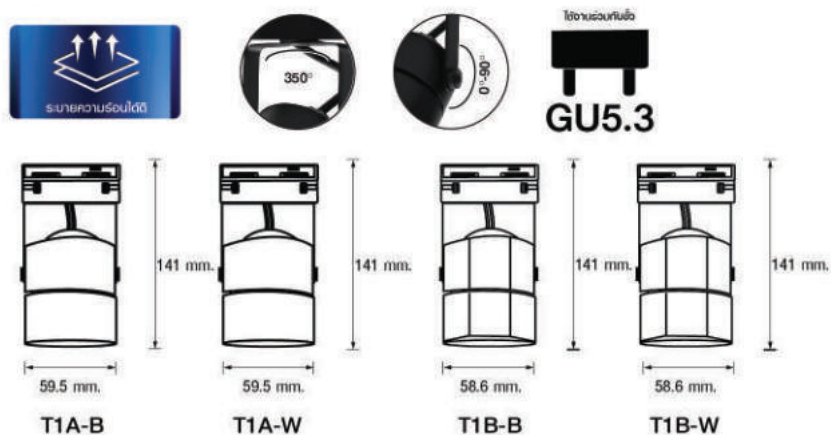

Product Name	Base	Shape/Color	Article HP
Track Light T1A-B	GU5.3	Circle/Black	1237434
Track Light T1A-W	GU5.3	Circle/White	1237392
Track Light T1B-B	GU5.3	Circle/Black	1237393
Track Light T1B-W	GU5.3	Circle/White	1237386


CIRCUIT TRACK




- ใช้งานร่วมกับโคมไฟแทรคไลท์ติดตั้งราง
- ผลิตจากอะลูมิเนียมและพลาสติกคุณภาพสูงทนทาน มีน้ำหนักเบา สามารถติดตั้งเองได้ง่าย
- ปลดล็อก มีสายดินป้องกันการเกิดไฟฟ้ารั่ว
- สามารถนำรางมาต่อกันให้ยาวได้ตามความต้องการ (เมื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วง)




T1R-10W



T1R-10B

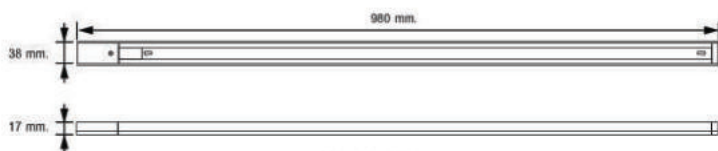

T1R-10W

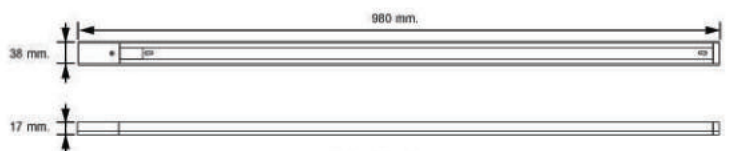

T1R-10B

Product Name	Lenght	Shape/Color	Article HP
Track Light T1R-10W	1 M	Circle/White	1237351
Track Light T1R-10B	1 M	Circle/Black	1237199

Glass Tube




คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง
- ข้อหลอดเปลี่ยนง่ายเหมือนเปลี่ยนปลั๊กไฟ
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟตามสินค้า และ
- แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ใส่หลอดไฟเข้ากับขั้วหลอดให้แน่น
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Glass Tube 9 Watt DayLight	9	T8 / G13	6500K	220-240V	900	1047855
Glass Tube 18 Watt DayLight	18	T8 / G13	6500K	220-240V	1800	1047861

Glass Tube



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง
- ข้อหลอดเปลี่ยนง่ายเหมือนเปลี่ยนปลั๊กไฟ
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟตามสินค้า และ
- แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ใส่หลอดไฟเข้ากับขั้วหลอดให้แน่น
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Set Glass Tube 9 Watt DayLight	9	T8 / G13	6500K	220-240V	900	1047658
Set Glass Tube 18 Watt DayLight	18	T8 / G13	6500K	220-240V	1800	1047429

PC Tube



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง
- ข้อหลอดเปลี่ยนง่ายเหมือนเปลี่ยนปลั๊กไฟ
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน


- ใช้งานกับขั้วไฟฟ้าตามสินค้า และ
- แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ใส่หลอดไฟเข้ากับขั้วหลอดให้แน่น
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



ประหยัดไฟ
พลังงาน



Day
Light



Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
PC Tube 10 Watt DayLight	10	T8 / G13	6500K	220-240V	900	N/A
PC Tube 18 Watt DayLight	18	T8 / G13	6500K	220-240V	1800	1033215

T5 S-Slim



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง
- ชีวิตลดเปลี่ยนง่ายเหมือนเปลี่ยนปลั๊กไฟ
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 50%

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟตามสินค้า และ
- แรงดันไฟฟ้า 200-240V 50-60Hz
- ใส่ชุดราง T5 ให้เข้ากับขั้วไฟ
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร




Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
T5 S-Slim 9 Watt DayLight	9	T5	6500K	200-240V	930	N/A
T5 S-Slim 9 Watt CoolWhite	9	T5	4000K	200-240V	810	N/A
T5 S-Slim 9 Watt WarmWhite	9	T5	3000K	200-240V	700	N/A
T5 S-Slim 13 Watt DayLight	13	T5	6500K	200-240V	1350	N/A
T5 S-Slim 13 Watt CoolWhite	13	T5	4000K	200-240V	1170	N/A
T5 S-Slim 13 Watt WarmWhite	13	T5	3000K	200-240V	990	N/A
T5 S-Slim 18 Watt DayLight	18	T5	6500K	200-240V	1960	N/A
T5 S-Slim 18 Watt CoolWhite	18	T5	4000K	200-240V	1620	N/A
T5 S-Slim 18 Watt WarmWhite	18	T5	3000K	200-240V	1350	N/A

Filament



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง
- ช่วยลดค่าจากอุณหภูมิระบายความร้อนได้ดี
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

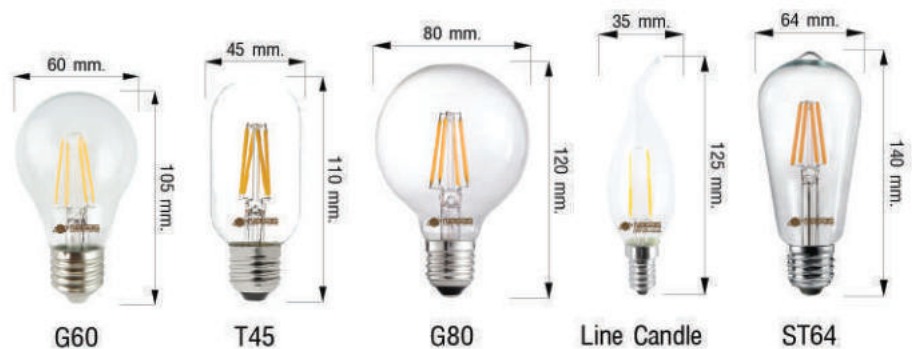

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟตามสินค้า และ แรงดันไฟฟ้า 200-240V 50-60Hz
- หมุนเกลียวเข้ากับขั้วหลอดให้แน่น เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Filament 4 Watt E27 WarmWhite G80	4	E27	3000K	200-240V	400	1171865
Filament 4 Watt E27 WarmWhite ST64	4	E27	3000K	200-240V	400	1171845
Filament 4 Watt E27 WarmWhite T45	4	E27	3000K	200-240V	450	1171806
Filament 4 Watt E27 WarmWhite G60	4	E27	3000K	200-240V	500	1033524
Line Candle 2 Watt E14 WarmWhite	2	E14	3000K	200-240V	280	1033523

Candle Flame



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง
- ช่วยลดค่าจากอุณหภูมิความร้อนได้ดี
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วหลอดสินค้า และ แรงดันไฟฟ้า 200-240V 50-60Hz
- หมุนเกลียวเข้ากับขั้วหลอดให้แน่น เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Candle Frame 3.5 Watt DayLight	3.5	E14	6500K	200-240V	300	1033508
Candle Frame 3.5 Watt WarmWhite	3.5	E14	3000K	200-240V	280	1033591

Eco Bulb



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง
- ช่วยลดค่าจากอะลูมิเนียมระบายความร้อนได้ดี
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%



วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟตามสินค้า และ แรงดันไฟฟ้า 200-240V 50-60Hz
- หมุนเกลียวเข้ากับขั้วหลอดให้แน่น เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Eco Bulb 5 Watt DayLight	5	E27	6500K	200-240V	600	1033177
Eco Bulb 5 Watt WarmWhite	5	E27	3000K	200-240V	540	1033239
Eco Bulb 7 Watt DayLight	7	E27	6500K	200-240V	800	1033187
Eco Bulb 7 Watt WarmWhite	7	E27	3000K	200-240V	720	1033246
Eco Bulb 9 Watt DayLight	9	E27	6500K	200-240V	1000	1033179
Eco Bulb 9 Watt WarmWhite	9	E27	3000K	200-240V	900	1033178
Eco Bulb 12 Watt DayLight	12	E27	6500K	200-240V	1400	1041616
Eco Bulb 12 Watt WarmWhite	12	E27	3000K	200-240V	1260	1041558
Eco Bulb 15 Watt DayLight	15	E27	6500K	200-240V	1800	1041933
Eco Bulb 15 Watt WarmWhite	15	E27	3000K	200-240V	1620	1041945
Eco Bulb 18 Watt DayLight	18	E27	6500K	200-240V	2000	1099577
Eco Bulb 18 Watt WarmWhite	18	E27	3000K	200-240V	1800	1099686

Small Bulb



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง
- ช่วยลดค่าจากอุณหภูมิเย็นระบายความร้อนได้ดี
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%



E14



E27

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟฟ้าตามสินค้า และ แรงดันไฟฟ้า 200-240V 50-60Hz
- หมุนเกลียวเข้ากับขั้วหลอดให้แน่น เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Small Bulb 3.5 Watt E14 DayLight	3.5	E14	6500K	200-240V	315	1041550
Small Bulb 3.5 Watt E14 WarmWhite	3.5	E14	3000K	200-240V	283	1041559
Small Bulb 3.5 Watt E27 DayLight	3.5	E27	6500K	200-240V	315	1033555
Small Bulb 3.5 Watt E27 WarmWhite	3.5	E27	3000K	200-240V	283	1041965

Save Bulb



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง
- ช่วยลดค่าจากอุณหภูมิความร้อนได้ดี
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%



วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วหลอดสินค้า : E27 แรงดันไฟฟ้า 200-240V 50-60Hz
- หมุนเกลียวเข้ากันขั้วหลอดให้แน่น เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Save Bulb 5 Watt DayLight	5	E27	6500K	200-240V	500	1099713
Save Bulb 5 Watt WarmWhite	5	E27	3000K	200-240V	475	1099626
Save Bulb 7 Watt DayLight	7	E27	6500K	200-240V	700	1088351
Save Bulb 7 Watt WarmWhite	7	E27	3000K	200-240V	665	1088333
Save Bulb 9 Watt DayLight	9	E27	6500K	200-240V	900	1085758
Save Bulb 9 Watt WarmWhite	9	E27	3000K	200-240V	855	1085778
Save Bulb 12 Watt DayLight	12	E27	6500K	200-240V	1200	1086978
Save Bulb 12 Watt WarmWhite	12	E27	3000K	200-240V	1140	1087070
Save Bulb 15 Watt DayLight	15	E27	6500K	200-240V	1500	1099685
Save Bulb 15 Watt WarmWhite	15	E27	3000K	200-240V	1425	1099625

Eco Lite



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง
- ตัวหลอดทำจากอลูมิเนียมระบายความร้อนได้ดี
- ประหยัดไฟฟ้ามากถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟตามสินค้า เช่น แรงดันไฟฟ้า 200-240V 50-60Hz
- หมุนเกลียวเข้ากับตัวหลอดให้แน่น เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Eco Lite 20Watt DayLight	20	E27	6500K	200-240V	2000	1234555
Eco Lite 30Watt DayLight	30	E27	6500K	200-240V	3000	1234527
Eco Lite 40Watt DayLight	40	E27	6500K	200-240V	4000	1234554

Kool Bulb



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง
- ช่วยลดค่าจากอะลูมิเนียมระบายความร้อนได้ดี
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%



วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟตามสินค้า และ แรงดันไฟฟ้า 200-240V 50-60Hz
- หมุนเกลียวเข้ากับขั้วหลอดให้แน่น เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Kool Bulb 5 Watt DayLight	5	E27	6500K	200-240V	440	1071636
Kool Bulb 5 Watt WarmWhite	5	E27	3000K	200-240V	420	1071696
Kool Bulb 7 Watt DayLight	7	E27	6500K	200-240V	620	1084621
Kool Bulb 7 Watt WarmWhite	7	E27	3000K	200-240V	600	1084614
Kool Bulb 9 Watt DayLight	9	E27	6500K	200-240V	800	1073188
Kool Bulb 9 Watt WarmWhite	9	E27	3000K	200-240V	760	1073332
Kool Bulb 14 Watt DayLight	14	E27	6500K	200-240V	1380	1079897
Kool Bulb 14 Watt WarmWhite	14	E27	3000K	200-240V	1250	1079993

การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า ของทาง บริษัท สีน่า พี.แอล. โอม จำกัด

1. ผู้ซื้อควรเก็บใบรับประกันและหลักฐานการซื้อไว้ และจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2. การรับประกันสินค้านั้น เป็นไปตามระยะเวลาที่ทางบริษัทกำหนด
3. กรณีที่ได้รับสินค้าจากการจัดส่งแล้ว เกิดสินค้ามีลักษณะไม่ตรงสเปก แดก หัก ชำรุด บอบสลาย หัก บิ่น จอ ยุบ เบี้ยว ร้าว กระจก หรือ มีรอยขีดข่วน ให้ส่งคืนสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน และอุปกรณ์ทั้งหมดโดยเร็ว
4. สามารถเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อ แต่สินค้าจะต้องมีสภาพปกติสมบูรณ์ กล่องบรรจุและอุปกรณ์ต้องอยู่ในสภาพครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมเอกสารหลักฐานใบรับประกันหรือใบเสร็จรับเงิน

ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ไม่อยู่ในการรับประกันสินค้า ดังต่อไปนี้

1. สินค้ามีสภาพผิดปกติ ได้แก่ จากไฟไหม้ แดก หัก ชำรุด บอบสลาย บิ่น จอ ยุบ เบี้ยว ร้าว กระจก หรือ มีรอยขีดข่วน เป็นต้น
2. สินค้ามีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น เชื้อด ใหม้ อยู่ในสภาพไม่ปกติ
3. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ฯลฯ
4. การใช้สินค้าที่ผิดวิธี หรือพิสดารที่ออกนอกแบบไว้ สินค้ามีการแก้ไข ดัดแปลง เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือ ร่องรอยการซ่อม
5. สินค้าที่ส่งมาตรวจสอบ หากไม่พบอาการเสีย แต่สาเหตุเกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง ลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ากลับ
6. สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน / สินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย / ตรวจพบอาการเสีย ลูกค้าจะต้องเสียค่าบริการยื่นดำเนินการทดลองซ่อม หรือไม่ทดลองซ่อม การส่งสินค้ากลับคืนลูกค้า ลูกค้าต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ากลับ
7. ความเสียหายอื่นเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี ความพิสดาร การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุงเอง การปรับหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม หรือความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอน กระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้งานของสินค้า
8. อาการเสียหรือความเสียหายที่ผิดปกติอื่นเนื่องมาจากการดัดแปลงสินค้า หรือเนื่องมาจากการใช้แรงดันไฟที่เกินมาตรฐาน
9. การเสื่อมสภาพโดยทั่วไปตามอายุการใช้งาน
10. การติดตั้ง การใช้งานที่ผิดวิธีหรือพิสดาร ติดตั้งหรือต่อสายไม่ถูกวิธี

“ทุกสินค้า
รับประกัน 1 ปี”

“All Product
Warranty 1 Years”



สามารถหาซื้อได้ที่
HOME PRO, MEGA HOME ทุกสาขา



บริษัท สีน้า พี.แอล.โฮม จำกัด.
103/1 หมู่ 6 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2751-0688 แฟกซ์ 0-2751-0569

Leena P.L. Home Co.,Ltd.
103/1 Moo 6, Bangplee-Yai, Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel. 0-2751-0688 Fax. 0-2751-0569



WARRANTY



@NAGAS



NAGAS LIGHTING



NAGAS LED



NAGASLIGHTING



NAGAS LED



WWW.LEENA
PLHOME.COM