



DURA ONE
LIVING



ดี กลุ่มคำ ดูราวัน



ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่มีมาอย่างยาวนาน ดุราวันกลายเป็นตราสัญลักษณ์ของสินค้าที่คุ้มค่า มีมาตรฐาน
นำเสนอมลิตภัณฑ์ที่กำเนิดจากการเอาใจใส่และการไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
มอบแต่คุณอย่างครบครัน เพื่อให้คุณเติมเต็มบ้านแห่งความสุขของครอบครัว

เราเริ่มจากเป็นผู้ผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้หรือไม้สังเคราะห์ อาทิเช่น บอร์ด ไม้พา ไม้ระแนง ไม้เชิงชาย ฯลฯ
ปัจจุบันเราเติมเต็มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ปูนซีเมนต์ ปูนสำเร็จรูป แผ่นยิบซัม แผ่นซีเมนต์บอร์ด
หลังคาคอนกรีต อิฐมวลเบา บล็อกและกระเบื้องคอนกรีตปูพื้น ฉนวนใยแก้ว ลกรูและอุปกรณ์หลังคา ภาษีใต้ถุน ดุราวัน



ดี คู่คุณค่า ดุราวัน

ดุราวันให้คุณมากกว่า เพราะนอกจากคุณจะมีใจได้ว่าสินค้าของเรามีคุณภาพ ได้รับมาตรฐาน
ผ่านการทดสอบต่างๆ ที่บริษัทชั้นนำยอมรับ พร้อมสินค้าที่ครอบคลุม หลากหลาย
เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณอย่างเหนือความคาดหมาย

ดูราวันบอร์ด

สำหรับงานฝ้า เรียบเนียน ทนทาน

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
60 x 240 x 0.4	8.7	0.69
120 x 120 x 0.4	8.7	0.69
120 x 240 x 0.4	17.4	0.35
120 x 240 x 0.6	26.1	0.35

ดูราวันบอร์ดตากแห้ง

สำหรับงานฝ้าตากแห้ง ลอยเด่น ค้ำค้ำ

รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
รุ่นลายไม้	60 x 120 x 0.4	5.0	1.39
รุ่นลายไม้ ไข่ร่อน	60 x 120 x 0.4	5.0	1.39
รุ่นลายไม้ระบายอากาศ	60 x 120 x 0.4	4.9	1.39
รุ่นระบายอากาศกลาสติก	60 x 120 x 0.4	4.3	1.39
รุ่นระบายอากาศแคปซูล	60 x 120 x 0.4	4.2	1.39
รุ่นระบายอากาศกันแมลง	60 x 120 x 0.4	4.3	1.39
รุ่นลายไม้ไข่ร่อน U 6"	120 x 240 x 0.6	25.84	0.35
รุ่นไข่ร่อน 3"	120 x 240 x 0.6	26.0	0.35

รุ่นลายไม้ระบายอากาศ

รุ่นลายไม้

รุ่นระบายอากาศกลาสติก

รุ่นระบายอากาศแคปซูล

รุ่นระบายอากาศกันแมลง

รุ่นลายไม้ไข่ร่อน

รุ่นลายไม้ไข่ร่อน U 6"

รุ่นไข่ร่อน 3"



ทนทานทุกสภาพอากาศ ติดตั้งง่าย ไม่เลอะเทอะ ทนต่อความร้อนและแสง ไม่มีกลิ่น ไม่ไคล้เชื้อ ปลอดภัย ปราศจากสารพิษ

ดูราวันยิบซัมบอร์ด

ทนทาน มาตรฐาน ไม่แอ่นตัว

รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
มาตรฐาน ขอบลาด	120 x 240 x 0.9	15.5	0.35
ทนชื้น ขอบลาด	120 x 240 x 0.9	16.7	0.35
ทนร้อน ขอบลาด	120 x 240 x 0.9	15.5	0.35



ฝ้ายิบซัมดูราวัน

สวยงาม ทำความสะอาดได้ ไร้ฝุ่น

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
60 x 60 x 0.8	1.74	2.78

แข็งแรง ทนทาน ไม่แอ่นตัว ด้วยความหนา 8 มม. หมดปัญหาเรื่องคราบสกปรก เช็ดทำความสะอาดง่าย ลวดลายสวยงาม โดดเด่นทุกงานฝ้า กันความร้อนได้ดี เพราะผลิตจากยิบซัมแท้คุณภาพ ติดตั้งง่าย ใช้งานได้ทันที เหมาะกับงานฝ้าภายใน




ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิบซัมดูราวัน

ฉาบปิดทุกรอยต่อแผ่นยิบซัม เรียบเนียนเป็นธรรมชาติ

ผสมง่าย ฉาบง่าย เบาลง ด้วยปูนพลาสเตอร์เนื้อละเอียด เพิ่มความยืดหยุ่น ที่ช่วยให้ยึดเกาะดีเยี่ยม ปูนไม่แตกร้าว เนื้อปูนละเอียด ทำให้ขัดตกแต่งได้สวยงาม เบาลง สามารถฉาบได้มากกว่า 50 ตร.ม. สำหรับถุงขนาด 25 กก.



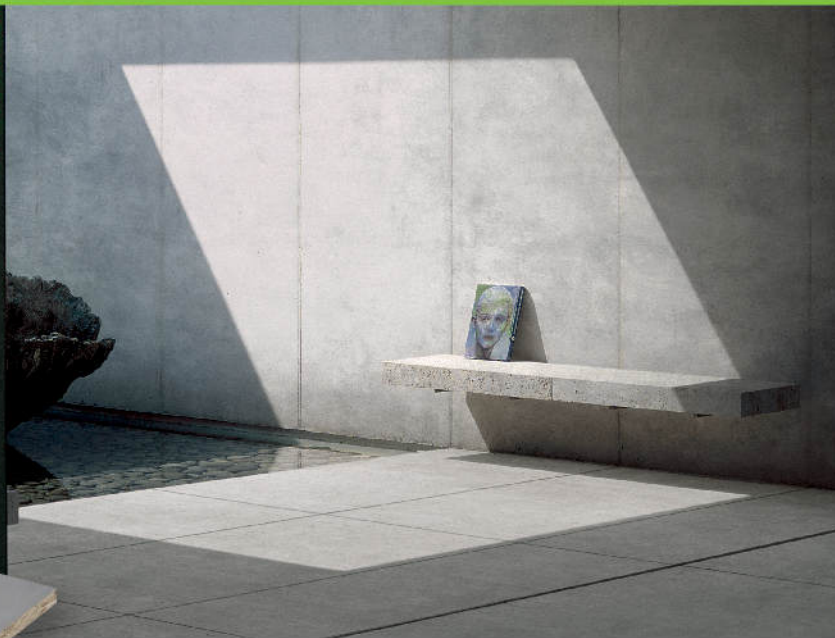

ดูร่าวันซีเมนต์บอร์ด

เรียบเนียน ลอย มีดีไซน์

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
120 x 240 x 0.8	32	0.35
120 x 240 x 1.0	40	0.35
120 x 240 x 1.2	48	0.35
120 x 240 x 1.6	65	0.35
120 x 240 x 2.0	81	0.35
120 x 240 x 2.4	97	0.35

การผสมผสานระหว่างไม้และซีเมนต์อย่างลงตัว กลายมาเป็นแผ่นซีเมนต์บอร์ดที่มีผิวหน้าเรียบเนียนลอย น้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่นเหมือนไม้ แข็งแรง ทนต่อสภาวะอากาศ และยังมีปัญหาเรื่องปลวกอีกด้วย




ดูร่าวันบอร์ด

สำหรับงานผนัง งานพื้น และแผ่นรองวัสดุ

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
120 x 240 x 0.8	34.8	0.35
120 x 240 x 1.0	43.5	0.35
120 x 240 x 1.2	52.2	0.35
120 x 240 x 1.6	69.6	0.35
120 x 240 x 2.0	87.0	0.35

หมายเหตุ : ดูร่าวันบอร์ดความหนา 0.8 - 2.0 ซม. เหมาะสำหรับงานผนัง หรือแผ่นรองวัสดุ
ดูร่าวันบอร์ดความหนา 1.6 - 2.0 ซม. เหมาะสำหรับงานพื้น หรือแผ่นรองวัสดุ

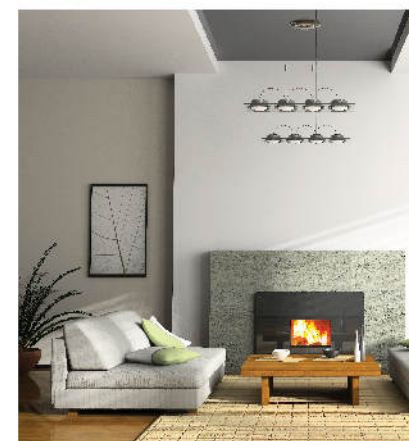

อิฐมวลเบาดูร่าวัน

สำหรับงานผนัง

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	ก้อน/ตร.ม.
7.5 x 60 x 20	6.8	8.33
10 x 60 x 20	8.57	8.33
15 x 60 x 20	11.2	8.33

น้ำหนักเบากว่า ประหยัดต้นทุนมากกว่าอิฐมอญ และอิฐบล็อก
แข็งแรง ทนทาน สามารถเจาะยึดได้
บ้านเย็น และประหยัดพลังงานได้มากถึง 40%*
ก่อสร้างเร็ว ใช้งานง่าย มีดีไซน์ทรงทุกก้อน
กันเสียง กันไฟ ได้มาตรฐาน มอก. รับรองคุณภาพ
*ประหยัดพลังงาน 40% ที่อุณหภูมิ 15 ซม.



ปูนซีเมนต์



ปูนขาวถูราวัน

สำหรับงานก่อ ฉาบ เท

ฉาบสิ้น ไม่แตกร้าว
ก่อแกร่ง พ่นังเบ้งแรง
เทคอนกรีตโครงสร้างขนาดเล็กได้

ปูนแดงถูราวัน

สำหรับงานโครงสร้าง

โครงสร้างเบ้งแรง คนทาน
มันใจ ได้มาตรฐาน
ใช้กับงานโครงสร้างทั่วไป



ปูนซีเมนต์ผสม



เพิ่มแรงยึดเกาะ



เพิ่มความอู่่นน้ำ



50 กก.

ปูนสำเร็จรูป

งานก่อ



ปูนก่ออิฐฉวมลเบาดูราวัน

สำหรับงานก่อผนังอิฐฉวมลเบ

เบ้งแรง พลมสารเพิ่มแรงยึดเกาะ
เนื้อปูนเบ้งเร็ว ภายใน 2 นาที
เนื้อปูนเบ้งขึ้นรูป และจัดแนวก่อได้น่าย
สามารถก่อได้สูงสุด 250 ก้อน/อู่่น

ปูนก่อท่วไบดูราวัน

สำหรับงานก่อผนังอิฐฉวมลเบ และอิฐบลีอก

พลมสารเพิ่มแรงยึดเกาะ ทำให้ผนังเบ้งแรง
เนื้อปูนเบ้งขึ้นรูป และจัดแนวก่อได้น่าย
ใช้ได้กับอิฐฉวมลเบ อิฐบลีอก อิฐฉว
อิฐแดง อิฐโม่ฉว และอิฐฉวมลเบ

งานฉาบ



ปูนฉาบอิฐฉวมลเบาดูราวัน

สำหรับงานฉาบผนังอิฐฉวมลเบ

เพิ่มพลมอากาศ ช่วยให้ฉาบสิ้น เบ้งแรง
เพิ่มความอู่่นน้ำ ลดการแตกร้าว
ฉาบได้มากถึง 3.6 ตร.ม./อู่่น (ความหนา 1 ซม.)
สามารถกลบกลับมารับหน้าปูนได้

ปูนฉาบท่วไบดูราวัน

สำหรับงานฉาบผนังอิฐฉวมลเบ และอิฐบลีอก

พลมสารเพิ่มแรงยึดเกาะ ลดการหลุดร่อน
เพิ่มพลมอากาศ ช่วยให้ฉาบสิ้น เบ้งแรง
เพิ่มความอู่่นน้ำ ลดการแตกร้าว
ฉาบเรียบ เน้น ลอฉว



ไม้พา และไม้ระแนงดูร่าวัน

รุ่นเนเธอร์แลนด์

รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
ไม้พาดูร่าวัน	15 x 300 x 0.8	5.4	2.7
	20 x 300 x 0.8	7.2	2.0
	15 x 400 x 0.8	7.2	2.0
	20 x 400 x 0.8	9.7	1.4
ไม้ระแนงดูร่าวันลายไม้	7.5 x 300 x 0.8	2.7	4.44



*แผ่น/ตร.ม. ของสินค้าไม้พาดูร่าวัน จะขึ้นอยู่กับขนาดของการติดตั้งแบบซ้อนทับ



เทคโนโลยี DUO Coatings (ดูโอ โค้ทติ้งส์)

ทำให้สีสนทนงทนเหมือนไม้ธรรมชาติ ติดแน่นทนนาน ไม่ลอก่อน ด้วยเทคนิคการพ่นสีแบบพิเศษ 2 ชั้น และเทคนิคการทำพื้นผิวแบบลายไม้ ช่วยให้สีไม่ซีดจางทนนาน และลวดลายเป็นธรรมชาติเหมือนไม้จริง



ชั้นที่ 2 พื้นสีจริง ทำพื้นผิวแบบลายไม้

ชั้นที่ 1 พื้นสีรองพื้น โทนเดียวกับสีจริง


ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ดูร่าวัน



ไม้เชิงชายดูร่าวัน


รุ่นทวิน

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/เมตร
23.5 x 300 x 2.4	18.4	0.33



การออกแบบที่ลงตัว มีมิติโดดเด่น

ด้วยการออกแบบโดยการขึ้นรูปให้พอดีตัว เป็นระดับ ขึ้นบันได ทำให้ความรู้สึกเหมือนว่ามีไม้เชิงชาย 2 แผ่น ประกบกันอยู่ในแผ่นเดียว ซึ่งช่วยลดเวลาการติดตั้งและยังสวยงามโดดเด่น



น้ำหนักเบาและ แต่ยังคงแข็งแรง

ไม้เชิงชายดูร่าวัน รุ่นทวิน ได้ออกแบบให้มีความแข็งแรง ภายในแผ่นเพื่อช่วยลดน้ำหนักของสินค้าทำให้เบาและลดเวลาในการติดตั้งและยังช่วยยืดอายุการใช้งาน ซึ่งความแข็งแรง ทนแดดทนฝน และทนทาน

ไม้ฟาตูราวัน

เล่นลายไม้ที่โดดเด่น ลอยงาม เป็นธรรมชาติ

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
15 x 300 x 0.8	5.4	2.7
20 x 300 x 0.8	7.2	2.0
15 x 400 x 0.8	7.2	2.0
20 x 400 x 0.8	9.7	1.4



สีขาว

สีเหลือง

สีน้ำตาล

สีน้ำตาลเข้ม

สีแดง

*แผ่น/ตร.ม. ของสินค้าไม้ฟาตูรา จะมีการคำนวณจากการติดตั้งแบบซ้อนทับ
**สีเป็นตัวอย่าง

ไม้บังใบฟาตูราวัน

ทนทาน กันลม กันแดด กันน้ำ

ด้วยระบบการติดตั้งแบบบังใบ จึงทำให้ไม่เกิดเชื้อรา และรอยต่อระหว่างแผ่น ผนังจึงเรียบเนียนสนิทเป็นผืนเดียวกัน เหมาะกับบานตกแต่งสไตล์โมเดิร์น ที่ต้องการความทันสมัย และอบอุ่นแบบบ้านไม้

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
23.6 x 300 x 1.0	8.13	1.41



สีขาว

ไม้ระแนงฟาตูราวัน

สวย ทน ลงตัวทุกงานฝ้าและบานตกแต่ง

รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
รุ่นลายไม้	5 x 300 x 0.8	1.8	6.67
รุ่นลายไม้	7.5 x 300 x 0.8	2.7	4.44
รุ่นผิวเรียบ สบมุม	7.5 x 300 x 0.8	2.7	4.44
รุ่นผิวเรียบ สบมุม	10 x 300 x 0.8	3.6	3.33



สีขาว

สีน้ำตาลเข้ม*

สีน้ำตาล*

*ไม้ระแนงสีสำหรับผิวเรียบรุ่นผิวเรียบ สบมุม ขนาด 7.5 x 300 x 0.8 ซม.

ไม้เชิงชายฟาตูราวัน

แข็งแรง ทนทาน ทุกสภาพอากาศ

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/เมตร
15 x 300 x 1.6	9.8	0.33
20 x 300 x 1.6	13.1	0.33
15 x 400 x 1.6	13.1	0.25
20 x 400 x 1.6	17.6	0.25



สีขาว

สีเหลือง

สีน้ำตาลเข้ม

สีน้ำตาล

ไม้เชิงชายฟาตูราวัน


รุ่นทวินไลน์

ด้วยการออกแบบโดยการขึ้นรูปให้ลงตัว เป็นระดับชั้นบนใต้ ให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริง 2 แผ่น ประกอบกันอยู่ในแผ่นเดียว ขึ้นรูปลดหลั่นจากการติดตั้งและยังสวยงามโดดเด่น และน้ำหนักเบากว่าไม้เชิงชายรุ่นมาตรฐาน และรุ่นอื่น

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/เมตร
23 x 300 x 1.6	14.3	0.33



สีขาว

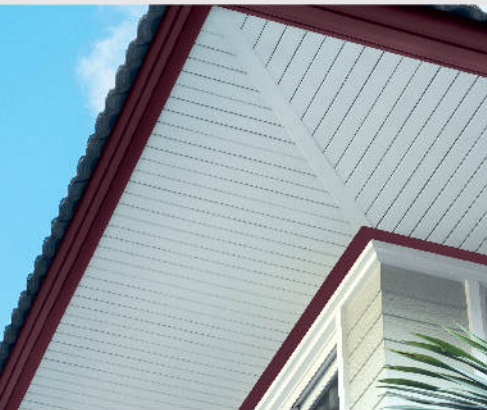

ไม้พื้นดูราวัน

ทนทาน ลอย โดดเด่น สะท้อนรสนิยม

รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
ฐานลายไม้ / ลายเส้น	10 x 300 x 2.5	11.3	3.33
ฐานลายไม้ / ลายเส้น	15 x 300 x 2.5	16.9	2.22
ฐานลายไม้ / ลายเส้น	20 x 300 x 2.5	22.6	1.66

*ไม้พื้นสีเบสหรือสีพิเศษเฉพาะฐานลายไม้



สีรองพื้น

สีเบสหรือสี*

ไม้รั้วดูราวัน

ให้บ้านรั้ว โดดเด่น ทนทาน เป็นธรรมชาติ

รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
ฐานลายไม้ หัวมน	10 x 100 x 1.2	1.9	10.00
ฐานลายไม้ หัวมน	10 x 150 x 1.2	2.8	6.66
ฐานลายไม้ หัวตัด	10 x 300 x 1.2	5.5	3.33

*ไม้รั้วฐานลายไม้ หัวมน สีเบสหรือสีพิเศษเฉพาะขนาด 10 x 100 x 1.2 ซม.



สีรองพื้น

สีเบสหรือสี*

สีลักษณะ

ไม้ขอบดูราวัน

ลมนทั่วทุกขอบฟ้า โดดเด่น มีมิติ

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/เมตร
5 x 300 x 0.8	1.7	0.33



สีเบส

สีลักษณะ*


ไม้บัวดูราวัน

สวยงาม โดดเด่น ทุกมุมมองของบ้านคุณ

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/เมตร
10 x 300 x 1.2	5.2	0.33



สีรองพื้น



แผ่นปิดมุมดูราวัน

วัสดุปิดมุมเพื่อความเรียบร้อย สวยงาม

ใช้สำหรับการเก็บงานบริเวณขอบมุมให้เรียบร้อย สวยงามช่วยให้บ้านของคุณดูสมบูรณ์แบบ ไร้รอยต่อทุกมุมมอง
ขนาด 7.5 x 300 x 0.8 ซม.

ไม้ปิดกั้นนครดูราวัน

แข็งแรง ทนทาน ปกป้องผนัง

สำหรับการป้องกันหน้าเสาเข็มหรือหน้าเสาเข็มที่ชำรุดเสียหายและหลีกเลี่ยงการชนกระแทกหน้าเสาเข็มจากภายนอก ไม้ปิดกั้นนครดูราวัน
พร้อมลายไม้สวยงาม และสีรองพื้น
ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม.

สีโป๊วหัวเสาไม้สังเคราะห์ดูราวัน

เก็บความเรียบร้อยงานติดตั้ง

ใช้สำหรับการเก็บงานสีบริเวณหัวเสา
บรรจุ 1 กิโลกรัม/กระป๋อง



สีผิว

สีผิว

สีผิว

สีผิว

สีผิว

สีผิว

สีผิว

สีผิว





สีส้มรุ่งอรุณ

สีแดงมหาลาภ

สีน้ำตาลสัมฤทธิ์

สีเทามงคล

กระเบื้องคอนกรีตดูราววัน


ลอนสวยคลาสสิก โดดเด่นทุกมุมมอง

รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
รุ่นลอนเกรตตี	33 x 42	4.05	10

ความลาดชันที่เหมาะสมในการติดตั้ง	30 - 35 องศา
ความลาดชันต่ำสุดที่ติดตั้งได้	17 องศา
ระยะแป (ซม.)	32 - 34

คุณสมบัติ

สีสวย ทนนาน

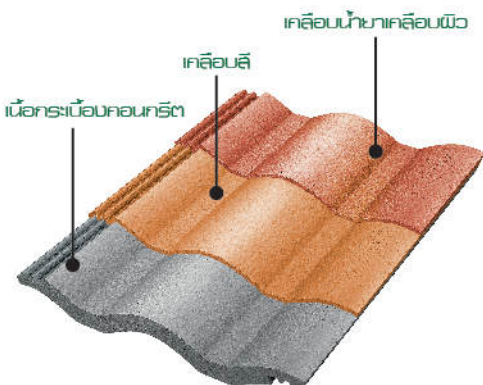

เทคนิคการเคลือบสีที่ล้ำสมัย แบบ Intense Coating ขณะที่กระเบื้องเปียก (Wet on Wet) และเคลือบให้สีหนาพิเศษ ทำให้เนื้อสีติดทนนาน ปลอดภัยเป็นเนื้อเดียวกับกระเบื้อง


แข็งแรงแรง ไม่แตกร้าว



มอก. 535-2556


แข็งแรงแรงตามมาตรฐาน มอก. 535-2556 โดยมีระบบควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนมาตรฐาน ISO 9001

ป้องกัน 3 ชั้น ไม่รั่วซึม

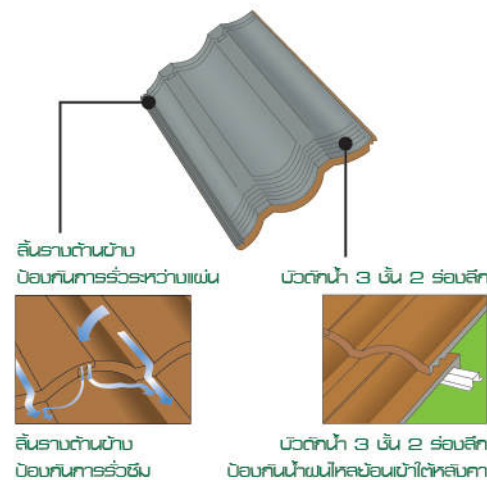

ออกแบบให้มิดชิดมัดตักน้ำ 3 ชั้น 2 ร่องลึก เพื่อป้องกันน้ำฝนไหลย้อนกลับ และมีลึนราบด้านข้างป้องกันการรั่วซึมระหว่างแผ่น

ชุดครอบหลังคาลอนกระชี่

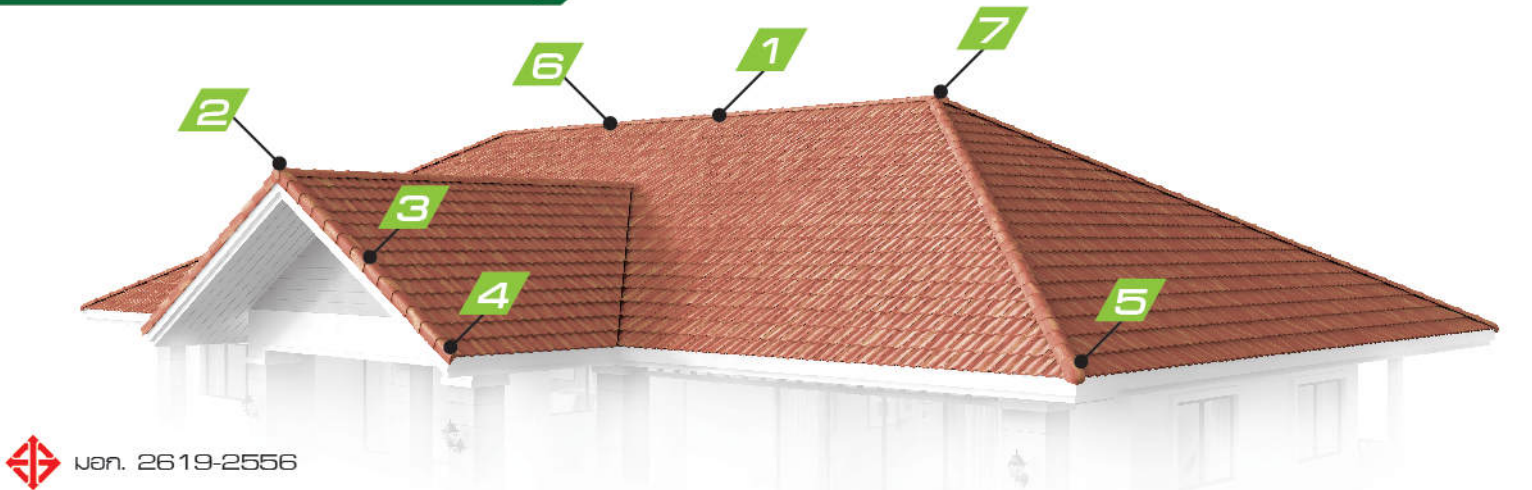

มอก. 2619-2556

1. ครอบสันโค้ง

ใช้ประกอบสันหลังคา
และบริเวณตะแคงสัน
(3.3 แผ่น/ความยาว 1 ม.)



2. ครอบโค้งปิดหัว

ใช้ปิดปลายสันหลังคา
ที่ด้านบ้นลม สำหรับ
สันหลังคาทรงหัว



3. ครอบข้าง

ใช้ปิดบริเวณบ้นลม
ของหลังคา
(3.3 แผ่น/ความยาว 1 ม.)



4. ครอบข้างปิดชาย

ใช้ต่อจากครอบข้าง
ตัวสุดท้าย บริเวณ
บ้นลมของหลังคา



5. ครอบโค้งหางมน

ใช้ต่อจากครอบ
สันโค้งตัวสุดท้าย
บริเวณตะแคง



6. ครอบโค้งล่องทาง

ใช้บริเวณกึ่งกลาง
ของสันหลังคา
สำหรับหลังคาทรงหัว



7. ครอบโค้งสามทาง

ใช้ปิดจุดที่สันหลังคาบรรจบ
กันตะแคง สำหรับ
สันหลังคาแบบปั้นหย้า



8. ครอบโค้งสี่ทาง

ใช้ปิดกับตะแคงกับ 4 ด้าน
ที่มบรรจบกันของหลังคา
ปั้นหย้าทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส



สินค้า	ขนาด	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนการใช้
 ครอบสันโค้ง ดุราวัน	248 x 330 มม.	3.0	3.3 แผ่น / เมตร
 ครอบโค้งปิดหัว ดุราวัน	217 x 330 มม.	4.8	1 แผ่น / 1 จุด
 ครอบข้าง ดุราวัน	198 x 420 มม.	3.3	3 แผ่น / เมตร
 ครอบข้างปิดชาย ดุราวัน	180 x 345 มม.	2.9	1 แผ่น / 1 จุด
 ครอบโค้งหางมน ดุราวัน	207 x 357 มม.	4.0	1 แผ่น / 1 จุด
 ครอบโค้งล่องทาง ดุราวัน	248 x 330 มม.	3.5	1 แผ่น / 1 จุด
 ครอบโค้งสามทาง ดุราวัน	371 x 415 มม.	5.1	1 แผ่น / 1 จุด
 ครอบโค้งสี่ทาง ดุราวัน	362 x 362 มม.	6.4	1 แผ่น / 1 จุด



สีทาปูนใต้ครอบหลังคา ดุราวัน

ทนทานทุกสภาพอากาศ ไม่หลุดลอก

ผลิตจากอียิปต์คุณภาพสูง ทนทานทุกสภาพอากาศ ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี
ใช้สำหรับเปลี่ยนสีปูนใต้ครอบสันหลังคาตะแคงสัน หรือบริเวณพื้นปิดรอยต่อ
ให้เป็นสีเดียวกับสีกระเบื้องหลังคา สามารถใช้กับปูนที่ใหม่หรือปูนสีใหม่
บรรจุ 2 กิโลกรัม/กระป๋อง ใช้ทาปูนใต้ครอบได้ยาวประมาณ 40 เมตร



สีแดงเข้ม สีน้ำตาล สีเทาเข้ม สีเทา



งานพื้นลวย โดดเด่น แข็งแรง ทน....

บล็อกและกระเบื้องคอนกรีตปูพื้น “ดูราววัน” เท่านั้น!



ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

ยืนยันด้วย เทียบเคียงด้วย การปูประสาทรหว่างก้อนได้อย่างแน่นอน

แข็งแรง ทดสอบแล้วว่าสามารถรับน้ำหนักได้สูงกว่ามาตรฐานมอก.

สีลวยทนนานกว่า ด้วยชั้นสีที่หนาถึง 4 มม. ทนต่อแสงแดด ไม่หลุดลอก

การเชื่อมต่อ



มอก. 826-2531

การเชื่อมต่อ



มอก. 827-2531



บล็อกทรงพื้นดูราววัน

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	ก้อน/ตร.ม.
18.8 x 23.4 x 6	4	33

*สีพื้นผิวสีเทา



สีเทา



สีแดง



บล็อกศิลาเหลี่ยมดูราววัน

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	ก้อน/ตร.ม.
30 x 30 x 6	12.96	11.10

*สีพื้นผิวสีเทา



สีเทา



สีแดง



สีส้ม*



บล็อกคดกริบดูราววัน

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	ก้อน/ตร.ม.
11.25 x 22.5 x 6	3.30	40

*สีพื้นผิวสีเทา



สีเทา



สีแดง



สีส้ม*



สีเหลือง*



สีเขียว*



บล็อกสนามหญ้าดูราววัน

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	ก้อน/ตร.ม.
25 x 40 x 8	12	10

*สีพื้นผิวสีเทา



สีเทา



ขอบคันหินทรงมนดูราววัน


รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	ก้อน/เมตร
ขอบคันหินเล็กทรงมน	11 x 50 x 20	24	2
ขอบคันหินใหญ่ทรงมน	15 x 100 x 30	99	1



สีเทา



กระเบื้องคอนกรีตดูราวัน



ลายพัดโบก



ลายลานเล่น



ลายหมากรุก¹



ลายเกลียวคลื่น¹



รุ่นสปีนี่¹



สีเทา

สีแดง

สีส้ม*

สีเหลือง*



เบสเอ็น นราวัน

เฟือง นราวัน



กระเบื้องคอนกรีตดูราวัน มีขนาดความหนา 3.5 ซม. สามารถรับแรงดัดได้ 3-5 MPa ตามมาตรฐาน มอก. สามารถใช้งานตากแดดทั้งภายนอกทั้งประเภทตากแห้ง ส่วนพื้นที่รอบๆบ้าน ทางเท้า ลานกิจกรรม ลานจอดรถ โดยมี ลวดลายที่คมชัด สีสดใสยาวนาน และยังติดตั้งง่ายอีกด้วย

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
40 x 40 x 3.5	13.8	6.25

*สีเข้มผลิตในไทย *¹ สีอ่อนผลิตในไทย



ยึดแน่นกว่า ด้วยเดือยค้ำแนว
ช่วยให้การปูประสานระหว่างก้อนทำได้ง่าย
แบบแน่น ลบตัวทุกการฉีดยา



สีสอยทนนานกว่า

ด้วยเส้นสีที่หนาถึง 4 มม. ทำให้พื้นขอบคุณทนทานต่อแสงแดด สีไม่หลุดลอก ชัดฉาว

แผ่นโพร่งแสงดูร่าวัน

กรอบแสงธรรมชาติเข้าสู่ตัวบ้านตามต้องการ

ผลิตจากเส้นใยแก้ว และเรซินคุณภาพสูง เคลือบด้วยแผ่นฟิล์มใสถึง 2 ชั้น
ไม่รื้อซึม ไม่แตกสลายเบา สีสันเปลี่ยนไม่เปลี่ยน ใช้งานได้นานกว่า

รายการ	สี	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
รุ่นลอนคู่	ขาวใส	50 x 120 x 0.05	0.60	4.44
รุ่นลอนคู่	ขาวใส	50 x 150 x 0.05	0.80	4.44
รุ่นลอนเล็ก	ขาวใส	54 x 120 x 0.05	0.65	4.44
รุ่นลอนเล็ก	ขาวใส	54 x 150 x 0.05	0.81	3.33

ฉนวนใยแก้วดูร่าวัน

บ้านเย็น อนุรักษ์ ประหยัดพลังงาน

ผลิตจากเส้นใยแก้วคุณภาพสูง ห่อหุ้มด้วยแผ่น Metalized Film
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ป้องกันความร้อน ลดเสียงรบกวนจากภายนอก
น้ำหนักเบา ไม่ลามไฟ ประหยัดพลังงานมากถึง 44% อายุใช้งานยาวนาน

รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	ม้วน/ตร.ม.
รุ่นหนา 2 นิ้ว	60 x 400 x 5.0	1.3	0.416
รุ่นหนา 3 นิ้ว	60 x 400 x 7.5	1.9	0.416



แผ่นสะท้อนความร้อนดูร่าวัน

สะท้อนความร้อน ให้บ้านของคุณเย็น ประหยัดพลังงาน

ขนาด (ซม.)	ม้วน/ตร.ม.
125 x 2,000	0.040
125 x 6,000	0.013

*ติดตั้งได้ทั้งบนแป และใต้แป



แผ่นปิดรอยต่อดูร่าวัน

ปิดทุกรอยต่อหลังคา ยึดแน่น ทนทาน

ขนาด (ซม.)	ม้วน/ตร.ม.
10 x 300	3.33
20 x 300	1.66
28 x 300	1.19
28 x 1,000	0.35



แผ่นรองไม้กรอบดูร่าวัน

ป้องกันรั่ว ติดตั้งง่าย สำหรับหลังคาบ้านทุกชนิด

ขนาด (ซม.)	ม้วน/ตร.ม.
28 x 300	1.19
28 x 1,000	0.35



อุปกรณ์ยึดกรอบ

ดราวยเทกซีสตาติมดูร่าวัน

บุดป้องกันรั่วแนวสันหลังคา และตะขัสน

ขนาด (ซม.)	ม้วน/ตร.ม.
28 x 300	1.19

ประกอบด้วย

- แผ่นรองไม้กรอบ ขนาด 28 x 300 ซม. 1 ชิ้น
- ขาขัดเหล็กไม้กรอบ 4 ชิ้น
- ตะปูเกลียวยักขาเหล็ก 32 ตัว
- ตะปูเกลียวยึดกรอบ 2.5" ปลาสลิว 20 ตัว
- เหล็กยึดกรอบ ยาว 3 เมตร 1 ก้อน

ลกรูดรูว์วัน

เจาะง่าย รวดเร็ว แข็งแรง



การใช้งาน	รายการ		หัวลกรู	ขนาด นิ้ว	ขนาด มม.
ลกรูสำหรับหลังคา					
 สำหรับยึดกระเบื้อง คอนกรีตแบบเรียบ	ลกรูยึดกระเบื้องเรียบดูร่าวัน 1.5 นิ้ว			1.50	37.50
	ลกรูยึดกระเบื้องเรียบดูร่าวัน 2 นิ้ว			2.00	50.00
 สำหรับยึดกระเบื้อง คอนกรีตแบบลอน	ลกรูยึดกระเบื้องลอนดูร่าวัน 2.25 นิ้ว			2.25	56.25
	ลกรูยึดกระเบื้องลอนดูร่าวัน 2.5 นิ้ว			2.50	62.50
	ลกรูยึดกระเบื้องลอนดูร่าวัน 3 นิ้ว			3.00	75.00
	ลกรูยึดกระเบื้องลอนดูร่าวัน 4 นิ้ว			4.00	100.00
 สำหรับยึด กระเบื้องลอนคู่	ลกรูยึดกระเบื้องลอนคู่ดูร่าวัน 88 มม.			3.52	88.00
	ลกรูยึดกระเบื้องลอนคู่ดูร่าวัน 95 มม.			3.80	95.00
ลกรูสำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์					
 บอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์	ลกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูร่าวัน 20 มม.			0.79	20.00
	ลกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูร่าวัน 23 มม.			0.92	23.00
	ลกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูร่าวัน 32 มม.			1.28	32.00
 ไมไฟเบอร์ซีเมนต์	ลกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูร่าวัน 25 มม.			0.98	25.00
	ลกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูร่าวัน 28.5 มม.			1.14	28.50
	ลกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูร่าวัน 45 มม.			1.80	45.00
ลกรูสำหรับยึดวัสดุอื่นๆ					
 สำหรับยึดวัสดุ	ลกรูยึดแปดูร่าวัน			-	-
	ลกรูยึดแท่นเรือทงดูร่าวัน			0.79	20.00
	ลกรูยึดแผ่นยิบซัมดูร่าวัน			0.98	25.00



บริษัท เอลซีบี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
1 ถนนพหลโยธินซอย 11 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Call Center 0-2586-2636
www.duraonebrand.com