



# ตกแต่งบ้านให้สวยด้วย ไม้คอนวูด

## CONWOOD HOUSE

คอนวูด เป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งทดแทนไม้รายแรกของไทย ตั้งแต่ปี 2546 ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากประเทศสวีเดน ผ่านการเลือกสรรวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน ด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์คุณภาพสูงและเยื่อเซลลูโลส ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลายเส้นไม้สวยงาม ทนทานกว่าไม้ ปลอดภัยปลอดไว้นานได้เหมือนไม้ธรรมชาติ



**01** ไม้ฝา คอนวูด  
CONWOOD SIDING

**02** ไม้รั้ว คอนวูด  
CONWOOD FENCE

**03** ไม้ตกแต่งผนัง คอนวูด รุ่นสติ๊ก  
CONWOOD DECORATIVE PANEL STICK

**04** ไม้พื้น คอนวูด  
CONWOOD DECK

**05** ไม้ตกแต่งพื้น คอนวูด  
CONWOOD DECORATIVE DECK

**06** ไม้คอนวูด หน้า 2 นิ้ว  
CONWOOD PLANK 2"

**07** ไม้เขี้ยวชาย คอนวูด รุ่นทูอินวัน  
CONWOOD EAVE 2in1

**08** ไม้บังตา คอนวูด  
CONWOOD SUNSHADE

**09** ไม้ระแนงตกแต่งฝ้า คอนวูด หน้า 3 นิ้ว  
CONWOOD DECORATIVE LATH 3"

**10** ไม้ดันทับใบ คอนวูด ลายเลียน (G-Series)  
CONWOOD LAP SIDING G-Series

**11** ไม้ดันทับใบ คอนวูด ลายเกล็ด  
CONWOOD LAP SIDING BG

**12** ไม้ระแนงตกแต่งฝ้า คอนวูด รุ่นแผ่นเซาะร่อง  
CONWOOD DECORATIVE LATH U-Groove

**13** ไม้ตกแต่งบันได คอนวูด  
CONWOOD DECORATIVE STAIR

**14** ไม้บัว คอนวูด  
CONWOOD MOULD

**15** ไม้ตกแต่งผนัง คอนวูด รุ่นเซาะร่องวี  
CONWOOD DECORATIVE PANEL V-Groove

**16** ไม้ตกแต่งผนัง คอนวูด รุ่นลายอิฐ  
CONWOOD DECORATIVE PANEL BRICK




### ไม้เขี้ยวชาย คอนวูด

| รายการ          | หนา (ซม.) | กว้าง (ซม.) | ยาว (ซม.) | น้ำหนัก (กก./แผ่น) | สี                                                |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------|
| 1 หน้า 6 นิ้ว   | 1.6       | 15          | 305       | 9.0                | ธรรมชาติ / งาช้าง<br>ไม้สัก / มะฮอกกานี<br>น้ำตาล |
| 2 หน้า 8 นิ้ว   | 1.6       | 20          | 305       | 12.1               |                                                   |
| 3 รุ่น ทูอินวัน | 2.2       | 23.5        | 305       | 17.6               |                                                   |
| 4 รุ่น โมเดิร์น | 2.2       | 23.8        | 305       | 18.5               | ธรรมชาติ                                          |




### ไม้มอบ คอนวูด

| รายการ   | หนา (ซม.) | กว้าง (ซม.) | ยาว (ซม.) | น้ำหนัก (กก./แผ่น) | สี     |
|----------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| 5 ไม้มอบ | 1.1       | 5           | 305       | 2.3                | งาช้าง |




### ไม้ระแนง ตกแต่งฝ้า คอนวูด

| รายการ         | หนา (ซม.) | กว้าง (ซม.) | ยาว (ซม.) | น้ำหนัก (กก./แผ่น) | สี       | จีน/ตร.ม. |
|----------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|----------|-----------|
| 6 หน้า 2 นิ้ว  | 1.1       | 5           | 305       | 2.3                | งาช้าง   | 6.55      |
| 7 หน้า 3 นิ้ว  | 1.1       | 7.5         | 305       | 3.5                |          | 4.37      |
| 8 หน้า 4 นิ้ว  | 1.1       | 10          | 305       | 4.6                |          | 3.27      |
| 9 แผ่นเซาะร่อง | 0.8       | 60          | 120       | 7.3                | ธรรมชาติ | 1.38      |




### ไม้พื้น คอนวูด

| รายการ                   | หนา (ซม.) | กว้าง (ซม.) | ยาว (ซม.) | น้ำหนัก (กก./แผ่น) | สี       | จีน/ตร.ม. |
|--------------------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|----------|-----------|
| 10 หน้า 4 นิ้ว ทูอินวัน  | 2.5       | 30          | 305       | 28.8               | ธรรมชาติ | 1.09      |
| 11 หน้า 6 นิ้ว ทูอินวัน  | 2.5       | 30          | 305       | 28.8               |          |           |
| 12 หน้า 12 นิ้ว เซาะร่อง | 2.5       | 30          | 305       | 28.8               |          |           |
| 13 หน้า 12 นิ้ว กันลื่น  | 2.5       | 30          | 305       | 28.8               |          |           |

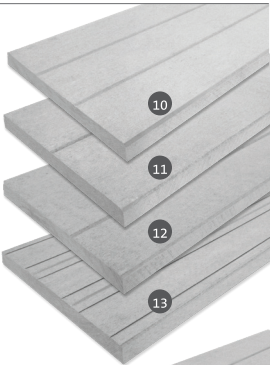

| รายการ                                                           | หนา (ซม.) | กว้าง (ซม.) | ยาว (ซม.) | น้ำหนัก (กก./แผ่น) | สี                             | จีน/ตร.ม. |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------------------------------|-----------|
| 14 ทึบ-ล๊อค หน้า 4 นิ้ว รุ่นทูอินวัน                             | 2.5       | 30          | 305       | 28.8               | ธรรมชาติ / ไม้สัก<br>มะฮอกกานี | 1.09      |
| 15 ทึบ-ล๊อค หน้า 4 นิ้ว รุ่นทูอินวัน คลิเตอร์เลย์เออร์ สีในเนื้อ | 2.5       | 30          | 305       | 28.8               | สีในเนื้อ                      |           |



รูปแบบการล็อค



อุปกรณ์การล็อค




คอนวูด ทึบ-ล๊อค 11 ชุด/ตร.ม.  
CONWOOD T-LOCK 22 Sets / Box

อุปกรณ์จำหน่ายชุด 22 ชุด/กล่อง

การติดตั้งไม้พื้น คอนวูด วางบนกระเบื้องไม่เกิน 30 ซม. หรือซีเมนต์เกรดยกเว้น

### ไม้ตกแต่งพื้น คอนวูด

| รายการ                       | หนา (ซม.) | กว้าง (ซม.) | ยาว (ซม.) | น้ำหนัก (กก./แผ่น) | สี       | จีน/ตร.ม. |
|------------------------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|----------|-----------|
| 16 หน้า 4 นิ้ว               | 2.5       | 10          | 305       | 9.8                | ธรรมชาติ | 3.27      |
| 17 หน้า 4 นิ้ว รุ่นลูกฟูก    | 2.5       | 10          | 305       | 9.8                |          | 3.27      |
| 18 หน้า 6 นิ้ว               | 2.5       | 15          | 305       | 14.7               |          | 2.18      |
| 19 หน้า 6 นิ้ว รุ่นไลน์เออร์ | 2.5       | 15          | 305       | 14.7               |          | 2.18      |
| 20 หน้า 8 นิ้ว               | 2.5       | 20          | 305       | 19.5               |          | 1.63      |



การติดตั้งไม้ตกแต่งพื้นด้วยระบบซีเมนต์เกรดยกเว้น


### ไม้บัว คอนวูด

| รายการ         | หนา (ซม.) | กว้าง (ซม.) | ยาว (ซม.) | น้ำหนัก (กก./แผ่น) | สี                           |
|----------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| 21 รุ่นคลาสสิก | 1.1       | 10          | 305       | 4.4                | งาช้าง / ไม้สัก<br>มะฮอกกานี |
|                | 1.4       | 10          | 305       | 5.2                |                              |
| 22 รุ่นทูลย์   | 1.1       | 10          | 305       | 4.4                |                              |
|                | 1.4       | 10          | 305       | 5.2                |                              |



ไม้ตากแห้งบันได คอนวูด


| รายการ                 | หนา (ซม.) | กว้าง (ซม.) | ยาว (ซม.) | น้ำหนัก (กก./แผ่น) | สี                             |
|------------------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------------------------------|
| ๒3 ลูกตั่ง หน้า 7 นิ้ว | 1.6       | 18          | 120       | 4.4                | ธรรมชาติ                       |
|                        | 1.6       | 18          | 150       | 5.4                |                                |
| ๒4 ลูกตั่ง หน้า 8 นิ้ว | 1.6       | 20          | 120       | 4.9                | ธรรมชาติ / ไม้สัก / มะชอกกานี้ |
| ๒5 ลูกนอน หน้า 10 นิ้ว | 2.5       | 25          | 120       | 9.6                |                                |
| ๒6 ลูกนอน หน้า 12 นิ้ว | 2.5       | 30          | 120       | 11.3               | ธรรมชาติ                       |
|                        | 2.5       | 30          | 150       | 14.2               |                                |
| ๒7 ตกแต่งราวบันได      | 3         | 8.5         | 305       | 9.0                | ธรรมชาติ / ไม้สัก / มะชอกกานี้ |

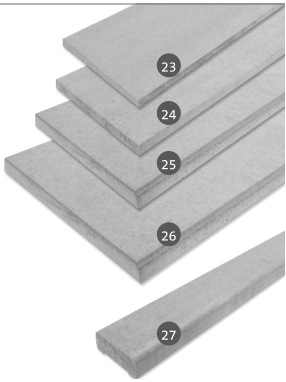

⚠ การติดตั้งไม้ตากแห้งบันได ต้องวางบนชั้นเบสเรียบเท่านั้น

ไม้ตากแห้งผนัง คอนวูด


| รายการ                  | หนา (ซม.) | กว้าง (ซม.) | ยาว (ซม.) | น้ำหนัก (กก./แผ่น) | สี       | ชั้น/ตร.ม. |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|----------|------------|
| ๒8 รุ่นลายอิฐ           | 1.1       | 60          | 120       | 10.5               | ธรรมชาติ | 1.38       |
| ๒9 รุ่นเขาวงกต          | 1.1       | 60          | 120       | 10.5               |          | 1.38       |
| ๓0 หน้า 1 นิ้ว รุ่นสลัก | 2.5       | 10          | 305       | 8.2                |          | 3.27       |
| ๓1 รุ่นโมเดิร์น         | 1.6       | 20          | 150       | 5.7                |          | 3.33       |
| ๓2 รุ่นโลเนอร์          | 1.1       | 15          | 305       | 6.4                |          | 2.18       |
| ๓3 รุ่นริธึม            | 1.6       | 20          | 150       | 4.9                |          | 3.33       |
| ๓4 รุ่นเขาวงกต          | 1.1       | 30.5        | 305       | 12.8               | งาช้าง   | 1.07       |

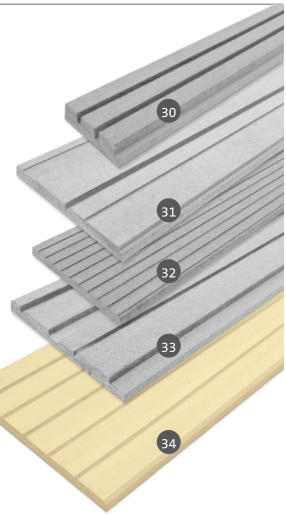

แบบแผ่น  
60 x 120 ซม.


ไม้ตากแห้งผนัง คอนวูด รุ่นอะเรย์

| รายการ              | หนา (ซม.) | กว้าง (ซม.) | ยาว (ซม.) | น้ำหนัก (กก./แผ่น) | สี       | ชั้น/ตร.ม. |
|---------------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|----------|------------|
| ๓5 อะเรย์ เอ็น      | 1.1       | 20          | 150       | 3.8                | ธรรมชาติ | 3.33       |
| ๓6 อะเรย์ ดับเบิลยู | 1.1       | 20          | 150       | 3.6                |          |            |




ไม้ตากแห้งผนัง คอนวูด รุ่นอิซี่พี

| รายการ             | หนา (ซม.) | กว้าง (ซม.) | ยาว (ซม.) | น้ำหนัก (กก./แผ่น) | สี       | ชั้น/ตร.ม. |
|--------------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|----------|------------|
| ๓7 อิซี่พี 60 ซม.  | 1.1       | 60          | 60        | 4.9                | ธรรมชาติ | 2.77       |
| ๓8 อิซี่พี 120 ซม. | 1.1       | 60          | 120       | 9.9                |          | 1.38       |



ไม้วางกบประตู คอนวูด


| รายการ          |                      |       |       |       | สูง (ซม.) | ภาพหน้าตัด |
|-----------------|----------------------|-------|-------|-------|-----------|------------|
| ๓9 รุ่นคลาสสิก  | ระยะความกว้าง (ซม.)  | 70    | 80    | 90    | 210       |            |
|                 | น้ำหนักของวงกบ (กก.) | 26.86 | 27.74 | 30.55 |           |            |
| ๔0 รุ่นคอนเนค   | ระยะความกว้าง (ซม.)  | 70    | 80    | 90    | 210       |            |
|                 | น้ำหนักของวงกบ (กก.) | 23.50 | 23.98 | 24.40 |           |            |
| ๔1 รุ่นซิงเกิ้ล | ระยะความกว้าง (ซม.)  | 70    | 80    | 90    | 212.5     |            |
|                 | น้ำหนักของวงกบ (กก.) | 21.98 | 22.37 | 22.77 |           |            |

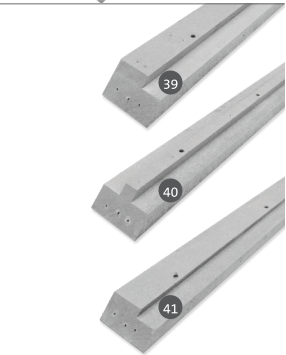

- 1. กวรดัดด้วยขนาดประตู 4 ตัว และฉลกรูกดเข้าแป้นเพื่อความแข็งแรง
- 2. บนประตูไม้ควรมีน้ำหนักเกิน 40 กก.
- 3. ปากประตูไม้ควรใช้กาวติดกับแป้น

ไม้ฝา คอนวูด

| รายการ          | หนา (ซม.) | กว้าง (ซม.) | ยาว (ซม.) | น้ำหนัก (กก./แผ่น) | สี                | ชั้น/ตร.ม. |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|-------------------|------------|
| ๔๒ ไม้ฝา        | 0.8       | 15          | 305       | 5.0                | ธรรมชาติ / งาช้าง | 2.62       |
|                 | 11        | 15          | 305       | 6.9                | ธรรมชาติ          |            |
| ๔๓ ไม้ผิวกวกระด | 0.8       | 15          | 305       | 5.0                |                   |            |




ไม้ฉลิมันบัว คอนวูด หน้า 6 นิ้ว

| รายการ       | หนา (ซม.) | กว้าง (ซม.) | ยาว (ซม.) | น้ำหนัก (กก./แผ่น) | สี     | ชั้น/ตร.ม. |
|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|------------|
| ๔๔ ฉลิมันบัว | 1.1       | 15          | 305       | 6.9                | งาช้าง | 2.15       |




ไม้ฉลิมันบัว คอนวูด หน้า 12 นิ้ว

| รายการ       | หนา (ซม.) | กว้าง (ซม.) | ยาว (ซม.) | น้ำหนัก (กก./แผ่น) | สี       | ชั้น/ตร.ม. |
|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|----------|------------|
| ๔๕ ฉลิมันบัว | 1.1       | 30          | 305       | 12.7               | ธรรมชาติ | 1.09       |
| ๔๖ ฉลิมันบัว | 1.1       | 30          | 305       | 12.7               |          |            |




ไม้ฉลิมันบัว คอนวูด ลายเลียน (G-Series)

| รายการ | หนา (ซม.) | กว้าง (ซม.) | ยาว (ซม.) | น้ำหนัก (กก./แผ่น) | สี     | ชั้น/ตร.ม. |
|--------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|------------|
| ๔๗ G0  | 1.1       | 20          | 305       | 9.0                | งาช้าง | 1.63       |
| ๔๘ G1  | 1.1       | 20          | 305       | 8.9                |        |            |
| ๔๙ G2  | 1.1       | 20          | 305       | 8.7                |        |            |
| ๕๐ G5  | 1.1       | 20          | 305       | 8.2                |        |            |



ไม้บัวตา คอนวูด

| รายการ      | หนา (ซม.) | กว้าง (ซม.) | ยาว (ซม.) | น้ำหนัก (กก./แผ่น) | สี     |
|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| ๕๑ ไม้บัวตา | 1.4       | 7.5         | 305       | 4.1                | งาช้าง |



ไม้รั้ว คอนวูด


| รายการ          | หนา (ซม.) | กว้าง (ซม.) | ยาว (ซม.) | น้ำหนัก (กก./แผ่น) | สี                           |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| ๕๒ รุ่นพฤษภา    | 1.6       | 10          | 100       | 2.0                | งาช้าง / ไม้สัก / มะชอกกานี้ |
|                 | 1.6       | 10          | 150       | 3.0                |                              |
| ๕๓ รุ่นชัยพฤกษ์ | 1.6       | 10          | 100       | 2.0                |                              |
|                 | 1.6       | 10          | 150       | 3.1                |                              |
|                 | 1.6       | 10          | 305       | 6.3                | งาช้าง / มะชอกกานี้          |



อุปกรณ์จำนวนแยก  
16 ชุด/กิโลเมตร

ไม้คอนวูด

| รายการ         | หนา (ซม.) | กว้าง (ซม.) | ยาว (ซม.) | น้ำหนัก (กก./แผ่น) | สี       |
|----------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|----------|
| ๕๔ หน้า 2 นิ้ว | 1.6       | 5           | 305       | 3.1                | ธรรมชาติ |
|                | 2.5       | 5           | 305       | 4.9                |          |



คอนวูด คัลเลอร์  
**CONWOOD COLOR**

มีจำหน่ายแล้ว  
จากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

สีรองพื้น  
**Primer**

สีฉาบ  
**Paint**

สีเคลือบใส  
**Clear Coat**

สีเคลือบด้าน  
**Clear Coat**

สีชมพู  
Maka Color

สีม่วง  
Walnut Color

สีน้ำตาล  
Oak Color



CONWOOD THAILAND CONWOOD.CO.TH

หาซื้อได้ที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วประเทศ  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
customerservice@siamcitycement.com

1732 กต 4

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันคุณภาพสินค้าคอนวูดไว้ใช้ภายใน  
นอกเหนือจากนี้แล้วไม่รับประกันคุณภาพสินค้าคอนวูด  
หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือการติดตั้ง สามารถ Download  
มาตรฐานการติดตั้งผลิตภัณฑ์ไม้คอนวูด ได้ที่ [www.conwood.co.th](http://www.conwood.co.th)  
สีไม้ทาสีตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น  
ควรตรวจสอบสีผลิตภัณฑ์จากสีมาตรฐานของบริษัทฯ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสีผลิตภัณฑ์ไม้คอนวูดไว้ใช้ภายใน



คอนวูด สวยดูไม่ธรรมดา

CONWOOD PRODUCTS  
DECORATIVE  
LIVING DESIGN  
SOLUTIONS