



“งานเนียบ เสร็จไว ใช้โปรฟาสท์”



ตัวอย่าง
สกรูเบอร์ 7x32 ยิงไม้รั้ว ไม้เชิงชาย 16 มม.

สกรูยึดไม้ฝา(มีปีก)

ปลายสกรูมีปีกช่วยคว้านเนื้อไม้ทำให้ไม้ไม่ดึงขึ้นตามเกลียวสกรู
ใช้ยึดเข้ากับ โครงเหล็กที่มีความหนา 1.5 - 3 มม.

เบอร์ 7x25

ยึดไม้ฝา ไม้ระแนง
หนาไม่เกิน 8 มม.

เบอร์ 7x32

ยึดไม้รั้ว ไม้เชิงชาย
หนาไม่เกิน 16 มม.

เบอร์ 10x40


ยึดไม้พื้น
หนาไม่เกิน 20 มม.

เบอร์ 7x45

ยึดไม้เชิงชาย
หนาไม่เกิน 26 มม.

เบอร์ 8x45

ยึดไม้พื้นหนา
ไม่เกิน 26 มม.

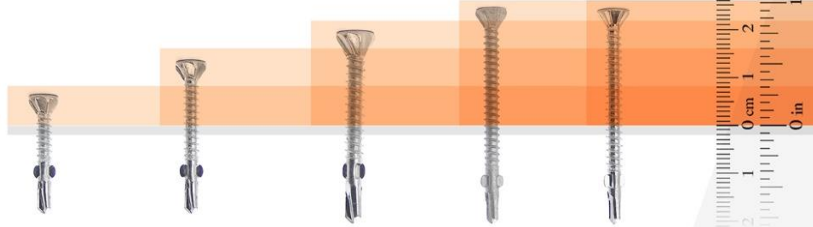

ตัวอย่าง
สกรูเบอร์ 7x45 ยิงไม้พื้น 22 มม.

สกรูยึดไม้ฝา(เจาะไม้)

ปลายสว่านมีร่องคายชีไม้ ยึดแน่นฝังหัว ใช้ยึดเข้ากับ โครงไม้

เบอร์ 7x25


ยึดไม้รั้ว ไม้ระแนง
หนาไม่เกิน 12 มม.

เบอร์ 7x32

ไม้ระแนง ไม้เชิงชาย
หนาไม่เกิน 18 มม.

เบอร์ 7x45

ยึดไม้พื้น
หนาไม่เกิน 30 มม.

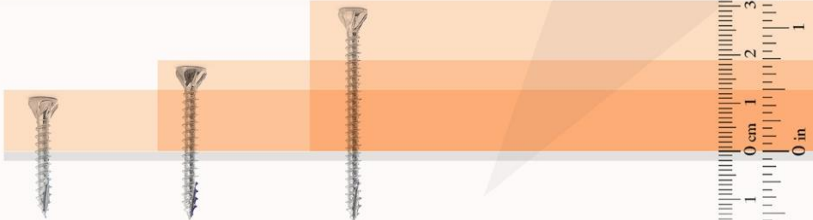

สกรูยึดไม้ฝา(ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด)



ตัวอย่าง
สกรูเบอร์ 6x1" ยิงสกรูบอร์ด
หนา 6 มม. ใช้ได้ทั้งซีลายและ
โครงผนังเบา

สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด

สกรูปลายแหลมคมเจาะง่ายเบามือ ฟันหัวทุกตัว
ใช้ยึดเข้ากับ โครงซีลาย โครงผนังเบาความหนา 0.3 - 0.5 มม.

เบอร์ 6x3/4"
แผ่นสกรูบอร์ด
หนาไม่เกิน 8 มม.

เบอร์ 6x1"
แผ่นสกรูบอร์ด
หนาไม่เกิน 15 มม.



ตัวอย่าง
สกรูรูปเปอร์ตราวอลล์ยิงยึดแผ่น
ยิบซัมหนา 9 มม.

สกรูรูปเปอร์ตราวอลล์




สกรูปลายแหลมคมเจาะง่ายเบามือ ฟันหัวทุกตัว
ใช้ยึดเข้ากับ โครงซีลาย โครงผนังเบาความหนา 0.3 - 0.5 มม.

เบอร์ 6x3/4"
แผ่นสกรูบอร์ด
หนาไม่เกิน 10 มม.

เบอร์ 6x1"
แผ่นสกรูบอร์ด
หนาไม่เกิน 15 มม.






ตารางเบอร์สกรูยึดไม้ฝาชนิด ไม้มีปีก

ภาพสินค้า / เบอร์สกรู	การใช้งาน	สารเคลือบ	จำนวนบรรจุ / ต่อกล่อง
 <p>สกรูยึดไม้ฝา เบอร์ 7 ยาว 20 มม. (7×3/4")</p>	<ol style="list-style-type: none"> เจาะยึดไม้ฝาความหนาไม่เกิน 10 มม. ยึดเข้าโครงเหล็กหนา 1 – 3.2 มม. 	ไวท์ซิงค์	400ตัว
 <p>สกรูยึดไม้ฝา เบอร์ 7 ยาว 25 มม. (7×1")</p>	<ol style="list-style-type: none"> เจาะยึดไม้ฝาความหนาไม่เกิน 16 มม. ยึดเข้าโครงเหล็กหนา 1 – 3.2 มม. 	ไวท์ซิงค์	400ตัว
 <p>สกรูยึดไม้ฝา เบอร์ 7 ยาว 32 มม. (7×1.2")</p>	<ol style="list-style-type: none"> เจาะยึดไม้ฝาความหนาไม่เกิน 22 มม. ยึดเข้าโครงเหล็กหนา 1 – 3.2 มม. 	ไวท์ซิงค์	250ตัว

ตารางเบอร์สกรูยึดไม้ฝาชนิด มีปีก

ภาพสินค้า / เบอร์สกรู	การใช้งาน	สารเคลือบ	จำนวนบรรจุ / ต่อกล่อง
 <p>สกรูยึดไม้ฝา เบอร์ 7 ยาว 25 มม. (7×1")</p>	<ol style="list-style-type: none"> เจาะยึดไม้ฝาความหนาไม่เกิน 8 มม. ยึดเข้าโครงเหล็กหนา 1.5 – 3.2 มม. 	ไวท์ซิงค์	400ตัว
 <p>สกรูไม้ฝา เบอร์ 7 ยาว 32 มม. (7×1.2")</p>	<ol style="list-style-type: none"> เจาะยึดไม้ฝาความหนาไม่เกิน 16 มม. ยึดเข้าโครงเหล็กหนา 1.5 – 3.2 มม. 	ไวท์ซิงค์	250ตัว
 <p>สกรูยึดไม้ฝา เบอร์ 10 ยาว 40 มม. (10×1.5")</p>	<ol style="list-style-type: none"> เจาะยึดไม้ฝาความหนาไม่เกิน 20 มม. ยึดเข้าโครงเหล็กหนา 1.5 – 3.2 มม. 	ไวท์ซิงค์	100ตัว
 <p>สกรูยึดไม้ฝา เบอร์ 8 ยาว 45 มม. (7×1.8")</p>	<ol style="list-style-type: none"> เจาะยึดไม้ฝาความหนาไม่เกิน 26 มม. ยึดเข้าโครงเหล็กหนา 1.5 – 3.2 มม. 	ไวท์ซิงค์	200ตัว
 <p>สกรูยึดไม้ฝา เบอร์ 7 ยาว 45 มม. (7×1.8")</p>	<ol style="list-style-type: none"> เจาะยึดไม้ฝาความหนาไม่เกิน 26 มม. ยึดเข้าโครงเหล็กหนา 1.5 – 3.2 มม. 	ไวท์ซิงค์	200ตัว

ตารางเบอร์สกรูยึดไม้ฝาชนิด ปลายแหลมเจาะไม้

ภาพสินค้า / เบอร์สกรู	การใช้งาน	สารเคลือบ	จำนวนบรรจุ / ต่อก่อ
 <p>สกรูยึดไม้ฝา เบอร์ 7 ยาว 25 มม. (7×1")</p>	<ol style="list-style-type: none"> เจาะยึดไม้ฝาความหนาไม่เกิน 12 มม. ยึดเข้าโครงไม้ 	ไวท์ซิงค์	400ตัว
 <p>สกรูยึดไม้ฝา เบอร์ 7 ยาว 32 มม. (7×1.2")</p>	<ol style="list-style-type: none"> เจาะยึดไม้ฝาความหนาไม่เกิน 18 มม. ยึดเข้าโครงไม้ 	ไวท์ซิงค์	200ตัว
 <p>สกรูยึดไม้ฝา เบอร์ 7 ยาว 45 มม. (7×1.5")</p>	<ol style="list-style-type: none"> เจาะยึดไม้ฝาความหนาไม่เกิน 30 มม. ยึดเข้าโครงไม้ 	ไวท์ซิงค์	200ตัว

สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่ ไตรลอน จตุลอน

โพรพาสติกสกรูปลายสว่านยึดหลังคาลอนคู่



จุดเด่น



ปลายสว่าน TRP
เจาะเหล็กหนาสูงสุด 4.5 มม. ยึดกับโครงได้แน่น



ระยะเกลียวพอดี
เวลาเจาะยึดแผ่นหลังคาจะไม่ยกตัวตามเกลียว



หัวจับ 6 เหลี่ยม
ใช้บล็อกเบอร์ 8 จับได้แน่นไม่หลุดร่วง



ปลายแหลมเจาะไม้
มีร่องคายซีเมนต์ช่วยให้เจาะได้เร็ว



ซีล EPDM กันรั้ว
ป้องกันน้ำรั้วซึมจากการยึดแผ่นหลังคา



ปีกกว้าง
กดซีลให้แนบกับหลังคา ป้องกันการรั้วซึม



ชุบรุ้งกันสนิมอย่างสม่ำเสมอ



ชุดสารเคลือบฟลักซ์เขียวรับประกัน 5 ปี

ภาพประกอบ



ตารางเบอร์สกรูยึดหลังคาลอนคู่

ภาพสินค้า / เบอร์สกรู	การใช้งาน	สารเคลือบ	จำนวนบรรจุ / ต่อกล่อง
 สกรูยึดหลังคาลอนคู่ เบอร์ 10 ยาว 79 มม. (10×3")	1. เจาะยึดหลังคาลอนคู่ 2. ยึดเข้าแปสำเร็จ 1 มม. แปเหล็กหนา สูงสุด 4.6 มม.	ชุบจิ้ง Yellow Zinc	100ตัว
 สกรูยึดหลังคาลอนคู่ เบอร์ 10 ยาว 88 มม. (10×3.5")	1. เจาะยึดหลังคาลอนคู่ 2. ยึดเข้าแปสำเร็จ 1 มม. แปเหล็กหนา สูงสุด 4.6 มม.	ชุบจิ้ง Yellow Zinc	100ตัว
 สกรูยึดหลังคาลอนคู่ เบอร์ 10 ยาว 95 มม. (10×4")	1. เจาะยึดหลังคาลอนคู่ 2. ยึดเข้าแปสำเร็จ 1 มม. แปเหล็กหนา สูงสุด 4.6 มม.	ชุบจิ้ง Yellow Zinc	100ตัว
 สกรูยึดหลังคาลอนคู่ เบอร์ 10 ยาว 95 มม. (10×4")	1. เจาะยึดหลังคาลอนคู่ 2. ยึดเข้าแปสำเร็จ 1 มม. แปเหล็กหนา สูงสุด 4.6 มม. 3. สารเคลือบรับประกัน 5 ปี	ชุบจิ้ง Yellow Zinc	100ตัว

ตารางเบอร์สกรูยึดหลังคาลอนคู่ แปไม้

ภาพสินค้า / เบอร์สกรู	การใช้งาน	สารเคลือบ	จำนวนบรรจุ / ต่อกล่อง
 สกรูยึดหลังคาลอนคู่ เบอร์ 10 ยาว 90 มม. (10×3.5")	1. เจาะยึดหลังคาลอนคู่ 2. ยึดแปไม้ได้รวดเร็วไม่ไหม้ไหม้	ชุบจิ้ง Yellow Zinc	100ตัว
 สกรูยึดหลังคาลอนคู่ เบอร์ 10 ยาว 105 มม. (10×4")	1. เจาะยึดหลังคาลอนคู่ 2. ยึดแปไม้ได้รวดเร็วไม่ไหม้ไหม้	ชุบจิ้ง Yellow Zinc	100ตัว