

Glibteg

ArtKUSTEG®

ผลิตภัณฑ์ดูดซับเสียง เหมาะสำหรับการตกแต่งภายในอาคารโดยมี
คุณลักษณะเด่นในด้านการดูดซับเสียงในย่านความถี่สูง กลาง และต่ำ
เป็นไปอย่างสมดุล เสียงที่ได้ยินจึงสมบูรณ์เสมือนได้ยินจากแหล่ง
กำเนิดเสียงจริง โดยผลิตจากเส้นใย Polyester 100%



Glibteg Lite
Standard

Glibteg Alternate
Fabric on Demand

Glibteg Deluxe
Premium Grade

Glibteg Art
Print on Demand

QUALITY BY

 **KOOLTEG**
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมวัสดุอะคูสติก

ลักษณะการใช้งาน

เหมาะสำหรับตกแต่งผนังภายในห้องประชุม ออฟฟิศ ห้องนั่งเล่น หอประชุม โรงหนัง
โรงพยาบาล สถานศึกษา สตูดิโอ ห้องซ้อมดนตรี และ อาคารแสดงสินค้า

คุณสมบัติพิเศษของ Glibteg

- ➔ ผลิตสอดคล้องตามมาตรฐานพิสูจน์ว่า Glibteg มีค่าการดูดซับเสียง NRC ที่ 0.70
- ➔ มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียง ลดเสียงก้องได้ดี
- ➔ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ➔ มีน้ำหนักเบา สะดวกและง่ายต่อการติดตั้ง
- ➔ ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ
- ➔ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ
- ➔ ลายผ้าหุ้มมีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ

• Skin Irritation ISO 10993-10

• การลามไฟ

ผ่านการทดสอบ : AS1530.3

Ignitability : 0

Flame Spread : 0

Heat Released : 0

Smoke Release : 0


• การดูดซับความชื้น

มีค่าการดูดซับความชื้นน้อยกว่า 0.02% ต่อปริมาตร ซึ่งผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 1104 จึงมั่นใจได้ว่า Glibteg ไม่ดูดซับความชื้น ซึ่งเป็นสาเหตุก่อให้เกิดเชื้อรา และโรغنุกัมแพ้


• การดูดซับเสียง

มีค่าการดูดซับเสียง NRC ที่ 0.70 ซึ่งผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C423 จึงมั่นใจได้ว่า Glibteg สามารถดูดซับเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Technical Data : Sound Absorption coefficient

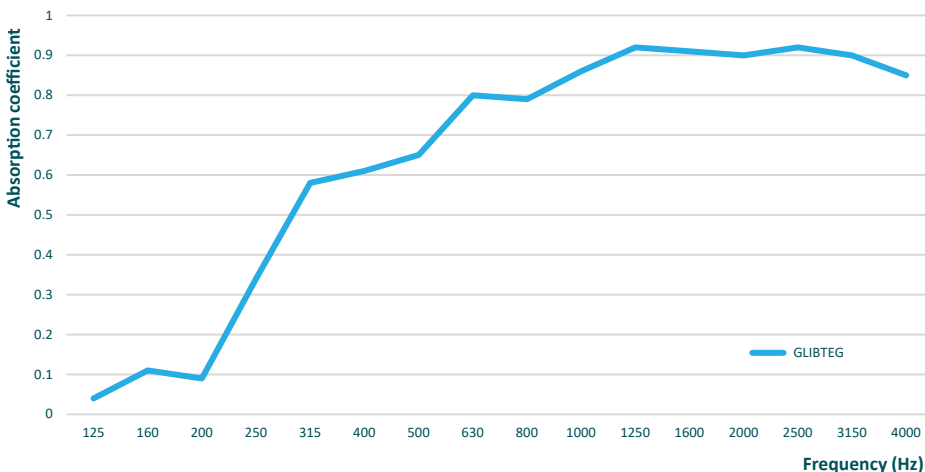

Glibteg

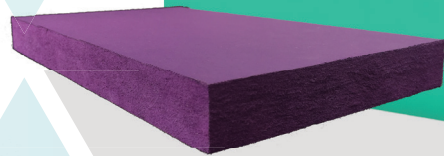

Glibteg Alternate

การเลือกใช้สี และการเลือกผ้าที่จะหุ้ม โดยฝ่ายขายของ Glibteg ยินดีให้คำปรึกษา

ขนาดผลิตภัณฑ์

ความหนามาตรฐาน 25 mm. (1 นิ้ว)

- W. 10 cm. x L. 30 cm.
- W. 10 cm. x L. 60 cm.
- W. 20 cm. x L. 30 cm.
- W. 20 cm. x L. 60 cm.
- W. 30 cm. x L. 30 cm.
- W. 30 cm. x L. 60 cm.
- W. 60 cm. x L. 60 cm.
- W. 60 cm. x L. 120 cm.

Sound Absorption Coefficient	
FREQUENCY (Hz)	Glibteg
250	0.34
500	0.65
1000	0.86
2000	0.90
NRC	0.70

Glibteg Lite

Standard



BLACK DIAMOND



BEIGE



LATTE



COFFEE



YELLOW



ORANGE



FIRE BRICK



CHILLI



MILLENNIUM



SHOCKING PINK



DIMGRAY




ROYAL BLUE



FOREST GREEN



SEAWEED



LIGHT BLUE

Glibteg Deluxe

Premium Grade




PEARL



SAND



HAZELNUT



COCOA




Loft



SALMON



MAHOGANY



HOT PINK



VIOLET



JUNIPER



MINT GREEN



FOREST



PEACOCK



OCEAN




SAPPHIRE




Glibteg Alternate

Fabric on Demand

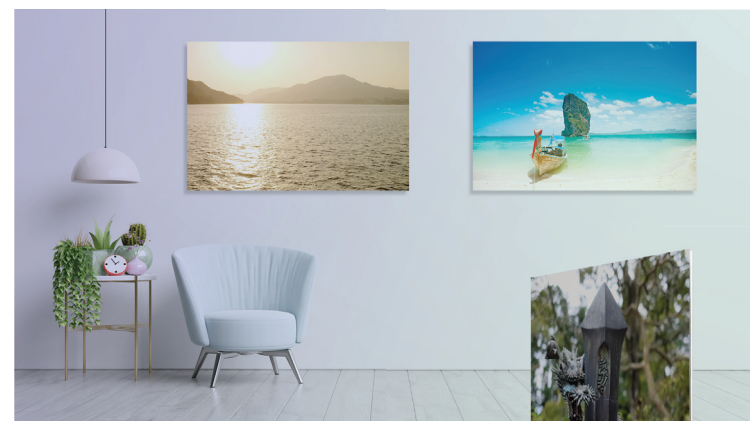


Glibteg Art

Print on Demand

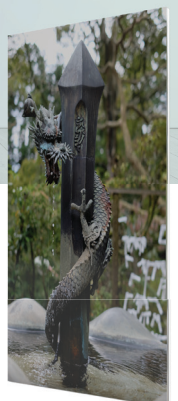

การติดตั้งผลิตภัณฑ์


ผลิตภัณฑ์ Glibteg ติดตั้งได้ทั้งผนังคอนกรีตและผนังเบา (แผ่นยิปซัม, สمارทบอร์ด, ไม้อัด) ทั้งงานก่อสร้างใหม่และงานปรับปรุงตกแต่ง ติดตั้งง่าย สวยงาม และมีคุณสมบัติในการดูดซับที่ดียเยี่ยม



ยิงกาวตะปูใส่ชิ้นงานเป็นเส้นตามเส้นสีน้ำเงิน ดังรูปก่อนนำชิ้นงานไปติดตั้ง

นำชิ้นงานมาติดตั้งยังจุดที่กำหนดไว้ (ควรทำความสะอาดจุดที่ต้องการติดตั้งทุกครั้ง)

ผนังไม้อัด หรือ ยิปซัม



ยิงเบ็กลมยึดให้ชิ้นงานติดกับพื้นที่ ที่จะติดตั้งทั้ง 4 มุม เพื่อยึดให้ชิ้นงานไม่หลุดออกก่อนกาวตะปูจะเซ็ทตัว

การติดตั้งกับผนังคอนกรีต ใช้ Double Tape ที่มีแรงยึดติดสูงติดเพื่อช่วยยึดชิ้นงานก่อนกาวแห้งแทนการยิงด้วยเบ็กลม



Glibteg



Artkusteg ผลิตภัณฑ์ดูดซับและป้องกันเสียง




ARTKUSTEG ผลิตภัณฑ์ดูดซับและป้องกันเสียง



www.artkusteg.com

PROJECT REFERENCES

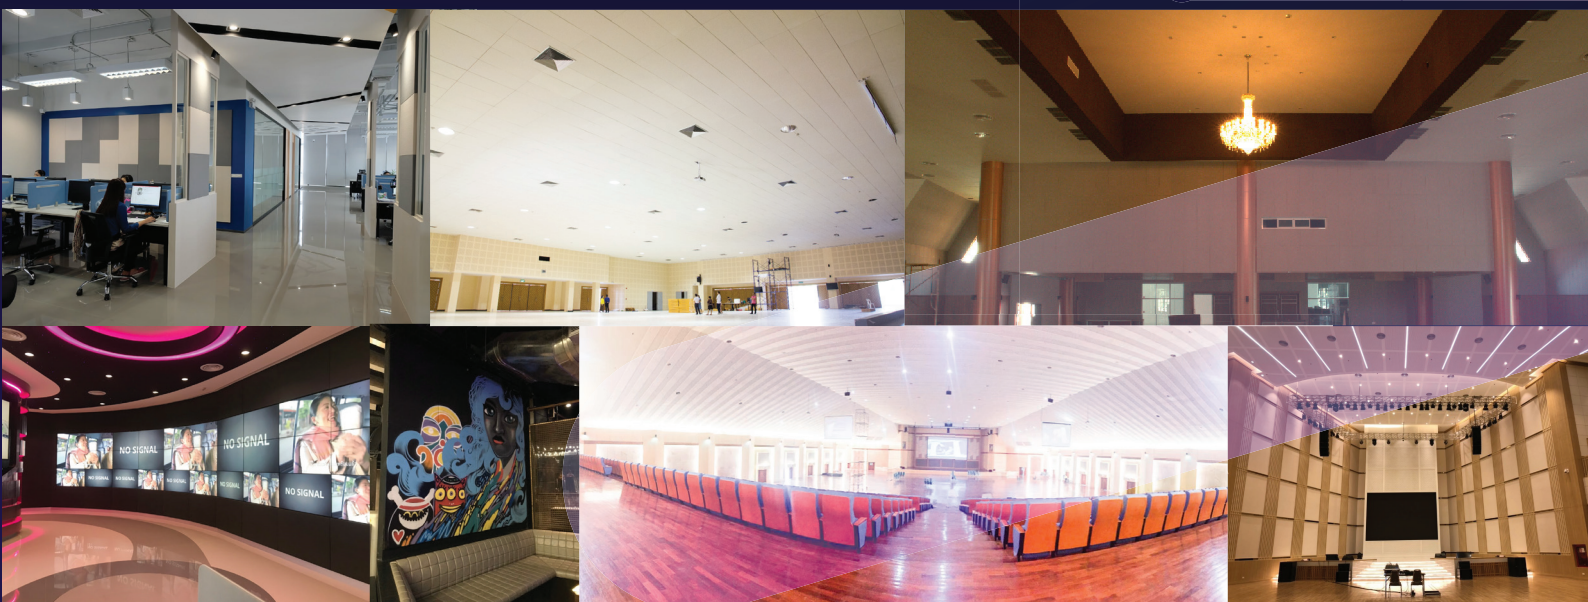

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท ยูนิโปร เทอร์มอล แอนด์ อะคูสติก โซลูชันส์ จำกัด
300/2-3 ถนนอมรินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02 733 4285-7 โทรสาร 02 733 4288-7
Mail : marketing@uniprosolution.net / www.koolteg.com

ผลิตโดย

บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟเจอริง จำกัด
43/9 หมู่ 3 ต.คลองจุดเมฆจจร
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24001