



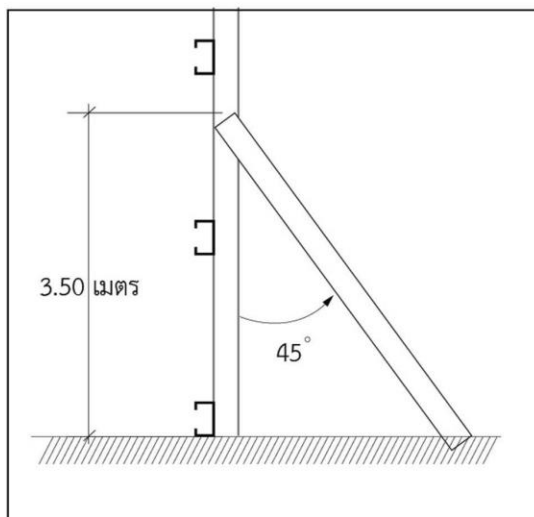


การติดตั้ง Bloxteg 2-Tuff กับโครงสร้างรั้วเหล็ก

- ติดตั้งเสารั้วด้วยเหล็กกล่องขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว สูง 650 ซม.
โดยเว้นระยะห่างเสาแต่ละต้น 60 ซม. และติดตั้งคานด้วยเหล็กตัวซี
ขนาด 75x45x15x2.3 มม. โดยเว้นระยะห่างคานแต่ละท่อน 120 ซม.
และติดตั้งค้ำยันที่วัดความสูงจากพื้น 350 ซม. และมีมุม 45°

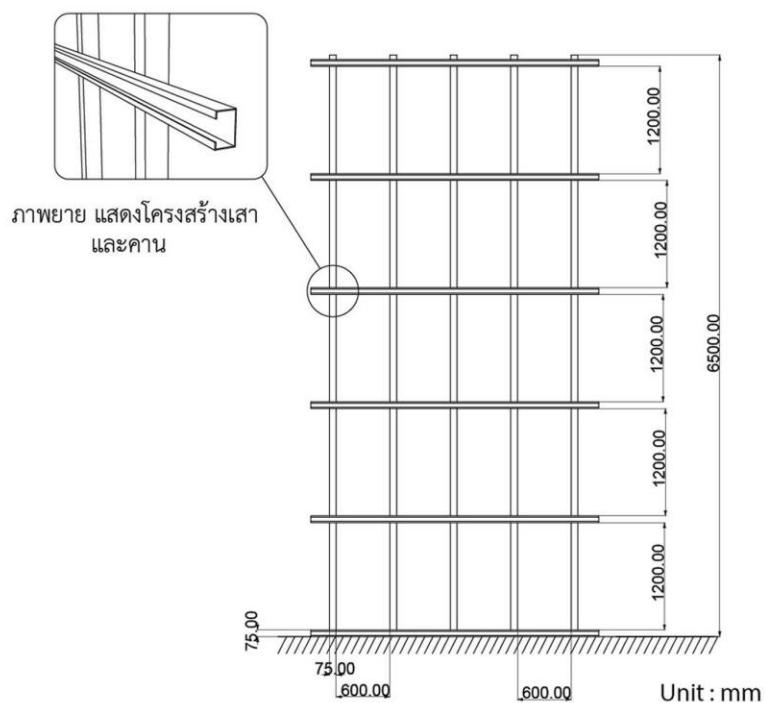


ภาพแสดง รายละเอียดระยะขาตั้งโครงสร้าง

2. นำ Bloxteg 2-Tuff เข้าไปติดตั้งในช่องระหว่างเสา
โดยเริ่มจากด้านล่างขึ้นไปด้านบน ให้ด้านที่มีขนาดแผ่นอลูมิเนียม 130 ซม.
อยู่ด้านบนและยึดแผ่นอลูมิเนียมด้านที่ยาว 130 ซม.เข้ากับคานด้วยสกรู
และติดตั้งจำนวน Bloxteg 2-Tuff จนครบในแนวราบ

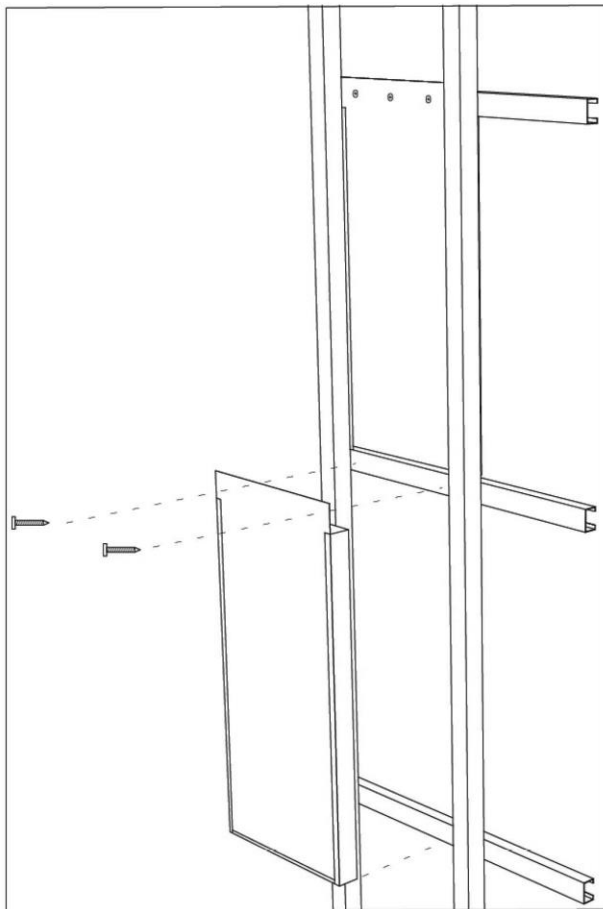

ภาพขยาย แสดง การประกอบชิ้นงาน
Bloxteg 2-TUFF เข้ากับโครงสร้าง

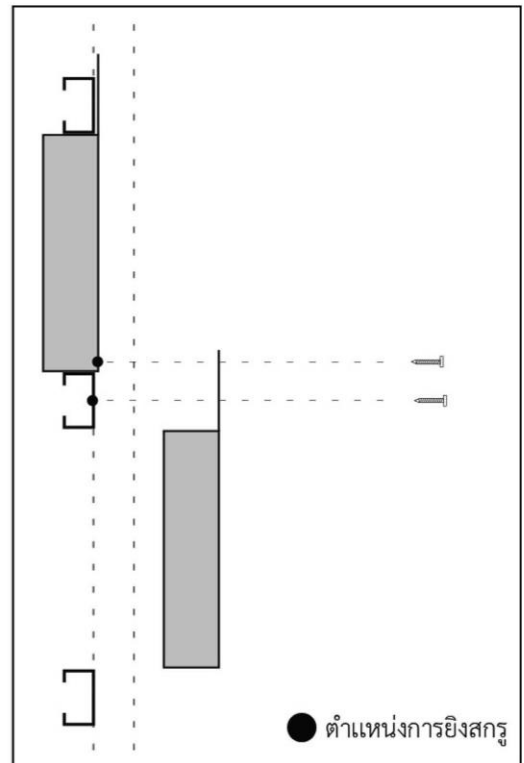

ภาพตัด แสดงตำแหน่งการยิงสกรู เพื่อประกอบชิ้นงาน
Bloxteg 2-TUFF เข้ากับโครงสร้าง
และ ต่อชิ้นงานให้ติดกัน

3. นำ Bloxteg 2-Tuff เข้าไปติดตั้งในช่องระหว่างเสาชั้นต่อไป
โดยให้ด้านที่มีขนาดแผ่นอลูมิเนียม 130 ซม. อยู่ด้านบนและ
ยึดแผ่นอลูมิเนียมด้านที่ยาวเข้ากับคานด้วยสกรู
สำหรับด้านล่างให้แผ่นอลูมิเนียมของชั้นที่อยู่ด้านล่าง
ยิงสกรูส่วนบนสุดเพื่อยึดชิ้นงานเข้ากับ Bloxteg 2-Tuff ด้านบน
4. ติดตั้ง Bloxteg 2-Tuff จนครบทุกช่อง

