

# KAA AIR FLOW



## KAA AIR FLOW Catalog



KAA AIR FLOW (FLEXIBLE DUCT & ACCESSORIES) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานระบายอากาศ ติดตั้งง่าย สามารถติดตั้งร่วมกับสินค้าได้หลายประเภท เช่น เครื่องดูดควัน พัดลมระบายอากาศ เครื่องอบผ้า รวมถึงระบบระบายอากาศทั่วไป ด้วยกระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานภายใต้แบรนด์ KAA AIR FLOW ท่านสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายได้แก่ ฝากรอบปลายท่อระบายอากาศ, ข้อต่อระบายอากาศ, ท่อน้ำอากาศ



## VENTILATION ACCESSORIES

### อุปกรณ์ระบายอากาศ

ฝาครอบปลายท่อระบายอากาศ (OUTLET) พร้อมมุ้งลวดสแตนเลส ใช้สำหรับติดตั้งปลายท่อ เพื่อป้องกันฝนสาด รวมถึงป้องกันแมลง และสัตว์ต่าง ๆ เข้าไปภายในท่อ เพื่อความสวยงามของอาคารภายนอก เรามีให้ท่านเลือกได้หลายรูปแบบ มีหลายขนาด ตั้งแต่ 2 นิ้ว ถึง 12 นิ้ว

## รุ่น KPSS

### KPSS



#### SPECIFICATIONS

MODEL	KPSS	
STANDARD VERSIONS	KPSS 75 WH, GR	Ø 75 MM. (3 นิ้ว)
	KPSS 100 WH, GR	Ø 100 MM. (4 นิ้ว)
AVAILABLE COLORS		
MATERIAL	ABS	

\*หมายเหตุ : สีขาว (WH), สีเทาเข้ม (GR)

CAUTIONARY SET



### KPSS F



#### SPECIFICATIONS

MODEL	KPSS F	
STANDARD VERSIONS	KPSSF WH, GR	Ø FREE SIZE
AVAILABLE COLORS		
MATERIAL	ABS	

\*หมายเหตุ : สีขาว (WH), สีเทาเข้ม (GR)

CAUTIONARY SET



## ชุด KPS

### KPS



#### SPECIFICATIONS

MODEL	KPS	
STANDARD VERSIONS	KPS100 WH, GR	∅ 100 MM. (4 นิ้ว)
	KPS125 WH, GR	∅ 125 MM. (5 นิ้ว)
	KPS150 WH, GR	∅ 150 MM. (6 นิ้ว)
AVAILABLE COLORS		
MATERIAL	ABS	

\*หมายเหตุ : สีขาว (WH), สีเทาเข้ม (GR)

### KPS F



#### SPECIFICATIONS

MODEL	KPS F	
STANDARD VERSIONS	KPS F WH, GR	∅ FREE SIZE
AVAILABLE COLORS		
MATERIAL	ABS	

\*หมายเหตุ : สีขาว (WH), สีเทาเข้ม (GR)

CAUTIONARY SET



CAUTIONARY SET



## ຊຸດ KPS

### KPS



#### SPECIFICATIONS

MODEL	KPS	
STANDARD VERSIONS	KPS175 WH, GR	∅ 175 MM. (7 ບໍ່)
	KPS200 WH, GR	∅ 200 MM. (8 ບໍ່)
AVAILABLE COLORS		
MATERIAL	ABS	

\*ກຸນຍາກ : ສີ່ຫວ (WH), ສີ່ທາຍັ້ນ (GR)

### KPS F



#### SPECIFICATIONS

MODEL	KPS F	
STANDARD VERSIONS	KPS F 200 WH, GR	∅ FREE SIZE
AVAILABLE COLORS		
MATERIAL	ABS	

\*ກຸນຍາກ : ສີ່ຫວ (WH), ສີ່ທາຍັ້ນ (GR)

CAUTIONARY SET



CAUTIONARY SET



## ชุด KPF

### KPF



#### SPECIFICATIONS

MODEL	KPF	
STANDARD VERSIONS	KPF100 WH, GR	∅ 100 MM. (4 นิ้ว)
	KPF125 WH, GR	∅ 125 MM. (5 นิ้ว)
	KPF150 WH, GR	∅ 150 MM. (6 นิ้ว)
AVAILABLE COLORS		
MATERIAL	ABS	

\*หมายเหตุ : สีขาว (WH), สีเทาเข้ม (GR)

### KPF F



#### SPECIFICATIONS

MODEL	KPF F	
STANDARD VERSIONS	KPF F WH, GR	∅ FREE SIZE
AVAILABLE COLORS		
MATERIAL	ABS	

\*หมายเหตุ : สีขาว (WH), สีเทาเข้ม (GR)

CAUTIONARY SET



CAUTIONARY SET



# AIR FLOW

# P5

## ชุด KPF

### KPF



#### SPECIFICATIONS

MODEL	KPF	
STANDARD VERSIONS	KPF175 WH, GR	∅ 175 MM. (7 นิ้ว)
	KPF200 WH, GR	∅ 200 MM. (8 นิ้ว)
AVAILABLE COLORS		
MATERIAL	ABS	

\*หมายเหตุ : สีขาว (WH), สีเทาเข้ม (GR)

### KPF F



#### SPECIFICATIONS

MODEL	KPF F	
STANDARD VERSIONS	KPF F 200 WH, GR	∅ FREE SIZE
AVAILABLE COLORS		
MATERIAL	ABS	

\*หมายเหตุ : สีขาว (WH), สีเทาเข้ม (GR)

CAUTIONARY SET



CAUTIONARY SET



# AIR FLOW

# P6

## KPR



MODEL	KPR	
STANDARD VERSIONS	KPR 100 WH, GR	∅ 100 MM. (4 ជំព)
	KPR 125 WH, GR	∅ 125 MM. (5 ជំព)
	KPR 150 WH, GR	∅ 150 MM. (6 ជំព)
AVAILABLE COLORS		
MATERIAL	ABS	
CAUTIONARY SET		

\*កម្រិត : សីវា (WH), ស៊ីតាម៉ែន (GR)

## KRI



MODEL	KRI	
STANDARD VERSIONS	KRI 50 WH, GR	∅ 50 MM. (2 ជំព)
	KRI 75 WH, GR	∅ 75 MM. (3 ជំព)
AVAILABLE COLORS		
MATERIAL	ABS	

\*កម្រិត : សីវា (WH), ស៊ីតាម៉ែន (GR)

## KRC



MODEL	KRC	
STANDARD VERSIONS	KRC 75 WH, GR	∅ 75 MM. (3 ជំព)
AVAILABLE COLORS		
MATERIAL	ABS	

\*កម្រិត : សីវា (WH), ស៊ីតាម៉ែន (GR)

# AIR FLOW

# P7

## KP2SS



### SPECIFICATIONS

MODEL	KP2SS	
STANDARD VERSIONS	KP2SS WH, GR	∅100 MM. + 125 MM. (4 นิ้ว + 5 นิ้ว)
AVAILABLE COLORS	 	
MATERIAL	ABS	

\*หมายเหตุ : สีขาว (WH), สีเทาเข้ม (GR)

## KP2SS F



### SPECIFICATIONS

MODEL	KP2SS F	
STANDARD VERSIONS	KP2SS F WH, GR	∅ FREE SIZE
AVAILABLE COLORS	 	
MATERIAL	ABS	

\*หมายเหตุ : สีขาว (WH), สีเทาเข้ม (GR)

CAUTIONARY SET



CAUTIONARY SET



### SPECIFICATIONS

MODEL	KPL	
STANDARD VERSIONS	KPL 75 WH, GR	∅ 75 MM. (3 นิ้ว)
	KPL 100 WH, GR	∅ 100 MM. (4 นิ้ว)
AVAILABLE COLORS	 	
MATERIAL	ABS	
CAUTIONARY SET		

\*หมายเหตุ : สีขาว (WH), สีเทาเข้ม (GR)

## KPL



# AIR FLOW

# P8

## KRW



### SPECIFICATIONS

MODEL	KRW	
STANDARD VERSIONS	KRW 50 SS	∅ 50 MM. (2 吋)
	KRW 60 SS	∅ 60 MM. (2.5 吋)
	KRW 75 SS	∅ 75 MM. (3 吋)
	KRW 100 SS	∅ 100 MM. (4 吋)
	KRW 125 SS	∅ 125 MM. (5 吋)
	KRW 150 SS	∅ 150 MM. (6 吋)
	KRW 160 SS	∅ 160 MM. (6.5 吋)
	KRW 175 SS	∅ 175 MM. (7 吋)
	KRW 200 SS	∅ 200 MM. (8 吋)
	KRW 250 SS	∅ 250 MM. (10 吋)
	KRW 300 SS	∅ 300 MM. (12 吋)
	AVAILABLE COLORS	
MATERIAL	STAINLESS STEEL	

CAUTIONARY SET



## KRL



### SPECIFICATIONS

MODEL	KRL	
STANDARD VERSIONS	KRL 100 SS	∅ 100 MM. (4 吋)
	KRL 125 SS	∅ 125 MM. (5 吋)
	KRL 150 SS	∅ 150 MM. (6 吋)
	KRL 175 SS	∅ 175 MM. (7 吋)
	KRL 200 SS	∅ 200 MM. (8 吋)
	KRL 250 SS	∅ 250 MM. (10 吋)
	AVAILABLE COLORS	
MATERIAL	STAINLESS STEEL	

CAUTIONARY SET



# AIR FLOW

# P9

KSO



## SPECIFICATIONS

MODEL	KSO	
STANDARD VERSIONS	KSO 100 SS	Ø 100 MM. (4 ǎ)
AVAILABLE COLORS		
MATERIAL	STAINLESS STEEL	
CAUTIONARY SET		

KRU



## SPECIFICATIONS

MODEL	KRU	
STANDARD VERSIONS	KRU 100 SS	Ø 100 MM. (4 ǎ)
AVAILABLE COLORS		
MATERIAL	STAINLESS STEEL	
CAUTIONARY SET		

# AIR FLOW

# P10

## CONNECTOR

### ข้อต่อระบายอากาศ

ข้อต่อระบายอากาศ (CONNECTOR) ใช้หมุนเข้ากับท่อเฟล็ก (FLEXIBLE DUCT) เพื่อต่อเข้ากับเครื่องดูดควันหรือ อุปกรณ์ระบายอากาศอื่นๆ และสามารถต่อเข้ากับฝาครอบปลายท่อระบายอากาศ (GRILE) ใช้งานง่ายมั่นใจท่อไม่หลุด


KC



MODEL	KC	
STANDARD VERSIONS	KC 100 WH	∅ 75 MM. (3 นิ้ว)
	KC 125 WH	∅ 125 MM. (5 นิ้ว)
	KC 150 WH	∅ 150 MM. (6 นิ้ว)
AVAILABLE COLORS	○	
MATERIAL	ABS	

OC

(ข้อต่อตรงสำเร็จรูป)

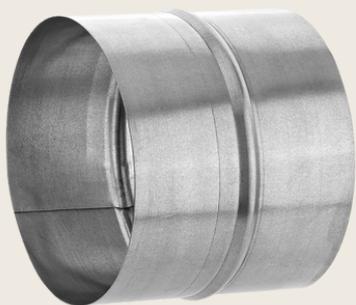


MODEL	OC (ข้อต่อตรงสำเร็จรูป)	
STANDARD VERSIONS	OC 75 GI	∅ 75 MM. (3 นิ้ว)
	OC 100 GI	∅ 100 MM. (4 นิ้ว)
	OC 125 GI	∅ 125 MM. (5 นิ้ว)
	OC 150 GI	∅ 150 MM. (6 นิ้ว)
	OC 175 GI	∅ 175 MM. (7 นิ้ว)
	OC 200 GI	∅ 200 MM. (8 นิ้ว)
	OC 225 GI	∅ 225 MM. (9 นิ้ว)
	OC 250 GI	∅ 250 MM. (10 นิ้ว)
	OC 300 GI	∅ 300 MM. (12 นิ้ว)
	OC 350 GI	∅ 350 MM. (14 นิ้ว)
	OC 400 GI	∅ 400 MM. (16 นิ้ว)
	OC 450 GI	∅ 450 MM. (18 นิ้ว)
	OC 500 GI	∅ 500 MM. (20 นิ้ว)
AVAILABLE COLORS	●	
MATERIAL	GALVANIZED IRON	

## FLEXIBLE DUCT

### ท่อนำอากาศ / รุ่น KDA (หนา 3 ชั้น)

ท่อลม ท่อเหล็ก (FLEXIBLE DUCT) รุ่น KDA ความหนา 51 MICON ผลิตจากอลูมิเนียมพอลิเอสเตอร์ (ALUMINIUM/POLYESTER LAMINATED FOIL) เสริมความแข็งแรงด้วยลวดสปริงชุบทองแดงกันสนิม ระยะห่างระหว่างโครงลวด 25 มม. มีความยืดหยุ่น ทนทาน โค้งงอได้อย่างอิสระ น้ำหนักเบา ไม่ลามไฟ ทนต่อความร้อน ความเย็น และแรงดันลมได้สูง / มีให้เลือกหลายขนาด ตั้งแต่ขนาด 3 นิ้ว ถึง 10 นิ้ว

KDA

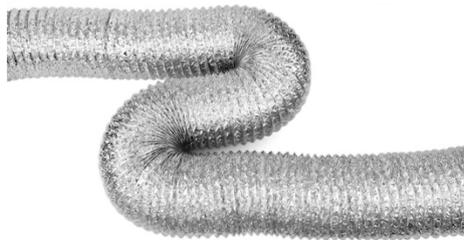

## SPECIFICATIONS

MODEL	KDA หนา 51 ไมครอน				
STANDARD VERSIONS	KDA07710	Ø 3 นิ้ว / ยาว 10 M.	KDA15201	Ø 6 นิ้ว / ยาว 1 M.	
	KDA10201	Ø 4 นิ้ว / ยาว 1 M.	KDA15202	Ø 6 นิ้ว / ยาว 2 M.	
	KDA10202	Ø 4 นิ้ว / ยาว 2 M.	KDA15203	Ø 6 นิ้ว / ยาว 3 M.	
	KDA10203	Ø 4 นิ้ว / ยาว 3 M.	KDA15205	Ø 6 นิ้ว / ยาว 5 M.	
	KDA10205	Ø 4 นิ้ว / ยาว 5 M.	KDA15210	Ø 6 นิ้ว / ยาว 10 M.	
	KDA10210	Ø 4 นิ้ว / ยาว 10 M.	KDA20210	Ø 8 นิ้ว / ยาว 10 M.	
	KDA12701	Ø 5 นิ้ว / ยาว 1 M.	KDA25210	Ø 10 นิ้ว / ยาว 10 M.	
	KDA12702	Ø 5 นิ้ว / ยาว 2 M.			
	KDA12703	Ø 5 นิ้ว / ยาว 3 M.			
	KDA12705	Ø 5 นิ้ว / ยาว 5 M.			
	KDA12710	Ø 5 นิ้ว / ยาว 10 M.			
	AVAILABLE COLORS				
	MATERIAL	ALUMINIUM FOIL, POLYESTER			

## FLEXIBLE DUCT

### ท่อนำอากาศ / รุ่น TD (หนา 2 ชั้น)

ท่อนำอากาศ (FLEXIBLE DUCT) รุ่น TD ความหนา 51 MICON ผลิตจากอลูมิเนียมฟอยล์/โพลีเอสเตอร์ (ALUMINIUM/POLYESTER LAMINATED FOIL) เสริมความแข็งแรงด้วยลวดสปริงชุบทองแดงกันสนิม ระยะห่างระหว่างโครงลวด 25 มม. มีความยืดหยุ่นสูง ทนทาน โค้งงอได้อย่างอิสระ น้ำหนักเบา ไม่ลามไฟ ทนต่อความร้อน ความเย็น และแรงดันลมได้สูง / มีให้เลือกหลายขนาด ตั้งแต่ขนาด 3 นิ้ว ถึง 10 นิ้ว



## SPECIFICATIONS

MODEL	TD หนา 51 ไมครอน	
STANDARD VERSIONS	TD07710	Ø 3 นิ้ว / ยาว 10 M.
	TD10210	Ø 4 นิ้ว / ยาว 10 M.
	TD12710	Ø 5 นิ้ว / ยาว 10 M.
	TD15210	Ø 6 นิ้ว / ยาว 10 M.
	TD20210	Ø 8 นิ้ว / ยาว 10 M.
	TD25210	Ø 10 นิ้ว / ยาว 10 M.
AVAILABLE COLORS		
MATERIAL	ALUMINIUM FOIL, POLYESTER	

## FLEXIBLE DUCT

### ท่อนำอากาศ / รุ่น 71 KDA (หนา 3 ชั้น)

ท่อนำอากาศ (FLEXIBLE DUCT) รุ่น 71KDA ความหนา 71 MICON ผลิตจากอลูมิเนียมฟอยล์/โพลีเอสเตอร์ (ALUMINIUM/POLYESTER LAMINATED FOIL) เสริมความแข็งแรงด้วยลวดสปริงชุบทองแดงกันสนิม ระยะห่างระหว่างโครงลวด 25 มม. มีความยืดหยุ่นสูง ทนทาน โค้งงอได้อย่างอิสระ น้ำหนักเบา ไม่ลามไฟ ทนต่อความร้อน ความเย็น และแรงดันลมได้สูง / มีให้เลือกหลายขนาด ตั้งแต่ขนาด 3 นิ้ว ถึง 10 นิ้ว



## SPECIFICATIONS

MODEL	71 KDA หนา 71 ไมครอน	
STANDARD VERSIONS	71KDA07710	Ø 3 นิ้ว / ยาว 10 M.
	71KDA10210	Ø 4 นิ้ว / ยาว 10 M.
	71KDA12710	Ø 5 นิ้ว / ยาว 10 M.
	71KDA15210	Ø 6 นิ้ว / ยาว 10 M.
	71KDA20210	Ø 8 นิ้ว / ยาว 10 M.
	71KDA25210	Ø 10 นิ้ว / ยาว 10 M.
AVAILABLE COLORS		
MATERIAL	ALUMINIUM FOIL, POLYESTER	

## SEMI FLEXIBLE DUCT

ท่อนำอากาศ / รุ่น KDD

ท่อนำอากาศเอนกประสงค์ (SEMI DUCT) รุ่น KDD ความหนา 130 MICRON ชนิดอลูมิเนียม ทนความร้อน ความเย็นและแรงลมได้สูง ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา สามารถโค้งงอได้ตามความต้องการ

## SEMI FLEXIBLE DUCT (KDD)



### SPECIFICATIONS

MODEL	KDD หนา 130 ไมครอน	
STANDARD VERSIONS	KDD07703	∅ 3 นิ้ว / ยาว 3 M.
	KDD10203	∅ 4 นิ้ว / ยาว 3 M.
	KDD12703	∅ 5 นิ้ว / ยาว 3 M.
	KDD15203	∅ 6 นิ้ว / ยาว 3 M.
	KDD17703	∅ 7 นิ้ว / ยาว 3 M.
	KDD20203	∅ 8 นิ้ว / ยาว 3 M.
	KDD22703	∅ 9 นิ้ว / ยาว 3 M.
	KDD25203	∅ 10 นิ้ว / ยาว 3 M.
	KDD30203	∅ 12 นิ้ว / ยาว 3 M.
	KDD35203	∅ 14 นิ้ว / ยาว 3 M.
	KDD40203	∅ 16 นิ้ว / ยาว 3 M.
	KDD45203	∅ 18 นิ้ว / ยาว 3 M.
	KDD50203	∅ 20 นิ้ว / ยาว 3 M.
AVAILABLE COLORS		
MATERIAL	ALUMINIUM	

# AIR FLOW

# P14

## HOSE CLIPS



### SPECIFICATIONS

MODEL	HOSE CLIPS (เข็มขัดรัดท่อ)	
STANDARD VERSIONS	HC4	∅ 70-90 MM. (3 นิ้ว)
	HC5	∅ 95-115 MM. (4 นิ้ว)
	HC6X	∅ 127-146 MM. (5 นิ้ว)
	HC7	∅ 146-159 MM. (6 นิ้ว)
	HC9	∅ 173-203 MM. (7 นิ้ว)
	HC10	∅ 200-229 MM. (8 นิ้ว)
	HC12	∅ 251-281 MM. (10 นิ้ว)
	HC15	∅ 301-329 MM. (12 นิ้ว)
AVAILABLE COLORS		
MATERIAL	เหล็กแผ่นขึ้นรูปชุบสังกะสีเคลือบเหลือง	

## ALUMINUM TAPE



### SPECIFICATIONS

MODEL	ALUMINUM TAPE	
STANDARD VERSIONS	T50	∅ 2 นิ้ว / ยาว 45 YDS.
	T60	∅ 2.5 นิ้ว / ยาว 45 YDS.
	T75	∅ 3 นิ้ว / ยาว 45 YDS.
AVAILABLE COLORS		
MATERIAL	ALUMINIUM FOIL	

## GREY EDITION SAMPLES

ตัวอย่างสินค้าสีเทา



KPSS



KPSS F



KPS



KPS F

## GREY EDITION SAMPLES

ตัวอย่างสินค้าสีเทา



KPF



KPF F


## EXAMPLE

### ตัวอย่างการประกอบสินค้า


ต่อก่อนลมความหนา 51 และ 71 MICON ได้ยาวตามต้องการ มันใจได้ด้วยข้อต่อมาตรฐานและเข็มขัดรัดคุณภาพดี ติดตั้งง่าย และแน่นอนเพื่อรอยต่อที่สมบูรณ์แบบ



HOSE CLIPS

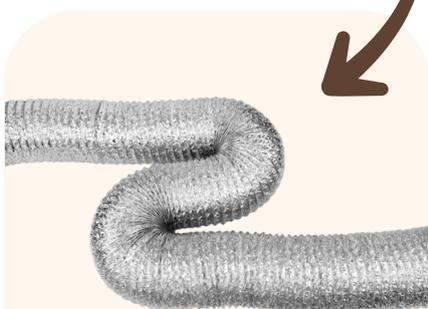

FLEXIBLE DUCT

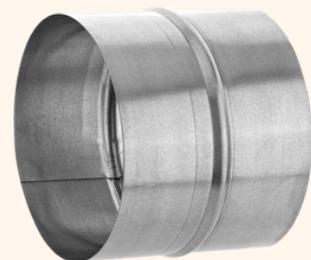

CONNECTOR



## EXAMPLE

### ตัวอย่างการประกอบสินค้า


ต่อท่อลมความหนา 130 MICON ได้ยาวตามต้องการ  
มันใจได้ด้วยข้อต่อมาตรฐานและเข็มขัดรัดคุณภาพดี  
ติดตั้งง่าย และแม่นยำเพื่อรอยต่อที่สมบูรณ์แบบ



HOSE CLIPS

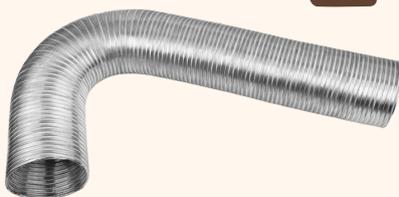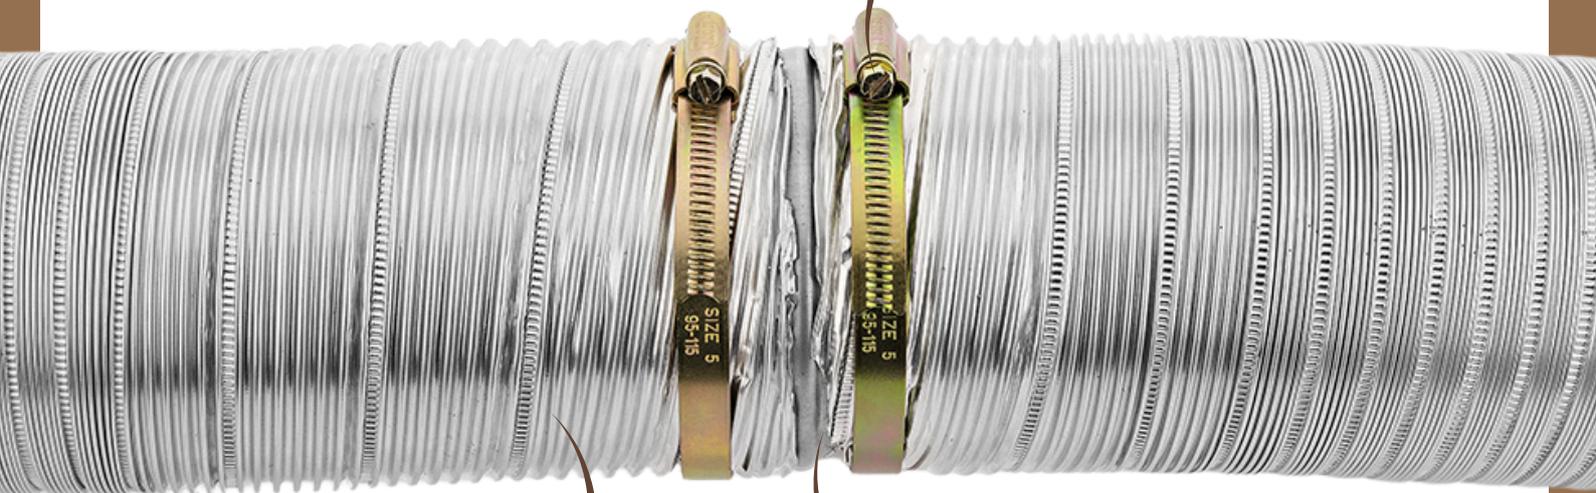

SEMI FLEXIBLE  
DUCT

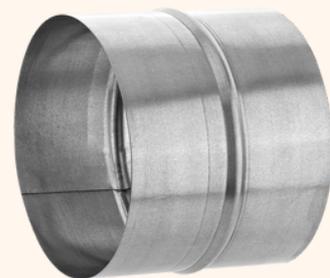


CONNECTOR

## EXAMPLE

### ตัวอย่างการประกอบสินค้า

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการลำเลียงอากาศด้วยการเชื่อมต่อที่ไร้รอยรั่ว ด้วยท่อลม และข้อต่อมาตรฐานที่เน้นการสวมพอดี เพิ่มความเสถียรให้กับการใช้งานในระยะยาว

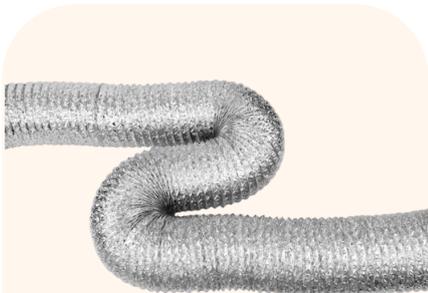

FLEXIBLE DUCT




CONNECTOR



## EXAMPLE

### ตัวอย่างการประกอบสินค้า

ยกระดับระบบระบายอากาศให้สมบูรณ์แบบด้วยหน้ากากและข้อต่อคุณภาพสูง  
ที่เชื่อมต่อกับท่อลมอย่างแนบสนิท เพื่อประสิทธิภาพที่เหนือระดับ

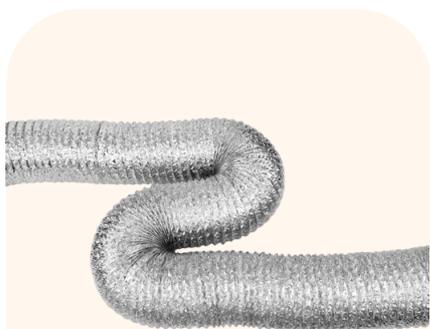

FLEXIBLE DUCT




VENTILATION  
ACCESSORIES



CONNECTOR



ตัวอย่างการติดตั้ง  
อุปกรณ์ระบายอากาศ  
KAA AIR FLOW

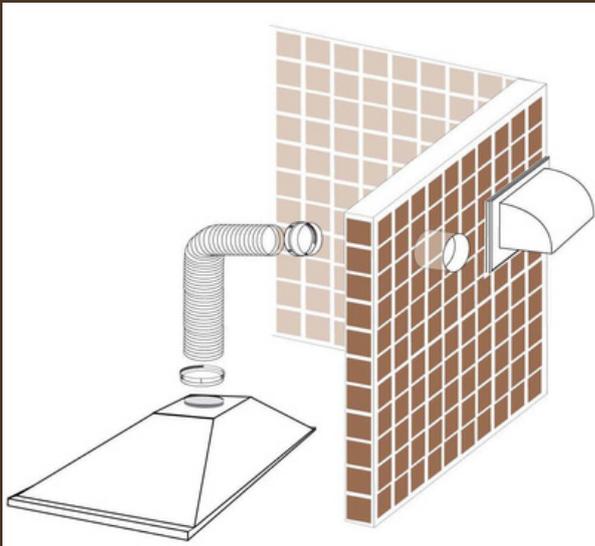

## CONTACT

### **KAA INTERNATIONAL COMPANY LIMITED**

59/56 MOO 7, SOI SANGJUN, BANGNA-TRAD RD., (KM.18)  
BANGCHALONG, BANGPLEE, SAMUTPRAKARN 10540 THAILAND

TAX ID. : 0115565032732

**HOT LINE : 081-329-3762**

TEL. : 02-103-4408, 085-055-6623

FAX. : 02-103-4409

LINE ID. : KAA01

EMAIL : [kaa.international@gmail.com](mailto:kaa.international@gmail.com)

[www.kaa.co.th](http://www.kaa.co.th)