




“
Adding a touch of nature
to your lifestyle
”






INEZ คือ ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้เทียมคุณภาพสำหรับงานตกแต่งครบวงจร โดยมุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่กำลังมองหาวัสดุทดแทนไม้จริงด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นและประสิทธิภาพที่เหนือกว่า INEZ นำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับการยกระดับงานสถาปัตยกรรมและการตกแต่งที่พักอาศัย ภายใต้แนวคิดหลักคือ "Adding a touch of nature to your lifestyle" ซึ่งมุ่งเน้นการผสานความงามตามธรรมชาติเป็นเอกลักษณ์ของธรรมชาติเข้ากับความสะดวกสบายของการออกแบบยุคใหม่ได้อย่างลงตัว การเลือกผลิตภัณฑ์ของ INEZ จึงเป็นการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ เพื่อ "เติมเต็มสัมผัสแห่งธรรมชาติให้กับไลฟ์สไตล์ของคุณ พร้อมยกระดับงานดีไซน์ให้สวยงามเหนือกาลเวลาและมีความทนทานในทุกการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ของ INEZ ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งพื้นที่ภายนอกและภายในอาคาร โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่หลัก เช่น ไม้พื้นภายนอก (Decking), ไม้ฝ้าและผนังสำหรับภายในและภายนอก (Celing & Wall Cladding Outdoor/Indoor), และไม้ระแนงภายนอก (Facade) จุดเด่นสำคัญของผลิตภัณฑ์เหล่านี้คือ ผิวสัมผัสที่เหมือนไม้จริง, ความทนทานต่อสภาพอากาศ อายุการใช้งานที่ยาวนาน, ไม่ต้องการสี, ปลวกไม่กิน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากปราศจากแร่ใยหิน คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้การติดตั้งและการบำรุงรักษาง่ายขึ้น ทำให้ INEZ เป็นตัวเลือกของวัสดุที่เชื่อถือได้สำหรับการตกแต่งทุกรูปแบบ

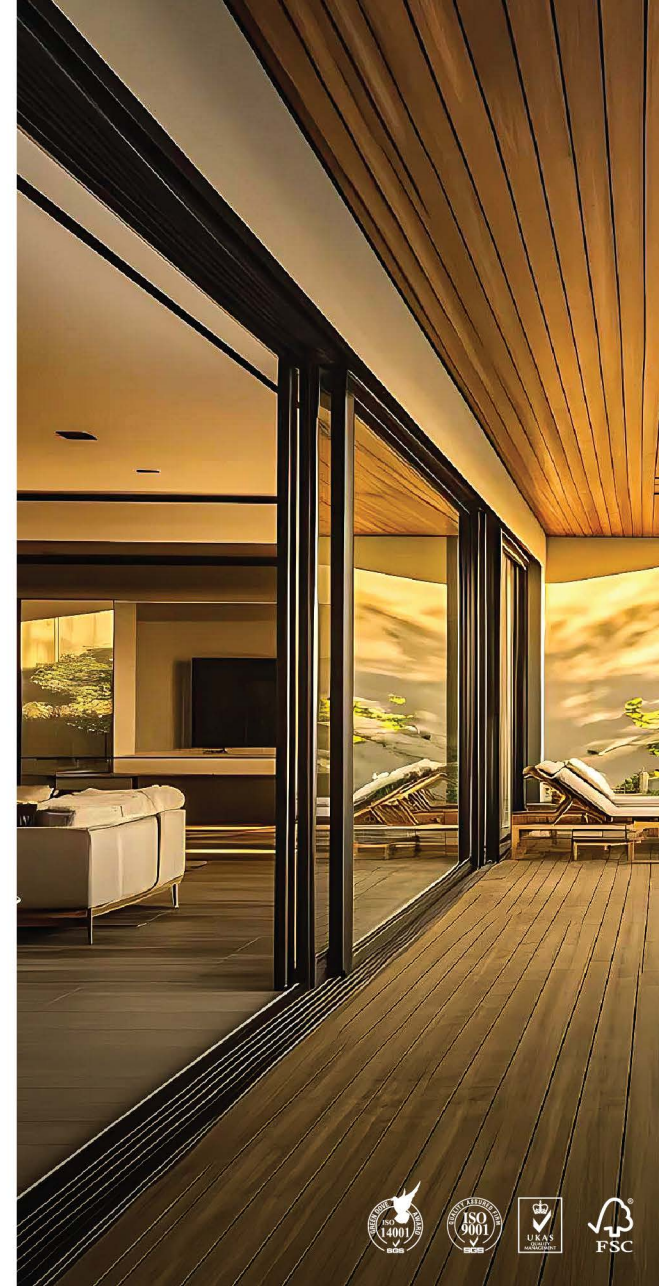



Co-extrusion Layer คือเทคโนโลยีการผลิตไม้เทียม (Wood Plastic Composite หรือ WPC) ที่สร้างขึ้นผิวหุ้มชั้นมาด้วยการอัดรีด (extrusion) วัสดุพลาสติกและสารเติมแต่งคุณภาพสูงเคลือบเข้ากับแกนไม้เทียมหลักในกระบวนการผลิตเดียวกัน ชั้นผิวหุ้มนี้นี้มีความหนาและแข็งแรงเป็นพิเศษ ทำให้เป็นจุดเด่นหลักในการมอบการปกป้องที่เหนือกว่า ไม้เทียมแบบดั้งเดิม โดยมีข้อดีคือ ทนทานต่อรอยขีดข่วน และ คราบสกปรก ได้ดีเยี่ยม อีกทั้งยัง ป้องกันสึขุดจาก จาครังสี UV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สีสับและลวดลายเสมือนไม้จริงคงความสวยงามสดใสไม่อยู่เสื่อม และด้วยคุณสมบัติ กันน้ำและความชื้น ได้ดีกว่า จึงช่วยยืดอายุการใช้งานและลดความจำเป็นในการบำรุงรักษาอย่างหนัก ทำให้ Co-extrusion Layer ไม้เทียมเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานภายนอกที่ต้องการทั้งความสวยงามและความทนทานในระยะยาว

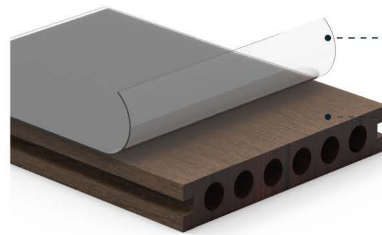

Co-extrusion Outer Layer
Better Wear Resistance
and Easy to clean

Wood Plastic Composite
Water proofing, Mildew proofing
Insect resistance, UV resistance



ไม่ต้องทาสี



ไร้แร่ใยหิน



ปลอดไม้กิน



ผิวสัมผัส
เหมือนไม้จริง



เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม




ติดตั้งง่าย



ทนแดด
ทนฝน




อายุการใช้งาน
ที่ยาวนาน

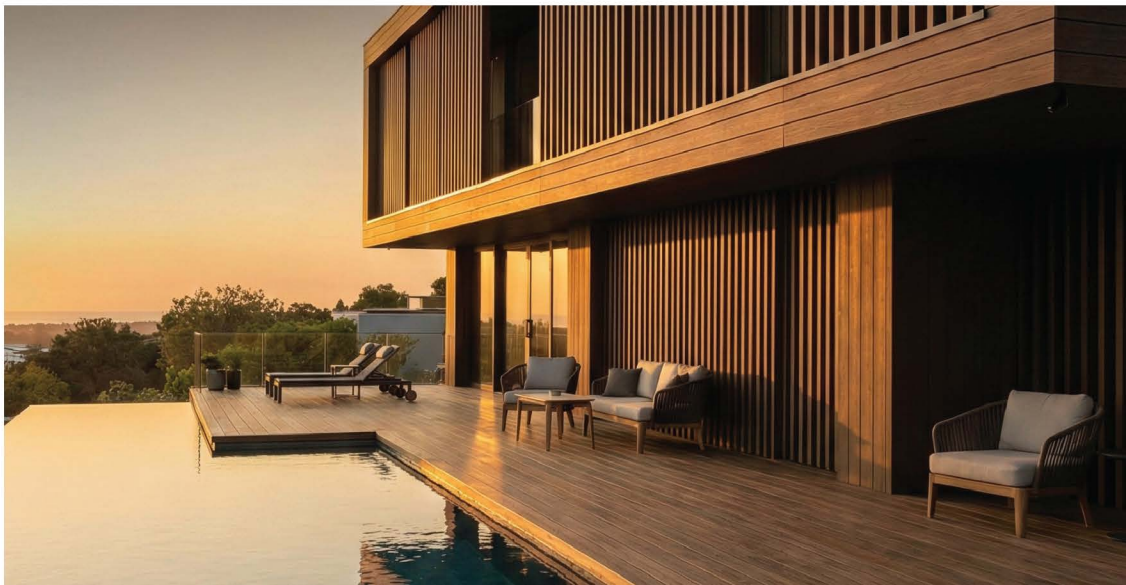





DECKING พื้นไม้เทียม INEZ รุ่น Co-extrusion ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อมอบอีกระดับของงานสถาปัตยกรรมและการตกแต่งที่พักอาศัย ภายใต้แนวคิดหลักที่มุ่ง "เติมเต็มสัมผัสแห่งธรรมชาติให้กับไลฟ์สไตล์ของคุณ" (Adding a touch of nature to your lifestyle) ด้วยการเป็นผู้จัดทำนำผลิตที่ INEZ ไม้เทียมคุณภาพสูง INEZ นำเสนอวัสดุทดแทนไม้จริงที่โดดเด่น โดยผลิตที่ในซีรีส์ Co-extrusion นี้ให้ สัมผัสเหมือนไม้จริง และความสวยงามที่ทนทานเหนือกาลเวลา จึงเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของธรรมชาติ ผสานเข้ากับความทนทานของนวัตกรรมการออกแบบยุคใหม่ได้อย่างลงตัว

คุณสมบัติอันโดดเด่นของ DECKING Co-extrusion ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานภายนอกอาคาร (Outdoor use) โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมกับความทนทานต่อสภาพแวดล้อมสูง เช่น ทนแดดทนฝน อายุการใช้งานยาวนาน นอกจากนี้ ด้วยคุณสมบัติที่ไม่ต้องการสี, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, และ ไร้รอยเหิน, ไม้พื้นภายนอกซีรีส์นี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่กลางแจ้งหลากหลายประเภท เช่น การใช้เป็นพื้นระเบียงในโรงแรมและร้านอาหาร, พื้นทางเดินในสวน, สาธารณะและบริเวณริมน้ำ, รวมถึงพื้นที่ลานกว้างและลานกิจกรรมต่างๆ

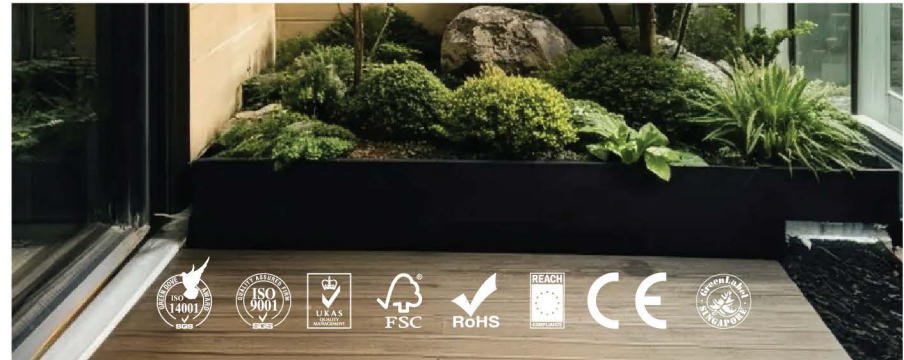

CEILING & WALL CLADDING

Co-extrusion Series

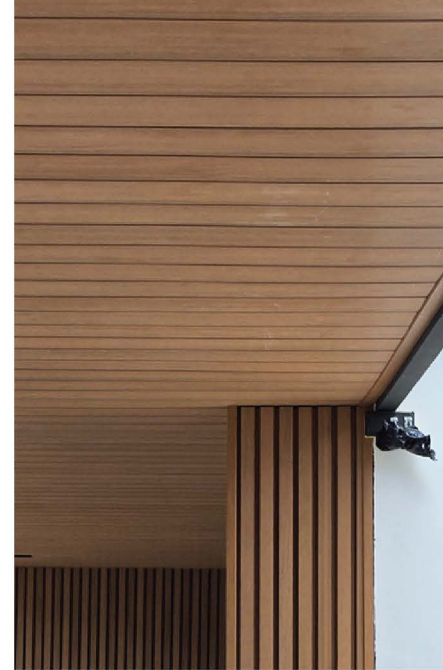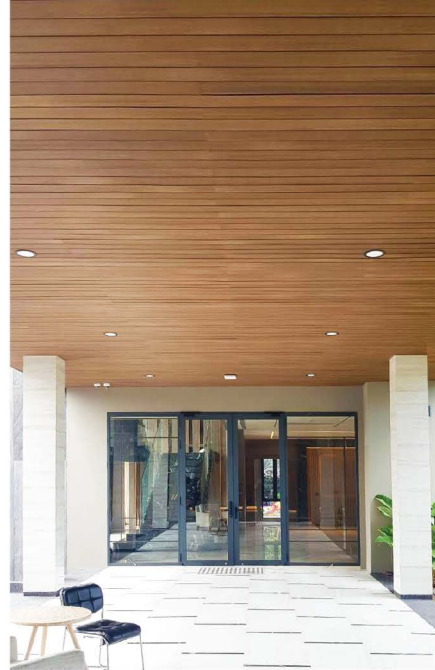

CEILING & WALL CLADDING ไม้ฝ้าและผนังภายนอก INEZ รุ่น Co-extrusion คือนวัตกรรม

ไม้สังเคราะห์สำหรับงานฝ้าและผนังภายนอก ที่ผสานความสวยงามเสมือนไม้ธรรมชาติเข้ากับความทนทานในระดับสูงสุด เพื่อมอบโซลูชันที่ยั่งยืนให้แก่สถาปัตยกรรมยุคใหม่ ผลิตภัณฑ์จึงได้รับการเสริมชั้นป้องกันผิวภายนอกให้แข็งแรงเป็นพิเศษ ทำให้มีความโดดเด่นในการต้านทานต่อทุกสภาวะอากาศ ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงรูปสูง ปลอดภัยไม่ทำลาย และยังไม่ต้องการสีเพื่อรักษาความสวยงาม ส่งผลให้ลดภาระการบำรุงรักษาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับพื้นที่ภายนอกเชิงพาณิชย์, โรงแรม หรือที่พักอาศัยระดับพรีเมียมที่ต้องการความมั่นคงและภาพลักษณ์ที่คงทนยาวนาน

คุณสมบัติอันโดดเด่นของ CEILING & WALL CLADDING Co-extrusion คือการรับประกันความคงทนของสีและผิวสัมผัสได้อย่างยาวนาน ด้วยคุณสมบัติที่ต้านทานต่อรอยขีดข่วนและการขีดจางของสีได้อย่างยอดเยี่ยม ทำให้ฝ้าและผนังภายนอกของคุณดูใหม่อยู่เสมอแม้ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย พร้อมการออกแบบให้สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว ตอบโจทย์งานตกแต่งที่ต้องการทั้งความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ของธรรมชาติและประสิทธิภาพการใช้งานที่เป็นเลิศ



Co-extrusion Series

CEILING & WALL CLADDING

ไม้ฝ้าและผนังภายนอก

WCX-129 ไม้ฝ้าและผนัง

Product Characteristics



Product Cross-Sectional View




WCX-155 ไม้ฝ้าและผนัง

Product Characteristics



Product Cross-Sectional View

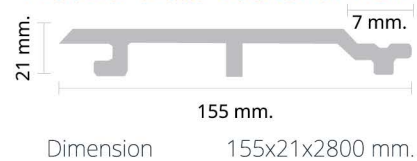


WCX-219 ไม้ฝ้าและผนัง

Product Characteristics



Product Cross-Sectional View

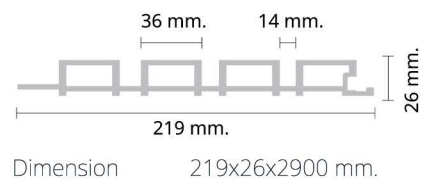


LECX-50 ไม้ฉากปิดขอบ

Product Characteristics



Product Cross-Sectional View

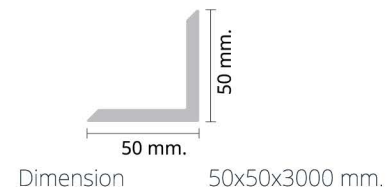

Recommended Color



Teak



Oak



Camphor



Walnut



Rosewood



Ancient Wood



Grey



Redwood



CEILING & WALL CLADDING ไม้ฝ้าและผนังภายนอก INEZ รุ่น ASA Series ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้าน สุนทรียภาพและความคงทนของสี ด้วยผิวสัมผัสที่เหมือนไม้จริงและให้ความรู้สึกรอบอุ่มเป็นธรรมชาติ คุณสมบัติหลักของมันคือการรักษาความสวยงามและสีสันทันคงที่ ซีรีส์นี้มีตัวเลือกสีสันทันที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์ ทำให้ผู้ออกแบบสามารถ "เติมเต็มสัมผัสแห่งธรรมชาติให้กับไลฟ์สไตล์ของคุณ" ได้อย่างลงตัว

ความโดดเด่นของ ASA Series อยู่ที่การผสมผสานคุณสมบัติที่เน้นสุขภาพและความยั่งยืน โดยผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย และไม่เปื้อนง่าย พร้อมทั้งคุณสมบัติปลอดสารฟอร์มาลดีไฮด์ นอกจากนี้ ยังมีจุดเด่นด้านการดูแลรักษาที่ง่ายและสะดวก รวมถึงวิธีการติดตั้งที่ง่ายดาย ทำให้เหมาะสำหรับการยกระดับงานตกแต่งผนังและฝ้าที่ต้องการความละเอียดและคุณภาพของพื้นผิวสัมผัสสูงสุด



ASA Series

CEILING & WALL CLADDING

ไม้ฝาและผนังภายนอก

ASA-100 ไม้ฝา

Product Characteristics



Product
Cross-Sectional
View




Dimension 115x16x2800 mm.

ASA-120 ไม้ฝา

Product Characteristics



Product
Cross-Sectional
View




Dimension 120x12x2800 mm.

ASA-140 ไม้ฝา

Product Characteristics



Product
Cross-Sectional
View



Dimension 140x12x2800 mm.

ASA-186 ไม้ผนัง

Product Characteristics



Product
Cross-Sectional
View



Dimension 186x28x2800 mm.

ASA-221 ไม้ผนัง

Product Characteristics



Product
Cross-Sectional
View




Dimension 221x26x2800 mm.

LEA-3545 ไม้ฉากปิดขอบ

Product Characteristics



Product
Cross-Sectional
View



Dimension 35x45x3000 mm.

Recommended Color



Inca Deep

Golden Silk Teak

Golden Teak

Philippine Teak

Teak


Ancient Wood

Taxus Chinensis

Redwood

Warm White

Black

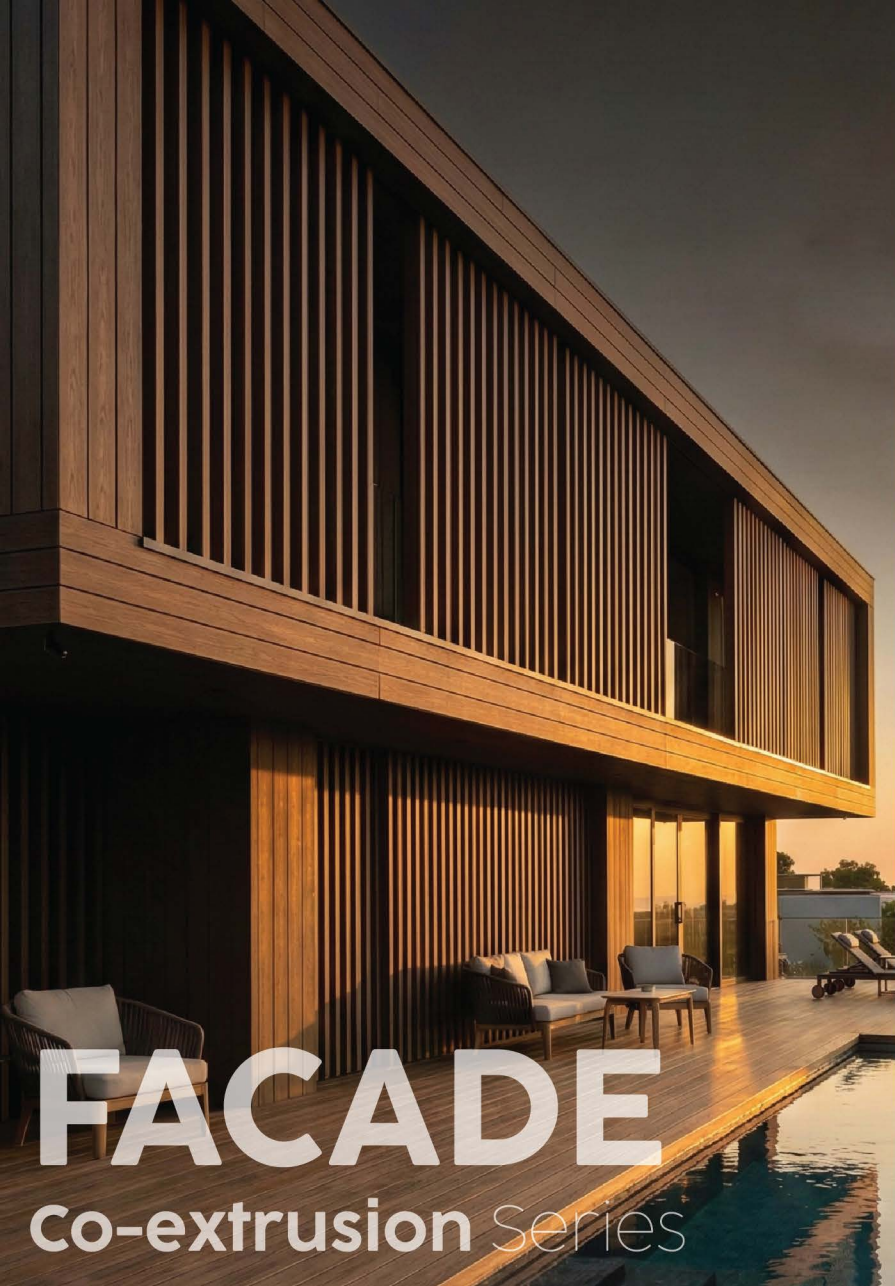


FACADE

Co-extrusion Series

FACADE ไม้ระแนงภายนอก INEZ รุ่น Co-extrusion มอบความโดดเด่นที่เหนือกว่าเพื่อ "เติมเต็มสัมผัสแห่งธรรมชาติให้กับไลฟ์สไตล์ของคุณ" ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนองความต้องการของวัสดุทดแทนไม้จริง ด้วยการนำเสนอความสวยงามเสมือนไม้ธรรมชาติ พร้อมผิวสัมผัสที่เหมือนไม้จริง ทำให้ยกระดับงานดีไซน์ทางสถาปัตยกรรมให้ผสานความงดงามของธรรมชาติ เข้ากับความทันสมัยได้อย่างลงตัว ไม้ระแนงภายนอกของ INEZ มีหลากหลายรูปแบบและขนาด มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและทนทานในทุกสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร

ความแตกต่างที่ชัดเจนของไม้ระแนงภายนอก INEZ คือคุณสมบัติที่เน้นความทนทานและการบำรุงรักษาที่น้อย ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพอากาศภายนอก โดยเฉพาะความสามารถในการกันน้ำ ทนแดดทนฝน และยัง ป้องกันการสะสมของเชื้อราและตะไคร่น้ำ ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน นอกจากนี้คุณสมบัติทางกายภาพแล้ว ไม้ระแนง INEZ ยังให้ความสำคัญกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ต้องทาสี ไร้สารพิษ มีการปล่อยสารฟอร์มาลดีไฮด์เป็นศูนย์ และยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ ทำให้การติดตั้งทำได้ง่าย รวดเร็ว และเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

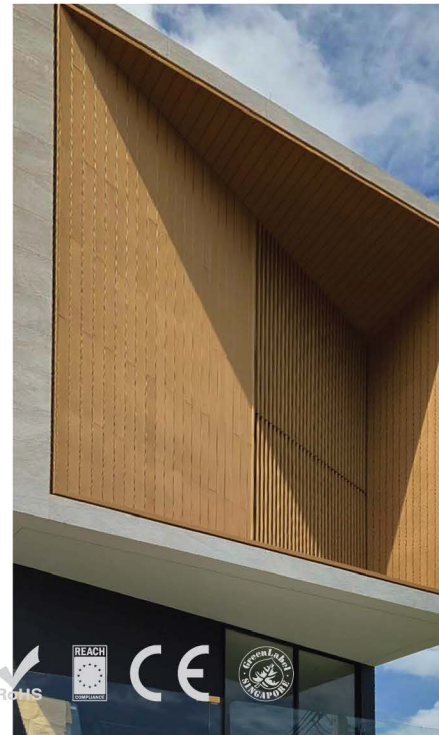

Co-extrusion Series


FACADE

ไม้ระแนงภายนอก

LTC5025 ไม้ระแนง

Product Characteristics

Product Cross-Sectional View




Dimension 50x25x3000 mm.

LTC5050 ไม้ระแนง

Product Characteristics

Product Cross-Sectional View




Dimension 50x50x3000 mm.

LTC6042 ไม้ระแนง

Product Characteristics

Product Cross-Sectional View




Dimension 60x42x3000 mm.

LTC10050 ไม้ระแนง

Product Characteristics

Product Cross-Sectional View



Dimension 100x50x3000 mm.

Recommended Color



Teak



Oak



Camphor



Walnut



Rosewood



Ancient Wood




Grey




Redwood


1. WALL CLADDING




ติดตั้งโครงเหล็กกล่องหรือโครง ไม้แนวตั้ง โดยเว้นระยะห่างไม่เกิน 35 ซม. ตรวจสอบความเรียบของโครงสร้างก่อนได้ตั้งและจาก เพื่อให้ผนังไม่เป็นคลื่น

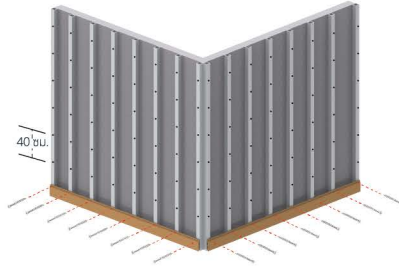

ให้เริ่มติดตั้งแผ่นแรกจากด้านล่างของผนังเสมอ ระยะสกรูยึดโครงควรเว้นระยะห่างไม่เกิน 40 ซม. ยึดสกรูยึดกับบริเวณ "สัน" ของแผ่นไม้เข้ากับโครง

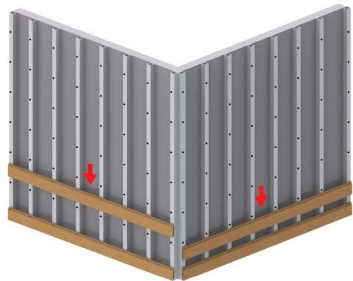


แผ่นยึดโครงไปมาสวนกับสันไม้เดิม (จะมองไม่เห็นหัวสกรู) ด้านไม้แผ่นใหม่ให้เข้าล็อกกับแผ่นเดิม ตรวจสอบร่องรอยต่อให้แนบสนิทก่อนยิงสกรูแผ่นต่อไป

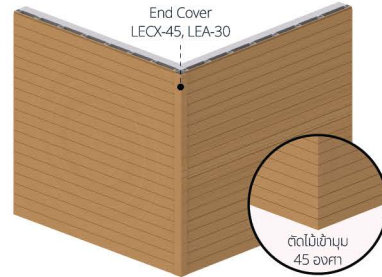

บริเวณมุมผนัง สามารถทาบงานได้ 2 วิธี คือ 1. ใช้จากปัดมุม (LECX-45) และ (LEA-30) หรือ 2. ติดไม้เข้ามุม 45 องศา

2. CEILING

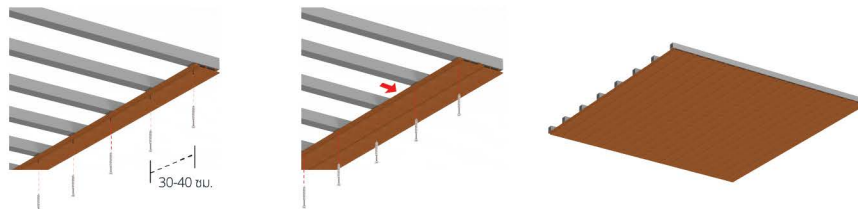



ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน (หรือตงไม้) โดยเว้น ระยะห่างประมาณ 30-40 ซม.ตรวจสอบจุดยึดแขวน ให้นับคง แข็งแรง รองรับน้ำหนักไม้ได้ดี ติดตั้งแผ่นไม้ขวางแนวโครง ใช้สกรูเกลียวปล่อยยึดที่ปีกไม้เข้ากับโครง (เช่นเดียวกับงานผนัง) แล้วสวมแผ่นยึดไปเข้าลิ้นเพื่อซ่อนหัวสกรู

ข้อควรระวัง: การติดตั้งในภายนอก ควรเว้นช่องว่างเล็กน้อย บริเวณรอยต่อควมไม้หรือจุดชนผนัง ประมาณ 3-5 มม. เพื่อรองรับการขยายตัวของไม้เมื่อโดนความร้อนจากแสงแดด



INSTALLATION GUIDE

FACADE ไม้ระแนงภายนอก



ติดตั้งโครงเหล็กช่องในแบบนอนเพื่อรับน้ำหนัก โดยเว้นระยะห่างของโครง ประมาณ 50-100 ซม. (ขึ้นอยู่กับขนาดไม้) ไม้ได้ระดับตั้งและจาก


สอดเหล็กกล่องหรือลู่วิถีเย็บ เข้าไปในรูแคบกลาง ของไม้ระแนง INEZ ตลอดทั้งเส้น เพื่อเสริมความ แข็งแรง ป้องกันไม้บิดงอและช่วยรับแรงยึดสกรู เว้นระยะ 40 ซม.



นำไม้ระแนงที่สอดแถบเหล็กแล้ว มาวางทับ กับโครงสร้างหลัก จัดระยะห่างระหว่างซี่ไม้ ให้เท่ากับตามटीโซน ยังสกรูจากด้านหลัง ของโครงเหล็ก ทะลุเข้าไปฝังในแถบเหล็ก ที่สอดไว้ได้



กรณียังสกรูจาก ด้านหลังของโครงเหล็ก



กรณียังสกรูผ่านหน้าไม้ หรือใช้จากยึด ยึดระหว่างไม้กับโครงแน



การยึดไม้ระแนงสามารถตัดตั้งได้ 2 วิธี

กรณีเข้าตัดตั้งจากด้านหลังได้ : ให้ยิงสกรูจากด้านหลังของโครงเหล็กทะลุเข้าไปฝังในแถบเหล็กที่สอดไว้ได้ กรณีเข้าหลังไม่ได้ : หากพื้นที่บังคับ ให้ยิงสกรูผ่านหน้าไม้ หรือใช้จากยึด (L-Bracket) ยึดระหว่างไม้กับโครงแน

ตรวจสอบจุดยึดสกรูทุกจุดว่าฝังแน่น เข้ากับแถบเหล็กด้านในเรียบร้อยแล้ว ไม่โยกคลอน



CERTIFICATES



