

# Timer Switch Analogue 220V 20 Amp รุ่น TEMPO series



สเปคสินค้า



IP20 

## General Information

Working voltage	110-230VAC general
Power frequency	50HZ/60HZ general
Drive Modle	Quartzmlor type
Blackout compensation	300 Hrs.(operation temperature 20°C)
Time precision	Poor reading 30s(operation temperature 25°C)
Action time precision	± 3 minutes(Not including initial time to adjust error)
Cycle	24 hours
Power consumption	110VAC1W 230VAC2W
Ambient operating temperature	-10°C to +50°C
Ambient operating humicity	less than 85%
Switching capacity	resistive load : 20 A / 250 V inductive load : 12 A / 250 V
Chanel	1


รหัสสินค้า Code ชื่อสินค้า Name ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า Supply voltage พลังงานสำรอง(กรณีไฟดับ) Power reserve น้ำหนัก Weight

LETMSX01AN220020GXX บทพิฆาตวงจร/ไดนามิก (TEMPO) 110-230V 50/60Hz 300 Hrs. 280 g.

Filament / Halogen lamp	Motor load ( cos φ = 0.7 )	Fluorescent lamp load (conventional) paralle l-corrected
2300 W	AC 110.750W AC 230V.1500W	1300VA 70uF

Contact capacity	Resistance load	20A
	Incandescent lampload	10A
	Inductiveload ( COS φ = 0.7 )	12A
	Motor load ( COS φ = 0.7 )	AC110 = 750W / AC230V = 1,500W

ช่วงเวลา ปิด - ปิด สิ้นที่สุด ระหว่าง โปรแกรม 15 นาที  
ควรชาร์จไฟครั้งแรก ก่อนใช้งาน 72 ชั่วโมง เพื่อให้แบตเตอรี่ ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

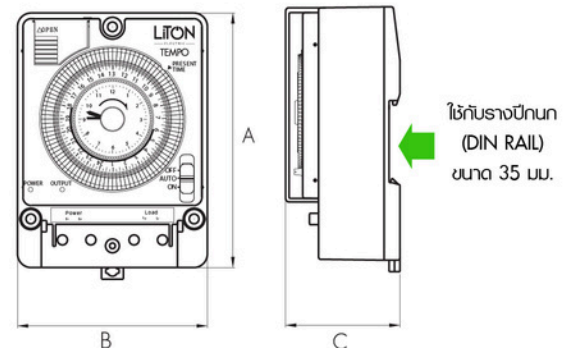

Dimensions : mm.	A	B	C
Timer Switch Analogue	112	83.5	51