

## อุปกรณ์ตัดสภาวะสุญญากาศ

### Model : VD-1H


เมื่อความดันลดลงไปสุดที่ต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ อุปกรณ์ตัวนี้จะทำหน้าที่เปิดรับเอาอากาศภายนอกเข้ามาแทนที่ เพื่อป้องกันการก่อตัวของสุญญากาศภายในท่อ หรือตัวอุปกรณ์ที่ใช้ การติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้ในไลน์ท่อไอน้ำ กับอุปกรณ์ทำความร้อนไร้เสียงจะป้องกันการดูดซึมของน้ำที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่การจ่ายไอน้ำในระบบหยุดชะงัก



### Specifications

Model name	VD-1H	
Code name	VD1H-F□	VD1H-D□
	※ 1, 2, 3 or 4 for adjustable pressure range No. is required in □.	
Applicable fluid	Steam and air	
Applicable pressure	Max. 1.0 MPa	
Adjustable pressure range	1:-0.5~-22kPa, 2:-22~-49kPa, 3:-49~-76kPa, 4:-76~-82kPa	
Fluid temperature	Max. 200°C	
End connection	Screwed JIS R	
Materials	Brass or Cast bronze	Stainless steel

### Dimensions

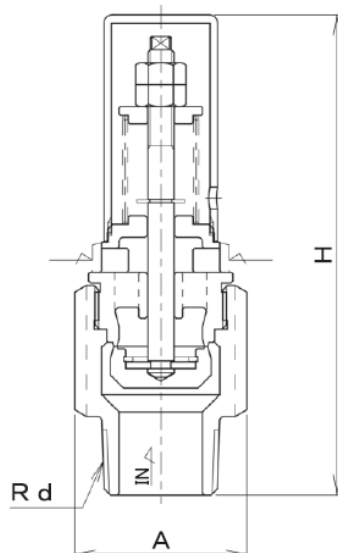

Depending on nominal diameter, the structure of the valve may be different from what is shown in the drawing.

(mm)

Size	d	A	H	Mass(kg)
15(1/2")	1/2"	Hexa.34 39.3	110	0.4
20(3/4")	3/4"	Hexa.34 39.3	110	0.4
25(1")	1"	Hexa.34 39.3	110	0.6
32(1 1/4")	1 1/4"	Hexa.50 57.7	107	0.8
40(1 1/2")	1 1/2"	Hexa.55 63.5	122	1.1
50(2")	2"	Hexa.68 78.5	153	1.9

### Flow chart

