


เครื่องมือถอดปะเก็น




เครื่องมือถอดปะเก็นเชือก ง่ายต่อการถอดปะเก็นเชือก ทำให้ใช้งานง่ายขึ้น

คำแนะนำการใช้งาน :

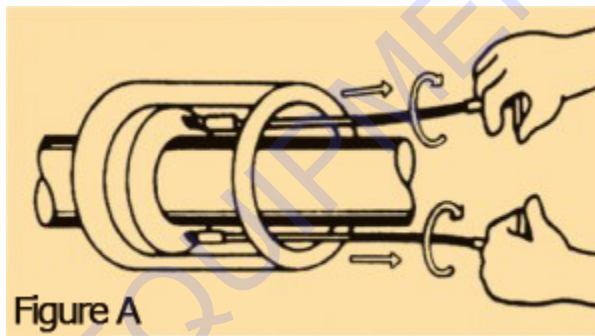

ใส่สกรูเบอร์ 11,12,13 กับก้านอ่อนเบอร์ 1 ถึง 3 และ ชันด้วยปะแจให้แน่น หลังจากนั้นให้ขันก้านอ่อนทั้ง 2 ด้าน ไปในทิศฝั่งตรงกันข้าม แล้วค่อยๆดึงออก ตามรูป A เพื่อถอดปะเก็นเชือกออกตามร่องเพลลา

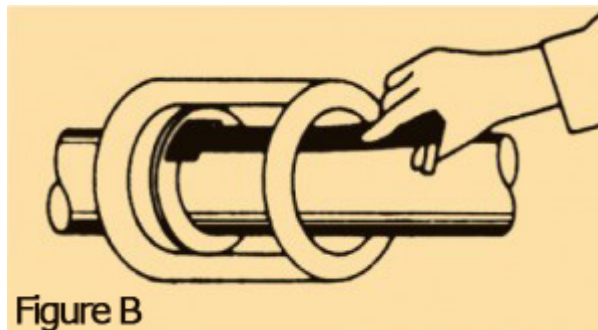

ใช้ด้ามกดเบอร์ 21 หรือ 22 ใส่ในร่อง และ กดปะเก็นเชือกเบาๆ ไปตามแกนเพลลาตามรูป B แล้วติดตั้งใหม่ให้เข้าตำแหน่งที่เหมาะสม