


## สริงเซ็ควาล์ว – รุ่น CKD , EPDM O-ring

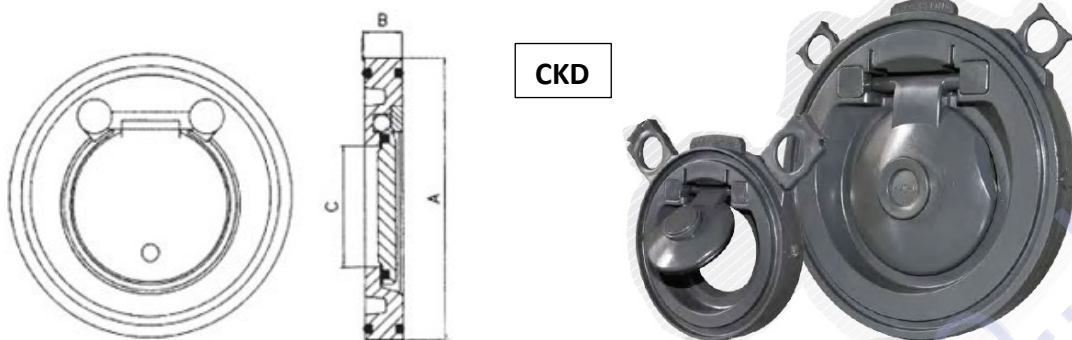

### คุณลักษณะทางเทคนิค

- วัสดุ : PVC-u
- โอริง : EPDM
- แรงดัน 10 bar สำหรับขนาด (DN65-125) และ 6 bar ที่ขนาด (DN150)
- มีขนาดตั้งแต่ DN65-DN150 (2.1/2" - 6")
- Vertical and horizontal operation (spring available) ติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
- No spacer request ไม่ต้องใช้แหวนรอง

### คุณลักษณะ

- ติดตั้งได้ง่าย และรวดเร็ว
- มีน้ำหนักเบา
- ลี้นวาล์วมีมุมเปิดกว้าง
- สปริงเป็นสแตนเลส 316 หรือ แบบไม่มีสปริง
- หน้าแปลนมาตรฐาน DIN/ISO หรือ ANSI 150
- สามารถใช้กับท่อที่มาตรฐานความหนา schedule 40/80
- ไม่ต้องใช้ แหวนรอง สำหรับท่อ sch. 80

### การใช้งาน

- กลุ่มงานอุตสาหกรรมเคมี
- กระบวนการทางเทคโนโลยี
- ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ
- งานที่ของไหลมีแรงดันสูง

ร่อนำสำหรับยึดน็อตหน้าแปลนสามารถ เลือกใช้ได้เป็นแบบ DIN และ ANSI




- No. Part**
- 1 Body
  - 2 Flap
  - 3 Caps
  - 4 Body O-ring
  - 5 O-ring Flap
  - 6 Adapters

## Specifications


Model Name	CKD
Code name	CKD
Type	Swing Check Valve
Size( mm )	(65 80 100 125 150)/(2½" 3" 4" 6" )
Applicable pressure	0.2 - 1.0MPa
Applicable fluid	Water
Fluid temperature	60°C
End connection	Flanged PN10

## Dimension

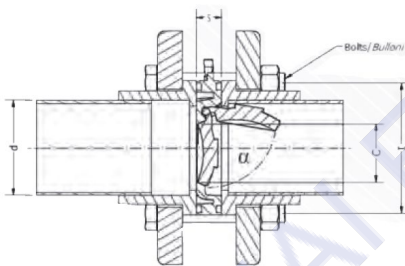

DN	d	c	l	s	$\alpha$		Bolts / Bulloni	
					PN6	PN10	Number	Dimension
65	75	46	145	20	80°	75°	4	16X120
80	90	58	160	20		77°		
100	110	74	190	23	79°	76°	8	16X130
125	140	94	210	25	80°			
150	160	112	240	30	77°	75°		

## Pressure - Temperature Diagram

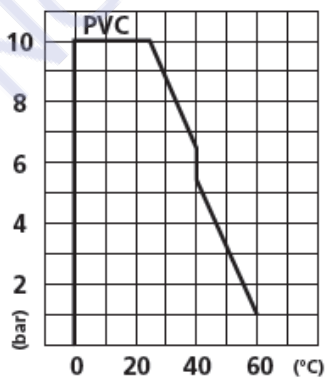

DN	Opening Pressure	
	Horizontal	Vertical
65	0.2MPa	1.0MPa
80		
100		
110	0.3MPa	
125		
150		