

WELCOME TO CLUB Panasonic

พบสิทธิพิเศษมากมายก่อนใคร
ลงทะเบียนเป็นสมาชิก
รับฟรีทันที 100 คะแนน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ CLUB Panasonic

วิธีการสมัครสมาชิก

1. เข้าสู่เว็บไซต์ <http://club.panasonic.co.th> เมื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิก
2. คลิก Login ที่แถบด้านบน




3. คลิก "สมัครสมาชิก"
4. ลงทะเบียนสมาชิก



5. เมื่อลงทะเบียนเสร็จ
ระบบจะส่งอีเมลเพื่อให้ท่าน
ยืนยันการเป็นสมาชิก
ท่านสามารถคลิก "คลิกที่นี่"
หรือ สิ่งหน้าค่า



6. หลังจากยืนยันการเป็นสมาชิก
ระบบจะส่งอีเมลให้ขอกริ่ง
เมื่อเข้าสู่ระบบ



login เข้าสู่ระบบ



วิธีการยืนยันสินค้า

1. เข้าสู่ระบบ คลิกที่ "MY ACCOUNT"
2. คลิก "ตรวจสอบประวัติการยืนยันสินค้า"



3. กรอกรายละเอียดยืนยันสินค้าที่ครบถ้วน แล้ว กด ยืนยัน



+SAFETY FIRST

มั่นใจด้วยมาตรฐานป้องกันน้ำเข้าเครื่องสูงถึง IP25



เครื่องทำน้ำอุ่นพานาโซนิค

เทคโนโลยีที่
คนไทยวางใจ
มานานถึง 30 ปี




กรุณาอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์
เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ
www.panasonic.com/th
#panasonicclub



IP25 กันน้ำเข้าเครื่องด้วย
มาตรฐานปลอดภัยระดับโลก



ภาพตัวอย่างรุ่น DH-3ND1TS

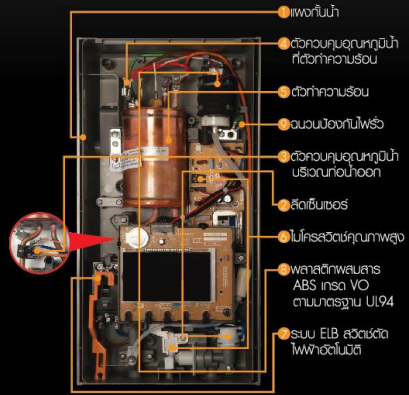

มาตรฐาน IP25 ที่มีในทุกรุ่นของเครื่องทำน้ำอุ่น Panasonic ช่วยป้องกันอุปกรณ์ภายในจากการสัมผัสน้ำ ป้องกันน้ำเข้าเครื่องด้วยแผงกันน้ำ โป้ให้ชิ้นส่วนภายในสัมผัสกับน้ำ ช่วยป้องกันการเกิดไฟไหม้ลัดวงจรตามมาตรฐาน IP25

IP25 เป็น 1 ใน 9 ระบบนิรภัยรอบด้านที่สุดความอุ่นใจกันช่วงเวลาความอุ่นของคุณ



1. ป้องกันน้ำเข้าเครื่องด้วยแผงกันน้ำ โป้ให้ชิ้นส่วนภายในสัมผัสกับน้ำ ช่วยป้องกันการเกิดไฟไหม้ลัดวงจรตามมาตรฐาน IP25



2. ซีลอีบีเอส จะปิดการทำงานของตัวทำความร้อนทันทีที่ตัวทำความร้อนต่ำกว่า 0.10 กก./ตร.ซม. เพื่อป้องกันอุณหภูมิที่ร้อนผิดปกติ



3. Auto Thermal Cut-off ตัวควบคุมอุณหภูมิที่บริเวณหม้อต้ม จะตัดกระแสไฟอัตโนมัติทันทีที่อุณหภูมิสูงเกิน 55 องศาเซลเซียส



4. Manual Reset Thermal ตัวควบคุมอุณหภูมิที่ตัวทำความร้อน จะตัดกระแสไฟอัตโนมัติทันทีที่อุณหภูมิสูงเกิน 75 องศาเซลเซียส



5. ตัวทำความร้อนแบบทองแดงเสริมตัวทำความร้อนแบบ Reinforced Polyamide Heater มีคุณสมบัติทนทานที่ตัวทำความร้อนสูง (เฉพาะรุ่น DH-3PL1TH, DH-3PL1TK, DH-3LL1TW ใช้ตัวทำความร้อนแบบ Reinforced Polyamide Heater)



6. ไมโครสวิตช์คุณภาพสูง คุณภาพการ เปิด-ปิด จะแม่นยำและรวดเร็วเข้าสู่ตัวทำความร้อน เครื่องจะหยุดการทำงานอัตโนมัติทันทีที่เปิดปิด หรือเปิดใหม่เปิด/ปิดบนตัวเครื่อง (ยกเว้นรุ่นส่งน้ำหลายจุด)



7. ระบบ EIB (Earth Leakage Breaker) จะตัดกระแสไฟอัตโนมัติทันทีที่ภายใน 0.05 วินาที หากมีกระแสไฟรั่วเพียง 15 มิลลิแอมป์ ซ่อมแซม ค่าติดตั้งสายดินมาตรฐานโรงงาน



8. ตัวเครื่องทำมาจากพลาสติก ABSเกรด UL94 (UL : Underwriter Laboratories Inc. of U.S.A.) เพื่อป้องกันการลุกไหม้ของไฟ ทำไฟติดไฟไม่ได้



9. เป็นฉนวนป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้า บริเวณตัวทำความร้อนและจุดเชื่อมต่อต่างๆ ให้คุณมั่นใจสูงสุดในการความปลอดภัย



LUXURY SHOWER HEAD
พ่นคลายกับสายน้ำ 3 ระดับ ด้วยเป็นหัวฉีดน้ำพร้อมหัวฝักบัว ครอบคลุมพื้นที่ 2066-2544



Ag+ ANTI-BACTERIAL SHOWER HEAD
เพื่อสุขภาพที่สะอาดปลอดภัยด้วยหัวฝักบัวเคลือบ Ag และช่วยยับยั้งการเกิดแบคทีเรียได้ถึง 99.99%* ผลการทดสอบโดยหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก

* ยับยั้งแบคทีเรียสายพันธุ์ Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus/ทดสอบโดย Japan Food Research Laboratories (GPO: ฟูจิวาระ ND, NS Series)



FILTER & WATER VOLUME CONTROL
สะอาดขึ้นด้วยฟิลเตอร์กรองน้ำ ช่วยกรองตะกอน ป้องกันการอุดตันกับตัวทำความร้อน ถอดล้างทำความสะอาดง่าย พร้อมตัวปรับระดับความแรงของสายน้ำเข้า



e-CYCLE เลือกการอาบน้ำร้อนสลับเย็น ได้ 3 แบบ

ตามีร้อนสลับเย็นแบบปกติ (Normal)



น้ำร้อน 40 วินาที
น้ำเย็น 30 วินาที

ตามีร้อนสลับเย็นแบบสั้น (S)



น้ำร้อน 30 วินาที
น้ำเย็น 20 วินาที

ตามีร้อนสลับเย็นแบบยาว (L)



น้ำร้อน 50 วินาที
น้ำเย็น 40 วินาที



จากผลทดสอบการประเมินความรู้สึกจากการอาบน้ำด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นที่มีฟังก์ชันร้อนสลับเย็นสรุปได้ว่า การอาบน้ำด้วยวิธีสลับอุณหภูมิ จะช่วยทำให้เกิด "ความสุข" และ "ความผ่อนคลาย" ในระดับที่สูง และหลังจากนั้นยังช่วยให้อุณหภูมิร่างกายเย็นลงเร็วขึ้นอีกด้วย

ทดสอบโดย Brain Functions Laboratory Inc. Tokyo Tech Yokohama Venture Plaza W301, 4259-3, Nagatsuta-cho, Midori-ku, Yokohama, 226-8510, Japan ผลการทดสอบวันที่ 20100820



ไลน์เพื่อรับชม VDO



e-HYBRID พ่นคลายและประหยัดน้ำมากขึ้น

• BEAT SHOWER ปรับระดับความแรงของสายน้ำ 3 ระดับ เมื่อการรดตัวให้ผ่อนคลายความเมื่อยล้า

• AIR BUBBLE JET พ่นฟองอากาศลงในสายน้ำ เพื่อเพิ่มความแรงของสายน้ำพร้อมช่วยให้อุณหภูมิร่างกายเย็นลง



*โปรดศึกษาคู่มือการใช้งาน

Deluxe

NS2
Series



DH-6NS2TS
(กำลังไฟสูงสุด 6,000 วัตต์) CLUB Points **125**

DH-4NS2TS
(กำลังไฟสูงสุด 4,500 วัตต์) CLUB Points **120**

DH-3NS2TS
(กำลังไฟสูงสุด 3,500 วัตต์) CLUB Points **110**

- น้ํ้าอิงด้วยมาตรฐานป้องกันน้ํ้าเข้าเครื่องสูงถึง IP25 และ 9 ระบบกักเก็บผลตกกักสูงสุด
- ควบคุมการทำงานเปิด-ปิดได้ในปุ่มเดียว
- หัวฝักบัวดีไซน์ทรงรูปรีโบ้ด 3 แบบ พร้อมฟังก์ชัน Ag น้ํ้าช่วยในการยับยั้งแบคทีเรีย
- หม้อทำความร่อนทองแดง ร่อนเร็ว หนาทนปลอดภัย



Standard

DH-4PL1TK
(กำลังไฟสูงสุด 4,500 วัตต์) CLUB Points **73**



- น้ํ้าอิงด้วยมาตรฐานป้องกันน้ํ้าเข้าเครื่องสูงถึง IP25 และ 9 ระบบกักเก็บผลตกกักสูงสุด
- สวิตช์เปิด-ปิดแบบหมุน พร้อมปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ
- หม้อทำความร่อนทองแดง ร่อนเร็ว หนาทนปลอดภัย



Standard

NS1
Series



DH-6NS1TW
(กำลังไฟสูงสุด 6,000 วัตต์) CLUB Points **105**

DH-4NS1TW
(กำลังไฟสูงสุด 4,500 วัตต์) CLUB Points **95**

DH-3NS1TW
(กำลังไฟสูงสุด 3,500 วัตต์) CLUB Points **90**

- น้ํ้าอิงด้วยมาตรฐานป้องกันน้ํ้าเข้าเครื่องสูงถึง IP25 และ 9 ระบบกักเก็บผลตกกักสูงสุด
- ควบคุมการทำงานเปิด-ปิดได้ในปุ่มเดียว
- หัวฝักบัวดีไซน์ทรงรูปรีโบ้ด 3 แบบ พร้อมฟังก์ชัน Ag น้ํ้าช่วยในการยับยั้งแบคทีเรีย
- หม้อทำความร่อนทองแดง ร่อนเร็ว หนาทนปลอดภัย



DH-3PL1TK
(กำลังไฟสูงสุด 3,500 วัตต์) CLUB Points **66**



- น้ํ้าอิงด้วยมาตรฐานป้องกันน้ํ้าเข้าเครื่องสูงถึง IP25 และ 9 ระบบกักเก็บผลตกกักสูงสุด
- ดีไซน์ประหยัดเนื้อที่ กลมกลืนกับห้องน้ํ้าทุกสไตล์
- สวิตช์เปิด-ปิดแบบหมุน พร้อมปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ



Standard



DH-4JL1TK

(กำลังไฟสูงสุด 4,500 วัตต์)

CLUB Points **72**

- มีใจด้วยมาตรฐานป้องกันน้ำเข้าเครื่องสูงถึง IP25 และ 9 ระบบนิรภัยปลอดภัยสูงสุด
- สวิตช์เปิด-ปิดแบบหมุน พร้อมปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ
- หม้อทำความร้อนทองแดง ร้อนเร็ว หนาแน่นปลอดภัย



DH-3LL1TWT

(กำลังไฟสูงสุด 3,500 วัตต์)

CLUB Points **70**

- มีใจด้วยมาตรฐานป้องกันน้ำเข้าเครื่องสูงถึง IP25 และ 9 ระบบนิรภัยปลอดภัยสูงสุด
- ลอยกั้นสนิม ใตตะกอนด้วยโซ่ไนท์ราโด้รัค
- สวิตช์เปิด-ปิดแบบหมุน พร้อมปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ



DH-3JL2TH

(กำลังไฟสูงสุด 3,500 วัตต์)

CLUB Points **60**

- มีใจด้วยมาตรฐานป้องกันน้ำเข้าเครื่องสูงถึง IP25 และ 9 ระบบนิรภัยปลอดภัยสูงสุด
- ดีไซน์ประหยัดเนื้อที่ กลมกลืนกับห้องน้ำทุกสไตล์
- สวิตช์เปิด-ปิดแบบหมุน พร้อมปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ



เฉพาะร้านค้าตัวแทนจำหน่าย



Multi - Point



DH-10BM1T

(กำลังไฟสูงสุด 10,000 วัตต์)

CLUB Points **170**

- มีใจด้วยมาตรฐานป้องกันน้ำเข้าเครื่องสูงถึง IP25 และ 8 ระบบนิรภัย ปลอดภัยสูงสุด ด้วยระบบ DOUBLE ELB ป้องกันไฟรั่วถึง 2 ชั้น
- ปรกษัตยพลังงาน เสือดกำลังไฟได้ 3 ระดับ LOW (6,000 วัตต์), MED (8,000 วัตต์) และ HI (10,000 วัตต์)
- สามารถใช้งานร้อนหลายจุด เช่น อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ ไ้โคร้ง ฯลฯ



DH-8BM1T

(กำลังไฟสูงสุด 8,000 วัตต์)

CLUB Points **150**

- มีใจด้วยมาตรฐานป้องกันน้ำเข้าเครื่องสูงถึง IP25 และ 8 ระบบนิรภัย ปลอดภัยสูงสุด ด้วยระบบ DOUBLE ELB ป้องกันไฟรั่วถึง 2 ชั้น
- ปรกษัตยพลังงาน เสือดกำลังไฟได้ 3 ระดับ LOW (4,500 วัตต์), MED (6,000 วัตต์) และ HI (8,000 วัตต์)
- สามารถใช้งานร้อนหลายจุด เช่น อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ ไ้โคร้ง ฯลฯ



DH-6GM4TW

(กำลังไฟสูงสุด 6,000 วัตต์)

CLUB Points **140**

- มีใจด้วยมาตรฐานป้องกันน้ำเข้าเครื่องสูงถึง IP25 และ 7 ระบบนิรภัย ปลอดภัยสูงสุด
- เทกะสำหรับน้ำแรงดันต่ำ
- ขนาดเล็กกะทัดรัด ติดตั้งสะดวก
- สามารถใช้งานร้อนหลายจุด เช่น อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ ไ้โคร้ง ฯลฯ



ส่งน้ำได้หลายจุด
ส่งต่อจากในอาคารหลายจุดได้
หลายจุด โดยไม่กระทบเครื่อง



ข้อมูลจำเพาะ:	Premium			Deluxe			Standard									Multi-Point		
รุ่น	DH-6ND1T5	DH-4ND1T5	DH-3ND1T5	DH-6NS2T5	DH-4NS2T5	DH-3NS2T5	DH-6NS1TW	DH-4NS1TW	DH-3NS1TW	DH-3PL1TK	DH-4PL1TK	DH-3LL1TW	DH-4JL1TK	DH-3JL2TH	DH-10BM1T	DH-8BM1T	DH-6GM4TW	
กำลังไฟฟ้า	6.0 กิโลวัตต์/220 bed	4.5 กิโลวัตต์/220 bed	3.5 กิโลวัตต์/220 bed	6.0 กิโลวัตต์/220 bed	4.5 กิโลวัตต์/220 bed	3.5 กิโลวัตต์/220 bed	6.0 กิโลวัตต์/220 bed	4.5 กิโลวัตต์/220 bed	3.5 กิโลวัตต์/220 bed	3.5 กิโลวัตต์/220 bed	4.5 กิโลวัตต์/220 bed	3.5 กิโลวัตต์/220 bed	4.5 กิโลวัตต์/220 bed	3.5 กิโลวัตต์/220 bed	10.0 กิโลวัตต์/220 bed	8.0 กิโลวัตต์/220 bed	6.0 กิโลวัตต์/220 bed	
ขนาด สูง กว้าง ลึก (มม.)	380 x 200 x 89	380 x 200 x 89	380 x 200 x 89	380 x 200 x 89	380 x 200 x 89	380 x 200 x 89	380 x 200 x 89	380 x 200 x 89	380 x 200 x 89	420 x 185 x 85	295 x 154 x 82	320 x 299 x 94	370 x 190 x 93	370 x 190 x 93	368 x 227 x 113	368 x 227 x 113	320 x 185 x 91	
น้ำหนัก (กก.)	2.4	2.2	2.2	2.0	1.7	1.7	2.0	1.7	1.7	1.6	1.6	1.4	1.6	1.6	3.3	3.2	2.0	
สมรรถนะน้ำ	ระบบส่งน้ำจุดเดียว (ควบคุมแบบตัวเครื่องเท่านั้น)						ระบบส่งน้ำจุดเดียว (ควบคุมแบบตัวเครื่องเท่านั้น)									ระบบหลายจุด (ควบคุมแบบตัวเครื่องตามจุดน้ำ)		
การปรับอุณหภูมิ	55-75°C	55-75°C	55-75°C	ควบคุมอุณหภูมิ	ควบคุมอุณหภูมิ	ควบคุมอุณหภูมิ	ควบคุมอุณหภูมิ	ควบคุมอุณหภูมิ	ควบคุมอุณหภูมิ	ควบคุมอุณหภูมิ	ควบคุมอุณหภูมิ	ควบคุมอุณหภูมิ	ควบคุมอุณหภูมิ	ควบคุมอุณหภูมิ	ควบคุมอุณหภูมิ	ควบคุมอุณหภูมิ	ควบคุมอุณหภูมิ	
แรงดันน้ำสูงสุดที่เครื่องต้องการ	0.28 กก./cm.บว.	0.1 กก./cm.บว.	0.1 กก./cm.บว.	0.28 กก./cm.บว.	0.1 กก./cm.บว.	0.1 กก./cm.บว.	0.28 กก./cm.บว.	0.1 กก./cm.บว.	0.1 กก./cm.บว.	0.1 กก./cm.บว.	0.1 กก./cm.บว.	0.1 กก./cm.บว.	0.1 กก./cm.บว.	0.1 กก./cm.บว.	0.45 กก./cm.บว.	0.45 กก./cm.บว.	0.20 กก./cm.บว.	
คุณสมบัติพิเศษและการควบคุมการทำงาน																		
• 3D LCD	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
• e•CYCLE	ควบคุมผ่าน LCD	ควบคุมผ่าน LCD	ควบคุมผ่าน LCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
• e•HYBRID	ควบคุมผ่าน LCD	ควบคุมผ่าน LCD	ควบคุมผ่าน LCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ไฟแสดงสถานะการทำงาน																		
• ไฟแสดงการทำงาน ELB	แสดงผ่าน LCD	แสดงผ่าน LCD	แสดงผ่าน LCD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
• ไฟแสดงการควบคุมอุณหภูมิ	แสดงผ่าน LCD	แสดงผ่าน LCD	แสดงผ่าน LCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ระบบความปลอดภัย																		
• ฟิล์มกันรอย	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
• เกรนในสัด 1 เมตรไม่มีสี	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1 ไร่	1 ไร่	-	
• เกรนในสัด 1 เมตรสี	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 ไร่	3 ไร่	3 ไร่	
• กระจกกันรอยแตก	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
• กระจกกันรอยแตก POLYAMIDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
• ไนโตรเจน	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	
• ระบบกรอง ELB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
• ฟิล์มกันน้ำเข้าเครื่อง	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
• พลาสติก ABS Insa V0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
• ฉนวนกันไฟฟ้า	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
อุปกรณ์พิเศษ																		
• ฟิล์มกันรอยลายน้ำ 3 มม.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	ดูกรองน้ำ			
• ฟิล์มกันรอยลาย Ag+ ยับยั้งแบคทีเรีย	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•				
• ฟิล์มกันรอยลาย	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
• กระจกกันรอยลาย	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•				
• กระจกกันรอยลาย	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				

หมายเหตุ • โปรดศึกษาข้อมูลการติดตั้งและวิธีการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน • เมื่อต่ออยู่ ณ เครื่องกรองน้ำ 2500 • สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปและอาจมีการเปลี่ยนแปลง • การติดตั้งภายในเครื่องกรองน้ำ • ข้อมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นและรุ่นย่อยที่เลือก • ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น