

HIKVISION : ANALOG CAMERA

HIKVISION : ANALOG CAMERA

*4 in 1 คือ สามารถรองรับกล้องบันทึก
แบบ TVI/CVI/AHD และ CVBS ได้



Model	4 in 1 Bullet Camera	4 in 1 Turret Camera	4 in 1 EXIR Bullet Camera	4 in 1 EXIR Bullet Camera
Hikvision Part	DS-2CE16D0T-ITFS	DS-2CE76D0T-ITMFS	DS-2CE16D8T-IT3F	DS-2CE56D8T-IT3F
Part	HVS-CE16D0T-ITFS28	DS-2CE76D0T-ITMFS28 DS-2CE76D0T-ITMFS36	DS-2CE16D8T-IT3F	HVS-CE56D8TIT3F-28 HVS-CE56D8TIT3F-36
Sensor	2MP CMOS Image Sensor	2MP CMOS Image Sensor	2MP CMOS Image Sensor	2MP CMOS Image Sensor
Lens	2.8/3.6mm. @F1.2	2.8/3.6mm. @F1.2	3.6mm. @F1.2	2.8/3.6mm. @F1.2
Resolution	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080
IR (Max)	30 meters	30 meters	60 meters	60 meters
Power Supply	DC 12V ± 25%	DC 12V ± 25%	DC 12V ± 25%	DC 12V ± 25%
Warranty	3 Years	3 Years	3 Years	3 Years
SRP (inc.VAT)	1,477.-	1,477.-	2,354.-	2,247.-



Model	4 in 1 Bullet Camera	4 in 1 Turret Camera	4 in 1 EXIR Bullet Camera	4 in 1 EXIR Bullet Camera
Hikvision Part	DS-2CE16H0T-ITFS	DS-2CE76U1T-ITMF	DS-2CE16U1T-ITF	DS-2CE16U1T-IT3F
Part	HVS-CE16H0T-ITFS28 HVS-CE16H0T-ITFS36	HVS-CE76U1TITMF-28	HVS-CE16U1TITF-28 HVS-CE16U1TITF-36	HVS-CE16U1TIT3F-28 HVS-CE16U1TIT3F-36
Sensor	5MP CMOS Image Sensor	8MP High Performance CMOS	8MP High Performance CMOS	8MP High Performance CMOS
Lens	2.8/3.6mm. @F1.2	2.8mm. @F1.2	2.8/3.6mm. @F1.2	2.8/3.6mm. @F1.2
Resolution	2560 × 1944	3840 × 2160	3840 × 2160	3840 × 2160
IR (Max)	30 meters	30 meters	30 meters	60 meters
Power Supply	DC 12V ± 25%	DC 12V ± 25%	DC 12V ± 25%	DC 12V ± 25%
Warranty	3 Years	3 Years	3 Years	3 Years
SRP (inc.VAT)	1,905.-	2,975.-	3,574.-	3,574.-

HIKVISION : SPECIAL ANALOG CAMERA

*ColorVu Camera มองเห็นภาพสีตลอด 24 ชั่วโมง
*Ultra Low-Light กล้องที่สามารถบันทึกภาพได้ชัดเจน
ในสภาพแสงน้อย



Model	EXIR Bullet Camera	EXIR Turret Camera	ColorVu Mini Bullet Camera	PIR Siren Full Time Color Camera
Hikvision Part	DS-2CE16D8T-ITE	DS-2CE56D8T-IT1E	DS-2CE10DF8T-FSLN	DS-2CE12DFT-PIRXOF
Part	HVS-2CE16D8T-ITE HVS-CE16H0T-ITFS36	HVS-CE56D8TIT1E-28 HVS-CE56D8TIT1E-36	HVS-CE10DF8TFSLN36	HVS-E12DFTPIRXOF36
Sensor	2MP CMOS Image Sensor	2MP CMOS Image Sensor	2MP CMOS Image Sensor	2MP CMOS Image Sensor
Lens	3.6mm. @F1.2	2.8/3.6mm. @F1.2	3.6mm. @F1.2	3.6mm. @F1.2
Resolution	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080
IR (Max)	20 meters	20 meters	White Light 20 meters	No
Power Supply	DC 12V ± 25%	DC 12V ± 25%	DC 12V ± 25%	DC 12V ± 25%
Warranty	3 Years	3 Years	3 Years	3 Years
SRP (inc.VAT)	2,054.-	2,161.-	2,868.-	3,873.-



Model	Pinhole Convert Camera	Pan/Tilt/Zoom (Speed Dome)
Hikvision Part	DS-2CS54D8T-PH	DS-2AE4225TI-D (E)
Part	HVS-CS54D8T-PH-37 HVS-CE16H0T-ITFS36	HVS-AE4225TI-D-E
Sensor	2MP CMOS Image Sensor	2MP CMOS Image Sensor
Lens	3.7mm. Fixed focal lens	4.8-120mm. @F1.6
Resolution	1920 × 1080	1920 × 1080
IR (Max)	No	No
Power Supply	DC 12V ± 20%	DC 12V
Warranty	3 Years	3 Years
SRP (inc.VAT)	3,274.-	18,939.-

HIKVISION : IP CAMERA

HIKVISION

HIKVISION : SPECIAL IP CAMERA



DARKFIGHTER



Model	Mini Pan/Tilt/Zoom Camera	Fisheye Panoramic Camera
Hikvision Part	DS-2DE3A204IW-DE/W	DS-2CD2935FWD-IS
Part	HVS-DE3A204IW-DE/W	HVS-2CD2935FWD-IS
Sensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS
Lens	2.8-12mm. Optical 4x	2.8-12mm. Optical 4x
Resolution	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)
IR (Max)	50 meters	20 meters
Power Supply	DC12V, PoE (802.3af)	DC12V, PoE (802.3af)
Warranty	3 Years	3 Years
SRP (inc.VAT)	11,470.-	12,960.-

HIKVISION : WIFI CAMERA



DARKFIGHTER



DARKFIGHTER

Model	Network PT Camera	Cube Network Camera	Cube Network Camera
Hikvision Part	DS-2CV2Q21FD-IW	DS-2CD2425FWD-IW(2.8mm)W	DS-2CD2455FWD-IW(2.8mm)W
Part	HVS-CV2Q21FD-IW28W	HVS-CD2425FWDIW28W	HVS-CD2455FWDIW28W
Sensor	"1/2.7"" Progressive Scan CMOS"	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Lens	2.8 mm	2.8 mm	2.8mm.
Resolution	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	5 MP (2560 x 1920)
IR (Max)	30 meters	10 meters	10 meters
Power Supply	5 VDC $\pm$ 10%, micro USB interface	12 VDC $\pm$ 20%, PoE (802.3af)	DC12V $\pm$ 20%, PoE (802.3af)
Warranty	3 Years	3 Years	3 Years
SRP (inc.VAT)	2,889.-	6,249.-	7,618.-

HIKVISION : IP CAMERA



ColorVu Lite



ColorVu Lite

Model	Mini Bullet Network Camera	Dome Network Camera	Turret Network Camera	Bullet Network Camera
Hikvision Part	DS-2CD2021G1-I	DS-2CD2121G0-I	DS-2CD1327G0-L	DS-2CD1027G0-L
Part	HVS-CD2021G1-I28B HVS-CD2021G1-I4B	HVS-CD2121G0-I-28 HVS-CD2121G0-I-4	HVS-CD1327G0-L28	HVS-CD1027G0-L28 HVS-CD1027G0-L4
Sensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Lens	2.8mm.,4mm.	2.8mm.,4mm.	2.8mm.	2.8mm.,4mm.
Resolution	2 MP (1920 x 1080)	2 MP (1920 x 1080)	2 MP (1920 x 1080)	2 MP (1920 x 1080)
IR (Max)	30 meters	30 meters	White Light30m	White Light30m
Power Supply	12 VDC $\pm$ 20%, PoE: 802.3af	12 VDC $\pm$ 25%, PoE: 802.3af	12 VDC $\pm$ 25%, PoE: 802.3af	12 VDC $\pm$ 25%, PoE: 802.3af
Warranty	3 Years	3 Years	3 Years	3 Years
SRP (inc.VAT)	4,023.- / 4,023.-	4,023.- / 4,023.-	3,488.-	3,488.- / 3,488.-



ColorVu



ColorVu



DARKFIGHTER

Model	Colorvu Bullet Network Camera	Colorvu Bullet Network Camera	Mini Dome Camera
Hikvision Part	DS-2CD2027G1-L	DS-2CD2047G1-L	DS-2CD2525FWD-IS
Part	HVS-CD2027G1-L28 HVS-CD2027G1-L4	HVS-CD2047G1-L28 HVS-CD2047G1-L4	HVS-CD2525FWDIS-28 HVS-CD2525FWDIS-4
Sensor	1/2.8" progressive scan CMOS	1/1.8" progressive scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Lens	2.8mm.,4mm.	2.8mm.,4mm.	2.8mm./4mm.
Resolution	2MP (1920 x 1080)	4 MP (2560 x 1440)	2 MP (1920 x 1080)
IR (Max)	White Light30m	White Light30m	10 meters
Power Supply	12 VDC $\pm$ 20%, PoE: 802.3af	12 VDC $\pm$ 20%, PoE: 802.3af	DC12V $\pm$ 25%, PoE (802.3af)
Warranty	3 Years	3 Years	3 Years
SRP (inc.VAT)	6,334.- / 6,334.-	7,319.- / 7,319.-	7,319.- / 7,319.-

HIKVISION : VIDEO RECORDER

HIKVISION

HIKVISION : DIGITAL VIDEO RECORDER



Model	TURBO HD DVR	TURBO HD DVR	TURBO HD DVR	TURBO HD DVR
Hikvision Part	DS-7100HQHI-K1(S)	DS-7200HQHI-K/P	DS-7200HUHI-K1	DS-7200HUHI-K2
Part	HVS-7104HQHI-K1S HVS-7108HQHI-K1S HVS-7116HQHI-K1S	HVS-7208HQHI-K2P HVS-7216HQHI-K2P	HVS-7204HUHI-K1/E HVS-7208HUHI-K1/E	DS-7208HUHI-K2 DS-7216HUHI-K2
TVI Camera Input	4,8,16 ch	8,16 ch	4,8ch	8,16 ch
Camera support	2 MP	2 MP	5 MP	5 MP
Harddisk Support	1Units (Up to 6TB per disk)	2Units (Up to 10TB per disk)	1Units (Up to 10TB per disk)	2Units (Up to 10TB per disk)
Network interface	1, RJ45 10M/100M	1, RJ45 10M/100M	1, RJ45 10M/100M	1, RJ45 10M/100M
Special Function	Support MIC	POC	Support MIC	Support MIC
Warranty	3 Years	3 Years	3 Years	3 Years
SRP (inc.VAT)	3,167.- / 5,008.- / 8,175.-	9,159.- / 15,494.-	5,115.- / 8,367.-	9,288.- / 17,227.-



Model	TURBO ACUSENSE DVR	TURBO ACUSENSE DVR	TURBO HD DVR	DVR HIGH END
Hikvision Part	iDS-7200HQHI-M1/S	iDS-7216HQHI-M2/S	DS-7200HTHI-K2	DS-7300HQHI-K
Part	HVS-7204HQHI-M1/S HVS-7208HQHI-M1/S HVS-7216HQHI-M1/S	HVS-7216HQHI-M2/S	HVS-7204HTHI-K2 HVS-7208HTHI-K2	HVS-7316HQHI-K4 HVS-7324HQHI-K4 HVS-7332HQHI-K4
TVI Camera Input	4,8,16 ch	16 ch	4,8 ch	16,24,32ch
Camera support	2 MP	2 MP	8 MP	2 MP
Harddisk Support	1Units (Up to 10TB per disk)	2Units (Up to 10TB per disk)	2Units (Up to 10TB per disk)	4Units (Up to 8TB per disk)
Network interface	1, RJ45 10M/100M	1, RJ45 10M/100M	1, RJ45 10M/100M/1000M	1, RJ45 10M/100M/1000M
Special Function	Face Detection, Human body and Vehicle Detection, False alarm filter	Face Detection, Human body and Vehicle Detection, False alarm filter		
Warranty	3 Years	3 Years	3 Years	3 Years
SRP (inc.VAT)	3,681.- / 5,628.- / 9,694.-	10,721.-	10,100.- / 17,334.-	23,226.- / 29,746.- / 37,022.-

HIKVISION : NETWORK VIDEO RECORDER



Model	SERIES NVR	SERIES NVR	SERIES NVR
Hikvision Part	DS-7100NI-Q1/P/M	DS-7600NI-K1/P (B)	DS-7700NI-K4/P
Part	HVS-7104NI-Q1/4P/M HVS-7108NI-Q1/8P/M	HVS-7604NI-K1/4PB HVS-7608NI-K2/8P	HVS-7716NI-K4/16P HVS-7732NI-K4/16P
IP Camera Input	4,8 ch	4,8 ch	16,32 ch
In/Out Bandwidth	4ch-40/60 Mbps ,8ch-60/60Mbps	4ch-40/80 Mbps ,8ch-80/160Mbps	16ch-160/160 Mbps ,32ch-256/160Mbps
Harddisk Support	1 unit	1 unit, 2units	4 units, 4units
Network Interface	1 RJ 45 100M	1 RJ 45 1000M	1 RJ 45 1000M
POE Ports	PoE 4	PoE 4,PoE 8	PoE 16
HDMI Output	1 ch	1 ch	1 ch
Warranty	3 Years	3 Years	3 Years
SRP (inc.VAT)	5,307.- / 7,404.-	7,319.- / 11,535.-	26,943.- / 30,816.-



Model	SERIES NVR	Acusense NVR
Hikvision Part	DS-9664NI-I8	DS-7600NXI-I2/S
Part	HVS-DS9664NI-I8	HVS-7608NXI-I2/S HVS-7616NXI-I2/S
IP Camera Input	64 ch	8,16 ch
In/Out Bandwidth	64ch-324/256 Mbps	8ch-80/1256 Mbps ,16ch-160/256Mbps
Harddisk Support	1 units	2 units
Network Interface	1 RJ 45 1000M	1 RJ 45 1000M
POE Ports	No	No
HDMI Output	1 ch	1 ch
Warranty	3 Years	3 Years
SRP (inc.VAT)	77,040.-	14,723.- / 16,906.-

HIKVISION : POE Switch**HIKVISION**

Model	POE Switch	POE Switch	POE Switch	POE Switch
Hikvision Part	DS-3E0106HP-E	DS-3E0109P-E(C)	DS-3E0318P-E(B)	DS-3E0326P-E(B)
Part	HVS-3E0106HP-E	HVS-3E0109PE-C	HVS-3E0318PE-B	HVS-3E0326PE-B
Ethernet Port	4 Ports ,100 M	8 Ports, 100M	16 Ports, 100M	24 Ports, 100M
Uplinks Port	1 support HiPOE 1 support RJ45 Uplink	1 Port ,100M	2 Ports, 1000M	2 Ports, 1000M
Warranty	3 Years	3 Years	3 Years	3 Years
SRP (inc.VAT)	2,190-	3,170-	9,400-	12,370

HIKVISION : Others**HIKVISION : MONITOR**

Model	Monitor
Hikvision Part	DS-D5022QE-E
Part	HVS-D5022QE-E
Screen size	22.5 inch
Max Resolution	1920x1080@60Hz
Interface	VGA , HDMI
Color of casing	Black
Power Supply	100 to 240 VAC,50/60Hz
Warranty	2 Years
SRP (inc.VAT)	4,780-

HIKVISION : ACCESS CONTROL

Model	Fingerprint Access Control Terminal	Fingerprint Access Control Terminal
Hikvision Part	DS-K1T8003MF	DS-K1T804AMF
Part	HVS-K1T8003MF	HVS-K1T804AMF
Display	2.4" LCD screen	2.4" LCD screen
Storage	1000 cards, 1000 fingerprints	3000 cards, 3000 fingerprints
Card type	Mifare 1 card	Mifare 1 card
Support	ID card, Number, Fingerprint	ID card, Number, Fingerprint
Power Supply	DC 12V	DC 12V
Warranty	2 Years	2 Years
SRP (inc.VAT)	4,010-	5,030-

HIKVISION : FACE ACCESS TERMINAL

Model	Face Terminal	Face Terminal
Hikvision Part	DS-K1T341AMF	DS-K1T671MF
Part	HVS-K1T341AMF	HVS-K1T671MF
Display	4.3-inch	7-inch
Storage	2 MP	2 MP
Card type	1500 cards,1500 Faces, 1500 Fingerprints	6000 Faces, 5,000 Fingerprints
Support	Time attendance, Face recognition, Face mask wearing alert	Time attendance, Face recognition, Face mask wearing alert
Power Supply	12 VDC, 2 A	12 VDC, 2 A
Warranty	2 Years	2 Years
SRP (inc.VAT)	12,420-	23,540-

Warranty 2 Years

HILOOK : Analog Cameras

HiLook

Model	4 in 1 Bullet Camera(Metal)	4 in 1 Bullet Camera	4 in 1 Bullet Camera(Metal)	4 in 1 Mini Turret Camera	Turret Camera
HiLook Part	THC-B110-M	THC-B210	THC-B120-M	THC-T110	THC-T210-P
Part	HLK-THC-B110M-28MM HLK-THC-B110M-36MM	HLK-THC-B210-28MM HLK-THC-B210-36MM	HLK-THC-B210M-28MM HLK-THC-B210M-36MM	HLK-THC-T110-28MM HLK-THC-T110-36MM	HLK-THC-T210P-28MM HLK-THC-T210P-36MM
Resolution/Lens	1MP 2.8/3.6mm. 0.01Lux/ F1.2	1MP 2.8/3.6mm. 0.01Lux/ F1.2	1MP 2.8/3.6mm. 0.01Lux/ F1.2	1MP 2.8/3.6mm. 0.01Lux/ F1.2	1MP 2.8/3.6mm. 0.01Lux/ F1.2
IR (Max)	20 meters EXIR	40 meters EXIR	40 meters EXIR	20 meters EXIR	40 meters EXIR
SRP (inc. VAT)	950.-	1,070.-	1,180.-	750.-	860.-

Model	4 in 1 Bullet Camera(Metal)	4 in 1 Bullet Camera(Metal)	4 in 1 Dome Camera(Metal)	Bullet Camera	4 in 1 Bullet Camera
HiLook Part	THC-B120-M	THC-B220-MC	THC-T120-M	THC-B230-M	THC-B140-M
Part	HLK-THC-B120M-28MM HLK-THC-B120M-36MM	HLK-THC-B220MC-28 HLK-THC-B220MC-36	HLK-THC-T120M-28MM HLK-THC-T120M-36MM	HLK-THC-B230-28MM HLK-THC-B230-36MM	HLK-THC-B140M-28MM
Resolution/Lens	2MP 2.8/3.6mm. 0.01Lux/ F1.2	2MP 2.8/3.6mm. 0.02Lux/ F1.2	2MP 2.8/3.6mm. 0.01Lux/ F1.2	3MP 2.8/3.6mm. 0.01Lux/ F1.2	4MP 2.8mm. 0.01Lux@F1.2
IR (Max)	20 meters EXIR	40 meters EXIR	20 meters EXIR	40 meters EXIR	20 meters EXIR
SRP (inc. VAT)	1,070.-	1,440.-	1,180.-	1,700.-	1720.-

HILOOK : Special Analog Cameras

Warranty 2 Years

Model	4 in 1 Lowlight Bullet Camera(Metal)	4 in 1 Lowlight Bullet Camera(Metal)	4 in 1 Lowlight Bullet Camera(Metal)	4 in 1 Lowlight Dome
HiLook Part	THC-B120M-X	THC-B123-M	THC-B223-M	THC-T123
Part	HLK-THC-B120M-X-28 HLK-THC-B120M-X-36	HLK-THC-B123M-28MM HLK-THC-B123M-36MM	HLK-THC-B223M-28MM HLK-THC-B223M-36MM	HLK-THC-T123-28MM HLK-THC-T123-36MM
Resolution/Lens	2MP 2.8/3.6mm. 0.008Lux/F1.2	2MP 2.8/3.6mm. 0.005Lux/F1.2	2MP 2.8/3.6mm. 0.005Lux/F1.2	2MP 2.8/3.6mm. 0.005Lux/F1.2
IR (Max)	30 meters EXIR	30 meters EXIR	50 meters EXIR	30 meters EXIR
SRP (inc. VAT)	1,440.-	1,500.-	1,820.-	1,390.-

Model	4 in 1 Lowlight Vari-focal Bullet	4 in 1 Lowlight Vari-focal Dome	4 in 1 Speed Dome	4 in 1 Speed Dome
HiLook Part	THC-B323-Z	THC-D323-Z	PTZ-T4215I-D	PTZ-T4225I-D
Part	HLK-THC-B323-Z	HLK-THC-D323-Z	HLK-PTZ-T4215I-D	HLK-PTZ-T4225I-D
Resolution/Lens	2MP 2.7-13.5mm. 0.005Lux/F1.2	2MP 2.7-13.5mm. 0.005Lux/F1.2	2MP 15x Optical 5-75mm. 0.005Lux/ F1.6	2MP 25x Optical 4.8-120mm. 0.005Lux/F1.6
IR (Max)	70 meters EXIR	70 meters EXIR	100 meters EXIR	100 meters EXIR
SRP (inc. VAT)	3,190.-	3,190.-	13,700.-	16,890.-

HILOOK : POE Switch

Warranty 2 Years

HiLook Part	NS-0105P-35	NS-0109P-58	NS-0318P-135	NS-0326P-225
Part	HLK-NS-0105P-35	HLK-NS-0109P-58	HLK-NS-0318P-135	HLK-NS-0326P-225
Ethernet Ports	4	8	16	24
Uplink Ports	1 Ports , 100M	1 Ports , 100M	1 Ports , 1000M	1 Ports , 1000M ,SFP
SRP (inc. VAT)	1,430.-	2,850.-	8,010.-	10,010.-

Warranty 2 Years

HILOOK : Digital Video Recorder**HiLook**

Model	DVR-200G-F1 Series 720P H264+			DVR-204Q-F1 Series 1080P H264+
HiLook Part	DVR-204G-F1	DVR-208G-F1	DVR-216G-F1	DVR-204Q-F1
Part	HLK-DVR-204G-F1	HLK-DVR-208G-F1	HLK-DVR-216G-F1	HLK-DVR-204Q-F1
TVI Camera Input	4ch	8ch	16ch	4ch
Camera Support	720P	720P	720P	1080P
Harddisk Support	1 unit (Up to 6TB per HDD)	1 unit (Up to 6TB per HDD)	1 unit (Up to 6TB per HDD)	1 unit (Up to 6TB per HDD)
Network Interface	1, RJ45 10M/100M	1, RJ45 10M/100M	1, RJ45 10M/100M	1, RJ45 10M/100M
SRP (inc. VAT)	2,080.-	2,640.-	4,390.-	2,870.-



Model	DVR-204Q-F1 Series 1080P H264+		DVR-200Q-K Series 1080P H.265+	
HiLook Part	DVR-208Q-F1	DVR-216Q-F1	DVR-204Q-K1	DVR-208Q-K1
Part	HLK-DVR-208Q-F1	HLK-DVR-216Q-F1	HLK-DVR-204Q-K1	HLK-DVR-208Q-K1
TVI Camera Input	8ch	16ch	4ch	8ch
Camera Support	1080P	1080P	1080P	1080P
Harddisk Support	1 unit (Up to 6TB per HDD)	1 unit (Up to 6TB per HDD)	1 unit (Up to 6TB per HDD)	1 unit (Up to 6TB per HDD)
Network Interface	1, RJ45 10M/100M	1, RJ45 10M/100M/1000M	1, RJ45 10M/100M	1, RJ45 10M/100M
SRP (inc. VAT)	4,070.-	6,680.-	3,510.-	5,650.-



Model	DVR-200Q-K Series 1080P H.265+			
HiLook Part	DVR-208Q-K2	DVR-216Q-K2	DVR-224Q-K2	DVR-232Q-K2
Part	HLK-DVR-208Q-K2	HLK-DVR-216Q-K2	HLK-DVR-224Q-K2	HLK-DVR-232Q-K2
TVI Camera Input	8ch	16ch	24ch	32ch
Camera Support	1080P	1080P	1080P	1080P
Harddisk Support	2 unit (Up to 6TB per HDD)	2 unit (Up to 6TB per HDD)	2 unit (Up to 6TB per HDD)	2 unit (Up to 6TB per HDD)
Network Interface	1, RJ45 10M/100M	1, RJ45 10M/100M/1000M	1, RJ45 10M/100M/1000M	1, RJ45 10M/100M/1000M
SRP (inc. VAT)	6,490.-	10,110.-	15,410.-	17,210.-



Model	DVR-204U-F1 Series		
HiLook Part	DVR-204U-F1	DVR-208U-F1	DVR-216U-F2
Part	HLK-DVR-204U-F1	HLK-DVR-208U-F1	HLK-DVR-216U-F2
TVI Camera Input	4ch	8ch	16ch
Camera Support	4MP	4MP	4MP
Harddisk Support	1 unit (Up to 6TB per HDD)	1 unit (Up to 6TB per HDD)	2 unit (Up to 6TB per HDD)
Network Interface	1, RJ45 10M/100M	1, RJ45 10M/100M/1000M	1, RJ45 10M/100M/1000M
SRP (inc. VAT)	5,330.-	8,740.-	17,960.-

HILOOK : UTP Cable

Warranty 1 Year

Model	UTP Cable for CCTV
HiLook Part	NC-5EAU-G
Part	HLK-NC-5EAU-G
Length	305 meter
Type	CAT5E CCA 0.5mm White
SRP (inc. VAT)	2,140.-



Model	UTP Cable for CCTV
HiLook Part	C-6AU-W
Part	HLK-NC-6AU-W
Length	305 meter
Type	CAT6 CCA 0.585mm White
SRP (inc. VAT)	3,430.-



MIRASYS : Surveillance and Security**STANDARD SOFTWARE & SERVICE PRODUCTS**

Vendor P/N	SiS P/N	Description	Licensing	SRP (Inc.VAT)
Mirasys Pro (1 recorder, MAX. 50 Channels, 5 concurrent users)				
Mirasys Pro	MRS-PRO	Mirasys Pro License	1 CH	Call
Mirasys Enterprise (5 recorders, MAX. 128 Channels per recorder, 10 concurrent users)				
Mirasys Enterprise	MRS-ENT	Mirasys Enterprise License	1 CH	Call
Master Server				
Master Server Base	MRS-MASTER-SERV	Master Server Base 20 recorders, 20 concurrent users, AD integration	1 PC/Server	Call
Master Server Extension	MRS-MS-SERV-EXT	Master Server Extension 10 additional recorders	1 PC/Server	Call
Master User Extension	MRS-MS-USER-EXT	Master User Extension 10 additional concurrent users	1 PC/Server	Call
Upgrade license				
Pro-to-Enterprise	MRS-UP-PRO-TO-ENT	Upgrade License Pro-to-Enterprise	1 CH	Call
Campaign Pro V.6 -> V.7	MRS-PRO-V6-TO-V7	Upgrade License Pro V6-to-V7	1 CH	Call
Campaign Ent V.6 -> V.7	MRS-ENT-V6-TO-V7	Upgrade License Ent V6-to-V7	1 CH	Call
Video Wall				
AVM Display Server Lead-time 7 days	MRS-AVM-DISP	AVM Display Server	1 PC/Server	Call
AVM Operator Console	MRS-AVM-OP-CONS	AVM Operator Console	1 PC/Server	Call
Gateway				
Gateway Server 16 channels	MRS-GATEWAY-16CH	Gateway Server 16 simultaneous real-time streams	1 PC/Server	Call
Gateway Server 64 channels	MRS-GATEWAY-64CH	Gateway Server 64 simultaneous real-time streams	1 PC/Server	Call
Installation & Setup				
Installation & Setup	MRS-PS-1DAY-BKK	Per day, in Bangkok Metropolitan area	1 Day	
VCA calibration	MRS-PS-1CH-BKK	Per channel, in Bangkok Metropolitan area	1 CH	

Remark : Lead-time 7 days
Software warranty 1 year by Mirasys Thailand

OPTEX : Surveillance and Security



ระบบเซนเซอร์กันขโมย
ที่มียอดขายอันดับ 1 ของโลก จากประเทศญี่ปุ่น



สำหรับลูกค้าใหม่

รับสิทธิ์ซื้อสินค้า Demo

ราคาพิเศษ

*รูปภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น



Model	GENIO ST	GENIO Advance	RXC-RST-Set
Description	แผงควบคุมระบบหลัก - รองรับอุปกรณ์ได้สูงสุดถึง 40 อุปกรณ์ - เชื่อมต่ออุปกรณ์เซนเซอร์ผ่านระบบ Wireless - รองรับการใช้งานผ่าน Application ทั้ง iOS และ Android - รองรับการใช้งานผ่านระบบ IP (Ethernet RJ-45 Port) - แจ้งเตือนการบุกรุกผ่านโทรศัพท์บ้าน มือถือ อีเมล และ APP - รองรับการทำงานร่วมกับระบบ Siren และ ไฟฉุกเฉิน - ระบบแจ้งเตือนสถานะแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ เซนเซอร์ - ระบบสามารถส่งสัญญาณไร้สายระยะไกลสูงสุด 200 เมตร - พร้อมโซลาร์และแบตเตอรี่สำรองภายในตัวเครื่อง	แผงควบคุมระบบหลัก แบบรองรับซิมการ์ด - รองรับอุปกรณ์ได้สูงสุดถึง 40 อุปกรณ์ - เชื่อมต่ออุปกรณ์เซนเซอร์ผ่านระบบ Wireless - รองรับการใช้งานผ่าน Application ทั้ง iOS และ Android - รองรับการใช้งานผ่านระบบ IP (Ethernet RJ-45 Port) - รองรับการทำงานร่วมกับระบบ 3G U Slot Standard Sim - รองรับการทำงานร่วมกับระบบ Siren และ ไฟฉุกเฉิน - ระบบแจ้งเตือนสถานะแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ เซนเซอร์ - ระบบสามารถส่งสัญญาณไร้สายระยะไกลสูงสุด 200 เมตร - พร้อมโซลาร์และแบตเตอรี่สำรองภายในตัวเครื่อง	เซ็นเซอร์ไร้สายตรวจจับความเคลื่อนไหวภายใน - อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวชนิด PIR Sensor - ใช้สำหรับติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร - เชื่อมต่อกับ Main Controller ด้วยระบบไร้สาย - การติดตั้งให้มีความสูงจากพื้นประมาณ 2.4 เมตร - อินฟราเรดมุมกว้าง 85 องศา ระยะตรวจจับไกลสุด 12 เมตร - เหมาะกับการติดตั้งภายในตัวบ้าน เช่น ห้องโถง ห้องเก็บของ หน้าประตูทางเข้า
Warranty	2 Years	2 Years	5 Years
SRP (inc. VAT)	Call	Call	Call



Model	FTN-R-PT-Set	VXI-R-Set	BX-80NR-Set
Description	เซ็นเซอร์ไร้สายแบบลำแสงอินฟราเรด 2 เส้น ระยะ 5 เมตร - อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวชนิด PIR Sensor - ใช้สำหรับติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร - เชื่อมต่อกับ Main Controller ด้วยระบบไร้สาย - อินฟราเรดชนิด 2 เส้น ระยะไกลสุด 5 เมตร - ต้องติดตั้งสูงจากพื้นประมาณ 1.2 เมตร - เหมาะกับการติดตั้งบริเวณประตูทางเข้า	เซ็นเซอร์ไร้สายแบบโซนในระยะ 12 เมตร กว้าง 90 องศา - อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวชนิด PIR Sensor - ใช้สำหรับติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร - เชื่อมต่อกับ Main Controller ด้วยระบบไร้สาย - อินฟราเรดมุมกว้าง 90 องศา ระยะไกลสุด 12 เมตร - ต้องติดตั้งสูงจากพื้นประมาณ 1 เมตร	เซ็นเซอร์ไร้สายแบบลำแสงอินฟราเรด 2 เส้น ขยาย ขวาค้นหา: 12 เมตร - อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวชนิด PIR Sensor - ใช้สำหรับติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร - เชื่อมต่อกับ Main Controller ด้วยระบบไร้สาย - อินฟราเรดชนิด 2 เส้น ยังได้ขยายความค้นหาค้นหา: 12 เมตร - เหมาะกับการติดตั้งบริเวณบริเวณหน้าทางเข้าบ้าน
Warranty	2 Years	2 Years	2 Years
SRP (inc. VAT)	Call	Call	Call




Model	SL-100TNR-Set	SL-200TNR-Set	SL-350QFR-SET
Description	เซ็นเซอร์ไร้สายแบบลำแสงอินฟราเรด 2 ลำแสง ระยะตรวจจับ 30 เมตร - อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวชนิด PHOTOELECTRIC - ใช้สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร IP65 - เชื่อมต่อกับ Main Controller ด้วยระบบไร้สาย - ยิงลำแสงออกเป็น 2 เส้น ระยะไกล 30 เมตร - ไม่ชุดมีทั้งแบบ 2 ตัว - เหมาะกับการติดตั้งบริเวณบริเวณรั้ว	เซ็นเซอร์ไร้สายแบบลำแสงอินฟราเรด 2 ลำแสง ระยะตรวจจับ 60 เมตร - อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวชนิด PHOTOELECTRIC - ใช้สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร IP65 - เชื่อมต่อกับ Main Controller ด้วยระบบไร้สาย - ยิงลำแสงออกเป็น 2 เส้น ระยะไกล 60 เมตร - ไม่ชุดมีทั้งแบบ 2 ตัว - เหมาะกับการติดตั้งบริเวณบริเวณรั้ว	เซ็นเซอร์ไร้สายแบบลำแสงอินฟราเรด 4 ลำแสง ระยะตรวจจับ 100 เมตร - อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวชนิด PHOTOELECTRIC - ใช้สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร - เชื่อมต่อกับ Main Controller ด้วยระบบไร้สาย - ยิงลำแสงออกเป็น 4 เส้น ระยะไกล 100 เมตร - ไม่ชุดมีทั้งแบบ 2 ตัว - เหมาะกับการติดตั้งบริเวณบริเวณรั้ว
Warranty	5 Years	5 Years	5 Years
SRP (inc. VAT)	Call	Call	Call

OPTEX : Surveillance and Security


หมายเหตุ : ใช้งานได้กับ Controller รุ่น Genio Advance เท่านั้น



			
Model	GEN-ODCAM	GEN-IDCAM	GEN-RC
Description	เซ็นเซอร์ไร้สายตรวจสอบความเคลื่อนไหวภายนอกพร้อมกล้องบันทึก - กล้องตรวจจับขโมย PIR Sensor - ใช้สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร - เชื่อมต่อกับ Main Controller ด้วยระบบไร้สาย - แฉนำให้ติดตั้งสูงจากพื้นประมาณ 2.3 เมตร - มีระบบป้องกันการปิดบัง หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ (TAMPER PROTECTION) - ใช้ถ่าน AA 1.5V จำนวนเพียง 2 ก้อน - มีระบบแจ้งเตือนเมื่อถ่านไฟต่ำ (BATTERY AND LOW BATTERY DETECTION) - มีระบบจับภาพเมื่อตรวจจพบความเคลื่อนไหว (IMAGE CAPTURE) ไปที่ Genio App	เซ็นเซอร์ไร้สายตรวจสอบความเคลื่อนไหวภายในพร้อมกล้องบันทึก - กล้องตรวจจับขโมย PIR Sensor - ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร - เชื่อมต่อกับ Main Controller ด้วยระบบไร้สาย - แฉนำให้ติดตั้งสูงจากพื้นประมาณ 1.9-2 เมตร - มีระบบป้องกันการปิดบัง หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ - ใช้ถ่าน AA 1.5V จำนวนเพียง 2 ก้อน - มีระบบแจ้งเตือนเมื่อถ่านไฟต่ำ (BATTERY AND LOW BATTERY DETECTION) - มีระบบจับภาพเมื่อตรวจจพบความเคลื่อนไหว (IMAGE CAPTURE) ไปที่ Genio App ครั้งละ 3-6 ภาพ 640 x 480 or 320 x 240 resolutions	Remote ควบคุมชนิดพกพา - ใช้ Battery ชนิด CR2032 3V Lithium - FULL ARM BUTTON ส่องแสงเปิดปิดระบบ - PANIC BUTTON ส่องแสงการเปิดระบบทั้งหมดแบบดับแสง ทั้งระบบจะ Dis arm อยู่ - DISARM BUTTON ส่องแสงปิดระบบ - LED INDICATOR แสดงสถานะปัจจุบันที่ใช้งานอยู่
Warranty	2 Years	2 Years	5 Years
SRP (inc. VAT)	Call	Call	Call
			
Model	GEN-DC	GEN-RP	GEN-OSR
Description	เซ็นเซอร์ไร้สายติดประตูหน้าต่าง - Magnetic Door Contact - ใช้ Battery ชนิด CR2 Lithium battery - ใช้ติดตั้งบริเวณประตู หรือหน้าต่าง - ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร - มีระบบป้องกันการปิดบัง หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ (TAMPER PROTECTION) - แจ้งเตือนไปที่ Controller เมื่อมีการเปิดปิด ประตู Controller ตั้ง , Siren ตั้ง และแจ้งเตือนไปที่ App Genio	อุปกรณ์ขยายสัญญาณของระบบ - Repeater อุปกรณ์ขยายสัญญาณของระบบโมดูลที่อุปกรณ์เชื่อมต่อ อยู่ไกลจาก Main Controller เช่น ขึ้น 2-3 - ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร - ใช้ AC adaptor (input: 100 to 240 VAC) 12W (max.) including AC adaptor - มีระบบป้องกันการปิดบัง หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ (TAMPER PROTECTION)	ไซเรน ไร้สายสำหรับติดตั้งภายนอก - Wireless Out Door Siren - ใช้สำหรับติดตั้งภายใน หรือภายนอกอาคาร - ใช้ Battery ชนิด D size alkaline battery: 4 units - มีระบบป้องกันการปิดบัง หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ (TAMPER PROTECTION) - SIREN AUDIBLE PERFORMANCE เสียงดังได้ถึง 104dB
Warranty	2 Years	2 Years	2 Years
SRP (inc. VAT)	Call	Call	Call
People Counting Sensor			
			
Model	VC-1020		VC-1050
Description	กล้องนับจำนวนคนเข้าและออกสำหรับติดตั้งลอยเพดาน - สามารถมองดูการนับของกล้องทาง VDO แบบเรียลไทม์ - ตั้งระบบผ่านเว็บ และ Video Streaming เพื่อให้สามารถตรวจสอบระบบได้ - Base License Software สำหรับลงบน PC เพื่อส่งข้อมูล คิดราคาเป็น 1 License ต่อ 1 Project - ใช้ Adapter สำหรับ People Counting Sensor เท่านั้น - High Mount License เพื่อบริการติดตั้ง หากต้องติดตั้งที่ความสูงตั้งแต่ 4-8 เมตร (ความสูงปกติอยู่ที่ระหว่าง 2-4 เมตร)		กล้องนับจำนวนคนเข้าและออกสำหรับติดตั้งเพดาน - บอกจำนวนคนเข้าและออก โดยอัตโนมัติอย่างแม่นยำ (สองทิศทาง และหลายทิศทาง) - สามารถมองดูการนับของกล้องทาง VDO แบบเรียลไทม์ - ตั้งระบบผ่านเว็บ และ Video Streaming เพื่อให้สามารถตรวจสอบระบบได้ - Base License Software สำหรับลงบน PC เพื่อส่งข้อมูล คิดราคาเป็น 1 License ต่อ 1 Project - ใช้ Adapter สำหรับ People Counting Sensor เท่านั้น - High Mount License เพื่อบริการติดตั้ง หากต้องติดตั้งที่ความสูงตั้งแต่ 4-8 เมตร (ความสูงปกติอยู่ที่ระหว่าง 2-4 เมตร)
Warranty	2 Years		2 Years
SRP (inc. VAT)	Call		Call
Model	LP Manager	AC-adp(24)	HM-License
Description	Base License Software สำหรับ People Counting Sensor - อุปกรณ์สำคัญที่ต้องใช้ร่วมกับกล้องนับจำนวนคน - Software สำหรับลงบน PC เพื่อรับ-ส่งข้อมูลของPeople Counting คิดราคาเป็น 1 License ต่อ 1 Project	Adapter สำหรับ People Counting Sensor - อุปกรณ์สำคัญที่ต้องใช้ร่วมกับกล้องนับจำนวนคน - Adapter สำหรับ People Counting Sensor	High Mount License สำหรับ People Counting Sensor - อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกับกล้องนับจำนวนคน - High Mount License เพื่อบริการติดตั้ง หากต้องติดตั้งที่ความสูงตั้งแต่ 4-8 เมตร (ความสูงปกติอยู่ที่ระหว่าง 2-4 เมตร)
Warranty	2 Years	2 Years	2 Years
SRP (inc. VAT)	Call	Call	Call

HIP : Smart Parking**HIP****HIP**

Highest Ideas Products

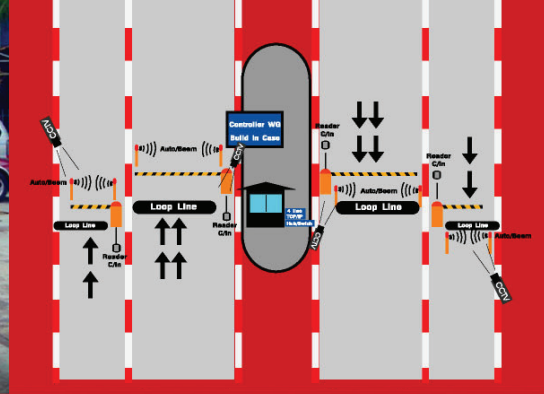S m a r t P a r k i n g S e r i e s

BARRIER HIP กำลังมอเตอร์ 120 Watt 220V ตัวถังเครื่องไม้กันทางอัตโนมัติทำจากเหล็กกล้าชุบเคลือบสีจากโรงงาน มั่นใจในความคงทน วัสดุแขนกันเป็นอลูมิเนียม รูปแปดเหลี่ยม ใช้วัสดุคุณภาพสูง ไม่เป็นสนิม เสียงการทำงานเงียบ ความสามารถของอุปกรณ์ สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครื่องทาบบัตรระยะไกล-ไกลได้ ความยาวของแขนกัน 3-6 เมตร รองรับเวลาที่ใช้เปิด-ปิด 3-6 วินาที รองรับการใช้เปิด-ปิด สามารถติดตั้งไม้กัน 90 องศาได้ การใช้งานไม่น้อยกว่า 100,000 ครั้ง อายุการใช้งานนาน การบำรุงรักษาง่าย รูปแบบการใช้งานสามารถควบคุมการเปิด-ปิด ประตูดด้วย Remote Control กลไกยกไม้กันขึ้น-ลง มีเซ็นเซอร์ควบคุมการขึ้นลงกรณีไฟดับสามารถปลดล็อกด้วย Manual ได้ทันที สามารถเชื่อมต่อและถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบ RS485, Access control, RFID ได้

Technical Specification

Model	CMW1023	CMW1024	CMW1026	CMW1226
Dimension	280X240X997	280X240X997	280X240X997	280X240X997
Power Supply	AC110 +10% AC220 +10%	AC110 +10% AC220 +10%	AC110 +10% AC220 +10%	AC110 +10% AC220 +10%
Frequency	50HZ. / 60HZ.	50HZ. / 60HZ.	50HZ. / 60HZ.	50HZ. / 60HZ.
Power Consumption	120 Watt	120 Watt	120 Watt	120 Watt
LED Display	NO	NO	NO	NO
Max Straight Arm	4 meters	4.5 meters	6 meters	5 meters(1.5+3.5)
Description/Speed	3 s	3 s	6 s	6 s
Work Temperature	-20'c to 75'c	-20'c to 75'c	-20'c to 75'c	-20'c to 75'c
Relative Humidity	≤ 90%	≤ 90%	≤ 90%	≤ 90%
Protection Grade	IP44	IP44	IP44	IP44
Remote control Distance	>30m.	>30m.	>30m.	>30m.
barrier straight octagon	Yes	Yes	Yes	Barrier Max 90 °C
Manual Release	yes	yes	yes	yes
Motor Power Rate	120 watts	120 watts	120 watts	120 watts
Motor Rated Speed	1600 r / min	1600 r / min	1400 r / min	1400 r / min
Operation Life	≥ 600 million	≥ 600 million	≥ 600 million	≥ 600 million
Support Infrared sensor	YES	YES	YES	YES
Support Vehicle Loop Detector	Internal and External	Internal and External	Internal and External	Internal and External

BARRIER MAX 90°

MODEL :
CMW1226
ความเร็วไม้กัน 6 S / 5 M
ระยะแขนทั้งสองช่วง 1.5+3.5M

SRP (inc. VAT)

29,639.-

29,639.-

29,639.-

34,668.-

HIP : Fire Extinguisher**HIP**

	Part	Model	Description	SRP(inc.VAT)
	HIP-CMJ-500	CMJ-500	Material : Aluminum volume : 500ml Weight : 0.6kg Main Ingredient : Liquid Nitrogen Discharge Time : >=5s Discharge Distance : >=2m Residue : <=10% Fire Rating : 0.5A 13B 5F E Electrical Insulation : 36kv Temperature Range: -20C -+55 C	1,204.-
	HIP-CMJ-900	CMJ-900	Material : Aluminum volume : 900ml Weight : 1.35kg Main Ingredient : Liquid Nitrogen Discharge Time : >=5s Discharge Distance : >=2m Residue : <=10% Fire Rating : 0.5A 21B 5F E Electrical Insulation : 36kv Temperature Range: -20C -+55 C	1,659.-

HIP : GPS tracking

	Part	Model	Description	SRP(inc.VAT)
	HIP-CMV7765	CMV7765	• Monitor and Track vehicle location • License plate / Phone number / Name / Address • Smart report / Data analysis • Notification when power line is cut / power-off / low battery *การเชื่อมต่อครั้งแรกจะใช้เวลาประมาณ 10 วินาที	2,129.30.-
	HIP-CMV7765-L	License	*ค่าบริการ E-SIM รายปี *ต้องคอมพิวเตอรืก่อนหน้าอายุ 3 เดือน	800.-

HIP : Electric Lock

	Part	Model	Description	SRP(inc.VAT)
	HIP-ELOCK-MINBT	Electric Lock Mini Bolt	• Material: Aluminium Alloy • Can setting delay time • Lighting status • Voltage: 12V/24V DC • Current standby: 120 mA • Size: L;149 mm x W;34 mm x H;27 mm	1,284.-
	HIP-MNTLOCK-600	Magnetic Lock-600 Lbs	• For magnetic: 600 Lbs • Size: 253 x 48 x 25 mm	1,273.-
	HIP-LZBK-600LBS	LZ Bracket-600 Lbs	• For magnetic: 600 Lbs • Size: 250 x 47 x 29 mm 180 x 46 x 46 mm"	513.60.-
	HIP-UBK-600LBS	U Bracket-600 Lbs	• For magnetic: 600 Lbs • Size: 180 x 43 x 28 mm	256.80.-
	HIP-ELETRCBT	Electric Bolt	• 1,000 kg • Size: 220 x 35 x 38 mm • Voltage: 12V DC • Current: 650 mA	1,690.60.-
	HIP-DROPBOLT	Drop Bolt	• เหมาะสำหรับการประตูไม้ที่ไม่ใช่ของ • Size: 115 x 60 x 48 mm, 12-15 mm	513.60.-
	HIP-UBK-BOLT	U Bracket for Bolt	• เหมาะสำหรับการประตูไม้ที่ไม่ใช่ของ • Size: 220 x 60 x 48 mm, 12-15 mm	1,016.50.-

XIAOMI : Smart Home & IoTs



	Part		Description	SRP (inc.VAT)
	XMI-BHR4193GL		Mi Home Security Cam 360° 2K Pro	1,590.-
			ที่มี กล้องวงจรปิดรุ่น 360° 2K Pro Sensor : 4MP with f1.4 aperture มุมมองการรับภาพกว้างถึง 110° ที่ระดับ 2K 20fps (2304x1296) สามารถดูภาพแบบ Real-time ผ่าน Wi-Fi และบันทึกผลอุปกรณ์ได้ รองรับ 2-Way Communication สามารถพูดคุยกันผ่านตัวกล้องได้เลย มี Noise-Cancelling Microphone ตัดเสียงรบกวนภายนอกได้ชัด รองรับ SD Card : Class 10 ขึ้นไป สูงสุด 32GB Video Encoding : H.265 Connectivity : Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ac 2.4/5 GHz เชื่อมต่อผ่าน App : Mi Home ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ : Android 4.4 หรือ iOS 9.0 ขึ้นไป อุปกรณ์ภายในกล่อง : ตัวกล้อง , Adapter , สาย Micro USB , คู่มือ ตัวกล้องไม่กั้นน้ำ กันฝน แนะนำให้ใช้สำหรับภายในบ้านเท่านั้น !!	
	XMI-BHR4457GL		Mi Home Security Cam 360° 2K	1,390.-
			ที่มี กล้องวงจรปิดรุ่น 360° 2K Sensor : 4MP with f1.4 aperture มุมมองการรับภาพกว้างถึง 110° ที่ระดับ 2K 20fps (2304x1296) สามารถดูภาพแบบ Real-time ผ่าน Wi-Fi และบันทึกผลอุปกรณ์ได้ รองรับ SD Card : Class 10 ขึ้นไป สูงสุด 32GB Video Encoding : H.265 Connectivity : Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ac 2.4/5 GHz เชื่อมต่อผ่าน App : Mi Home ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ : Android 4.4 หรือ iOS 9.0 ขึ้นไป อุปกรณ์ภายในกล่อง : ตัวกล้อง , Adapter , สาย Micro USB , คู่มือ ตัวกล้องไม่กั้นน้ำ กันฝน แนะนำให้ใช้สำหรับภายในบ้านเท่านั้น !!	
	XMI-BHR4885GL		Mi 360° Camera (1080p)	990.-
			ที่มี กล้องวงจรปิดรุ่น 360° 1080P Sensor : 2MP with f2.1 aperture มุมมองการรับภาพกว้างถึง 110° ที่ระดับ Full HD 1080p 20fps สามารถดูภาพแบบ Real-time ผ่าน Wi-Fi และบันทึกผลอุปกรณ์ได้ รองรับ SD Card : Class 10 ขึ้นไป สูงสุด 32GB Video Encoding : H.265 Connectivity : Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz เชื่อมต่อผ่าน App : Mi Home สามารถใช้งานร่วมกับ Google Assistant หรือ Alexa ได้ ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ : Android 4.4 หรือ iOS 9.0 ขึ้นไป อุปกรณ์ภายในกล่อง : ตัวกล้อง , สาย Micro USB , คู่มือ ตัวกล้องไม่กั้นน้ำ กันฝน แนะนำให้ใช้สำหรับภายในบ้านเท่านั้น !!	
	XMI-BHR4433GL		Mi Outdoor Security Cam	2,199.-
			ที่มี กล้องวงจรปิดรุ่น Outdoor Sensor : 2MP with f2.1 aperture กันน้ำกันฝุ่นระดับ IP65 มุมมองการรับภาพกว้างถึง 130° ที่ระดับ Full HD 20fps (1920x1080) ตัวกล้องต้องมี Receiver ติดตั้งอย่างน้อย 1 ตัวเพื่อใช้งาน (Receiver 1 ตัวสามารถเชื่อมต่อกับกล้องได้ 4 ตัวพร้อมกัน) รองรับ 2-Way Communication สามารถพูดคุยกันผ่านตัวกล้องได้เลย Video Encoding : H.265 Connectivity : Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ac 2.4 GHz เชื่อมต่อผ่าน App : Mi Home ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ : Android 6.0 หรือ iOS 10.0 ขึ้นไป ความจุแบตเตอรี่ : 5700mAh (ใช้งานได้สูงสุด 3 เดือนต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง) อุปกรณ์ภายในกล่อง : ตัวกล้อง , สาย Micro USB , คู่มือ	
	XMI-BHR4435GL		Mi Outdoor Security Cam Set	2,999.-
			ที่มี ชุดกล้องวงจรปิดรุ่น Outdoor Sensor : 2MP with f2.1 aperture กันน้ำกันฝุ่นระดับ IP65 มุมมองการรับภาพกว้างถึง 130° ที่ระดับ Full HD 20fps (1920x1080) รองรับ 2-Way Communication สามารถพูดคุยกันผ่านตัวกล้องได้เลย รองรับ SD Card : Class 10 ขึ้นไป สูงสุด 32GB (ใส่ในตัว Receiver) Video Encoding : H.265 Connectivity : Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ac 2.4 GHz เชื่อมต่อผ่าน App : Mi Home ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ : Android 6.0 หรือ iOS 10.0 ขึ้นไป ความจุแบตเตอรี่ : 5700mAh (ใช้งานได้สูงสุด 3 เดือนต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง) อุปกรณ์ภายในกล่อง : ตัวกล้อง, Receiver, สาย USB-C , คู่มือ	