

Deco wall

Collection

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย:

บริษัท เอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
1 ถนนวิภาวดีรังสิต บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

SCG Ceramics Public Company Limited
1 Siam Cement Rd., Bangsue, Bangkok 10800

Showroom

COTTO LiFE Bangkok

1444 ซ.ลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) ต.ปิ่นเกล้าเมืองปทุมธานี
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

1444 Soi Ladprao 87 (Chantrasuk),
Pradit Manutham Road,
Khlong Chan, Bang Kapi, Bangkok 10240
02-1019922 # 2003 , 2008 , 2009

COTTO LiFE Chiangmai

ห้อง B1-3 โครงการ THE CHOC เซกที่ 179 15-17
Mahidol Rd, อำเภอเมือง Chiang Mai 50100

Unit B1-3, THE CHOC, 179 15-17 Mahidol Road,
Muang, Chiang Mai 50100
065- 524 3723 , 065- 524 3724

COTTO LiFE Khon Kaen

185/5 หมู่ 7 ต.มะลิวัลย์ อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000

85/5 Moo 7 Maliwan Road, Nai Muang,
Muang, Khon Kaen 40000
063- 2088185 , 063- 2088186

www.ltbycotto.com

@LTbyCOTTO

www.cottolife.com

LT by COTTO

@COTTOLife

LTBYCOTTO



www.ltbycotto.com



@COTTOLife



@LTbyCOTTO

* โปรดศึกษา "คู่มือการใช้งาน" และ "คู่มือการติดตั้ง" ให้เข้าใจก่อนการใช้งานจริง
* สีในรูปตัวอย่างอาจแตกต่างจากจริงเนื่องจากขั้นตอนการพิมพ์
* รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุในเอกสารนี้ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องบอกกล่าว
* Please study the "Product Manual" and "Installation Guide" before actual use
* Color of tiles in this print may vary slightly due to the printing process.
* Final color selection should be made from tile samples.
* The detail information in this print may be modified or updated by the company without prior notice.

Certified Management System
ISO 9001:2000
Please study the "Product Manual" and "Installation Guide" before actual use

LT
by COTTO



แผ่นปูผนัง Smart Flexible by COTTO

Deco wall

Collection



LT
by COTTO



LT by COTTO ที่สุดของผนังแห่งคุณภาพ ด้วยแผ่นผนัง Smart Flexible by COTTO

นวัตกรรมใหม่ของวัสดุตกแต่งผนัง ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ในการใช้งาน ออกแบบ และพิมพ์ลวดลายเสมือนจริง เป็นลายหินอ่อน และ ลายไม้ธรรมชาติ ป้องกันน้ำ 100% ป้องกันปลวก ป้องกันการลามไฟ ข่ายต่อการดูแลรักษา เป็นมิตรทั้งคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คุณได้สัมผัส ความงดงาม บนผนังแห่งคุณภาพ

LT Smart Flexible Wall Panels by COTTO

The latest innovation of wall panel materials with advanced technology for maximum efficiency. It is 100% waterproof, termite proof, fire resistant and easy to maintain. It is also safe for people, animals, and environmentally friendly. Experience the beauty, on the ground of quality.



สวยงาม ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบ

สวยทุกองศา คัดสรรลวดลายเฉพาะหินหรือรา ผ่านเทคโนโลยี digital printing

Beauty Technology Design

Every molecule of the patterns selected is beautiful, especially the luxurious stones, all through digital printing technology.



ติดตั้งง่าย

ออกแบบให้ติดตั้งง่ายที่สุด น้ำหนักเบา เก็บงานง่าย ไม่เสียเวลา

Easy to Install

Designed for the easiest installation. It is lightweight, easy to finish up and not time consuming.



เพื่อความสบายใจที่ดีกว่า

ผลิตจากวัสดุ และกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยกระดับการอยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีไปอีกขั้น

Better living

Made from materials and processes that are environmentally friendly. Elevate your living for better quality of life.



Curved Design
สามารถพับหรือโค้งได้

Strength of Product จุดแข็งของผลิตภัณฑ์

<p>Italian Design ออกแบบโดยผู้ออกแบบ ที่มีชื่อเสียงชาวอิตาลี</p>	<p>Water Resistant กันน้ำ คุณสมบัติกันความชื้น เพื่อรักษาความคงทน ไม่บวมน้ำ</p>	<p>Fire Resistant ป้องกันลามไฟ</p>
<p>Curved Design สามารถพับหรือโค้งได้</p>	<p>Mothproof ปลอดไม่กิน</p>	<p>Natural Visual Effects ธรรมชาติสวยงามจริง</p>
<p>Easy to Clean ทำความสะอาดง่าย ประหยัดต่อการดูแลรักษา</p>	<p>Formaldehyde ปราศจากสารฟอร์มัลดีไฮด์</p>	<p>Décor Bathroom เหมาะสำหรับตกแต่งภายในห้องน้ำ</p>
<p>Virgin Material "ผลิตจากวัสดุ Virgin Material 100% ไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน"</p>		


โครงสร้างผลิตภัณฑ์ Product Structure

PET ย่อมาจาก Polyethylene Terephthalate คือพลาสติกประเภทกึ่งรูปที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง จึงมีความเหนียวสูง มีความใสแวววาวเป็นพิเศษ มีความปลอดภัยสูง แข็งแรงทนทาน ไม่เปราะแตกง่าย สามารถทนต่อความเป็นกรดและเบสทั้ง การซึมผ่านของก๊าซ เช่น ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ ได้เป็นอย่างดี พลาสติกชนิดเดียวที่สามารถรีไซเคิลได้ 100%

PET, abbreviation of Polyethylene Terephthalate, is a Thermoplastic that has high molecular weight, therefore it has a high toughness. It is particularly bright and shiny, high safety, strong, durable, and not easily broken. It is also acid resistant and prevents the penetration of gases such as oxygen and carbon dioxide really well. The only plastic that is 100% recyclable.

Italian Design
ถ่ายทอดโดยารพิมพ์แบบ Digital Printing โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์จากยุโรป ทำให้การออกแบบมีสีสันและละเอียด เป็นพิเศษ ได้ความรู้สึกแบบ 3D
The Italian Design is conveyed through Digital Printing, using printing technology from Europe. This makes the design extra colorful and detailed, giving a 3D feeling.

SPC Core
วัสดุหลักผลิตจากหินธรรมชาติผสานกับพลาสติกคุณภาพสูง Stone Plastic Composite rigid core เพื่อเพิ่มความแข็งแรงทนทานปราศจากสารที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
The main material of Stone Plastic Composite rigid core is made of natural stone to increase strength, and is free from substances that cause harm to people, animals and the environment.

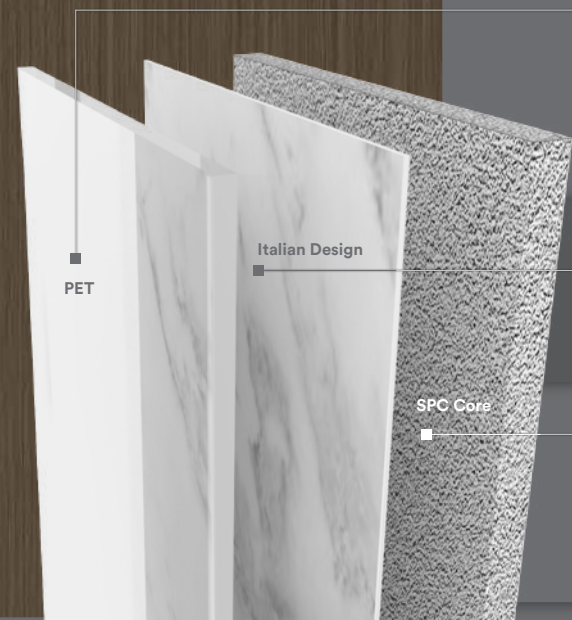



A



B

LIDO MARBLE 2012

ลีโอมาร์เบิล 2012

size 121 x243 cm.

Thickness 4.0 mm.

Texture : GLOSS / พิวกันมัน



LUQ MARBLE 2022

ลูควอลล์ 2022

size 121 x243 cm.


Thickness 4.0 mm.
Texture : GLOSS / พื้นมัน



A



B

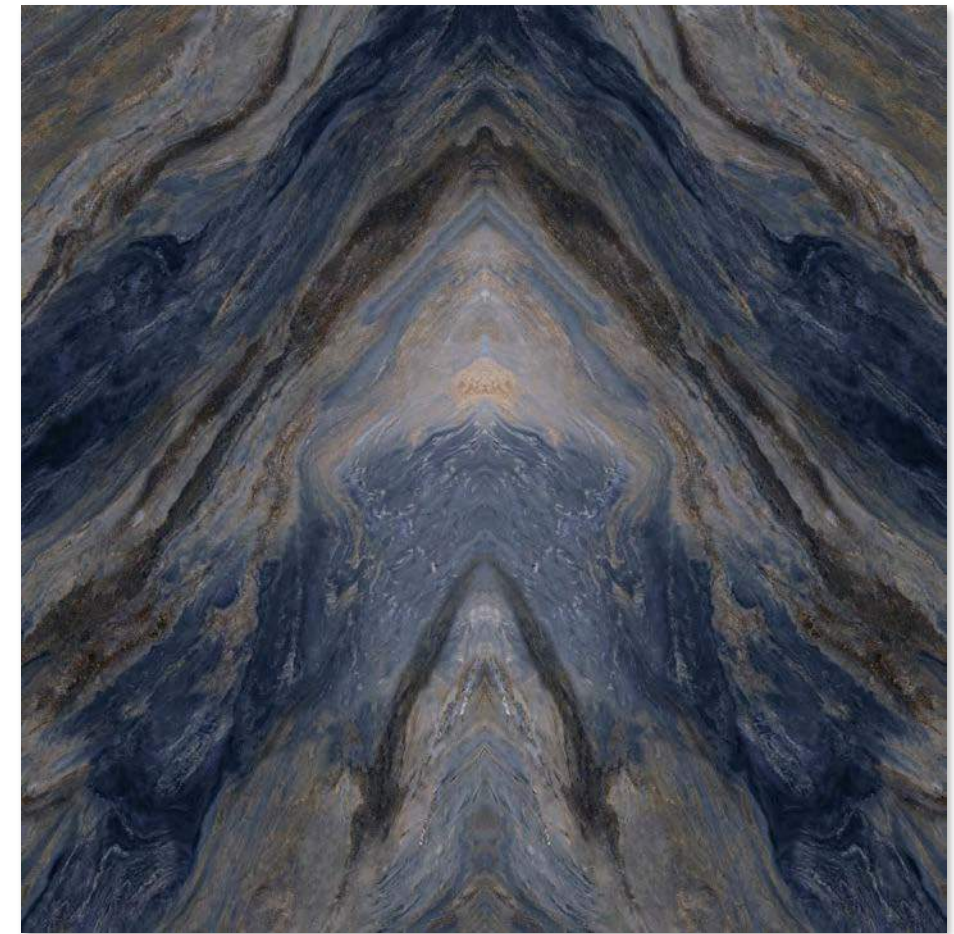

LOOP MARBLE 2023

ลูปมาร์เบิล 2023

size 121 x243 cm.

Thickness 4.0 mm.
Texture : GLOSS / พิวกันมัน



A




B



LENKA MARBLE 2019
เลนทามาร์เบิล 2019

size 121x243 cm.
Thickness 4.0 mm.
Texture : SATIN / ผิวหน้าเนียน

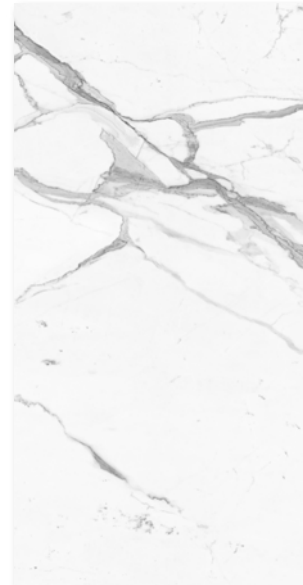

LUTHER MARBLE 2026
ลูเธอร์มาร์เบิล 2026

size 121x243 cm.
Thickness 4.0 mm.
Texture : MATT / ผิวหน้าด้าน



LIDO MARBLE 2012
ลิโดมาร์เบิล 2012

size 121 x243 cm.
Thickness 4.0 mm.
Texture : GLOSS / ผิวหน้ามัน



LIGHT MARBLE 2015
ไลท์มาร์เบิล 2015

size 121 x243 cm.
Thickness 4.0 mm.
Texture : GLOSS / ผิวหน้ามัน




Bookmatch Design

Marble Design



LIDO MARBLE 2012 -E
GLOSS

สีโม่คาร์บีล
พวหน้ามัน

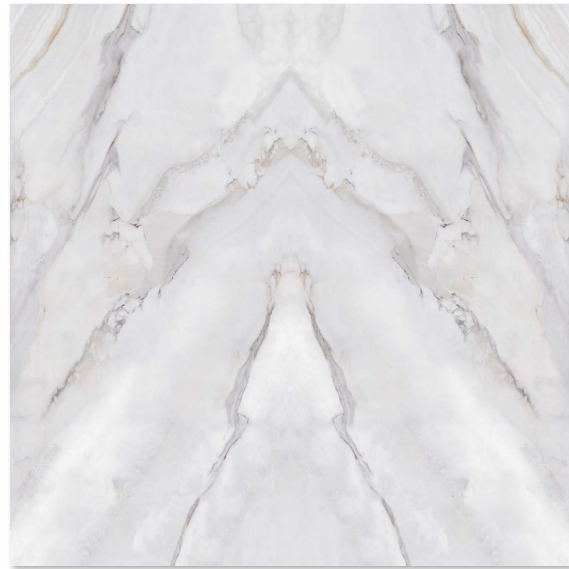

LUQ MARBLE 2022 -E
GLOSS

สีโม่คาร์บีล
พวหน้ามัน



LIGHT MARBLE 2015 -E
GLOSS

สีโม่คาร์บีล
พวหน้ามัน




LENKA MARBLE 2019-E
SATIN

สีโม่คาร์บีล
พวหน้าเนียน




LIDO MARBLE 2012 -E
GLOSS

สีโม่คาร์บีล
พวหน้ามัน

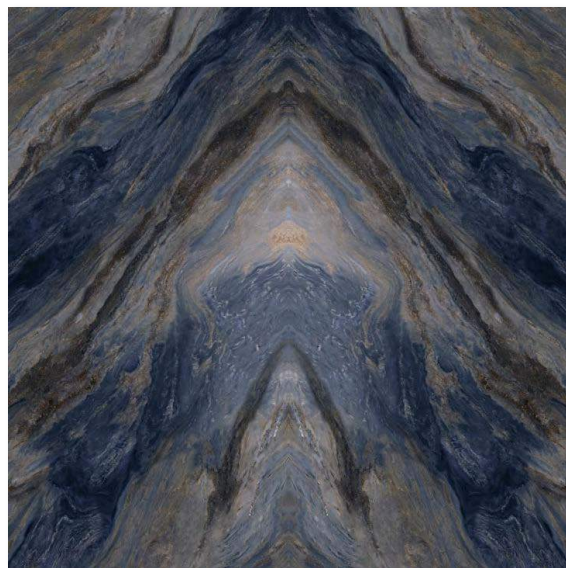

LOOP MARBLE 2023 -E
GLOSS

สีโม่คาร์บีล
พวหน้ามัน

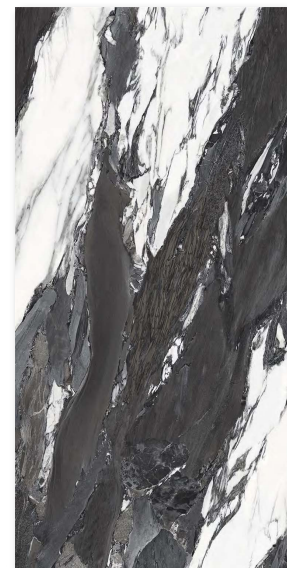

LUTHER MARBLE 2026-E
SATIN

สีโม่คาร์บีล
พวหน้าเนียน


Installation Process

วิธีการติดตั้ง



1.เตรียมพื้นที่ ทำความสะอาดก่อนติดตั้ง พื้นที่ที่ทำการติดตั้งต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่นและสิ่งสกปรก จากนั้นทำการวัดระดับผนังเพื่อหาจุดที่จะทำการติดตั้ง

Prepare the area. Please clean before installation. The installation area must be dry, clean and free from dust and dirt. After that, measure the wall to find where to install first.

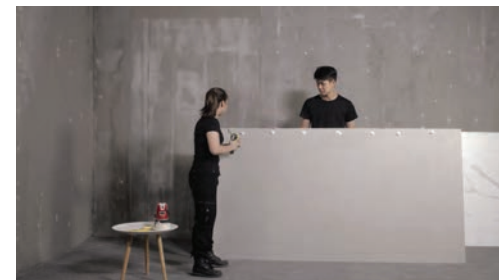


2. ติดกาวแบบจุด เพื่อให้กาวแห้งไว และยึดเกาะได้เร็วยิ่งขึ้น โดยจุดแรก ให้เว้นระยะห่างจากมุมแผ่น 10x10 cm และเว้นระยะห่างจากจุดแรก 20x20 cm ตามภาพ

Put adhesives / glue in dots patterns to make the glue dry quickly and ready to install. The first dot of glue should be 10x10 cm from the corner of the sheet and from next dots should be 20x20 cm as in the picture provided.




3. ทำการติดตั้ง ตามรูปแบบที่วางแผ่นไว้
Install wall panels according to the design

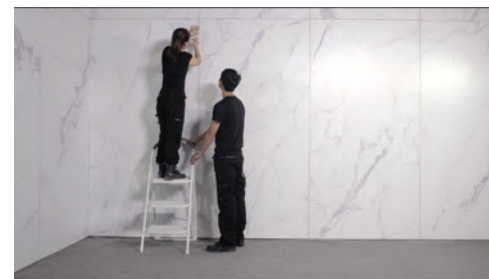


4. การเก็บขอบ แปะกระดาษกาวกันยาแนวล่อ: โดยเว้นจากขอบ 1 mm. ความกว้างกระดาษกาวประมาณ 15 mm. ติดข้างร่องที่เว้นไว้ และลงยาแนวจากบนลงล่าง

Finishing up the edges, put about 15 mm. width of masking tape to the side of the gap, 1 mm. away from the edges, to prevent the grout from smearing. Then grout from top to bottom.

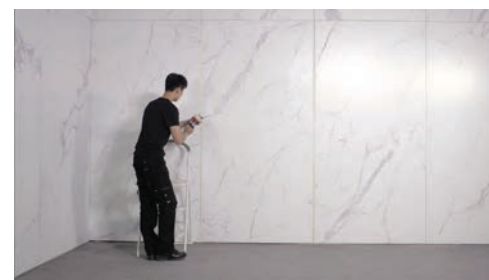

5. การลงยาแนว บัชยาแนวเพื่อปิดร่องที่เว้นไว้ โดยเริ่มจากบนลงล่าง

Grouting - Apply grout to cover any gaps starting from the top down.

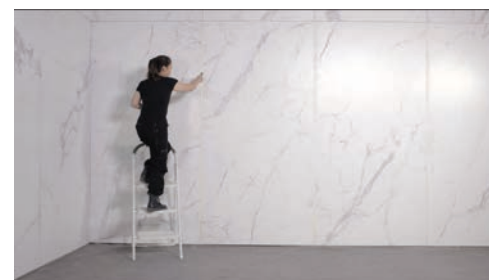

6. เกลี่ยยาแนว ให้เรียบจากบนถึงไว้ 24 ชม. แล้วจึงแกะกระดาษกาวกันยาแนวออก

Spread the grout evenly, then leave it for 24 hours. Finally, remove the masking tape.

Technical Data ข้อมูลทางเทคนิค

Characteristic Deco Wall ลักษณะเฉพาะ	Standard มาตรฐาน	Description Of Standard Requirements รายละเอียดของข้อกำหนดมาตรฐาน	Unit หน่วย	Test Result ผลการทดสอบ
Total Thickness / ความหนาทั้งหมด	ISO 24346	Tolerance +0.15mm.	mm.	+0.15mm.
Dimension / ขนาด	Q-WJZS 01-2016	Qualified %≥98% Length+1mm. Width+0.5mm. Thickness+0.15mm. Diagonal line+3mm.calculate by pcs	%	≥98%
Anti-Abrasion /การบดขยี้กันรอยขีดข่วน	ASTM 4060	Use S-33 sand paper	R	≥1000r
Surface Anti-Stain / การป้องกันรอยเปื้อนบนพื้นผิว	GB/T17657-2013	≥4 Grade	Grade	Pass
Color Fastness / ความคงทนของสี	LY/T1986-2011	≥4 Grade	Grade	Pass
Formaldehyde Emission / การปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์	GB/T 18580-2017	E1≤0.124mg/m3	mg/m3	0.020
Coating Adhesive / กาวเคลือบ	ASTM 3359	≥4B	B	≥4B
Color Control / การควบคุมสี	Q-WJZS 01-2016	Refer to signed sample, allow batch difference under same color tone	—	Pass
Peel resistance / การป้องกันการลอก	GB/T 17657-2013 4.2	≥25N	N	Pass
Dimensions stability at 80°C / ความเสถียรของขนาดที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส	LT/T 1700-2007	24H at 80°C,Dimensions change≤0.2%	%	Pass
Curling after 6h 60°C การโก่งงอหลังจาก 6 ชม. ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส	ISO 23999	≤2.0mm.	mm.	Pass
Initial curling at 23°C การโก่งงอเบื้องต้น ที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส	ISO 23999	≤0.8mm.	mm.	Pass
Density / ความหนาแน่น	NA	1.9-2.1g/cm3	g/cm3	Pass