

CATALOG



บริษัทนภดล เอส กรุ๊ป  
New Product Developer

## ผลิต-ให้เช่า-จำหน่าย

อุปกรณ์ค้ำยัน, แบบโครงสร้าง, แบบเสา, สะพานขนาดใหญ่  
เครื่องจักร, เครื่องมือ, วัสดุก่อสร้างและธุรกิจขนส่ง



Line  
ID:@npdsgroup



Website



Facebook



tiktok

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ TEL: 02-433-5556



# COMPANY PROFILE

## ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท นกดล เอส กรุ๊ป จำกัด หรือ NPD จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2547 ถือเป็นระยะเวลามากกว่า 17 ปีในการดำเนินกิจการในสายงานก่อสร้าง จุดเริ่มต้นของเราเริ่มจากการเห็นความสำคัญของกิจการก่อสร้างที่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาขึ้นทุกวัน NPD เริ่มต้นจากการเปิดสาขาให้เข้านั่งร้าน แบบเหล็กขนาดย่อมๆ สาขาแรกที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งธุรกิจได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า จึงเริ่มมีการขยายขยายสาขาไปยังพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาผังเมืองอย่างต่อเนื่องในขณะนี้

ปัจจุบัน NPD มีสาขาทั้งหมดกว่า 21 สาขาทั่วประเทศ เรามีการพัฒนาธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตนั่งร้าน แบบเหล็กที่พร้อมให้เช่า และจัดจำหน่าย รวมถึงมีบริการขนส่งที่ครอบคลุม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

องค์กรให้ความสำคัญ และใส่ใจกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เราจึงพัฒนาประสิทธิภาพในด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ รวมไปถึงการบริการที่ครบ จบ ในที่เดียว เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสะดวกและเข้าถึงบริการของเราได้ง่ายมากขึ้น

NPD มีสินค้าเช่าและจำหน่ายหลายชนิด หลายขนาด เช่น นั่งร้าน แบบเหล็ก แบบถนน แบบเสา รวมไปถึงแบบพิเศษต่างๆ นอกจากนี้ยังมีวัสดุโครงสร้าง อย่างเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และสินค้าสำหรับการก่อสร้างอีกมากมาย

บริษัท นกดล เอส กรุ๊ป จำกัด (NOPPADON S GROUP COMPANY LIMITED)


ดำเนินการประกอบธุรกิจให้เช่าเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างต่างๆ

หมวดธุรกิจ : การให้เช่า และการให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ : 156 ซอยวิชาญดำริ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

วันที่จดทะเบียน : 1 ตุลาคม 2555

สถานะ : ยังคงดำเนินการอยู่

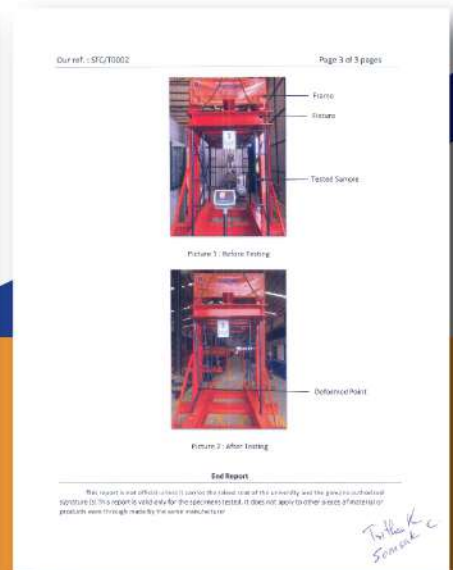

*Triha K. Somrak C.*

*Triha K. Somrak C.*

# CERTIFICATE

# ทำไมต้องเลือก NPD

✓ 

มีสินค้าและอุปกรณ์  
วัสดุก่อสร้างหลากหลาย

✓ 

ราคาประหยัด  
คุณภาพก่อสร้าง

✓ 

มีสาขาครอบคลุม  
ทั่วประเทศกว่า 21 สาขา  
ทั่วประเทศ

✓ 

ยืดหยุ่น สามารถเข้า  
อุปกรณ์ได้ตาม  
ระยะเวลาที่ต้องการ

✓ 

มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ  
พร้อมให้คำปรึกษา  
ดูแลดูญาติมิตร

✓ 

มีโรงงานผลิตสินค้า  
ที่ได้มาตรฐาน

✓ 

ครบวงจรบริการ  
เช่า - ขาย - ผลิต  
ขนส่ง

✓ 

ช่วยลดความเสี่ยง  
เรื่องค่าเสื่อม การซ่อมแซม  
และการจัดเก็บ

NPD S GROUP มีการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและพัฒนาบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น  
ทั้งในด้านมาตรฐานและการใช้งาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

## NPD สินค้า นนิยมเช่า



ชุดนั่งร้าน 170 ม.



แบบเหล็ก 0.45 ม.



แบบเสาแอส 0.30 x 0.30



เสาฟุตตั้ง 0.60  
x 1.50 x 0.60 m.



เครื่องตัดคอนกรีต



เหล็กกล่อง 2x2 นิ้ว



แฉีกเบส (เผลาดัน)



แบบถนน






นั่งร้าน 1.70 เมตร



ภาพรวมสินค้า




ชุดนั่งร้าน 1.7 ม. เหล็กหนา 2.0 มม. นั่งร้านกว้าง 1829 มม. ยาว 1219 มม. สามารถรับน้ำหนักได้ 20 ตัน  
ชุดนั่งร้าน 1.7 ม. เหล็กหนา 1.7 มม. นั่งร้านกว้าง 1829 มม. ยาว 1219 มม. สามารถรับน้ำหนักได้ 18 ตัน

นั่งร้าน 0.914 เมตร



ภาพรวมสินค้า

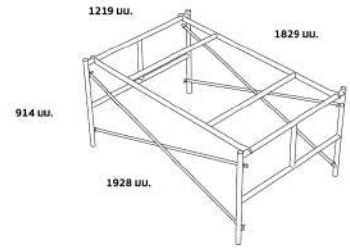


ชุดนั่งร้าน 0.914 ม. เหล็กหนา 2.0 มม. นั่งร้านกว้าง 1829 มม. ยาว 1219 มม.  
ชุดนั่งร้าน 0.914 ม. เหล็กหนา 1.7 มม. นั่งร้านกว้าง 1829 มม. ยาว 1219 มม.

ขาตั้ง 1.70 เมตร



ภาพรวมสินค้า




ขาตั้งนั่งร้าน 1.7 ม. เหล็กหนา 2.0 มม. ขาตั้งกว้าง 1219 มม. สูง 1700 มม.

ขาตั้ง 0.91 เมตร



ภาพรวมสินค้า

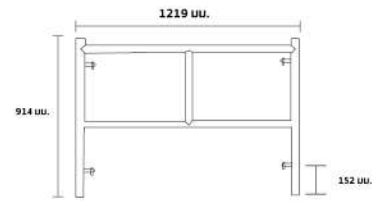


ขาตั้งนั่งร้าน 0.914 ม. เหล็กหนา 2.0 มม. นั่งร้านกว้าง 1829 มม. ยาว 914 มม.  
ขาตั้งนั่งร้าน 0.914 ม. เหล็กหนา 1.7 มม. นั่งร้านกว้าง 1829 มม. ยาว 914 มม.

ตะเกียบ 1.21 เมตร



ภาพรวมสินค้า




ตะเกียบนั่งร้าน 1.219 ม. เหล็กหนา 1.4 มม. ตะเกียบขนาด 6 ฟุต  
ตะเกียบนั่งร้าน 1.219 ม. เหล็กหนา 1.2 มม. ตะเกียบขนาด 4 ฟุต

ตะเกียบ 0.61 เมตร



ภาพรวมสินค้า



ตะเกียบนั่งร้าน 0.61 ม. เหล็กหนา 1.4 มม. ตะเกียบขนาด 4 ฟุต  
ตะเกียบนั่งร้าน 0.61 ม. เหล็กหนา 1.2 มม. ตะเกียบขนาด 4 ฟุต




คู่หูที่รู้ใจช่าง

ฝ้าครอบ



ภาพรวมสินค้า

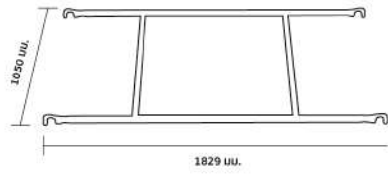


ฝ้าครอบผนังร้าน 1.829 ม. เหล็กหนา 2.0 มม. ฝ้าครอบ กว้าง 1829 มม. ยาว 1050 มม.

ข้อต่อผนังร้าน



ภาพรวมสินค้า




ข้อต่อผนังร้าน เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม. สูง 225 มม. ใช้สำหรับเป็นข้อต่อผนังร้าน เพื่อเพิ่มความสูงของผนังร้าน

แผ่นทางเดิน



ภาพรวมสินค้า




แผ่นทางเดิน เหล็กหนา 1.2 มม. ยาว 1829 มม. กว้าง 450 มม. ใช้สำหรับวางบนผนังร้านแทน ฝ้าครอบ เพื่อการทำงานบนผนังร้านได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

บันได



ภาพรวมสินค้า

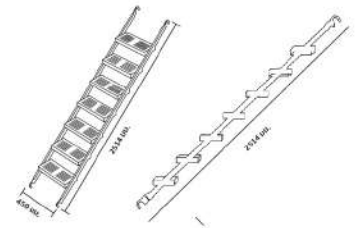

บันไดผนังร้าน เหล็กหนา 1.2 มม. สูง 2514 มม. กว้าง 450 มม. ใช้สำหรับพาดที่ตัวผนังร้าน เพื่อเดินจากชั้นหนึ่งไปอีกชั้นหนึ่ง หรือขึ้นจากด้านล่างไปยังแผ่นทางเดินด้านบน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ลูกล้อยางดำ



ภาพรวมสินค้า



ลูกล้อยางดำพร้อมเบรค 6 นิ้ว ( เหลาตัน 33 ) ใช้สำหรับใส่ขาตั้งผนังร้าน เพื่อเคลื่อนย้ายผนังร้านเหมาะสำหรับภายนอกอาคาร

ลูกล้อยูริเทน



ภาพรวมสินค้า



ลูกล้อยูริเทนพร้อมเบรค 6 นิ้ว ( เหลาตัน 33 ) ใช้สำหรับใส่ขาตั้งผนังร้าน เพื่อเคลื่อนย้ายผนังร้านเหมาะสำหรับภายในอาคาร



คู่หูที่รู้ใจช่าง






แบบเสาแอล 0.15x0.15



ภาพรวมสินค้า




แบบนูนอกใช้คู่กับแบบเหล็กใช้หล่อเสาเหลี่ยม หล่อฟุตติ้ง  
 - ลักษณะงานเป็นรูปตัว L เล็ก ใช้เข้ามุมจันเหลี่ยมประกอบแบบและยึดแบบ  
 - ใช้น๊อต หรือ ยูคลิป ในการประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน

แบบเสาแอล 0.20x0.20




ภาพรวมสินค้า




แบบนูนอกใช้คู่กับแบบเหล็กใช้หล่อเสาเหลี่ยม หล่อฟุตติ้ง  
 - ลักษณะงานเป็นรูปตัว L เล็ก ใช้เข้ามุมจันเหลี่ยมประกอบแบบและยึดแบบ  
 - ใช้น๊อต หรือ ยูคลิป ในการประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน

แบบเสาแอล 0.25x0.25



ภาพรวมสินค้า




แบบนูนอกใช้คู่กับแบบเหล็กใช้หล่อเสาเหลี่ยม หล่อฟุตติ้ง  
 - ลักษณะงานเป็นรูปตัว L เล็ก ใช้เข้ามุมจันเหลี่ยมประกอบแบบและยึดแบบ  
 - ใช้น๊อต หรือ ยูคลิป ในการประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน

แบบเสาแอล 0.30x0.30



ภาพรวมสินค้า




แบบนูนอกใช้คู่กับแบบเหล็กใช้หล่อเสาเหลี่ยม หล่อฟุตติ้ง  
 - ลักษณะงานเป็นรูปตัว L เล็ก ใช้เข้ามุมจันเหลี่ยมประกอบแบบและยึดแบบ  
 - ใช้น๊อต หรือ ยูคลิป ในการประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน

แบบเหล็กมุมฉาก



ภาพรวมสินค้า

ขนาด (ม.)
ฉาก 0.05x0.05x0.35
ฉาก 0.05x0.05x0.40
ฉาก 0.05x0.05x0.45
ฉาก 0.05x0.05x0.50
ฉาก 0.05x0.05x0.55
ฉาก 0.05x0.05x0.60
ฉาก 0.05x0.05x1.00
ฉาก 0.05x0.05x1.20
ฉาก 0.05x0.05x1.50




ฉากใช้ร่วมกับแบบเหล็กและยูคลิป สำหรับการประกอบเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ใช้ในการหล่อผิวคอนกรีต เช่น เสาบ้านขนาดเล็ก เสาคอกโดยขนาดใหญ่ รางคาน และห้องคาน พนังอาคาร ฯลฯ

แบบถนน



ภาพรวมสินค้า

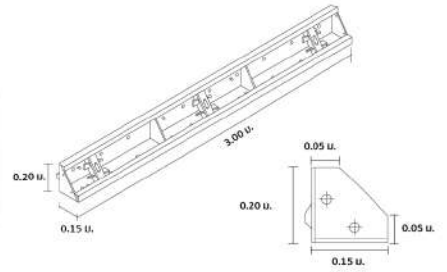


แบบถนนเหล็กหนา 3 มม. กว้าง 0.15 ม. ยาว 3.00 ม. สูง 0.20 ม. ใช้สำหรับถนน หรือพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น สนามปูน เป็นต้น โดยนำแบบมาวางต่อกันตามขนาดที่ต้องการ หลังจากใช้งานเสร็จสามารถถอดออกได้

นิวแบบถนน 3 เมตร



ภาพรวมสินค้า

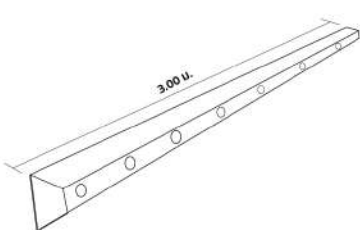


นิวแบบถนนขนาด 3 ม. สำหรับใช้คู่กับแบบถนน เพื่อสร้างขอบทางถนน

แบบเสากลม



ภาพรวมสินค้า

ขนาด (ม.)
แบบเสากลม 0.20 x 1.20 ม.
แบบเสากลม 0.25 x 1.20 ม.



แบบเสากลม 0.20 x 1.20 ม. แบบใช้สำหรับหล่อเสากลม  
 แบบเสากลม 0.25 x 1.20 ม. แบบใช้สำหรับหล่อเสากลม


ฉาก



ภาพรวมสินค้า

ขนาด (ม.)

- ฉาก 0.05x0.05x0.35
- ฉาก 0.05x0.05x0.40
- ฉาก 0.05x0.05x0.45
- ฉาก 0.05x0.05x0.50
- ฉาก 0.05x0.05x0.55
- ฉาก 0.05x0.05x0.60
- ฉาก 0.05x0.05x1.00
- ฉาก 0.05x0.05x1.20
- ฉาก 0.05x0.05x1.50




มุมใน



ภาพรวมสินค้า

ขนาด (ม.)

- มุมใน 0.1x0.1x0.60
- มุมใน 0.1x0.1x1.20
- มุมใน 0.1x0.1x1.50



ฉากใช้ร่วมกับแบบเหล็กและยูคิลิป สำหรับการประกอบเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ใช้ในการหล่อคานคอนกรีต เช่น เสาบ้านขนาดเล็ก เสาคานโดยขนาดใหญ่ ข้างคาน และท้องคาน ผนังอาคาร ฯลฯ

มุมใน ใช้สำหรับหล่อมุมเสาหรือหล่อมุมคานโดยใช้มุมด้านในและต่อแบบเหล็กด้วยยูคิลิป


มุมนอก



ภาพรวมสินค้า

ขนาด (ม.)


- มุมนอก 0.1x0.1x0.60
- มุมนอก 0.1x0.1x1.20
- มุมนอก 0.1x0.1x1.50



ยูคิลิป



ภาพรวมสินค้า




มุมนอกใช้สำหรับหล่อมุมเสาด้านนอกต่อกับแบบเหล็กด้วยยูคิลิป

ยูคิลิป ปากกว้าง 7 มม. ใช้สำหรับยึดแบบเหล็ก 2 แผ่น เข้าด้วยกันเพิ่มความสะดวกในการติดตั้งและถอดแบบ

ลิ้ม



ภาพรวมสินค้า




รัดปากคาน



ภาพรวมสินค้า

- ขนาด
- รัดปากคาน 15 ซม.
  - รัดปากคาน 20 ซม.
  - รัดปากคาน 30 ซม.
  - รัดปากคาน 35 ซม.
  - รัดปากคาน 40 ซม.
  - รัดปากคาน 45 ซม.
  - รัดปากคาน 50 ซม.
  - รัดปากคาน 60 ซม.



ลิ้ม ใช้ติดกับร่องลิ้มเพื่อยึดกรวยล็อคแบบ เช่น ลิ้มตอกรัดเสา และลิ้มแบบถนน


รัดปากคาน ใช้ประกอบกับลิ้มในการยึดแบบคานสองฝั่งเข้าด้วยกัน เพื่อป้องกันการปรองออก

รัดเสา



ภาพรวมสินค้า

- ขนาด
- รัดเสา 250 - 620 มม.



รัดเสา ใช้สำหรับรัดแบบหล่อเสา เพื่อป้องกันการโก่งของตัวแบบ




คู่หูที่รู้ใจช่าง

ยูอด (เพลาดีน, เพลากลวง)



ภาพรวมสินค้า

ยูอดความสูง 60 ซม. ใช้สำหรับรองพื้นด้านบนบนในกรณีที่ไม่เท่ากัน ใช้เพื่อปรับระดับความสูง




แจ็กเบส (เพลาดีน, เพลากลวง)



ภาพรวมสินค้า

แจ็กเบสความสูง 60 ซม. ใช้สำหรับรองพื้นด้านล่างในกรณีที่ไม่เท่ากันใช้เพื่อปรับระดับความสูง




ยูอดกางเขน



ภาพรวมสินค้า

ยูอดกางเขน ใช้สำหรับค้ำยันรองรับคานคอนกรีต ใช้ร่วมกับเสา ค้ำยันเพื่อรองรับเหล็กหล่อหลังจากการเทพื้นและถอด table form ออก

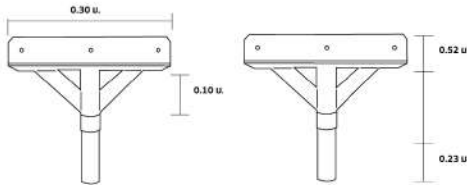


ปิอนค้ำยัน



ภาพรวมสินค้า

ปิอนค้ำยัน สูง 1.80 ม. สามารถยึดได้สูงสุดที่ 3.50 ม. ใช้ในการค้ำยันพื้นและคาน

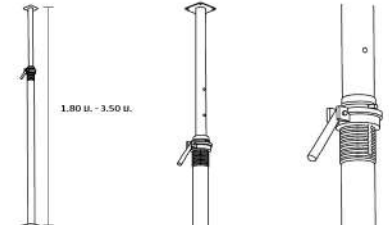


ข้อเสื่อ



ภาพรวมสินค้า

ข้อเสื่อแบบหมุนรอบทิศ ใช้สำหรับยึดต่อกลมเข้าด้วยกัน เพื่อความสะดวกในการติดตั้งและถอดแบบ



Ø 42.7 - Ø 48.6 มม.

เหล็กกล่อง



ภาพรวมสินค้า

ใช้ในการรับแรงต้านทานการเสียวรูป นอกจากนี้ยังใช้เป็นเหล็กโครงสร้างหลัก หรือ โครงสร้างอื่นๆได้เช่น ที่พักอาศัย โรงจอดรถ สำนักงาน เป็นต้น

ขนาด
เหล็กกล่อง 2"x2"x2 เมตร
เหล็กกล่อง 2"x2"x3 เมตร
เหล็กกล่อง 2"x2"x4 เมตร
เหล็กกล่อง 2"x2"x6 เมตร
เหล็กกล่อง 4"x4"x2 เมตร
เหล็กกล่อง 4"x4"x3 เมตร
เหล็กกล่อง 4"x4"x4 เมตร
เหล็กกล่อง 4"x4"x6 เมตร

ท่อกลม



ภาพรวมสินค้า

ขนาด
ท่อกลม 1.5"x 1 เมตร
ท่อกลม 1.5"x 2 เมตร
ท่อกลม 1.5"x 3 เมตร
ท่อกลม 1.5"x 4 เมตร
ท่อกลม 1.5"x 6 เมตร

นำไปใช้สำหรับงานก่อสร้าง งานโครงการที่รับน้ำหนักไม่มากนัก เช่น สำหรับใช้เป็นท่อสำหรับเสียง ต่อประมาชลประทาน ระบบน้ำภายในอาคาร กำบังรั้ว โครงกักน้ำจายจราจรหรืองานก่อสร้าง งานตกแต่งต่างๆไป งานอาคารที่พักอาศัย โรงงาน อาคารอเนกประสงค์



คู่หูที่รู้ใจช่าง

**เครื่องปั๊ม**


ภาพรวมสินค้า

รายละเอียด	เครื่องญี่ปุ่น HONDA GX160
กว้างxยาวxสูง	30.4x36.2x33.5
กำลังแรงม้า	5.5HP / 4000 RPM
ประเภทเครื่องยนต์	4 จังหวะ, วาล์วบนฝาสูบ, กระบอกสูบเดี่ยว
น้ำหนัก	15.1 กก.
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	3.1 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง	0.58 ลิตร
ความจุกระบอกสูบ	163 ซีซี
ระบบสตาร์ท	ชุดเชือกดึงสตาร์ทแบบสปริงดึงกลับ
ข้อต่อมี 2 แบบ	แบบ DY (เขียว), แบบ GM (ทกเหลี่ยม)

สำหรับใช้ในงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับคอนกรีต เช่น ถนน เสา คาน ฐานราก เทพื้น ช่วยให้กำลังคอนกรีตมากขึ้น ไม่เกิดรอยร้าว ผิวเรียบสม่ำเสมอเพื่อความคงทน และมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น

**เครื่องตบดิน**


ภาพรวมสินค้า

รายละเอียด	เครื่องตบดิน MARTON GCMT-N60 (01.66)
Centrifugal force	12 KN
ความถี่ในการสั่นสะเทือน	4900 ครั้ง/ นาที
ความเร็วในการเคลื่อนที่	20 เมตร/นาที
ขนาด (กว้างxยาว)	37x51 ซม.
น้ำหนักไม่รวมเครื่องยนต์	50 กก.

**คุณสมบัติ**

- ชุดข้อเหวี่ยงได้รับการออกแบบใหม่ ด้วยรูปทรงทันสมัยเพิ่มประสิทธิภาพการบดอัดได้เต็มกำลัง
- โครงเหล็กรอบเครื่องยนต์ ป้องกันการกระแทกตัวเครื่องยนต์
- แข็งแรง ทนทาน เคลื่อนย้ายได้สะดวก พร้อมช่างบำรุงดูแลรักษาง่าย
- ระบบสั่นสะเทือน ด้วยลูกยางรองรับ พร้อมการทำงาน เติมน้ำ สะดวกต่อการใช้งาน
- ความเร็วเคลื่อนที่ 20- 25 เมตร/ นาที และสามารถไต่ทางลาดชันได้ถึง 30 องศา
- ครบถ้วนด้วยฉนวนยาง ไม่เกิดอาการชาขณะทำงาน

สำหรับงานปรับสภาพพื้นผิวดิน การบดอัดชั้นดินเพื่อปรับหน้าดินให้เรียบ สามารถใช้งานได้ง่าย ขนาดกระทัดรัด พร้อมล้อในการเคลื่อนย้ายได้สะดวก ใช้งานร่วมกับเครื่องยนต์เบนซิน

**เครื่องปั่นไฟ**


ภาพรวมสินค้า

รายละเอียด	EZ3000CX-R
กำลังไฟใช้งานสูงสุด	2.5 กิโลวัตต์
กำลังไฟใช้งานปกติ	2.3 กิโลวัตต์
กระแสไฟใช้งานปกติ	10.5 แอมป์
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ/ความถี่ไฟฟ้า	220 โวลต์/50เฮิรตซ์
ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้า	AVR

เครื่องปั่นไฟ honda ez3000cx-r เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีล้อลากเคลื่อนย้ายสะดวก ไม่แคบ กำลังไฟสูงสุด 2.5kva

- เครื่องปั่นไฟ honda length 595 (660) mm width 435 (560) mm height 485 (530) mm
- starting system ระบบสตาร์ท : recoil สตาร์ทมือดึง
- engine เครื่องปั่นไฟ honda engine model honda gp200
- น้ำหนัก 44 กิโล size ขนาดเครื่องปั่นไฟ ez3000cx

**เครื่องขัดมันคอนกรีต**


ภาพรวมสินค้า

รายละเอียด	opor-bpm100a รุ่น HMR-100
ขนาดตัวเครื่อง กxยxส	1016 x 2286 x940
ความเร็วในการขัด	60-140 รอบ ต่อ นาที
ระบบส่งกำลัง	มู่เลย์คริชย์และสายพาน
เส้นผ่าศูนย์กลาง การขัด	960 มม.
ระบบสตาร์ท	เชือกดึงสตาร์ท
ถังน้ำมัน	3.1 ลิตร
เครื่องยนต์	honda GX160 4.9 แรงม้า เครื่องยนต์เบนซิล 4 จังหวะ ระบบกรองอากาศแบบสองชั้น
น้ำหนัก	ความจุกระบอกสูบ 163 ซีซี 86 กิโลกรัม

**เครื่องปาดปูน**


ภาพรวมสินค้า

รุ่น	MAR-GX35-4.9
ขนาดใบ	3.7 เมตร
น้ำหนักใบ	11 กก.
ประกอบเครื่องยนต์	HONDA GX35 เบนซิน
กำลังเครื่อง	1.6 HP
วัสดุใบปาดปูน	อลูมิเนียม
ตัวปรับแรง	มีระบบคันเร่งที่มือ
ระบบเปิด-ปิด	มีสวิตช์เปิด-ปิดที่ด้ามจับ
ความหนาใบปาดปูน	6 มม. (ฐานหนา 2 มม.)
ขนาดสินค้า กวขยส ไม่รวมใบ	630x600x1090 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมใบปาด)	14 กก.

**เครื่องตัดคอนกรีต**


ภาพรวมสินค้า

รายละเอียด	HONDA GX390
กำลังเครื่องยนต์	13 HP
ปริมาตรกระบอกสูบ	389 cc
จุน้ำมันเบนซิน	2.8 ลิตร
จุน้ำมันเครื่อง	1.1 ลิตร
ถังบรรจุน้ำมันด้านหลังขนาด	35 ลิตร
ขนาดใบมีดตัด	30x45 cm. (12"x18")
ความลึกสูงสุด	14 cm.
น้ำหนัก	120 kg.
สามารถปรับระดับความลึกได้ตามต้องการ	

เครื่องตัดร่องถนน (รุ่นจมนัก) Total TP 1016-1 มาพร้อมเครื่องยนต์ Honda GX390 กำลัง 13 แรงม้า ขนาดใบมีดตัด 30x45cm. (12"x18") ตัดลึก 14 cm. สามารถปรับความลึกของร่องได้ตามต้องการ มีช่องใส่ น้ำมันด้านหลังเพื่อหล่อเย็นใบมีดในขณะที่ทำงาน ทำให้ยืดอายุการใช้งานของใบมีดและลดฝุ่นละอองที่เกิดจากการตัดคอนกรีต

**เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า**


ภาพรวมสินค้า

รายละเอียด	MAKITA รุ่น HM1306 กำลัง 1,510 วัตต์ สีเขียว - ดำ
มอเตอร์กำลังสูง	1,510 วัตต์
อัตราการกระแทก	1,450 ครั้ง/นาที
ทนต่อแรงกระแทกได้สูง	21.7 Juoles
ขนาดหัวจับดอกแกนหกเหลี่ยม	30 มม. (1-3/16 นิ้ว)
ขนาดสินค้า (ก x ล x ส)	12.1 x 65.2 x 23.1 ซม.
ความยาวสายไฟ	5 เมตร
ถ่าน	CB-204
สี	เขียว - ดำ


เครื่องสกัดไฟฟ้า คุณภาพมาตรฐานการผลิตจาก MAKITA รุ่น HM1306 สำหรับใช้ สกัด เจาะ ปูน ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานในแนวบนได้ดี ทนต่อแรงกระแทกได้สูง 21.7 Juoles และยังมีทนต่อแรงกระแทกได้สูง ด้ามจับออกแบบให้ลดแรงสั่นสะเทือน ใช้งานได้สะดวกทั้งซ้าย-ขวา ช่วยลดความเมื่อยล้าจากการใช้งานต่อเนื่อง


**คู่หูที่รู้ใจช่าง**

แบบหล่อขอบคันทัน




ภาพรวมสินค้า




ใช้สำหรับหล่อขอบคันทันล๊อคคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะชิ้นงานเป็นแบบเหล็ก Precast สำหรับเป็นช่องทางเดินเท้า ด้านบนแบบลมนูน 2 ซม.

บ่อพัก



ภาพรวมสินค้า




เหล็กเส้นกลมนิยมนำไปใช้ในการก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็กเช่น อาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย และงานก่อสร้างทั่วไป

ฝ้าระงับน้ำ



ภาพรวมสินค้า

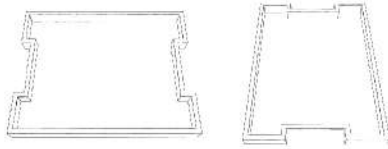


ใช้สำหรับหล่อฝ้าระงับน้ำก่อนคอนกรีตเสริมเหล็กปูรองสี่เหลี่ยม  
- ใช้ยึดหรือยูคลิปในการประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน  
- รูปแบบนี้จะเป็นไปตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท

ตะแกรง



ภาพรวมสินค้า




ใช้วางระบายน้ำและกรองขยะในถนนสาธารณะ  
- ลักษณะชิ้นงานเป็นโครงเหล็กตามขนาดวางระบายน้ำในถนนสาธารณะ  
- งานแบบพิเศษ รับผลิตสั่งทำตามแบบ

แบบถนน



ภาพรวมสินค้า

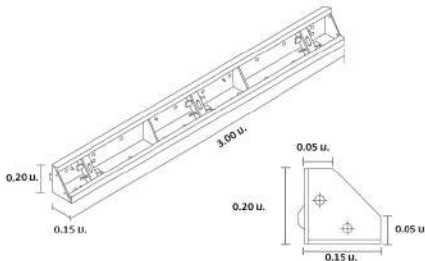


แบบถนนเหล็กหนา 3 มม. กว้าง 0.15 ม. ยาว 3.00 ม. สูง 0.20 ม. ใช้สำหรับเทถนน หรือพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น สนามฟุตบอล เป็นต้น โดยนำแบบมาวางต่อกันตามขนาดที่ต้องการ หลังจากใช้งานเสร็จสามารถถอดออกได้

แบร์เออร์



ภาพรวมสินค้า



ใช้สำหรับหล่อแผงกั้นจราจร แบ่งช่องจราจร กั้นแนวขอบเขตพื้นที่ เป็นแบบล๊อคคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบกรมโยธา  
- ลักษณะงานเป็นหล่อนที่ตามขนาดคอนกรีต  
- ใช้ยึดหรือยูคลิปในการประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน  
- รูปแบบนี้ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท




คู่หูที่รู้ใจช่าง

แบบบันได




ภาพรวมสินค้า

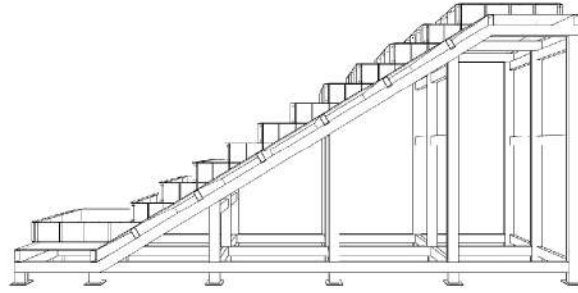


ใช้สำหรับหล่อบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ในอาคาร คอนโด เสาสะพานลอย ฯลฯ

- ลักษณะชิ้นงานเป็นแผ่นเหล็กเสริมโครงเหล็กตามขนาดคอนกรีต
- ใช้ยึดในการประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน
- ออกแบบ และสั่งได้ตามขนาดคอนกรีตที่ใช้งาน

แบบหล่อรางระบายน้ำ



ภาพรวมสินค้า

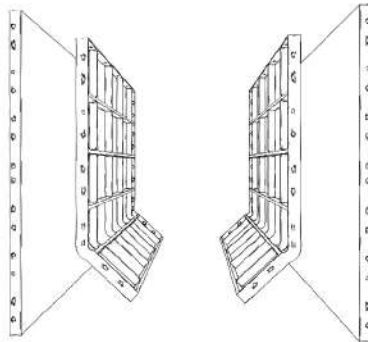


แบบเหล็กใช้สำหรับหล่อแบบรางระบายน้ำ ของแบบบ่อพัก

- ลักษณะชิ้นงานเป็นรูปตัวยู
- ใช้ยึด หรือ ยึดค้ำ ในการประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน

แบบหล่อขอบคันทัน



ภาพรวมสินค้า



ความยาว (ม.)
1.50
2.00
ความยาวสามารถสั่งได้ตามต้องการ


ใช้สำหรับหล่อขัณฑ์ล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ลักษณะชิ้นงานเป็นแบบเหล็ก Precast สำหรับเทเป็นขอบทางเดินเท้า ด้านบนแบบลมนุ่ม 2 ซม.

แบบหล่อเบรื่ออร์



ภาพรวมสินค้า

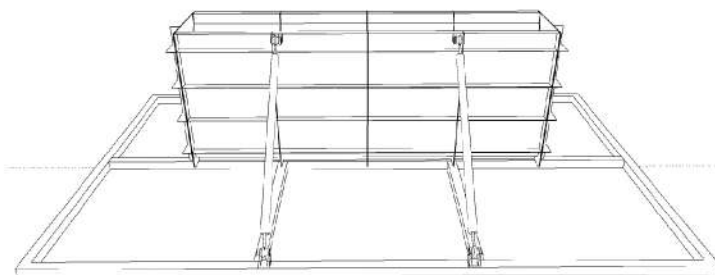


ใช้สำหรับหล่อแผงกันจรรยาแบบสำเร็จรูป เพื่อแบ่งช่องจรรยา กันแนวขอบเขตพื้นที่เป็นแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบกรมโยธา

- ลักษณะงานเป็นหล่อสำเร็จรูปขนาดตามคอนกรีต
- ใช้ยึดหรือยึดค้ำในการประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน
- รูปแบบตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท

แบบเสาแอลชอบพับ



ภาพรวมสินค้า




แบบใช้หล่อเสาคอนกรีตสี่เหลี่ยม รูปตัวแอลขนาดเล็ก เหมาะสำหรับบ้านและโครงการหมู่บ้านจัดสรร  
 - ลักษณะงานเป็นรูปตัวแอล ผลิตได้ตามขนาดเสาที่ต้องการ  
 - ใช้มือหรือยูคลิป ในการประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน

แบบเสาแอลปรับ



ภาพรวมสินค้า




แบบใช้สำหรับหล่อเสาคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมได้หลายขนาด เหมาะสำหรับงานโครงการขนาดใหญ่หรืองานอาคารสูง ฯลฯ ที่มีแรงดัน คอนกรีตสูง  
 - ลักษณะงานเป็นรูปตัวแอล ผลิตได้ตามขนาดเสาที่ต้องการ  
 - ใช้ไทรอก และวงน๊กในการประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน

เสาแอล Stopper



ภาพรวมสินค้า




ใช้สำหรับหล่อเสาคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เหมาะสำหรับโครงการขนาดใหญ่ หรืออาคารสูงที่มีแรงดันคอนกรีตสูง  
 - ลักษณะงานเป็นรูปวงกลม สามารถผลิตได้ตามขนาดเสาที่ต้องการ  
 - ใช้ไทรอก และวงน๊กในการประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน  
 - ตัวแบบจะมี Stopper เป็นตัวกำหนดขนาดเสา

เสากลม



ภาพรวมสินค้า




ใช้สำหรับหล่อเสากลม สั่งผลิตขนาดตามความต้องการ เหมาะสำหรับงานอาคารทั่วไป  
 - ลักษณะงานเป็นรูปวงกลม สามารถแบ่งซีกหรือความสูงได้ตามที่ต้องการ  
 - ใช้มือหรือยูคลิปในการประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน

แบบมุม




ภาพรวมสินค้า

ขนาด (ม.)
มุมใน 0.1x0.1x0.60
มุมใน 0.1x0.1x1.20
มุมใน 0.1x0.1x1.50




มุมใน ใช้สำหรับหล่อมุมเสาหรือหล่อมุมคานโดยใช้มุมด้านในและต่อแบบเหล็กด้วยยูคลิป

แบบมุมนอก



ภาพรวมสินค้า

ขนาด (ม.)
มุมนอก 0.1x0.1x0.60
มุมนอก 0.1x0.1x1.20
มุมนอก 0.1x0.1x1.50




มุมนอก ใช้สำหรับหล่อมุมเสาด้านนอกต่อกับแบบเหล็กด้วยยูคลิป

แบบเหล็ก



ภาพรวมสินค้า

ขนาด
แบบเหล็ก 0.10 ม.
แบบเหล็ก 0.15 ม.
แบบเหล็ก 0.20 ม.
แบบเหล็ก 0.25 ม.
แบบเหล็ก 0.30 ม.
แบบเหล็ก 0.40 ม.
แบบเหล็ก 0.50 ม.
แบบเหล็ก 0.60 ม.



แบบเหล็กสำหรับใช้ในการหล่อพื้น ผัง,คาน,เสา ฐานราก ฯลฯ โดยการนำแบบเหล็กตามขนาดที่ต้องการใช้งาน  
 - ลักษณะชิ้นงานเป็นแผ่นเหล็กหลายขนาดนำมาประกอบตามการใช้งาน  
 - ใช้มือ หรือ ยูคลิป ในการประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน



คู่หูที่รู้ใจช่าง



ช่องทางการติดต่อสาขาและเซล

สำนักงานใหญ่  
Tel: 02-433-5556  
E-mail: npd9.sale@gmail.com



สาขาพิษณุโลก  
Tel: 098-259-3100  
E-mail: npd9.pitsanulok@gmail.com



สาขามหาสารคาม  
Tel: 081-721-2306  
E-mail: npd9.sarakham@gmail.com



สาขาบางละมุง  
Tel: 065-984-9458  
E-mail: npd9.banglamung@gmail.com



สาขานครสวรรค์  
Tel: 061-535-1230  
E-mail: npd9.nakornsawan@gmail.com



สาขาโคราช (บายพาส)  
Tel: 081-879-6440  
E-mail: npd9.korat@gmail.com



สาขาชะอำ  
Tel: 081-932-1230  
E-mail: npd9.chaam@gmail.com



สาขาขอนแก่น (โลตัส)  
Tel: 084-389-5757, 081-925-2394  
E-mail: npd9.khonkaen@gmail.com



สาขาอยุธยา  
Tel: 098-584-5003  
E-mail: npd9.ayutaya@gmail.com



สาขาเชียงใหม่  
Tel: 092-862-1230  
E-mail: npd9.changmai@gmail.com



สาขาสุรินทร์  
Tel: 089-891-2308  
E-mail: npd9.surin@gmail.com



สาขาพระราม 2  
Tel: 081-866-7188  
E-mail: npd9.rama2@gmail.com



สาขาอุดรธานี  
Tel: 081-981-1230  
E-mail: npd9.udon@gmail.com



สาขาอุบลราชธานี  
Tel: 081-372-1230  
E-mail: npd9.ubon@gmail.com



สาขาทุ่งศรี  
Tel: 099-919-1230  
E-mail: npd9.thungkru@gmail.com



สาขาศาลายา  
Tel: 084-751-2304, 098-885-1230  
E-mail: npd9.salaya@gmail.com



สาขาปทุมธานี  
Tel: 062-312-1230, 062-365-1230  
E-mail: npd9.pathumtani@gmail.com



สาขาสุวินทวงศ์  
Tel: 081-751-2308  
E-mail: npd9.suwinthawong@gmail.com



สาขาพัตยา  
Tel: 065-984-9460, 098-584-5002  
E-mail: npd9.chonburi@gmail.com



สาขาระยอง (ปลวกแดง)  
Tel: 093-540-0031  
E-mail: npd9.rayong@gmail.com



สาขาระยอง (บ้านฉาง)  
Tel: 098-276-1230  
E-mail: npd9.banchang@gmail.com



สาขาภูเก็ต  
Tel: 081-895-0040  
E-mail: npd9.phuket@gmail.com



SALES CONTACT

สาขาอุบลราชธานี  
ปิยะ ศรีสว่าง (เซลเยะ) 061-285-8255

สาขาขอนแก่น  
เพชรรัตน์ วงศ์แสนสุข (เซลเล็ก) 092-281-2303

สาขาปลวกแดง  
นิศากร ติระเจริญ (เซลยูย) 065-865-1585

สาขาทุ่งศรี  
ปฎิภา พฤกษ์เลิศตระกูล (เซลโบว์) 065-502-6831

สาขาบางละมุง  
ปรารกนา กล่อมแจ่ง (เซลหมวย) 065-984-9459

สาขาพิษณุโลก  
ศุภมนรัตน์ ต้นชกุล (เซลฟอล์ค) 065-984-9467

สาขาศาลายา  
นครวรมุก (เซลเฟรม) 098-586-1230  
ปฎิการ เอี่ยมสะอาด (เซลป๊อป) 092-507-1230



Line  
ID: @npdsgroup



Website



Facebook

# ค้นหาสินค้าเช่าง่าย ๆ ใน 4 ขั้นตอน

## ขั้นตอนที่ 1:

ดูชื่อรายการสินค้าที่สนใจ  
จากในแคตตาล็อก



## ขั้นตอนที่ 2: สแกน QR Code หรือพิมพ์ลิงก์เว็บไซต์ [www.npd9.com](http://www.npd9.com)

[www.npd9.com](http://www.npd9.com)



Website

## ขั้นตอนที่ 3:

พิมพ์ชื่อรายการ  
สินค้าที่ต้องการค้นหา

## นั่งร้าน\_




นั่งร้าน 1.70 เมตร



นั่งร้าน 0.914 เมตร

ขั้นตอนที่ 4: เลือก  
รายการสินค้าเพื่อดูรายละเอียด  
และราคาของสินค้าเพิ่มเติม รวมถึงสามารถขอใบเสนอราคาได้

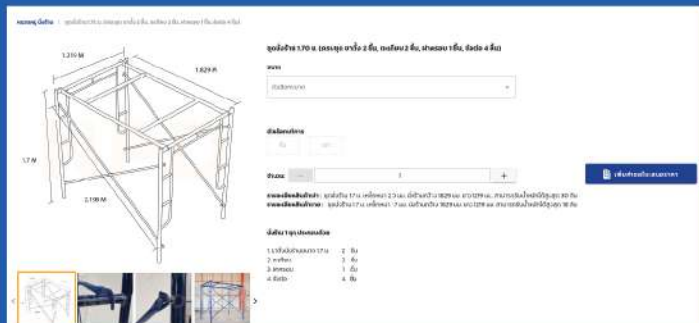

คู่มือที่รู้ใจช่าง

บริษัท นกเดย เอสกรุป จำกัด



คู่หูที่รู้ใจช่าง

