

TAPS1


1 Way Tapoff 5-2400 MHz
All Port DC Pass

คุณสมบัติที่โดดเด่น

TAPS1 เป็นแท็ปออฟ 1 ทาง ยี่ห้อ Fracarro ตระกูล TAPS Series เพื่อใช้ในระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์และดาวเทียมในระบบทีวีรวมศูนย์ ทั้งระบบอนาล็อกทีวี และระบบดิจิทัลทีวี รองรับความถี่ 5-2400MHz ได้มาตรฐาน EN 50083-4 และมาตรฐาน EN 50083-2: Class A ในงานกระจายสัญญาณโคแอกเชียล วัสดุเป็น Zinc Die Cast Housing with Nickel Plate สามารถยึดสกรูกับสายดินหรือยึดติดผนัง ประสิทธิภาพสูงสุดในทุกช่วงความถี่ไฟ DC ผ่านได้ทุกพอร์ตคุณภาพมาตรฐานยุโรป เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับงานระบบทีวี SMATV, Digital SMATV



การต่อใช้งานเบื้องต้น

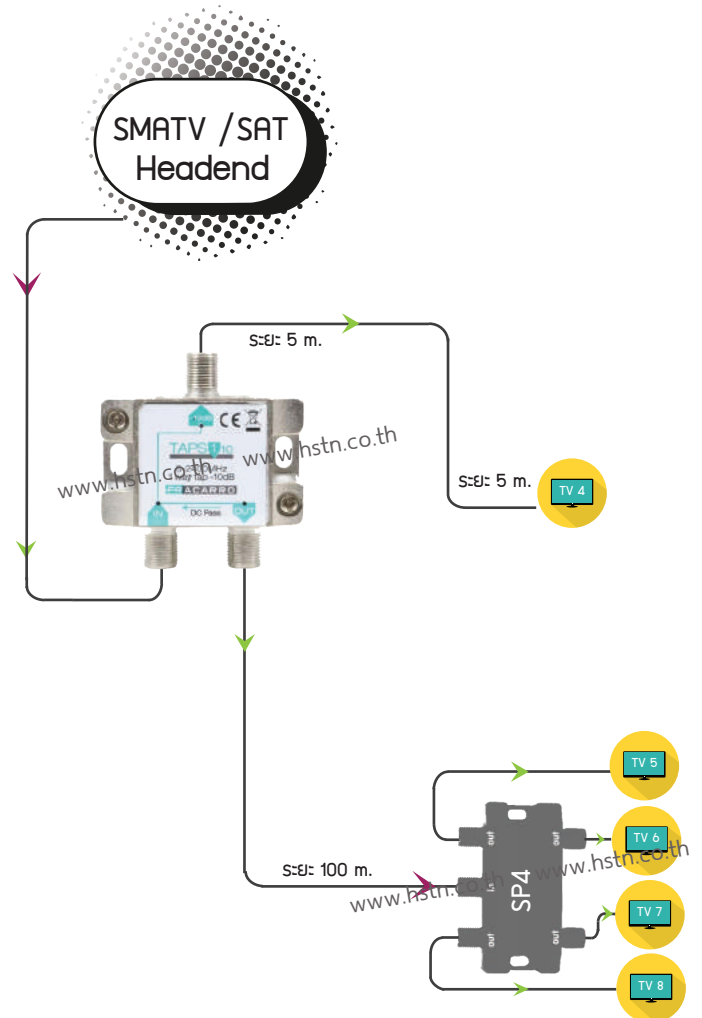

Key Feature

1. Low Insertion Loss also on SAT Band, Up to 2400MHz.
2. Changeless Attenuation on Output Ports from 5 to 2400MHz.
3. DC Pass from Outputs to Input
4. High Return Loss
5. "A" Shielding Factor
6. 2 Earth Screws
7. Wall Fixing

Specification

| 1 Way Tapoff 5-2400MHz All Port DC Pass | | | | | | | |
|---|---------------|---------------------------|------|------|------|------|------|
| Model | Fracarro Code | Frequency: (MHz) | 40 | 852 | 950 | 2150 | 2400 |
| TAPS110 | 287311 | Insertion Loss: (dB) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| | | Taps Loss: (dB) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | Separation Out-Taps: (dB) | 28.0 | 24.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 |
| TAPS115 | 287310 | Insertion Loss: (dB) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| | | Taps Loss: (dB) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| | | Separation Out-Taps: (dB) | 35.0 | 26.0 | 25.0 | 23.0 | 23.0 |
| TAPS120 | 287312 | Insertion Loss: (dB) | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| | | Taps Loss: (dB) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| | | Separation Out-Taps: (dB) | 39.0 | 29.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |

บริษัท ไอ โซลูชั่น อีพ เทเลวิชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด

17/14 หมู่ 6 ถ.พหลโยธินสาย 5 ต.บางกระพิก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

Tel : 02-889-4701, 02-889-4702 FAX : 02-889-4700 E-mail : info@hstn.co.th