



ACE 4S-2T

4DVB-S/S2 BISS to 2DVB-T
Tuner Modulator

คุณสมบัติที่โดดเด่น

มอดูเลเตอร์แบบดิจิทัลรุ่น 4S-2T เป็นเครื่องรับดาวเทียมที่เป็นดิจิทัลมอดูเลเตอร์ในตัว รองรับสัญญาณอินพุตจากจานดาวเทียม (BISS Key) 4 ความถี่ (4TP) ความถี่ RF Output 2 ความถี่ ช่องรายการความคมชัดระดับ Full HD ได้มากกว่า 8 ช่องรายการ หรือ ช่องรายการที่มีความคมชัดระดับ Standard Definition ได้มากกว่า 16 ช่องรายการ โดยไม่ต้องใช้เครื่องรับดาวเทียมเพื่อนำไปส่งเข้าระบบ MATV หรือนำไปรวมกับสัญญาณดิจิทัลทีวีของ กสทช. เหมาะสำหรับ โรงแรม โรงพยาบาล หอพัก อพาร์ทเมนต์ คอนโดมีเนียม ที่มีปัญหาระบบ MATV เดิม และต้องการจะเปลี่ยนระบบเป็น Digital MATV เพื่อความคมชัด ปัญหาจากระบบลดลง


Key Feature

- 1.ความถี่ดาวเทียมขาเข้า 4 ความถี่ (4TP)
- 2.รองรับ Biss Descrambling
- 3.มอดูเลเตอร์ความถี่เอาท์พุท 2 ความถี่ (DVB-T)
- 4.ความคมชัดระดับ Full HD / SD
- 5.จำนวนช่องรายการที่ส่งเข้าระบบ Full HD >8 ช่อง, SD >16 ช่อง
- 6.เลือกช่องรายการส่งได้ กำหนดเลขช่องรายการเพื่อจูนรับได้
- 7.รองรับ HDCP ส่งรายการทีวีที่มีการปกป้องเนื้อหาดิจิทัลที่มีลิขสิทธิ์ได้
- 8.สามารถนำช่องรายการไปมิกซ์รวมกับเสาอากาศดิจิทัลได้
- 9.ติดตั้งเข้าแร็ค 19" ได้ ใช้พื้นที่ 1U โดยไม่ต้องใช้การ์ดรอง
- 10.รองรับระบบทีวีของประเทศไทย



Specification

Tuner Input	DVB-S	Input Frequency:	950-2150MHz
		Symbol rate:	2-45Mps
		FEC Demodulation:	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 QPSK
	DVB-S2	Input Frequency:	950-2150MHz
		Symbol rate:	QPSK 1-45Mbauds; 8PSK 2-30Mbauds
		Code rate:	1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
		Constellation:	QPSK, 8PSK
Modulation Output	RF Output:	2 RF DVB-T Output (Combined)	
	RF Output Level:	28 ~ -3 dBm (0.1dB Step)	
	Bandwidth:	6MHz / 8MHz	

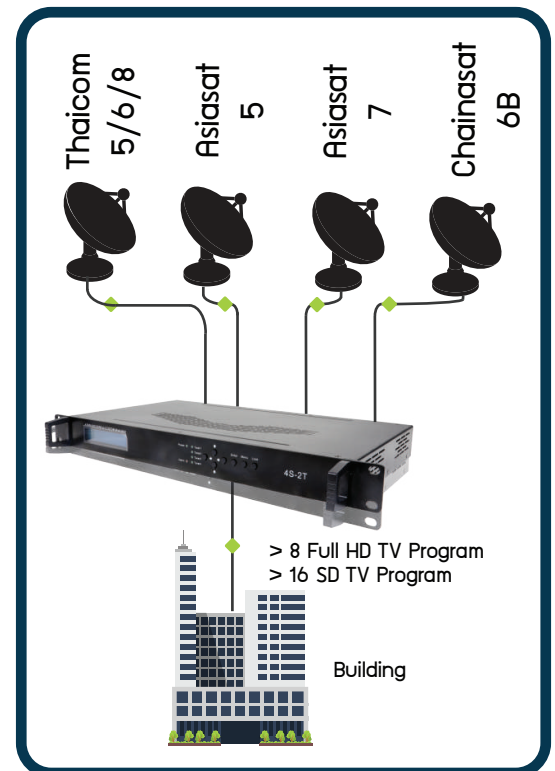

บริษัท ไอ โฮลดิ้ง อีพ เทเลวิชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด

17/14 หมู่6 ถ.พหลโยธินสาย5 ต.บางกระพี้ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

Tel : 02-889-4701, 02-889-4702 FAX : 02-889-4700 E-mail : info@hstn.co.th