



โรงงานผลิตและจำหน่ายและติดตั้งจอ LED DISPLAY (Indoor/Outdoor) ตั้งแต่ P2-P16
จอ LED ไฟวู้ว ทั้งสีเดียว/RGB (Indoor / Outdoor) รุ่น DIP/SMD / จอ LED Standy
ป้ายไฟ LED LIGHT BOXES ทุกไซส์ แบบแบน แบบหนา มีให้เลือกทั้ง สีดำ สีเงิน และสีทอง
ป้ายเมนูอาหาร / ป้ายไฟสำเร็จรูป กล่องตู้ไฟ 2 หน้า แบบกลม / เหลี่ยม ทุกไซส์ ทุกขนาด
จำหน่ายปลีก-ส่ง ไฟ LED / โมดูล / High power / รีโมท / Power supply
ไฟดาวน์ไลท์ / สปอร์ตไลท์ / วัสดุงานป้าย พลาสวูด / อะคริลิก / สแตนเลส / แผ่นกระจายแสง
ชีวจี / ลวดกะลีส / คอมโพสิต / ขอบเส้นอลูมิเนียม

ADDRESS: 2500 Ladpao Road Klongchan Bangkok 10240

FACEBOOK: lt led


WEBSITE: www.vriltled.com

LINE: @ltled


E-MAIL: ltledthai@gmail.com

TEL: 081-996-8868


LED Indoor

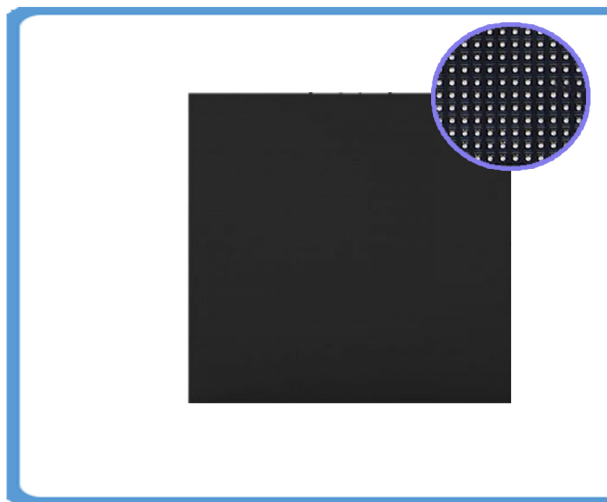

Indoor module P1.875 SIZE 300x168.75	
Module Resolution	160x90
Module size	300(w)x168.75(H)
LED standard	SMD0808/1010
Brightness	$\geq 97\%$
Module weight	0.4
Pixel density	286225
Frame frequency(Hz)	50&60
Contrast ratio	5000:01:00
Viewing angle	160/160

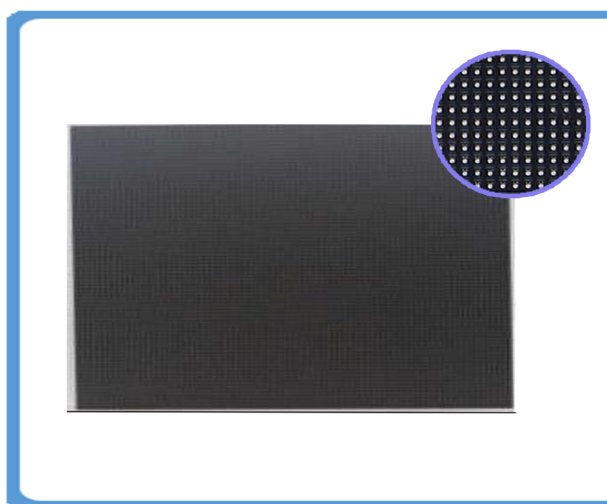


Indoor module P2 SIZE 200x300	
Module Resolution	100x150
Module size	200(w)x300(H)
LED standard	SMD1010
Brightness	$\geq 97\%$
Module weight	0.4
Pixel density	250000
Frame frequency(Hz)	50&60
Contrast ratio	4000:01:00
Viewing angle	160/160

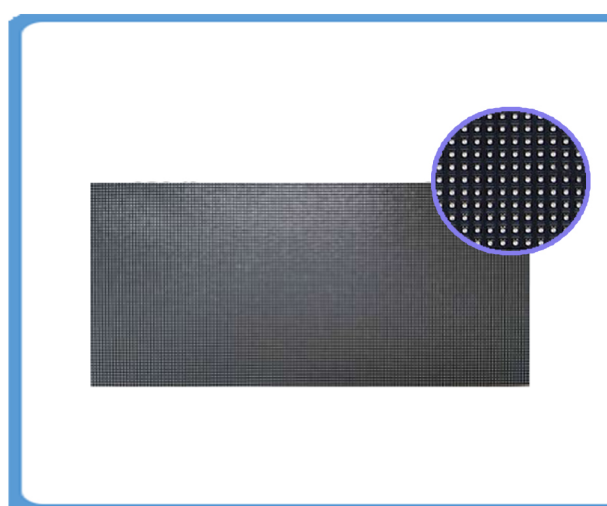


Indoor module P2.5 SIZE 160x160	
Module size	160x160
Cabinet Size	480x480
LED standard	SMD2121
Brightness	$\geq 1200\text{CD}/m^2$
Pixel configuration	1R1G1B
Control mode	Video Sync
Rate	$\geq 1200\text{Hz}$
Density LED	160000 (dot/ m^2)
Viewing Angle	H: $\pm 150^\circ$ V: $\pm 120^\circ$


LED Indoor

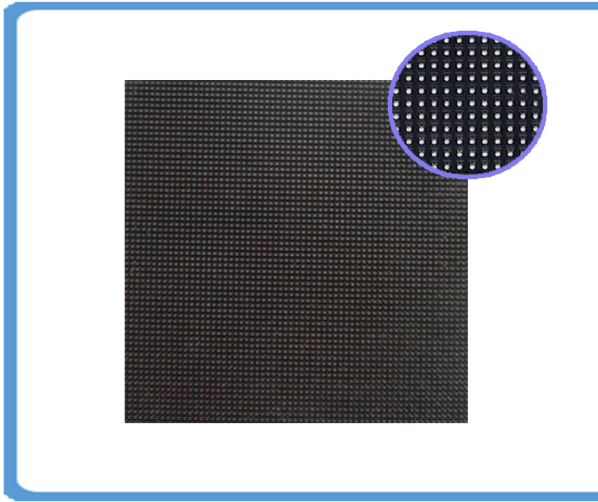

Indoor module P3 SIZE 192x160	
Module size	192x160
Cabinet Size	576x576
LED standard	SMD2121
Brightness	$\geq 1500\text{CD}/\text{m}^2$
Pixel configuration	1R1G1B
Control mode	Video Sync
Rate	$\geq 1200\text{Hz}$
Density LED	111111 (dot/ m^2)
Viewing Angle	H: $\pm 150^\circ$ V: $\pm 120^\circ$

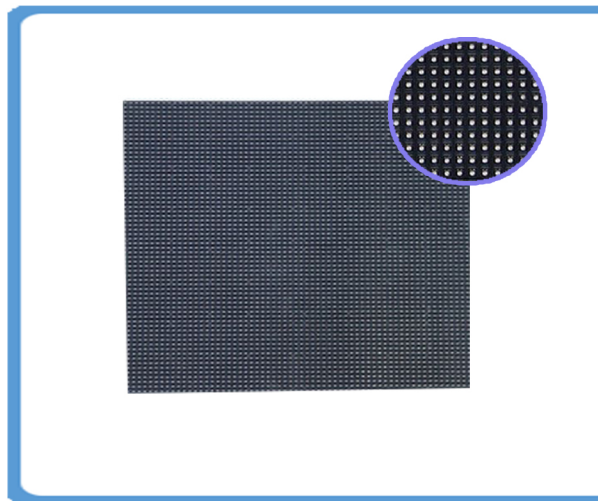


Indoor module P4 SIZE 256x128	
Module size	256x128
Cabinet Size	512x512
LED standard	SMD2121
Brightness	$\geq 1500\text{CD}/\text{m}^2$
Pixel configuration	1R1G1B
Control mode	Video Sync
Rate	$\geq 1200\text{Hz}$
Density LED	62500 (dot/ m^2)
Viewing Angle	H: $\pm 150^\circ$ V: $\pm 120^\circ$

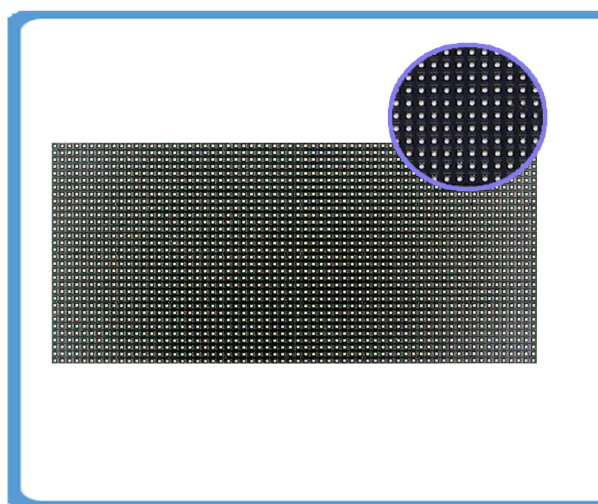


Indoor module P5 SIZE 320x160	
Module size	256x128
Cabinet Size	640x640
LED standard	SMD3528
Brightness	$\geq 1800\text{CD}/\text{m}^2$
Pixel configuration	1R1G1B
Control mode	Video Sync
Rate	$\geq 1200\text{Hz}$
Density LED	40000 (dot/ m^2)
Viewing Angle	H: $\pm 150^\circ$ V: $\pm 120^\circ$


LED Indoor

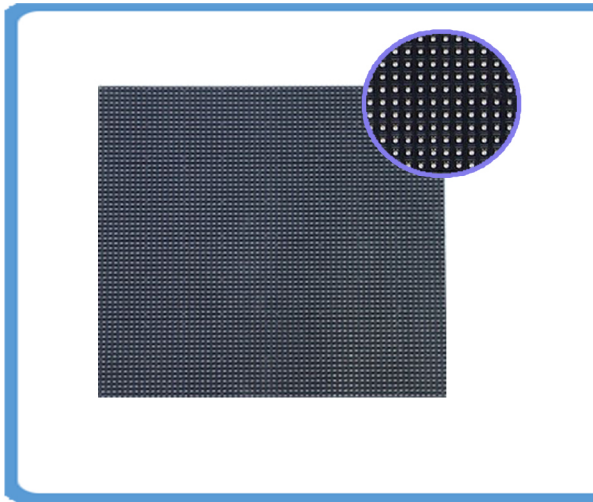

Indoor module P6 SIZE 384x192	
Module size	384x192/192x192
Cabinet Size	576x576
LED standard	SMD3528
Brightness	$\geq 1500\text{CD}/\text{m}^2$
Pixel configuration	1R1G1B
Control mode	Video Sync
Rate	$\geq 1200\text{Hz}$
Density LED	27777 (dot/ m^2)
Viewing Angle	H: $\pm 150^\circ$ V: $\pm 120^\circ$

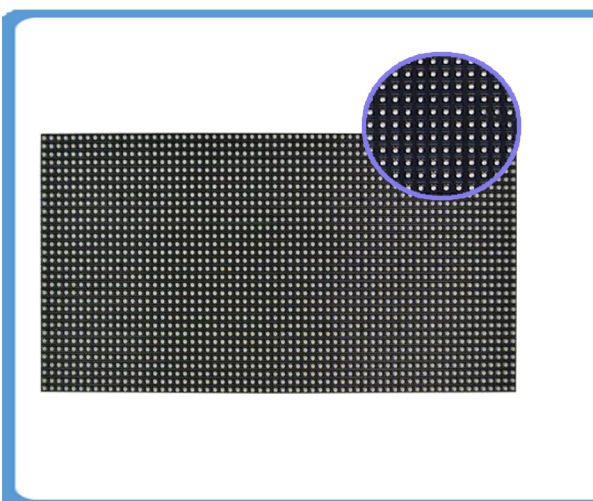

Indoor module P7.62 SIZE 384x192	
Module size	244x122/488x244
Cabinet Size	732x732
LED standard	SMD3528
Brightness	$\geq 1500\text{CD}/\text{m}^2$
Pixel configuration	1R1G1B
Control mode	Video Sync
Rate	$\geq 1200\text{Hz}$
Density LED	17222 (dot/ m^2)
Viewing Angle	H: $\pm 150^\circ$ V: $\pm 120^\circ$

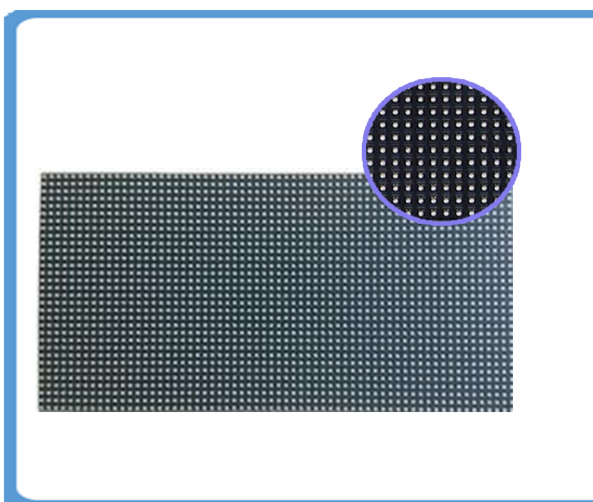

Indoor module P10 SIZE 320x160	
Module size	320x160
Cabinet Size	960x960
LED standard	SMD3528
Brightness	$\geq 1500\text{CD}/\text{m}^2$
Pixel configuration	1R1G1B
Control mode	Video Sync
Rate	$\geq 1200\text{Hz}$
Density LED	10000 (dot/ m^2)
Viewing Angle	H: $\pm 150^\circ$ V: $\pm 120^\circ$