




ประตู UPVC ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน



# โครงสร้างประตู UPVC

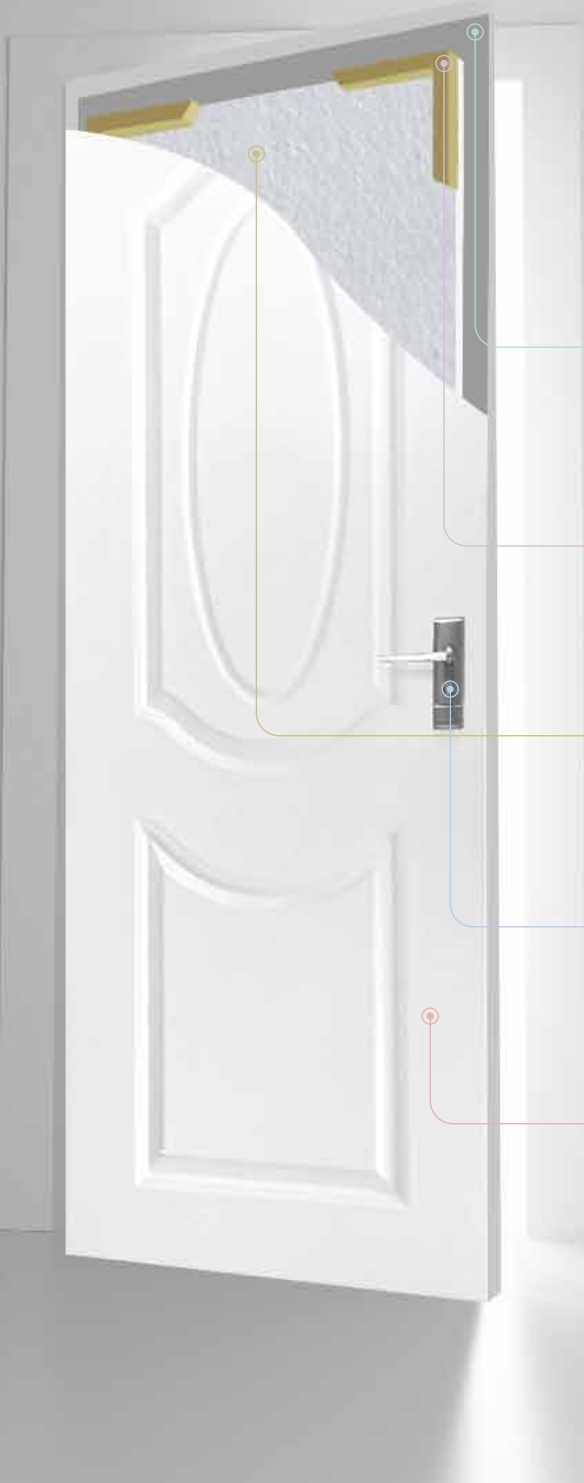

- 

โครงสร้างไม่สังเคราะห์ ทนทุกสภาพอากาศ  
ไม่เป็นเชื้อไฟ กันน้ำซึม 100% ปลอกไม้กิน/ไม้ฟู  
(เสื่อย บาก เจาะ ไซ่ ขัดแต่งได้เหมือนไม้จริง)
- 

เสริมมุมทั้ง 4 ด้าน เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
- 

ภายในบุด้วย High - Density PS Foam  
สามารถกันเสียงรบกวน และความชื้นได้เป็นอย่างดี
- 

เสริมโครงตรงระยะเจาะลูกบิด มือจับ  
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงยิ่งขึ้นทั้ง 2 ด้าน
- 

ผิวหน้า RIGID UPVC แข็งแรง ทนทาน  
เคลือบด้วยฟิล์ม ป้องกันการเปลี่ยนแปลงของสีประตู  
ความชื้นและความร้อน ช่วยต่อการทำความสะอาด

**ขนาดมาตรฐานบานประตู**  
70 x 200 ซม. | 80 x 200 ซม. | 90 x 200 ซม.

ลักษณะบาน	ไซ่ข้างบาน	ความหนา
ภายนอก	ไม้กิน 5 mm.	36 ± 2
ภายใน	ไม้กิน 2 mm.	36 ± 2



- ปลอดภัยจากปลวก มอดและเชื้อรา
- สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ช่างไม้ทั่วไป
- กันน้ำ 100%
- เปิด - ปิด ได้มากกว่า 10,000 ครั้ง



L05-G2A : Y

L05-G5C : L

L05-G1S : B

## แบบบานเรียบ เซาะร่องสี่

บานเรียบ เซาะร่อง



L05-G00 : D



L05-G1A : L



L05-G2C : Y



L05-G4S : B


สีบานประตู มี 4 สี



SILVER  
GREY WOOD  
เทาอ่อน



SMOKY  
GREY WOOD  
เทาเข้ม



YELLOW  
ASH  
น้ำตาลอ่อน



BROWNIE  
OAK  
น้ำตาลเข้ม



ขนาดมาตรฐานบานประตู

70 x 200 ซม. | 80 x 200 ซม. | 90 x 200 ซม.

*Tip*

บานประตู UPVC 4 สีมาตรฐาน  
ทนความชื้นได้ดีเยี่ยม  
เหมาะสำหรับงานภายในไม่สัมผัสแสงแดด



L33-A2



L25-A1 : Y



L45-A3 : L

## รูปแบบบานเกล็ด

แบบบานเกล็ด



L13-A2



L55-A1



L65-A1



L0F-A1



L0F-A2




L0F-A4



L0F-A7



สีบานประตู มี 4 สี



SILVER  
GREY WOOD  
เทาอ่อน

SMOKY  
GREY WOOD  
เทาเข้ม

YELLOW  
ASH  
น้ำตาลอ่อน

BROWNIE  
OAK  
น้ำตาลเข้ม

ขนาดมาตรฐานบานประตู

70 x 200 ซม. | 80 x 200 ซม. | 90 x 200 ซม.



# INDOOR & OUTDOOR



L13-G1, E13-G1



L33-G2, E33-G2



LOF-G5, E01-G5

## แบบบานกระจก

บานกระจก



LOF-G1  
E01-G1



L33-G2  
E33-G2



L43-G3  
E43-G3



LOF-G4  
E01-G4



LOF-G5  
E01-G5



LOF-G6  
E01-G6




LOF-G7  
E01-G7



## แบบบานช่องเซอร์วิส บานเดี่ยว, บานคู่

บานช่องเซอร์วิส บานเดี่ยว

บานช่องเซอร์วิส บานคู่



S1



S2



S3



S11



S22



S33



INDOOR & OUTDOOR

บานพักสีขาวและบานเซาะร่องสำเร็จรูป

แบบลูกพัก



L13  
E13

L23  
E23

L33  
E33

L43  
E43

L73  
E73

แบบบานเซาะร่องสำเร็จรูป



L65  
E65

L55  
E55

แบบบานเรียบ เซาะร่อง CNC



G1A



บานเรียบ เซาะร่อง CNC



G00

G2A

G2C



G5C

G4S

G1S

**HPL บานเรียบ, เซาะร่อง**

บานประตู HPL



HPL-G00 : Y




HPL-G1A : Y



HPL-G2A : Y



HPL-G2C : Y

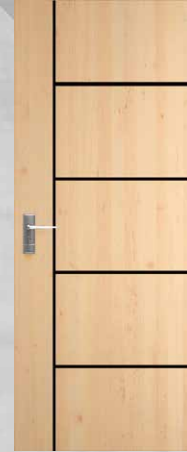

HPL-G5C : Y



HPL-G00 : L



HPL-G1A : L



HPL-G2A : L



HPL-G2C : L



HPL-G5C : L



HPL-G00 : B



HPL-G1A : B



HPL-G2A : B



HPL-G2C : B



HPL-G5C : B

ขนาดบานประตู มาตรฐาน

70 x 200 ซม. | 80 x 200 ซม. | 90 x 200 ซม.



• กันน้ำ 100%  
WATER PROOF



• กันปลวก  
ANTI - BUG



• ไม้ลามไฟ  
FIRE RETARDANT



**UPVC**

วงกบ UPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) เป็นวงกบที่ทนต่อทุกสภาพอากาศ ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอก สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบเปียกและแบบแห้ง เหมาะสำหรับติดตั้งทั้งประตู PVC และ UPVC แบบธรรมดา เพราะผลิตจากเม็ดพลาสติกเกรด A หนาและแข็งแรงรูปแบบสวยงาม (บัวเหลี่ยม) ปลอดภัยจากปลวกและมด

### วงกบ UPVC สีขาว



	ขนาด	สี
UPVC	4"	ขาว

### วงกบ UPVC สีอิฐ




	ขนาด	สี
UPVC	4"	อิฐ

### วงกบ UPVC สีขาว SUBFRAME



	ขนาด	สี
UPVC Sub Frame	3"	ขาว
	4"	

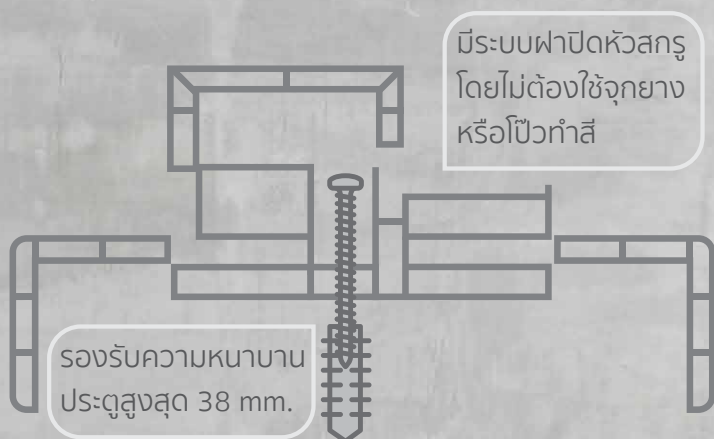

สามารถปรับขยายขนาด ปีกข้าง เพื่อรองรับความหนาของพนักปูนได้  
 รุ่น 3 นิ้ว รองรับความหนาของพนักได้ 7.5 - 10 ซม.  
 รุ่น 4 นิ้ว รองรับความหนาของพนักได้ 10 - 12.5 ซม.







## WPC

วงกบไม้สังเคราะห์ WPC (Wood Plastic Composite) ที่ผ่านการคิดค้นและพัฒนาเพื่อให้เหมาะกับสภาพอากาศของเมืองไทย ให้ความแข็งแรงคงทนต่อทุกสภาพอากาศ รองรับความหนาบานประตูสูงสุด 40 mm. รองรับความหนาของผนัง 4 นิ้ว

### วงกบ WPC สีขาว SUBFRAME



	ขนาด	สี
WPC Sub Frame	3"	ขาว
	4"	

### วงกบ WPC สีน้ำตาล SUBFRAME



	ขนาด	สี
WPC Sub Frame	3"	น้ำตาล
	4"	

### วงกบ WPC สีขาว SUBFRAME CO-EXTRUSION




	ขนาด	สี
WPC Sub Frame	4"	เคลือบขาวเงา

### วงกบ WPC สีขาว




	ขนาด	สี
WPC	3"	ขาว
	4"	
	5"	

### วงกบ WPC สีน้ำตาล



	ขนาด	สี
WPC	3"	น้ำตาล
	4"	
	5"	

### วงกบ WPC สีอ๊อค




	ขนาด	สี
WPC	3"	อ๊อค
	4"	
	5"	

### วงกบ WPC สีขาว CO-EXTRUSION



	ขนาด	สี
WPC	4"	เคลือบขาวเงา

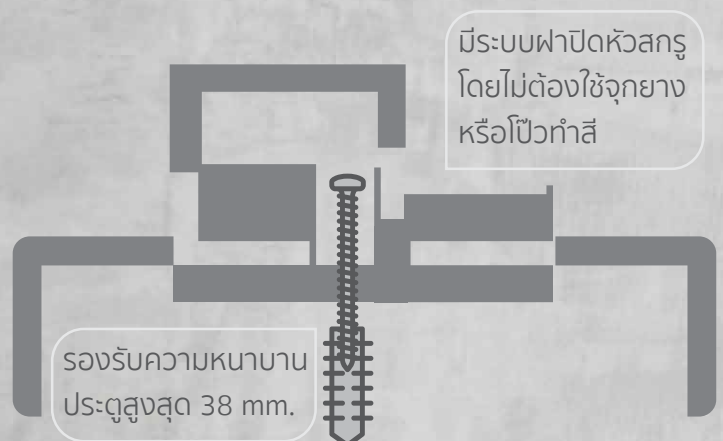


สามารถปรับขยายขนาด ปักข้าง เพื่อรองรับความหนาของผนังปูนได้  
 รุ่น 3 นิ้ว รองรับความหนาของผนังได้ 7.5 - 10 ซม.  
 รุ่น 4 นิ้ว รองรับความหนาของผนังได้ 10 - 12.5 ซม.



โครงการ  
โกลเด้นนีโอ บางแค



โครงการ  
แอรี่ แจ้งวัฒนะ

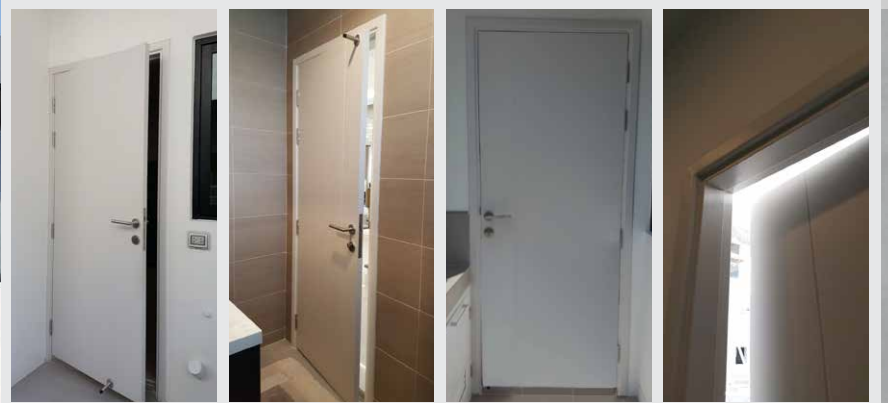



โครงการ  
ภัสสร 78

passorn





PROPERTY **PERFECT**

โครงการ  
Property Perfect Residence



และอื่นๆ อีกมากมาย



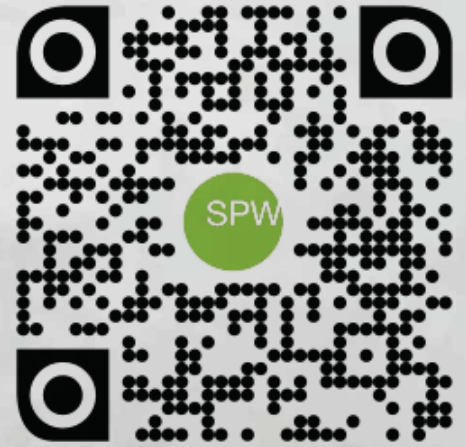



## CONTACT

88 Moo 5 Bangna - Trad 52 Thakam ,  
Bangprakong Chachoengsao 24130

Tel: 02 912 1529 Fax: 02 912 1522

 [info@siamplastwood.com](mailto:info@siamplastwood.com)

 [www.siamplastwood.com](http://www.siamplastwood.com)

 Siamplastwood

