



มอก.1013-2533

POLY TIMBER®

STRONG & LONG LIFE


บานประตู ไม้ ทิมเบอร์

แข็งแรงทนทาน นานนับปี ไม่มีรอยต่อ



4 สี 8 แบบ

ขนาดประตู 70x180 ซม. 70x200 ซม. 80x180 ซม. 80x200 ซม.

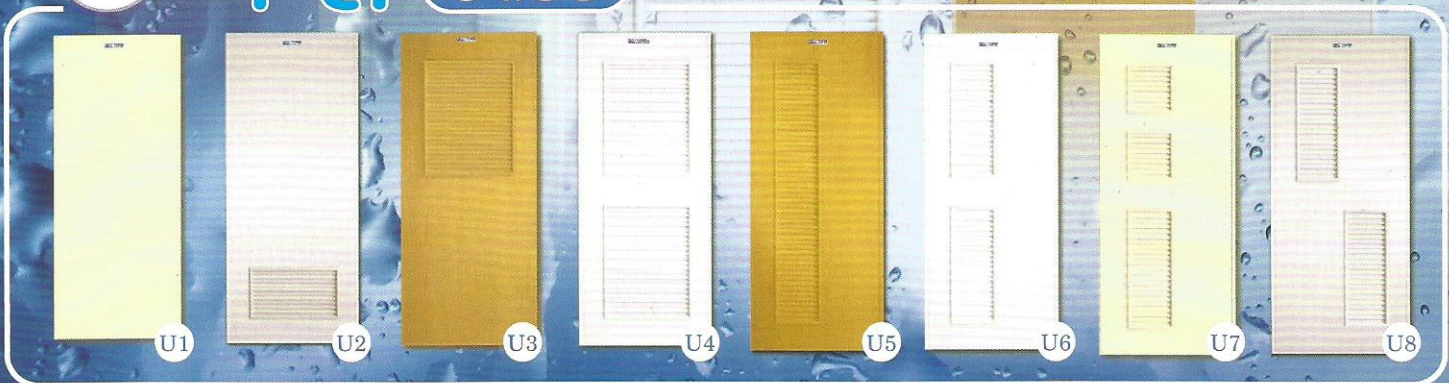


SPW Siam Plastwood
สยามพลาสติก

88 Moo 5 Bangna-Trad Rd., Bangkok, Chacheungsoa 24130 Thailand.
Mobile : 081 487 2564 , 086 327 9845-7 Tel. 038 828 434-5 Fax. 038 828 438
www.siamplastwood.com E-mail: info@siamplastwood.com

จากนโยบายการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนโยบายการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน

บ้านประตู POLY TIMBER จึงได้ถูกออกแบบในการผลิตอย่างประณีตในทุกขั้นตอนด้วยเทคโนโลยีการผลิตอันก้าวหน้า อาทิเช่น เครื่องจักรและกระบวนการผลิตจากประเทศอิตาลีควบคุมดูแลการผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ต้องเลือกใช้ประตู PVC POLY TIMBER

1 ทนต่อนิวทริกความเปราะบางเพราะผลิตจากพีวีซีเกรด A ชนิดหนาพิเศษ

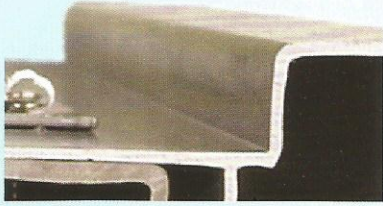

2 ทนต่อนิวทริกเรื่องความไม่สม่ำเสมอของสีประตูเพราะใช้วัสดุเกรด A พร้อมทั้งขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานจากประเทศอิตาลี



3 ทนต่อนิวทริกเรื่องของเชื้อรา แบคทีเรีย เพราะมีส่วนผสมในการป้องกันเชื้อราเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว



4 ทนต่อนิวทริกเรื่องคราบสกปรกต่างๆ และรอยขีดข่วนเพราะมีการเคลือบ UV



5 ทนต่อนิวทริกเรื่องสนิมและการรั่วซึมของน้ำเพราะเป็นประตูรุ่นชิดทั้งบานไร้รอยต่อ ไม่ได้เกิดจากการประกอบซึ่งมักพบการเกิดสนิมและรั่วซึมของน้ำตามร่องที่ประกอบ




6 ทนต่อนิวทริกเรื่องปลวกมอดที่ แผลง ต่างๆ เพราะไม่ใช้ประตูไม้



7 ทนต่อนิวทริกเรื่องอายุการใช้งาน เพราะทนต่อสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดห้องน้ำและสุขภัณฑ์



8 ทนต่อนิวทริกเรื่องการติดตั้ง เพราะขอบบานประตูมีสันเพื่อช่วยในการติดตั้งบานพับได้ง่ายและยังช่วยลดร่องว่างระหว่างวงกบกับบานประตู



9 ทนต่อนิวทริกเรื่องความอับชื้นและกลิ่นไม่พึงประสงค์เพราะมีขนาดเกล็ดช่องลมที่เหมาะสมกับบานประตูเพื่อช่วยในการระบายอากาศได้เป็นอย่างดี



10 เป็นประตูที่ได้มาตรฐานการรับรอง มอก.1013-2533 หน้า 1.5 นิ้ว



11 ทนต่อนิวทริกเรื่องการบิดงอของประตูเพราะมีโครง PVC ระหว่างผนังถึง 28 เส้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรง




12 ทนต่อนิวทริกเรื่องลูกบิดหลุดง่าย เพราะมีเสริมแหวนรองลูกบิดเพื่อเพิ่มความแข็งแรง




ทำไม! ต้องเลือกใช้วงกบ STRONG & LONG LIFE CASING

- โครงสร้างวงกบแข็งแรง ทนทาน ออกแบบให้มีความยืดหยุ่นหรือลูกบิดมีสลักสำเร็จรูป ยึดผนังปูน สามารถปรับระดับได้ตามต้องการช่วยให้วงกบเกาะยึดกับผนังปูนได้อย่างมั่นคง
- มีความยาวถึง 10 ซม. ความหนาของวงกบ 4-4.5 ซม.
- เสริมใส่ด้านในของวงกบด้วย PVC อย่างหนาเพื่อความคงทน และง่ายต่อการยึดตะปูเกลียว



วงกบมีแบบให้เลือก 4 แบบสี



ขนาดวงกบ

- 70x180 ซม.
- 70x200 ซม.
- 80x180 ซม.
- 80x200 ซม.



ชุดวงกบ พีวีซี โพลี ทิมเบอร์ POLY TIMBER วงกบแข็งแรง ทนทาน

การติดตั้งวงกบ ไม่ต้องค้ำยัน เพื่อป้องกันวงกบบิด หรือโก่ง โครงสร้างวงกบ ทนทาน ออกแบบให้มีร่องและใช้เหล็กฉาก สำเร็จเพื่อการเกาะผนังปูน อย่างแข็งแรงมั่นคง