

PRODUCT CATALOG

แค็ตตาล็อกสินค้า

SKC
RESIN & FIBERGLASS

เอสเคซี เรซิน

โพลีเอสเตอร์ เรซิน

อีพ็อกซี เรซิน

เจลโค้ท

ใยแก้ว ใยสาน ไฟเบอร์กลาส

ผ้าคาร์บอน

สารทำละลาย(โซลเว้นท์)

สารเพิ่มเนื้อเรซิน

สารเร่งปฏิกิริยา

สี อุปกรณ์ พียูโฟม



บริษัท สกายไลน์ เคมีคอล แอนด์ เทคนอลยี จำกัด
30/4 หมู่ 7 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
Line: @600qinxe โทร 099-219-2651 099-462-8296

Polyester Resin โพลีเอสเตอร์ เรซิน

2508PT-5 (เรซินไฟเบอร์กลาส)



- สำหรับงานไฟเบอร์กลาสทั่วไป
- เกรด ออร์โธ (Orthophthalic)
- ชนิดผสมม่วง (Promoted)
- ความหนืด 300-350 cP
- มีริกโซ (Thixotropic)
- ไม่มีแว็กซ์ (Non-wax)
- เจลโทม 18-21 นาที

ขนาดบรรจุ

220kg / 20kg / 5kg / 3kg / 1kg

355-E (เรซินไฟเบอร์กลาส)



- สำหรับงานไฟเบอร์กลาสทั่วไป
- เกรด ออร์โธ (Orthophthalic)
- ชนิดไม่ผสมม่วง (Non-Promoted)
- ความหนืด 210-270 mPa.s
- ไม่มีริกโซ (Non-Thixotropic)
- ไม่มีแว็กซ์ (Non-wax)
- เจลโทม 4-12 นาที

ขนาดบรรจุ

230kg / 20kg / 5kg / 3kg / 1kg

PC600-S (เรซินหล่อ)



- สำหรับงานหล่อใส-หล่อทั่วไป
- เกรด ออร์โธ (Orthophthalic)
- ชนิดไม่ผสมม่วง (Non-Promoted)
- ความหนืด 8.0-12.0
- หล่อใสได้ (ใช้คู่กับโคบอลต์3%)
- เจลโทม 8-10 นาที

ขนาดบรรจุ

230kg / 20kg / 5kg / 3kg / 1kg

2720B (เรซินหล่อ)



- สำหรับงานหล่อใส-หล่อทั่วไป
- เกรด ออร์โธ (Orthophthalic)
- ชนิดผสมม่วง (Promoted)
- ความหนืด 3.0-6.0
- เจลโทม 4-7 นาที

ขนาดบรรจุ

225kg / 20kg / 5kg / 3kg / 1kg

5757 (เรซินเคลือบผิว)



- สำหรับงานเคลือบผิว
- เกรด ออร์โธ (Orthophthalic)
- ชนิดผสมม่วง (Promoted)
- ความหนืด 700-1000
- เจลโทม 4-6 นาที

ขนาดบรรจุ

230kg / 20kg / 5kg / 3kg / 1kg

Epoxy Resin อีพ็อกซีเรซิน

EPOXY RESIN เคลือบใส-เทพื้น เกรด 2 : 1



- สำหรับงานเคลือบแข็งใส
- อัตราส่วนผสม AB (2 ต่อ 1)
- Part A ความข้นปานกลาง สีใส
- Part B ความข้นน้อย สีใสอมเหลือง
- เจลโทรม์ 8-12 นาที
- ระยะเวลาแข็งตัว 4-12 ชั่วโมง

ขนาดบรรจุรวม AB
30kg / 15kg / 7.5kg / 3kg / 1.5kg

EPOXY RESIN หล่อใส-คาร์บอน เกรด 2 : 1



- สำหรับงานเคลือบหล่อใส-หล่อทึบ
- อัตราส่วนผสม AB (2 ต่อ 1)
- Part A ความข้นน้อย สีใส
- Part B ความข้นน้อย สีใสอมเหลือง
- เจลโทรม์ 8-12 นาที
- ระยะเวลาแข็งตัว 4-6 ชั่วโมง

ขนาดบรรจุรวม AB
30kg / 15kg / 7.5kg / 3kg / 1.5kg

EPOXY RESIN เคลือบโฟม เกรด 2 : 1



- สำหรับงานเคลือบโฟมขาว โฟมเหลือง
- อัตราส่วนผสม AB (2 ต่อ 1)
- Part A ความข้นปานกลาง สีใส
- Part B ความข้นปานกลาง สีอมเหลือง
- เจลโทรม์ 30 นาที
- ระยะเวลาแข็งตัว 4-6 ชั่วโมง

ขนาดบรรจุรวม AB
30kg / 15kg / 7.5kg / 3kg / 1.5kg

Gelcoat เจลโค้ท

GELCOAT 2010



- สำหรับทำผิวงานไฟเบอร์กลาส
- ทนน้ำ ไม่ซบน้ำ ผิวงานแข็งแรง
- เกรด ออร์โธ (Orthophthalic)
- ชนิดไม่ผสมม่วง (Non-Promoted)
- ความหนืดปานกลาง
- เจลโทม 6-14 นาที

ขนาดบรรจุ
25kg / 5kg / 2kg / 1kg

Accelerator สารเร่งปฏิกิริยา

Butanox M60 (ตัวเร่งแข็งเรซิน)



- คุณภาพและความปลอดภัยสูง
- เก็บได้นาน ความเสื่อมต่ำ
- องค์ประกอบของน้ำต่ำกว่า 2%
- ลดปัญหาเรื่องฟองอากาศ
- ใช้คู่เรซินได้คุณภาพดี

ขนาดบรรจุ
10kg / 5kg / 1kg / 500g

COBALT 10%



- ใช้ผสมเรซินเพื่อทำปฏิกิริยาแข็งตัว
- ความเข้มข้น 10%
- มีอายุการเก็บนาน
- เหมาะกับงานหล่อทึบ หล่อทั่วไป

ขนาดบรรจุ
10kg / 5kg / 1kg / 500g

COBALT 3%



- ใช้ผสมเรซินเพื่อทำปฏิกิริยาแข็งตัว
- ความเข้มข้น 3%
- มีอายุการเก็บนาน
- เหมาะกับงานหล่อใส

ขนาดบรรจุ
10kg / 5kg / 1kg / 500g

Silicone Catalyst (ตัวเร่งแข็งยาง)



- ใช้ผสมยางซิลิโคนเพื่อทำปฏิกิริยาแข็งตัว
- เก็บได้นาน ความเสื่อมต่ำ
- ใช้อัตราส่วน 2-5 %

ขนาดบรรจุ
5kg / 3kg / 1kg

Solvents ตัวทำละลาย

Styrene Monomer สไตรีน โมโนเมอร์



- ใช้ผสมเรซินเพื่อทำให้เหลว
- ใช้ได้กับเรซินและเจลโคติก
- ช่วยให้เรซินซึมเข้าวัสดุได้ง่ายขึ้น
- ช่วยให้เจลโคติกเหลวมากขึ้นเพื่อ
ง่ายต่อการใช้งาน

ขนาดบรรจุ
180kg / 16kg / 5kg / 3kg

Acetone อะซีโตน



- ใช้สำหรับล้างคราบเรซินที่ยัง
ไม่แห้ง ได้ดีมาก
- นิยมใช้ล้างมือ อุปกรณ์
- ทำความสะอาดผิวเรซินและ
โลหะได้ดี

ขนาดบรรจุ
160kg / 14kg / 4kg / 2kg

Monowax โมโนแวกซ์



- ใช้ผสมเรซิน เพื่อทำให้ผิวงานมี
ความลื่น มันเงา
- ลดความเหนียวของผิวเรซิน
ทำให้ง่ายต่อการขัด
- อัตราส่วนผสม 1-2%

ขนาดบรรจุ
16kg / 5kg / 2kg / 1kg

Methylene Chloride เมทิลีนคลอไรด์



- ล้างคราบน้ำมัน
- ลอกสีโลหะ
- เชื่อมประสานอะคริลิพลาสติก
ให้ติดสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน

ขนาดบรรจุ
270kg / 24kg / 5kg / 1kg



Materials วัสดุเสริมแรง

Chopped Strand Mat ใยแก้ว



- แบนด์ JUSHI
- E-glass ทนกรดต่าง เป็นฉนวนป้องกันไฟฟ้า ทนการกัดกร่อน
- สำหรับงานไฟเบอร์กลาสทั่วไป
- เหมาะกับงานแฮนด์เลย์อัพ
- มีเบอร์ 300 / 450 / 600

น้ำหนักต่อม้วน 30kg #300
น้ำหนักต่อม้วน 37kg #450,600


Woven Roving ใยตาसान ใยทอง



- แบนด์ JUSHI
- E-glass ทนกรดต่าง เป็นฉนวนป้องกันไฟฟ้า ทนการกัดกร่อน
- สำหรับงานไฟเบอร์กลาสทั่วไป
- เหมาะกับงานแฮนด์เลย์อัพ
- มีเบอร์ 200 / 400 / 600 / 800

น้ำหนักต่อม้วน 40kg

Carbon Fabric ผ้าคาร์บอน ลาย 1



- ผ้าคาร์บอนแท้
- ลาย 1 (Plain)
- น้ำหนัก 240 g/sqm
- เส้นใยคาร์บอน 3K
- หนา 0.30 มม.
- หน้ากว้าง 1.5 เมตร

Carbon Fabric ผ้าคาร์บอน ลาย 2



- ผ้าคาร์บอนแท้
- ลาย 2 (Twill 2x2)
- น้ำหนัก 240 g/sqm
- เส้นใยคาร์บอน 3K
- หนา 0.30 มม.
- หน้ากว้าง 1.5 เมตร

Surface Tissue ใยผิว ใยทึชชู่



- E-glass ทนกรดต่าง เป็นฉนวนป้องกันไฟฟ้า ทนการกัดกร่อน
- สำหรับงานที่เน้นความเรียบเนียนผิวสวยน้ำหนักเบา
- เหมาะกับงานแฮนด์เลย์อัพ
- เบอร์ 30

น้ำหนักต่อม้วน 9kg

Fillers สารเพิ่มเนื้อเรซิน

Talcum Powder ผงทัลคัม



- เพิ่มปริมาณเนื้อเรซิน
- เพิ่มความแข็งแรง
- 325 mesh
- ช่วยประหยัดการใช้เรซิน

ขนาดบรรจุ
25kg / 5kg / 2kg / 1kg


Calcium Carbonate ผงแคลเซียม



- เพิ่มปริมาณเนื้อเรซิน
- เพิ่มความแข็งแรง
- 325 mesh
- ช่วยประหยัดการใช้เรซิน
- ผสมเรซินทำชิ้นงานลายหินอ่อน

ขนาดบรรจุ
25kg / 5kg / 2kg / 1kg

Fumed Silica ผงเบทา

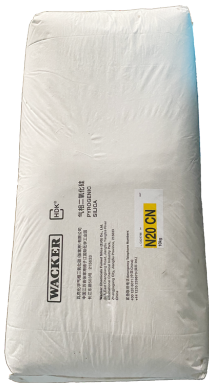

- ผสมเรซินทำเจลโคกิก
- เพิ่มการยึดเกาะผิว
- ช่วยให้ทำงานในแนวตั้งได้
- เพิ่มเนื้อให้เรซิน
- เหมาะกับงานไฟเบอร์กลาส

ขนาดบรรจุ
10kg / 5kg / 2kg / 1kg

Microballoon ผงไมโครบอลูน




- สำหรับผสมเรซินทำชิ้นงานลอยน้ำ เช่น กุ๋น เหยื่อปลา
- เหมาะกับงานที่ต้องการความแข็งแรง และมีน้ำหนักเบา
- ผสมเรซินทำเรซินใโป๊วได้

ขนาดบรรจุ
27.5kg / 5kg / 2kg / 1kg



งานหล่อแม่พิมพ์-หล่อแบบ

Liquid Silicone Rubber ยางซิลิโคน



- ยางซิลิโคนสำหรับทำแม่พิมพ์
- ความหนืด 38,000 - 40,000
- ความแข็งเนื้อ 25 shore A
- ประเภทคอนกรีตเซชั่น
- ใช้หล่อชิ้นงานได้หลายประเภท

ขนาดบรรจุ
25kg / 5kg / 2kg / 1kg

Wax Mold Release ขี้ผึ้งถอดแบบ



- ใช้ทาผิวโมลด์ป้องกันการติด
- ทนความร้อนสูง
- ปกป้องผิวโมลด์ได้ดีมาก
- คุณภาพสูงใช้งานง่าย

ขนาด
1 Can = 14 Oz.

PVA น้ำยาถอดแบบทากันติด



- ใช้ทาผิวโมลด์ป้องกันการติด
- ใช้ง่าย แค่นำแล้วรอให้แห้ง
- ล้างออกได้ด้วยน้ำเปล่า
- เนื้อแว็กซ์แบบสูตรน้ำ

ขนาดบรรจุ
5kg / 3kg / 1kg

Gypsum ปูนปลาสเตอร์ (แห้งเร็ว)



- สำหรับหล่อชิ้นงานหรือทำโมลด์
- ชนิดแห้งไว
- คุณภาพสูง

ขนาดบรรจุ
25kg / 5kg

Gypsum ปูนปลาสเตอร์ (แห้งช้า)



- สำหรับหล่อชิ้นงานหรือทำโมลด์
- ชนิดแห้งช้า
- สำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ
- คุณภาพสูง

ขนาดบรรจุ
25kg / 5kg

PU Foam พียูโฟม

งานเทหล่อ ฉีดลงแม่พิมพ์ เกรด 1 : 1 ฟู่ 25 เท่า



- สำหรับงานเทหล่อขึ้นรูป ฉีดลงแม่พิมพ์ หรือใช้อุดเต็มเต็มช่องว่าง
- อัตราส่วนผสม A B (1 ต่อ 1)
- ความหนาแน่นประมาณ 40กก./ลบม.
- ใช้งานได้ทั้งแบบผสมด้วยมือและฉีดพ่นด้วยเครื่อง

ขนาดบรรจุรวม AB
40kg / 10kg / 6kg / 2kg

งานพ่นฉนวนกันความร้อนหลังคา เกรด 1 : 1 สูตรเช็ทตัวไว



- สำหรับงานพ่นฉนวนกันความร้อนหลังคา งานฉีดกุนลอยน้ำ งานทำโมเดล ฯ
- อัตราส่วนผสม A B (1 ต่อ 1)
- ใช้งานแบบฉีดพ่นด้วยเครื่อง
- ฟู่ใน 3 วินาที เช็ทตัวประมาณ 20 วินาที

ขนาดบรรจุรวม AB
40kg / 10kg / 6kg / 2kg

สีผสมเรซิน สีทึบ

ขนาดบรรจุ

25-20kg / 5-4kg / 2kg / 1kg / 500g



White #9200N



Black #9210



Green #9270



Yellow #9220



Orange #9230



Red #9240S



Blue #9261N



Blue #9267



Blue #9260



อุปกรณ์เสริมงาน

Abrasive paper กระดาษทรายน้ำ



- กระดาษทรายขัดน้ำ
- เบอร์หยาบ 80 / 100 / 150
- เบอร์หยาบกลาง 240 / 320 / 400 / 600
- เบอร์ละเอียด 1000 / 1200 / 1500 / 2000

Cana Cream ครีมคาน่า



- ขัดสีรถ ขัดเงา เคลือบเงา
- ลบรอยขนแมว
- ขัดลบคราบขาว

ขนาด
1 Can = 200 g.

Solar Cream ครีมขัดโซล่า



- ยาขัดหยาบชนิดเนื้อละเอียด
- ลบคราบสกปรก
- ขัดรอยขีดข่วน
- ปรับผิวให้เรียบ

ขนาด
1 Can = 500 g.

Flame gun หัวปืนพ่นไฟ



- สำหรับไล่ฟองอากาศ อีพ็อกซีเรซิน
- ใช้คู่กับแก๊สกระป๋องได้
- มีแบบพลาสติกและแบบทองเหลือง

สเปรย์แลคเกอร์ โทเบ



- นิยมใช้เคลือบเงาในงาน หุ้มผ้าคาร์บอน
- ใช้งานง่าย
- แห้งเร็ว

ขนาด
1 กระป๋อง = 400 ลบซม.

ด้ามแกนลูกกลิ้งเหล็ก 4 นิ้ว



- ขนาดยาว 17 ซม.
- ขนาดยาว 26 ซม.
- นิยมใช้กับงานไฟเบอร์กลาส กัดเรซินให้ซึมเข้าวัสดุ

Electric Scissor กรรไกรไฟฟ้า



- สำหรับตัดใยแก้ว ใยสาน ไฟเบอร์กลาส และผ้าคาร์บอนไฟเบอร์
- รอบตัดสูง
- ชาร์จแบตเตอรี่ได้

ลูกกลิ้ง



- ลูกกลิ้งเหล็กม้วน
- ลูกกลิ้งฝงเข็ม
- ลูกกลิ้งขนหมู
- ลูกกลิ้งลายเส้น แนวนอน
- ลูกกลิ้งลายเส้น แนวตั้ง