





หลังคาเหล็กเมทัลชีท
ลอนผนัง



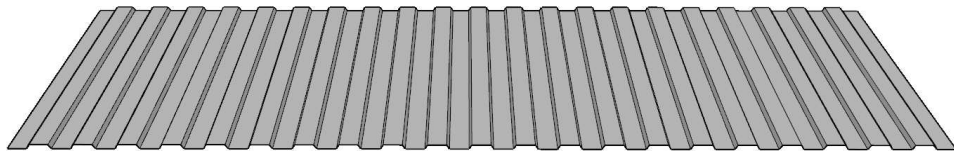


ระยะซ้อนทับ 860 มม.

- แผ่นเมทัลชีท ลอนผนัง เป็นแผ่นเหล็กรีดลอนต่ำ ลายเส้นขนาดเล็ก ด้วยสันลอนที่มีความต่ำเป็นพิเศษ ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด จดเก็บ และขนย้าย สามารถติดตั้งได้ทั้งบนพื้นระนาบ และพื้นที่โค้ง แนวนอน และแนวตั้ง ใช้ได้ทั้งงานภายใน และงานภายนอก เหมาะสำหรับการใช้ทำฝ้าผนัง หรือฝ้าเพดาน ภายในตัวอาคาร ทำรั้วกัน แต่ไม่เหมาะในการใช้บุหลังคา เพราะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการรองรับน้ำฝน
- หน้ากว้างแผ่นรวมระยะซ้อนทับ 860 มม. มี 14 สันลอน ความสูงลอน 2 มม.



รายละเอียด ฉนวนกันความร้อน

- ฉนวนพียูโฟม 5 มม./10 มม. : พร้อมจำหน่าย
- ฉนวนพียูโฟม 25 มม. (25K) : พร้อมจำหน่าย
- ฉนวนพียูโฟม 50 มม. (40K) : พร้อมจำหน่าย
- ฉนวนพียูโฟม แซนวิช 25/50 มม. (25K/40K) : สั่งพิเศษ



รายละเอียด สกรู

- ไม่ติดฉนวนกันความร้อน : ใช้สกรูยาว 16/20 มม. (แปเหล็ก/แปไม้)
- ติดฉนวนพียูโฟม : ใช้สกรูยาว 16/20 มม. (แปเหล็ก/แปไม้)

สามารถใช้สกรูเดียวกับสีของหลังคาเพื่อความสวยงาม หรือใช้สกรูสีซิงค์ก็ได้