



หลังคาเหล็กเมทัลชีท ลอนญี่ปุ่น



[TYPE 060-05 ระยะซ้อนทับ 655 มม.]

ท้องลอน 5 ตะเข็บ




[TYPE 040-07 ระยะซ้อนทับ 655 มม.]

ท้องลอน 7 ตะเข็บ



[TYPE 028-11 ระยะซ้อนทับ 655 มม.]

ท้องลอน 11 ตะเข็บ




[TYPE 014-18 ระยะซ้อนทับ 655 มม.]


ท้องลอน 18 ตะเข็บ

“ สวย กันสมัย สไตล์โมเดิร์น ”

ประเภทแผ่น ปิดสกรู หมดปัญหาน้ำรั่วซึม

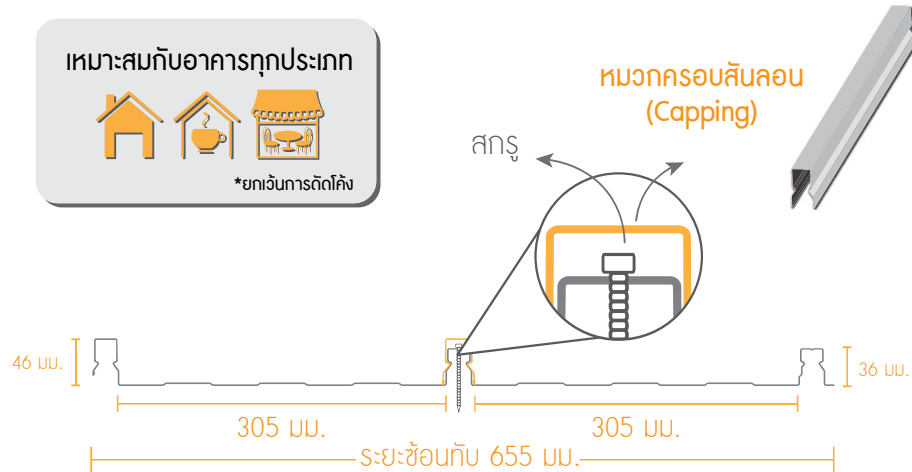


- แผ่นเมทัลชีท ลอนญี่ปุ่น รูปทรงทันสมัย ท้องลอนมีให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบ มีหมวกแคปซิ่งช่วยป้องกันปัญหาน้ำรั่วซึมจากหัวสกรู
- หน้ากว้างแผ่นรวมระยะซ้อนทับ 655 มม. สันลอนสูง 46 มม. (เมื่อประกอบแผ่น และใส่หมวกครอบสันลอน)
- หลังคา 1 แผ่น ใช้หมวกครอบสันลอน ปิดสกรู ใช้ 1 ชั้น
- ความยาว ผลิตตามออเดอร์ และ ความยาวของพื้นที่หน้างาน



รายละเอียด ฉนวนกันความร้อน

- ฉนวนพีอีโฟม 5 มม./10 มม. : พร้อมจำหน่าย
- ฉนวนพียูโฟม 25 มม./50 มม. (25K/40K) : พร้อมจำหน่าย



รายละเอียด สกรู

- ลอนญี่ปุ่น (ไม่ติดฉนวนกันความร้อน) : ใช้สกรู สีซิงค์ยาว 55 มม.
- ลอนญี่ปุ่น (ติดฉนวนพียูโฟม 25 มม.) : ใช้สกรู สีซิงค์ยาว 85 มม.
- ลอนญี่ปุ่น (ติดฉนวนพียูโฟม 50 มม.) : ใช้สกรู สีซิงค์ยาว 110 มม.

***ใช้สกรูสีซิงค์** เนื่องจากมีครอบหมวกปิดหัวสกรูไม่ต้องใช้หัวสีซิงค์



บริษัท หลังคาเหล็ก ไทยคูล จำกัด
17/20 หมู่ 4 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel : 092-086-6999, 092-083-3999 Fax : 02-150-9514



©THAICOOL