

แบบเหล็ก

STEEL FORMWORK



แบบเหล็ก แบบคาน

แบบเหล็กเป็นโครงสร้างชั่วคราวรูปแบบหนึ่ง มีขนาดและรูปแบบให้เลือกใช้งานมากมาย นิยมใช้ติดตั้งเป็นแบบหล่อคอนกรีตในงานโครงสร้างและส่วนประกอบต่าง ๆ ของอาคาร เช่น เสา คาน พื้น ผนัง ถนน ฐานราก

	รหัสสินค้า	กว้าง (mm.)	ยาว (mm.)	หนา (แผ่นxกระดุกxขอบ)
A	060-020-12121220	200	1200	1.2x1.2x2mm.
B	060-030-12121220	300	1200	1.2x1.2x2mm.
C	060-040-12121220	400	1200	1.2x1.2x2mm.
D	060-050-12121222	500	1200	1.2x1.2x2mm.
E	060-060-12121220	600	1200	1.2x1.2x2mm.

รับผลิตตามแบบ

แบบมุมใน

แบบมุมในใช้คู่กับแบบเหล็ก เพื่อทำงานหล่อเสาเหลี่ยมหล่อฟุตติ้ง หล่อมุมเสาหรือหล่อมุมคานโดยใช้มุมด้านใน ใช้น็อตหรือยูคลิปในการประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน

A (mm.)	B (mm.)	C (mm.)	หนา (mm.)
100	100	1200	2x2x3mm.
100	100	1500	2x2x3mm.
100	100	2000	2x2x3mm.
150	150	1200	2x2x3mm.
150	150	1500	2x2x3mm.
150	150	2000	2x2x3mm.
200	200	1200	2x2x3mm.
200	200	1500	2x2x3mm.
200	200	2000	2x2x3mm.
250	250	1200	2x2x3mm.
250	250	1500	2x2x3mm.
250	250	2000	2x2x3mm.

รับผลิตตามแบบ

แบบมุมฉาก

ใช้ยึดมุมแบบเรียบ 2 แผ่นเข้าด้วยกัน ในลักษณะฉาก เช่น มุมทั้ง 4 ของเสา ระหว่างแบบข้างและแบบท้องของคานมุมของผนัง

รหัสสินค้า	AxBxC (mm.)	หนา (mm.)
066-Z01-05050602	50x50x600	2
066-Z01-05051002	50x50x1000	2
066-Z01-05051202	50x50x1200	2
066-Z01-05051502	50x50x1500	2

รับผลิตตามแบบ

แบบมุมนอก

แบบมุมนอกสำหรับหล่อมุมเสาด้านนอก เพื่อทำงานหล่อเสาเหลี่ยมหล่อฟุตติ้ง หล่อมุมเสาหรือหล่อมุมคาน ใช้น็อตหรือยูคลิปในการประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน

A (mm.)	B (mm.)	C (mm.)	หนา (mm.)
100	100	1200	2x2x3mm.
100	100	1500	2x2x3mm.
100	100	2000	2x2x3mm.
150	150	1200	2x2x3mm.
150	150	1500	2x2x3mm.
150	150	2000	2x2x3mm.
200	200	1200	2x2x3mm.
200	200	1500	2x2x3mm.
200	200	2000	2x2x3mm.
250	250	1200	2x2x3mm.
250	250	1500	2x2x3mm.
250	250	2000	2x2x3mm.



สามเหลี่ยมลบมุม PVC

- 20x15x15mm. ยาว 2m.
- 25x18x18mm. ยาว 2m.



สามเหลี่ยมลบมุม เหล็กตัน

- 15x15x21mm. ยาว 1.990m.
- 15x15x21mm. ยาว 2.0m.
- 15x15x21mm. ยาว 4.0m.




ยูคลิปดำ / ยูคลิป Zinc

- ความโตเหล็ก 11.50 - 12.50mm.
- ใช้กับเหล็กหนาไม่เกิน 2.5mm.

ยูคลิปปากกว้าง

- ปากกว้าง 10mm.
- ใช้กับเหล็กหนาเกิน 2.5 - 5mm.

**ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

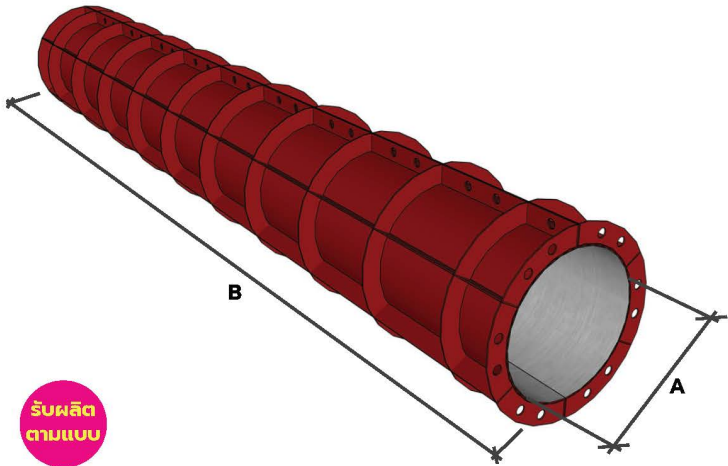

รับผลิต
ตามแบบ

แบบเสาเหล็กกลม

- แบบสำหรับหล่อเสากลม เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 20-60cm. สูง 1-3m.

A (mm.)	B (mm.)	หนา (mm.)
250	1200	2x2x3mm.
250	1500	2x2x3mm.
250	2000	2x2x3mm.
300	1200	2x2x3mm.
300	1500	2x2x3mm.
300	2000	2x2x3mm.
350	1200	2x2x3mm.
350	1500	2x2x3mm.
350	2000	2x2x3mm.



รับผลิต
ตามแบบ

เหล็กรัดเสา


- เหล็กรัดเสา ใช้ในการรัดแบบหล่อเสาคอนกรีต เพื่อป้องกันการเบ่งของแบบหล่อ

Length (mm.)	ระยะใช้งาน (mm.)
830	300 - 620
1180	430 - 970
1410	430 - 1200
1580	540 - 1360




ลวดผูกเหล็ก

- สำหรับใช้ในงานผูกเหล็ก งานก่อสร้าง ผูกเหล็กคานเสริมคอนกรีต หรือช่วงต่อเหล็กตามจุดเชื่อมต่อต่างๆ
- น้ำหนัก 2.5kg. และ 5kg.
- ลวดดำ และ ลวดชุบ HDG

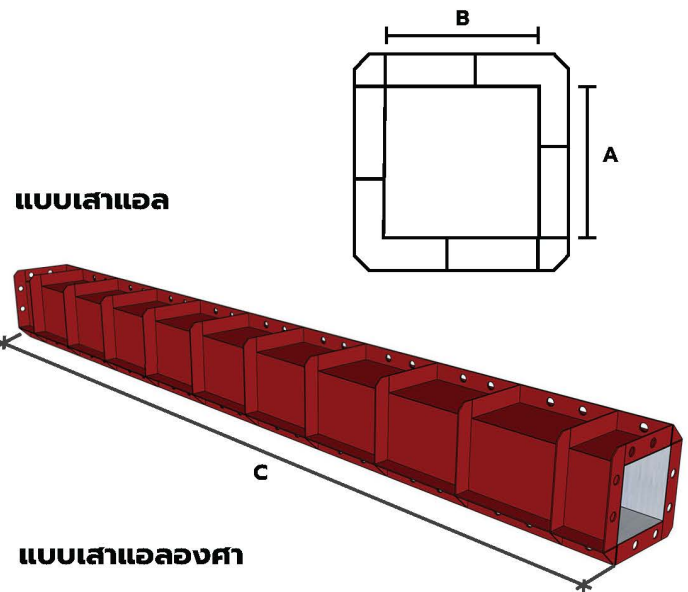


แบบเสาแฉก

แบบเสาแฉกสองคา

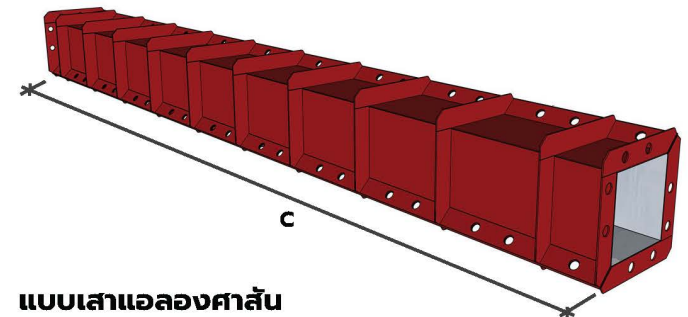

แบบเสาแฉกสองคาสัน

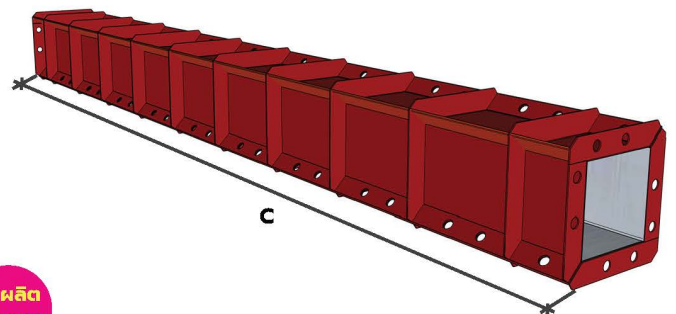

รับผลิต
ตามแบบ

แบบเสาแฉก

- แบบเสารูปตัวแอล ใช้ในงานหล่อเสาคอนกรีต โดยใช้ประกบกัน 2 ชิ้น
- แข็งแรง และง่ายต่อการรื้อถอน

A (mm.)	B (mm.)	C (mm.)
150	150	1,500
150	150	2,000
150	150	3,000
200	200	1,500
200	200	2,000
200	200	3,000
250	250	1,500
250	250	2,000
250	250	3,000
300	300	1,500
300	300	2,000
300	300	3,000

รับผลิต
ตามแบบ



แบบถนนสองหน้า (แบบไม่มีบัว)

- แบบหล่อคอนกรีตทำถนน สามารถใช้งานได้ทั้งสองด้าน ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนความหนาของถนนที่ต้องการเท
- เหมาะกับงานแบบพื้นฐานของถนนที่ไม่มีการยกขอบถนน

A (mm.)	B (mm.)	ยาว (mm.)
150	150	3000
150	200	3000
150	250	3000
200	250	3000

รับผลิต
ตามแบบ



แบบถนนหน้าเดียว (แบบไม่มีบัว)

- แบบพื้นฐานที่ไม่มีการขึ้นรูปขอบถนนเพิ่มเติม ทำให้ติดตั้งง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย
- ถอดแบบได้ง่าย เหมาะสำหรับงานที่ไม่เน้นความสวยงามของขอบถนน เช่น พื้นที่ภายในโรงงาน หรืองานก่อสร้างทั่วไป

A (mm.)	C (mm.)
150	3000
200	3000
250	3000
300	3000

รับผลิต
ตามแบบ




แบบถนนสองหน้า (แบบมีบัว)

- แบบหล่อคอนกรีตทำถนน สามารถใช้งานได้ทั้งสองด้าน ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนความหนาของถนนที่ต้องการเท
- มีบัวสำหรับ ปรับขอบของพื้นคอนกรีตให้มีความโค้งมนสวยงาม ลดการแตกร้าว และป้องกันน้ำล้น

A (mm.)	B (mm.)	ยาว (mm.)
150	150	3000
150	200	3000
150	250	3000
200	250	3000

รับผลิต
ตามแบบ

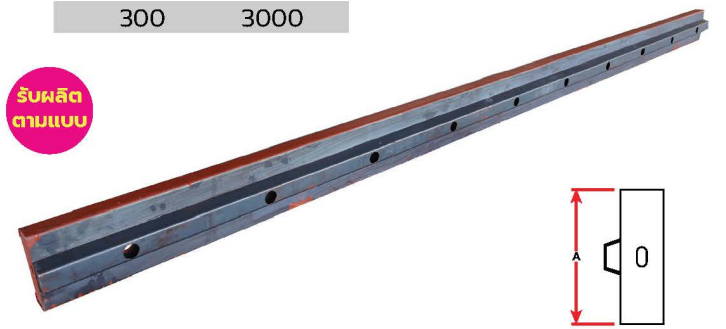

แบบถนนหน้าเดียว (แบบมีบัว)

- การหล่อคอนกรีตโดยสร้างขอบบัวยกขึ้นบริเวณริมถนนคอนกรีต เพื่อเพิ่มความสวยงาม
- ช่วยป้องกันน้ำและดินกระเด็นจากการจราจร และลดการแตกร้าวที่ขอบถนน

A (mm.)	C (mm.)
150	3000
200	3000
250	3000
300	3000

รับผลิต
ตามแบบ



แบบถนนสองหน้า (บัวในตัว)

- แบบหล่อคอนกรีตทำถนน สามารถใช้งานได้ทั้งสองด้าน ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนความหนาของถนนที่ต้องการเท
- มีขอบบัวขึ้นในตัวพร้อมใช้งานได้เลย ช่วยให้งานคอนกรีตมีความสวยงาม เป็นมืออาชีพ

A (mm.)	B (mm.)	ยาว (mm.)
150	150	3000
150	200	3000
150	250	3000
200	250	3000

รับผลิต
ตามแบบ



แบบถนนหน้าเดียว (บัวในตัว)

- แบบหล่อคอนกรีตที่มีขอบถนนยกขึ้นเล็กน้อยในตัว
- ทำหน้าที่เป็นขอบถนนที่พร้อมเทคอนกรีตไปในตัว แบบนี้ช่วยให้ขอบถนนดูเรียบร้อย สวยงาม

A (mm.)	C (mm.)
150	3000
200	3000
250	3000
300	3000

**ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาเท่านั้น