


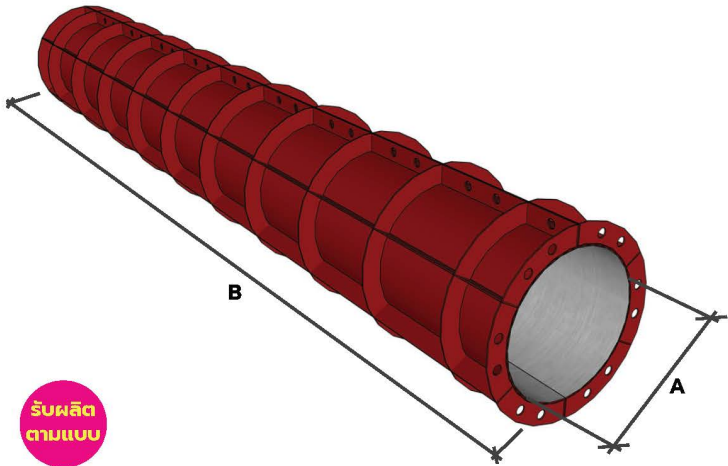

รับผลิต
ตามแบบ

แบบเสาเหล็กกลม

- แบบสำหรับหล่อเสากลม เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 20-60cm. สูง 1-3m.

A (mm.)	B (mm.)	หนา (mm.)
250	1200	2x2x3mm.
250	1500	2x2x3mm.
250	2000	2x2x3mm.
300	1200	2x2x3mm.
300	1500	2x2x3mm.
300	2000	2x2x3mm.
350	1200	2x2x3mm.
350	1500	2x2x3mm.
350	2000	2x2x3mm.



รับผลิต
ตามแบบ


เหล็กรัดเสา

- เหล็กรัดเสา ใช้ในการรัดแบบหล่อเสาคอนกรีต เพื่อป้องกันการเบ่งของแบบหล่อ

Length (mm.)	ระยะใช้งาน (mm.)
830	300 - 620
1180	430 - 970
1410	430 - 1200
1580	540 - 1360


ลวดผูกเหล็ก

- สำหรับใช้ในงานผูกเหล็ก งานก่อสร้าง ผูกเหล็กคานเสริมคอนกรีต หรือช่วงต่อเหล็กตามจุดเชื่อมต่อต่างๆ
- น้ำหนัก 2.5kg. และ 5kg.
- ลวดดำ และ ลวดชุบ HDG

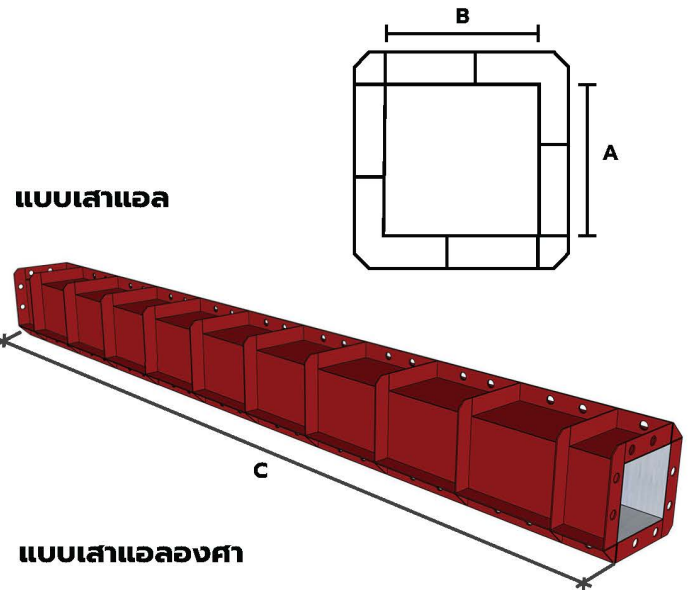


แบบเสาแอล

แบบเสาแอลองศา

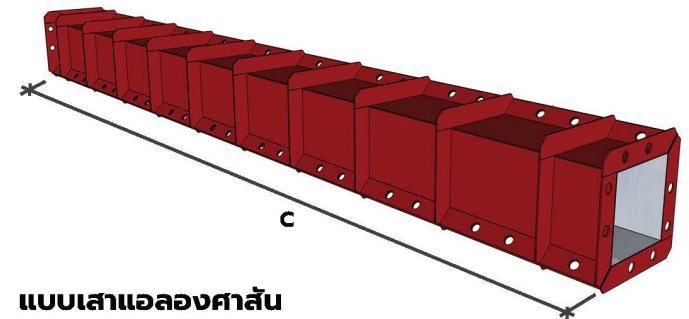

แบบเสาแอลองศาสั้น

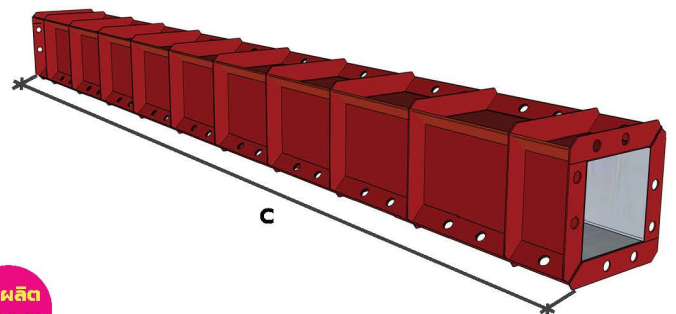

รับผลิต
ตามแบบ

แบบเสาแอล

- แบบเสารูปตัวแอล ใช้ในงานหล่อเสาคอนกรีต โดยใช้ประกบกัน 2 ชั้น
- แข็งแรง และง่ายต่อการรื้อถอน

A (mm.)	B (mm.)	C (mm.)
150	150	1,500
150	150	2,000
150	150	3,000
200	200	1,500
200	200	2,000
200	200	3,000
250	250	1,500
250	250	2,000
250	250	3,000
300	300	1,500
300	300	2,000
300	300	3,000

**ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาเท่านั้น