



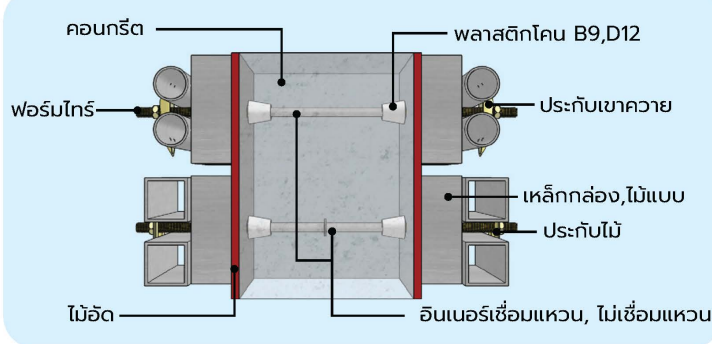

อินเนอร์ Inner

- เหล็กเส้น หรืออินเนอร์ จะใช้ก่อคอนกรีต หากเป็นคอนกรีตขนาดเล็กควรใช้ขนาด 9 มม. หรือหากเป็นคอนกรีตขนาดใหญ่ควรใช้ 12 มม. ความยาวนั้นแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความหนาของคอนกรีตที่ต้องการ
- กรณีงานก่อบ่อพักที่ต้องก่อแบบกันน้ำ อินเนอร์ที่ควรใช้แบ่งเป็น 2 แบบ คือ
 - อินเนอร์แบบเชื่อมแหวนตรงกลาง
 - อินเนอร์แบบสวมแหวนยางกันน้ำตรงกลาง
 การเลือกใช้งานขึ้นกับช่างหน้างาน

รับผลิตตามแบบ

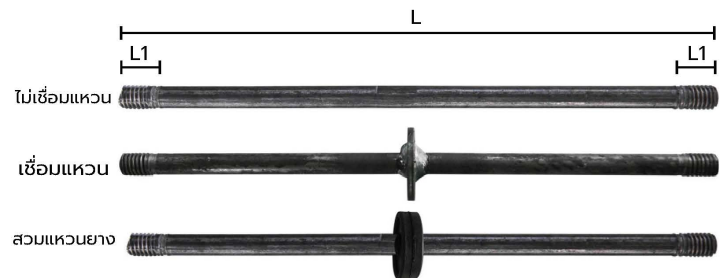


ฟอร์มไทร์ Form Tie

- ระบบรับแรงดึงที่ยึดแบบฟอร์มสองด้านเข้าหากัน เพื่อต้านแรงดันคอนกรีตสด และคงระยะ / ความเที่ยงตรงของแบบลดการโก่งตัวของแผ่นแบบและโครงค้ำยันระหว่างการเทคอนกรีต
- รุ่น Type C และ Type D

รหัสสินค้า	Type	L (mm.)	L1 (mm.)	A	B
050-C09-10900181	C	180	93-97	ø3/8"	ø1/2"
050-C09-10900211		210	128-132	ø3/8"	ø1/2"
050-C09-10900251		250	143-147	ø3/8"	ø1/2"

รหัสสินค้า	Type	L (mm.)	L1 (mm.)	L2 (mm.)	A/B
050-C12-11200180	D	180	68-72	28-32	ø1/2"
050-C12-11200210		210	93-97	18-22	ø1/2"
050-C12-11200251		250	118-122	48-52	ø1/2"
050-C12-11200300		300	118-122	48-52	ø1/2"
050-C12-11200310		310	118-122	78-82	ø1/2"

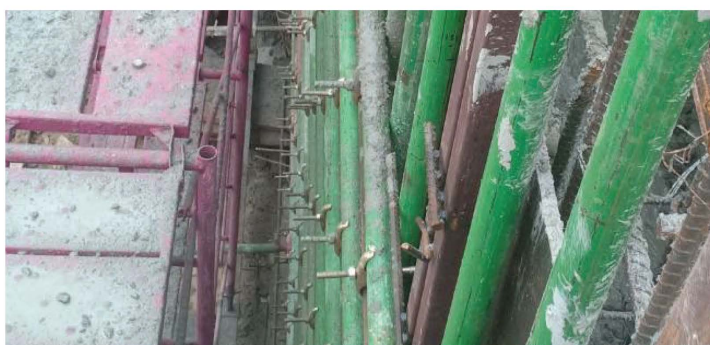

รหัสสินค้า	ขนาด (mm.)	L (mm.)	L1 (mm.)	ความหนาคอนกรีต (mm.)
050-A09-00900125	9	125	15	150
050-A09-00900175		175	15	200
050-A09-00900225		225	15	250
050-A09-00900275		275	15	300
050-A09-00900325		325	15	350
050-A09-00900375		375	15	400
050-A09-00900425		425	15	450
050-A09-00900475		475	15	500
050-A09-00900525		525	15	550
050-A09-00900575		575	15	600
050-A12-00120100	12	100	15	150
050-A12-00120150		150	15	200
050-A12-00120200		200	15	250
050-A12-00120250		250	15	300
050-A12-00120300		300	15	350
050-A12-00120350		350	15	400
050-A12-00120400		400	15	450
050-A12-00120450		450	15	500
050-A12-00120500		500	15	550
050-A12-00120550		550	15	600

ฟอร์มไทร์และอุปกรณ์

FORM TIE SYSTEM




พลาสติกโคน Poly Cone

- ช่วยกันให้แบบเหล็กคองที่ ไม่ขยับและได้รูปโดยการใช้งานจะต้องดูขนาดของพลาสติกโคน แล้วนำมาลบกับขนาดของกำแพง จึงจะทำให้ได้อินเนอร์ที่เหมาะสม
- รุ่น Type C และ Type D

รหัสสินค้า	Model	Panel	A (mm.)	B (mm.)
050-D09-09009000	B9x9	แบบเหล็ก (1.2-2mm.)	12-2	ø3/8"
050-D09-09102000	B9x10-12	ไม้อัด (10mm.)	10	ø3/8"
050-D09-09106000	B9x16	ไม้อัด (15mm.)	16	ø3/8"
050-D09-09204000	B9x24	ไม้อัด (20mm.)	24	ø3/8"

รหัสสินค้า	Model	Panel	A (mm.)	B (mm.)
050-D12-12000000	D12	ไม้อัดและแบบเหล็ก	40	ø1/2"

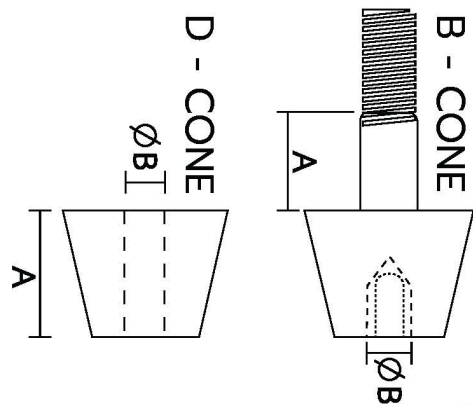

แหวนยางกันน้ำ

- ใช้งานร่วมกับอินเนอร์ ป้องกันน้ำไม่ให้รั่วซึม
- สำหรับ B9 และ D12



ประกับเขาควย ประกับแป๊ป

- ประกับสำหรับรัดเหล็กกลม
- สำหรับท่อ 42.7 - 48.6mm.



ประกับเขาควย ประกับแป๊ป

- ประกับสำหรับรัดเหล็กกล่อง

รหัสสินค้า	ขนาด (mm.)
050-E19-00501050	50x105
050-E19-00601250	60x125
050-E19-00601500	60x150



บล็อกขันพลาสติกโคน

- ขนาด 9 มิล และ 12 มิล
- สำหรับงานถอดประกอบฟอร์มไทร์



ประแจขัน ฟอร์มไทร์

- ประแจสำหรับขันน็อต เบอร์ 17/21



ประแจหางหนู

- ประแจสำหรับขันน็อต เบอร์ 17/21

**ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาเท่านั้น