




ไทรอก เป็นอุปกรณ์ยึดคอนกรีต สามารถใช้กับงานแบบหล่อคอนกรีต ทุกชนิด ทุกขนาด เชื่อมกำแพงดิน กำแพงคอนกรีต ตั๋งน้ำ คาน เสา ตอม่อ บ่อเก็บน้ำ งานหล่อคอนกรีตสำเร็จรูป และงาน คอนกรีตทั่วไป

ไทรอกแบ่งได้ 3 ประเภท

- กลุ่มรับแรงดึงทั่วไป (Dywidag Thread Tie Rod)
- กลุ่มรับแรงดึงต่ำ (Low Strength Tie Rod)
- กลุ่มรับแรงดึงสูง (Post-Tensioning Bar)

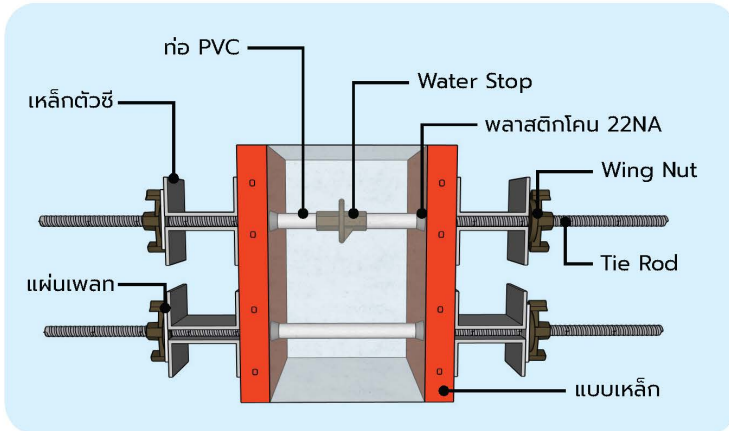

กลุ่มรับแรงดึงทั่วไป (Dywidag Thread Tie Rod)



Description	สินค้า	ขนาด D0 (mm.)	Pitch (mm.)	ขนาด D1 (mm.)	แรงดึงสูงสุด (kN)
A ไทรอกเกลียวหยาบ (Dywidag)	FT15/17	15	10	17	150
	FT20	20	10	23	240
B ไทรอกเกลียวปาด (Self Cleaning)	FT15/17	15	10	17	190



Wing Nut 15-17 Base 75

- ใช้สำหรับไทรอกเกลียวหยาบและเกลียวปาด
- MAX LOAD 150kN



Wing Nut 15-17 Base 100

- ใช้สำหรับไทรอกเกลียวหยาบและเกลียวปาด
- MAX LOAD 150kN



Wing Nut 15-17 Base 100 (2 ชิ้น)

- ใช้สำหรับไทรอกเกลียวหยาบและเกลียวปาด
- MAX LOAD 150kN



Wing Nut 20 Diwidag

- ใช้สำหรับไทรอกเกลียวหยาบ
- MAX LOAD 240kN



Water Stop for Tie rod

- ใช้สำหรับไทรอกเกลียวหยาบ Diwidag
- MAX LOAD 150kN



Hex Nut 15-17x50mm. เกลียวหยาบ

- ใช้สำหรับต่อไทรอกให้ยาวขึ้น
- สามารถเชื่อมได้



สตีลโคน Steel cone 15-17mm Diwidag

- ใช้สำหรับไทรอกเกลียวหยาบ Diwidag
- ขนาด 60x75mm.

**ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ไทรอกและอุปกรณ์ & สปริงคลิป

TIE ROD STSTEM & SPRING CLIP

กลุ่มรับแรงดึงต่ำ (Low Strength Tie Rod)

มีผล
ทดสอบ รับผลิต
ตามแบบ



Description	สินค้า	ขนาด DO (mm.)	Pitch (mm.)	ขนาด D1 (mm.)	แรงดึงสูงสุด (kN)
ไทรอก	LS12	10	4	12	140
เกลียวละเอียด	LS15/17	15	6.35	17	140



Wing Nut 12

- ใช้สำหรับไทรอกเกลียวละเอียด 12mm.
- MAX LOAD 140kN




Wing Nut 15-17 Base 75

- ใช้สำหรับไทรอกเกลียวละเอียด
- MAX LOAD 140kN



Water Stop for Tie rod

- ใช้สำหรับไทรอกเกลียวละเอียด
- MAX LOAD 140kN



Hex Nut เกลียวละเอียด

- ใช้สำหรับไทรอกเกลียวละเอียด
- ขนาด 12x20mm. และ 15-17x50mm.

กลุ่มรับแรงดึงสูง (Post-Tensioning Bar)

มีผล
ทดสอบ รับผลิต
ตามแบบ



DO (mm.)	D1 (mm.)	แรงดึงสูงสุด (kN)
25	26.5	680



พลาสติกแคป Plastic Cap

- ใช้สำหรับไทรอกทุกประเภท 15-17mm.
- ขนาด 22 NA



ท่อ PVC 3/4 นิ้ว

- ใช้สำหรับไทรอกทุกประเภท 15-17mm.
- ความยาว 4 เมตร สีเทา



สปริงคลิป Spring Clip

- ใช้กับเหล็กเส้น-เหล็กข้ออ้อย 9-12mm.
- แข็งแรง ใช้งานได้นาน



ประแจขันสปริงคลิปแบบด้ามหมุน

- ใช้กับเหล็กเส้น-เหล็กข้ออ้อย 9-12mm.



Steel Strut Charel

- ขนาด 7.5x4.5cm. L 3.6m.
- ชูบถักวไนซ์ กันสนิม กันน้ำ

**ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาเท่านั้น