

ผ้าใบกันไฟ กันสะเก็ดไฟ

FIBERGLASS

ผ้าใบกันไฟ ไฟเบอร์กลาส Fiberglass Fire Blanket

ผ้ากันไฟ ผ้าใบกันไฟ ชนิดผ้าใยแก้วชนิดนี้
เหมาะกับผ้ากันสะเก็ดไฟเชื่อม งานสะเก็ดไฟทั่วไป
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด 550°C

ผลิตโดยเส้นด้ายไฟเบอร์กลาสเกรดสูง
พร้อมเครื่องทอผ้านำเข้าเทคโนโลยีชั้นสูง มีคุณสมบัติ
กันไฟได้ดีเยี่ยม เป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดี ทนความร้อนได้ดี
ความต้านทานการกัดกร่อน มักจะใช้สำหรับผ้าห่มเชื่อม,
ผ้าห่มกันไฟ, ผ้าม่านกันไฟ, แผงกันความร้อน, กันท่อ,
ฉนวนกันความร้อน ฯลฯ

Description	Fiberglass Fire Blanket
Max Working Temperature	550°C
Silicone Temperature	-
Thickness	1mm. ± 0.2mm.
Width	2000mm.
length	2000mm.
Color	Grey



รับผลิต
ตามแบบ

ผ้าใบกันไฟ ไฟเบอร์กลาส เคลือบซิลิโคนกันความร้อน Silicone Fiberglass

ผ้ากันไฟ ผ้าใบกันไฟ ชนิดผ้าใยแก้ว ชนิดนี้
เหมาะกับผ้ากันสะเก็ดไฟเชื่อม งานสะเก็ดไฟทั่วไป
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 550°C แต่มีข้อดีคือทำให้ผู้ใช้ไม่มี
ฝุ่นคั้น

ผลิตโดยผ้าใยแก้ว Filament เคลือบยาง
ซิลิโคนความต้านทานเปลวไฟ และเสถียรภาพทาง
ความร้อนสูง ผ้าใยแก้วเคลือบซิลิโคนยังมีค่าสูง
ทนต่ออุณหภูมิ ใช้กันอย่างแพร่หลาย สำหรับการเชื่อม
ผ้าห่มกันไฟ, ผ้าม่านกันไฟ, แผงกันความร้อน, อุปกรณ์
ป้องกันท่อ, ฉนวนกันความร้อน ฯลฯ

Description	Silicone Fiberglass
Max Working Temperature	550°C
Silicone Temperature	260°C
Thickness	0.5mm. ± 0.1mm.
Width	2000mm.
length	2000mm.
Color	Red / Grey




รับผลิต
ตามแบบ

ผ้าใบกันไฟ ซิลิกา Silicone Silica

ผ้ากันไฟ ผ้าใบกันไฟ ชนิดผ้าซิลิกาเหมาะกับ
ผ้ากันสะเก็ดไฟเชื่อม งานสะเก็ดไฟทั่วไปจนถึงสูง
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 1,000°C

ผลิตจากเส้นด้ายซิลิกา ที่ทออย่างต่อเนื่อง
มีความต้านทานแรงดึงสูงกว่า ผ้านี้ใช้ได้กับผ้าห่ม
ป้องกันความร้อนและผ้าห่มเชื่อม, ฝาครอบถังหั่น,
ฝาครอบหม้อพักไอเสีย มีความต้านทานแรงดึงสูง
ไม่ติดไฟ ป้องกันความร้อนได้ดีเยี่ยม เมื่อสัมผัสกับ
ความร้อน จะไม่ปล่อยเปลวไฟหรือสารพิษออกมา
มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในปิโตรเคมี, เคมีน้ำมันและ
ก๊าซ, อุตสาหกรรม, การบินและอวกาศ, การผลิตไฟฟ้า,
เหล็ก, โรงงานอลูมิเนียม และโลหะอื่นๆ

Description	Silicone Silica Silica
Max Working Temperature	1000°C
Silicone Temperature	260°C
Thickness	0.8mm. ± 0.1mm.
Width	2000mm.
length	2000mm.
Color	Red

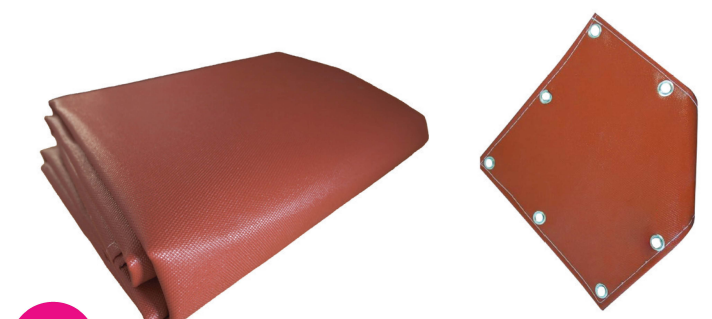

รับผลิต
ตามแบบ