



ลวดตาข่าย Chain Link




ใช้เป็นรั้วป้องกันคนและสัตว์ เพื่อความปลอดภัยและเพื่อความสวยงาม เช่น ถนนหลวงสายหลักและสายรอง ถนน ทางด่วน ถนนมอเตอร์เวย์ ถนนวงแหวน แม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่างๆ สวนสาธารณะ

เบอร์ 8 Ø4.0mm.	เบอร์ 9 Ø3.6mm.	เบอร์ 10 Ø3.2mm.	เบอร์ 11 Ø3.0mm.	เบอร์ 12 Ø2.6mm.	เบอร์ 13 Ø2.3mm.	เบอร์ 14 Ø2.0mm.
1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"
2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
2 1/4"	2 1/4"	2 1/4"	2 1/4"	2 1/4"	2 1/4"	2 1/4"
2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"

Weight of 1sqm Chain Link Fence with Galvanized Steel Wire

	$K = \frac{d^2 \times 12940}{m}$	d = Wire diameter (mm) m = Mesh size (mm), m = (m1+m2) / 2 K = Weight of 1sqm chain link fence with galvanized steel wire (gr)
--	----------------------------------	---

รับผลิตตามแบบ

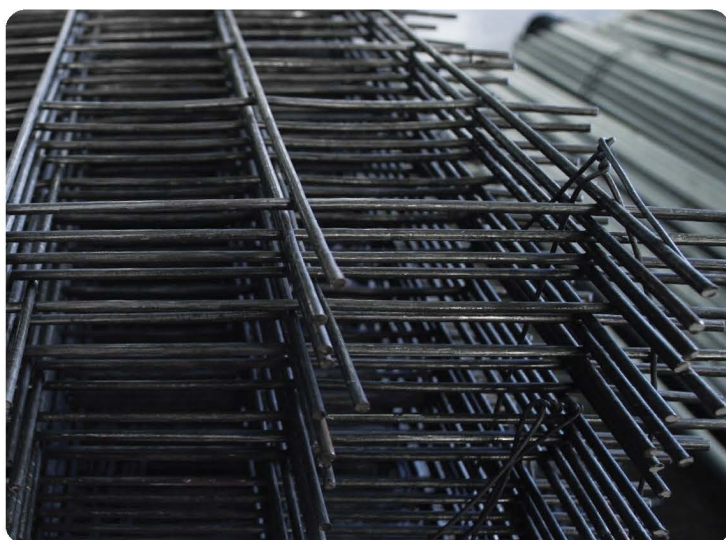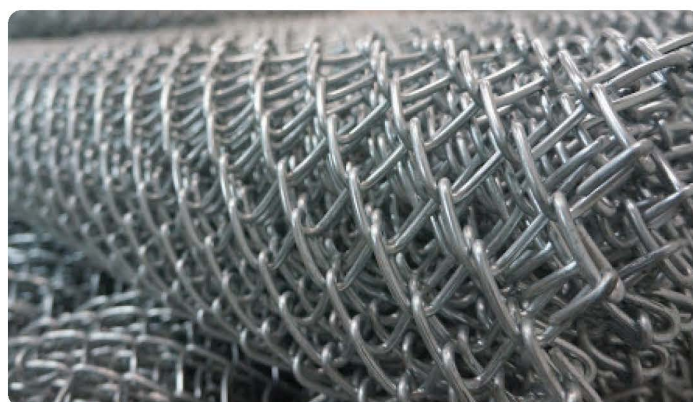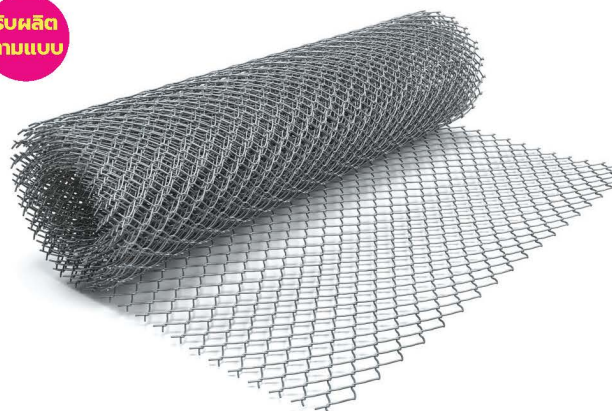

ตะแกรงไวร์เมช Wire Mesh

ผลิตจากเหล็กรีดเย็น (Cold Drawn Steel) รับแรงดึงสูง ผลิตด้วยเครื่องจักรระบบอัตโนมัตินำมาเชื่อมติดกันเป็นตะแกรง โดยอาร์คด้วยไฟฟ้าทำให้จุดตัดทุกจุดหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ตัดเป็นแผงหรือม้วน ตามต้องการ โดยไม่เสียเศษ สามารถใช้แทนการผูกเหล็กเส้นธรรมดาทั่วไปได้ดี ประหยัดเวลาและแรงงานช่างได้กว่า 80%


ลักษณะงาน

- ถนนคอนกรีต, ลานจอดรถ
- พื้นบนดิน, พื้นบนอาคาร, พื้นสำเร็จรูป
- ปูก่อนเทคอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป
- พื้นสำหรับงาน Post Tension
- งานหลังคา Galvanize Wire Mesh
- ผนังรับแรง, กำแพงกันดิน

ประหยัด / รวดเร็ว / มีคุณภาพกว่าเหล็กเส้นทั่วไป

1. ประหยัดมากกว่าเหล็กเส้นธรรมดาเนื่องจากมี Yield Strength สูงกว่าสองเท่า
2. ประหยัดเวลาแรงงานได้กว่า 80% ลดต้นทุนผู้ใช้ เนื่องจากไม่ต้องเสียเศษเหล็ก
3. รวดเร็วทั้งการขนส่ง เคลื่อนย้ายจัดวาง ไม่เสียเวลาไปกับการผูกเหล็ก
4. คุณภาพสม่ำเสมอ จุดเชื่อมต่ออาร์คด้วยไฟฟ้า หลอมเป็นเนื้อเดียวกัน ระยะห่างของจุดตัดของลวดเย็นและขวางเท่ากันทุกจุด ขนาดหน้ากว้างและความยาวแผงสั่งได้ตามความต้องการใช้งาน

รับผลิตตามแบบ

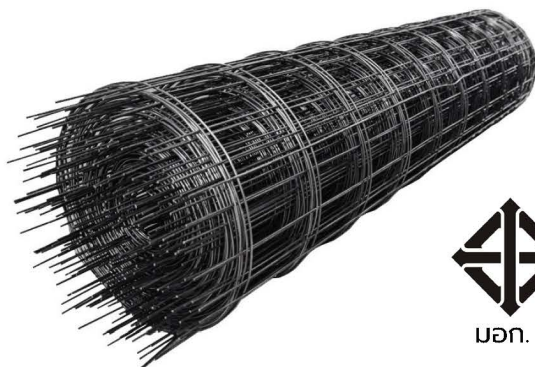

มอก. 737