



ทำไม ??

ต้องไม้แบบพลาสติก

- ✓ เหนียวทนนาน
- ✓ ประหยัดได้ถึง 80%
- ✓ ตั้งแบบได้ง่าย
- ✓ ไม่ต้องใช้น้ำยาทาแบบ
- ✓ ดูแลรักษาง่าย
- ✓ ตากแดดตากฝนได้เป็น 10 ปี

แบบทอแกนพลาสติก, แบบทอแกนพลาสติกเสริมเหล็ก


ลักษณะจะเป็นไม้แบบพลาสติกด้านหน้าเรียบ ส่วนด้านหลังมีกระดูกหน้าประมาณ 8 มม. ลึก 19 มม. ออกแบบเพื่อใช้เป็นร่องสำหรับเสริมเหล็กกล่อง 3/4" (1.9 มม.) ลงในร่องดังกล่าว เพื่อเสริมความแข็งแรงของไม้แบบพลาสติก

ความหนาของแผ่นไม้แบบพลาสติก 25 มม. มีความกว้างมาตรฐาน 15, 20, 25, 30, 35, 42, 52 และ 62 ซม. โดยมีความยาวมาตรฐาน 100, 120, 150 และ 300 ซม. ซึ่งความยาวสามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า



ตารางขนาดแบบทอแกนพลาสติก/เสริมเหล็ก

Width		WIDTH		THICKNESS
15	x	100	x	2.5cm.
20	x	100	x	2.5cm.
25	x	100	x	2.5cm.
30	x	100	x	2.5cm.
35	x	100	x	2.5cm.
15	x	120	x	2.5cm.
20	x	120	x	2.5cm.
25	x	120	x	2.5cm.
30	x	120	x	2.5cm.
35	x	120	x	2.5cm.
15	x	150	x	2.5cm.
HOT 20	x	150	x	2.5cm.
HOT 25	x	150	x	2.5cm.
30	x	150	x	2.5cm.
35	x	150	x	2.5cm.
15	x	300	x	2.5cm.
HOT 20	x	300	x	2.5cm.
HOT 25	x	300	x	2.5cm.
30	x	300	x	2.5cm.
35	x	300	x	2.5cm.

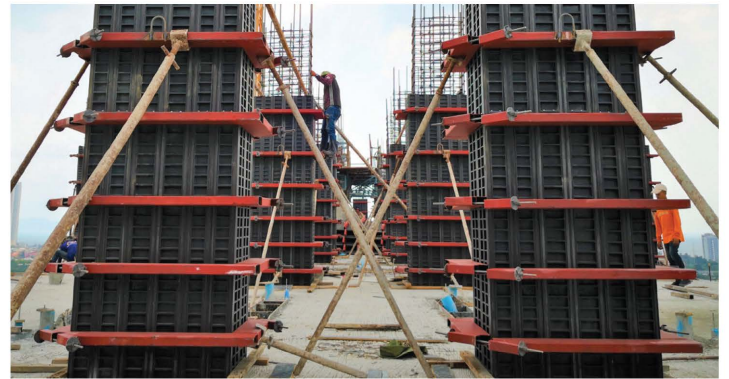

แบบข้างแกนพลาสติกและแบบข้างแกนพลาสติกเสริมเหล็กแบบชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นแบบข้างแกนโดยเฉพาะด้วยการออกแบบให้แต่ละขนาด มีความกว้างเพื่อให้ลึก 2.5 ซม. เพื่อการเทคอนกรีตได้เต็มขนาดความต้องการ



ตารางขนาดแบบข้างแกนพลาสติก/เสริมเหล็ก

Width		WIDTH		THICKNESS
42	x	100	x	2.5cm.
52	x	100	x	2.5cm.
62	x	100	x	2.5cm.
HOT 42	x	120	x	2.5cm.
52	x	120	x	2.5cm.
62	x	120	x	2.5cm.
HOT 42	x	150	x	2.5cm.
52	x	150	x	2.5cm.
62	x	150	x	2.5cm.
HOT 42	x	300	x	2.5cm.
52	x	300	x	2.5cm.
62	x	300	x	2.5cm.

