





สมอยก (Lifting Anchor)

สำหรับการยกชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูป
รูปทรงหลากหลาย เช่น แผ่นพื้น, คาน, ผนัง,
บันได, ท่อ สมอยกจะถูกหล่อเข้ากับชิ้นงาน
คอนกรีตโดยอาศัยลูกยาง สมอยกผลิต
ขึ้นจากเหล็กกล้าขึ้นรูป มีปลายล่างเป็นฐาน
แผ่กว้าง เพื่อช่วยเพิ่มการถ่ายเทกำลังจาก
คอนกรีตปลายบนทรงมนกลม

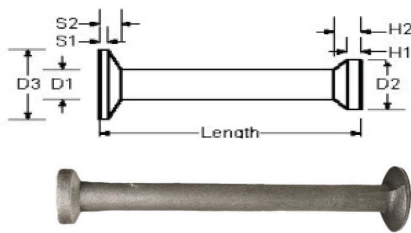


Load Rate	Length (mm.)	D1	D2	D3	H1	H2	S1	S2
1.3T	55,65,85, 120,200,240	10	18	25	5	8	2	5
2.5T	55,65,85,120, 170,200,210,240	14	25	35	7	10	3	7
4.0T	130,170,210, 240,300,340	18	36	45	9	13	3	8
5.0T	75,85,95,100,120, 140,170,210,240	20	36	50	9	13	3	10
7.5T	95,100,115,120, 150,240,300	24	46	60	11	12	3.5	12
10T	100,115,120,135,150, 180,200,240,250,300,340	28	46	70	11	18	4	14
15T	180,300, 340,400	34	69	85	15	26	4.5	17
20T	240,300, 340,500	38	69	98	15	26	5	20
32T	200,250,280,320, 340,500,700,1000	50	88	135	27	38	8	30

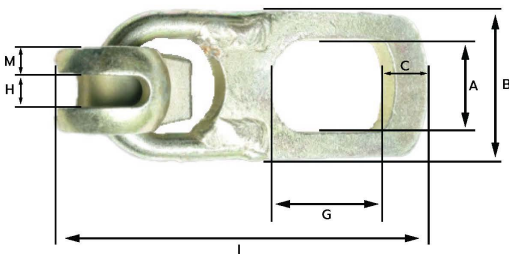

หุยก (Lifting Head Link)

หลังจากที่ถอดแบบและนำลูกยางออกมาหุยกจะถูกเกี่ยวเข้ากับส่วนหัวของ
สมอยกที่มีปลายมนกลม สามารถยกชิ้นงานคอนกรีต ง่าย สะดวก
รวดเร็วทันใจ ชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูปที่ถูกผลิตขึ้นมา จะต้องมีการยก
และวางที่ถูกต้องวิธี ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม และปลอดภัยที่สุด




Part Name (Head Link)	Load Group	A	B	Dimension (mm)					
1.3T	1.3	42	76	23	64	13	11	190	7
2.5T	2.5	52	91	27	81	16	16	230	9
5T	4-5	62	115	38	85	21	20	270	10
10T	7.5-10	75	160	53	110	30	25	370	18
20T	15-20	100	180	75	135	41	30	500	22
32T	32	170	272	100	189	52	40	665	30



ลูกยาง (Rubber Recess)

ลูกยางมีหน้าที่ทำให้เกิดเบ้าครึ่งทรงกลม
ตรงปลายบนของสมอยก ผลิตขึ้นจาก
PVC ทนทานคงรูป แม้อุณหภูมิสูง 120°C
ในขณะที่ติดตั้ง ลูกยางจะถูกเปิดให้แยกออก
เพื่อที่จะให้ส่วนบนของสมอยก
ผ่านเข้าไปภายในได้ แล้วจึงยึดติดกับ
แบบหล่อคอนกรีตโดยใช้สกรูและน็อตปิด
ฝัเพื่อช่วยในการยึด

ขนาดของลูกยาง						
Load Rate	1.3T	2.5	4-5	7.5	15-20	32
R (mm.)	37	47	59	59	59	59



**ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาเท่านั้น