


เหล็กรูปพรรณ


STRUCTURAL STEEL

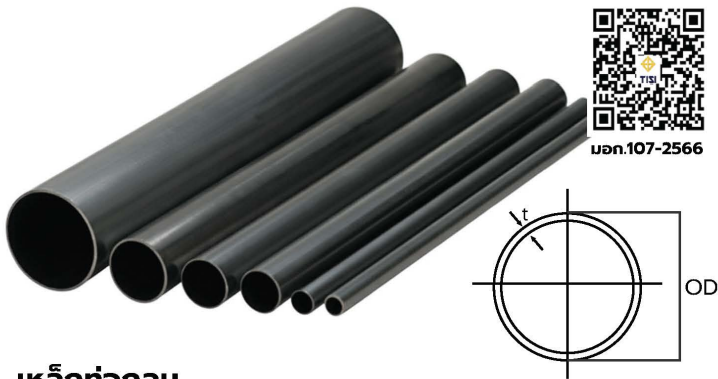

เหล็กท่อกกลม

- มักนำไปใช้สำหรับงานโครงสร้างที่รองรับน้ำหนักไม่มากนัก
- สำหรับใช้เป็นท่อลำเลียง ท่อประปา ท่อชลประทาน ทำนังร้าน ระบบน้ำภายในอาคาร หรืองานก่อสร้าง

ขนาด (นิ้ว)	วงนอก OD (mm.)	หนา (mm.)	ยาว (mm.)
1	34	1.7	6000
		2.3	6000
		3.2	6000
1 1/4	42.70	1.7	6000
		2.3	6000
		3.2	6000
1 1/2	48.60	1.7	6000
		2.3	6000
		3.2	6000
2	60.50	1.7	6000
		2.3	6000
		3.2	6000

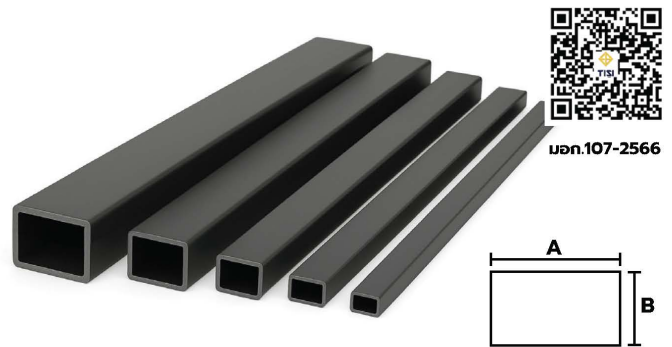

เหล็กกล่องแบน

- เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็ก
- ใช้ทำเสา นังร้าน ประตู งานก่อสร้างอื่นๆ หรือสำหรับที่พักอาศัยอาคารทั่วไป


ขนาด (AxB) (นิ้ว)	ความหนา (mm.)	ความยาว (mm.)
3x1 1/2	75x38	1.7 6000
		2.3 6000
		3.2 6000
4x2	100x50	1.7 6000
		2.3 6000
		3.2 6000
6x2	150x50	1.7 6000
		2.3 6000
		3.2 6000
6x4	150x100	1.7 6000
		2.3 6000
		3.2 6000



เหล็กกล่อง

- มักนำไปใช้สำหรับงานโครงสร้างที่รองรับน้ำหนักไม่มากนัก
- งานแปหลังคา ทำสะพาน งานเสา ทำนังร้าน หรือนำไปประยุกต์ใช้ในงานทั่วไป ทดแทนการใช้ไม้ สำหรับงานก่อสร้าง

ขนาด (AxB) (นิ้ว)	ความหนา (mm.)	ความยาว (mm.)
1x1	25x25	1.7 6000
		2.3 6000
		3.2 6000
2x2	50x50	1.7 6000
		2.3 6000
		3.2 6000
3x3	75x75	1.7 6000
		2.3 6000
		3.2 6000
4x4	100x100	1.7 6000
		2.3 6000
		3.2 6000

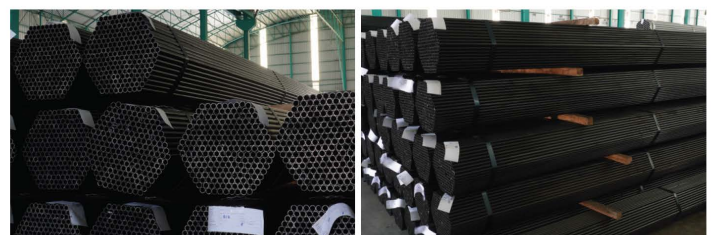


เหล็กแผ่น หรือ เหล็กแผ่นดำ

- มีชื่อที่ใช้เรียกหลากหลาย เช่น หน้าแปลน แผ่นเรียบ ชักเหล็กแผ่นดำ
- ผลิตจากแผ่นเหล็กม้วนคุณภาพสูงมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผิวเรียบ
- แบ่งเป็นเกรด SS400, SS540, SM400A, SM490YA, SPHC, SG295, A36, A572Gr50, A283C ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- มีขนาด 4'x8', 5'x10', 5'x20', 6'x20' และ 8'x20'

**ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาเท่านั้น



มอก.1227-2558




H-Beam เหล็กเอชบีเอ็ม

- มีคุณสมบัติในการรับแรง รับน้ำหนักมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- Grade SS400, SS490, SS540, SM400, SM490, SM520



มอก.1227-2558




I-Beam เหล็กไอบีเอ็ม

- ไอบีเอ็มจะสามารถรับน้ำหนักรองรับการกระแทกได้มากกว่าเอชบีเอ็ม
- Grade SS400, SS490, SS540, SM400, SM490, SM520



มอก.1227-2558



Angle เหล็กฉาก

- นิยมนำไปใช้ในงานโครงสร้าง เช่น เสาโกดัง โครงสร้างหลังคาโรงงาน
- Grade SS400, SS490, SS540, SM400, SM490, SM520



มอก.1227-2558



Channel เหล็กรางน้ำ

- มีคุณสมบัติในการรับแรง รับน้ำหนักมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- Grade SS400, SS490, SS540, SM400, SM490, SM520



มอก.1390-2560



Sheet Pile ชักไพล์

- นิยมทำงานกำแพงดินและแนวป้องกันน้ำท่วม ทั้งแบบชั่วคราวและถาวร
- Grade SS400, SS490, SS540, SM400, SM490, SM520



มอก.1227-2558




Cut Beam

- ในทางวิศวกรรมนิยมใช้ทำโครงถักของส่วนต่างๆ เช่น หลังคา หรือช่วงพาดยาว
- Grade SS400, SS490, SS540, SM400, SM490, SM520



เหล็กเหลาขาว

- นิยมนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในงานอุตสาหกรรม
- การก่อสร้างที่ต้องเน้นในเรื่องความกลม ขนาดตั้งแต่ 1/8" ถึง 5"




เหล็กสี่เหลี่ยมตัน

- เหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วๆ ไป
- นิยมนำไปใช้ทำ เหล็กดัดหน้าต่าง รั้ว ยังสามารถนำไปใช้ทำรางเครน หรือรางรถไฟ




มอก.1228-2561



เหล็กตัวซี

- เหมาะสำหรับงานโครงสร้างที่รับน้ำหนักไม่มากนัก
- นิยมนำไปใช้ทำหลังคาแบบต่างๆ



เหล็กแบนรีด แบบตัด Steel Flat Bar

- เหล็กแบนรีด ขอบด้านข้างจะมีความมน
- เหล็กแบนตัด ลักษณะคือขอบด้านข้างจะมีความเหลี่ยมคมเหมาะกับการใช้งานเพอร์นิเจอร์



มอก.24-2559



เหล็กข้ออ้อย Deformed Bars

- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่มีผิวเป็นปล้อง เพื่อเพิ่มการยึดเกาะกับคอนกรีตให้ดีขึ้น
- นิยมนำไปใช้ในงานก่อสร้างเสริมคอนกรีตที่ต้องการโครงสร้างที่แข็งแรง



มอก.20-2559



เหล็กเส้นกลม Round Bar Steel

- มีลักษณะเป็นเส้นกลม ผิวเรียบเกลี้ยง
- นิยมนำไปใช้ในการรับแรง สำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กและงานท่ออัฐทั่วไป