

K.O.H. INTER 



FULL OPTION

ADHERENCE TO BEST QUALITY





K.O.H.INTERNATIONAL Co.,Ltd

บริษัท เค.โอ.เอช อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550 เป็น บริษัทชั้นนำของประเทศไทย ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ ประกอบนั่งร้าน แบบเหล็กแบบพิเศษ ไทรอต ฟอรั่มไทร์ สำหรับงานคอนกรีต เหล็กทอกลม เหล็กกล่อง เหล็กแผ่น โบลท์ น๊อต สกรู และงานสั่งทำตามแบบ ให้แก่ วงการก่อสร้างทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ สินค้าของทางบริษัทผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน มีระบบควบคุมคุณภาพและระยะเวลาผลิตที่รวดเร็ว

จากประสบการณ์ยาวนานของทีมงาน บริษัท เค.โอ.เอช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำให้สามารถ บริการสินค้าที่มีคุณภาพดี ในราคาถูก และจัดส่ง รวดเร็วตามกำหนดเวลาตรงตามความต้องการของลูกค้า

K.O.H.INTER ยึดมั่นคุณภาพที่ดีที่สุด

พิกัดตำแหน่งใน GOOGLE
14.083905,100.424029



“เปรียบเทียบสินค้าคุณภาพมากมาย
ตอบสนองความต้องการของคุณอย่างลงตัว”

ผู้นำเรื่องนั่งร้านและอุปกรณ์นั่งร้าน


ส่วนประกอบนั่งร้าน

SCAFFOLDING




ข้อต่อนั่งร้าน 4 ชั้น
(Join Pin)

กากบาทนั่งร้าน 2 ชั้น
(Cross Brace)

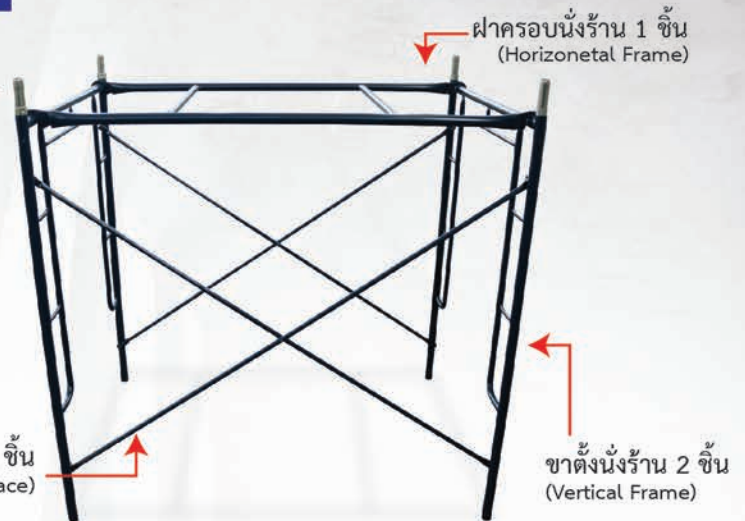


ขาตั้งนั่งร้าน


Vertical Frame

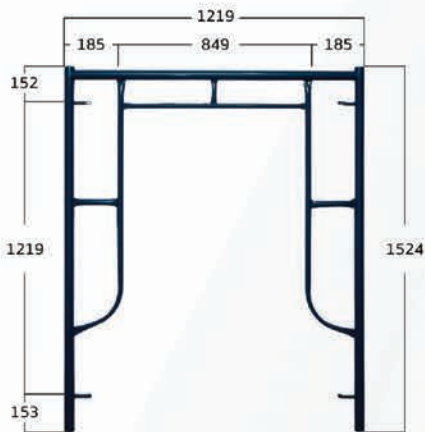


ขาตั้งนั่งร้าน 1.5m

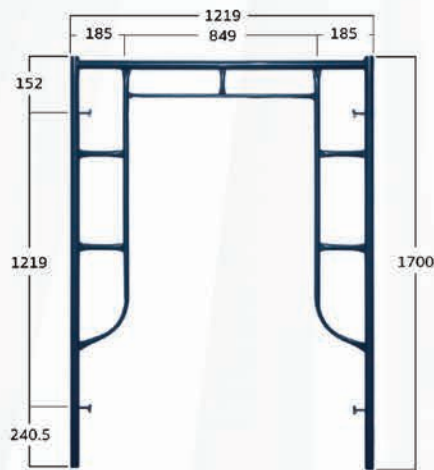


ขาตั้งนั่งร้าน 1.7m

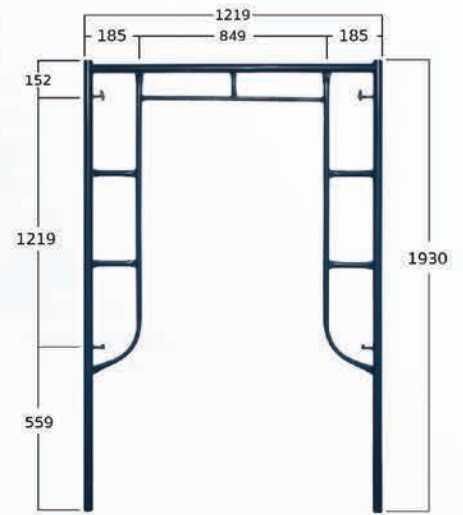

ขาตั้งนั่งร้าน 1.9m

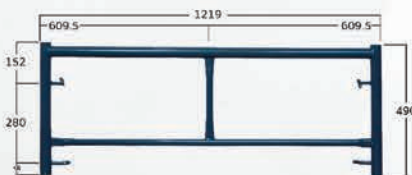

ขาตั้งเสริม 0.5m

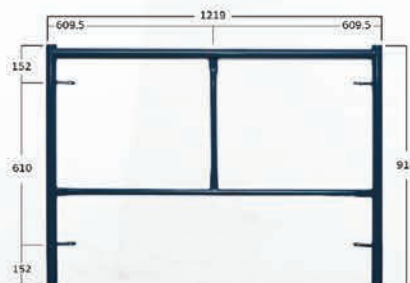

ขาตั้งเสริม 0.9m





ขาตั้งเสริม 1.2m

**สินค้าตัวอย่างเท่านั้น ต้องการสินค้าเพิ่มเติมหรือรายละเอียด
ติดต่อฝ่ายขาย เพื่อรับบริการบริการโดยตรง

ฟาครอบนั่งร้าน

Horizonetal Frame

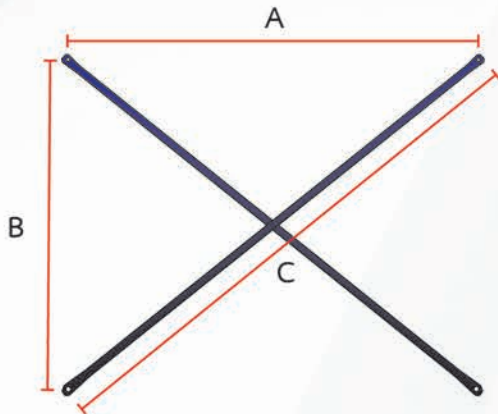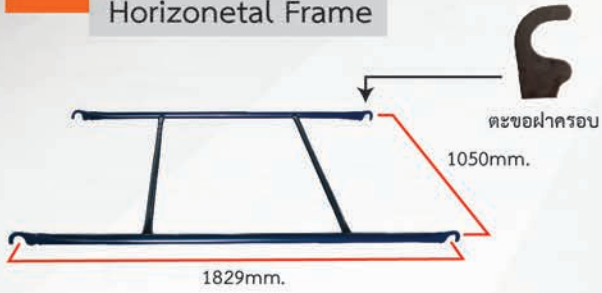

ข้อต่อนั่งร้าน

Join Pin



หมุดย้ำกากบาท



มือลิง

Bracing Clamp



เดือยล๊อค

กากบาทนั่งร้าน

Cross Brace

รหัสสินค้า (Product Code)	ความกว้างขนะทาง A (mm)	ความสูง B (mm)	ความยาว C (mm)	สำหรับขาตั้ง
CB-1718	1829	1219	2198	1.9/1.7/1.5m.
CB-1218	1829	914	2045	1.2m.
CB-918	1829	610	1928	0.9m.
CB-518	1829	280	1850	0.5m.

ยูเฮด & แจ็คเบส

U-Head & Jack-Base

เกลียวปรับระดับยู-เฮด

ขนาดเพลลา 30,32,34
ความยาว 40,60cm

เกลียวปรับระดับแจ็ค-เบส

ขนาดเพลลา 30,32,34
ความยาว 40,60cm



เบสไวอัน

Base Plate



ขนาด 150x150mm.

ยูเฮด 100

U-Head 100



ขนาด 52x300x50mm.

ยูเฮด 100

U-Head 100



ขนาด 100x116x65mm.

ข้อเสื่อเป็น

Swivel Clamp

ใช้รัดท่อ ขนาด 48.6mm.



ข้อเสื่อตาย

Fixed Clamp

ใช้รัดท่อ ขนาด 48.6mm.



ข้อเสื่อเดี่ยว

Single Clamp

ใช้รัดท่อ ขนาด 48.6mm.



แคลมป์ตัวยู

U-Clamp

ใช้รัดท่อ ขนาด 48.6mm.



แคลมป์ยึดผนัง

Wall Tie



3 ขนาด 40cm ,60cm ,80cm

พลาสติกครอบข้อเสื่อ



อาร์มล็อค




น็อตซ่อมข้อเสื่อ




**สินค้าตัวอย่างเท่านั้น ต้องการสินค้าเพิ่มเติมหรือรายละเอียด
ติดต่อฝ่ายขาย เพื่อรับการบริการโดยตรง

แผ่นทางเดินนั้งร้าน


Walking Board

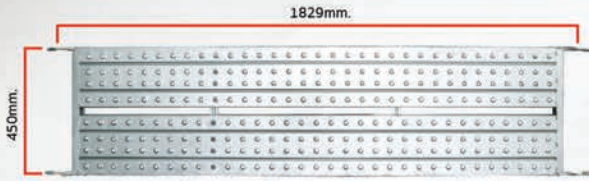

แผ่นทางเดิน ขนาด 450mm.

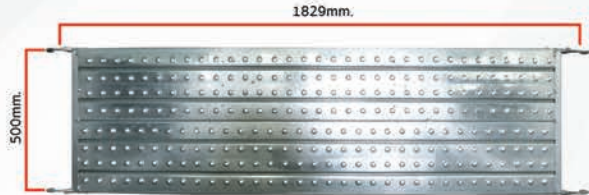


แผ่นทางเดิน ขนาด 500mm.

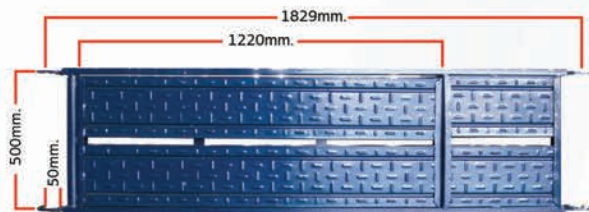

แผ่นทางเดิน เปิด/ปิด ขนาด 500mm.

บันไดนั้งร้านพรีกัลวาไนซ์

Stairs Case PRE-GAL



เสาค้ำยัน

ท่ลวไนซ์

Pipe Support



ระยะเปิด/ปิดเสา ค้ำยัน

ระยะเปิด	ระยะปิด
4000	2250
3500	2050

เสาดึงดัน

Push & Pull Prop




ระยะเปิด/ปิด เสาดึงดัน

ระยะเปิด	ระยะปิด
700	1000
1000	2000
2000	3000
3000	4000
4000	5000

สามารถสั่งทำตามขนาด
ที่ลูกค้าต้องการได้

ชุดราวกันตกขาตั้ง

ขนาด 1829x914mm.

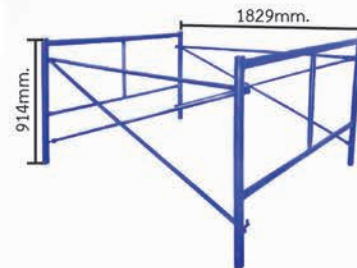

ลูกล้อเป็นยาง



รับน้ำหนัก 150-200กก.

ลูกล้อโฟลียูรีเทนสีส้ม



รับน้ำหนัก 600-800กก.

ลูกล้อเป็นยาง



รับน้ำหนัก 150-200กก.

ลูกล้อโฟลียูรีเทนสีส้ม



รับน้ำหนัก 600-800กก.

ลูกล้อโฟลียูรีเทนสีแดง



รับน้ำหนัก 300-500กก.


**สินค้าตัวอย่างเท่านั้น ต้องการสินค้าเพิ่มเติมหรือรายละเอียด
ติดต่อฝ่ายขาย เพื่อรับบริการบริการโดยตรง

นั่งร้านลิ้มล็อก

Ring Lock System

นั่งร้านลิ้มล็อกประกอบด้วย

- Vertical Stand/w Spigot HDG เสาตั้ง
- Ledger HDG (HORIZONTAL) คานนอน
- Diagonal Bracing HDG (BRACE) เสาทแยง
- Sub Vertical HDG เสาเสริมความสูง
- Spigot W/Spring Pin HDG ขั้วต่อ
- U-Head | Jack-Base (HOLLOW) ฐานรองปรับระดับเพลากลวง
- Walking Panel (Pre-Gal) แผ่นทางเดิน
- Steel Stair Pre-Gal บันไดนั่งร้าน
- Handrail ราวบันได

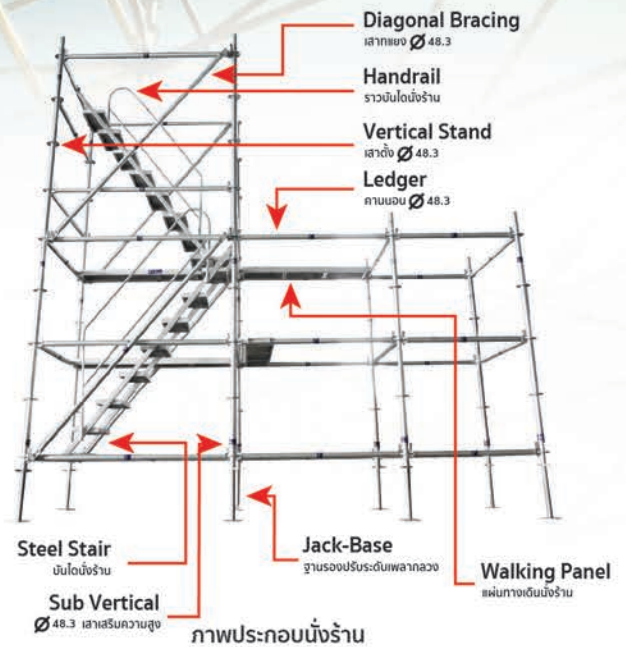

Vertical Stand/w Spigot HDG (VERTICAL) เสาตั้ง



48.3x3.25x1000 mm
48.3x3.25x1500 mm
48.3x3.25x2000 mm

Diagonal Bracing HDG (BRACE) เสาทแยง



48.3x2.75x L1200 X H2000mm
48.3x2.75x L1500 X H2000mm
48.3x2.75x L1800 X H2000mm

Spigot W/Spring Pin HDG



น๊อตตัวผู้+น๊อตตัวเมีย

ขั้วต่อ 38x2.75mm.
Vertical Stand ขนาดท่อ 48.3mm.

Walking Panel (Pre-Gal)

แผ่นทางเดินนั่งร้านลิ้มล็อก

ขนาด 265x1500mm
ขนาด 265x1800mm
ขนาด 550x1800mm



Ledger HDG (HORIZONTAL) คานนอน



48.3x2.75x900 mm
48.3x2.75x1200 mm
48.3x2.75x1500 mm
48.3x2.75x1800 mm

Sub Vertical HDG

เสาเสริมความสูง
48.3x3.25x350 mm



U-Head | Jack-Base (HOLLOW)



ฐานรองปรับระดับ เพลากลวง

U-Head 38x4x600
150x150x5mm.

Jack-Base 38x4x600
150x150x50x5mm.

Steel Stair Pre-Gal

บันไดนั่งร้าน

Ringlock W530 X L1800 X H2000 mm Pre-Gal



Handrail

ราวบันไดนั่งร้าน



**สินค้าตัวอย่างเท่านั้น ต้องการสินค้าเพิ่มเติมหรือรายละเอียด
ติดต่อฝ่ายขาย เพื่อรับบริการโดยตรง

นั่งร้านลิ้มล็อก รุ่น1829

Ring Lock System

Vertical Stand/w Spligot HDG (VERTICAL) เสาตั้ง

48.3x3.25x500 mm
48.3x3.25x1000 mm
48.3x3.25x1500 mm
48.3x3.25x2000 mm
48.3x3.25x3000 mm



Ledger HDG (HORIZONTAL) คานนอน

48.3x2.75x610 mm
48.3x2.75x1219 mm
48.3x2.75x1829 mm




Diagonal Bracing HDG (BRACE) เสาทแยง

48.3x2.5x L610 X H2000mm
48.3x2.5x L1219 X H2000mm
48.3x2.5x L1829 X H2000mm



U-Head | Jack-Base (HOLLOW)



ฐานรองปรับระดับ เพลากลวง

U-Head 38x4x600


150x150x5mm

Jack-Base 38x4x600

150x150x50x5mm

Walking Panel (Pre-Gal)

แผ่นทางเดินนั่งร้านลิ้มล็อก 500x1829mm

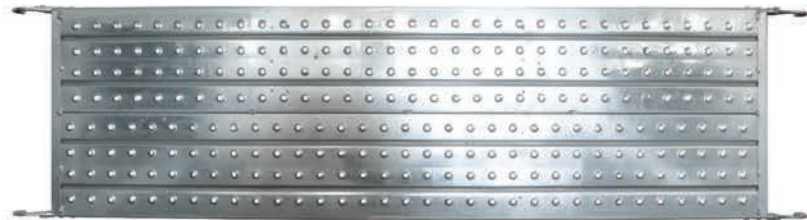

Steel Stair Pre-Gal

บันไดนั่งร้านลิ้มล็อก 8 ขั้น


Ringlock W450 X L1829 X H2000 mm Pre-Gal



**สินค้าตัวอย่างเท่านั้น ต้องการสินค้าเพิ่มเติมหรือรายละเอียด
ติดต่อฝ่ายขาย เพื่อรับการบริการโดยตรง

นั่งร้านทาวเวอร์

แข็งแรง! ทนทาน!

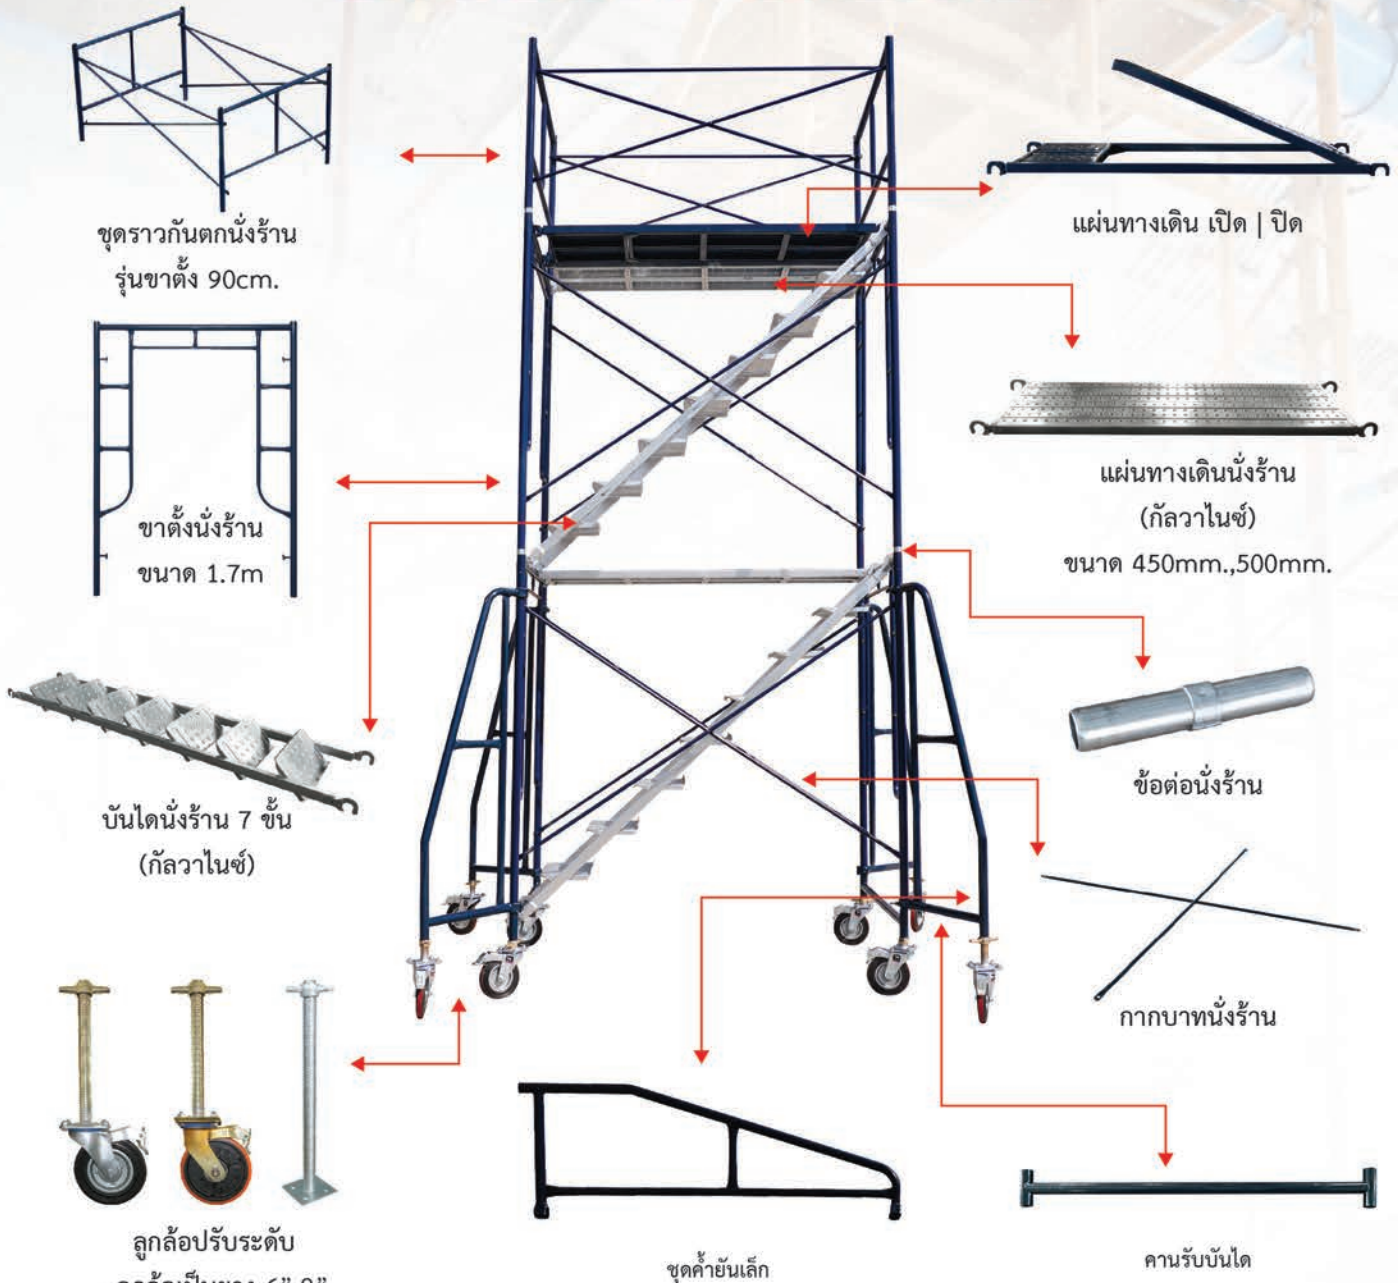


***ตัวอย่าง นั่งร้านทาวเวอร์ 2 ชั้น**

- **จำนวนชั้นสามารถสอบถามเพิ่มเติมทางฝ่ายขาย สูงสุด 6 ชั้น
- **สินค้าตัวอย่างเท่านั้น ต้องการสินค้าเพิ่มเติมหรือรายละเอียดติดต่อฝ่ายขาย เพื่อรับการบริการโดยตรง




ผู้นำเรื่องชุดฟอร์มไทร์

Form Tie System

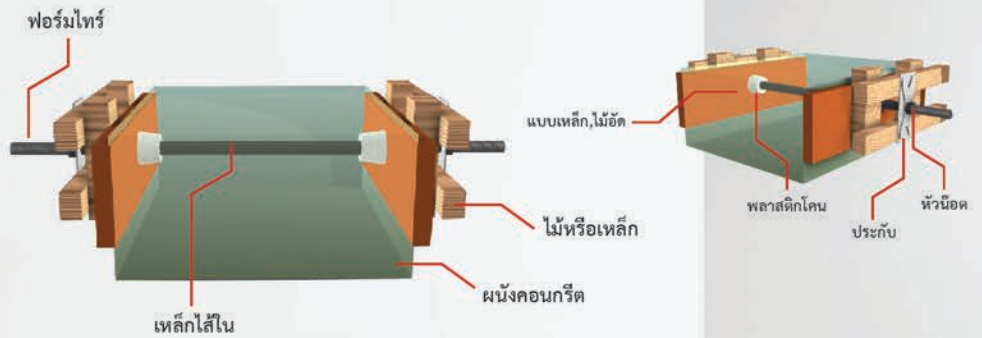

ฟอร์มไทร์

Form tie

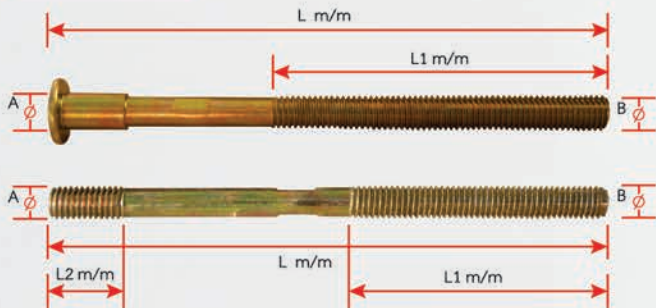

TYPE C

Model	L มิล	L1 มิล	A	B	ใช้คู่กับ
C9-180	180	100	Ø 3/8"	Ø 1/2"	น็อต
C9-210	210	120	Ø 3/8"	Ø 1/2"	
C9-250	250	140	Ø 3/8"	Ø 1/2"	

TYPE D

Model	L มิล	L1 มิล	L2 มิล	A/B	ใช้คู่กับ
D12-180	180	75	25	Ø 1/2"	น็อต
D12-210	210	95	30	Ø 1/2"	
D12-250	250	120	55	Ø 1/2"	
D12-300	300	145	27	Ø 1/2"	
D12-350	360	140	68	Ø 1/2"	

เหล็กเส้นใน

Inner




อินเนอร์ หรือเหล็กเส้นใน

ประเภทที่ 1 อินเนอร์ที่ใช้ก่อคอนกรีตขนาดเล็กควรใช้ไดมิตอร์ 9 มิลลิเมตร
ประเภทที่ 2 อินเนอร์ที่ใช้ก่อคอนกรีตขนาดใหญ่ควรใช้ไดมิตอร์ 12 มิลลิเมตร
ความยาวอินเนอร์ตันแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความหนาของคอนกรีตที่ก่อ



พลาสติกโคน



ใช้งานร่วมกับซีเมนต์มอร์ตาร์ฉาบซ่อมโครงสร้าง

Conpatch ® 600TP คอนแพทซ์ 600ทีพี



เป็นซีเมนต์มอร์ตาร์ที่มีส่วนผสมของโพลีเมอร์ชนิดส่วนผสมเดียว ใช้สำหรับงานฉาบและซ่อมแซมผิวคอนกรีตให้เนียนเรียบ ลดการหดตัวในระยะยาว คุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐาน ระดับ R4 ของ EN 1504-3 เกี่ยวกับมอร์ตาร์การซ่อมแซมโครงสร้าง คุณสมบัติดูน้ำ

Conplug ® คอนปลั๊ก



เป็นผงซีเมนต์กันซึมพิเศษ แข็งตัวเร็ว ใช้งานง่าย เมื่อผสมกับน้ำ จะให้คุณสมบัติแห้งเร็วเป็นพิเศษสำหรับอุดรอยรั่วได้ อย่างถาวร นิยมใช้กับงานซ่อม

Model	SIZE	PANEL	A	B
B9x9	9x9x9 มิล	แบบเหล็ก	1.2-2 มิล	Ø 3/8"
B9x10-12	10x9x9 มิล	ไม้อัด	10 มิล	Ø 3/8"
B9x16	16x9x9 มิล	ไม้อัด	15 มิล	Ø 3/8"
B9x24	24x9x9 มิล	ไม้อัด	20 มิล	Ø 3/8"
D12	Lx40 มิล	ไม้อัด	Ø 1/2"	Ø 1/2"

ประกับรัดแบบ



บล็อกชนพลาสติกโคน

บล็อกชนพลาสติกโคน 9 มิล, 12 มิล



ประแจหางหนู

เบอร์ 17/21



ประแจขันฟอร์มไทร์

เบอร์ 17/21



แหวนยางกันน้ำ




ไทรอต

TIE ROD SYSTEM

ไทรอต เป็นอุปกรณ์ยึดคอนกรีต สามารถใช้กับงานแบบหล่อคอนกรีต ทุกชนิด ทุกขนาด เชื่อมกำแพงดิน กำแพงคอนกรีต ถังน้ำ คาน เสา ตอม่อ บ่อเก็บน้ำ งานหล่อคอนกรีตสำเร็จรูป และงานหล่อคอนกรีตทั่วไป


1. ไทรอตรับแรงดึงสูง - เกลียวตีตัวดัก (Dywidag Thred Tid Rod)
2. ไทรอตรับแรงดึงต่ำ (Low Srength Tie Rod)

	DESCRIPTION TIE ROD LS15/17 ROUND THREAD DIMENTION DIAMETER 12MM /15/17MM STANDAND LENGTH 6.0M OR CUT TO ORDER MATERIAL YIELD LOAD 30KN / 70KN MAX LOAD 40KN / 90KN		DESCRIPTION WING NUT LS12 FOR TIE ROD LS12 DIMENTION MINOR 12MM HEXAGON 23MM MATERIAL CAST IRON FCD 45 MAX LOAD 90KN PLAIN FINISHED
	DESCRIPTION TIE ROD FS15/F7 FULL THREAD DYWIDAG DIMENTION DIAMETER 15/17MM STANDAND LENGTH 6.0M OR CUT TO ORDER MATERIAL YIELD LOAD 130KN MAX LOAD 150KN		DESCRIPTION WING BASE 60MM FOR TIE ROD F1517,C1517 DIMENTION MINOR DIA 15MM HEXAGON 29MM WIDTH 60/110MM MATERIAL CAST IRON FCD 45 MAX LOAD 90KN PLAIN FINISHED
	DESCRIPTION TIE ROD C15/17 SELF CLEANING THREAD DIMENTION DIAMETER 15/17MM STANDAND LENGTH 6.0M OR CUT TO ORDER MATERIAL YIELD LOAD 156KN MAX LOAD 190KN		DESCRIPTION WING BASE 100MM FOR TIE ROD F1517,C1517 DIMENTION MINOR DIA 15MM HEXAGON 30MM WIDTH 100MM MATERIAL CAST IRON FCD 45 MAX LOAD 190KN PLAIN FINISHED
	DESCRIPTION FLATE STEEL PLATE DIMENTION 100x100x6,100x100x8 120x120x10,150x150x12 150x150x15 MATERIAL SS400/A36		DESCRIPTION WING BASE 75MM FOR TIE ROD F1517,C1517 DIMENTION MINOR DIA 15MM HEXAGON 29MM WIDTH 75/110MM MATERIAL CAST IRON FCD 45 MAX LOAD 190KN PLAIN FINISHED
	DESCRIPTION HEX NUT FOR TIE ROD FOR LS12 LENGHT 10MM FOR LS15/17 LENGHT 50MM FOR F15/F17 LENGHT 50MM C15/C17 LENGHT 50MM MATERIAL CAST IRON FCD 45/SS400		DESCRIPTION WING BASE 100MM FOR TIE ROD F1517,C1517 DIMENTION MINOR DIA 15MM HEXAGON 30MM WIDTH 100MM MATERIAL CAST IRON FCD 45 MAX LOAD 190KN PLAIN FINISHED
	DESCRIPTION PLASTIC CAP TIE ROD DIMENTION 22NA 17NA MATERIAL PVC		DESCRIPTION WATER STOP FOR TIE ROD F15/F17 C15/C17,LS15/17 DIMENTION LENGTH 115MM OUTER DIA35MM DISC DIA65MM MATERIAL CAST IRON FCD 45 MAX LOAD 190KN PLAIN FINISHED
	DESCRIPTION SPRING CLIP FOR REBAR 6MM-12MM DIMENTION CAST/MILD STEEL MATERIAL ZING PLATE		DESCRIPTION STEEL CON-BALL TYPE FOR THE TIE ROD F15/F17,C15/C17 DIMENTION LENGHT 75,100MM MATERIAL SS400/A36
	DESCRIPTION SPRING CLIP TENSIONER FOR REBAR 6MM-12MM DIMENTION MILD STEEL MATERIAL ZING PLATE	**สินค้าตัวอย่างเท่านั้น ต้องการสินค้าเพิ่มเติมหรือรายละเอียดติดต่อฝ่ายขาย เพื่อรับการบริการโดยตรง	

กระดาศานอ้อย

ชุบน้ำมัน



กระดาศานอ้อยชุบน้ำมันผลิตมาจากไฟเบอร์ของซานอ้อย ผ่านการอัดด้วยความดันสูงและชุบน้ำมันปิโตรเมนเข้มข้น (ชุบน้ำมัน 35%) เป็นวัสดุที่คั่นรอยต่อสำหรับตัวขยายของคอนกรีตรอยต่อถนนคอนกรีต มีคุณสมบัติด้านการยาแนว ยายอดร้อน หรือวัสดุยาแนวชนิดอื่นๆ



มาตรฐานกรมทางหลวง

ASTM 1751-99

AASHTO M213-01

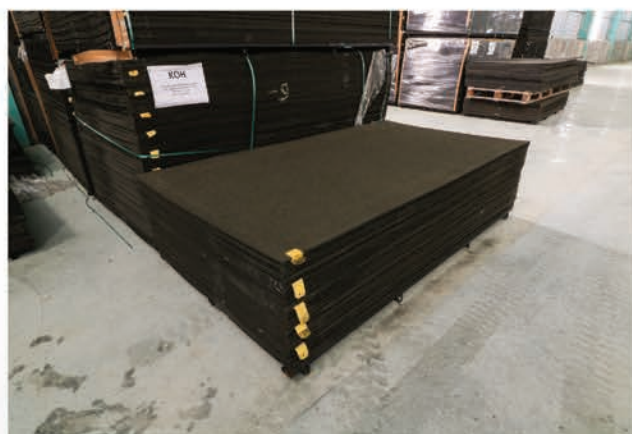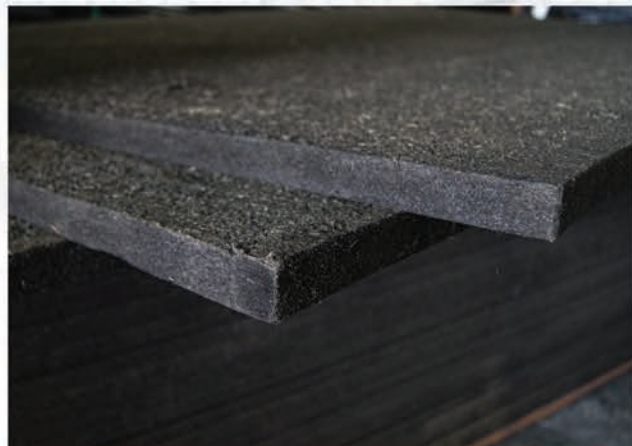

ขนาดแผ่น : 4 x 7 ฟุต

ความหนา : 10,20,25 มิลลิเมตร

การคืนรูป : ไม่น้อยกว่า 70%

การรับแรงอัด : 50%

ความหนาแน่น : ไม่น้อยกว่า 304 [kg/m³]

น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการอัด : ไม่เกิน 3%

การปลิ้น : ไม่เกิน 6.4 มิลลิเมตร

การดูดซึมน้ำ 10mm. : ไม่เกิน 20%

โดยปริมาตร 20,25mm ไม่เกิน 15%

ปริมาณแอสฟัลต์ : ไม่น้อยกว่า 35%

การทนทานอุณหภูมิ : -10 ถึง +75 °C

ลักษณะ : ไฟเบอร์ไม่ผ่านการอัดและชุบน้ำมันปิโตรเมนเข้มข้น

ความหนาน้อยกว่า 12.5mm. : ระยะ 0.69 - 8.62 นิวตัน/มม3

ความหนา 12.5mm. ขึ้นไป : ระยะ 0.69 - 5.17 นิวตัน/มม3



มอก.1041-2534

แบบเหล็ก


แบบเรียบ มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามพื้นผิวของงานหล่อ ใช้สำหรับงานหล่อ คอนกรีต คาน ผนัง พื้น ฯลฯ โดยนำแบบเรียบหลายๆแผ่น มาต่อกันให้ได้ตาม ขนาดที่ต้องการ



ยูคลิป ชูบซึ้งค์



ยูคลิป ค้ำ

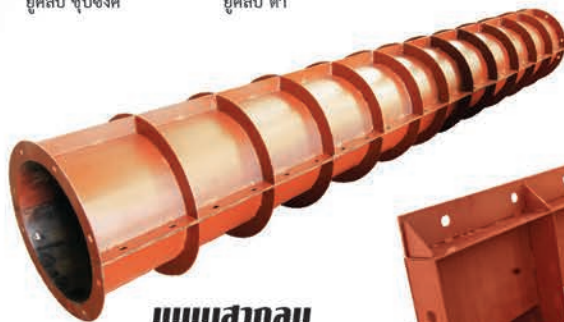

แบบเสากลม



แบบเสาแฉก

แบบเรียบ



200x1200



300x1200




400x1200



500x1200



600x1200

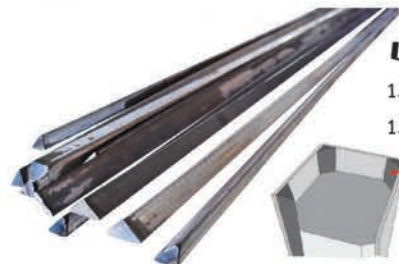

บัวลบบน

15x15x21x3850 mm.

15x15x21x4000 mm.

บัวลบบน (สามเหลี่ยมลบบน)

แบบมุมฉาก

แบบมุม ใช้ยึดมุมแบบเรียบ

2 แผ่นเข้าด้วยกัน ในลักษณะมุมฉากเช่น มุมทั้ง 4 ของเสา ระหว่างแบบข้างและแบบท้องของคาน มุมของผนัง ฯลฯ

รุ่น	สัดส่วน(mm.)	ส่วนสูง กระตุก(mm.)
CA 1800	50x1800	50
CA 1500	50x1500	50
CA 1200	50x1200	50
CA 900	50x900	50
CA 600	50x600	50



แบบมุมนอก

ใช้ประกอบกับแบบเรียบ ในการหล่อผนังด้านนอกที่เป็นมุมฉาก

รุ่น	สัดส่วน(mm.)	ส่วนสูง กระตุก(mm.)
OC 200x200	1800	50
OC 200x250	1500	50
OC 150x150	1200	50
OC 150x100	900	50
OC 150x100	600	50



แบบมุมใน

แบบมุมใน

แบบมุมในใช้ประกอบแบบเรียบ ในการหล่อผนังด้านใน ที่เป็นฉาก เช่น ช่องลิฟท์ ถังเก็บน้ำ ฯลฯ

รุ่น	สัดส่วน(mm.)	ส่วนสูง กระตุก(mm.)
IC 200x200	1800	50
IC 200x250	1500	50
IC 150x150	1200	50
IC 150x100	900	50
IC 150x100	600	50



แบบหล่อคอนกรีตอื่น ๆ



ผลิตภัณฑ์นี้สามารถสั่งทำได้ทุกขนาดตามความต้องการของลูกค้า

**สินค้าตัวอย่างเท่านั้น ต้องการสินค้าเพิ่มเติมหรือรายละเอียด ติดต่อฝ่ายขาย เพื่อรับบริการโดยตรง

แบบถนน


A x B x C

150 x 150 x 3m.


150 x 200 x 3m.

150 x 250 x 3m.


200 x 250 x 3m.

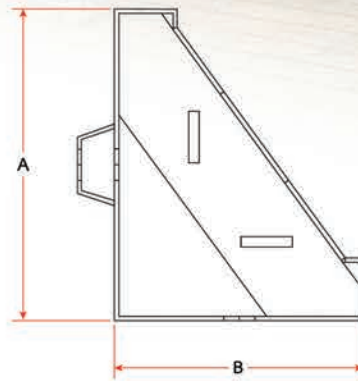

แบบมีบัว

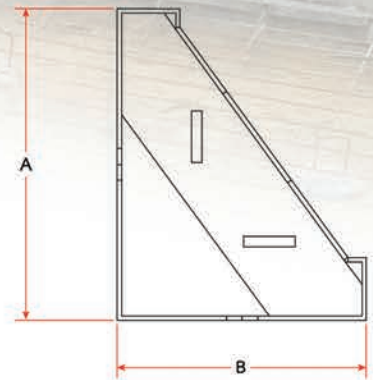

แบบไม่มีบัว

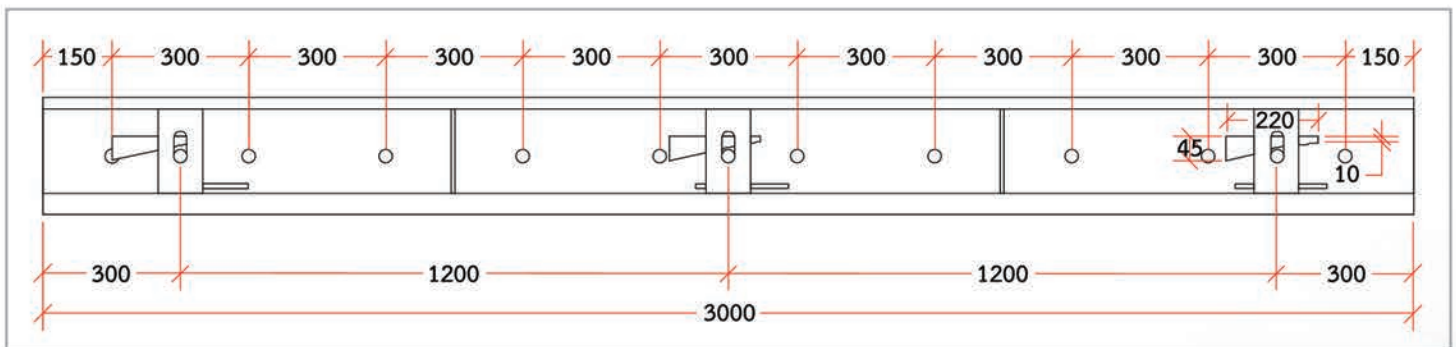


**ระยะ @ 300 กับ 500



Plastic Dowel Cap 28x75mm.

ใช้กับเหล็ก 16,20,25มม.

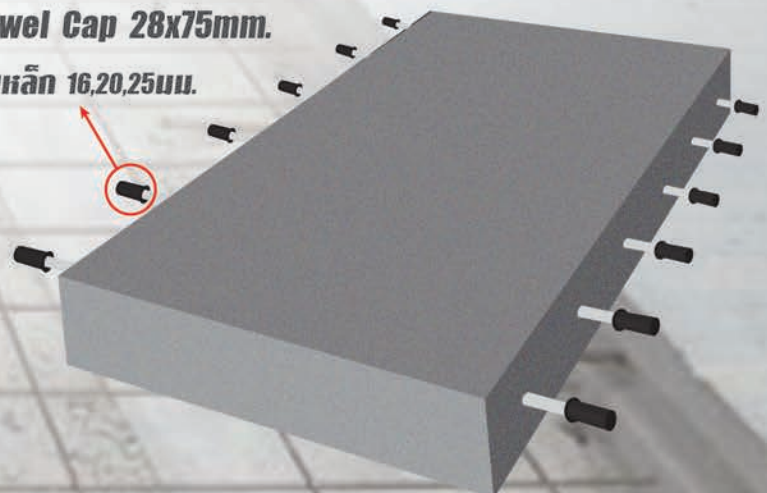

**สินค้าตัวอย่างเท่านั้น ต้องการสินค้าเพิ่มเติมหรือรายละเอียด
ติดต่อฝ่ายขาย เพื่อรับบริการโดยตรง

น้ำยาเคมีงานคอนกรีต



Constrip® 2 (คอนสตริป 2)

เป็นน้ำยาทาแบบ ชนิดสารอีพ็อกซี วอดอร์เบส(สูตรน้ำ) พร้อมใช้งาน สำหรับถอดแบบหล่อคอนกรีต ถูออกแบบเพื่อให้ได้พื้นผิวหน้าคอนกรีตที่สวยงาม ด้วยส่วนผสมของมีนอร์ลออกไซด์ และสารเคมีที่ไม่เป็นอันตราย จึงสามารถถอดแบบได้ง่าย โดยสารนี้จะก่อตัวเป็นฟิล์มบางๆบนแบบหล่อ ซึ่งสามารถล้างทำความสะอาดออกจากผิวงานคอนกรีตได้โดยง่าย

ลักษณะการใช้งาน

สามารถใช้ได้กับแบบหล่อที่เป็นแบบเหล็ก แบบไม้ และแบบพลาสติก



Corcure® 75 (คอร์เคียว 75)

เป็นน้ำยาบ่มคอนกรีตชนิดเมทัล ซีลแลค เหมาะกับงานคอนกรีตที่ต้องการตกแต่งผิวคอนกรีต เช่น การฉาบปูน หรือ การทาสี เป็นต้น

ลักษณะการใช้งาน

คอร์เคียว 75 ใช้สำหรับเคลือบผิวแบบฉาบ เพื่อให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นได้ จึงช่วยให้การบ่มคอนกรีตมีประสิทธิภาพที่ดี ทนต่อสารเคมีและน้ำมัน เหมาะสำหรับงานคอนกรีตที่มีการทาหีบ หรือฉาบในภายหลัง



Cormix® Latex (คอร์มิกซ์ ลาเท็กซ์)

คอร์มิกซ์ ลาเท็กซ์ เป็นสารอีพ็อกซีสูตรน้ำ ใช้ผสมกับปูนซีเมนต์ สำหรับปูนฉาบ และคอนกรีตเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการรับน้ำหนัก ทนต่อการสึกหรอ เพิ่มความทนทาน และเพิ่มความสามารถในการยึดเกาะปูนที่ผสมด้วย คอร์มิกซ์ ลาเท็กซ์ สามารถใช้ในการซ่อมแซมงานพื้นผิวคอนกรีตได้ ทั้งแนวตั้งและแนวราบ และงานฉาบซ่อมแนวเหนือศีรษะ เช่น บริเวณท้องพื้นหรือท้องคานได้

ลักษณะการใช้งาน

ใช้ผสมกับปูนซีเมนต์ เพื่อเพิ่มคุณภาพปูนหลังจากการผสม ตัวที่สามารถนำไปใช้ เช่น งานฉาบบางๆ งานฉาบตกแต่งผิว งานพื้นคอนกรีต งานซ่อมแซมรอยแตกปูน



Conflex® BS (คอนฟเล็กซ์)

Conflex BS คือ วัสดุอุดกันรั่วชนิดของเหลวร้อน ซึ่งประกอบด้วยยางสังเคราะห์ ยางมะตอย เรซิน และสารเคมีอื่นๆ เหมาะแก่การอุดรอยต่อในแนวราบ

ลักษณะการใช้งาน

Conflex BS จะต้องถูกทำให้เป็นของเหลวด้วยความร้อน ซึ่งจะทำให้ตัวมันมีประสิทธิภาพในการเชื่อมยึดคอนกรีตเพื่อป้องกันการไหลผ่านของน้ำในส่วนรอยต่อ มักถูกใช้ในสวนงานด้านแนวรอยต่อสำหรับงานถนน คอนกรีต สะพาน เขื่อน ลานจอดเครื่องบิน รันเวย์ คลองชลประทาน อ่างกักเก็บน้ำ



Condur® EA1 (คอนดัวร์ อีเอ1)

เป็นกาอีพ็อกซี ชนิด 2 ส่วนผสม ประกอบด้วยอีพ็อกซีสำหรับยึดโครงสร้าง กับฟิลเลอร์สำหรับยึดติดและซ่อมแซม คอนดัวร์ อีเอ1 หดตัวน้อยที่สุดอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ขึ้นไปมีความแข็งแรง และทนทานสูง

ลักษณะการใช้งาน

คอนดัวร์ อีเอ1 ออกแบบไว้เพื่อความรวดเร็วในการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตอย่างถาวรการยึดเกาะ: พรีคาสต์คอนกรีต ฐานรองโครงสร้างสะพาน และซ่อมแซมพื้นผิว ผนังกันน้ำทะเล และพื้นที่ในโรงงานอุตสาหกรรม



® GP (คอนเกรทท์ จีพี)

เป็นเกรทท์ซีเมนต์ชนิดไม่หดตัว ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้งานในแบบไม่เกิดการหดตัวเมื่อแห้งตัวแล้ว ในขณะเกรทท์ยังอยู่ในช่วงระหว่างพื้นผิวฐานของโครงสร้าง คอนเกรทท์ จีพี ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานในสภาพอากาศทั่วไป และยังช่วยให้เพิ่มระยะเวลาในการทำงานของผลิตภัณฑ์อีกด้วย ด้วย คอนเกรทท์ จีพี ได้อ้างอิงมาตรฐาน ASTM C1107,ประเภท A

ลักษณะการใช้งาน

เป็นเกรทท์ อนุกรมประสมที่ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานแบบทั่วไป เช่น โทรง ช่องว่าง เสา โทรงใน ชิ้นส่วนพรีคาสท์ หรือ โทรงขนาดใหญ่ด้วยการผสมกับหินเกล็ด รวมถึงอาจจะใช้ซ่อมแซมในพื้นที่ที่เป็นหลุม โทรง รูพรุน หรือ พื้นที่ไม่เรียบที่มีลักษณะเหมือนรังผึ้ง โดยการใช้เกรทท์



Contite® Waterstop

ยางกันซึมรอยต่อคอนกรีต

ตะแกรงกันจ้อยท์ | ตะแกรงก้างปลา

ตะแกรงกันจ้อยท์ ใช้สำหรับงานเทคอนกรีต เป็นแบบหล่อที่ฝังอยู่ในคอนกรีต ไม่จำเป็นต้องรื้อถอน ทำให้ไม่เกิดการแตกแยกของโครงสร้าง ผลผลิตจากเหล็กแผ่นชุบสังกะสีคุณภาพมาตรฐานเป็นตะแกรงเหล็กฉีกที่ได้รับการออกแบบพิเศษ เพื่อช่วยในการยึดเกาะคอนกรีต



ลักษณะการใช้งาน

- ใช้ตรงช่องต่อคอนกรีตงานก่อสร้าง
- ช่วงต่อกำแพงแนวตรงและช่องต่ออื่นๆทั้งหนาและบาง
- เป็นแม่แบบฝังถาวร
- สำหรับเทคาน เทพื้น

ขนาด : 0.45x2.5

ความหนา : 0.30 mm

น้ำหนัก : 2.034 kg

ตะแกรงก้างปลา เป็นตะแกรงเหล็กชุบสังกะสีคุณภาพมาตรฐาน ถูกออกแบบมาให้มีตาและความถี่ของตะแกรงใย รูปลักษณะก้างปลาที่มีคุณสมบัติโค้งงอ และตัดได้ง่าย เพื่อสามารถใช้ได้กับงานโครงสร้างหลากหลายชนิดรวมทั้งโครงสร้างที่มีรายละเอียดซับซ้อน

ตะแกรงก้างปลายังใช้งานในงานโครงสร้างต่างๆเพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับฝ้าผนังกันกำแพงและส่วนอื่นๆของโครงสร้างรวมทั้งใช้ได้กับงานกันจ้อยท์คอนกรีตด้วย


ลักษณะการใช้งาน

- ใช้ในการฉาบผนัง ฝ้า ผนังกันแบ่งพื้นที่กำแพง
- สำหรับผนังอิฐหรือโครงสร้างที่มีการเสียหาย เช่น การแตกร้าว
- งานคานรับน้ำหนัก

ขนาด : 0.61x2.44


ความหนา : 0.30 mm

น้ำหนัก : 1.7 kg

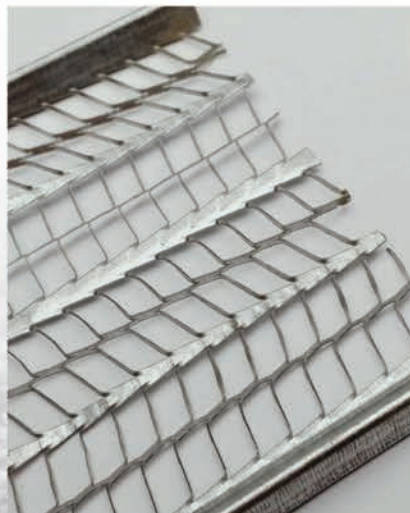

ลวดตาข่าย

CHAIN LINK

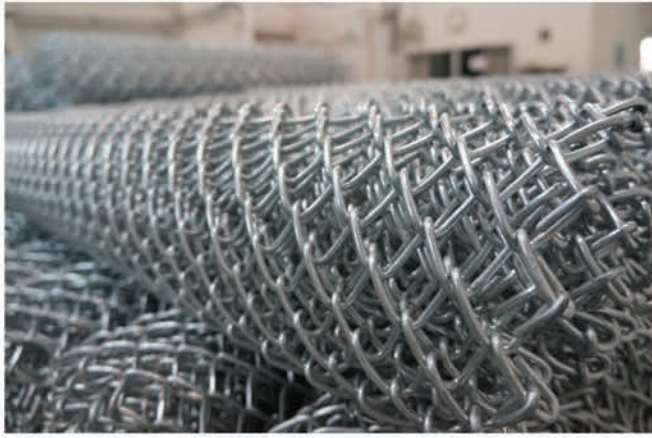

Weight of 1sqm Chain Link Fence with Galvanized Steel Wire



$$K = \frac{d^2 \times 12940}{m}$$

d = Wire diameter (mm)
m = Mesh size (mm), m = (m1+m2) / 2
K = Weight of 1sqm chain link fence with galvanized steel wire (gr)



ใช้เป็นรั้ว ป้องกันคนและสัตว์ เพื่อความปลอดภัยและเพื่อความสวยงาม เช่น ถนน หลวงสายหลักและสายรอง ถนนทางด่วน ถนนมอเตอร์เวย์ ถนนวงแหวน แม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่างๆ ส่วนสาธารณะ

เบอร์ 8	เบอร์ 9	เบอร์ 10	เบอร์ 11	เบอร์ 12	เบอร์ 13	เบอร์ 14
Ø4.0มม.	Ø3.6มม.	Ø3.2มม.	Ø3.0มม.	Ø2.6มม.	Ø2.3มม.	Ø2.0มม.
1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"
2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
2 1/4"	2 1/4"	2 1/4"	2 1/4"	2 1/4"	2 1/4"	2 1/4"
2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช

WIRE MESH



ตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีตสำเร็จรูป

ผลิตจากเหล็กรีดเย็น (COLD DRAWN STEEL) รับแรงดึงสูง ผลิตด้วยเครื่องจักรระบบอัตโนมัติมาเชื่อมติดกันเป็นตะแกรง โดยอาร์คด้วยไฟฟ้าทำให้จุดติดทุกจุดหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ตัดเป็นแผง / ม้วน ตามต้องการโดยไม่เสียเศษ ใช้แทนการผูกเหล็กเส้นธรรมดาทั่วไปได้ดี ประหยัดเวลาและแรงงานช่างได้กว่า

ลักษณะงานที่เหมาะสมกับตะแกรงเหล็กไวร์เมช	ประหยัด / รวดเร็ว / มีคุณภาพกว่าเหล็กเส้นธรรมดาทั่วไป
1.ถนนคอนกรีต,ลานจอดรถ	1.ประหยัดมากกว่าเหล็กเส้นธรรมดา เนื่องจากมี Yield Strength สูงกว่าสองเท่า
2.พื้นบดดิน,พื้นบดอาคาร,พื้นสำเร็จรูป	2.ประหยัดเวลา แรงงาน ได้มากกว่า 80% ลดต้นทุนผู้ใช้ เนื่องจากไม่ต้องเสียเศษเหล็ก
3.ปูก่อนเทคอนกรีตทับหน้า พื้นสำเร็จรูป	3.รวดเร็วทั้งการขนส่ง เคลื่อนย้าย จัดวาง เวลาไม่สูญเสียไปกับการผูกเหล็ก
4.พื้นสำหรับงาน Post Tension	4.คุณภาพสม่ำเสมอ จุดเชื่อมหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน ขนาดหน้ากว้างและความยาวแผงสั่งได้ตามความต้องการ
5.งานหลังคา Galvanize Wire Mesh	
6.ผนังรับแรง, กำแพงกันดิน	

**สินค้าตัวอย่างเท่านั้น ต้องการสินค้าเพิ่มเติมหรือรายละเอียด ติดต่อฝ่ายขาย เพื่อรับการบริการโดยตรง



มอก. 737

ตะแกรงเหล็กฉีก

Expanded Metal

ลักษณะของตะแกรง

จะเป็นรูตะแกรง เหมือนรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด โดยที่ไม่มีรอยเชื่อมต่อระหว่างช่อง




ตะแกรงเหล็กฉีก ผลิตจากวัสดุเหล็กคุณภาพดี ฉีกออกเป็นช่องตาด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่เป็นมาตรฐาน

คุณสมบัติ


- แข็งแรง ทนทาน
- มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ประหยัดเวลาในการทำงาน
- สามารถรับน้ำหนักได้มาก
- นิยมใช้ในงานหลายหลายแบบ เช่น งานปูพื้น ถนน พื้นทางเดิน งานตกแต่ง งานระเบียง งานรั้ว งานอุตสาหกรรม รวมทั้งยังสามารถใช้กันนก

ตารางแสดงขนาด ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XS

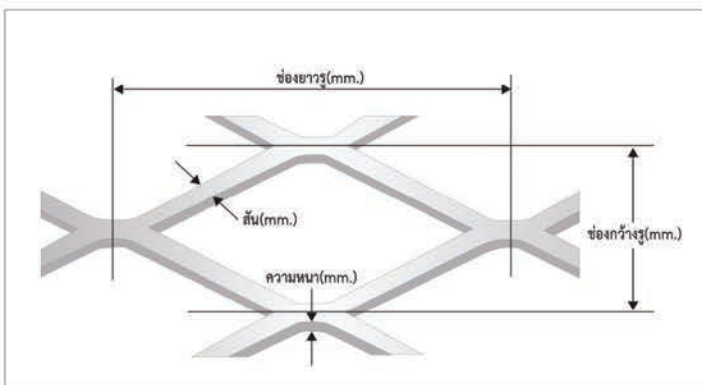

รุ่น	ช่องกว้าง (mm)	ช่องยาว (mm)	ความหนา (mm)	สัน (mm)	น้ำหนัก (kg) 4x8 ฟุต	น้ำหนัก (kg) 5x10 ฟุต	การรับน้ำหนัก กก/ตร.ม. (Span 600)
XS-31	12.0	30.5	1.2	1.5	7.01	10.96	8
XS-32	12.0	30.5	1.6	2.0	12.45	19.46	20
XS-33	12.0	30.5	2.3	3.0	26.84	41.95	65
XS-41	22.0	50.8	1.6	2.0	6.78	10.59	11
XS-42	22.0	50.8	2.3	2.5	12.18	19.05	25
XS-43	22.0	50.8	3.2	3.5	23.78	37.16	67
XS-51	25.0	61.0	1.6	2.5	7.40	11.66	15
XS-52	25.0	61.0	2.3	3.0	12.87	20.11	31
XS-53	25.0	61.0	3.2	4.0	23.92	37.39	77
XS-61	34.0	76.2	2.3	3.0	9.48	14.82	23
XS-62	34.0	76.2	3.2	4.0	15.42	24.11	55
XS-63	34.0	76.2	4.5	5.0	30.91	48.31	124
XS-71	50.0	152.4	2.3	3.5	7.52	11.75	21
XS-72	50.0	152.4	3.2	4.0	11.95	18.67	39
XS-73	50.0	152.4	4.5	5.0	20.98	32.79	85

ตารางแสดงขนาด ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XG

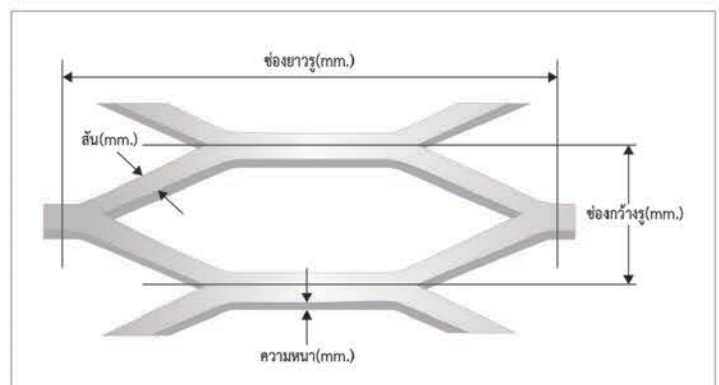

รุ่น	ช่องกว้าง (mm)	ช่องยาว (mm)	ความหนา (mm)	สัน (mm)	น้ำหนัก (kg) 4x8 ฟุต	น้ำหนัก (kg) 5x10 ฟุต	การรับน้ำหนัก กก/ตร.ม. (Span 600)
XG-11	34.0	135.4	4.5	7.0	43.09	67.35	245
XG-12	34.0	135.4	6.0	7.0	57.66	90.12	325
XG-13	34.0	135.4	6.0	9.0	65.09	101.73	539
XG-21	34.0	101.6	4.5	7.0	40.72	63.64	231
XG-22	36.0	101.6	6.0	7.0	54.39	85.01	308
XG-23	34.0	101.6	6.0	9.0	70.14	109.63	509



****สินค้าตัวอย่างเท่านั้น ต้องการสินค้าเพิ่มเติมหรือรายละเอียด ติดต่อฝ่ายขาย เพื่อรับบริการโดยตรง**

Safety Net

ตาข่ายนิรภัยกันตก



ตาข่ายกันตก เป็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของการก่อสร้างที่ช่วยป้องกันการตกจากที่สูงของคนที่ต้องเสี่ยงภัยทำงานบนที่สูง

ตาข่ายกันตกผลิตจาก High Density Polyethylene เป็นระบบการดักถอบแบบรีซเซเลนิก ซึ่งสามารถกระจายการรับน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้น



คุณสมบัติ / Specification

ขนาดตาข่ายของตาข่าย : 15mm.x15mm. และ 20mm.x20mm.

ขนาดเส้นใย : 380 ดีนิเยอร์ (0.23 mm/10เส้นใย)

ความยืด : 34.30% จุดหลอมเหลวอยู่ที่ 128 องศา

ขนาดเต็มม้วนของตา : ขนาด 6x30m. (ตา15mm.x15mm.)

ขนาดเต็มม้วนของตาข่าย : ขนาด 8x30m. (ตา20mm.x20mm.)

ขนาดเชือกร้อยรอบพื้นตาข่าย : 9 mm. / เชือกใยยักซ์

เฉลี่ยตาข่าย 1 ตร.ม.รับน้ำหนักได้ 100 kg. ในระยะความสูงไม่เกิน 3 ม.



เชือกใยยักซ์ 9mm.



PVC MESH SHEET

ผ้าใบกันฝุ่นแมทชีก

- งานภายนอกคลุมอาคาร
- ป้องกันรังสี UV
- มีสารป้องกันไฟลาม



130gsm.



170gsm.



270gsm.



370gsm.

ผ้าใบกันฝุ่น (Mesh Sheet) เหมาะสำหรับงานคลุมอาคาร ที่กำลังก่อสร้างเพื่อ ป้องกัน ฝุ่นละออง และ เศษวัสดุ ตกหล่น ร่วงออกมา
นอกอาคาร โดยตาข่ายกันฝุ่น นี้ มีรูพรุน ลมจึงผ่านได้ น้ำหนักจะไม่ล้ม ในขณะเดียว กันก็ช่วยป้องกันฝุ่น ไม่ให้ฟุ้งกระจาย หรือ หลุด
รอดไปได้ ตาข่ายกันฝุ่นนี้เคลือบด้วย PVC ชนิดที่ทนทาน ต่อแสงแดดและ UV รวมไปถึง คุณสมบัติ ป้องกันไฟลาม

คุณสมบัติ / Specification

Mesh sheet มี 4 ความหนา : 130กรัม, 170กรัม, 270กรัม, 370กรัม

สี (Color) : สีเทา (Gray) , สีน้ำเงิน (Blue) ขนาด (Size) : กว้าง 1.80 M. ยาว 5.10 M.

เนื้อผลิตจาก : High-strength Polyester Mesh Fabric PVC Coating,

ระดับความไวไฟ : B1 OF PIN 4102-1

****เจาะตาไก่ทุกๆระยะ 30cm.**



ตาข่ายกันฝุ่น Raschel Net

ตาข่ายกันฝุ่น (Raschel Net) เป็นวัสดุสำหรับป้องกันเศษวัสดุและฝุ่นละออง เช่น เศษดิน เศษหิน จากการก่อสร้าง ทำจาก PE มีความแข็งแรงของเส้นใย สามารถระบายลมได้ดีไม่ต้านลม แม้ใช้ในที่โล่งแจ้ง เสริมสร้างความปลอดภัย และ ความเป็นระเบียบบริเวณก่อสร้าง



ตาข่ายกันฝุ่น ความหนา 100แกรม

วัสดุ : PE Raschel Net



การเจาะตาไก่ : เจาะตาไก่ระยะ 50cm.+

ความถี่ของตาข่าย : มากกว่า 1,000 ตา/100 ตร.ซม.

สี : เขียว

ขนาดม้วน : 2mx100m/4mx50m.

น้ำหนัก : 100แกรม หนัก 20-21kg

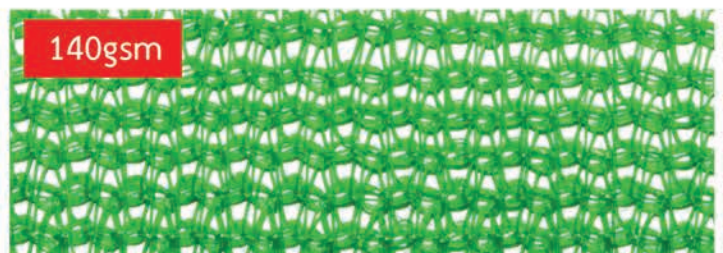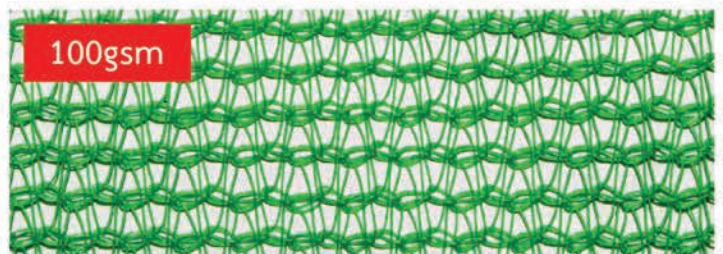

ตาข่ายกันฝุ่น ความหนา 140แกรม

วัสดุ : PE Raschel Net


การเจาะตาไก่ : เย็บขอบไม่เจาะตาไก่

ความถี่ของตาข่าย : มากกว่า 1,000 ตา/100 ตร.ซม.

สี : เขียว, เทา

ขนาดม้วน : 2mx100m/4mx50m.

น้ำหนัก : 100แกรม หนัก 28-29kg

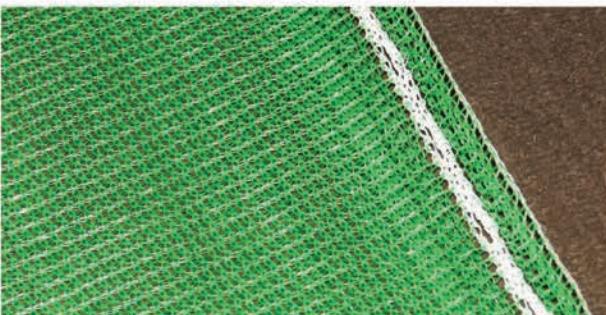

เหล็กโครงสร้าง

เหล็กคุณภาพ มาตรฐานสากล



SAFETY FIRST




เหล็กท่อกกลม งานระบบ งานโครงสร้าง
รูปพรรณ มีครบทุกแบบ ทุกมาตรฐาน



เหล็กท่อแบน ท่อเหลี่ยม งานโครงสร้าง



เหล็กรูปตัวซี



เหล็กเพลลา



เกรด S45C, SS400, SCM440, S20C

H-Beam



Sheet Pile



I-Beam



Angle



Cut-Beam



Channel



สัดส่วนขนาดความหนาหรือประเภทเหล็กสามารถสั่งได้ตามต้องการ
(ภายใต้มาตรฐานสากล)



น็อต สกรู โบลท์ สตั๊ด พุก งานสับทำ

ผลิต และจำหน่าย

สกรูมิลด้าเกรด 8.8, สกรูเกลียวตลอด, งานสั่งทำ 8.8, 10.9, 12.9

สแตนเลสเกรด 304, 310, 316, สกรู A325, A490, A307, F10T

แอล-โบลท์, เจ-โบลท์, ยู-โบลท์ สตั๊ดโบลท์ งานชุบกลวไนท์ ชุบซิงค์ งานตามแบบ

สินค้าควบคุมด้วยมาตรฐานของ


DIN, ISO, JIS, ASTM, BS, UNC

หัวน็อตแบ่งเกรดเป็น 4, 5, 8, 10, และ 12

สกรู แบ่งเกรดเป็น 4.6, 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, และ 12.9


น็อต สกรูสำหรับงานโครงสร้าง

เช่น สกรูเกรด A307, A325, A490, F8T และ F10T



BS : 1768

ANSI : B18.2.1



DIN : 931

ISO : 4014

ANSI : B18.2.1



DIN 934



BS : 1768

ANSI : B18.2.1

Mechanical Properties										
Nominal Size (mm)		Property Class								
		8			10			12		
		Proof load	Hardness (HRC)		Proof load	Hardness (HRC)		Proof load	Hardness (HRC)	
over	to	N/mm ²	min.	max.	N/mm ²	min.	max.	N/mm ²	min.	max.
M4	M7	810	-	30	1040	28	38	1150	28	38
M7	M10	830	-		1040			1160		
M10	M16	840	-		1050			1190		
M16	M39	920	-	1060	1200					
M39	M100	-	-	38	-			-		



สกรูหัวหกเหลี่ยม BSW



สกรูหัวหกเหลี่ยมชุบHDG



สกรูหัวหกเหลี่ยมเกรด8.8



สกรูหัวหกเหลี่ยม



สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส



พุกเหล็ก



น็อตซุบซอทดป



น็อตดำ



น็อตทองเหลือง



แอลโบล์




เจ-โบลท์



ยู-โบลท์



พุกเคมี



แผ่นเพลท-เจาะรู



สกรูหัวจกกลมดำ



สกรูหัวจกเตเปอร์



โบลท์แอมเมอร์เฮด



พุกตะกั่ว



น็อตสีเหลี่ยม



แหวนจักรนอก



แหวนรองใน



แหวนชุบซิงค์



แหวนเตเปอร์




พุกดรอปอิน

**สินค้าตัวอย่างเท่านั้น ต้องการสินค้าเพิ่มเติมหรือรายละเอียดติดต่อฝ่ายขาย เพื่อรับบริการบริการโดยตรง



จำนวนขั้น	A	B	C	D	น้ำหนัก
12 ขั้น (4x3)	351cm	173cm	96cm	25x62x97cm	13.7kg

รูปแบบการใช้งาน

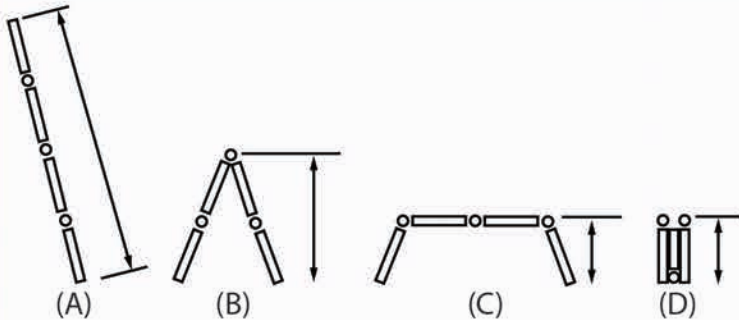

คุณสมบัติ

- รับน้ำหนักได้ 150 กิโลกรัม
- พลิจากอลูมิเนียมคุณภาพดี
- ปรับรูปแบบการทำงานได้หลากหลาย
- ตัวล็อกแข็งแรง ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
- สามารถพับเก็บได้ง่าย สะดวกในการขนย้ายและจัดเก็บ

วิธีการใช้งานตัวล็อก

1. นำส่วนขาประกอบเข้ากับฐานของบันได
2. ขันน็อตให้แน่น โดยใช้ประแจเบอร์ 8 และเบอร์ 10
 - ประแจเบอร์ 10 ขันน็อตตัวเมีย
 - ประแจเบอร์ 8 ขันหัวน็อตตัวผู้

วิธีการใช้งานตัวล็อก

1. โยกคันโยกบนบริเวณบานพับ เลื่อนไปยังตำแหน่ง  เพื่อปลดล็อก
2. เมื่อทางบันไดไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ข้อต่อบานพับจะล็อกอัตโนมัติ
3. ควรตรวจสอบว่าปลายคันโยกอยู่ในตำแหน่ง  ทั้งหมดแล้วหรือไม่ ก่อนนำไปใช้งาน



HIGH QUALITY
ยึดมั่นคุณภาพที่ดีที่สุด

ผลิต-จำหน่าย-นำเข้า
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกประเภท, เครื่องมือช่างทุกชนิด

บริษัท เค.โอ.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
45 หมู่ 1 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทรศัพท์: 02-599-3389, โทรสาร: 02-599-3391